

دليل المستخدم

Dell SE2416H/SE2416HX

رقم الطراز: SE2416H/SE2416HX
الطراز التنظيمي: SE2416Hc



الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات



ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات هامة تساعده في الاستخدام الأفضل للكمبيوتر.



تنبيه: يشير التنبيه إلى إمكانية حدوث تلف بالأجزاء المادية أو فقدان البيانات في حالة عدم اتباع التعليمات.



تحذير: يشير التحذير إلى إمكانية تلف الممتلكات، أو الإصابة الشخصية، أو الوفاة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
© ٢٠١٥ شركة Dell جميع الحقوق محفوظة.

يمنع منعاً باتاً نسخ هذه المواد بأي وسيلة دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell.

العلامات التجارية المستخدمة في هذه الوثيقة: DELL وشعار Dell، أما Microsoft و Windows فهما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لدى شركة Microsoft. في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى أو كليهما، Intel وهي علامة تجارية لشركة Intel في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتاتي ATI كعلامة تجارية خاصة بشركة Advanced Micro Devices ENERGY STAR، بينما هي علامة تجارية لوكالة حماية البيئة الأمريكية. وكشريك Dell Inc، قررت ENERGY STAR أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات ENERGY STAR لفعالية الطاقة.

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إما إلى الكيانات التي تدعي ملكية العلامات أو الأسماء أو المنتجات الخاصة بها. تُنظّم شركة Dell Inc مسؤوليتها عن آية مصلحة في ملكية العلامات التجارية والأسماء التجارية بخلاف تلك الخاصة بها.

المحتويات

5	معلومات عن الشاشة
5	محتويات العبوة
6	خصائص المنتج
7	التعريف بالأجزاء ومفاتيح التحكم
10	خاصية التوصيل والتشغيل
10	إرشادات الصيانة
11	إعداد الشاشة
11	توصيل الحامل
11	توصيل الشاشة
12	ترتيب الكابلات
13	فك الحامل
14	تشغيل الشاشة
14	قم بتشغيل الشاشة
14	استخدام أزرار تحكم اللوحة الأمامية
16	استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)
29	إعداد الشاشة
31	استخدام الميل

32	استكشاف الأعطال وإصلاحها
32	(الاختبار الذاتي) Self-Test
33	التشخصيات المضمنة
34	المشكلات الشائعة
36	مشاكل خاصة بالمنتج
37	الملحق
37	إخطارات FCC (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى
37	الاتصال بشركة Dell
38	مواصفات الشاشة
38	مواصفات اللوحة المسطحة
38	مواصفات الدقة
39	أوضاع الفيديو المدعومة
39	أوضاع العرض المضبوطة مسبقاً
39	المواصفات الكهربائية
40	الخصائص المادية
41	الخصائص البيئية
41	أوضاع إدارة الطاقة
43	تعيين الدبابيس


معلومات عن الشاشة

محتويات العبوة

يرجى العلم بأنه يتم شحن الشاشة مرفقاً معها المكونات الموضحة أدناه. تأكيد من استلام جميع هذه العناصر وفي حال فقدان أي منها، يرجى الرجوع إلى [الاتصال بشركة Dell](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: بعض العناصر قد تكون اختيارية وقد لا يتم شحنها مع الشاشة. قد تكون بعض المزايا أو الوسائل غير متاحة في بلدان معينة.

ملاحظة: للتثبيت مع أي حامل آخر، يرجى الرجوع إلى دليل إعداد الحامل ذي الصلة للتعرف على تعليمات الإعداد.

• الشاشة	
• رافع الحامل	
• قاعدة الحامل	
• كابل الطاقة (يختلف حسب الدول)	
• كابل VGA	

<ul style="list-style-type: none"> • برماج التشغيل ووسائط الوثائق • دليل الإعداد السريع • معلومات الأمان، والبيئة، والتنظيم 	
--	--

خصائص المنتج

تتميز شاشة **Dell SE2416H/SE2416HX** اللوحية المسطحة بمصفوفة نشطة وبترانزistor رقيق الطبقات (TFT) وبشاشة عرض بلورية (LCD) والشاشة مضادة للكهرباء الاستاتيكية، وإضاءة خلفية لمؤشر بيان LED. ومن بين الخصائص التي تتميز بها الشاشة:

- **SE2416H/SE2416HX:** شاشة عرض ٦٠,٤٧ سم (٢٣,٨ بوصة) (مقاسة قطريا). دقة ١٩٢٠ × ١٠٨٠، بالإضافة لدعم الشاشة الكاملة لدرجات الدقة الأولى.
- زاوية مشاهدة واسعة للسماع بالمشاهدة من وضع الجلوس أو الوقوف، أو أثناء التنقل من جانب آخر.
- تسهل توصيلات VGA وHDMI من الاتصال بالأنظمة القديمة والجديدة.
- إمكانية التوصيل والتثبيل حال الدعم من قبل النظام.
- ضبط خصائص قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لسهولة الإعداد وتحسين كفاءة الشاشة.
- وسانط البرامج والوثائق التي تشمل ملف معلومات (INF)، وملف مطابقة لون الصورة (ICM)، ووثائق المنتج.
- برنامج "إدارة شاشة العرض من Dell" مضمون (في القرص المضغوط المصاحب للشاشة).
- ميزة توفير الطاقة للتوافق مع **Energy Star**.
- التأمين - قفحة التأمين.
- تصنيف فضي من **EPEAT**.
- مصغر **BFR/PVC**.
- شاشات عرض معتمدة بواسطة **TCO**.
- زجاج خالي من الزرنيخ وللوحة تخلو من الزرنيق فقط.
- نسبة تباين عالية الديناميكية (١٠٠٠,٠٠٠ : ٨,٠٠٠).
- طاقة وضع استعداد ٣ وات عند تشغيل وضع السكون.
- ويوضح مقياس الطاقة المستوى الذي تستهلكه الشاشة من الطاقة في الوقت الفعلي.

التعريف بالأجزاء ومفاتيح التحكم

الجانب الأمامي للشاشة



مفاتيح التحكم باللوحة الأمامية

الوصف	الصنف
أزرار الوظائف (لمزيد من المعلومات، انظر تشغيل الشاشة)	١
زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة	٢

 **ملاحظة:** بالنسبة للشاشات ذات الحواف اللمعة ينبغي على المستخدم التفكير في طريقة مناسبة لوضعها، فقد تتسبب الحفارات في انعكاسات مزعجة من الضوء المحيط والأسطح المضيئة.



المنظر من الخلف بدون حامل الشاشة

المنظر خلفي مع حامل الشاشة

الصنف	الوصف	الاستخدام
١	التأمين - فتحة تأمين	تأمين الشاشة بقفل الأمان (قفل الأمان غير مشمول).
٢	رقم مسلسل الباركود وملصق رمز الخدمة	ارجع إلى هذا الملصق عند الاتصال بالدعم الفني لشركة Dell. ويستخدم رمز خدمة Dell في وثائق ضمان Dell وإدارة خدمات العملاء وفي سجلات النظام الأساسي.
٣	فتحة تجميع الكابلات	تستخدم هذه الفتحة لتنظيم الكابلات بوضعها في الفتحة.
٤	زر تحرير الحمل	تحرير الحمل من الشاشة

المنظر الجانبي



منظـر السـفـلـي منظـر لـجزـء السـفـلـي بـدون حـامـل الشـاشـة | الصنـف | الوصـف | الاستـخدـام | |--------|-----------------------|---| | ١ | منفذ الطـاقـة | قم بـتوـصـيل كـابـل الطـاقـة. | | ٢ | منفذ HDMI | وـصل جـهاـز الـكمـبيـوتـر بـكـابـل HDMI. | | ٣ | منفذ VGA | يـسـتـخـدـم هـذـا الـموـصـل لـتوـصـيل الـكمـبيـوتـر بـكـابـل VGA. | | ٤ | المـلـصـق التـنظـيمـي | يـسـرـد الـموـافـقـات التـنظـيمـية. | ٩ معلومات عن الشـاشـة

خاصية التوصيل والتشغيل

يمكنك تثبيت الشاشة في أي نظام متواافق مع خاصية التوصيل والتشغيل. تزود الشاشة نظام الكمبيوتر ببيانات تعريف العرض الممتد (EDID) تلقائياً باستخدام بروتوكولات قناة عرض البيانات (DDC) حتى يتمكن النظام من تهيئة نفسه وتغيير إعدادات الشاشة. تتم معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائياً، ومن ثم يمكنك تحديد إعدادات مختلفة إذا كنت ترغب في ذلك. لمزيد من المعلومات حول تغيير إعدادات الشاشة، انظر [تشغيل الشاشة](#).

جودة شاشة LCD وسياسة البكسل

من الطبيعي أثناء عملية تصنيع شاشة LCD أن تصبح وحدة بكسل واحدة أو أكثر ثابتة وفي حالة غير متغيرة يصعب رؤيتها ولا تؤثر على جودة أو إمكانية استخدام الشاشة. للمزيد من المعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، يمكنك الرجوع إلى موقع الدعم الخاص بشركة Dell www.dell.com/support/monitors.

إرشادات الصيانة

تنظيف الشاشة

 تحذير: قبل تنظيف الشاشة، افصل كابل طاقة الشاشة من المأخذ الكهربائي.

 تنبية: اقرأ واتبع [تعليمات الأمان](#) قبل تنظيف الشاشة.

- ابعد التعليمات الواردة بالقائمة أدناه للتعرف على أفضل الممارسات حال إخراج الشاشة من العبوة أو تنظيفها أو التعامل معها:
- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة قليلاً لتنظيف الشاشة. واستخدم نوعاً من القماش مخصص لتنظيف الشاشة أو أحد المحاليل المناسبة لتنظيف طبقة الشاشة المضادة للكهرباء الإستاتيكية إن أمكن. تجنب استخدام البنزين أو التتر أو مادة الأمونيا أو مواد التنظيف الكاشطة أو الهواء المضغوط.
 - استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف الشاشة. تجنب استخدام أي نوع من المنظفات حيث إن بعض المنظفات تترك أثراً دهنياً على الشاشة.
 - إذا لاحظت مسحوق أبيض عند فتح الشاشة، فامسحه بقطعة قماش.
 - تعامل مع الشاشة بعناية لأن الشاشة ذات اللون الأسود قد تتخدش أو تظهر علامات بيضاء على الشاشة.
 - المساعدة في الحفاظ على أفضل جودة للصور على شاشتك، استخدم برنامج حفظ شاشة متغيراً ديناميكياً وأغلق الشاشة في حالة عدم الاستخدام.

توصيل الحامل

ملاحظة: يفصل الحامل عن الشاشة عند شحنها من المصنع.

لتركيب الحامل بالشاشة، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

١- ضع الشاشة على قطعة قماش أو وسادة ناعمة.

٢- أدخل الألسنة الموجودة في الجزء الأمامي للحامل في التجويف الموجود في الجانب الخلفي للشاشة.

٣- اضغط على الحامل حتى يستقر في المكان.



توصيل الشاشة

تحذير: قبل الشروع في أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى الرجوع إلى [تعليمات السلامة](#).

ملاحظة: لا تقم بتوصيل جميع الكابلات بالكمبيوتر في نفس الوقت. ينصح بتمرير الكابلات من خلال فتحة إداراة كابلات قبل توصيلها بالشاشة.

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

١- قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كابل الطاقة الخاص به.

قم بتوصيل كابل VGA/HDMI من الشاشة بالكمبيوتر.

توصيل كابل VGA



توصيل كابل HDMI (يُباع منفصلاً)




ترتيب الكابلات



فك الحامل

ملاحظة: لمنع حدوث خدوش لشاشة LCD أثناء إزالة الحامل، تأكد من وضع الشاشة على سطح ناعم ونظيف.
لفك الحامل، اتبع ما يلي:

- ١- ضع الشاشة على قطعة قماش أو وسادة ناعمة.
- ٢- استخدم مفك براغي طويل ورقيق لدفع مزلاج التحرير.
- ٣- بمجرد تحرير المزلاج، قم بإزالة القاعدة بعيداً عن الشاشة.

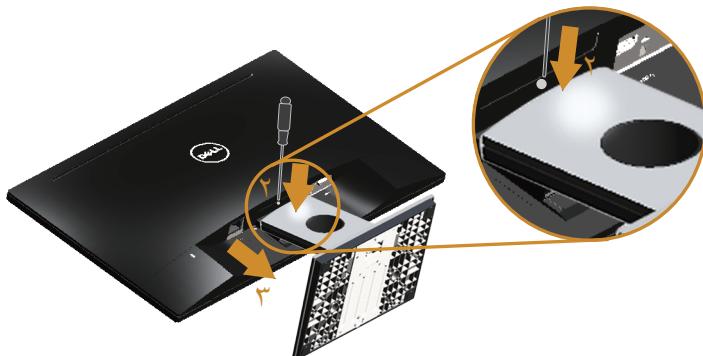

قم بتشغيل الشاشة

اضغط على الزر  لتشغيل الشاشة.



استخدام أزرار تحكم اللوحة الأمامية

استخدم أزرار التحكم الموجودة على الجزء الأمامي للشاشة لضبط الصورة المعروضة.



يوضح الجدول التالي أزرار اللوحة الأمامية:

أزرار اللوحة الأمامية	الوصف
	استخدم هذا الزر للاختيار من بين قائمة الأوضاع مسبقة الضبط.
	استخدم هذا الزر للوصول مباشراً إلى قائمة السطوع/التبابن.
	استخدم زر Menu (القائمة) لبدء قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة OSD (OSD) ثم اختر قائمة OSD . انظر الوصول إلى قائمة OSD .

٤



(خروج) Exit

٥


زر Power (بمؤشر مضيء
لبيان حالة الطاقة)

استخدم زر Power (الطاقة) لتشغيل أو إيقاف الشاشة.

يشير مؤشر البيان المضيء إلى أن الشاشة في وضع On (تشغيل)
وتعمل بكامل وظائفها. يشير مؤشر البيان في وضع الوميض إلى وضع توفير
الطاقة.

عناصر تحكم OSD

استخدم الأزرار في مقدمة الشاشة لضبط إعدادات الصورة.

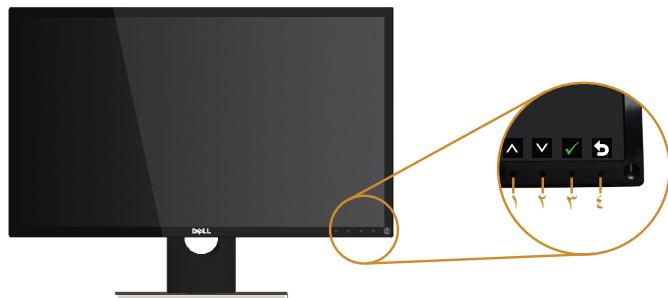

الوصف

أزرار اللوحة الأمامية

١



Up (أعلى)

استخدم زر لأعلى لزيادة القيم أو الانتقال إلى أعلى في إحدى القوائم.

٢



Down (أسفل)

استخدم زر لأسفل لخفض القيم أو الانتقال إلى أسفل في إحدى القوائم.

٣



OK (موافق)

استخدم زر OK لتأكيد تحديسك لأحد أوامر القائمة.

٤



Back (رجوع)

استخدم الزر رجوع للرجوع إلى القائمة السابقة.


استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)

الوصول إلى قائمة OSD


ملاحظة: يتم تلقائياً حفظ أي تغييرات تقوم بها إذا انتقلت إلى قائمة OSD أخرى، أخرج من قائمة OSD، أو انتظر حتى تختفي قائمة OSD تلقائياً.

- اضغط على زر  لعرض قائمة OSD الرئيسية.


القائمة الرئيسية لمنفذ دخل (VGA) التمازجي

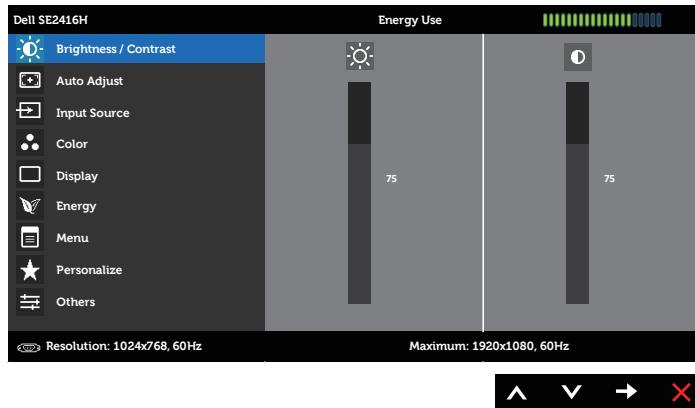

القائمة الرئيسية لدخل (HDMI) الرقمي

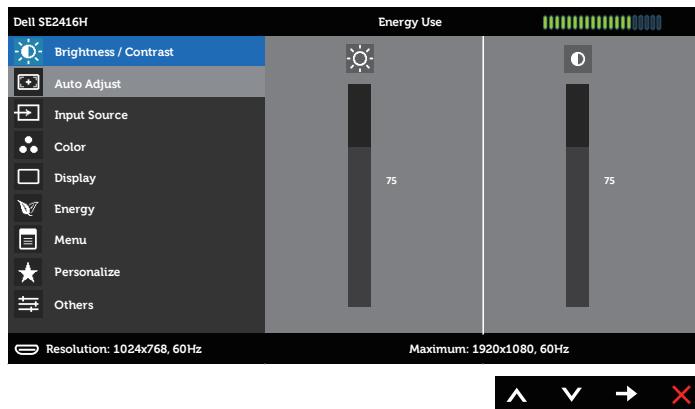


- ٢- اضغط على الزرین **▲** و **▼** للتقليل بين خيارات الإعداد. أثناء الانتقال من أيقونة لأخرى يتم تظليل اسم الخيار.
يرجى الإطلاع على الجدول التالي للتعرف على القائمة الكاملة لخيارات المتابعة للشاشة.
- ٣- اضغط على الزر **→** مرة واحدة لتنشيط الوظيفة المميزة.
- ٤- اضغط على الزر **▲** و **▼** لتحديد المعلمة المطلوبة.
- ٥- اضغط على **→** ثم استخدم زری **▲** و **▼** حسب المؤشرات الموجودة في القائمة لإجراء ما تشاء من تغييرات.
- ٦- اضغط على الزر **↶** للرجوع إلى القائمة الرئيسية.

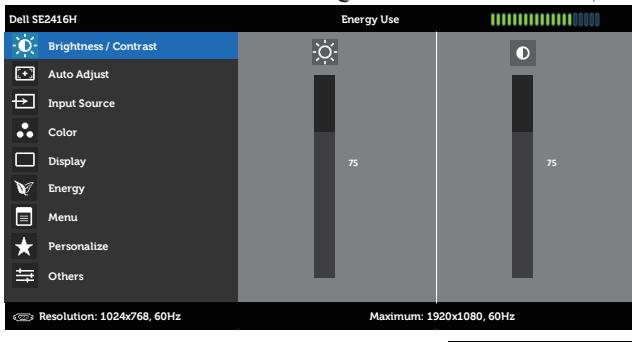الوصف	الإيقونة	القائمة والقوائم الفرعية
استخدم هذه القائمة لتنشيط ضبط السطوع/التبان.		
	Brightness (السطوع) Contrast (التبان)	

تُضبط درجة السطوع مستوى إشراق الإضاءة الخلفية للشاشة.	Brightness (السطوع)
اضغط على الزر ▲ لزيادة درجة السطوع واضغط على الزر ▼ لخفض درجة السطوع (حد أدنى ٠ / حد أقصى ١٠٠).	
ملاحظة: يتم تعطيل ضبط Brightness (السطوع) يدوياً عند تشغيل Dynamic Contrast (التبان الديناميكي).	
قم بضبط السطوع أولاً، ثم قم بضبط التبان فقط في حالة الحاجة إلى المزيد من الضبط.	Contrast (التبان)
اضغط على الزر ▲ لزيادة درجة التبان واضغط على الزر ▼ لخفض درجة التبان (حد أدنى ٠ / حد أقصى ١٠٠). تقوم وظيفة التبان بضبط درجة الاختلاف بين القائمة والسطوع على شاشة العرض.	


استخدم هذا المفتاح لتنشيط الإعداد التلقائي واضبط القائمة.

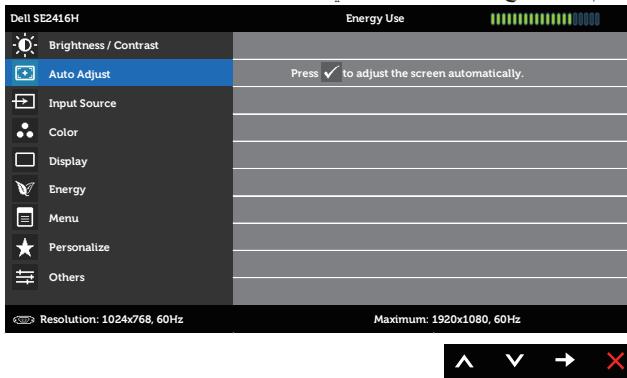

Auto Adjust (الضبط التلقائي)



يظهر مربع الحوار التالي على شاشة سوداء وتقوم الشاشة بالضبط الذاتي إلى الإدخال الحالي.

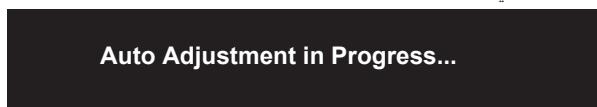


يسمح الضبط التلقائي للشاشة بالضبط التلقائي لإشارة الفيديو الواردة. بعد استخدام الضبط التلقائي، يمكنك إجراء المزيد من الموافقة للشاشة باستخدام عناصر تحكم ساعة البكسل (ردية) والمرحلة (قيقة) ضمن إعدادات الشاشة.

ملاحظة: لا يحدث الضبط التلقائي إذا ضغطت على الزر أثناء عدم وجود إشارات إدخال فيديو نشطة أو كابلات مرفقة.

يتوفر هذا الخيار عند استخدام موصل تمازجي (VGA).

استخدم قائمة مصدر الدخل للمفاضلة بين إشارات الفيديو المختلفة التي ربما تكون متصلة بالشاشة.

Input Source (مصدر الدخل)

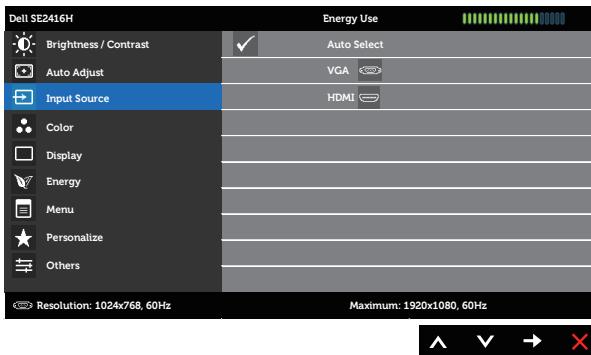

حدد دخل VGA عند استخدام موصل VGA. اضغط على لتحديد مصدر دخل .VGA

VGA




حدد دخل HDMI عند استخدام موصلات HDMI. اضغط على لتحديد مصدر دخل .HDMI

HDMI



استخدم لون لضبط ووضع إعداد اللون.

Color (الألوان)

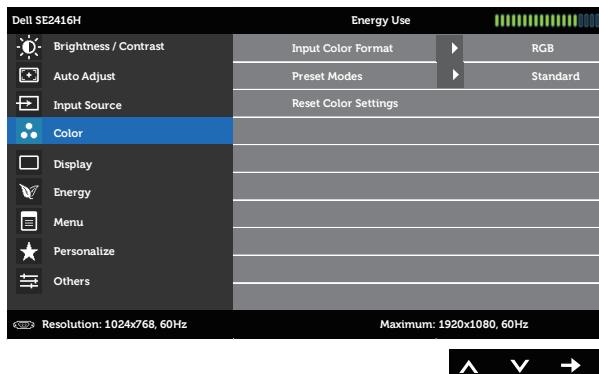


Input Color Format
(تنسيق ألوان الدخل)

يتيح هذا الخيار ضبط وضع دخل الفيديو على:

RGB: حدد هذا الخيار إذا كانت الشاشة موصولة بكمبيوتر (أو مشغل DVD)
巴斯خدام كابل HDMI و.
VGA.

YPbPr: حدد هذا الخيار إذا كانت الشاشة متصلة بمشغل DVD عبر
巴斯خدام كابل VGA أو كابل HDMI، أو إذا كان إعداد خرج ألوان DVD ليس
.RGB

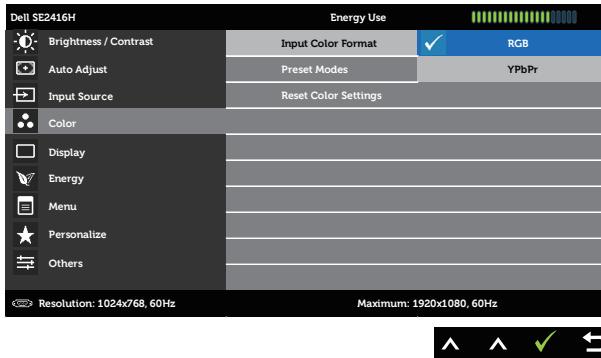


Preset Modes

(الأوضاع المعدة مسبقاً) عند تحديد الأوضاع مسبقة الضبط، يمكنك اختيار قياسي أو متعدد الوسائط أو فيلم أو لعبة أو ورقة أو حرارة اللون أو لوان مخصصة من القائمة.

- **Standard (قياسي):** يحمل إعدادات الألوان الافتراضية للشاشة. هذا هو الوضع الافتراضي المعد مسبقاً.
- **Multimedia (الوسائط المتعددة):** يحمل إعدادات الألوان المثالية لتطبيقات الوسائط المتعددة.
- **Movie (أفلام):** تحميل إعدادات الألوان المثالية لعرض الأفلام.
- **Game (لعبة):** تحميل إعدادات الألوان المناسبة لتطبيقات معظم الألعاب.
- **Paper:** تحميل إعدادات الحدة والسطوع المثالية لعرض النص. ويمزج خلفية النص لمحاكاة الوسائط الورقية دون أن يؤثر ذلك على الصور الملونة. ينطبق على صيغة دخل RGB فقط.
- **Warm (دافئ):** يزيد درجة اللون. تظهر الشاشة أكثر دفناً مع لون خفيف أحمر / أصفر.
- **Cool (بارد):** يقلل درجة اللون. تظهر الشاشة أهداً مع لون خفيف أزرق.
- **Custom color (لون مخصص):** يسمح بالضبط اليدوي لإعدادات الألوان.

اضغط على زر و لضبط قيم الألوان الثلاثة (الأحمر، الأخضر، الأزرق) وقم بإنشاء وضع اللون المضبوط مسبقاً الذي يتناسب معك.

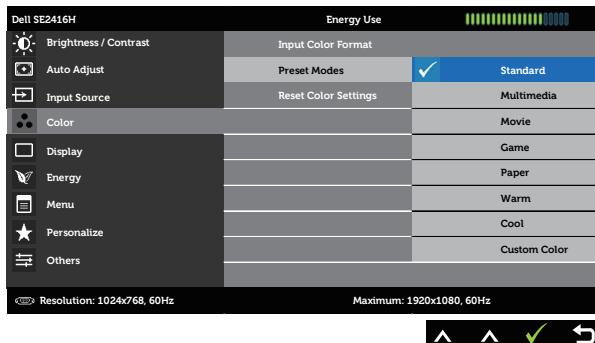

(تدرج اللون) Hue

تمكن هذه الميزة من تحويل لون صورة الفيديو من الأخضر إلى الأرجواني. تستخدم هذه الخاصية ضبط اللون المطلوب للمظهر في الصورة. استخدم أو لضبط تدرج اللون من 0 إلى 100.

اضغط على لزيادة الظل الأخضر في صور الفيديو.

اضغط على لزيادة الظل الأرجواني في صور الفيديو.

ملاحظة: ضبط تدرج اللون يتوفّر فقط عند تحديد وضع فيلم أو لعبة مسبقة الضبط.



يمكن لهذه الخاصية ضبط درجة تشبع الوان صور الفيديو. استخدم **▲** أو **▼** لضبط تدرج اللون من ٠ إلى ١٠٠.

Saturation (التشبع)

اضغط **▲** لزيادة المظهر الأحادي لللون لصورة الفيديو.

اضغط **▼** لزيادة المظهر الغني بالألوان لصورة الفيديو.


ملاحظة: ضبط التشبع يتوفر فقط عند تحديد وضع فيلم أو لعبة مسيرة الضبط.

إعادة تعيين إعدادات الوان الشاشة إلى إعدادات المصنع الأصلية.

Reset Color Settings

(إعادة ضبط إعدادات
الألوان)

Display (العرض) Settings

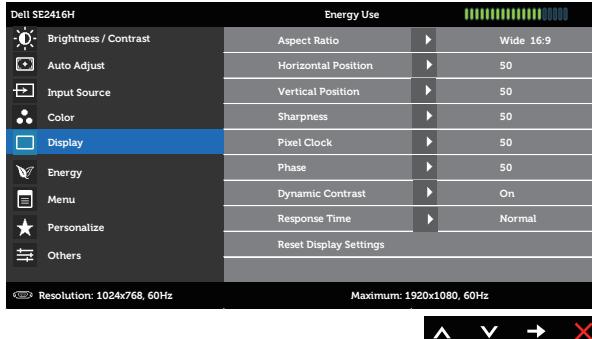

ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها لتصبح 16:9 (عرض ١٦:٩) أو ٤:٣ أو ٥:٤.

Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع)

يمكن لهذه الخاصية ضبط الصورة حتى تبدو أكثر حدة أو أكثر نعومة. استخدم **▲** أو **▼** لضبط الحدة من ٠ حتى ١٠٠.

Sharpness (حدة اللون)

يمكن للمستخدم الاختيار بين Fast (سريع) أو Normal (الطبيعي).

Response Time (زمن الاستجابة)

يسمح لك بزيادة مستوى التباين لتقديم جودة صورة تبدو أكثر حدة وأكثر تفصيلاً.

Dynamic Contrast (التباين динاميكي)


اضغط على الزر **→** لتحديد "On" (تشغيل) أو إيقاف "Off" (تشغيل) التباين الديناميكي.

ملاحظة: يوفر التباين الديناميكي تبايناً أعلى عند تحديد وضع لعبة أو فيلم مسبق.

حدد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات الافتراضية للشاشة.

Reset Display Settings (إعادة ضبط إعدادات العرض)

Energy (الطاقة)

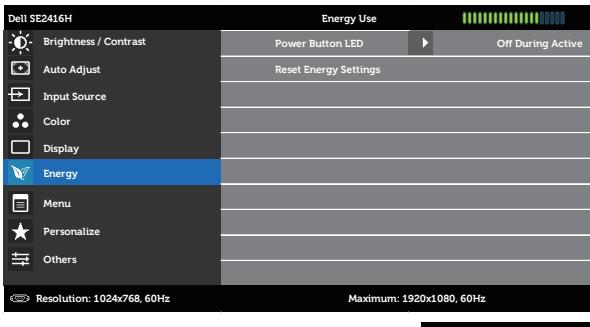

يسمح بتشغيل مؤشر LED الطاقة عند التنشيط أو إيقافه عند التنشيط بغية توفير الطاقة.


Power Button LED (زر مؤشر الطاقة)

حدد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات الافتراضية للطاقة (ضبط إعدادات الطاقة).

Reset Energy Settings (إعدادات الطاقة المعدة مسبقاً)

حدد هذا الخيار لضبط إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة، مثل، لغات الخيارات المعروضة على الشاشة، والمدة الزمنية التي تبقى فيها القائمة على الشاشة، وما إلى ذلك.

Menu (القائمة)

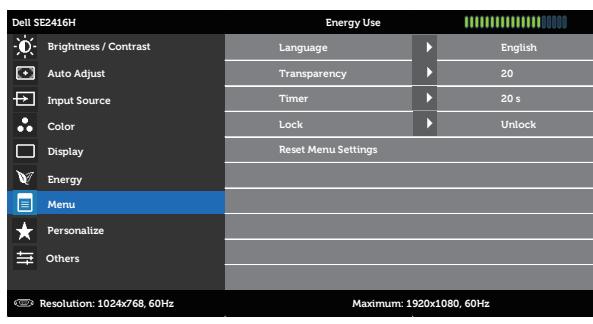

تعمل خيارات اللغة على ضبط لغة المعلومات المعروضة على الشاشة على واحدة من بين ثمان لغات (الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية البرازيلية والروسية والصينية البسيطة واليابانية).

Transparency (الشفافية)

حدد هذا الخيار لتغيير معدل شفافية القائمة بالضغط على زر **▲** و **▼** من ٠ إلى ١٠٠.

Timer (المؤقت)

مدة بقاء قوائم OSD: يضبط المدة الزمنية التي ستظل فيها الخيارات المعروضة على الشاشة نشطة منذ آخر مرة تم فيها الضغط على زر.

استخدم **▲** أو **▼** لضبط شريط التمرير بزيادة ثانية واحدة لكل ضغطة، بدأية من ٥ ثوانٍ إلى ٦٠ ثانية.

يتحكم في وصول المستخدم إلى عمليات الضبط. عند تحديد "قفل" لا يسمح بعمليات ضبط المستخدم. جميع المفاتيح مقلدة باستثناء المفتاح ⑤.

ملاحظة: عند تأمين OSD، سيؤدي الضغط على مفتاح إلى انتقالك مباشرة إلى إعدادات OSD مع "تأمين OSD" المحدد مسبقاً في الإدخال. اضغط مع الاستمرار على مفتاح ⑤ لمدة 10 ثانية لإلغاء التأمين والسماع للمستخدم بالوصول إلى جميع الإعدادات القابلة للتطبيق.

يعيد ضبط كل إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة إلى القيم مسبقة الضبط في المصنع.


يمكن للمستخدم الاختيار من بين وظائف Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) و Brightness/Contrast (السطوع/التبابن) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Input Source (مصدر الدخل) و Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) و ضبطها بمفتاح اختصار.

Lock (القفل)



Reset Menu (إعادة Settings ضبط إعدادات القائمة)

Personalize (تخصيص)

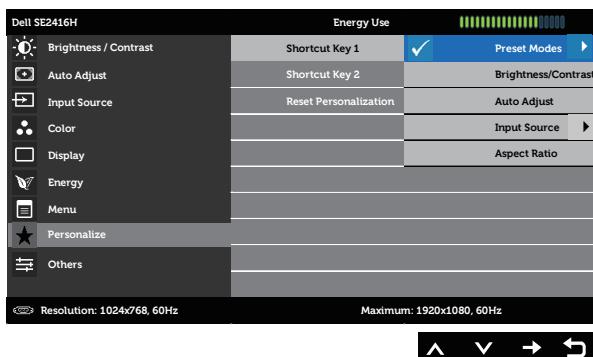

يمكن للمستخدم تحديد واحداً مما يلي: حدد من Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) و Brightness/Contrast (السطوع/التبابن) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Input Source (مصدر الدخل) و Aspect (النسبة) لتعيينها 1 (مفتاح اختصار ١).


يمكن للمستخدم تحديد واحداً مما يلي: حدد من Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) و Brightness/Contrast (السطوع/التبابن) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Input Source (مصدر الدخل) و Aspect (النسبة) لتعيينها 2 (مفتاح اختصار ٢).

ينتج لك إعادة مفتاح الاختصار إلى الإعداد الافتراضي.

Shortcut Key 1 (مفتاح اختصار ١)

Shortcut Key 2 (مفتاح اختصار ٢)

Reset Personalization (إعادة ضبط التخصيص)

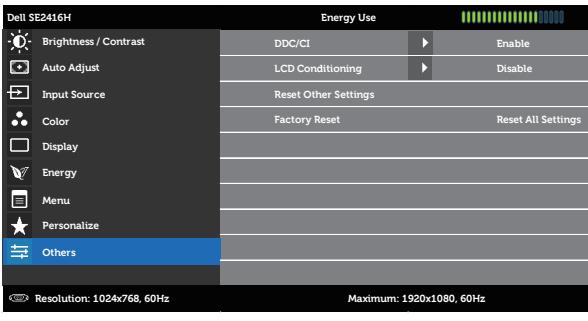


يسمح DDC/CI (قناة بيانات العرض/واجهة الأوامر) ل البرنامج في الكمبيوتر بضبط معلمات الشاشة (السطوع وتوزن الألوان وغير ذلك).

وبإمكانك تعطيل هذه الخاصية باختيار Disable (تعطيل).


قم بتنمكين هذه الميزة للحصول على أفضل تجربة عميل وأفضل أداء للشاشة.

DDC/CI

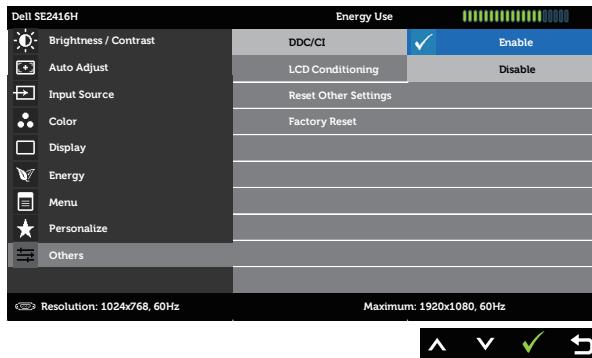

LCD Conditioning (LCD تهيئة شاشة)

تساعد هذه الميزة على تقليل الحالات البسيطة لاحتياز الصورة. وقد يستغرق البرنامج بعض الوقت وفقاً لدرجة احتياز الصورة. لبدء تهيئة شاشة LCD اختر .(تمكين). Enable

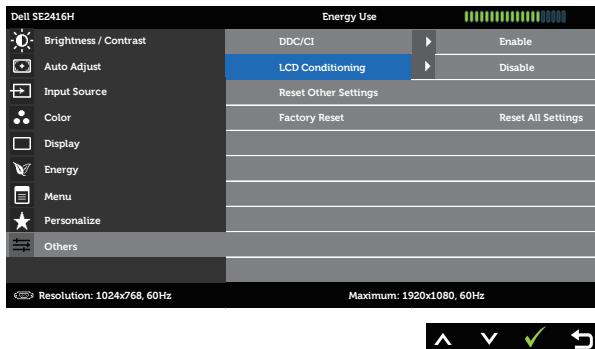

Reset Other Settings (إعادة تعيين إعدادات أخرى) ضبط الإعدادات الأخرى


يقوم هذا الإعداد بإعادة تعيين كل الإعدادات في قائمة إعدادات Others (أخرى) إلى قيم المصنع المثبتة مسبقاً.

Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع) Factory Reset


يُعيد ضبط كل الإعدادات إلى القيم مثبتة الضبط في المصنع.

ملاحظة: تشتمل الشاشة على خاصية مدمجة لالمعابر التقانية للسطح لتعويض مدة مؤشر LED.

رسائل تحذير قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
عندما لا تدعم الشاشة وضع دقة معين، تظهر الرسالة التالية:

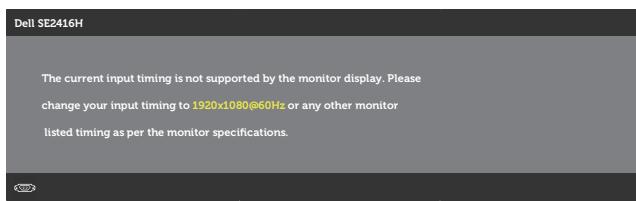


مما يعني أن الشاشة يتغدر عليها التزامن مع الإشارة التي يتم استلامها من الكمبيوتر. راجع [مواصفات الشاشة](#) للتعرف على مدى الترددات الأفقيّة والرأسيّة التي يمكن للشاشة التعرّف عليها. الوضع الموصى به 1920×1080 .
يتم عرض الرسالة التالية قبل تعطيل وظيفة DDC/CI.

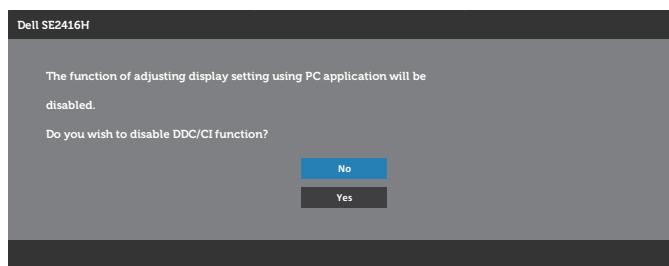


عند دخول الشاشة في وضع Power Save (توفير الطاقة)، تظهر الرسالة التالية:




إذا ضغطت على أي زر خلاف زر الطاقة، ستظهر واحدة من الرسائل التالية حسب الإدخال المحدد:
VGA إدخال

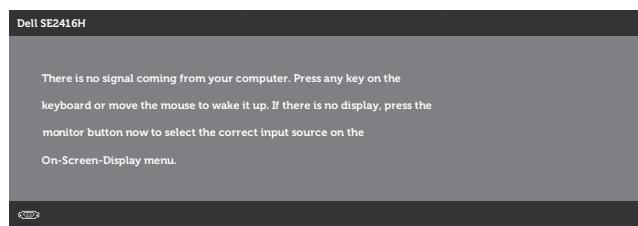


دخل HDMI

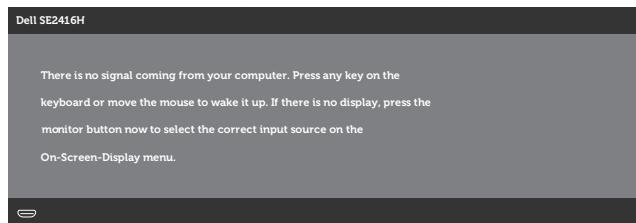

في حالة تحديد دخل HDMI أو VGA وعدم توصيل الكبل المناسب، سيظهر مربع حوار متحرك كما هو موضح أدناه.

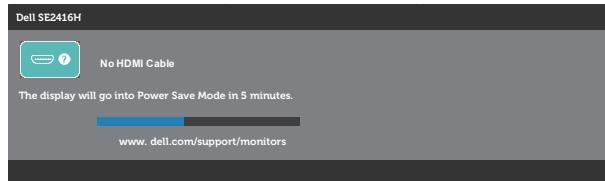

أو

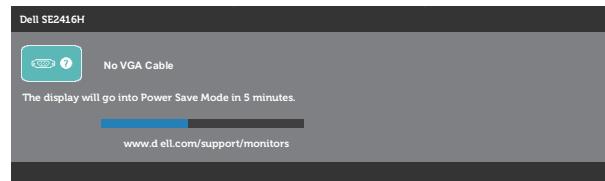

راجع استكشاف الأعطال وإصلاحها [لمزيد من المعلومات](#).

إعداد الشاشة

ضبط الحد الأقصى للدقة

لتعيين الدقة الفيزيائية للشاشة:

في Windows 7 و Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 10:

- ١- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 10، حدد إمالة سطح المكتب للتحول إلى سطح المكتب الكلاسيكي.
- ٢- انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب ثم انقر فوق **Screen resolution** (دقة الشاشة).
- ٣- انقر فوق القائمة المنسدلة من **Screen resolution** (دقة الشاشة) وحدد 1920×1080 .
- ٤- انقر فوق الزر **OK** (موافق).

إن لم يكن خيار 1920×1080 مدرجاً ضمن الخيارات، فربما تكون بحاجة إلى تحديث مشغل برامج الرسوم الخاص بك. أكمل أحد الإجراءات التالية طبقاً لخصائص جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

إذا كان لديك كمبيوتر شخصي أو محمول من Dell:

- انتقل إلى www.dell.com/support، وأدخل علامة خدمة الكمبيوتر، وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل من بطاقة الرسومات.

إذا كنت تستخدم كمبيوتر خالف Dell (محمول أو سطح مكتب):

- انتقل إلى موقع الدعم للكمبيوتر وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للرسومات.
- انتقل إلى موقع ويب بطاقة الرسومات وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للرسومات.

إذا كان لديك كمبيوتر سطح مكتب من Dell أو كمبيوتر محمول من Dell متصل بالإنترنت

- ١- يرجى الرجوع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت وهو www.dell.com/support، ثم أدخل رقم الخدمة الخاصة بك حيث يمكنك تنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.
- ٢- بعد تثبيت برنامج التشغيل لمهابي الرسومات، حاول تعيين الدقة على 1920×1080 مرة أخرى.

 **ملاحظة:** في حال عدم قدرتك على ضبط درجة الدقة على 1920×1080 ، يرجى الاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مهابي رسوم بدعم مستويات الدقة هذه.

إذا كان لديك كمبيوتر سطح مكتب أو كمبيوتر محمول أو بطاقة رسومات خلاف Dell

في 7 Windows و 8.1 و Windows 10: Windows

١- بالنسبة لنظام التشغيل 8 Windows و 8.1 و Windows 10 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحول إلى سطح المكتب التقليدي.

٢- انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب ثم انقر فوق Personalization (تخصيص).

٣- انقر فوق أيقونة Change Display Settings (تغيير إعدادات العرض).

٤- انقر فوق Advanced Settings (إعدادات متقدمة).

٥- تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA و ATI و Intel وغيرها ذلك).

٦- يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لمقدم بطاقة الرسوم للاطلاع على أحدث برامج التشغيل (مثل، <http://www.NVIDIA.com> أو <http://www.ATI.com>).

٧- بعد تنسيق برامج التشغيل لمهابي الرسومات، حاول تعيين الدقة على ١٩٢٠ × ١٠٨٠ مرة أخرى.

 **ملاحظة:** إذا تذرع عليك تعيين الدقة الموصى بها، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للكمبيوتر أو فكر في شراء مهابي رسومات يدعم دقة الفيديو.

استخدام الميل

 **ملاحظة:** ينطبق ذلك على الشاشة المزودة بحامل. في حالة شراء أي حامل آخر، يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الحامل لاتباع التعليمات الخاصة بالتركيب.

الميل

 **ملاحظة:** يتم فصل الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.



استكشاف الأعطال وإصلاحها



تحذير: يرجى اتباع **تعليمات السلامة** قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم.

الاختبار الذاتي

توفر الشاشة خاصية الاختبار الذاتي الذي تسمح بالتحقق مما إذا كانت تعمل بشكل صحيح. إذا تم توصيل الشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح لكن الشاشة ما زالت مظلمة، فقم بتشغيل الاختبار الذاتي للشاشة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

- ١- أوقف تشغيل الكمبيوتر والشاشة.
- ٢- افصل كل كابلات الطاقة من الشاشة. وفي هذه الحالة لا يجب إجراء أي شيء بالكمبيوتر.
- ٣- قم بتشغيل الشاشة.

فإذا كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح فستكتشف عدم وجود إشارة وستعرض إحدى الرسائل التالية. أثناء التواجد في وضع الاختبار الذاتي، يبقى مؤشر LED الخاص بالطاقة باللون الأبيض.

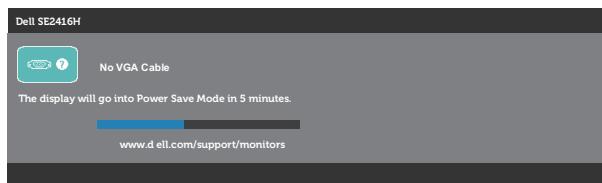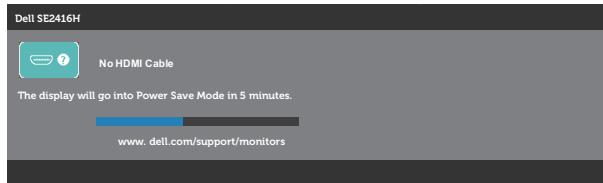

ملاحظة: يظهر مربع الحوار أيضًا أثناء تشغيل النظام العادي، إذا كان كابل الفيديو مفصولاً أو تالفًا.

- ٤- أوقف تشغيل الشاشة وأعد توصيل كابل الفيديو، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر والشاشة.
إذا بقيت الشاشة سوداء بعد إعادة توصيل الكابلات، تحقق من موصل الفيديو والكمبيوتر.

التشخيصات المضمنة

تشتمل الشاشة على أداة تشخيص مضمنة تساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة غير الطبيعية للشاشة التي تواجهها مشكلة موروثة في الشاشة، أو الكمبيوتر وبطاقة الفيديو.

ملاحظة: يمكن تشغيل التشخيصات المضمنة فقط عند توصيل كبل الفيديو مع كون الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.



لتشغيل التشخيصات المضمنة:

- ١- تأكد من نظافة الشاشة (لا توجد جسيمات أتربة على سطح الشاشة).
- ٢- افصل كابل (كابلات) الفيديو من خلف الكمبيوتر أو الشاشة. ثم تدخل الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.
- ٣- اضغط مع الاستمرار على الزر ١ والزر ٤ في نفس الوقت لمدة ثانيةين. ستظهر شاشة رمادية اللون.
- ٤- افحص الشاشة بعناية بحثاً عن أي شيء غير طبيعي.
- ٥- اضغط على الزر ٤ في اللوحة الأمامية مرة أخرى. يتغير لون الشاشة إلى اللون الأحمر.
- ٦- افحص الشاشة للتأكد من عدم وجود أي حالات غير طبيعية.
- ٧- كرر الخطوات ٥ و ٦ لفحص الشاشة بالألوان الأخضر والأزرق والأسود والأبيض وشاشات النصوص. يكتمل الاختبار عند ظهور شاشة النص. للخروج، اضغط على الزر ٤ مرة أخرى.
إذا لم تكتشف أي شيء غير طبيعي في الشاشة عند استخدام أداة التشخيص المضمنة، فإن الشاشة تعمل بشكل صحيح. تحقق من بطاقة الفيديو والكمبيوتر.

المشكلات الشائعة

يحتوى الجدول التالي على معلومات عامة عن مشكلات الشاشة الشائعة المحتمل مواجهتها والحلول الممكنة:

الحلول الممكنة	Common Symptoms (الأعراض الشائعة)
<ul style="list-style-type: none">تحقق من توصيل كبل الفيديو بالشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم.تحقق من أن مأخذ التيار الكهربائي يعمل عن طريق استخدام أي معدات كهربائية أخرى.تأكد من الضغط على زر الطاقة.تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال قائمة Input Source (مصدر الدخل).	لا يوجد فيديو/إيقاف مؤشر LED للطاقة
<ul style="list-style-type: none">قم بزيادة درجة السطوع والتباين باستخدام OSD.تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بالاختبار الذاتي.تحقق من عدم وجود أي دبابيس مكسورة أو مثنيّة بموصل كبل الفيديو.ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة.تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال قائمة Input Source (مصدر الدخل).	لا يوجد فيديو/تشغيل مؤشر LED للطاقة
<ul style="list-style-type: none">تخالص من كابلات امتداد الفيديو.أعد ضبط الشاشة إلى Factory Reset (إعدادات المصنع).قم بتغيير دقة الشاشة إلى نسبة الارتفاع إلى العرض الصحيحة.	فيديو ضعيف
<ul style="list-style-type: none">أعد ضبط الشاشة إلى Factory Reset (إعدادات المصنع).تحقق من العوامل البيئية.أعد ضبط وضع الشاشة وأختبر في غرفة أخرى.تشغيل - إيقاف تشغيل دورة الطاقة.	فيديو مهزوز/غير مستقر
<ul style="list-style-type: none">تعد وحدات البكسل المغلقة نهائياً لخلاً طبيعياً ممكٌ حدوثه في تكنولوجيا LCD.للمزيد من المعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، يمكنك الرجوع إلى موقع الدعم الخاص بشركة Dell على: www.dell.com/support.monitors.	فقد وحدات البكسل
<ul style="list-style-type: none">تشغيل - إيقاف تشغيل دورة الطاقة.وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.للمزيد من المعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، يمكنك الرجوع إلى موقع الدعم الخاص بشركة Dell على: www.dell.com/support.monitors.	وحدات البكسل العالة
<ul style="list-style-type: none">أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع Factory Reset (إعدادات المصنع).اضبط السطوع والتباين عبر OSD.	مشاكل السطوع

<ul style="list-style-type: none"> أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع Factory Reset (إعدادات المصنع). اضبط عناصر التحكم الأفقية والرأسيّة عبر OSD. 	تشوه هندسي
<ul style="list-style-type: none"> أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع Factory Reset (إعدادات المصنع). قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة وحدد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي. تحقق من عدم وجود أي دبابيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة. 	خطوط أفقية/رأسيّة
<ul style="list-style-type: none"> أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع Factory Reset (إعدادات المصنع). قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت الشاشة المشوّشة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي. تحقق من عدم وجود أي دبابيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. أعد تشغيل الكمبيوتر في وضع الأمان. لا تبدأ في تنفيذ أي من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. اتصل بشركة Dell على الفور. 	مشاكل في التزامن
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كبل الفيديو بين الشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم. أعد ضبط الشاشة إلى إعدادات المصنع Factory Reset (إعدادات المصنع). قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت المشاكل المنقطعة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي. تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بالاختبار الذاتي. تحقق من توصيل كبل الفيديو بين الشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم. تحقق من عدم وجود أي دبابيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. 	مشاكل متقطعة
<ul style="list-style-type: none"> قم بتعديل وضع Color Setting (إعداد اللون) في خيارات Graphics (إعدادات اللون) المعروضة على الشاشة إلى Video (الرسومات) أو Video (الفيديو) واستنادًا إلى التطبيق. جرب أوضاع ميّزة مختلفة في نظام Preset Modes (إعدادات الألوان المعروضة) على الشاشة. قم بضبط القيم أحمر/أخضر/أزرق في Color (الألوان) (Custom Color في خيارات إعدادات Color (الألوان) المعروضة على الشاشة). قم بتحريك Input Color Format (تنسيق لون الدخل) إلى YCbCr أو RGB في خيارات Color (الألوان) المعروضة على الشاشة. ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة. 	فقدان الألوان
<ul style="list-style-type: none"> استخدام بزيارة إدارة الطاقة لإيقاف تشغيل الشاشة في جميع الأوقات عند عدم الاستخدام (المزيد من المعلومات، راجع أوضاع إدارة الطاقة) ويديلاً عن ذلك، استخدم خاصية الشاشة الموقّتة المتغيّرة ديناميكيًا. 	صورة باقية على الشاشة من صورة ثابتة تُركت على الشاشة لفترة زمنية طويلة
<ul style="list-style-type: none"> قم بتحريك Response Time (مدة الاستجابة) في قائمة OSD الخاصة بخيار Display (العرض) إلى Normal (طبيعي) أو Fast (سريع) حسب التطبيق أو الاستخدام. 	تجاوز أو تظليل الفيديو

مشاكل خاصة بالمنتج

بعض الأعراض	الحلول الممكنة
صورة الشاشة صغيرة جداً	<ul style="list-style-type: none">تحقق من إعداد Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) في قائمة البيانات المعروضة على الشاشة ذات الصلة بـ [إعدادات Display] (العرض).أعد ضبط الشاشة إلى [إعدادات المصنع] (Factory Reset) ([إعدادات المصنع]).
يندر ضبط الشاشة باستخدام الأزرار الموجودة على اللوحة الجانبية.	<ul style="list-style-type: none">توقف تشغيل الشاشة وافصل سلك الطاقة وافصل الجزء الخلفي، ثم أعد تشغيل الشاشة.تحقق مما إذا كانت قائمة OSD مؤمنة. إذا كانت الإجابة نعم، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثوان لإلغاء التأمين. (مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى التأمين).
لا توجد إشارة دخل عند الضغط على عناصر التحكم الخاصة بالمستخدم.	<ul style="list-style-type: none">تحقق من مصدر الإشارة. تأكّل أن الكمبيوتر ليس في وضع الاستعداد أو الخمول عن طريق تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.تحقق من توصيل كابل الفيديو بشكل صحيح. افصل كابل الفيديو وأعد توصيله مرة أخرى إذا لزم الأمر.أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.
الصورة لا تملأ الشاشة بالكامل بشاشة الكاملة.	<ul style="list-style-type: none">يسبب تنسيقات الفيديو المختلفة (نسبة الارتفاع إلى العرض) لأقراص DVD، قد تعرض الشاشة بجزء من الصورة.ابدا في تشغيل التشخيصات المضمنة.

الملحق

تحذير: التعليمات المتعلقة بالسلامة

تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية وأو مخاطر ميكانيكية.

للحصول على معلومات عن تعليمات السلامة، راجع دليل معلومات المنتج.

إخطارات FCC (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى

للحصول على ملاحظات FCC والمعلومات التنظيمية الأخرى، راجع موقع التوافق التنظيمي الموجود على www.dell.com/regulatory_compliance.

الاتصال بشركة Dell

للعملاء في الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بـ (٨٠٠-٩٩٩-٣٣٥٥) www-DELL

 ملاحظة: إذا واجهتك مشكلة في الاتصال بشبكة الإنترنت، يمكنك الحصول على معلومات الاتصال من فاتورة الشراء أو ملصق العبوة أو الفاتورة أو كatalog منتجات شركة Dell.

تقم شركة Dell بخيارات دعم وخدمة متعددة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف. إلا أن توافر هذه الخدمات يختلف تبعاً لاختلاف البلد والمنتج، ومن ثم قد لا يتواجد بعضها في منطقتك.

للحصول على محتوى دعم الشاشة عبر الإنترنت:

١- قم بزيارة www.dell.com/support.monitors

للاتصال بشركة Dell للحصول على الدعم الفني أو للاستفسار عن أمور تتعلق بالمبيعات أو بخدمة العملاء:

٢- قم بزيارة www.dell.com/support.

٣- تحقق من البلد أو المنطقة التي تتواجد بها في القائمة المنسدلة اختر دولة/منطقة الموجودة أسفل الصفحة.

٤- انقر فوق اتصل بنا على الجانب الأيسر من الصفحة.

٥- حدد رابط الخدمة أو الدعم المناسب وفقاً لاحتياجاتك.

٦- اختر الطريقة التي تفضلها للاتصال بالشركة.

 تحذير: بالنسبة للشاشات ذات الحواف اللمعة ينبغي على المستخدم التفكير في طريقة مناسبة لوضعها، فقد تسبب الحفافات في انعكاسات مزعجة من الضوء المحيط والأسطح المضيئة.

مواصفات الشاشة

مواصفات اللوحة المسطحة

SE2416H/SE2416HX		الطاراز
مصفوفة نشطة - شاشة بلورية بتقنية TFT		نوع الشاشة
وضع التحويل في الطائرة		نوع اللوحة
		صورة قابلة للعرض
٦٠٤,٧٠ ملم (٢٣,٨١ بوصة)		القطر
٥٢٧,٠٤ ملم (٢٠,٧٥ بوصة)		أفقي منطقة نشطة
٢٩٦,٤٦ ملم (١١,٦٧ بوصة)		منطقة أفقية نشطة
١٥٦٢,٤٦ ملم (٤٢,١٥ بوصة ^٣)		منطقة
٠,٢٧٤٥ ملم		درجة البكسل
١٧٨ درجة (رأسيًا) نموذجي		زاوية المشاهدة
١٧٨ درجة (أفقياً) نموذجي		
٢٥٠ شمعة/متر مربع (نموذجى)		خرج الإشراق
١٠٠٠ إلى ١ (نموذجى)		نسبة التباين
٨,٠٠٠,٠٠٠ إلى ١ (تبابن ديناميكي)		
مضاد للتوجه مع 3H صلابة		طبقة التغطية
نظام حامل مصباح LED		الإضاءة الخلفية
٦ ملي ثانية نموذجي (رمادي إلى رمادي)		وقت الاستجابة
١٦,٧ مليون لون		عمق الألوان
(٪٧٢) CIE 1976 (٪٨٤)، CIE 1931		سلسلة ألوان كاملة

مواصفات الدقة

SE2416H/SE2416HX		الطاراز
من ٣٠ كيلو هرتز إلى ٨٣ كيلو هرتز (تقانى)		نطاق المسح الأفقي
من ٥٦ هرتز إلى ٧٦ هرتز (تقانى)		معدل المسح الرأسى
١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز		أقصى دقة مسبيقة الدقة

أوضاع الفيديو المدعومة

الطراز	إمكانيات عرض الفيديو (HDMI)
SE2416H/SE2416HX	٤٨٠ بكسل، ٤٨٠ بوصة، ٥٧٦ بكسل، ٧٢٠ بوصة، ١٠٨٠ بكسل، ١٠٨٠ بوصة، ٥٧٦ بوصة

أوضاع العرض المضبوطة مسبقاً

وضع العرض	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	ساعة البكسل (ميجاهرتز)	قطبية التزامن (أفقي/رأسي)
٤٠٠ × ٧٢٠، VESA	٣١,٥	٧٠,١	٢٨,٣	+/-
٤٨٠ × ٦٤٠، VESA	٣١,٥	٦٠,٠	٢٥,٢	-/-
٤٨٠ × ٦٤٠، VESA	٣٧,٥	٧٥,٠	٣١,٥	-/-
٦٠٠ × ٨٠٠، VESA	٣٧,٩	٦٠,٣	٤٠,٠	+/+
٦٠٠ × ٨٠٠، VESA	٤٦,٩	٧٥,٠	٤٩,٥	+/+
٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA	٤٨,٤	٦٠,٠	٦٥,٠	-/-
٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA	٦٠,٠	٧٥,٠	٧٨,٨	+/+
٨٦٤ × ١١٥٢، VESA	٦٧,٥	٧٥,٠	١٠٨,٠	+/+
١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA	٦٤,٠	٦٠,٠	١٠٨,٠	+/+
١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA	٨٠,٠	٧٥,٠	١٣٥,٠	+/+
١٢٠٠ × ١٦٠٠، VESA	٧٥,٠	٦٠,٠	١٦٢,٠	+/+
١٠٨٠ × ١٩٢٠، VESA	٦٧,٥	٦٠,٠	١٤٨,٥	+/+

المواصفات الكهربائية

الطراز	SE2416H/SE2416HX
إشارات دخل الفيديو	• HDMI ١,٣ و ٦٠٠ فولت لكل خط تباعي و ١٠٠ أمبير مقاومة الدخل لكل زوج تباعي
فولتية دخل التيار المتردد/التردد/التيار	• إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد/٥٠ أو ٦٠ هرتز $\pm ٣\%$ هرتز / ٠٠,٧٥ - ٠,٣ أمبير (١,٦٦ أمبير في المكسيك) (نموذج) ٠٠,٣
التيار المتذبذب	• ١٢٠ فولت: ٤٠ أمبير (حد أقصى). عند صفر درجة سيلزيونية (بداية البرد) • ٢٤٠ فولت: ٨٠ أمبير (حد أقصى). عند صفر درجة سيلزيونية (بداية البرد)

الخصائص المادية

SE2416H/SE2416HX	الطراز
• رقمي: قابل للإزاله، HDMI، ١٩ مسمار	نوع كبل الإشارة
• تناضري: ١٥ مسمار، D-Sub، قابل للفك.	
الأبعاد (مع الحامل)	
٤٢٣,١٠ ملم (١٦,٦٦ بوصة)	الارتفاع
٥٥٦,٦٠ ملم (٢١,٩١ بوصة)	عرض
١٧٩,٩٠ ملم (٧,٠٨ بوصة)	العمق
الأبعاد (دون الحامل)	
٣٣٠,١٠ ملم (١٣,٠٠ بوصة)	الارتفاع
٥٥٦,٦٠ ملم (٢١,٩١ بوصة)	عرض
٥٥ ملم (٢,١٧ بوصة)	العمق
أبعاد الحامل	
١٧٧,٠٠ ملم (٦,٩٧ بوصة)	الارتفاع
٢٥٠,٠٠ ملم (٩,٨٤ بوصة)	عرض
١٧٩,٩٠ ملم (٧,٠٨ بوصة)	العمق
الوزن	
٦,٢٠ كجم (١٣,٦٦ رطل)	الوزن شامل العبوة
٤,٣٠ كجم (٩,٤٨ رطل)	الوزن شامل أجزاء الحامل والكلبات
٣,٢٠ ملم (٧,٠٥ بوصة)	الوزن بدون مجموعة الحامل (بلا كبلات)
٠,٦٦ كجم (١,٤٥ رطل)	وزن أجزاء الحامل
٨٥ وحدة صقل	صقل الإطار الأمامي (حد أدنى) الإطار الأسود -

الخصائص البيئية

الطاraz	SE2416H/SE2416HX
درجة الحرارة	٣٢ درجة مئوية إلى ٤ درجة مئوية (١٠٤ إلى ٣٢ درجة فهرنهايت)
التشغيل	٢٠ درجة مئوية (-٤ إلى ٢٠ درجة فهرنهايت) من التخزين
عدم التشغيل	٤٠ درجة فهرنهايت (١٤ درجة فهرنهايت) الشحن
الرطوبة	٨٠٪ إلى ١٠٪ (في حالة عدم التكثيف)
التشغيل	٩٠٪ إلى ١٠٪ (في حالة عدم التكثيف) التخزين
عدم التشغيل	٩٠٪ إلى ١٠٪ (في حالة عدم التكثيف) الشحن
الارتفاع	٤٠٠٠ بوصة (حد أقصى) في حالة التشغيل (١٦,٤٠٠ م)
في حالة التوقف عن التشغيل (حد أقصى)	٤٠,٠٠٠ بوصة (١٩٢,١٢ م)
(الحد الأقصى)	٨٥,٣٢ وحدة حرارية إنجلزية/ساعة (٦٨,٢٦ وحدة حرارية إنجلزية/ساعة)
التبريد الحراري	(نموذجي)

أوضاع إدارة الطاقة

إذا كانت لديك بطاقة عرض متوافقة مع VESA's DPM أو برنامج مثبت على الكمبيوتر، فيمكن للشاشة تقليل استهلاك الطاقة تلقائياً في حالة عدم الاستخدام، وهو ما يشير إلى وضع Power Save Mode (وضع توفير الطاقة). وفي حال اكتشاف الكمبيوتر أي إدخال من لوحة المفاتيح أو الماوس أو أية أجهزة إدخال أخرى، فستستأنف الشاشة عملها تلقائياً. يوضح الجدول التالي استهلاك الطاقة والإشارات الخاصة بخاصية التوفير التلقائي للطاقة.

* لا يمكن تحقيق معدل استهلاك طاقة بمقدار صفر في وضع إيقاف التشغيل إلا عند فصل كبل الطاقة من الشاشة.

أوضاع VESA	اطفاء	وضع عدم التشغيل	معلم	حال	فيديو	مؤشر الطاقة	استهلاك الطاقة
تشغيل عادي	-	نشط	نشط	نشط	أبيض	٢٥ وات (حد أقصى)**	٢٠ واط (نمودجي)
وضع عدم التشغيل	-	معطل	معطل	حال	أبيض (متوجه)	أقل من ٠,٣ وات	أقل من ٠,٣ وات
وضع التشغيل	-	-	-	-	-	**** وات ٢٠	استهلاك الطاقة


Energy Star

وضع التشغيل

** أقصى استهلاك للطاقة مع أقصى إشراق.

*** تم اختبار استهلاك الطاقة (في وضع التشغيل) من تيار ٢٣٠ فولت / ٥٠ هيرتز. هذه الوثيقة للتعریف فقط وتعكس الأداء في المعمل. وقد يختلف أداء الجهاز في الواقع حسب البرمجيات المثبتة عليه والمكونات والملحقات التي طلبتها به، وبالتالي لا يوجد إلزام على الشركة المصنعة بتحديث هذه المعلومات. عليه يجب على العميل عدم الاعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات حول نسب التجاوز الكهربائية وغيرها. ولا تضمن الشركة المصنعة ضمئياً أو صريحاً دقة أو تمام هذه المعلومات.

تعمل وظائف الخيارات المعروضة على الشاشة في وضع التشغيل العادي. عند الضغط على أي زر في وضع عدم التشغيل، فسيتم عرض إحدى الرسائل التالية:

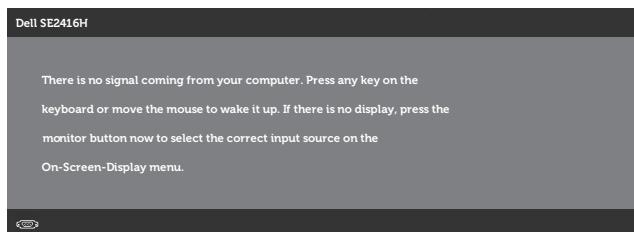


تنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إلى المعلومات المعروضة على الشاشة.




ملاحظة: هذه الشاشة متوافقة مع معيار ENERGY STAR.

تعيين الدبابيس

D-SUB موصل

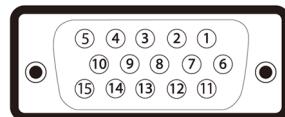

رقم PIN	جانب من ١٥ سناً من كابل الإشارة الموصّل
١	فيديو-أحمر
٢	فيديو-أخضر
٣	فيديو-أزرق
٤	المفتاح الأرضي
٥	اختبار ذاتي
٦	GND-R
٧	GND-G
٨	GND-B
٩	كمبيوتر ٥ فولت/٣,٣ فولت
١٠	نظام GND
١١	المفتاح الأرضي
١٢	بيانات DDC
١٣	المزامنة الأفقية
١٤	المزامنة الرأسية
١٥	ساعة DDC

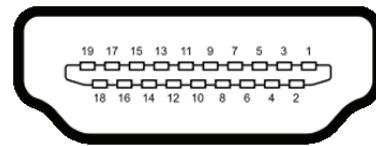

رقم PIN	جانب من ١٩ سنتا من كابل الإشارة الموصل
١	TMDS DATA 2+
٢	TMDS DATA 2 SHIELD
٣	TMDS DATA 2-
٤	TMDS DATA 1+
٥	TMDS DATA 1 SHIELD
٦	TMDS DATA 1-
٧	TMDS Data 0+
٨	TMDS DATA 0 SHIELD
٩	TMDS DATA 0-
١٠	TMDS CLOCK+
١١	غطاء ساعة
١٢	TMDS CLOCK-
١٣	CEC
١٤	محجوز (N.C في الجهاز)
١٥	DDC CLOCK (SCL)
١٦	DDC DATA (SDA)
١٧	DDC/CEC Ground
١٨	طاقة ٥+ فولت
١٩	اكتشاف التوصيل السريع