



# Inspiron 20



外観

傾き

仕様

**Copyright © 2014 すべての著作権は Dell Inc. にあります。**本製品は、米国および国際著作権法と知的財産法によって保護されています。Dell、および Dell のロゴは、米国およびその他の管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2014 - 08 Rev. A01

認可モデル：W13B | タイプ：W13B001

コンピュータモデル：Inspiron 20 モデル 3043

**メモ**：本書のイメージはご注文の構成のコンピュータとは異なる場合があります。



正面




右側



背面

## 正面

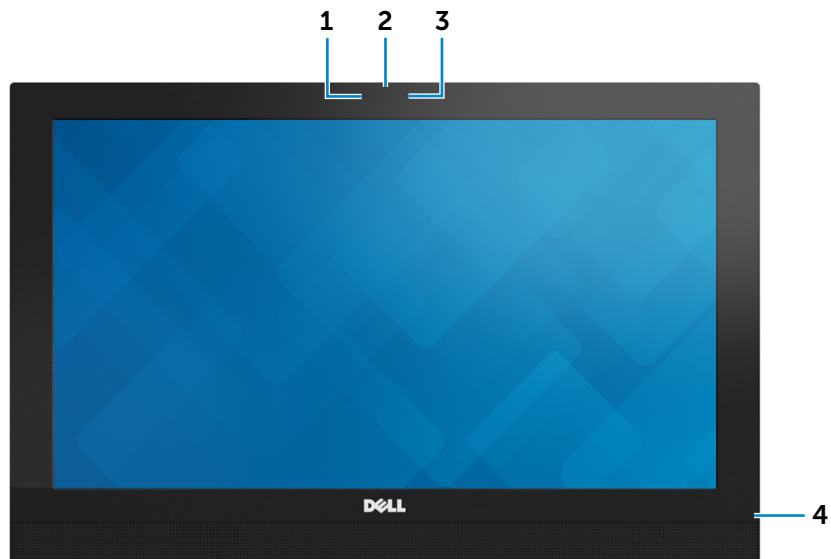**1 マイク**

オーディオ録音や音声通話などのために、高品質のデジタルサウンド入力を提供します。

**2 カメラ**

ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画が可能です。

**3 カメラステータスライト**

カメラが使用されると、点灯します。

**4 電源ステータスライト**

コンピュータの電源状態を表示します。



正面




右側



背面

## 右側

**1 メディアカードリーダー**

メディアカードの読み取りと書き込みを行います。

**2 USB 2.0 ポート (2)**

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最高で 480 Mbps です。

**3 ネットワークポート**

ルーターまたブロードバンドモデムから Ethernet (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

**4 HDMI 入力ポート**

ゲーム機、Blu-ray プレーヤー、または他の HDMI 出力対応デバイスを接続します。

**5 USB 2.0 ポート**


ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最高で 480 Mbps です。

**6 ヘッドフォンポート**

ヘッドフォンを接続します。

**7 電源アダプタポート**

電源アダプタを接続して、コンピュータに電力を供給し、バッテリーを充電します。

 **メモ**：発注時の構成により、お使いのコンピュータがバッテリーをサポートしていない場合があります。



正面




右側



背面


## 背面

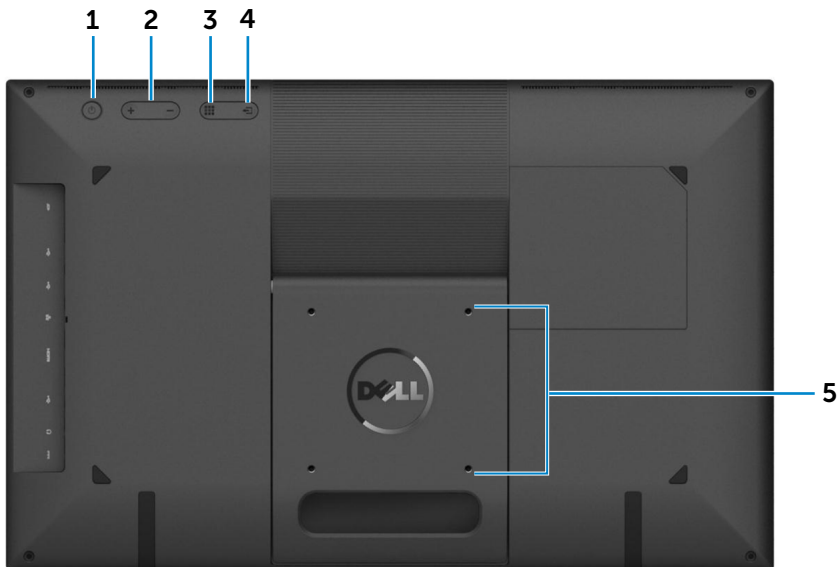**1 電源ボタン**

コンピュータの電源がオフ、またはスリープモードの場合、押すとコンピュータの電源が入ります。

コンピュータの電源がオンの場合、押すとコンピュータがスリープモードになります。

4 秒間押し続けると、コンピュータを強制-終了します。

 **メモ**：電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support) の私とマイデルを参照してください。

**2 輝度コントロールボタン (2)**

押して、画面の輝度を調節します。

**3 画面オフ/OSD メニューボタン**

お使いのコンピュータはデフォルトで PC モードに設定されています。PC モードでは、ボタンを押して画面の電源を切ります。再度押して、画面の電源を入れます。

HDMI 入力モードでは、HDMI ケーブルが接続されている場合、ボタンを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを起動します。

**4 入力ソース選択 / 終了ボタン**

押して、入力ソースを選択します。



HDMI 入力モードでは、ボタンを押して OSD メニューを終了します。

**5 VESA マウント**

VESA対応壁掛け取り付けキットを使用して、コンピュータを壁に取り付けます。



# 傾き

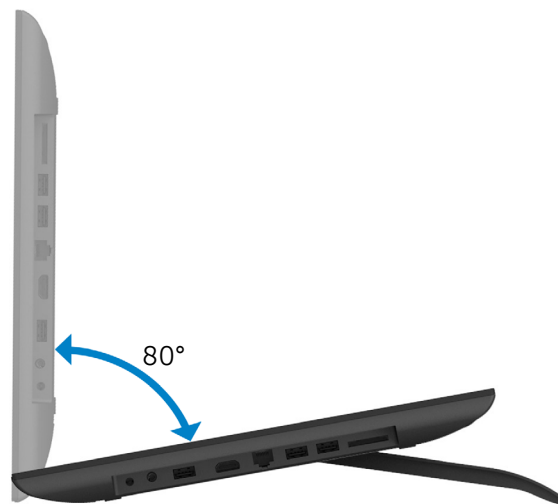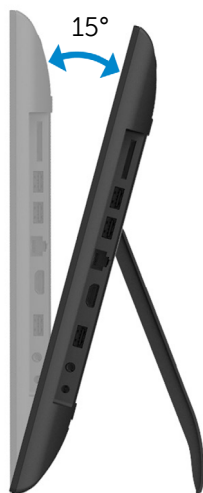



## 寸法および重量

高さ 312.54 mm (12.30 インチ)

幅 489.50 mm (19.27 インチ)

奥行き 26.80 mm (1.06 インチ)

重量 (最大) :

タッチスクリーン 3.65 kg (8.05 ポンド)

タッチスクリーンなし 3.10 kg (6.83 ポンド)

**メモ** : コンピューターの重量は、発注時の構成や製造条件により異なります。



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境



## システム情報

コンピュータモデル  
プロセッサ

Inspiron 20 モデル 3043

- Intel Pentium Quad Core
- Intel Celeron Dual Core

チップセット

プロセッサに統合



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境



## メモリ

スロット	SODIMM スロット (1)
タイプ	DDR3L
速度	1333 MHz
サポートする構成	2 GB、4 GB、および 8 GB



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時




メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー





コンピュータ環境





## ポートおよびコネクタ

外部：	
ネットワーク	RJ45 ポート (1)
USB	USB 2.0 ポート (3)
オーディオ/ビデオ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ヘッドフォンポート (1)</li><li>• HDMI 入力ポート (1)</li></ul>
内部：	
ミニカード	Wi-Fi と Bluetooth のコンボカード用ハーフミニカードスロット (1)





## 通信

イーサネット  
ワイヤレス

システム基板上の 10/100 Mbps イーサネットコントローラ

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境



## ビデオ

コントローラ  
メモリ

Intel HD グラフィックス  
共有システムメモリ



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコ  
ネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリ  
ーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー





コンピュータ環境



## オーディオ

コントローラ	Waves MaxxAudio 5 搭載Realtek ALC290Q オーディオ
スピーカー	(2)
サブウーハー	(内蔵バッテリーなしのモデルでのみ使用可能) (1)
出力:	
平均値	2 W
ピーク値	2.5 W
マイク	カメラアセンブリ内のデジタルマイク
ボリュームコントロール	プログラム メニュー





## 保管時

インタフェース  
ハードドライブ

SATA 3 Gbps  
2.5 インチドライブ (1)



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコ  
ネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリ  
ーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境



## メディアカードリーダー

タイプ

4-in-1 スロット (1)

サポートするカード

- SD カード
- SD 拡張容量 (SDXC) カード
- SD High Capacity (SDHC) カード
- マルチメディアカード (MMC)



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境



## ディスプレイ

タイプ	<ul style="list-style-type: none"><li>19.5 インチ HD</li><li>19.5 インチ HD (タッチスクリーンあり)</li></ul>
解像度 (最大)	1600 x 900
寸法 :	
高さ	263 mm (10.35 インチ)
幅	452 mm (17.80 インチ)
対角	494 mm (19.45 インチ)
リフレッシュレート	60 Hz
ピクセルピッチ	0.27 mm
コントロール	輝度は、輝度コントロールボタンで調整可能



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境



## カメラ

解像度：

静止画像

1 メガピクセル

ビデオ

HD (1280 x 720 @30fps)

対角視野角

77.6 度



寸法および重量



システム情報



メモリ



ポートおよびコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



保管時



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー



コンピュータ環境





## 電源アダプタ

タイプ	65 W
入力電圧	100~240 VAC
入力周波数	50 Hz~60 Hz
入力電流	1.70 A
出力電流	3.34 A
定格出力電圧	19.50 VDC
温度範囲：	
動作時	0°C~40°C (32°F~104°F)
保管時	-40°C~70°C (-40°F~158°F)



寸法および重量



システム情報



メモリ

ポートおよびコ  
ネクタ

通信



ビデオ



オーディオ



保管時

メディアカードリ  
ーダー

ディスプレイ



カメラ



電源アダプタ



バッテリー





コンピュータ環境



## バッテリー

タイプ	4 セル 58 WHr リチウムイオン <b>メモ</b> ：発注時の構成により、お使いのコンピュータがバッテリーをサポートしていない場合があります。
寸法：	
幅	489.50 mm (19.27 インチ)
高さ	28.30 mm (1.11 インチ)
奥行	313.58 mm (12.35 インチ)
重量 (最大)	0.32 kg (0.71 ポンド)
電圧	19.50 VDC
動作時間	動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。
寿命 (概算)	300 回 (充電/放電)
温度範囲：	
動作時	-3°C~60°C (26.6°F~140°F)
保管時	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
コイン型電池	CR 2032





## コンピュータ環境

空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 の定義により G1	
	<b>動作時</b>	<b>保管時</b>
温度範囲	0°C~40°C (32°F~104°F)	-40°C~65°C (-40°F~149°F)
相対湿度 (最大)	10%~90% (結露しないこと)	0%~95% (結露しないこと)
振動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
高度 (最大)	-15.2 m~3048 m (-50 ft~10,000 ft)	-15.2 m~10,668 m (-50 ft~35,000 ft)

\* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中は、2 ミリ秒ハーフサインパルスで測定。

‡ ハードドライブのヘッドが停止位置にある際には、2 ミリ秒ハーフサインパルスで測定。

