



# Inspiron 23



视图

倾斜和转换

规格

版权所有 © 2014 Dell Inc.保留所有权利。本产品受美国和国际版权及知识产权法保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他司法管辖区的商标。文中涉及的所有其他商标和名称可能是其各自公司的商标。

2014 - 12 Rev. A01

管制型号: W07C | 类型: W07C002

计算机型号: Inspiron 2350

注: 视您订购的配置, 本说明文件中的图像可能会与您的计算机不同。



正面



左侧




右侧



背面

## 正面

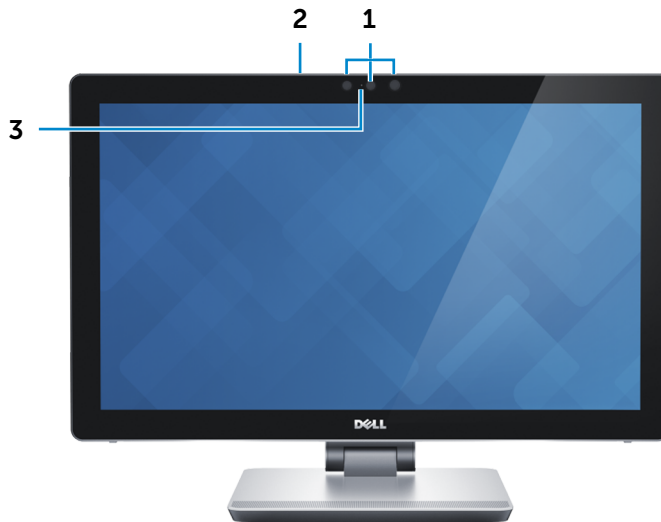

### 1 Intel RealSense 3D 摄像头

可用于捕获和流式传输三维图像。可在召开视频会议、玩在线游戏等活动期间启用增强的互动性。

或者

### 摄像头

您可通过摄像头进行视频聊天、拍摄照片和摄制视频。

### 2 麦克风 (2 个)

提供高品质数字声音输入以进行录音和语音呼叫等。

### 3 摄像头状态指示灯

摄像头处于使用状态时亮起。



正面



左侧



右侧



背面

## 左侧



### 1 USB 3.0 端口 (2 个)

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 5 Gbps 的数据传输速率。



正面



左侧




右侧



背面

## 右侧

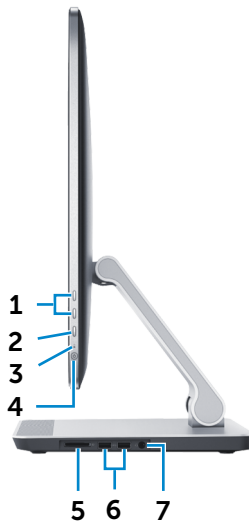**1 亮度/音量控制按钮（2 个）**

在没有连接外部输入视频设备（PC 模式）时，按下可提高或降低屏幕的亮度。

在连接外部输入视频设备时（AV 模式），按下可提高或降低音量。

**2 输入源选择按钮/关闭屏幕按钮**

按下并释放可在输入源之间切换。

按住可关闭显示器。

**3 硬盘驱动器活动指示灯**

当计算机从硬盘驱动器读取数据或将数据写入到硬盘驱动器时亮起。

**4 电源按钮**

按下可开启处于关闭或睡眠状态的计算机。如果计算机已开启，按下可使计算机进入睡眠状态。按住 10 秒将对计算机强制关机。

**注：**您可以在“电源选项”中定制电源按钮行为。有关详细信息，请参阅[我和我的 Dell](http://dell.com/support) 网址：[dell.com/support](http://dell.com/support)。

**5 介质卡读取器**

从介质卡读取数据和写入数据到介质卡。

**6 USB 3.0 端口（2 个）**

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 5 Gbps 的数据传输速率。

**7 耳机端口**

连接电源适配器，为计算机供电。



正面



左侧



右侧



背面

## 背面

**1 音频输出端口**

连接扬声器、放大器等音频输出设备。

**2 网络端口**

连接路由器或宽带调制解调器的以太网 (RJ45) 电缆来进行网络或互联网访问。

**3 USB 2.0 端口 (2 个)**

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 480 Mbps 的数据传输速率。

**4 HDMI 输出端口**

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。

**5 HDMI 输入端口**

连接游戏主机, Blu-ray 播放器或其他 HDMI 输出设备。

**6 电源适配器端口**

连接电源适配器, 为计算机提供电源和为电池充电。



# 倾斜和转换

## 倾斜



## 转换





## 规格

## 尺寸和重量

	Inspiron 2350 配备 Intel RealSense 3D 摄像头	Inspiron 2350	
重量 (最大) :	仅触控屏	触控屏	非触控屏
高度	430.83 毫米 (16.96 英寸)	418.86 mm (16.49 英寸)	
宽度	582.98 毫米 (22.95 英寸)	569.38 mm (22.42 英寸)	
厚度	240.96 毫米 (9.49 英寸)	241 mm (9.49 英寸)	
不带机架	8.06 公斤 (17.77 磅)	7.25 kg (15.98 磅)	6.24 kg (13.76 磅)
带机架	9.49 公斤 (20.92 磅)	8.63 kg (19.03 磅)	7.62 kg (16.80 磅)

注：计算机的重量视订购配置和制造差异而有所不同。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 系统信息

计算机型号	Inspiron 2350
处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7</li></ul>
二级高速缓存	512 KB
三级高速缓存	最大 6 MB
芯片组	Intel HM87



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境





## 内存

插槽	两个 SODIMM 插槽
类型	双通道 DDR3L
速度	最大 1600 MHz
支持的配置	4 GB、8 GB、12 GB 和 16 GB



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 端口和接口

## 外部:

网络	一个 RJ45 端口
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• 两个 USB 2.0 端口</li><li>• 四个 USB 3.0 端口</li></ul>
音频	<ul style="list-style-type: none"><li>• 一个头戴式耳机端口</li><li>• 一个音频输出端口</li></ul>
视频	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI 输入端口</li><li>• HDMI 输出端口</li></ul>

## 内部:

小型插卡	<ul style="list-style-type: none"><li>• 一个适用于 WLAN 和 Bluetooth 的半迷你卡插槽</li><li>• 一个全尺寸小型插卡插槽（用于 mSATA 驱动器）</li></ul>
------	--



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 通信

以太网  
无线

10/100/1000 Mbps 以太网 LAN，集成于系统板上

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast（仅适用于配备 802.11b/g/n 无线网卡的计算机）



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 视频

控制器:

集成 Intel HD Graphics 4600

独立 AMD Radeon HD 8690 A

内存:

集成 共享系统内存

独立 2 GB GDDR5



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 音频

控制器	具有 Waves MaxxAudio 5 的 Realtek ALC290Q 音频
扬声器	两个 4 瓦扬声器
麦克风	摄像头组件中的数字麦克风
音量控制键	程序菜单



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 存储

接口	SATA 6 Gbps
硬盘驱动器	一个 2.5 英寸
mSATA	一个 mSATA 卡



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 介质卡读取器

类型

一个 8 合 1 插槽

支持的插卡

- SD 卡
- SD 扩展容量 (SDXC) 卡
- SD 高容量 (SDHC) 卡
- 多媒体卡 (MMC)
- Memory Stick (MS) 卡
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO-HG
- Memory Stick XC



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 显示器

	Inspiron 2350 配有 Intel RealSense 3D 摄像头	Inspiron 2350
类型	23.8 英寸全高清（触控屏）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 英寸全高清（触控屏）</li> <li>• 23 英寸全高清（非触控屏）</li> </ul>
分辨率（最大）	1920 x 1080	1920 x 1080
尺寸:		
高度	361.18 毫米（14.22 英寸）	347.62 毫米（13.69 英寸）
宽度	582.98 毫米（22.95 英寸）	569.38 毫米（22.42 英寸）
刷新率	60 Hz	60 Hz
视角	178 度	178 度
像素点距	0.2745 毫米	0.2652 毫米
控制键	可通过亮度控制按钮来控制亮度	



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境





# 规格

## 机架

倾斜	-5 度至 90 度（平面）
宽度	267.30 毫米（10.52 英寸）
厚度	240.96 毫米（9.49 英寸）
重量:	
Basic	1.07 公斤（2.36 磅）
铰接	1.17 公斤（2.58 磅）



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 规格

## 摄像头

	Inspiron 2350 配备 Intel RealSense 3D 摄像头		Inspiron 2350
	照片/视频	红外线	照片/视频
分辨率（最大）	1920 x 1080（全高清）	640 x 480（VGA）	取得 Skype 认证的 1920 x 1080（全高清）
宽高比	16:9	4:3	16:9
对角线视角	77 度	90 度	66 度
帧频（视分辨率而异）	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
视野	77 x 43 x 70 度	90 x 59 x 73 度	不适用
深度数据类型	不适用	深度、纹理映射、红外线和字映射	不适用
静态图像	200 万像素		200 万像素
有效范围	0.20 米–1.20 米		不适用
有效的手势范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 厘米–55 厘米（全高清）</li> <li>• 20 厘米–60 厘米（VGA）</li> </ul>		不适用
脸部追踪的有效范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D 脸部追踪：35 厘米–120 厘米</li> <li>• 3D 脸部追踪：35 厘米–70 厘米</li> </ul>		不适用



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 电源适配器

类型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 150 W</li><li>• 180 W</li></ul>
输入电压	100 VAC–240 VAC
输入频率	50 Hz–60 Hz
输入电流	2.50 A
输出电流（连续）：	
150 W	7.70 A
180 W	9.93 A
额定输出电压	19.50 VDC
温度范围：	
使用时	0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
存储时	-40°C 至 70°C（-40°F 至 158°F）



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境



## 计算机环境

气载污染物级别	G1 (根据 ISA-S71.04-1985 定义的标准)	
	使用时	存储时
温度范围	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大)	10% 至 90% (无冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
海拔高度 (最大)	-15.2 米至 3048 米 (-50 英尺至 10,000 英尺)	-15.2 米至 10,668 米 (-50 英尺至 35,000 英尺)

\* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量。

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头归位时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和接口



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



机架



摄像头



电源适配器



计算机环境