

Dell OptiPlex 9020

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Minitorre - Vista anteriore e posteriore

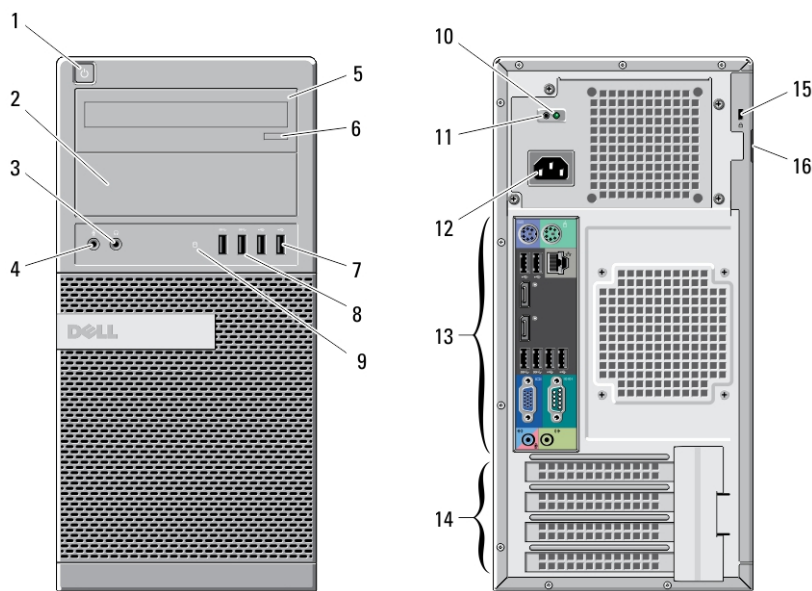


Figura 1. Vista anteriore e posteriore della minitorre

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. pulsante di alimentazione,
indicatore di alimentazione | 3. connettore cuffie |
| 2. alloggiamento dell'unità ottica | 4. connettore del microfono |
| | 5. unità ottica (opzionale) |



06N5GKA00

Modello normativo: D13M, D07S, D08U
Tipo normativo: D13M001, D07S001, D08U001
2013 - 02

- | | |
|---|--|
| 6. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 12. connettore dell'alimentazione |
| 7. connettori USB 2.0 (2) | 13. connettori del pannello posteriore |
| 8. connettori USB 3.0 (2) | 14. slot per schede di espansione (4) |
| 9. spia di attività dell'unità | 15. slot per cavo di sicurezza |
| 10. indicatore di diagnostica dell'alimentatore | 16. anello del lucchetto |
| 11. pulsante di diagnostica dell'alimentatore | |

Minitorre - Vista del pannello posteriore

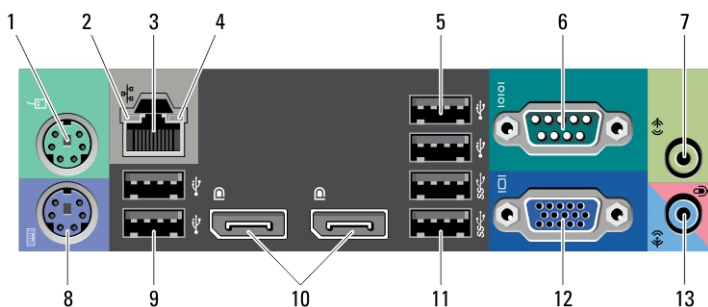


Figura 2. Vista del pannello posteriore della minitorre

- | | |
|---|--|
| 1. connettore del mouse | 8. connettore della tastiera |
| 2. indicatore di integrità del collegamento di rete | 9. connettori USB 2.0 (2) |
| 3. connettore di rete | 10. connettori DisplayPort (2) |
| 4. indicatore di attività della rete | 11. connettori USB 3.0 (2) |
| 5. connettori USB 2.0 (2) | 12. connettore VGA |
| 6. connettore seriale | 13. connettore linea in ingresso/microfono |
| 7. connettore della linea di uscita | |

Fattore di forma ridotto — Vista anteriore e posteriore

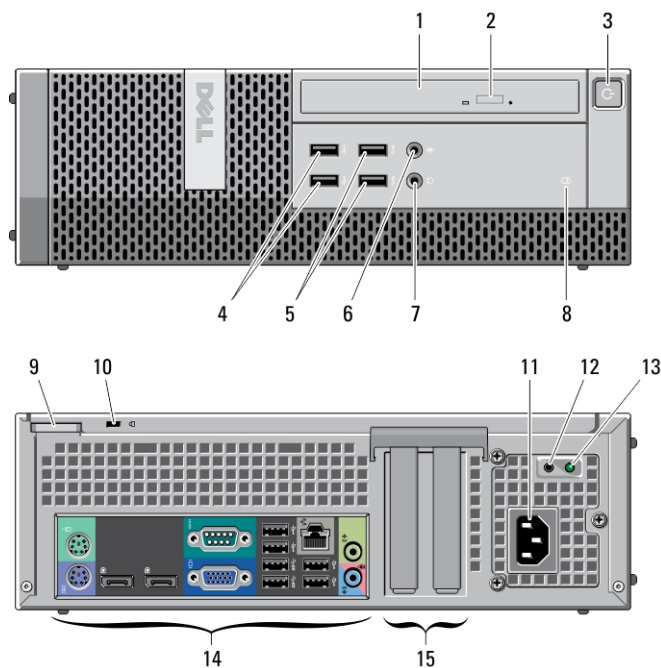


Figura 3. Vista del pannello posteriore del fattore di forma ridotto

- | | |
|---|---|
| 1. unità ottica | 9. anello del lucchetto |
| 2. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 10. slot per cavo di sicurezza |
| 3. pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione | 11. connettore dell'alimentazione |
| 4. connettori USB 2.0 (2) | 12. pulsante di diagnostica dell'alimentatore |
| 5. connettori USB 3.0 (2) | 13. indicatore di diagnostica dell'alimentatore |
| 6. connettore del microfono | 14. connettori del pannello posteriore |
| 7. connettore cuffie | 15. slot delle schede di espansione (2) |
| 8. spia di attività dell'unità | |

Fattore di forma ridotto - Pannello posteriore

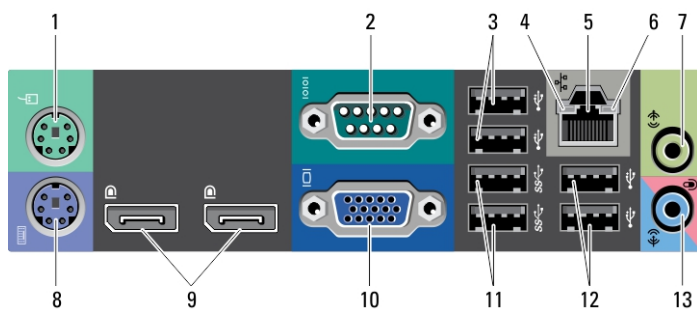


Figura 4. Vista del pannello posteriore del fattore di forma ridotto

- | | |
|---|---|
| 1. connettore del mouse | 8. connettore della tastiera |
| 2. connettore seriale | 9. connettori DisplayPort (2) |
| 3. connettori USB 2.0 (2) | 10. connettore VGA |
| 4. indicatore di integrità del collegamento di rete | 11. connettori USB 3.0 (2) |
| 5. connettore di rete | 12. connettori USB 2.0 (2) |
| 6. indicatore di attività della rete | 13. connettore linea in ingresso/ microfono |
| 7. connettore della linea di uscita | |

Fattore di forma ultraridotto — Vista anteriore e posteriore

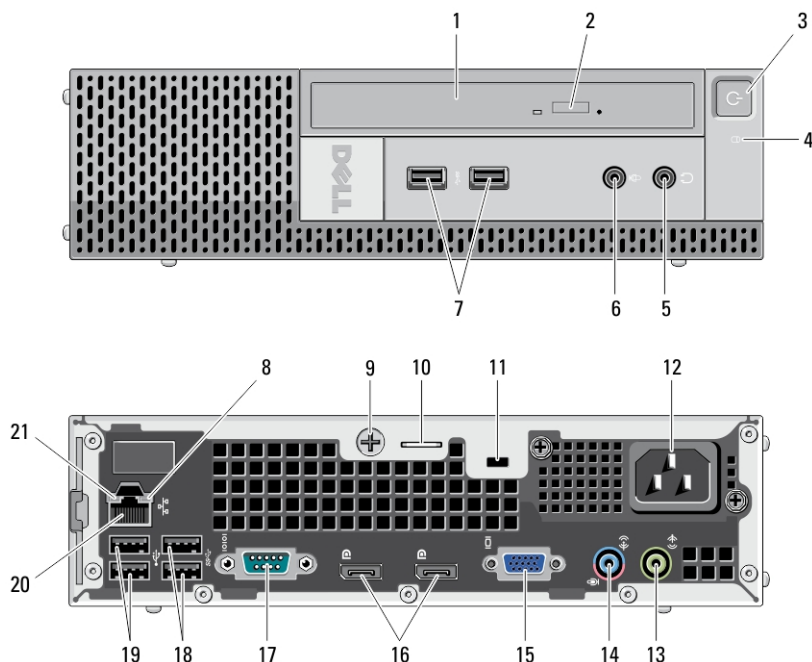


Figura 5. Vista anteriore e posteriore del fattore di forma ultraridotto

- | | |
|---|--|
| 1. unità ottica | 12. connettore dell'alimentazione |
| 2. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 13. connettore della linea di uscita |
| 3. pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione | 14. connettore linea in ingresso/microfono |
| 4. spia di attività dell'unità | 15. connettore VGA |
| 5. connettore cuffie | 16. connettori DisplayPort (2) |
| 6. connettore del microfono | 17. connettore seriale |
| 7. connettori USB 3.0 (2) | 18. connettori USB 3.0 (2) |
| 8. indicatore di attività della rete | 19. connettori USB 2.0 (2) |
| 9. vite di fissaggio a testa zigrinata | 20. connettore di rete |
| 10. anello del lucchetto | 21. indicatore di integrità del collegamento di rete |
| 11. slot per cavo di sicurezza | |

Installazione rapida

 **AVVERTENZA:** Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle best practice, consultare il sito Web www.dell.com/regulatory_compliance

 **N.B.:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Collegare il monitor utilizzando solo uno dei seguenti cavi:




Figura 6. Adattatore VGA




Figura 7. Cavo DisplayPort




Figura 8. Adattatore da VGA a DisplayPort

2. Collegare la tastiera o il mouse (opzionale).




Figura 9. Connessione USB

3. Collegare il cavo di rete (opzionale).




Figura 10. Connessione rete

4. Collegare i cavi di alimentazione.



Figura 11. Collegare l'alimentazione

5. Premere i pulsanti di alimentazione sul monitor e sul computer.



Figura 12. Accendere l'alimentazione

Specifiche

 **N.B.:** Le offerte possono variare in base al Paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per la spedizione del computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Guida e supporto**, e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

Alimentazione:

Tensione	Da 100 V c.a. a 240 V c.a.
batteria pulsante	batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V
Potenza	
Minitorre	290 W
Fattore di forma ridotto	255 W
Fattore di forma ultra ridotto	200 W
Dissipazione di calore massima	
Minitorre	989,00 BTU/h
Fattore di forma ridotto	870,00 BTU/h
Fattore di forma ultra ridotto	682,40 BTU/hr



N.B.: La dissipazione di calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale dell'alimentatore.

Dimensioni	Minitorre	Fattore di forma ridotto	Fattore di forma ultra ridotto
Altezza	360 mm (14,17 pollici)	290 mm	237 mm
Larghezza	175 mm (6,89 pollici)	93 mm (3,66 pollici)	65 mm (2,56 pollici)
Profondità	417 mm (16,42 pollici)	312 mm (12,28 pollici)	240,00 mm (9,45 pollici)
Peso (minimo)	9,40 kg (20.72 lb)	6,00 kg (13.22 lb)	3,30 kg (7.28 lb)

Ambiente

Temperatura d'esercizio:	Da 5 a 35 °C
--------------------------	--------------

Information para NOM (únicamente para México)

Le seguenti informazioni vengono fornite in riferimento al dispositivo descritto nel presente documento in conformità ai requisiti degli standard ufficiali del Messico (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V c.a. – 240 V c.a.
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	5,00 A / 4,40 A / 2,90 A

Individuare altre informazioni e risorse

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo **www.dell.com/regulatory_compliance** per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare **www.dell.com** per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili su **www.dell.com/support/manuals**.

© 2013 Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi commerciali di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi registrati o marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio commerciale di proprietà della Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio della parola Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e un eventuale uso di tale marchio da parte di Dell Inc. è concesso in licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.