




## Предупреждение

 **ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!** — указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения легких травм или угрозу для жизни.

## Dell™ Latitude™ XT2 Информация о функциях и установке

Вид спереди и справа

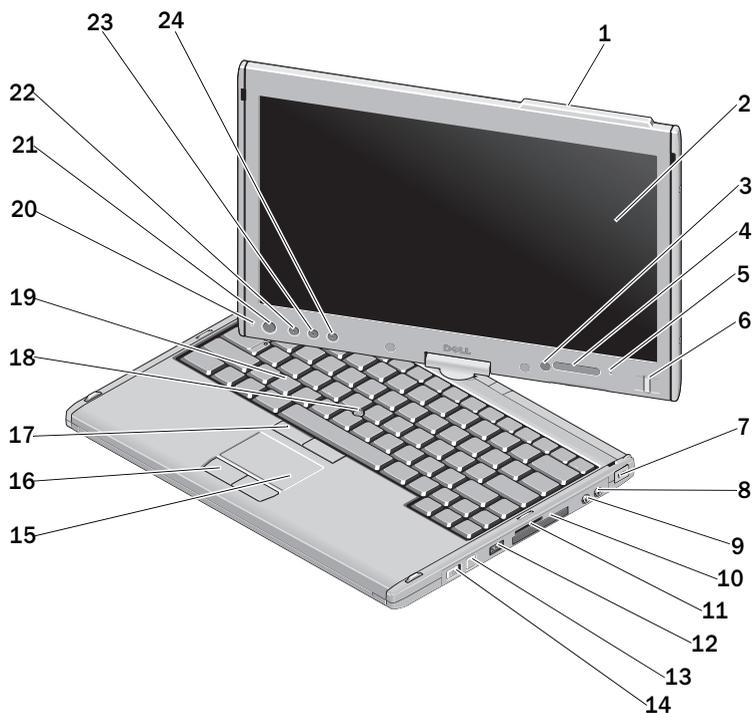

Декабрь 2008 г.



0P810KA00

Модель PP12S

1	вывод антенны (WWAN разрешена)	2	дисплей
3	датчик внешнего освещения	4	световые индикаторы устройств
5	матрица цифрового микрофона	6	считывающее устройство для биометрических данных
7	слот защитного кабеля	8	разъем для микрофона
9	разъем для наушников	10	слот для платы ExpressCard
11	слот для платы Secure Digital (SD)	12	разъем USB/e-SATA с питанием
13	кнопка Wi-Fi Catcher™	14	переключатель беспроводной радиосвязи
15	сенсорная панель	16	кнопки сенсорной панели
17	кнопки микроджойстика	18	микроджойстик
19	клавиатура	20	матрица цифрового микрофона
21	кнопка питания	22	кнопка безопасности Windows®
23	кнопка поворота экрана	24	кнопка Dell ControlPoint (DCP)




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вывод антенны разрешен только в системах с поддержкой WWAN. При отсутствии вывода антенны на дисплее отображается зажим.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для переключения режимов работы WLAN и WWAN используются клавиши <Fn><F9>. Latitude XT2 не поддерживает одновременной работы в режимах WLAN и WWAN.

## Вид сзади и слева

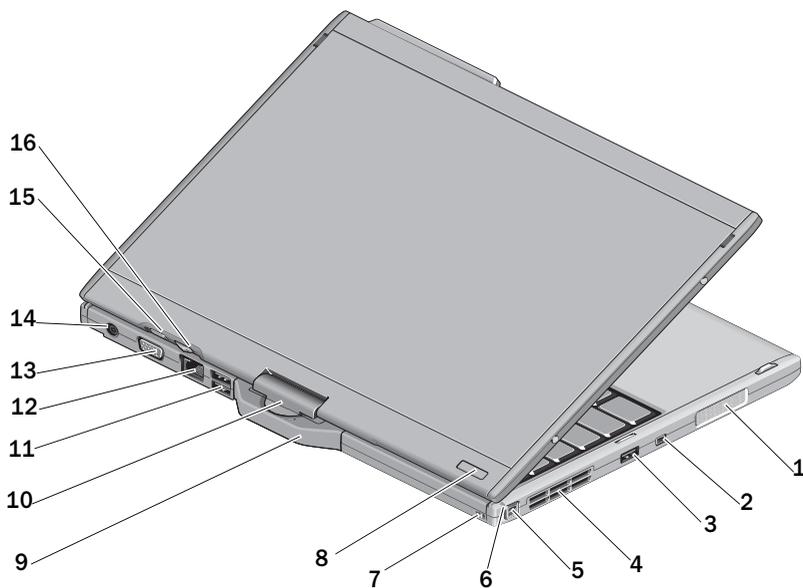

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 динамик                               | 2 разъем IEEE 1394                    |
| 3 разъем USB (с выводом электропитания) | 4 вентиляционное отверстие            |
| 5 перо                                  | 6 индикатор пера                      |
| 7 слот отсека для пера                  | 8 индикатор питания жесткого диска    |
| 9 зажим планшета                        | 10 поворотный шарнир                  |
| 11 разъем USB с питанием                | 12 сетевой разъем                     |
| 13 видеоразъем                          | 14 разъем адаптера переменного тока   |
| 15 кнопка на задней панели планшета     | 16 кнопка управления крышкой планшета |

 **ВНИМАНИЕ!** Не закрывайте вентиляционные отверстия, не вставляйте в них посторонние предметы и следите, чтобы в них не накапливалась пыль. Не держите работающий компьютер Dell™ в местах с плохой вентиляцией, например в закрытом портфеле. Это может повредить компьютер или привести к пожару. Вентилятор включается только при нагревании компьютера. Работающий вентилятор шумит, что является нормальным и не указывает на неисправность вентилятора или компьютера.

## Быстрая настройка


 **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, прочитайте указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о передовой практике в области техники безопасности см. на веб-странице [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **ВНИМАНИЕ!** Адаптер переменного тока можно подключить к электросети в любой стране мира. Тем не менее, в разных странах используются разные разъемы электропитания и сетевые фильтры. Использование несовместимого кабеля, а также неправильное подключение кабеля к сетевому фильтру или электросети может привести к повреждению оборудования или пожару.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При отсоединении адаптера переменного тока от компьютера беритесь за разъем кабеля адаптера, а не за сам кабель и извлеките его уверенно, но осторожно, чтобы не повредить кабель. Во избежание повреждения кабеля адаптера переменного тока при сматывании учитывайте угол, под которым кабель подсоединен к разъему.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства могут не входить в комплект поставки, если вы их не заказали.


**1** Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему разъему на компьютере и к электросети.

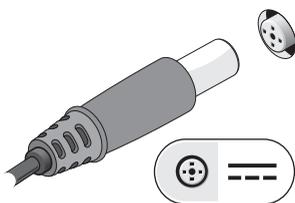


**2** Подсоедините сетевую кабель.

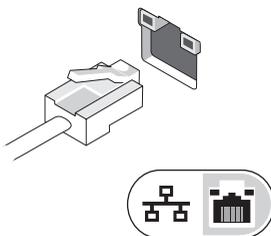

**3** Подключите устройства USB, например мышь или клавиатуру.



**4** Подключите устройства IEEE 1394, например DVD-плеер.

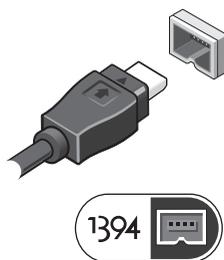

- 5 Откройте крышку дисплея и нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.



-  Кнопка питания
-  Индикатор зарядки аккумулятора.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рекомендуется включить и выключить компьютер по крайней мере один раз перед установкой любых плат или подключением компьютера к стыковочному устройству или другому внешнему устройству, например принтеру.

## Технические характеристики

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Предложения в разных регионах могут отличаться. Для просмотра дополнительной информации о конфигурации компьютера нажмите Пуск → Справка и поддержка и выберите нужный пункт для просмотра информации о компьютере.

---

### Видео

---

Тип видеоплаты	Встроен в системную плату, с аппаратным ускорением
Шина данных	Встроенная видеоплата
Видеоконтроллер	Встроенный графический адаптер Intel® Cantiga UMA
Видеопамять	до 256 Мб совместно используемой видеопамяти

---

**аккумулятор**

---

Тип	4-секционный интеллектуальный ионно-литиевый аккумулятор емкостью 28 Вт-час 6-секционный интеллектуальный ионно-литиевый аккумулятор емкостью 42 Вт-час
Размеры:	
Глубина	96,84 мм
Высота	13,7 мм
Вес	0,26 кг (4 элемента) 0,34 кг (6 элементов)
Напряжение	11,1 В пост. тока
Диапазон температур:	
Эксплуатация	От 0 до 35 °С
Хранение	От -40 до 65 °С
Аккумулятор типа «таблетка»	CR-2025

---

**Адаптер переменного тока**

---

Входное напряжение	100–240 В переменного тока
Входной ток (максимальный)	1,5 А
Входная частота	50–60 Гц
Выходной ток	2,31 А; 2,34 А (дополнительно) 4,62 А (дополнительно)

---

**Адаптер переменного тока (продолжение)**

---

Выходная мощность 45 Вт, 65 Вт (дополнительно) или 90 Вт (дополнительно)

Номинальное выходное напряжение 19,5 В постоянного тока

Размеры:

Высота 16,0 мм

Ширина 63 мм

Глубина 88 мм

Диапазон температур:

Эксплуатация От 0 до 40 °С

Хранение От -10 до 70 °С

---

**Физические характеристики**

---

Высота 25,4 мм

Ширина 297,0 мм

Глубина 218,6 мм

Вес 1,62 кг (с 4-секционным аккумулятором/стандартная конфигурация индикаторов)

1,93 кг (с 6-секционным аккумулятором/стандартная конфигурация индикаторов)

---

**Требования к окружающей среде**

---

Диапазон температур:

Эксплуатация От 0 до 35 °С

Хранение От -40 до 65 °С

Относительная влажность (макс.):

Эксплуатация От 10 до 90 % (без конденсации)

Хранение От 5 до 95 % (без конденсации)

Высота над уровнем моря (макс.):

Эксплуатация от -15,2 до 3048 м

Хранение от -15,2 до 10668 м

## Поиск дополнительных сведений и ресурсов

---

Задача:	См.
Поиск сведений об эффективных мерах обеспечения безопасности компьютера. Гарантийная информация, условия использования (только для США), инструкции по технике безопасности, нормативная информация, сведения об эргономике и лицензионное соглашение конечного пользователя.	Документация по безопасности и соблюдению нормативных требований, поставляемая с компьютером; также см. раздел <a href="http://www.dell.com/regulatory_compliance">www.dell.com/regulatory_compliance</a> .

---

**Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.**  
© Dell Inc., 2008. Все права защищены. Напечатано в Ирландии.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

Следующие товарные знаки, упомянутые в данном документе: *Dell*, *Latitude*, *Dell*, *Wi-Fi Catcher* и логотип *DELL* — являются товарными знаками корпорации Dell; *Intel* является охраняемым товарным знаком Intel Corporation в США и других странах; *Windows* является охраняемым товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах.

В данном документе могут использоваться другие товарные знаки и торговые наименования для обозначения фирм, заявляющих на них права, или продукцию таких фирм. Корпорация Dell не претендует на права собственности в отношении любых товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.

