



## 关于警告

 **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

# Dell™ OptiPlex™ XE — 安装导风管

在通风不佳的环境中（如密闭空间），您可以在 Dell OptiPlex XE 计算机上安装导风管以确保发挥最佳性能。您可以在计算机的前面和后面安装导风管。

 **警告：**请勿将物品推入或阻塞通风孔，或使灰尘沉积在通风孔处。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象，并不表示风扇或计算机有问题。


 **警告：**拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全说明。有关其它最佳安全操作信息，请参阅 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

 **警告：**为防止触电，请始终在卸下主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

 **注：**要获得有关在计算机上拆卸和装回部件的更多信息，请参阅 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《服务手册》。

 **注：**您将对外部电源按钮布线进行操作，但是无需对光盘驱动器、前端 USB 端口以及计算机后面的 24V USB 端口进行操作。


- 1 滑动释放门锁，然后提起主机盖。

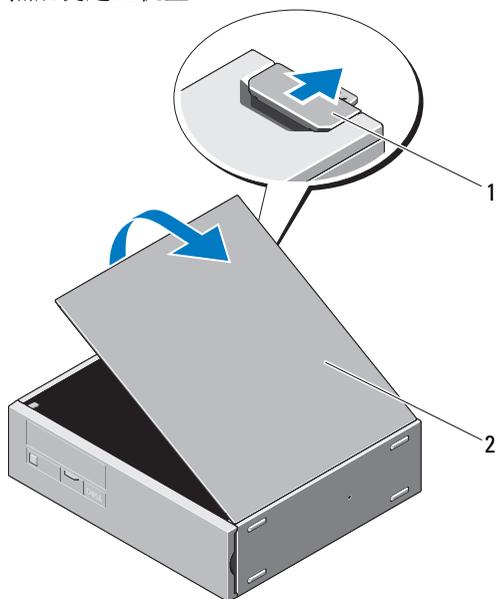

1 释放门锁


2 主机盖

- 2 轻轻地将前挡板固定卡舌从计算机上撬开，然后取下前挡板。

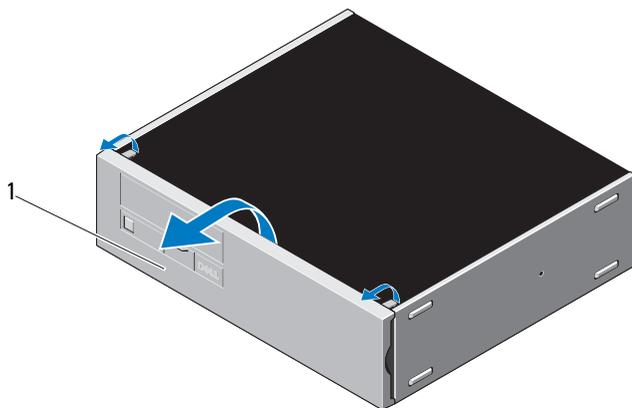

1 前挡板


- 3 将前导风管上的卡舌插入计算机的插槽中。
- 4 朝计算机方向旋转前导风管挡板直至其卡入到位。

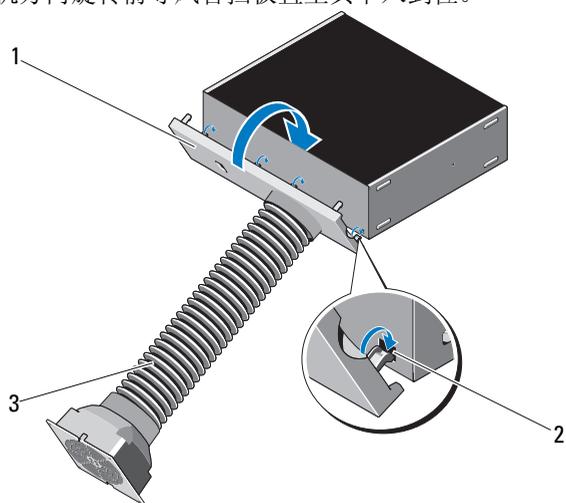

- 1 前导风管挡板
- 3 前导风管

- 2 导风管插槽 (4)


5 合上主机盖。

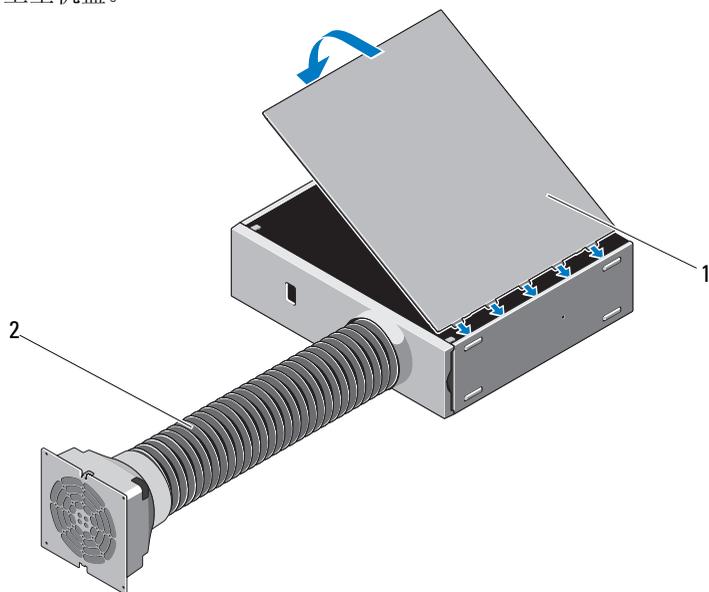

1 主机盖

2 前导风管

- 6 将前后风扇电缆连接至 USB 转接器。
- 7 将 USB 转接器连接至计算机上带电源的 USB 端口。
- 8 朝计算机后面推动后导风管直至固定卡舌卡入到位。

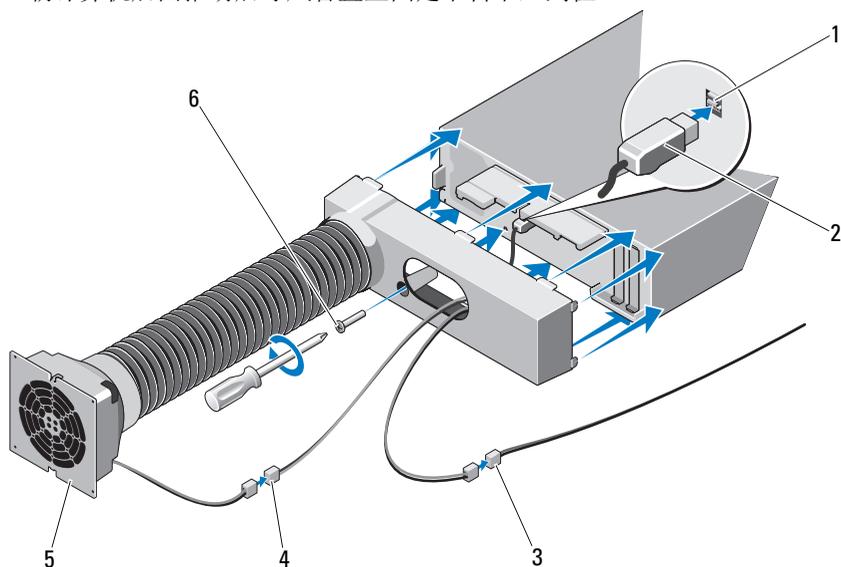

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1 可供电 USB 端口 | 2 USB 转接器 |
| 3 前风扇电缆      | 4 后风扇电缆   |
| 5 后导风管       | 6 螺钉      |

- 9 装回将后导风管固定到计算机的螺钉。

## 温度和安装建议

如果要在密闭环境中安装计算机，请始终确保在通风口和机房的排气孔处安装进气扇和排气扇。

 **小心：**将您的计算机安装在一个确保有足够通风的机柜里。通风不足 30%将影响您计算机的性能，还可能导致其过热。

 **小心：**为使您的计算机达到最佳性能，建议最高运行温度为 55 °C。

---

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标和 *OptiPlex* 是 Dell Inc. 的商标。

本说明文件中提及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。