




Dell C5518QT

Guia do usuário

Modelo: C5518QT
Modelo regulamentar: C5518QTt



-  **NOTA:** Uma **OBSERVAÇÃO** indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o computador.
-  **CUIDADO:** Um **CUIDADO** indica danos potenciais no hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.
-  **ADVERTÊNCIA:** Uma **ADVERTÊNCIA** indica um potencial de danos à propriedade, lesões pessoais ou morte.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados EMC, Dell e outras marcas são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2017 – 05

Rev. A01

Conteúdo

| | |
|--|-----------|
| Sobre o monitor | 5 |
| Conteúdo de pacote | 5 |
| Características de produto | 8 |
| Identificação de peças e controles. | 9 |
| Exibir as especificações | 13 |
| Plug-and-Play | 25 |
| Política de Qualidade e Pixel do Monitor LCD | 25 |
| Configurando o Monitor | 26 |
| Conectando o monitor | 26 |
| Montagem (opcional) de parede | 31 |
| Controle Remoto | 32 |
| Operando o monitor | 35 |
| Ligar o Monitor | 35 |
| Iniciador do OSD de Toque | 35 |
| Usando o Iniciador do Controle de Toque | 36 |
| Usando o Menu de instruções no tela (OSD) | 37 |
| Gerenciamento de Web Dell para Monitores. | 51 |
| Solução de problemas | 56 |
| Autoteste | 56 |
| Diagnósticos Integrados | 58 |




| | |
|--|------------|
| Problemas comuns | .59 |
| Problemas específicos do produto. | .61 |
| Problemas de tela de toque | .62 |
| Problemas específicos de Barramento Serial Universal (USB) | .62 |
| Problemas de Ethernet. | .63 |
| Apêndice. | .64 |
| Instruções de Segurança. | .64 |
| Avisos de FCC (somente nos EUA) e outras informações regulamentares | .64 |
| contate a Dell | .64 |
| Configurando seu monitor | .65 |
| Diretrizes de manutenção | .67 |






Sobre o monitor





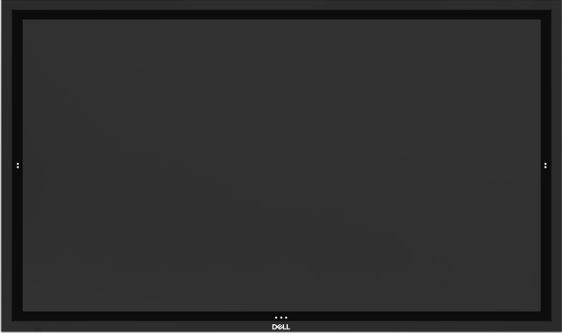



Conteúdo de pacote

Seu monitor é fornecido com os componentes mostrados abaixo. Certifique-se de que você recebeu todos os componentes e [contate a Dell](#) se algo estiver faltando.


 **NOTA:** Alguns itens podem ser opcionais e podem não ser fornecidos com o seu monitor. Alguns recursos ou mídia podem não estar disponíveis em determinados países.

| | |
|---|--------------------------------------|
|  | Monitor /Display |
|  | Controle remoto & Baterias (AAA x 2) |
|  | Suporte do controle remoto |



| | |
|---|---|
|  | <p>Caneta x 2</p> |
|  | <p>Suporte de caneta</p> |
|  | <p>Suporte de fio x 3</p> |
|  | <p>Cabo de alimentação (varia por país)</p> |
|  | <p>Cabo de alimentação para ligar o sistema Optiplex para exibir (consulte OptiPlex (opcional))</p> |
|  | <p>Cabo de USB 3.0 de ascensão (permite que as portas USB no monitor)</p> |
|  | <p>Cabo DP (DP para DP)</p> |
|  | <p>Cabo VGA</p> |



| | |
|---|--|
|  | <p>Cabo HDMI</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Drivers e suporte de documentação • Segurança, informações ambientais e regulamentares • Chave de licença DisplayNote • Guia de configuração rápida |



Características de produto


O **Dell C5518QT** exposição tem uma matriz ativa, transistor de película fina (TFT), monitor de cristal líquido (LCD) e LED luminoso. As características de exibição incluem:

- exibição de área ativa (54,64 polegadas) 138,78 cm (medido na diagonal) resolução de 3840 x 2160 (relação de aspecto de 16:9), além de suporte de tela cheia de baixa resolução.
- Video Electronics Standards Association (VESA™) 300 x 300 mm furos de montagem.
- Plug and play capacidade se suportado pelo seu sistema.
- Na tela ajustes de Monitor (OSD) para facilidade de instalação e tela de otimização.
- Mídia de software e a documentação inclui um arquivo de informações (. INF), imagem de cor correspondente arquivo (ICM), Dell Display Manager software e a documentação do produto.
- Slot do cabo de segurança.
- Suporta a capacidade de gestão de ativos.
- Vidro livre de arsênio e mercúrio para somente painel.
- 0.5 W alimentação em standby quando no modo de sono.
- Fácil instalação com Dell Optiplex Mirco PC (Mirco Form Factor).
- Até 20 pontos e 4 canetas InGlass (TM) Touch tecnologia.
- Otimize o conforto do olho com uma tela de cintilação.
- Os possíveis efeitos a longo prazo de emissão de luz azul do visor podem causar danos aos olhos, incluindo fadiga ocular ou cansaço visual digital. ComfortView recurso é projetado para reduzir a quantidade de luz azul emitida do visor para otimizar o conforto do olho.



Identificação de peças e controlos


Vista frontal

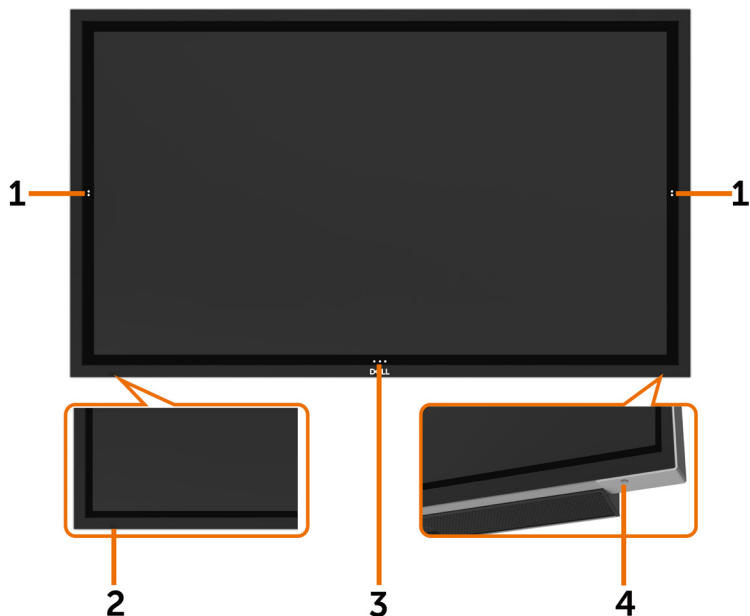

| Rótulo | Descrição |
|--------|---|
| 1 | Tela suspensa a tecla táctil |
| 2 | Lente IR |
| 3 | Chave de toque OSD Launcher (para obter mais informações, consulte Operando o monitor) |
| 4 | Ligar/desligar o botão (LED indicador) |




Vista traseira

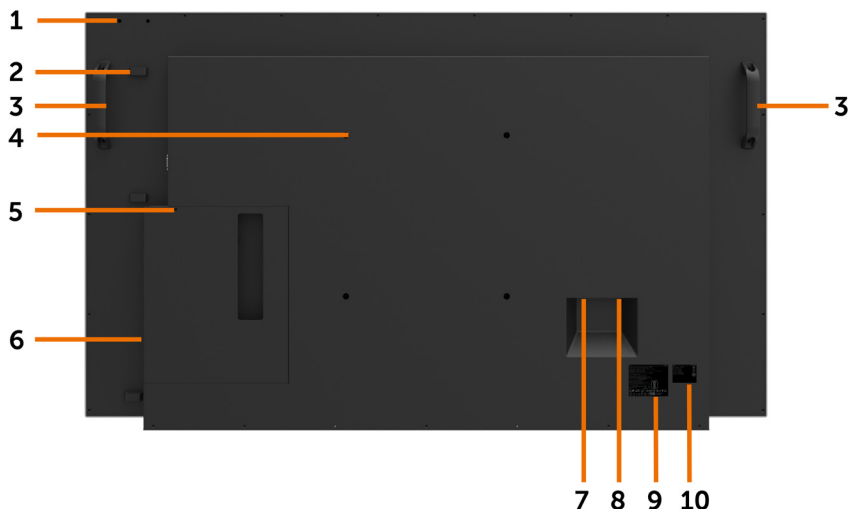

| Rótulo | Descrição | Use |
|--------|---|---|
| 1 | Provisão para WR517 de montagem (elemento facultativo) | Para o receptor sem fio Dell: WR517(optional) |
| 2 | Sela de fio | Use para manipular a exibição durante a instalação |
| 3 | Lidar com x 2 | Use para mover a exibição. |
| 4 | furos de fixação VESA(300 x 300 mm) | Para montar a exposição. |
| 5 | Slot do cabo de segurança | Protege OptiPlex com trava de cabo de segurança (vendido separadamente). |
| 6 | OptiPlex titular | Use para manter uma Micro Form Factor Optiplex PC. |
| 7 | AC para optiplex (opcional) | Alimentação de CA para o adaptador de alimentação do optiplex. |
| 8 | Conector de alimentação AC | Para conectar o cabo de alimentação do monitor. |
| 9 | Rótulo de regulamentação | Lista de aprovados rótulos regulamentares. |
| 10 | Etiqueta de código de barras, número de série e etiqueta de serviço | Consulte este rótulo se você precisa entrar em contato com a Dell para obter suporte técnico. |



Vista lateral

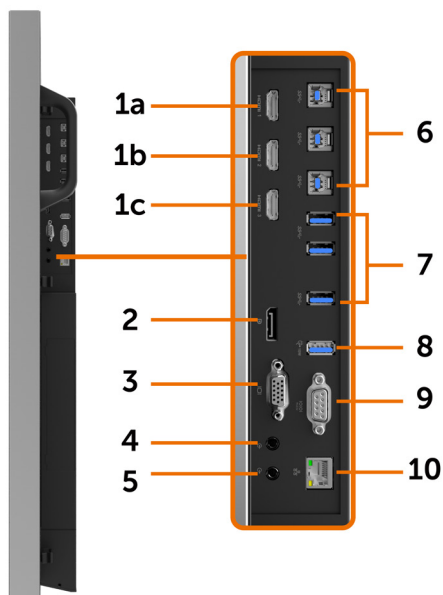


| Rótulo | Descrição | Use |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1a | Conector HDMI 1 | Conecte seu computador com o cabo HDMI. |
| 1b | Conector HDMI 2 | |
| 1c | Conector HDMI 3 | |
| 2 | Conector de DP | Conecte o seu computador com o cabo de DP. |
| 3 | Conector VGA | Conecte seu computador com cabo VGA. |
| 4 | Porta de entrada de linha áudio | Áudio analógico (dois canais) de entrada. |
| 5 | Porta de saída de linha áudio | Conecte periféricos externos de áudio. Suporta apenas 2 canais de áudio. NOTA: A porta de saída de linha áudio não suporta fones de ouvido. |
| 6 | USB 3.0 portas upstream (3) | Conecte o cabo USB que vem com o seu monitor para o computador. Uma vez que este cabo é conectado, você pode usar conectores USB a jusante no monitor e a função de tela de toque no monitor. |




| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 7 | USB 3.0 portas a jusante (3) | Conecte seu dispositivo USB. Você só pode usar este conector, depois de ter ligado o cabo USB ao computador e conector upstream USB no monitor. |
| 8 | USB Dedicado a Porta de carregamento | USB 3.0 com 12,5 W - para WR517 Sem fio Receiver(Optional) fonte de alimentação (5V / 2,5 A) |
| 9 | Conector RS232 | Gerenciamento remoto e controle de exibição através de RS232 |
| 10 | Conector RJ-45 | Remoto de gerenciamento de rede e controle de exibição via RJ-45 |

Fontes de entrada e USB emparelhamento

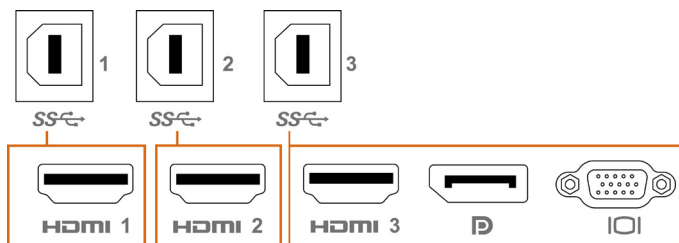

| Fontes de entrada | USB upStream |
|-------------------|--------------|
| HDMI 1 | USB 1 |
| HDMI 2 | USB 2 |
| HDMI 3 | USB 3 |
| DP | |
| VGA | |

Vista inferior

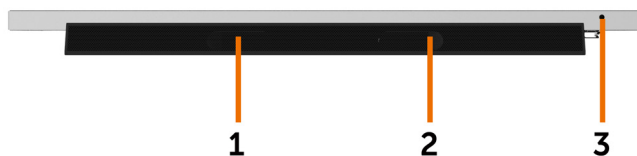

| Rótulo | Descrição | Use |
|--------|------------------|-----|
| 1, 2 | Alto-falantes | |
| 3 | Botão de energia | |



Exibir as especificações

| | |
|---|---|
| Tipo de tela | Matriz ativa - TFT LCD |
| Tipo de painel | Comutação no plano Tecnologia |
| Proporção | 16:9 |
| Imagem visível dimensões | |
| Diagonal | 138,78 cm (54,64 pol) |
| Área ativa | |
| Horizontal | 1209,6 mm (47,62 pol) |
| Vertical | 680,4 mm (26,79 pol) |
| Área | 823011,84 mm ² (1275,67 polegadas ²) |
| Passo do pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Pixel por polegada (PPI) | 80 |
| Ângulo de visão | |
| Horizontal | 178° (típico) |
| Vertical | 178° (típico) |
| Painel de brilho | 310 cd/m ² (típico) |
| Relação de contraste | 1200-1 (típico) |
| Revestimento da tela de exibição | 7H, anti-manchas, antibrilho |
| Tempo de resposta | típico de 8 ms (G a G), máximo de 12 ms (G a G) |
| Profundidade de cor | 1,07 bilhões de cores |
| Gama de cores | NTSC (72%) |
| Conetividade | <ul style="list-style-type: none"> · 1 1,2 · 1 x 400 mm) · 3 x saídas HDMI · USB 3.0 portas a jusante (3) · 1 x USB Dedicado a Porta de carregamento USB 3.0 com 12,5W - para WR517 Sem fio Receiver(Optional) fonte de alimentação (5V / 2,5 A) · USB 3.0 portas upstream (3) · 1 x linha de áudio analógico 2.0 (Jack de 3,5 mm) · 1 x linha de áudio analógico 2.0 (Jack de 3,5 mm) · 1 x RJ-45 · 1 x RS232 |
| Largura da borda (borda do monitor para área ativa) | 26,9 mm (Topo) 26,9 mm (esquerda/direita) 26,9 mm (parte inferior) |



| | |
|------------------------|-----|
| Gerenciamento de cabos | Sim |
|------------------------|-----|

Toque

| | |
|-------------------|---|
| Tipo | Tecnologia InGlass Touch (TM) |
| Método de entrada | Caneta e dedo nu |
| Interface | Compatível com HID USB |
| Toque em Driver | Instalação do controlador do Windows para Windows 7 |
| Ponto de contato | Até 20 pontos de toque Até 4 canetas |

NOTA: Toque, caneta e borracha diferenciação pronta (funcionalidade sob reserva da aplicação).

Suporta OS

| OS | Versão | Toque | Caneta | Borracha |
|------------------------|---|-------------------------|--------|----------|
| Windows | 7 Pro e Ultimate | 20 | 4 | 1 |
| | 8, 8.1 | 20 | 4 | 1 |
| | 10 | 20 | 4 | 1 |
| Chrome OS | Linux kernel versão 3.15 (3.10) ou posterior ¹ | 20 | 4 (0) | 1 (0) |
| Android | 4.4 (KitKat) com kernel Linux 3.15 (3.10) ou posterior ¹ | 20 | 4 (0) | 1 (0) |
| Outro Linux baseado OS | Kernel Linux 3.15 ou posterior | 20 | 4 | 1 |
| macOS | 10.10, 10.11 | 1 (mouse ²) | | Não |

¹ Funcionalidade do kernel do Linux foi verificada em 14.04 Ubuntu e Debian 8. Funcionalidade do Chrome OS e Android com Linux kernel 3.15 precisa de confirmação.

² Emulação de mouse no modo paisagem. Multi-toque completo requer drivers adicionais no sistema host.

Precisão de entrada de sensor de toque

| | | Tip ¹ | Max ² | Unidade |
|--|----------------------------|------------------|------------------|---------|
| Precisão de entrada de sensor de toque | Área central ³ | 1,0 | 1,5 | mm |
| | Área de borda ⁴ | 1,2 | 2,0 | mm |

¹ Precisão média na área de entrada especificada.

² Precisão de 95 por cento da área de entrada especificada.

³ >20 mm da borda de área de contato ativo

⁴ >20 mm da borda de área de contato ativo



Observe esse sensor de toque entrada precisão é definida em relação à área de contato ativo conforme definido no desenho referência (listado em 8.1). A precisão geral do sistema, de toque de coordenadas em relação à exibição de coordenadas, é diretamente afetado por tolerâncias de montagem de integração.

Especificações de Resolução

| | |
|--|---------------------------------------|
| Intervalo de varredura horizontal | 30 kHz a 140 kHz (DP/HDMI) |
| Intervalo de varredura vertical | 24 Hz a 75 Hz (DP/HDMI) |
| Predefinição de máxima resolução | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Recursos de exibição de vídeo (Reprodução DP & HDMI) | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |

Nota: Entrada VGA resolução suportada é 1920 x 1080 somente.

Modos de exibição predefinidos

| Modo de exibição | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical Hz | Pixel Clock (MHz) | Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical) |
|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 720 x 400 | 31,5 | 70,0 | 28,3 | -/+ |
| 640 x 480 | 31,5 | 60,0 | 25,2 | -/- |
| 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| 800 x 600 | 37,9 | 60,0 | 40,0 | +/+ |
| 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| 1280 x 800 | 49,3 | 60,0 | 71,0 | +/+ |
| 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| 1600 x 1200 | 75,0 | 60,0 | 162,0 | -/+ |
| 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 193,5 | +/+ |
| 2048 x 1152 | 71,6 | 60,0 | 197,0 | +/- |
| 2560 x 1440 | 88,8 | 60,0 | 241,5 | +/- |
| 3840 x 2160 | 65,68 | 30,0 | 262,75 | +/+ |
| 3840 x 2160 | 133,313 | 60,0 | 533,25 | +/+ |



Especificações Elétricas

| | |
|--|--|
| Sinais de entrada de vídeo | <ul style="list-style-type: none">· Sinal de vídeo digital para cada linha diferencial por linha diferencial em 100 ohm de impedância· Suporte de entrada de sinal do DP/HDMI/VGA |
| Tensão de entrada / frequência/ corrente | 100-240 VAC / 50 ou 60 Hz \pm 3 Hz / 4,5 (máximo) |
| Tensão de saída / frequência/ corrente | 100-240 VAC / 50 ou 60 Hz \pm 3 Hz / 2 (no máximo) |
| Corrente máxima de entrada | 120 V: 60 A (máx.) a 0 ° C (arranque a frio) 240 V: 120 A (máx.) a 0 ° C (arranque a frio) |

Características físicas

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo de conector: | <ul style="list-style-type: none">· Conector de DP· Conector VGA· Conector HDMI· Saída de linha áudio· Entrada de linha áudio· Conector USB 3.0· USB Dedicado a Porta de carregamento-fornecimento de energia de até 5 V (2,5 A máx) para dispositivos conectados· RJ-45· Conector RS232 |
| Tipo de cabo de sinal (em caixa) | DP, cabo de 3M HDMI, cabo de 3M VGA, cabo de 3M USB 3.0, cabo de 3M |
| Dimensões | |
| Altura | 786,45 mm (30,96 pol) |
| Largura | 1298,6 mm (51,13 pol) |
| Profundidade | 91,1 mm (3,59 pol) |
| Peso | |
| Peso com embalagem | 65 kg (143,30 lb) |
| Peso sem embalagem | 53 kg (116,84 lb) |



Características ambientais

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Compatível com padrões | |
| Compatível com RoHS | SIM |
| Temperatura | |
| Funcionamento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Não funcionamento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Umidade | |
| Funcionamento | 10% a 80% (sem condensação). |
| Não funcionamento | 5% a 90% (sem condensação). |
| Altitude | |
| Funcionamento | 5.000 m (16.404 ft) (máximo) |
| Não funcionamento | 12.192 m (40.000 pés) (máximo) |
| Dissipação térmica | |
| | 585,86 BTU/hora (máximo) |
| | 358,27 BTU/hora (típica) |




Gerenciamento de energia

Se você tiver DPM do VESA-compatível Placa de vídeo ou software instalado em seu PC, monitor automaticamente pode reduzir seu consumo de energia quando não estiver em uso. Isto é referido para como energia salvar modo *. Se o computador detecta a entrada de teclado, mouse ou outros dispositivos de entrada, o monitor automaticamente reinicia funcionamento. A tabela a seguir mostra o consumo de energia e sinalização deste recurso de economia de energia automática.

| Modos VESA | Sincronização horizontal | Sincronização Vertical | Vídeo | Indicador de alimentação | Consumo de Energia |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|--|
| Operação normal | Ativa | Ativa | Ativa | Branco | 171,7 W (máximo) * * 105 W (típico) |
| Modo ativo-desligado | Inativo | Inativo | Desligado | Branco Fosforescência | Menos que 0.5 W |
| Desligue | - | - | - | Desligado | Menos que 0.5 W |

O OSD opera apenas no modo de operação normal. Se você pressionar qualquer botão no modo ativo-fora, a seguinte mensagem é exibida:

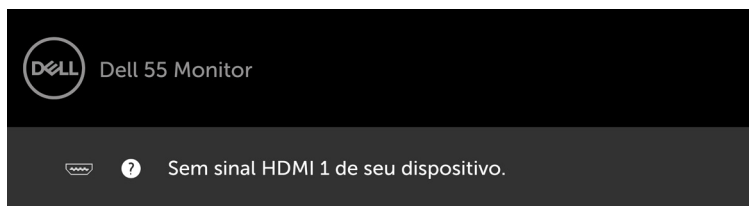

* Zero consumo de energia no modo OFF só pode ser alcançado por desconectar o cabo principal de AC do monitor.


** Consumo de energia máxima com luminância máxima.

Ative o computador e o monitor para aceder ao menu OSD.



Atribuições de Pino


Conector de DP

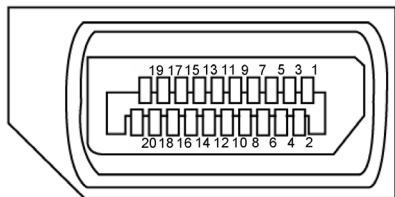

| Número de identificação pessoal | 20-lado de 9 pinos do conectado o cabo de sinal |
|---------------------------------|---|
| 1 | ML3(n) |
| 2 | GND |
| 3 | ML3(p) |
| 4 | ML2(n) |
| 5 | GND |
| 6 | ML2(p) |
| 7 | ML1(u) |
| 8 | GND |
| 9 | ML1(p) |
| 10 | ML0(n) |
| 11 | GND |
| 12 | ML0(p) |
| 13 | CONFIG1/(GND) |
| 14 | CONFIG2/(GND) |
| 15 | AUX CH (p) |
| 16 | Cabo_DP detectar |
| 17 | AUX CH (n) |
| 18 | Hot Plug detectar |
| 19 | GND |
| 20 | +3,3V DP_PWR |




Conector VGA

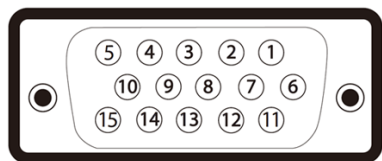

| Número de identificação pessoal | lado de 15 pinos do conectado o cabo de sinal |
|---------------------------------|---|
| 1 | Vídeo-vermelho |
| 2 | Vídeo-verde |
| 3 | Vídeo-azul |
| 4 | NC |
| 5 | Autoteste |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | Computador 5 V / 3,3 V |
| 10 | Sincronizar GND |
| 11 | GND |
| 12 | Dados DDC |
| 13 | Sincronizar H |
| 14 | Sincronizar V |
| 15 | Clock DDC |



Conector HDMI

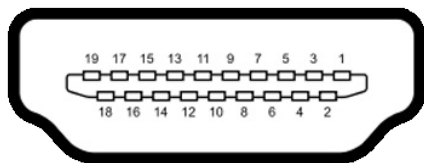

| Número de identificação pessoal | lado de 19 pinos do conector do cabo de sinal |
|--|--|
| 1 | DADOS TMDS 2+ |
| 2 | ESCUDO DE DADOS 2 TMDS |
| 3 | DADOS TMDS 2- |
| 4 | DADOS TMDS 1+ |
| 5 | ESCUDO DE DADOS 1 TMDS |
| 6 | DADOS TMDS 1- |
| 7 | DADOS TMDS 0+ |
| 8 | ESCUDO DE DADOS 0 TMDS |
| 9 | DADOS TMDS 0- |
| 10 | TMDS CLOCK+ |
| 11 | TMDS CLOCK ESCUDO |
| 12 | TMDS CLOCK- |
| 13 | CEC |
| 14 | Reservados (N.C. no dispositivo) |
| 15 | DDC CLOCK (SCL) |
| 16 | DADOS DE DDC (SDA) |
| 17 | DDC/CEC Aterrado |
| 18 | Energia +5 V |
| 19 | HOT PLUG DETECTAR |




Conector RS232



| Número de identificação pessoal | lado de 9 pinos do conectado o cabo de sinal |
|---------------------------------|--|
| 1 | - |
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 4 | - |
| 5 | GND |
| 6 | - |
| 7 | Não Usado |
| 8 | Não Usado |
| 9 | - |



Conector RJ-45



| Número de identificação pessoal | lado de 12 pinos do conector e o cabo de sinal |
|---------------------------------|--|
| 1 | D+ |
| 2 | RCT |
| 3 | D- |
| 4 | D+ |
| 5 | RCT |
| 6 | D- |
| 7 | GND |
| 8 | GND |
| 9 | LED2_Y + |
| 10 | LED2_Y- |
| 11 | LED2_G + |
| 12 | LED2_G- |



Universal Serial Bus (USB)

Esta seção fornece informações sobre as portas USB disponíveis no seu monitor.

Seu computador tem as seguintes portas USB:


- 3 USB 3.0 upstream
- 3 USB 3.0 downstream
- 1 USB Dedicada a Porta de carregamento

Porta de alimentação - as portas somente para **WR517** Fonte de alimentação Sem fio (5V / 2,5 A)

NOTA: Portas USB do monitor funcionam somente quando a tela é na ou no modo de economia de poder. Se você desliga o monitor e então ligá-lo, os periféricos conectados podem demorar alguns segundos para retomar a funcionalidade normal.


| Velocidade de transmissão | Taxa de dados | Consumo de energia |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Super velocidade | 5 Gbps | 4,5 W (máx., cada porta) |
| Alta velocidade | 480 Mbps | 2,5 W (Max., cada porta) |
| Velocidade total | 12 Mbps | 2,5 W (Max., cada porta) |

USB 3.0 Porta upstream



| Pino número | Sinal nome |
|-------------|-------------|
| 1 | VBUS |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | StdB_SSTX- |
| 6 | StdB_SSTX + |
| 7 | GND_DRAIN |
| 8 | StdB_SSRX- |
| 9 | StdB_SSRX + |
| Shell | Escudo |

USB 3.0 Porta downstream



| Pino número | Sinal nome |
|-------------|-------------|
| 1 | VBUS |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | StdA_SSRX- |
| 6 | StdA_SSRX + |
| 7 | GND_DRAIN |
| 8 | StdA_SSTX- |
| 9 | StdA_SSTX + |
| Shell | Escudo |



Plug-and-Play

Você pode instalar o monitor em qualquer sistema Plug-e-Play-compatível. O monitor fornece automaticamente o sistema de computador com seus dados de identificação de exposição prolongada (EDID) usando protocolos de canal (DDC) de dados de exibição para que o computador possa configurar-se e otimizar as configurações de exibição. A maioria das instalações de exibição são automáticas; Se desejar, você pode selecionar configurações diferentes. Para obter mais informações sobre como alterar as configurações de exibição, consulte [Operando o Visor / Display](#).

Política de Qualidade e Pixel do Monitor LCD

Durante a exposição do LCD, processo de fabricação, não é incomum para um ou mais pixels para tornar-se fixa em um estado imutável que são difíceis de ver e não afetam a qualidade de exibição ou usabilidade. Para obter mais informações sobre a política de Pixel Display LCD, consulte Dell site de suporte em: <http://www.dell.com/support/monitors>.



Configurando o Monitor

Conectando o monitor


⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as [Instruções de Segurança](#).

Para conectar o seu monitor para o computador:

1. Desligue o computador .
2. Conecte o cabo HDMI/DP/VGA/USB do monitor ao computador.
3. Ligue o monitor.
4. Selecione a fonte de entrada correta no Monitor OSD Menu e ligue o computador.

Conexão de PC externo


Conexão dos cabos de áudio

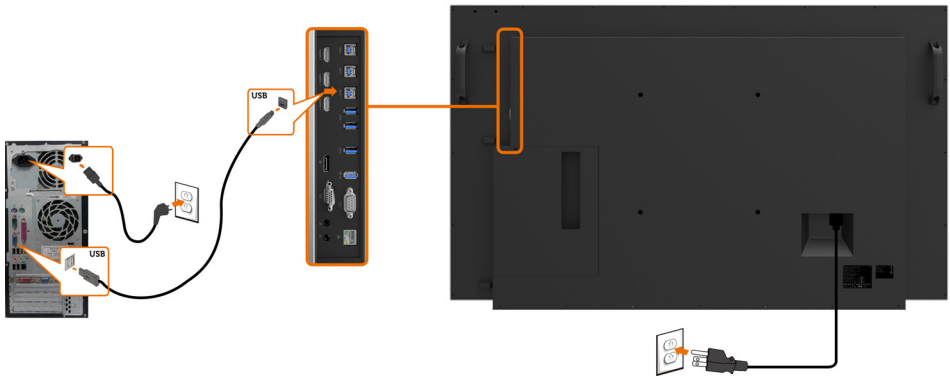


NOTA: Ver seção em [fontes de entrada e emparelhamento USB](#).




Conexão dos cabos HDMI

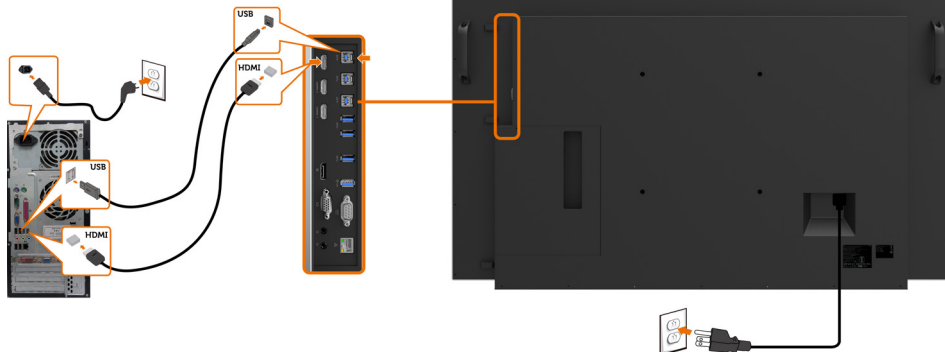

Conexão dos cabos DP

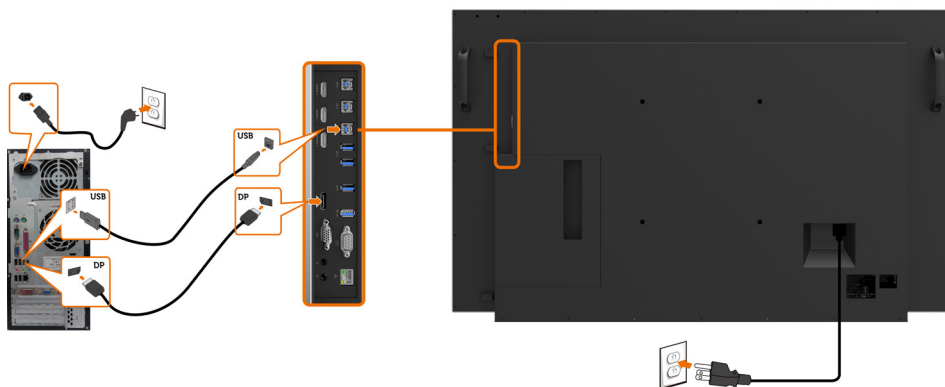

Conexão dos cabos VGA

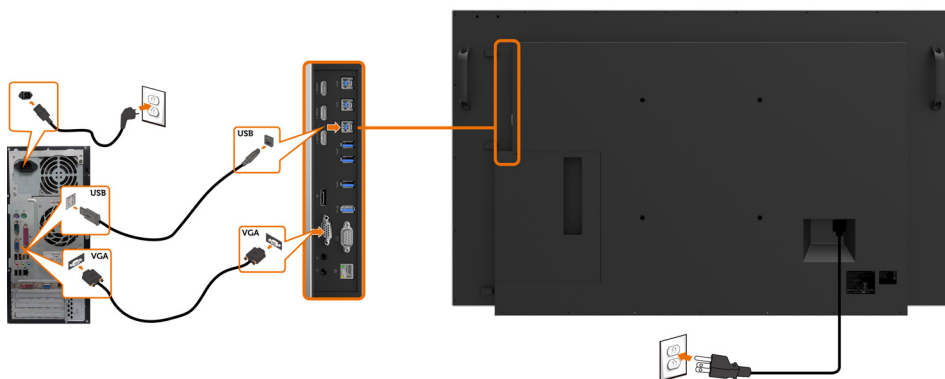


OptiPlex (opcional)


Anexar o Optiplex



- Alça de rotação.

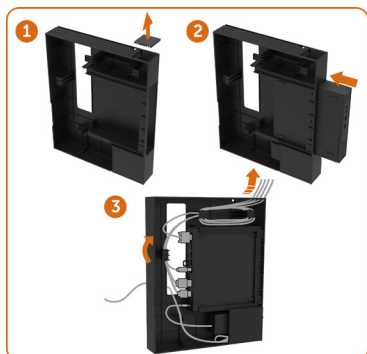

1. Remover a tampa do cabo.
2. Instale o Optiplex PC e o adaptador de energia na respectiva ranhura.
3. Inserir e organizar os cabos.

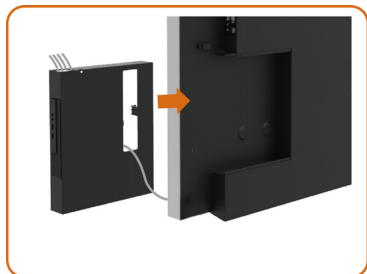


- Deslize o Optiplex titular volta no monitor.




Conectando o Optiplex


Conexão dos cabos HDMI

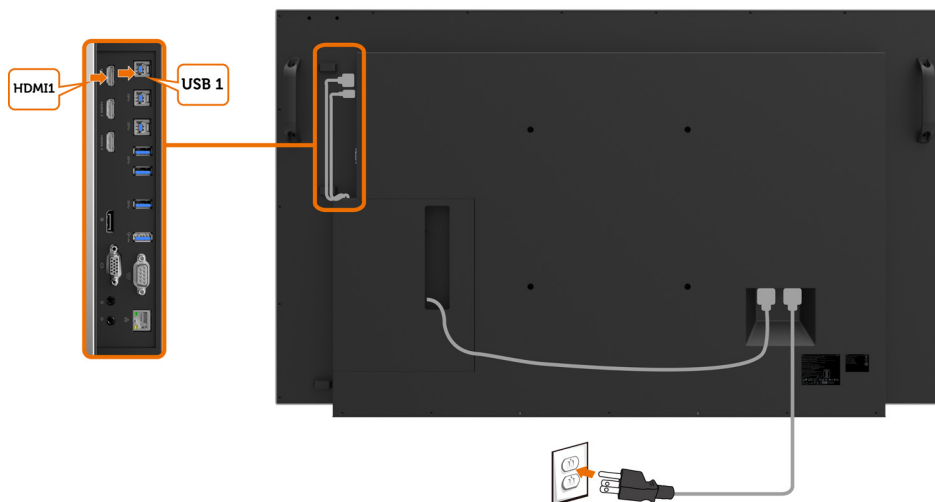


Conexão dos cabos DP

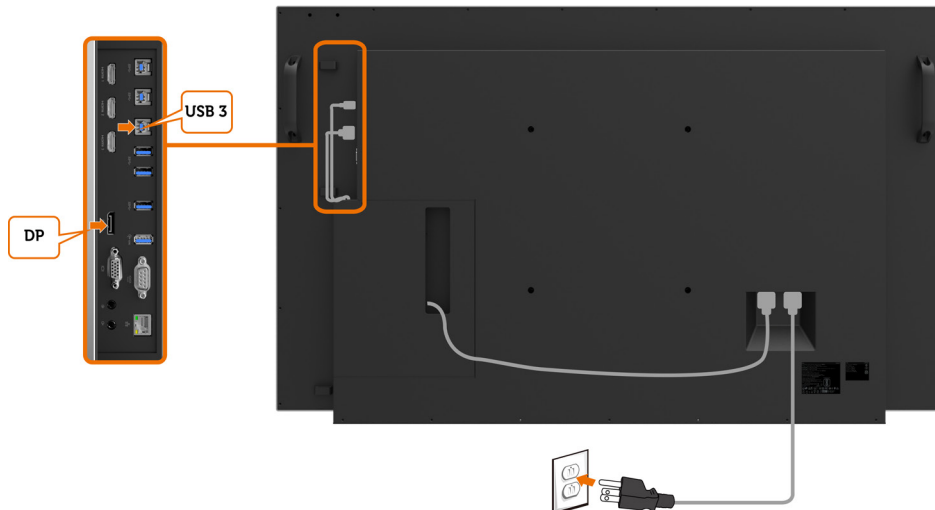

Conexão dos cabos VGA

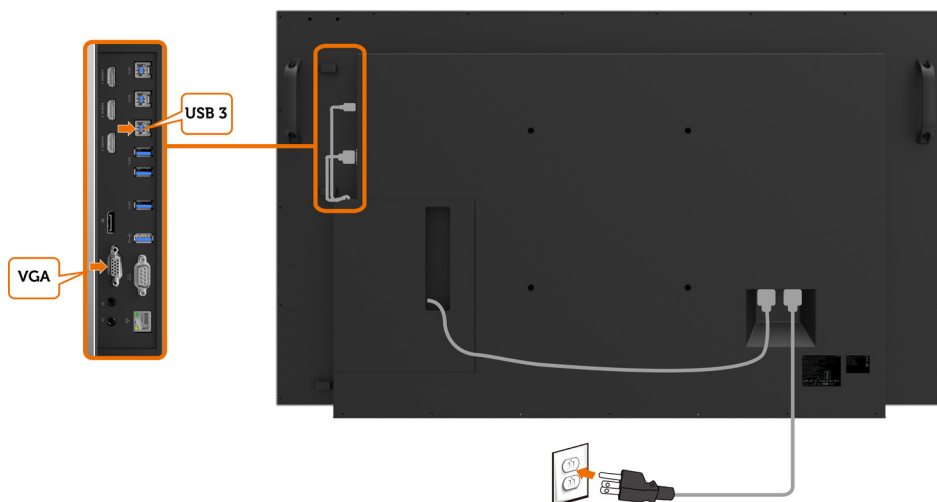

Montagem (opcional) de parede

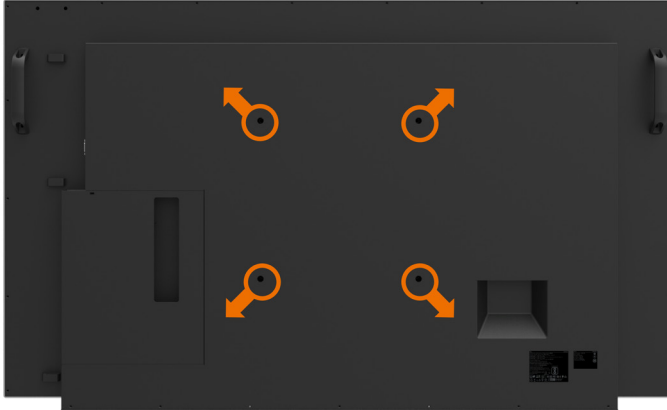


(Dimensão do parafuso: M8 x 30 mm).

Consulte a instrução de instalação que vem com o suporte de parede de festa 3 compras do cliente. Base compatível com VESA montagem kit (300 x 300) mm.

1. Instale a placa de parede a parede.
2. Coloque o painel de exibição em um pano macio ou uma almofada sobre uma mesa plana estável.
3. Una os suportes de montagem da parede kit para a visualização de montagem.
4. Instale o monitor à placa de parede.
5. Certifique-se de exibição é montada verticalmente com nenhuma inclinação para a frente ou para trás e um nivelador é usado para ajudar a montar a exposição.


NOTA:

- Jangan coba-coba memasang di dinding sendiri Monitor Sentuh. Harus dipasang teknisi yang berkualifikasi.
- Dudukan Dinding yang direkomendasikan untuk Monitor ini bisa dijumpai di situs web dukungan Dell di dell.com/support.

 NOTA: Para uso apenas com UL, CSA ou parede GS-listado montar suporte com mínimo peso/capacidade de suportaç o de carga 53 kg (116,84 lb).



Controle Remoto

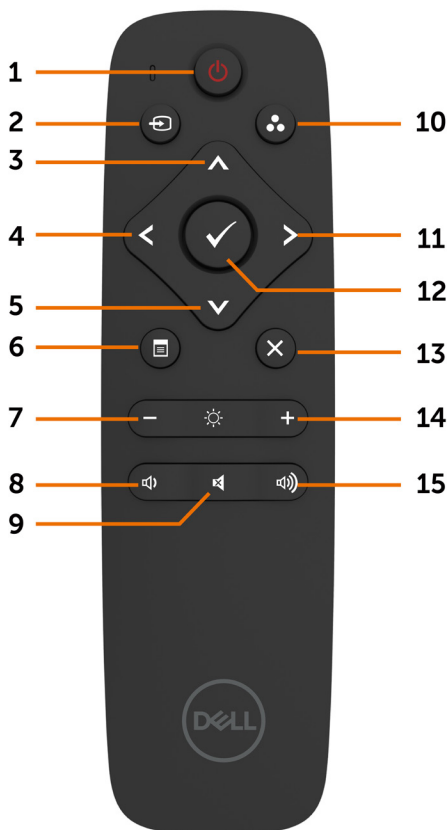

1. Botão de energia

Ligue ou desligue esta exposição.

2. Fonte de Entrada

Selecione fonte de Entrada Prensagem ou botão para

Selecione VGA ou DP ou HDMI 1 ou 2 HDMI ou HDMI 3.

Prensagem Botão para confirmar e sair.

3. Para cima

Pressione para mover a seleção para cima no menu OSD.



4. Esquerda

Pressione para mover a seleção no menu OSD.

5. Tectriz

Pressione para mover a seleção para baixo no menu OSD.

6. Menu

Pressione para ativar o menu OSD.

7. Brilho -

Pressione para diminuir o brilho.

8. Volume

Pressionar para diminuir o volume

9. MUTE (Silêncio)

Pressione para ativar a função de silenciamento ligar/desligar.

10. modos pré-ajustados

Exibir informações sobre os modos predefinidos.

11. Direita

Pressione para mover para a direita de seleção no menu OSD.

12. OK

Confirme uma entrada ou seleção.

13. Sair

Pressione para sair do Menu.

14. Brilho

Pressione para aumentar o brilho.

15. Volume +


Pressionar para aumentar o volume

Inserir as pilhas no controle remoto

O controle remoto é alimentado por pilhas AAA de 1,5 2 v.

Para instalar e trocar as pilhas:

1. Pressione e deslize a tampa para abri-lo.
2. Alinhar as pilhas de acordo com o (+) e (-) indicações dentro do compartimento de pilha
3. Troque a tampa.

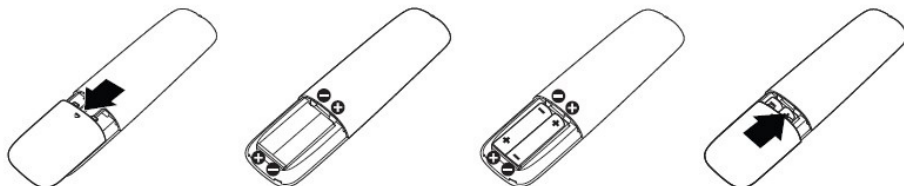

⚠ CUIDADO: A utilização incorreta das pilhas pode resultar em vazamentos ou ruptura. Certifique-se de seguir estas instruções:

- Coloque pilhas "AAA", combinando o (+) e (-) assina em cada bateria para o (+) e (-) sinais do compartimento da bateria.
- Nunca misture tipos de baterias.
- Não combine pilhas novas com usados. Causa menor vida ou vazamento das baterias.
- Remova as baterias descarregadas imediatamente para evitar vazamento de líquido no compartimento das pilhas. Não toque ácido de bateria exposta, pois pode danificar sua pele.

✍ NOTA: Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas.

Manuseando o controle remoto.


- Não exponha a choques fortes.
- Não permita que água ou outros líquidos para respingo no controle remoto. Se o controle remoto for molhado, seque-o imediatamente.
- Evite a exposição ao calor e vapor.
- Além de instalar as baterias, não abrir o controle remoto.




Faixa de operação do controle remoto

Aponte a parte superior do controle remoto para o sensor remoto do monitor LCD durante a operação da tecla.


Use o controle remoto a uma distância de cerca de 8 metros do sensor do controle remoto ou na horizontal e vertical ângulo de 15° a uma distância de cerca de 5,6 m.

 **NOTA:** O controle remoto pode não funcionar corretamente quando o sensor de controle remoto no monitor está sob luz direta do sol ou iluminação forte, ou quando há um obstáculo no caminho da transmissão do sinal.

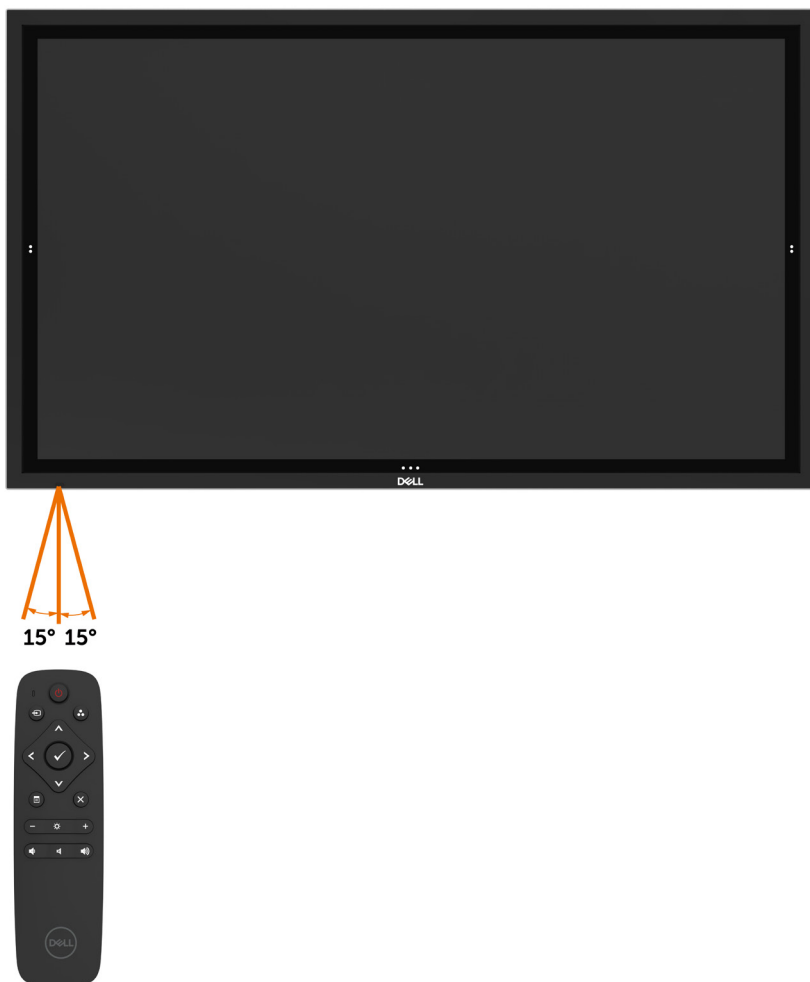

Operando o monitor


Ligar o Monitor


Pressionar o **Alimentação** botão  para ativar a visualização de ligado e desligado. O LED branco indica que a exposição é sobre e totalmente funcional. Um LED branco brilhante indica o modo de poupança de energia DPMS.



Iniciador do OSD de Toque


Esta exposição vem com um toque as funcionalidades OSD. Pressione a tecla de toque de lançador OSD para acessar as funcionalidades.

NOTA: Para bloquear ou desbloquear o lançador de OSD Touch, por favor e segure a tecla táctil  por 4 segundos

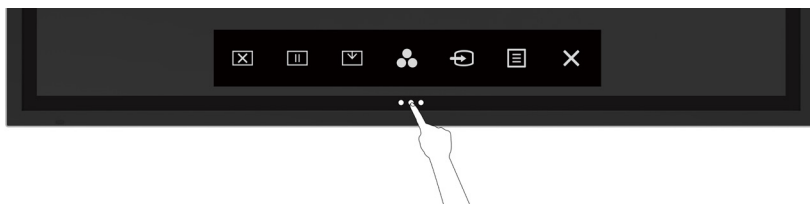

Usando o Iniciador do Controle de Toque

Use os ícones de controle de toque na frente da tela para ajustar as características da imagem a ser exibida. Como você pode usar estes ícones para ajustar os controles, uma OSD mostra os valores numéricos das características como eles mudam.

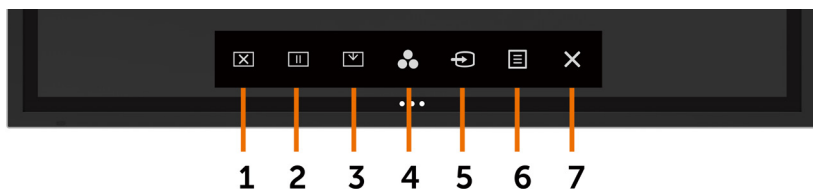


A tabela a seguir descreve os ícones de controle de toque:


| Ícones de controle de toque | Descrição |
|--|--|
| 1  Tela Desligada | Use este ícone para alternar a tela preta ou branca. Ir para Menu para selecionar a tela de cor. Chave de toque de uso  a restauração da tela. |
| 2  Suspend | Para um congelamento de tela quando impressa/ativar. Chave de toque de uso  a restauração da tela. |
| 3  Tela suspensa | Tela suspensa para que você pode facilmente chegar ao topo da imagem. Chave de toque de uso  a restauração da tela. |
| 4  Modos pré-ajustados | Usar este ícone para escolher de uma lista de cor predefinida modos. |
| 5  Fonte de Entrada | Use este ícone para escolher de uma lista de fonte de entrada. |
| 6  Menu | Usar este ícone para lançar na tela (OSD) de exibir e selecionar o menu OSD. Consulte Acessando o menu do sistema . |
| 7  Sair | Use este ícone para voltar ao menu principal ou sair do menu principal de OSD. |




Usando o Menu de instruções no tela (OSD)

Acessando o menu do sistema





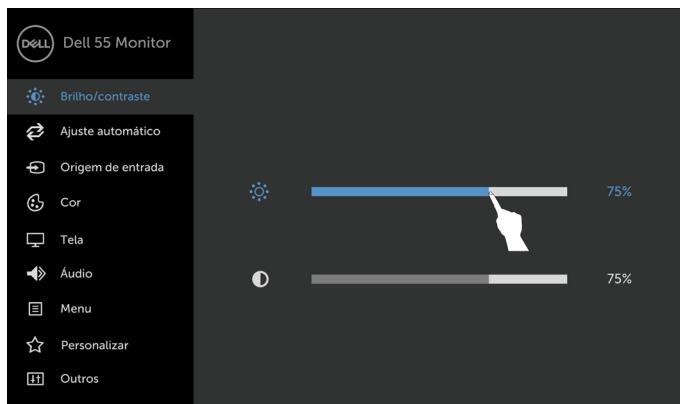

 **NOTA:** As alterações feitas usando o menu OSD são salvas automaticamente se Você mover para outro menu OSD, sair do menu OSD ou aguarde o menu OSD para desaparecer.

- 1 Pressionar o  ícone no controle remoto ou lançador de OSD touch chave para abrir o menu OSD.



Use os ícones para ajustar as configurações de imagem.

Ícone de controle de toque Descrição

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  Acima |  Abaixo | Use o botão Para cima (aumento) e Tectriz (diminua) ícones para ajustar os itens no menu OSD. |
| 2 |  Esquerda |  Direita | Use o botão Esquerda (diminuir) e Direita (aumento) ícones para ajustar os itens no menu OSD. |
| 3 |  OK | | Use o botão OK Ícone para confirme a sua seleção. |
| 4 |  Retornar | | Use o botão Retornar Recua para a página anteriormente vista. |




Controle de toque OSD


| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|--|---------------------------------|--|
|  | Brilho/ Contraste... | Utilize este menu para ativar Brilho/Contraste da dose.  |
| Brilho | | Brilho ajusta a luminosidade da luz de fundo (mínimo de 0, máximo de 100). Toque no  ícone para aumentar o brilho. Toque no  ícone para diminuir o brilho. |
| Contraste | | Ajustar o Brilho primeiro e depois ajustar Contraste Só se ainda for necessário ajuste. Toque no  ícone para aumentar o contraste e toque o  ícone para diminuir o contraste (entre 0 e 100). Contraste ajusta a diferença entre a escuridão e leveza no monitor |



| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|-------|--------------------------|--|
| | Ajuste Automático | <p>Mesmo que seu computador reconhece sua exibição na inicialização, o Auto ajuste função otimiza as configurações de exibição para uso com a sua configuração particular.</p> <p>Auto ajuste permite a exibição auto-ajustar para o sinal de vídeo de entrada. Depois de usar Auto ajuste, você pode ajustar ainda mais o monitor usando o Pixel Clock (Grossa) e Fase Controles (finos) sob Monitor.</p> |

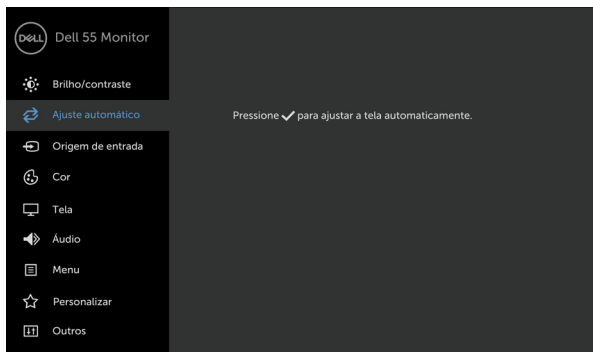


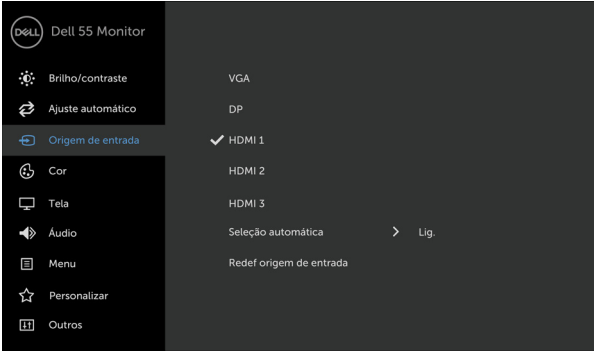

O seguinte diálogo aparecerá em uma tela preta como a exibição ajusta automaticamente para a entrada de corrente:



NOTA: Na maioria dos casos, o ajuste automático produz a melhor imagem para sua configuração.


NOTA: Opção de auto ajuste recurso só está disponível quando o monitor está conectado usando o cabo VGA.



| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|--|-------------------------|--|
|  | Fonte de Entrada | Use o botão Fonte de Entrada menu para selecionar entre diferentes entradas de vídeo ser conectados ao seu monitor. |
| | |  |
| | |  |
| VGA | | Selecione VGA entrada quando você estiver usando o conector VGA. |
| DP | | Selecione DP entrada quando você estiver usando o conector de DP (DisplayPort). |
| HDMI 1 | | Selecione o HDMI 1 entrada quando você estiver usando o conector HDMI 1. |
| HDMI 2 | | Selecione o HDMI 2 entrada quando você estiver usando o conector HDMI 2. |
| HDMI 3 | | Selecione o HDMI 3 entrada quando você estiver usando o conector HDMI 3. |
| Seleção Automática | | Selecione Seleção Automática , a exposição procura fontes de entrada disponíveis. |
| Fonte de Entrada | | Redefine sua exibição Fonte de Entrada configurações para os padrões de fábrica. |




| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|--|-----------------|---|
|  | Cor | Use o botão Cor menu para ajustar o modo de ajuste de cor. |

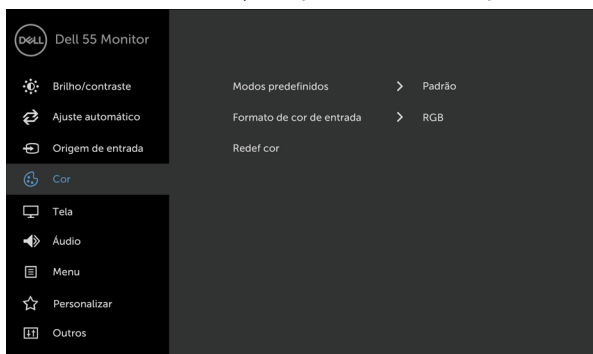

Modos pré-ajustados

Quando você seleciona **Modos pré-ajustados** Você podem escolher. **Padrão, ComfortView, Multimedia, cor Temp., ou a cor personalizada** da lista.

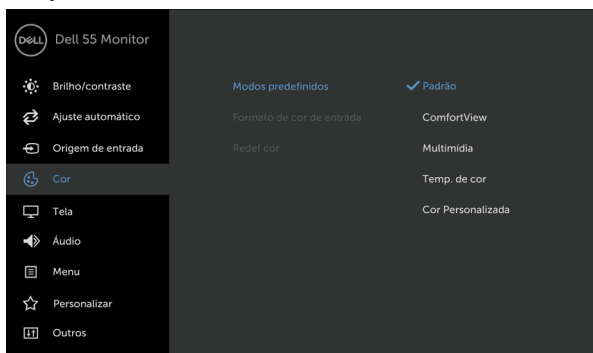


- **Modelo:** Configurações de cores padrão. Este é o modo padrão.



| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|-------|-----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ComfortView: Diminui o nível de luz azul emitida pela tela para visualização mais confortável para os olhos. NOTA: Para reduzir o risco de fadiga ocular e dor de garganta/braço/costas/ombros da usando a exposição por longos períodos de tempo, nós sugerimo-lo para: <ul style="list-style-type: none"> • Defina a tela cerca de 20 a 28 polegadas (50-70 cm) de seus olhos. • Pisque com frequência para umedecer ou rewet seus olhos quando estiver trabalhando com o monitor. • Faça pausas regulares e frequentes durante 20 minutos a cada duas horas. • Não olhe para o monitor e olhar para um objeto distante a 20 pés afastado pelo menos 20 segundos, durante os intervalos. • Realize alongamentos para aliviar a tensão no pescoço/braço/costas/ombros durante os intervalos. • Multimídia Ideal para aplicações multimídia. • Temperatura de cor.: A tela aparece mais quente com um tom de vermelho/amarelo com controle deslizante fixada em 5.000 K ou um refrigerador com tonalidade azul com controle deslizante de 10,000K. • Cor Personalizada Permite ajustar manualmente as configurações de cor. <p>Toque no ◀ e ▶ ícones para ajustar os valores de vermelho, verde e azul e criar o seu próprio modo de cor predefinido.</p> |

Cor da entrada Permite que você defina o modo de entrada de vídeo para:

- **RGB** Seleccione esta opção se seu monitor está conectada a um computador (ou leitor de DVD), utilizando o cabo HDMI, DP ou VGA.
- **YPbPr:** Seleccione esta opção se seu DVD player suporta apenas saída de YPbPr.

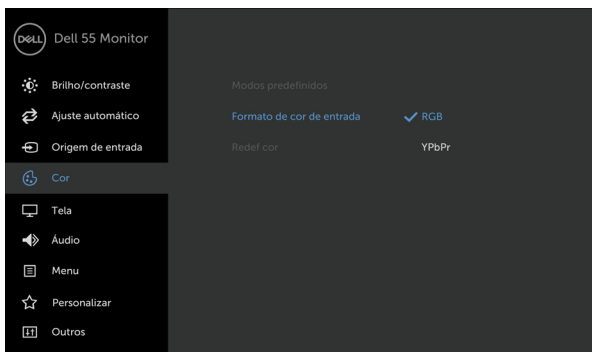

Redefinir Cor Redefine as configurações de cores do seu monitor para os padrões de fábrica.


| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|--|--|--|
|  | Monitor | Use o botão Monitor menu para justar imagem |
|  | | |
|  | | |
| Proporção | Ajustar a relação de imagem para Largo 16:9, Auto redimensionar, 4:3, ou 5:4. | |
| Posição horizontal | Use  ou  para ajustar a imagem à esquerda ou à direita. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). | |
| Posição vertical | Use  ou  para ajustar a imagem de cima ou para baixo. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). | |
| NOTA: Ajustes de posição e a posição Vertical horizontais só estão disponíveis para a entrada de "VGA". | | |
| Nitidez | Fica a imagem mais nítida ou mais suave. Use  ou  para ajustar a nitidez de ' 0 'a 100'. | |
| Pixel Clock | O Fase e Pixel Clock ajustes permitem que você ajuste seu monitor para sua preferência. Use o  ou  ícones para ajustar para qualidade de melhor imagem . NOTA: Ajustes de Clock de pixel só estão disponíveis para a entrada de "VGA". | |
| Fase | Se resultados satisfatórios não são obtidos usando o Fase ajuste, uso o Pixel Clock ajuste (aproximado) e em seguida, use Fase (fino) novamente. NOTA: Fase de ajustes estão disponíveis somente para entrada "VGA". | |



| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|-------|-----------------------------|---|
| | Redefinir a exibição | Restaura as configurações de exibição para os padrões de fábrica. |



Áudio

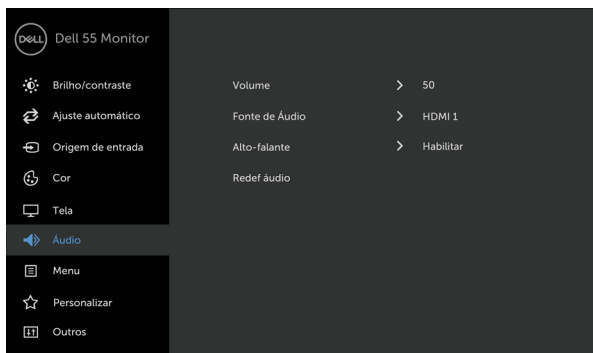

Volume Permite que você defina o nível de volume da fonte de áudio. Use ou para ajustar o nível de volume de '0' a '100'.

Origem Áudio Permite que você defina a fonte de áudio **Áudio BT** ou **DP**.


Alto falante Permite ativar ou desativar **Alto falante**.





Redefinir Áudio Selecione esta opção para restaurar as configurações de áudio padrão.

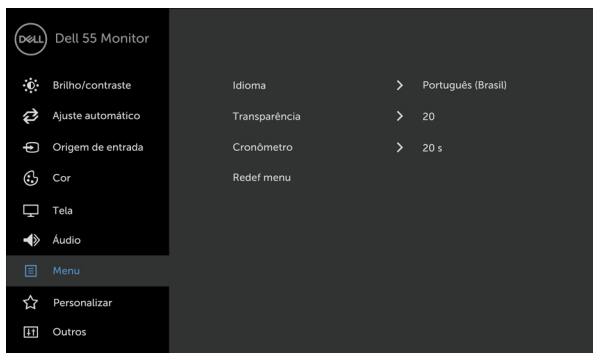

Menu


Selecione esta opção para ajustar as configurações do menu OSD, tais como, as línguas do menu OSD, a quantidade de tempo que permanece o menu na tela e assim por diante.



| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|-------|-----------------------|--|
| | Idioma | Defina a exibição OSD para um dos oito idiomas. (Inglês, espanhol, francês, alemão, Português, russo, chinês simplificado ou japonês). |
| | Transparência | Selecione esta opção para alterar a transparência do menu usando  e  ícones (min. 0 / máx. 100). |
| | Temporizador | Tempo de espera de OSD Define o tempo que o OSD permanece ativo depois de pressionar um botão. Use o botão  e  ícones para ajustar o controle deslizante em 1 segundo incrementos, de 5 a 60 segundos. |
| | Redefinir Menu | Restaure o menu de configurações padrões de fábrica. |



Personalize

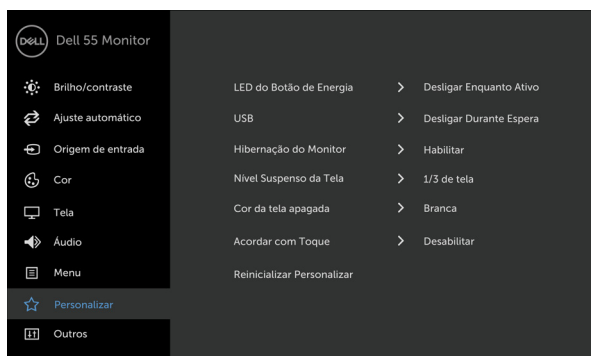

LED de botão de energia

Permite que você defina o estado da luz energia para economizar energia.

USB

Permite habilitar ou desabilitar a função USB durante o modo de exibição.

NOTA: USB on/off em modo de espera está disponível somente quando o cabo USB de ascensão está desconectado. Esta opção irá ser acinzentada quando se conecta o cabo USB de ascensão.

Hibernação do Monitor

Selecione **Destativar** para desativar esse recurso.

Tela suspensa nível

Permite que você defina o nível de tela larga para baixo, para que você possa chegar ao topo da imagem.

Opções de nível suspenso

-1/2 tela

-Tela de 1/3


-Tela de 2/3



| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|-------|---------------------------------|--|
| | Cor da tela desligada | Isso permite definir Cor da tela desligada para Branco ou preta . |
| | Acordar com toque | Selecione Habilitar para ativar esse recurso. |
| | Redefinir Personalização | Restaura as teclas de atalho para os padrões de fábrica. |



Outros

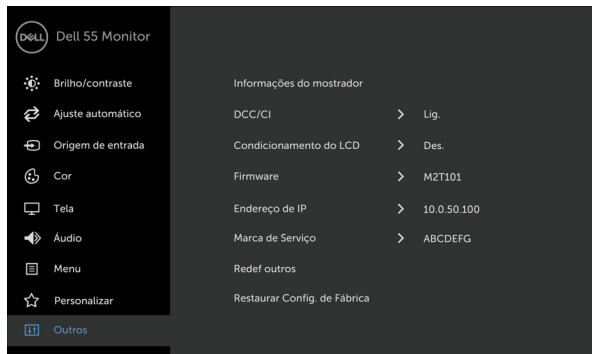

Selecione esta opção para ajustar as configurações de OSD, tais como o **DDC/CI**, **Condicionamento** E assim por diante.

Informações do monitor


Exibe as configurações atuais do monitor.


DDC/CI


DDC/CI (Canal de exibição de dados/comando Interface) permite que você ajuste as configurações de exibição usando o software no seu computador.

Selecione **Desativar** para desativar esse recurso.

Ativar esse recurso para melhor desempenho de experiência e a melhor usuário do monitor.

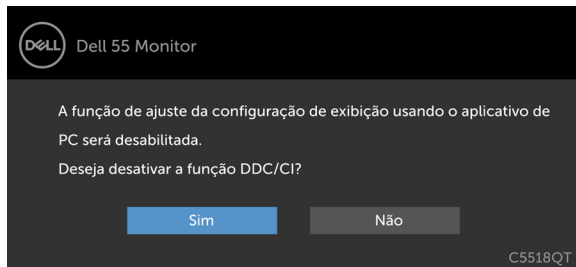

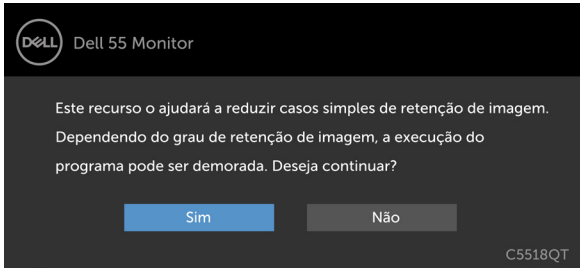
| Ícone | Menu e Submenus | Descrição |
|-------|-------------------------------|--|
| | Condicionamento de LCD | Ajuda a reduzir casos menores de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar algum tempo para executar. Selecione Habilitar impossível iniciar o processo de e-mail.  |
| | Firmware | Versão de Firmware |
| | Endereço IP | .Endereço IP |
| | Tag de Serviço | Tag de Serviço |
| | Redefinir os outros | Restaura as configurações de outras, tais como DDC/CI , a padrões de fábrica . |
| | Redefinição de fábrica | Restaura todas as configurações de OSD para os padrões de fábrica. |

 **NOTA:** Esta exposição tem um recurso interno para calibrar automaticamente o brilho para compensar o envelhecimento de LED.




Mensagens de aviso de OSD

Quando o monitor não suporta um modo de resolução específica, você pode ver a seguinte mensagem:

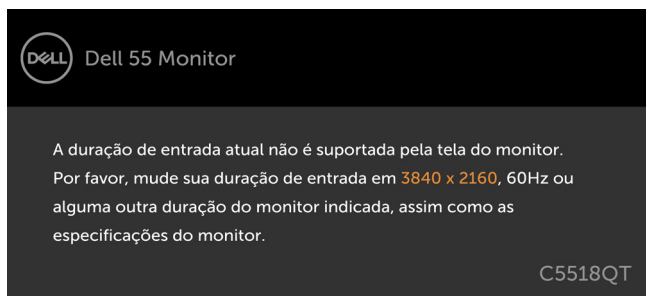


Isto significa que a exposição não pode sincronizar com o sinal que ele está recebendo a partir do computador. Consulte [Exibir as especificações](#) para o Horizontal e Vertical frequência varia endereçável por esta exposição. O modo recomendado é 3840 x 2160.


Antes da função DDC/CI está desactivada, você pode ver a seguinte mensagem:

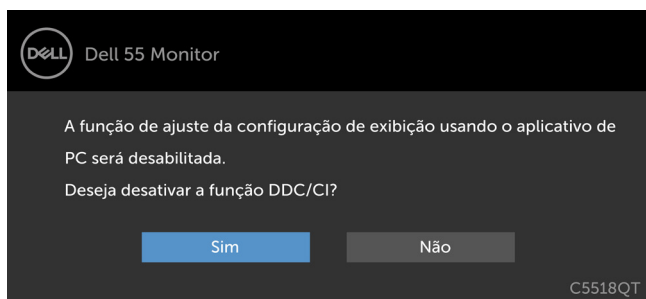

Quando entra a exposição a **Sons de alim.** modo, a seguinte mensagem será exibida:

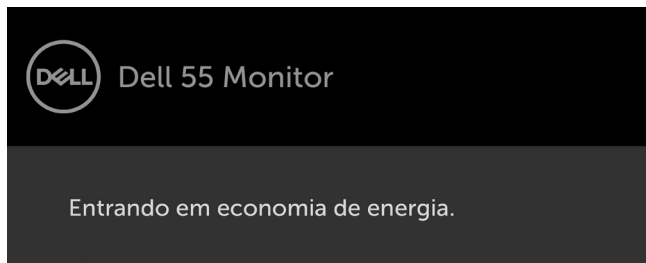

Se você pressionar qualquer botão que não seja o botão liga / desliga, as seguintes mensagens aparecerão dependendo a entrada selecionada:

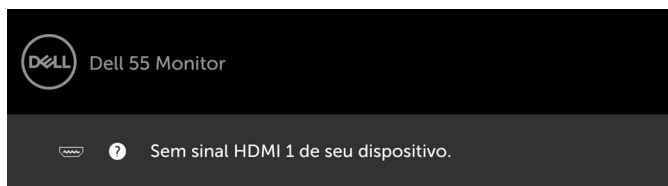


Se a entrada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DP ou VGA é selecionada e o correspondente cabo não está conectado, aparece uma flutuante caixa de diálogo como mostrado abaixo.



OU



OU

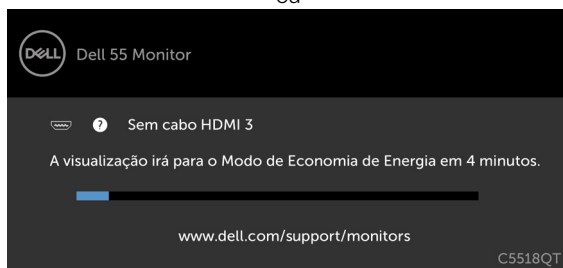

OU



OU




Consulte [Solução de problemas](#) para obter mais informações.




Gerenciamento de Web Dell para Monitores


Antes de acessar o Dell monitor Recurso de gerenciamento de Web, certifique-se do que Ethernet está funcionando normalmente.

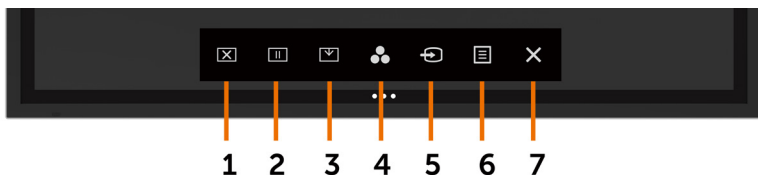

• Habilitar Ethernet


Pressione e segure o **tecla de toque 5** no painel frontal para 4 segundos ligar, um ícone de rede  aparece e é mostrado na parte superior - esquerdo canto durante 4 segundos.

• Desativar Ethernet


Pressione e segure o **tecla de toque 5** no painel frontal para 4 segundos ligar, um ícone de rede  aparece e é mostrado na parte superior - esquerdo canto durante 4 segundos.

Para acessar a ferramenta de Dell exibir Web de gerenciamento, que você precisa definir os endereços de IP de seu computador e o monitor.

1. Pressione a tecla Menu no controle remoto para exibir o endereço IP do monitor, ou navegando a OSD Menu > outros. Por padrão, o endereço de IP é 10.0.50.100

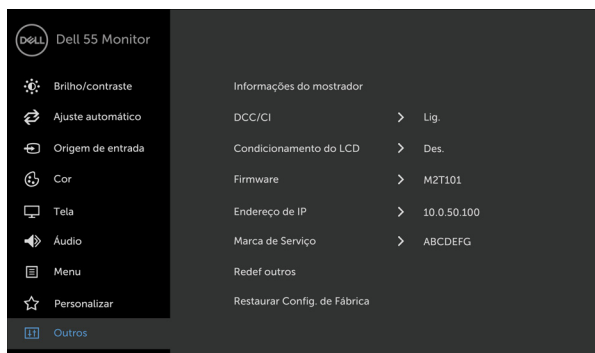

2. Na guia de propriedades de IP do computador, especifique um endereço IP selecionando usar o seguinte endereço IP e insira os seguintes valores: Para Endereço de IP: 10.0.50.101 e para a máscara de sub-rede: 255.0.0.0 (deixe todas as outras entradas como espaços em branco).

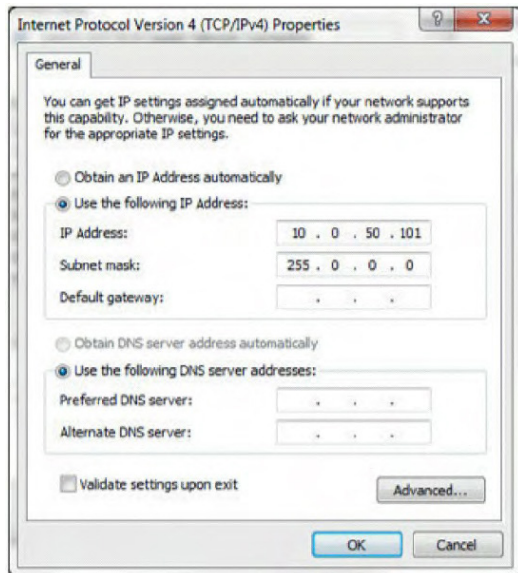

3. A configuração de endereço IP agora ficaria assim:



Configure notebook IP Address to 10.0.50.101




Monitor IP Address 10.0.50.100




Para acessar e usar a ferramenta de gerenciamento da web, siga estes passos:


1. Abra um navegador da web e digite o endereço de IP do monitor (10.0.50.100) na barra de endereço.
2. O login na página abre. Digite a senha de administrador para continuar.

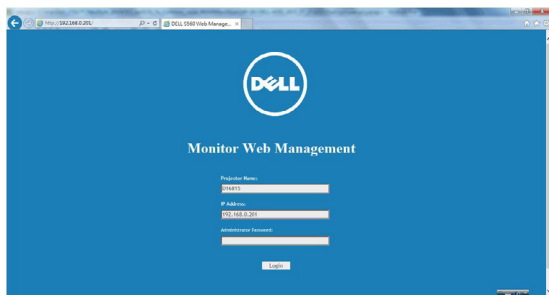


3. A página inicial abre.

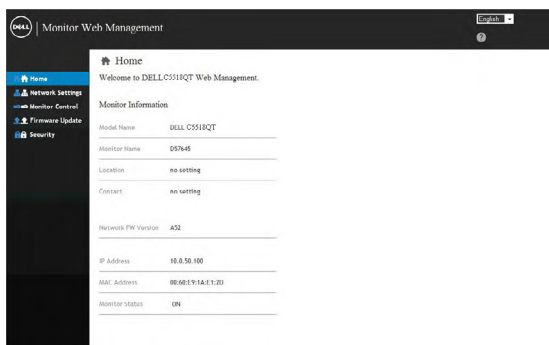


4. Clique em **Configurações de Rede** Guia para ver as configurações de rede.

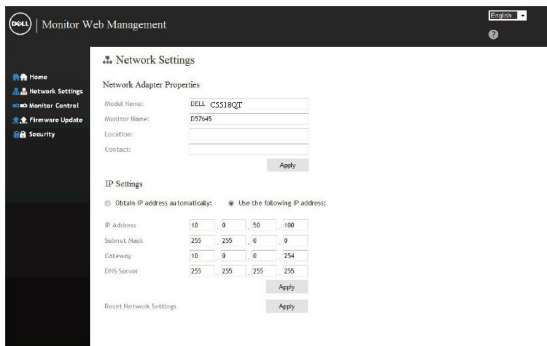


5. Clique em **Controle de exibição** para ver status a exibição.

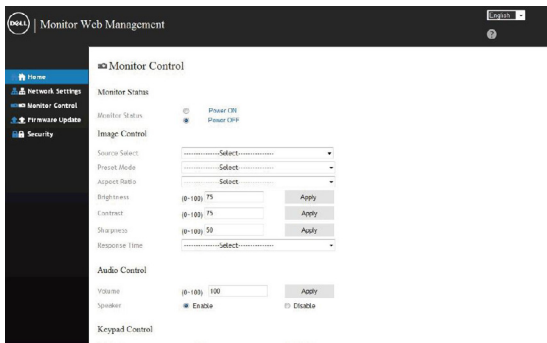

6. Clique em **Segurança** para precisa definir uma senha.

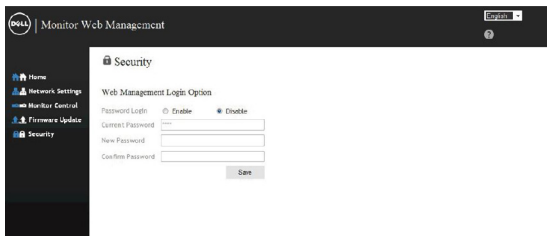

7. Atualizar **Firmware**. Você pode baixar os drivers mais recentes do site do suporte da Dell em www.Dell.com/support.

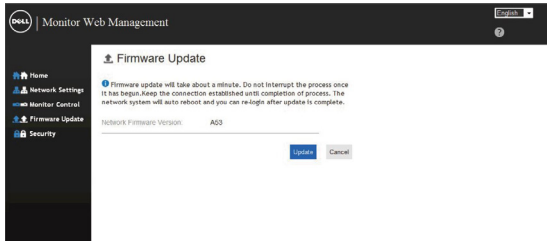

8. Atualizar a página de firmware e espere por 30 segundos.

Upgrade Firmware

Please select a file (~.bin) to upgrade : C:\Users\AdministratorDe 浏览...

Upgrade Cancel

(Upgrading firmware may take 60 seconds)



Upgrade must NOT be interrupted !

9. Acabado! Clique no botão para avançar após 8 segundos.

Please wait.

Click on button to proceed after 8 seconds.

Waiting (6)



Solução de problemas

⚠️ ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as **Instruções de Segurança**.

Autoteste

O monitor fornece um recurso de auto-teste que permite que você verifique se seu monitor está funcionando corretamente. Se seu monitor e o computador estão conectados corretamente, mas a tela permanece escura, execute a exibição teste automático executando as seguintes etapas:

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desconecte o cabo de vídeo na parte de trás do computador. Para garantir adequada autoteste operação, remove todas as digitais e os cabos analógicos da parte traseira do computador.
3. Ligar o Monitor

A caixa de diálogo flutuante deve aparecer na tela (contra um fundo preto), se o monitor não o podem detectar um sinal de vídeo e está funcionando corretamente. Enquanto estiver no modo de teste automático, o LED de alimentação permanece branca. Também, dependendo a entrada selecionada, uma das caixas de diálogo mostradas abaixo continuamente irá rolar através da tela.



OU



OU



OU



OU




4. Esta caixa também aparece durante a operação normal do sistema, se o cabo de vídeo torna-se desconectado ou danificado
5. Gire OFF exibir e reconectar o cabo de vídeo; depois vire on ambos os seus Computador e a Mente exibir.


Se seu exibir restos de tela em branco depois de usar o procedimento anterior, verificar o seu controlador de vídeo e computador, porque seu exibir está a funcionar correctamente.





Diagnósticos Integrados


Seu monitor tem uma built-in ferramenta de diagnóstico que ajuda a determinar se a anormalidade de tela que está ocorrendo é um problema inerente com o seu monitor, ou com seu computador e placa de vídeo.

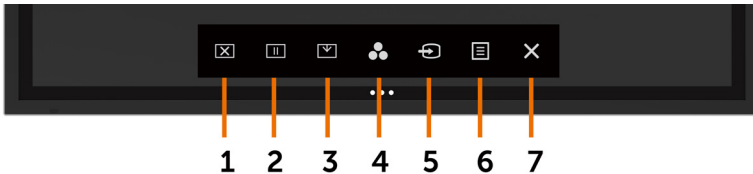 **NOTA:** Você pode executar o diagnóstico interno somente quando o cabo de vídeo está desconectado e o display está em modo de auto-teste.



Para executar o diagnóstico interno:

1. Certifique-se de que a tela é limpa (sem partículas de poeira na superfície da tela).
2. Desconecte o cabo de vídeo na parte de trás do computador ou monitor. Então entra em modo de auto-teste.
3. Escala e estadia  durante 5 segundos Aparece uma tela cinza.
4. Inspeccione cuidadosamente a tela para anormalidades.
5. Toque  Fechar novamente o painel frontal. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspeccione a exibição de qualquer anormalidade.
7. Repita as etapas 5 e 6 para inspeccionar a exibição em verde, azul, preto, branco e texto biombos

O teste é completo quando aparece a tela de texto. Para sair, tocar  novamente. Se não detectar qualquer anormalidade da tela em cima usando a built-in ferramenta de diagnóstico, o monitor está funcionando corretamente. Verifique a placa de vídeo e computador.



Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns de exibição, que você pode encontrar e as soluções possíveis:

 **NOTA:** Função de ajuste automático é aplicável à entrada VGA somente.

| Sintomas Comuns | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|---|--|--|
| Nenhum vídeo/ Power LED desligado | Sem foto | <ul style="list-style-type: none">· Certifique-se de que o cabo de vídeo, conectando o monitor e o computador está conectado corretamente e seguro.· Verifica se a tomada está funcionando corretamente usando qualquer outro equipamento elétrico.· Certifique-se de que o botão liga / desliga é pressionado totalmente.· Verifique se a fonte de entrada correta está selecionada na Fonte de Entrada. |
| Nenhum vídeo/ Power LED | Sem imagem ou sem brilho | <ul style="list-style-type: none">· Aumentar o brilho & contraste controles através de OSD.· Execute verificação de recurso autoteste de exibição.· Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo.· Execute o diagnóstico interno.· Verifique se a fonte de entrada correta está selecionada na Fonte de Entrada. |
| Foco pobre | Imagem é distorcida, embaçada ou fantasmas | <ul style="list-style-type: none">· Realizar Auto ajustar através de OSD.· Ajuste os controles de fase e Clock de Pixel através de OSD.· Elimine os cabos de extensão de vídeo.· Redefinir às configurações de fábrica?· Altere a resolução de vídeo para a relação de aspecto. |
| Vídeo tremido/ agitado | Imagens onduladas ou movimento bem | <ul style="list-style-type: none">· Realizar Auto ajustar através de OSD.· Ajuste os controles de fase e Clock de Pixel através de OSD.· Redefinir às configurações de fábrica?· Condições Ambientais· Realocar o monitor e testar em outro quarto. |
| Pixels perdidos | Tela de LCD tem manchas | <p>Ligar/Desligar</p> <ul style="list-style-type: none">· Pixel é permanentemente desligado é um defeito natural· Isso pode ocorrer em tecnologia LCD.· Para obter mais informações sobre a qualidade de exibição de Dell Política de Pixel, consulte o suporte da Dell e do site em: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Preso em Pixels | Tela de LCD tem pontos brilhantes | <p>Ligar/Desligar</p> <ul style="list-style-type: none">· Pixel é permanentemente desligado é um defeito natural· Isso pode ocorrer em tecnologia LCD.· Para obter mais informações sobre a qualidade de exibição de Dell e PixelPolicy, consulte o suporte da Dell do site em: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Problemas de brilho | Imagens muito fraca ou muito brilhante | <ul style="list-style-type: none">· Redefinir às configurações de fábrica?· Ajuste automático através de OSD.· Ajustar o brilho & contraste controles através de OSD. |




| Sintomas Comuns | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|----------------------------|--|--|
| Problema de áudio | Sem áudio | <ul style="list-style-type: none"> Verifique a configuração do PC se a reprodução for selecionada corretamente. Verificação de outros cabos de vídeo. Certifique-se de que o orador é habilitado através de OSD |
| Distorção geométrica | Tela não centralizada corretamente | <ul style="list-style-type: none"> Redefinir às configurações de fábrica? Ajuste automático através de OSD. Ajuste horizontal & controles verticais através de OSD. |
| Linhas Verticais | A tela possui uma ou mais linhas | <ul style="list-style-type: none"> Redefinir às configurações de fábrica? Realizar Auto ajustar através de OSD. Ajuste os controles de fase e Clock de Pixel através de OSD. Executar verificação de recurso autoteste de exibição e determinar se estas linhas estão também no modo de teste automático. Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. Execute o diagnóstico interno. |
| Problemas de sincronização | Tela é mexida ou aparece rasgada | <ul style="list-style-type: none"> Redefinir às configurações de fábrica? Realizar Auto ajuste através de OSD. Ajuste os controles de fase e Clock de Pixel através de OSD. Execute verificação de recurso de auto-teste exibir para determinar se a tela embaralhada aparece no modo de teste automático. Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. Reinicie o computador. |
| Relacionada à segurança | Sinais de fumaça ou faíscas | <ul style="list-style-type: none"> Não execute quaisquer etapas de solução de problemas. Entrar em contato com a Dell64 |
| Problemas intermitentes | Exibir mal funcionamentos liga & desliga | <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se que o cabo de vídeo conectar o monitor ao computador está conectado corretamente e é seguro. Redefinir às configurações de fábrica? Execute verificação de recurso de auto-teste exibir para determinar se o problema intermitente ocorre no modo de teste automático. |
| Cor ausente | Imagine a cor ausente | <ul style="list-style-type: none"> Executa o Auto Teste. Certifique-se que o cabo de vídeo conectar o monitor ao computador está conectado corretamente e é seguro. Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. |
| Cor errada | Imagens de cor não é bom | <ul style="list-style-type: none"> Altere as configurações dos modos predefinidos no menu cor OSD, dependendo da aplicação. Ajuste o valor de R/G/B sob personalizado. Cor no menu cor OSD. Altere o formato de entrada de cor RGB de PC ou YPbPr no menu cor OSD. Execute o diagnóstico interno. |



| Sintomas Comuns | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|---|---|---|
| Retenção de imagem de uma imagem estática deixou no visor durante um longo período de tempo | Sombra tênue da imagem estática exibida aparece na tela | <ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento de energia recurso para desativar a exibição em todos os momentos em que não estiver em uso (para obter mais informações, consulte Gerenciamento de energia). Alternativamente, use um protetor de tela dinamicamente mudando. |
| Não-responsiva touchscreen | Monitor não consegue acordar no touch | <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que acordar no toque é habilitado através de OSD. Acordar no toque é padrão. |

Problemas específicos do produto

| Sintomas específicos | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|--|---|--|
| Esta imagem é muito pequena! | Imagem é centrada na tela, mas não encha a área de visualização inteira | <ul style="list-style-type: none"> Verifique a configuração da relação de aspecto no menu Monitor OSD. Redefinir às configurações de fábrica? |
| Não pode ajustar a exposição com toque OSD | OSD não aparece na tela | <ul style="list-style-type: none"> Desligar o monitor, desconecte o cabo de alimentação do monitor, ligá-lo de volta e em seguida, ligue o monitor. Verifique se o menu OSD bloqueado. Se sim, toque  ícone para 4 segundos para desbloquear. |
| Nenhum sinal de entrada quando controles de usuário são pressionadas | Nenhuma imagem, o diodo emissor de luz é branca | <ul style="list-style-type: none"> Fonte de sinais Garantir que o computador não está no poder salvar modo movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. Volte a ligar o cabo de sinal se necessário. Reiniciar o computador ou o player de vídeo. |
| A imagem não preenche a tela inteira | A imagem não pode preencher a altura ou a largura da tela | <ul style="list-style-type: none"> Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia. Execute o diagnóstico interno. |



Problemas de tela de toque



| Sintomas específicos | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|----------------------|---|--|
| Windows 7 | Cursor com precisão não segue seu dedo quando você toca na tela | <ul style="list-style-type: none">· Instalar o driver do toque para Windows 7Local de Suporte http://www.dell.com/support/monitors. |


Problemas específicos de Barramento Serial Universal (USB)

| Sintomas específicos | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|---|---|--|
| Interface USB não está funcionando | Periféricos USB não estão funcionando | <ul style="list-style-type: none">· Verifique se seu monitor está ligado.· Reconecte o cabo rio acima para seu computador.· Volte a ligar os periféricos USB (conector a jusante).· Desligue e ligue o monitor novamente.· Reinicie o computador.· Alguns dispositivos USB como disco rígido portátil externo exigem maior corrente elétrica; Conecte o dispositivo diretamente ao sistema do computador. |
| Interface de USB 3.0 superSpeed é lento. | Periféricos de USB 3.0 superSpeed lentamente a trabalhar ou não trabalhar em todos os | <ul style="list-style-type: none">· Verifique se seu computador tem USB 3.0-capaz.· Alguns computadores têm portas USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. Garantir que foram aplicados os· Reconecte o cabo rio acima para seu computador.· Volte a ligar os periféricos USB (conector a jusante).· Reinicie o computador. |
| Periféricos USB sem fio parassem de trabalhar quando está ligado um dispositivo USB 3.0 | Periféricos USB sem fio responde lentamente ou apenas trabalhando como a distância entre ele próprio e seu receptor diminui | <ul style="list-style-type: none">· Aumente a distância entre os periféricos USB 3.0 e o receptor USB sem fios.· Posicione o receptor USB sem fio tão próximo quanto possível para os periféricos USB sem fio.· Use um cabo extensor USB para posicionar o receptor USB sem fios mais longe possível da porta USB 3.0. |
| O que não está funcionando? | Sem funcionalidades USB | Referir-se a fonte de entrada e USB mesa de emparelhamento |




Problemas de Ethernet

| Sintomas específicos | O que você experimenta | Possíveis Soluções |
|----------------------|---|---|
| Não está a funcionar | Gerenciamento de Web Dell para controle de página da Web exibe não está funcionando | <ul style="list-style-type: none">· Certifique-se de que o cabo de rede conectando o Display está bem segura.· Toque no ícone 5 na tela durante 4 segundos para ligar, um ícone de rede  aparece e é mostrado na parte superior - esquerdo canto durante 5 segundos.· Toque no ícone 5 no painel frontal para 4 segundos para desligar, um ícone de rede  aparece e é mostrado na parte superior - esquerdo canto durante 5 segundos. |

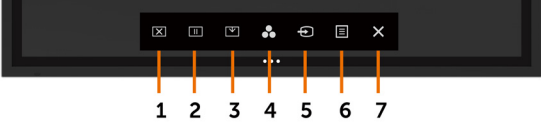

Instruções de Segurança

Para telas com molduras brilhantes o usuário deve considerar a colocação do visor como a moldura pode provocar reflexões perturbadoras do entorno superfícies leves e brilhantes.


 **ADVERTÊNCIA: Uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nessa documentação pode resultar em exposição a choque, elétrica RISCOS MECÂNICOS.**

Para obter mais informações sobre instruções de segurança, consulte a segurança, meio ambiente e informações regulamentares (SERI).

Avisos de FCC (somente nos EUA) e outras informações regulamentares

Para FCC avisos e outras informações regulamentares, consulte o site em conformidade normativa www.Dell.com/regulatory_compliance.

contate a Dell

 **NOTA:** Se você não tiver uma conexão de Internet ativa, você pode encontrar o contato informações sobre a sua factura de compra, embalagem escorregar, bill ou catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece vários suporte on-line e baseada em telefone e opções de serviço. Disponibilidade varia por país e produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área.

Para obter o conteúdo de suporte de exibição on-line:

Consulte www.Dell.com/support/monitors.

Para entrar em contato com a Dell para vendas, suporte técnico, ou cliente do serviço questões:

1. Vá para www.Dell.com/support.
2. Verifique se o seu país ou região no menu suspenso Escolha um país/região no canto superior esquerdo da página.
3. Entre em contato conosco clique ao lado do menu suspenso do país.
4. Selecione o link de serviço ou suporte adequado com base na sua necessidade.
5. Escolha o método de entrar em contato com a Dell que é conveniente para você.



Configurando seu monitor

Resolução do Monitor 3840 x 2160 máximo

Para melhor desempenho, defina a resolução do monitor para 3840 x 2160 pixels executando as seguintes etapas:

In Windows 7, Windows 8 ou Windows 8,1:

1. Para o Windows 8 ou Windows 8.1 selecionar apenas, a telha Desktop para mudar para o clássico Área de trabalho
2. Botão direito do mouse no desktop e clique em **Resolução da Tela**.
3. Clique na lista suspensa de resolução da tela e selecione 3840 x 2160.
4. Clique em **OK**.


In Windows 10:

1. Botão direito do mouse no desktop e clique em **Configurações de exibição**.
2. Clique em **Configurações de exibição de categoria**.
3. Clique na lista suspensa de resolução e selecione 3840 x 2160.
4. Clique em **Aplicar**.

Se você não vê a resolução recomendada como uma opção, você pode precisar atualizar o driver de gráficos. Por favor, escolha o cenário abaixo que melhor descreve o sistema de computador que você está usando e siga os passos de determinado.

Computador Dell

1. Vá para www.Dell.com/support, digite a sua etiqueta de serviço e baixar as últimas Driver para sua placa gráfica.
2. Depois de instalar os drivers para seu adaptador de gráficos, tente definir a resolução de 3840 x 2160 novamente.

 **NOTA:** Se você é incapaz de definir a resolução de 3840 x 2160, por favor, contacte a Dell para saber mais sobre um adaptador de gráficos que ofereça suporte a essas resoluções.




Computador não-Dell

In Windows 7, Windows 8 ou Windows 8,1:

1. Para Windows 8 ou Windows 8.1 selecionar apenas, a telha Desktop para alternar para o desktop clássico.
2. Botão direito do mouse no desktop e clique em personalização.
3. Clique em **Configurações de exibição de assento**.
4. Clique em **Configurações avançadas**.
5. Identificar o seu fornecedor de controlador de gráficos da descrição no topo do janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel etc.).
6. Consulte o site do provedor de placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> ou <http://www.NVIDIA.com>).
7. Depois de instalar os drivers para seu adaptador de elementos gráficos, tentar definir a resolução para 3840 x 2160 novamente.

Windows 10:



1. Botão direito do mouse no desktop e clique em **Configurações de exibição**.
2. Clique em **Configurações de exibição de categoria**.
3. Clique em **Placa de vídeo**.
4. Identificar o seu fornecedor de controlador de gráficos da descrição no topo do janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Consulte o site do provedor de placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> ou <http://www.NVIDIA.com>).
6. Depois de instalar os drivers para seu adaptador de elementos gráficos, tentar definir a resolução para 3840 x 2160 novamente.

 **NOTA:** Se você é incapaz de definir a resolução recomendada, por favor entre em contato com o fabricante do seu computador ou considere a compra de um adaptador de gráficos que suporta a resolução de vídeo.



Diretrizes de manutenção

Limpeza da sua máquina de

-  **ADVERTÊNCIA:** Antes de limpar o visor, desconecte o cabo de alimentação do visor do tomada de energia de CA.
-  **CUIDADO:** Ler e seguir as instruções de utilização. **Instruções de Segurança** antes de limpar o visor.

Para as melhores práticas, siga estas instruções na lista abaixo ao desembalar, limpeza ou manipulação de seu exibir:

- Para limpar sua tela antiestática, umedeça levemente um pano limpo com água. Se possível, use um tecido especial de limpeza de tela ou a solução adequada para o revestimento anti-estática. Não use benzina, diluente, amônia, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.
- Use um pano macio levemente umedecido para limpar o visor. Evite usar detergente de qualquer tipo, como alguns detergentes deixa uma película leitosa no visor.
- Se você notar o pó branco quando você descompactar o seu monitor, esfregando com um pano.
- Manipular a tela com cuidado como uma exibição de cor escura pode arranhar e branco mostrar como as marcas mais do que uma exibição mais lighter-colored.
- Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem do seu monitor, use um protetor de tela dinamicamente mudando e desligar o monitor quando não estiver em uso.

