



การจัดการบนเว็บของ Dell สำหรับจอภาพ

หน้าจอนี้มีความสามารถด้านเครือข่ายที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าได้จาก ระยะไกล เช่นการป้อนข้อมูลการเลือก ความสว่าง และระดับเสียง


ก่อนการเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการหน้าจอ Dell ผ่านทางเว็บ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต RJ45 ที่ด้านหลังของหน้าจอ



- เปิดใช้งานอีเธอร์เน็ต


กดปุ่ม 1 และปุ่ม 3 ที่แผงด้านหน้าค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิด ไอคอนเครือข่าย  จะปรากฏขึ้น และแสดงที่มุมซ้ายบนเป็นเวลา 5 วินาที

- ปิดการใช้งานอีเธอร์เน็ต


กดปุ่ม 1 และปุ่ม 3 ที่แผงด้านหน้าค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิด ไอคอนเครือข่าย  จะปรากฏขึ้น และแสดงที่มุมซ้ายบนเป็นเวลา 5 วินาที

ในการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการบนเว็บของจอภาพ Dell คุณจำเป็นต้องตั้งค่า IP แอดเดรส สำหรับคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ

1. กดปุ่ม **เมนู** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดง IP แอดเดรสของจอภาพ หรือโดยการเลื่อนไปยัง OSD **เมนู** > **อื่น ๆ** ตามค่าเริ่มต้น IP แอดเดรสคือ 10.0.50.100

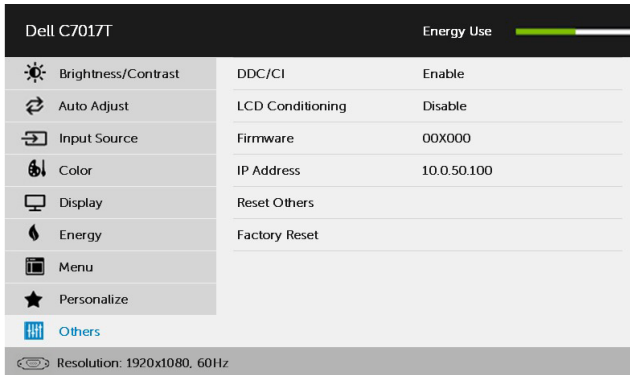

2. ในแท็บคุณสมบัติ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบุ IP แอดเดรสโดยการเลือก ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้ และป้อนค่าต่อไปนี้: สำหรับ IP แอดเดรส: 10.0.50.101 และสำหรับซับเน็ตมาสก์: 255.0.0.0 (ปล่อยรายการอื่น ๆ ทั้งหมดว่างไว้)

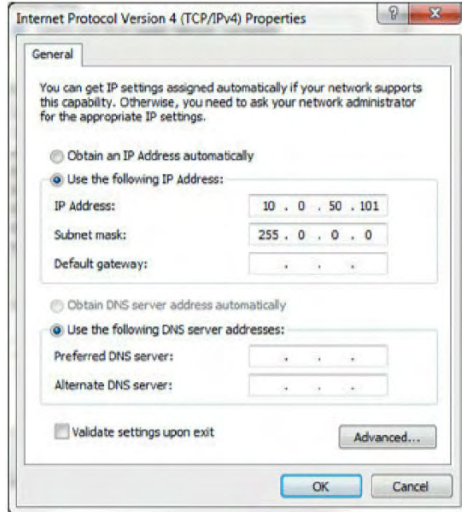

3. ขณะนี้การกำหนดค่า IP แอดเดรสจะมีลักษณะดังนี้:




Configure notebook IP Address to 10.0.50.101




Monitor IP Address 10.0.50.100

ในการเข้าถึงและใช้เครื่องมือการจัดการบนเว็บ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:


1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และพิมพ์ IP แอดเดรส (10.0.50.100) ของจอภาพในแถบที่อยู่

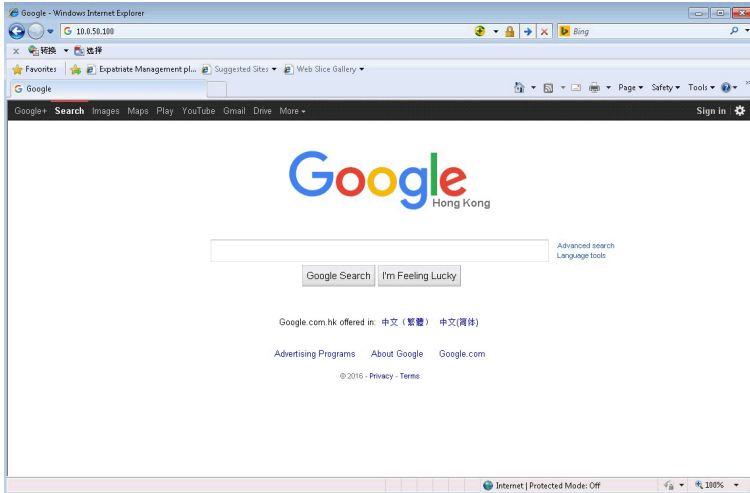


2. หน้าล็อกอินจะเปิดขึ้น ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อทำต่อ

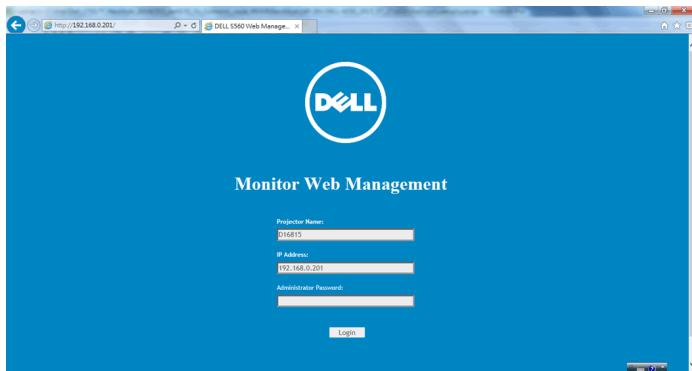


3. หน้าหลัก จะเปิดขึ้น:

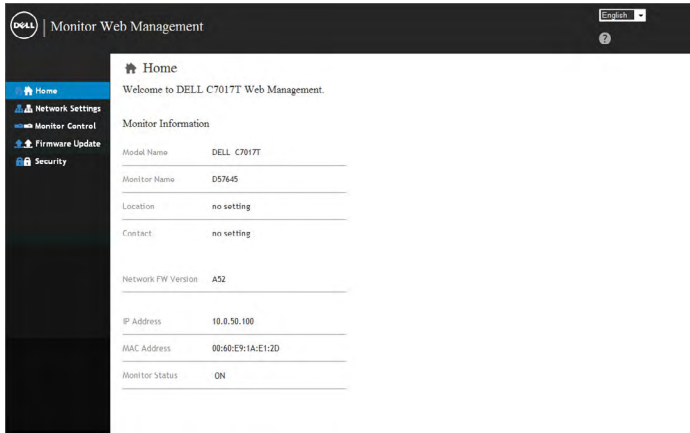

4. คลิกแท็บ การตั้งค่าเครือข่าย เพื่อดูการตั้งค่าเครือข่าย

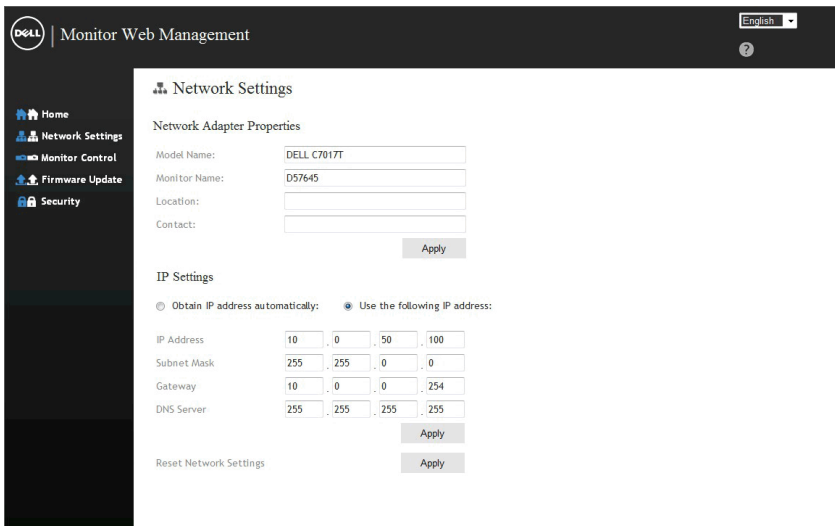

5. คลิก การควบคุมจอภาพ เพื่อดูสถานะหน้าจอ ระบบจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 5 นาที เพื่ออัปเดตข้อมูลหน้าจอบนระบบการจัดก

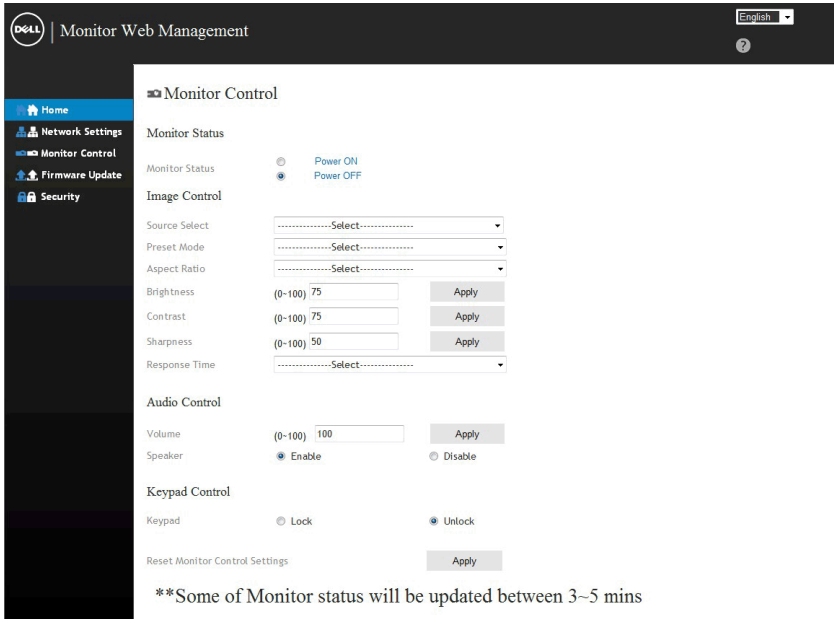


The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, the text "Monitor Web Management", and a language dropdown menu set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and is divided into several sections:

- Monitor Status:** Shows "Power ON" selected and "Power OFF" as an option.
- Image Control:** Includes dropdown menus for "Source Select", "Preset Mode", and "Aspect Ratio". It also features sliders for "Brightness" (set to 75), "Contrast" (set to 75), and "Sharpness" (set to 50), each with an "Apply" button. A "Response Time" dropdown menu is also present.
- Audio Control:** Includes a "Volume" slider (set to 100) with an "Apply" button, and a "Speaker" section with "Enable" selected and "Disable" as an option.
- Keypad Control:** Includes a "Keypad" section with "Unlock" selected and "Lock" as an option.
- A "Reset Monitor Control Settings" button with an "Apply" label.

At the bottom of the interface, a note states: "**Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins"

6. คลิก ระบบป้องกัน เพื่อตั้งรหัสผ่าน

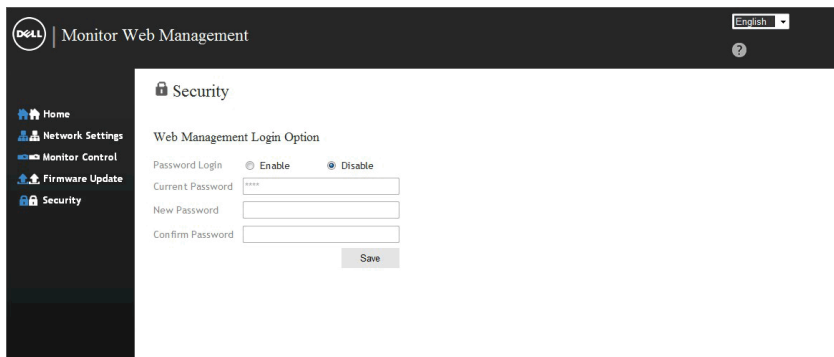

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" section selected in the sidebar. The main content area is titled "Security" and contains the "Web Management Login Option" section. It includes:

- A "Password Login" section with "Enable" and "Disable" radio buttons, where "Disable" is selected.
- Three input fields: "Current Password" (masked with asterisks), "New Password", and "Confirm Password".
- A "Save" button at the bottom right of the form.

7. อัปเดต **เฟิร์มแวร์** สำหรับการ์ดเครือข่ายสำหรับหน้าจอของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เครือข่ายล่าสุดได้จากเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ได้ที่ www.dell.com/support ถ้ามี

