

Dell S2718D

Uputstvo za korišćenje

Model: S2718D
Regulatorni model: S2718Dt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj kompjuter.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na mogućnost da dođe do potencijalnog oštećenja hardvera ili gubitka podataka ukoliko ne pratite upotstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na mogućnost da dođe do oštećenja opreme, lične povrede ili smrti.

Autorska prava © 2017 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod zaštićen je od strane američkih i međunarodnih zakona vezanih za autorska prava i intelektualnu svojinu.

Dell™ i Dell logo su trgovačke marke kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Sve druge marke i imena napomenuta ovde mogu biti trgovačke marke odgovarajućih kompanija.

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| O vašem monitoru | 5 |
| Sadržaj paketa | 5 |
| Karakteristike proizvoda | 6 |
| Identifikovanje delova i kontrola | 7 |
| Specifikacije monitora | 9 |
| Plug-and-Play (Priključi i pusti da radi) | 16 |
| Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima | 16 |
| Podešavanje monitora | 17 |
| Korišćenje naginjanja i obrtanja | 17 |
| Povezivanje vašeg monitora | 17 |
| Rad sa monitorom | 19 |
| Uključivanje monitora | 19 |
| Korišćenje kontrola prednjeg panela | 19 |
| Korišćenje menija na ekranu | 22 |
| Rešavanje problema | 34 |
| Samotestiranje | 34 |
| Ugrađena dijagnostika | 35 |
| Uobičajeni problemi | 36 |
| Problemi vezani za proizvod | 37 |
| Dodatak | 39 |
| Bezbednosna uputstva | 39 |

| | |
|--|----|
| FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije | 39 |
| Kontaktiranje kompanije Dell | 39 |
| Podešavanje vašeg monitora | 40 |
| Smernice za održavanje | 42 |


O vašem monitoru

Sadržaj paketa

Vaš monitor će biti poslat sa ispod navedenim komponentama. Proverite da se dobili sve komponente i [pozovite Dell](#) ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti poslate sa vašim monitorom. Neke opcije ili medejske stavke možda neće biti dostupne u određenim državama.

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | Monitor sa postoljem |
|  | Kabl za struju (zavisi od države) |
|  | Adapter za struju |
|  | HDMI kabl |
|  | USB kabl tipa C (C u C) |

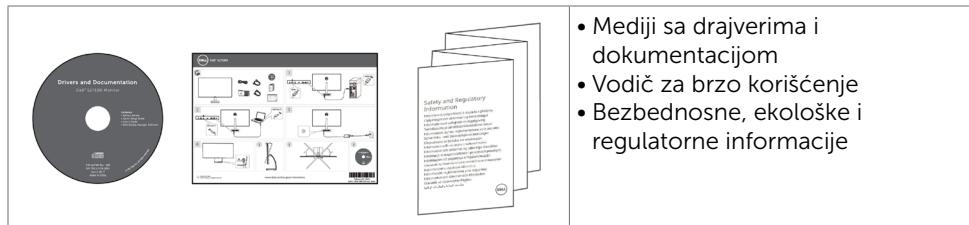

- Mediji sa drajverima i dokumentacijom
- Vodič za brzo korišćenje
- Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije


Karakteristike proizvoda

Dell S2718D monitor poseduje aktivnu matricu, thinfilm tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora obuhvataju:

- Vidljiv ekran od 68,47 cm (27-inča) mereno dijagonalno.
- 2560 x 1440 rezolucija sa podrškom za prikaz preko celog ekrana za niže rezolucije.
- Mega dinamički odnos kontrasta (8.000.000:1).
- Mogućnost podešavanja nagiba i obrta.
- Jedan USB tipa C za dostavljanje napajanja kompatibilnom laptopu dok se prima video signal.Jedan USB tip-C za napajanje kompatibilnih laptopova uz primanje video signala i USB podataka.
- Plug and play sposobnost ako je sistem podržava.
- Optimizuje udobnost pri gledanju pomoću ekrana bez treperenja i funkcije ComfortView koja umanjuje emisiju plavog svetla.
- Prilagođeni „visok dinamički opseg“ odgovarajući za korišćenje monitora.
- Podešavanja menija na ekranu za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Mediji za softver i dokumentaciju uključuju informacioni dokument (INF), dokument za uklapanje boja slike (ICM) i dokumentaciju proizvoda.
- Uključen softver za upravljanje Dell monitorom (dobija se na diskovima koji su upakovani sa monitorom).
- Opcija za štednju energije za usaglašenost sa energy star zahtevima.
- Prorez za bezbednosnu bravu.
- Sposobnost prebacivanja sa širokog aspekta na standardnu visinu i širinu slike, dok se održava kvalitet slike.
- BFR/PVC-Reduced (sa štampanim pločama pravljениm od laminata bez BFR-a/ PVC-a).
- TCO sertifikovani ekrani.
- Saglasan sa RoHS
- Staklo bez arsenca i panel bez žive.
- Potrošnja energije od 0,5 W u režimu spavanja.
- Merač energije pokazuje nivo potrošnje energije monitora u realnom vremenu.
- Analogna kontrola zatamnjivanja pozadinskog svetla za prikaz bez treperenja.


Identifikovanje delova i kontrola

Pregled napred

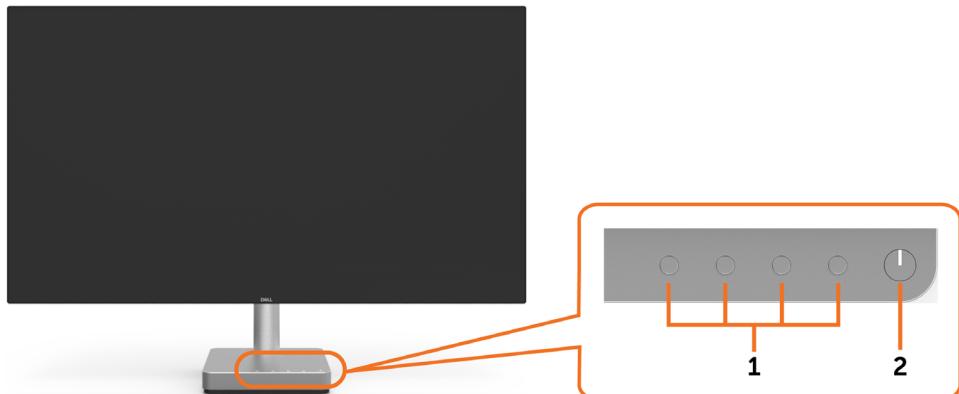

| Etiketa | Opis |
|----------|--|
| 1 | Funkcijski tasteri (za više informacija, pogledajte Operating the Monitor (Rad sa monitorom)) |
| 2 | Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorskom lampicom) |

Pogled otpozadi i odozdo

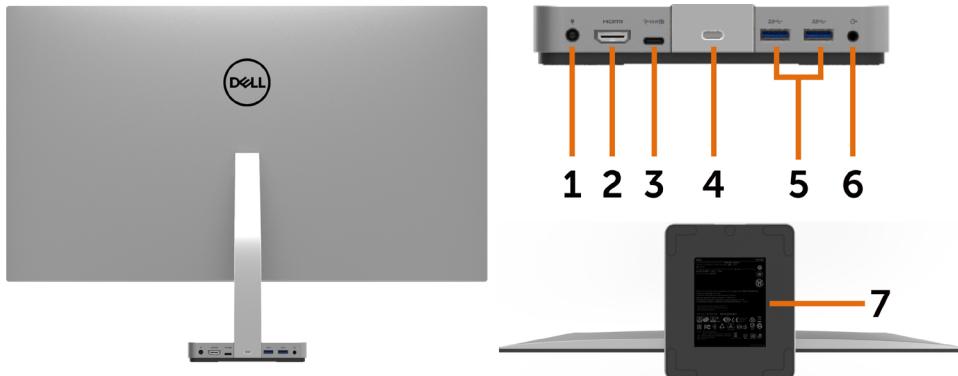

| Etiketa | Opis | Korišćenje |
|---------|---|--|
| 1 | Konektor za DC napajanje | Da povežete kabl za napajanje monitora. |
| 2 | HDMI konektor | Povežite svoj kompjuter sa HDMI kablom. |
| 3 | USB konektor tipa C | Povežite svoj kompjuter sa USB kablom tipa C. |
| 4 | Prorez za sigurnosnu bravu | Obezbeđuje monitor uz zaključavanje bezbednosnog kabla (prodaje se odvojeno). |
| 5 | USB dolazni port | Povežite USB uređaj. Ovaj konektor možete da koristite tek nakon što povežete USB tip-C kabl sa računarcem i USB tip-C konektorm na monitoru. |
| 6 | Audio line-out ulaz | Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka koji dolazi kroz HDMI ili DP audio kanale kroz USB tip-C. Podržava isključivo audio od 2 kanala. NAPOMENA: Audio line-out ulaz ne podržava slušalice. ⚠️ UPOZORENJE: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha. |
| 7 | Regulatorna etiketa, Barkod, serijski broj i etiketa sa servisnom oznakom | Navodi regulatorna odobrenja; pogledajte ovu nalepnicu ako treba da kontaktirate Dell za tehničku podršku. NAPOMENA: Lokacija nalepnice sa rangom ispod osnove postolja. |

Specifikacije monitora

| | |
|---|---|
| Vrsta ekrana | Aktivna matrica - TFT LCD |
| Tip panela | IPS tehnologija |
| Odnos širine/visine | 16:9 |
| Vidljive dimenzije slike | |
| Dijagonala | 68,47 cm (27 inča) |
| Aktivna površina | |
| Horizontala | 569,736 mm (22,43 inča) |
| Vertikala | 335,664 mm (13,21 inča) |
| Površina | 191239,86 mm ² (296,30 inča ²) |
| Veličina piksela | 0,2331 mm x 0,2331 mm |
| Piksela po inču (PPI) | 109 |
| Ugao gledanja | |
| Horizontala | 178° (tipično) |
| Vertikala | 178° (tipično) |
| Osvetljenost | 300 cd/m ² (tipično) |
| Odnos kontrasta | 1000 prema 1 (tipično) 8,000,000 prema 1 (dinamički kontrast uključen) |
| Premaz prednje ploče | Tretman prednjeg polarizatora (3H) niskom maglom. |
| Pozadinsko osvetljenje | Beli LED, EDGELIGHT sistem |
| Vreme odgovora (siva-na-sivu) | 6 ms (brzi režim) 8 ms (NORMALNI režim) |
| Dubina boje | 16,7 miliona boja |
| Opseg boja | 99% sRGB |
| Povezivost | <ul style="list-style-type: none">• 1 x HDMI 2.0 sa HDCP 2.2 (kombinovanje HDMI 1.4 sa HDCP 1.4)• 2 x USB 3.0 dovodni port• 1 x analogni 2.0 audio linijski izlaz (priključak od 3,5 mm)• 1 x USB tip-c (alternativni režim sa DP 1.2, USB 3.1 odvodnim portom, isporuka snage PD do 45 W) |
| Širina ivice (od ivice monitora do aktivnog područja) | 7,50 mm (vrh) 7,50 mm (levo/desno) 8,05 mm (dno) |
| Podesivost | |
| Naginjanje | -5° do 21° |
| Okretanje | -45° do 45° |

| | |
|--|--|
| Kompatibilnost sa Dell Display Managerom (DDM) | Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije |
| Bezbednost | Prorez za bezbednosnu bravu (kabloska brava se prodaje odvojeno) |

Specifikacije rezolucije

| | |
|---|--|
| Opseg horizontalnog skena | 30 kHz do 88 kHz (DP/HDMI1.4) 30 kHz do 140 kHz (HDMI2.0) |
| Opseg vertikalnog skena | 48 Hz do 75 Hz (DP/HDMI1.4/HDMI2.0) |
| Maksimalna unapred podešena rezolucija | 2560 x 1440 pri 60 Hz |
| Mogućnosti video ulaza (DP & HDMI reprodukcija) | 480p, 576p, 720p, 1080p (DP/HDMI1.4/HDMI2.0) 2160p(HDMI2.0) |

Unapred podešeni režimi za prikaz

| Režim za prikaz | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Piksel sat (MHz) | Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni) |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 720 x 400 | 31.5 | 70.0 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/- |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/- |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/- |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/- |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/- |
| VESA, 1920 x 1080 | 67.5 | 60.0 | 148.5 | +/- |
| CVT, 2560 x 1440 | 88.8 | 60.0 | 241.5 | +/- |

Električne specifikacije

| | |
|----------------------------------|---|
| Ulagani video signali | <ul style="list-style-type: none">Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohm impedenciPodrška za HDMI / USB tip-C signalni ulaz |
| AC/DC adapter: | |
| Ulagani napon/frekvencija/struja | 100-240V AC / 50 ili 60 Hz \pm 3 Hz / 1,8A (maksimum) |
| Izlagani napon/struja | Izlag: 19,5V DC / 6,67 A |
| Dolazna struja | Nema funkcijeske greške, nema štete |

| Marka | Proizvođač | Model | Polaritet |
|-------|------------|------------|---|
| Dell | Delta | HA130PM130 |  |
| Dell | Chicony | DA130PM130 |  |

Fizičke karakteristike

| | |
|---|--|
| Tip konektora | <ul style="list-style-type: none">HDMI konektorAudio linijski izlazUSB konektor tipa CKonektor dolaznog USB 3.0 porta |
| Tip signalnog kabla | USB tip C u tip C 1.8 M kabl HDMI 1.8 M kabl |
| Dimenzije (sa postoljem) | |
| Visina | 453,2 mm (17,84 inča) |
| Širina | 611,8 mm (24,10 inča) |
| Dubina | 180,4 mm (7,10 inča) |
| Dimenzije (bez postolja) | |
| Visina | 351,3 mm (13,83 inča) |
| Širina | 611,8 mm (24,10 inča) |
| Dubina | 20,7 mm (0,81 inča) |
| Dimenzije postolja | |
| Visina | 265,5 mm (10,45 inča) |
| Širina | 150,0 mm (5,91 inča) |
| Dubina | 180,4mm (7,10 inča) |
| Težina | |
| Težina sa pakovanjem | 10,30 kg (22,71 lb) |
| Težina sa postoljem i sklopom za postolje i kablovima | 6,85 kg (15,10 lb) |

Ekološke karakteristike

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Temperatura | |
| Radna | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Kada ne radi | -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) |
| Vlažnost | |
| Radna | 10% do 80% (bez kondenzacije) |
| Kada ne radi | 5% do 90% (bez kondenzacije) |
| Nadmorska visina | |
| Radna | 5.000 m (16.404 ft) (maksimum) |
| Kada ne radi | 12.192 m (40.000 ft) (maksimum) |
| Termalno rasipanje | |
| | 119,5 BTU/sati (maksimum) |
| | 102,4 BTU/sat (tipično) |


Režimi za upravljanje napajanjem

Ukoliko imate VESA DPM-kompatibilnu video karticu ili softver instaliran na svom PC-ju, monitor može automatski da smanji potrošnju energije kada se ne koristi. Ovo se zove režim za štednju energije*. Ukoliko kompjuter detektuje ulaz sa tastature, miša ili drugih ulaznih uređaja, monitor automatski nastavlja sa radom. Sledeća tabela pokazuje potrošnju energije i signaliranje ove automatske funkcije za štednju energije.

| VESA režimi | Horizontalna sinhronizacija | Vertikalna sinhronizacija | Video | Indikator napajanja | Potrošnja energije |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| Normalan rad | Aktivno | Aktivno | Aktivno | Belo | 35 W (maksimum)** 30 W (tipično) |
| Režim sa isključenom aktivnošću | Inaktivno | Inaktivno | Isključeno | Belo (svetleće) | Manje od 0,5 W |
| Isključi | - | - | - | Isključeno | Manje od 0,3 W |

| Energy Star | Potrošnja energije |
|-------------|--------------------|
| P_{ON} | 23,5 W*** |
| E_{TEC} | 74,61 kWh**** |

Meni na ekranu radi samo u režimu za normalan rad. Ukoliko pritisnete bilo koji taster u režimu sa isključenom aktivnošću, pojaviće se jedna od sledećih poruka:

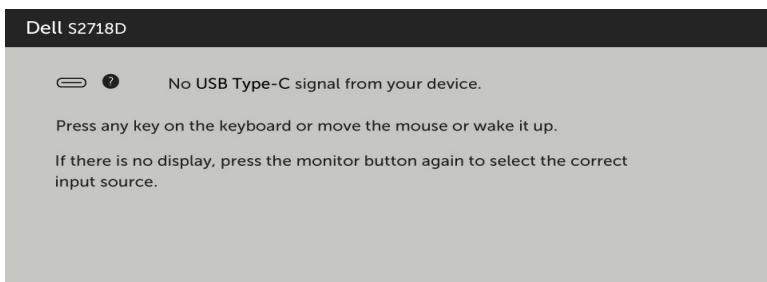

*Nulta potrošnja energije u ISKLJUČENOM režimu može se postići isključivo izvlačenjem kabla za naizmeničnu struju iz monitora.

**Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnom osvetljenošću.

***Potrošnja energije u uključenom režimu kao što je definisano u Energy Star verziji 7.0.

****Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definisano u Energy Star verziji 7.0.

Ovaj dokument služi isključivo u informacione svrhe i prikazuje laboratorijski učinak. Vaš proizvod može da radi sa drugačijim učinkom, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza da se takve informacije ažuriraju. U skladu sa tim, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije kada odlučuje o električnim tolerancijama i drugim pitanjima. Ne daje se eksplicitno niti implicitno nikakva garancija vezana za preciznost ili kompletност.

Aktivirajte kompjuter i monitor da dobijete pristup meniju na ekranu.




NAPOMENA: Ovaj monitor podržava standard ENERGY STAR.




Dodeljivanje pinova

HDMI konektor

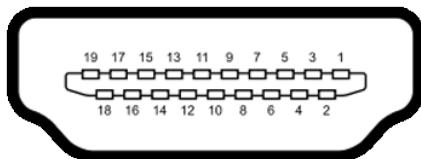

| Broj pina | 19-pinovna strana povezanog signalnog kabla |
|-----------|---|
| 1 | TMDS DATA 2+ |
| 2 | TMDS DATA 2 SHIELD |
| 3 | TMDS DATA 2- |
| 4 | TMDS DATA 1+ |
| 5 | TMDS DATA 1 SHIELD |
| 6 | TMDS DATA 1- |
| 7 | TMDS DATA 0+ |
| 8 | TMDS DATA 0 SHIELD |
| 9 | TMDS DATA 0- |
| 10 | TMDS CLOCK+ |
| 11 | TMDS CLOCK SHIELD |
| 12 | TMDS CLOCK- |
| 13 | CEC |
| 14 | Reserved (N.C. on device) |
| 15 | DDC CLOCK (SCL) |
| 16 | DDC DATA (SDA) |
| 17 | DDC/CEC Ground |
| 18 | +5 V POWER |
| 19 | HOT PLUG DETECT |

USB konektor tipa C

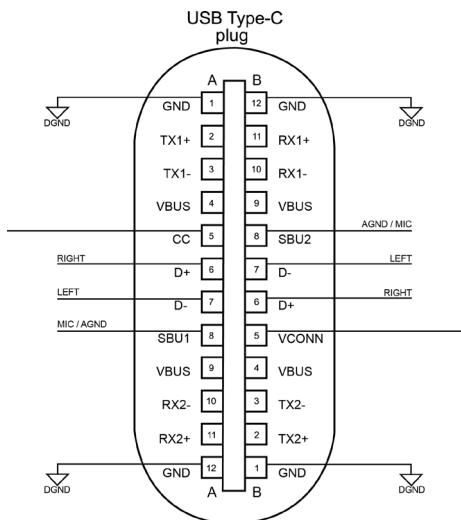

| Pin | Dodeljivanje signala | Pin | Dodeljivanje signala |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| A1 | GND | B12 | GND |
| A2 | TX1+ | B11 | RX1+ |
| A3 | TX1- | B10 | RX1- |
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC | B8 | SBU2 |
| A6 | D + | B7 | D - |
| A7 | D - | B6 | D + |
| A8 | SBU1 | B5 | VCONN |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| A10 | RX2- | B3 | TX2- |
| A11 | RX2+ | B2 | TX2+ |
| A12 | GND | B1 | GND |

Plug-and-Play (Priključi i pusti da radi)

Monitor možete da instalirate sa bilo kojim Plug-and-Play kompatibilnim sistemom. Monitor automatski daje kompjuterskom sistemu identifikacione podatke za prošireni ekran (EDID) koristeći protokole kanala za prikaz podataka (DDC), tako da kompjuter može sebe da konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete da odaberete različita podešavanja ukoliko želite. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Operating the Monitor \(Rad sa monitorom\)](#).

Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima

Tokom procesa proizvodnje LCD monitor, nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela fiksira u nepromenljivom stanju tako da ih je teško primetiti i ne utiču na kvalitet ili upotrebljivost monitora. Za više informacija o Politici o pikselima LCD Monitora pogledajte Dell internet prezentaciju za podršku na adresi:


<http://www.dell.com/support/monitors>.

Podešavanje monitora

Korišćenje naginjanja i obrtanja

Naginjanje i obrtanje

Možete da naglete monitor za najudobniji ugao gledanja.

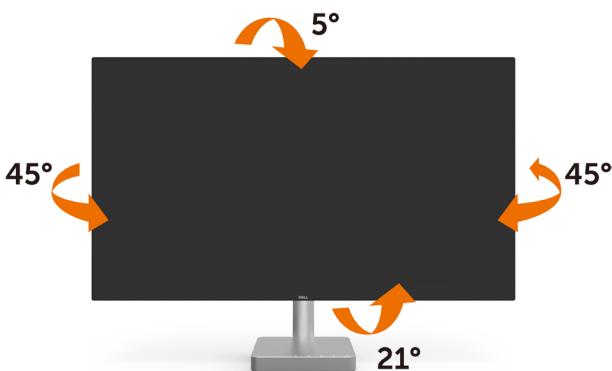


Povezivanje vašeg monitora

⚠️ UPOZORENJE: Pre nego što počnete sa bilo kojim procedurama iz ovog odeljka, pratite [Safety Instructions \(Bezbednosna uputstva\)](#).


Da povežete svoj monitor sa kompjuterom:

- 1 Isključite kompjuter.
- 2 Povežite HDMI/USB tip-C kabl sa svog monitora za kompjuter.
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberite ispravan ulazni izbor sa menija na ekranu monitora i uključite svoj kompjuter.

Povezivanje HDMI kabla

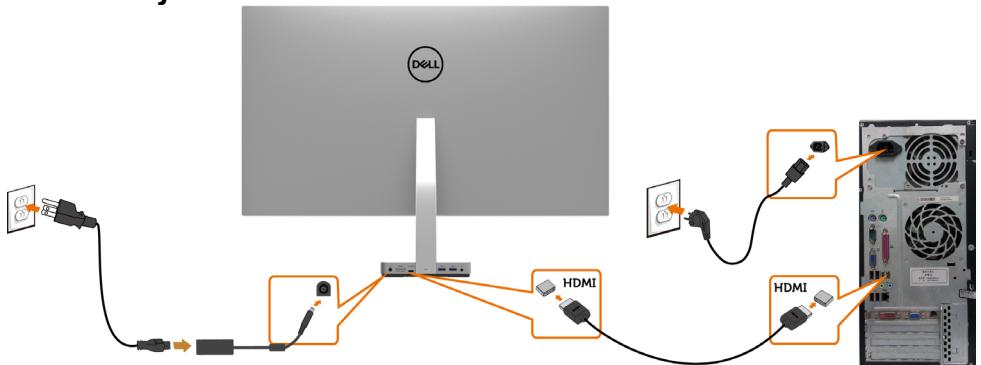

Povezivanje USB kabla tipa C (C u C)

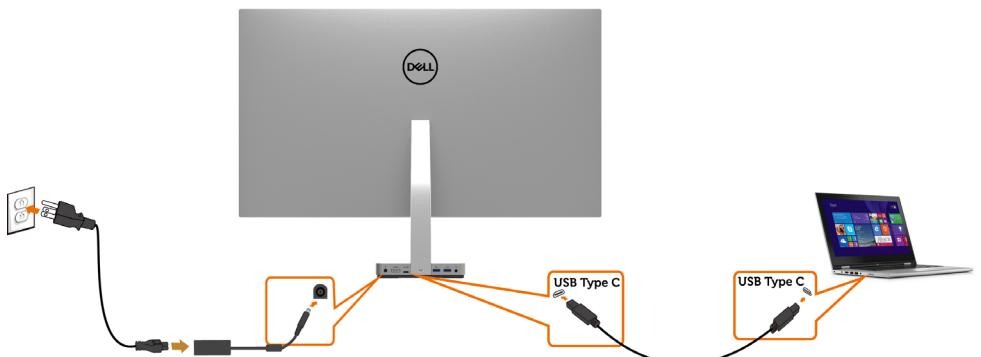

NAPOMENA:

- 1 Podržava naizmenični režim USB-a tipa C sa DP 1.2, DP1.1 nije podržan.
- 2 Podržava USB PD (Dostavljanje napajanja) profile do 45W.
- 3 Ukoliko vaš laptop zahteva >45W da radi i baterija je prazna, možda neće hteti da se pokrene ili napuni preko S2718D USB PD.

Rad sa monitorom


Uključivanje monitora

Pritisnite taster  da uključite monitor.



Korišćenje kontrola prednjeg panela

Koristite kontrolne tastere na prednjem delu monitora da podešite karakteristike slike koja se prikazuje. Dok koristite ove tastere da podešite kontrole, meni na ekranu prikazuje numeričke vrednosti opcija dok ih menjate.

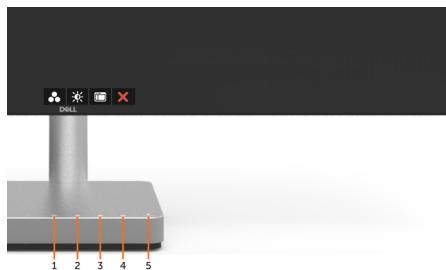

Sledeća tabela opisuje tastere prednjeg panela:

| Taster- za prednji panel | Opis |
|--|--|
| 1  | Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju. |
| 2  | Koristite ovo dugme da biste direktno pristupili meniju „Osvetljenost/kontrast”. |
| 3  | Upotrebite ovaj taster da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni. Odaberite Accessing the Menu System (Pristupanje sistemu menija) . |
| 4  | Upotrebite ovaj taster da se vratite na glavni meni ili da izadete iz glavnog menija na ekranu. |
| 5  | Upotrebite taster Power (Napajanje) da uključite i isključite monitor. Bela lampica ukazuje da je monitor uključen i da radi ispravno. Goruća žuta lampica ukazuje na DPMS režim za štednju energije. |

Taster- za prednji panel

Upotrebite tastere na prednjem kraju monitora da podešite sliku.




| Taster na prednjem panelu | Opis |
|---------------------------|--|
| 1 Gore Dole | Upotrebite tastere za Gore (povećanje) i Dole (smanjenje) da podešite stavke u meniju na ekranu. |
| 2 OK | Upotrebite taster OK da potvrdite svoj odabir. |
| 3 Nazad | Upotrebite taster Nazad da se vratite na prethodni meni. |

Korišćenje menija na ekranu

Pristupanje sistemu menija

 **NAPOMENA:** Bilo koje promene koje napravite koristeći meni na ekranu se automatski čuvaju ukoliko pređete na drugi meni na ekranu, izadžete iz menija na ekranu ili sačekate da meni na ekranu nestane.


- 1 Pritisnite taster  da pokrenete meni na ekranu i prikažete glavni meni.

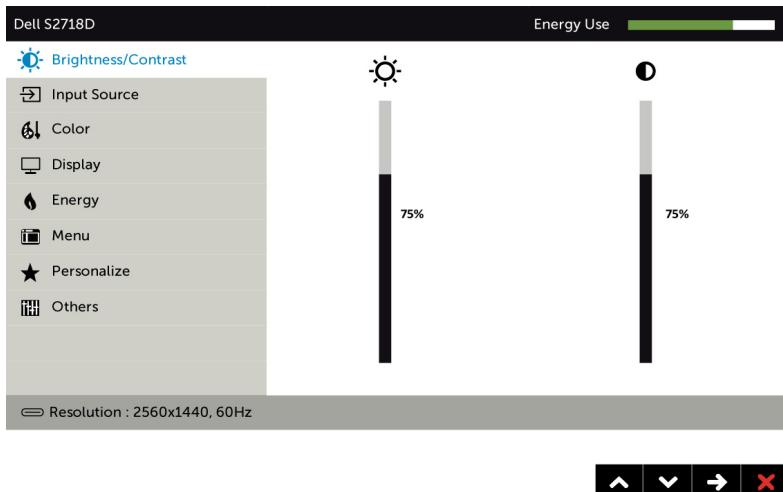



- 2 Pritisnite tastere  i  da se pomerite izmedu opcija. Dok se krećete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće označeno.
- 3 Pritisnite taster  ili  ili  jednom da aktivirate označenu opciju.
- 4 Pritisnite tastere  i  da odaberete željeni parametar.
- 5 Pritisnite  da uđete na kliznu traku i potom upotrebite taster  ili  , u skladu sa indikatorima na meniju, da obavite željene promene.
- 6 Odaberite  da se vratite na prethodni meni ili  da prihvati i da se vratite na prethodni meni.


| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis |
|---------------------|------------------------------|--|
| | Osvetljenost/kontrast | Upotrebite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje osvetljenosti/kontrasta . |
| | | <p>Dell S2718D</p> <p>Brightness/Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> Input Source Color Display Energy Menu Personalize Others <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p>Energy Use</p> <p>75%</p> <p>75%</p> <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p>^ v → × </p> |
| Osvetljenost | Osvetljenos | <p>Osvetljenos podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).</p> <p>Pritisnite taster da povećate osvetljenje.</p> <p>Pritisnite taster da smanjite osvetljenje.</p> <p>NAPOMENA: Ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno kada je dinamički kontrast uključen.</p> |
| kontrast | | <p>Prvo podešite osvetljenost, a zatim podešite kontrast samo ukoliko je dalje podešavanje neophodno.</p> <p>Pritisnite dugme da biste povećali kontrast i pritisnite dugme da biste smanjili kontrast (između 0 i 100).</p> <p>Kontrast podešava razliku između tame i svetline na monitoru.</p> |

| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------|--|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------|-------------|--------|--------------------|------|--|-------------|--|--------|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | Izvor ulaza | Upotrebite meni Input Source (Izvor ulaza) da odaberete između različitih video ulaza koji su povezani sa vašim monitorom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Dell S2718D</p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness/Contrast</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> USB Type-C</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td>HDMI</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Auto Select</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>On</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>Reset Input Source</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ×</p> | Brightness/Contrast | <input checked="" type="checkbox"/> USB Type-C | Input Source | HDMI | Color | Auto Select | Display | On | Energy | Reset Input Source | Menu | | Personalize | | Others | | | | | | | | | |
| Brightness/Contrast | <input checked="" type="checkbox"/> USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input Source | HDMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Auto Select | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | Reset Input Source | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | USB tipa-C | Odaberite ulaz USB tipa-C kada koristite USB tipa-C konektor. Upotrebite da odaberete ulazni izvor USB tipa-C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HDMI | Odaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI konektor. Upotrebite da odaberete HDMI ulazni izvor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Automatski odabir | Upotrebite da odaberete Auto Select (Automatski odabir) , monitor će skenirati dostupne ulazne izvore. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Resetujte izvor ulaza | Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boja | Upotrebite meni Color (Boja) da podesite postavke za boju. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Dell S2718D</p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness/Contrast</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ×</p> | Brightness/Contrast | Preset Modes | Standard | Input Source | Input Color Format | RGB | Color | Reset Color | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness/Contrast | Preset Modes | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input Source | Input Color Format | RGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

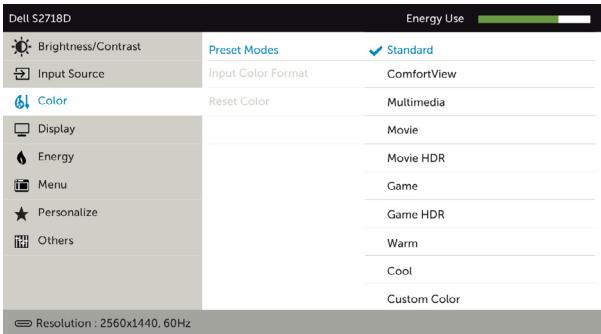
| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis |
|-------------------------|--|--|
| Unapred podešeni režimi | Kada izaberete unapred podešene režime, možete da odaberete Standardno, ComfortView, Multimedija, Film, film HDR, Igra, igra HDR, Toplo, Hladno ili Prilagođena boja sa liste. |  <p>• Standardno: Podrazumevane postavke boja. Ovo je podrazumevan, unapred podešen režim.</p> <p>• ComfortView: Smanjuje nivo plavog svetla emitovanog sa ekrana, kako bi gledanje bilo prijatnije za oči.</p> <p>• Multimedije: Idealno za multimedijalne aplikacije.</p> <p>• Film: Učitava podešavanja boje idealna za filmove.</p> <p>• *film HDR: Učitava podešavanja boje idealna za filmove sa HDR podrškom.</p> <p>• Igra: Učitava podešavanja boje idealna za većinu igračkih aplikacija.</p> <p>• igra HDR: Učitava podešavanja boje idealna za igre sa HDR podrškom.</p> <p>• Toplo: Povećava temperaturu boje. Ekran se čini toplijim sa crvenom/žutom nijansom.</p> <p>• Hladno: Smanjuje temperaturu boje. Ekran se čini hladnjijim sa plavom nijansom.</p> <p>• Korisnički uređena boja: Omogućava vam da ručno podesite podešavanje boje. Pritisnite tastere  i  da podesite vrednosti crvene, zelene i plave, i da kreirate svoj sopstveni, unapred podešen režim za boje.</p> <p>*HDR: Prilagođeni „visok dinamički opseg“ odgovarajući za korišćenje monitora.</p> |

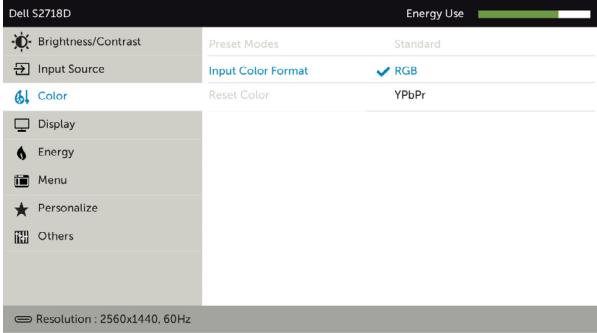
| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis |
|----------|--------------------|--|
| | Format ulazne boje | <p>Omogućava vam da podešite režim video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Izaberite ovu opciju ako je monitor povezan sa računarcem (ili DVD plejerom) pomoću HDMI kabla. • YPbPr: Odaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz.  |
| | Nijansa | <p>Koristite i za podešavanje nijanse od 0 do 100.</p> <p>NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režime Film i Igra.</p> |
| | Zasićenost | <p>Koristite i za podešavanje zasićenosti od 0 do 100.</p> <p>NAPOMENA: Podešavanje zasićenosti je dostupno samo za režime Film i Igra.</p> |
| | Resetujte boju | Resetuje podešavanja boje monitora na fabrička podešavanja. |
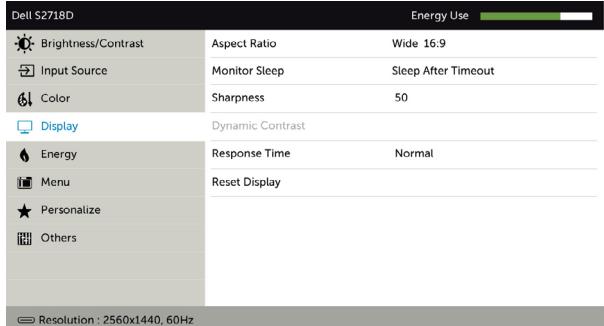
| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis |
|--|------------------|--|
|  | Ecran | Upotrebite meni Display (Ekran) da podešite sliku. |
| | |  Resolution : 2560x1440, 60Hz |
| | |  |
| Odnos širine/visine | | Podesite razmeru slike na široku 16:9, automatsku promenu veličine ili 4:3 . |
| Spavanje monitora | | Spavanje nakon isteka vremena: Monitor prelazi u stanje spavanja nakon isteka vremena. Nikad: Monitor nikad ne prelazi u stanje spavanja. |
| OštRNA | | Čini da slika izgleda oštRNAje ili mekše. Upotrebite  ili  da podešite oštRNu od '0' do '100'. |
| Dinamički kontrast | | Omogućava vam da povećate nivo kontrasta zarad oštrijeg i detaljnijeg kvaliteta slike. Pritisnite dugme  da biste uključili ili isključili dinamički kontrast . NAPOMENA: Samo za unapred podešene režime Igra i Film . NAPOMENA: Dinamički kontrast pruža viši kontrast ako izaberete unapred podešeni režim Igra ili Film . |
| Vreme odziva | | Omogućava vam da podešite vreme odziva na Normalno ili Brzo . |
| Resetujte ekran | | Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja. |
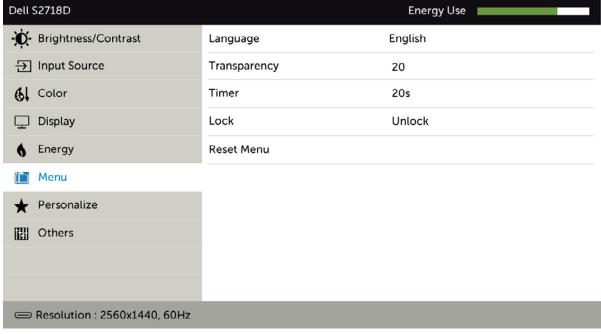
| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|--------------|-----|---------|------|--------|--------|------------|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | Potrošnja | <p>Dell S2718D</p>  <p>Energy Use</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Brightness/Contrast</td> <td>Power Button LED</td> <td>On During Active</td> </tr> <tr> <td>Input Source</td> <td>USB</td> <td>Off During Standby</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td colspan="2">Reset Energy</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ×</p> | Brightness/Contrast | Power Button LED | On During Active | Input Source | USB | Off During Standby | Color | Reset Energy | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness/Contrast | Power Button LED | On During Active | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input Source | USB | Off During Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lampica napajanja | Dozvoljava vam da podešite lampicu napajanja da uštedite struju. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | USB | Dopušta vam da omogućite ili onemogućite funkciju USB punjenja kada je monitor u režimu pripravnosti. NAPOMENA: UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE USB-a u režimu pripravnosti je dostupno samo kada je odlazni USB tip-C kabl isključen. Ova opcija će biti posivljena kada se odlazni USB tip-C kabl priključi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Resetujte potrošnju energije | Odaberite ovu opciju da vratite podrazumevana podešavanja za Energy (Potrošnju energije) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meni | Odaberite ovu opciju da podešite meni na ekranu, poput jezika menija na ekranu, vremena tokom koga стоји na ekranu i slično. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Dell S2718D</p>  <p>Energy Use</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Brightness/Contrast</td> <td>Language</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td>Input Source</td> <td>Transparency</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Timer</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Lock</td> <td>Unlock</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>Reset Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ → ×</p> | Brightness/Contrast | Language | English | Input Source | Transparency | 20 | Color | Timer | 20s | Display | Lock | Unlock | Energy | Reset Menu | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness/Contrast | Language | English | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input Source | Transparency | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Timer | 20s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Lock | Unlock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | Reset Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jezik | Podesite meni na ekranu na jedan od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljen kineski ili japanski). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|------------|--|---------------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|---------------------|--|-------|-----------------------|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|--|------|--|--|--|-------------|--|--|--|--------|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | Providnost | Odaberite ovu opciju da promenite providnost menija koristeći i (min. 0 / max. 100). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tajmer | Vreme zadržavanja menja na ekranu: Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster. Koristite tastere i da podešavate klizač u razmacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zaključava-nje | Kontroliše korisnički pristup podešavanjima. Kada je odabrano Lock (Zaključavanje) , nisu dozvoljena korisnička podešavanja. Svi tasteri su zaključani. NAPOMENA: Funkcija Lock (Zaključavanje) - Bilo meko zaključavanje (preko menija na ekranu) ili čvrsto zaključavanje (pritisnite i držite taster za izlaz u trajanju od 6 sekundi) Funkcija Unlock (Otključavanje) - Samo čvrsto otključavanje (pritisnite i držite taster za izlaz u trajanju od 6 sekundi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meni za rese-tovanje | Vratite postavke menija na fabrička podešavanja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personalizujte | Izaberite koju opciju želite da podešavate za taster prečice: Unapred podešeni režimi, Osvetljenost/kontrast, Ulagni izvor ili Razmerni. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Dell S2718D</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Energy Use</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Brightness/Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Input Source</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness/Contrast</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Resolution : 2560x1440, 60Hz</td> </tr> </tbody> </table> | | | Energy Use | | Brightness/Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | Input Source | Shortcut Key 2 | Brightness/Contrast | | Color | Reset Personalization | | | Display | | | | Energy | | | | Menu | | | | Personalize | | | | Others | | | Resolution : 2560x1440, 60Hz | | | |
| | | Energy Use | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brightness/Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Input Source | Shortcut Key 2 | Brightness/Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Color | Reset Personalization | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolution : 2560x1440, 60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Resetujte personali-zaciju | Vraća tastere prečica na podrazumevane vrednosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
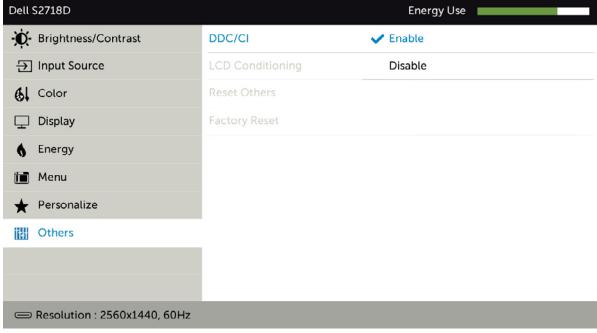
| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis |
|--|--|--|
|  | Drugo | <p>Dell S2718D</p>  <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Izaberite ovu opciju da biste podešili parametre menija na ekranu, kao što su DDC/CI, LCD uslovljavanje itd.</p> |
| DDC/CI | DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podešite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru. Odaberite Disable (Onemogući) da isključite ovu funkciju. Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora. | <p>Dell S2718D</p>  <p>Resolution : 2560x1440, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> |
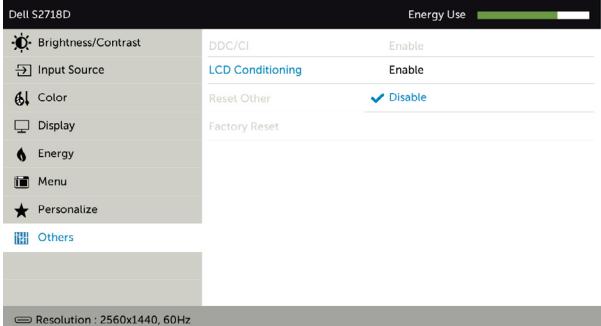
| Iko-nica | Meni i podmeniji | Opis |
|----------------------|------------------|---|
| LCD uslovija-vanje | | Pomaže pri smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, programu može da bude potrebno određeno vreme da bi se izvršio. Izaberite Omogući da biste započeli postupak. |
| | |  |
| Resetuj Drugo | | Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI, na fabrička podešavanja. |
| Fabričko podešavanje | | Vraća sva podešavanja menija na ekranu na fabrička podešavanja. |


 **NAPOMENA:** Ovaj monitor poseduje ugradene funkcije za automatsku kalibraciju osvetljenosti radi nadomeštanja starenja LED-a.

Poruke upozorenja menija na ekranu


Kada je funkcija **Dinamički kontrast** omogućena (u sledećim unapred podešenim režimima: **Igra** ili **Film**), ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno.




Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete da vidite sledeću poruku:

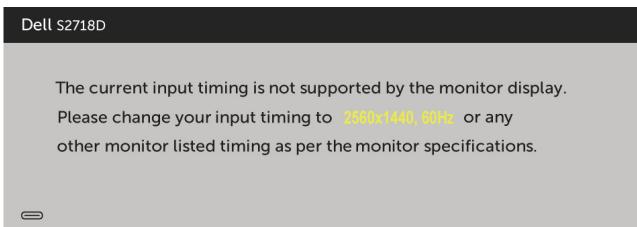

Ovo znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima od kompjutera. Pogledajte [Monitor Specifications \(Specifikacije monitora\)](#) za opsege horizontalne i vertikalne frekvencije koje ovaj monitor konstantuje. Preporučeni režim je 2560 x 1440. Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

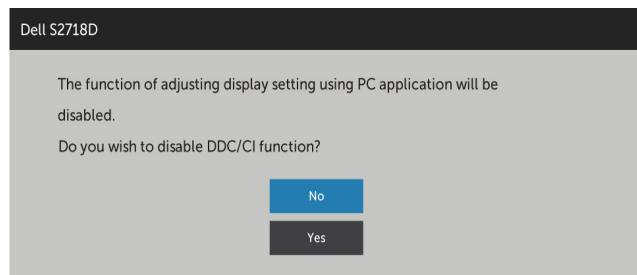


Kada monitor uđe u režim **Power Save (Štednja energije)**, pojaviće se sledeća poruka:

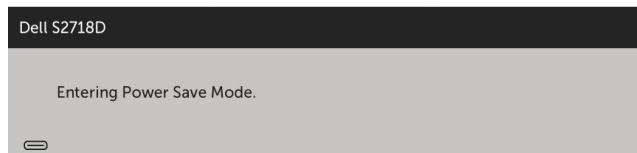

Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [meniju na ekranu](#).


Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, sledeća poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:

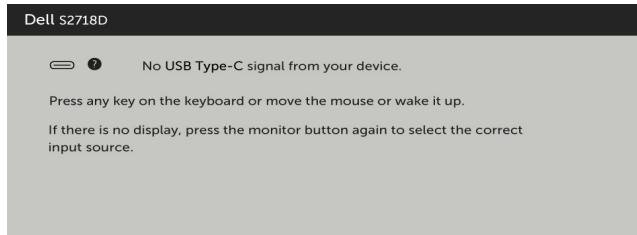


U slučaju korišćenja pogrešnog adaptera ili greške u vezi sa adapterom, biće prikazana sledeća poruka:



Ukoliko je izabran USB tip-C, HDMI ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod se pojavljuje.

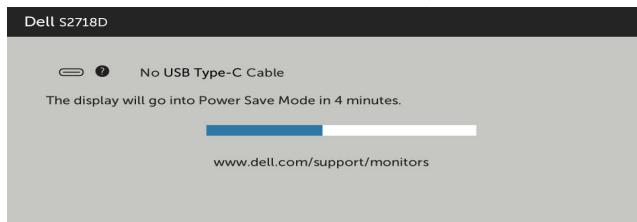

ili

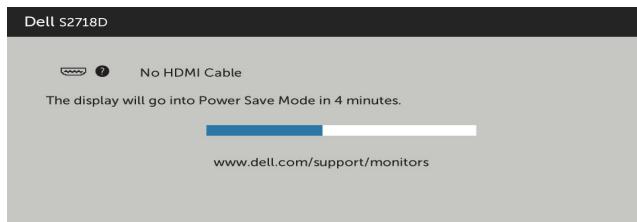

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.

Rešavanje problema


⚠️ UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koju od procedura iz ovog odeljka, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ukoliko su vaš monitor i kompjuter ispravno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje monitora obavljajući sledeće korake:

- 1 Isključite i kompjuter i monitor.
- 2 Izvucite video kabl iz poledine kompjutera. Da obezbedite ispravno samotestiranje, uklonite sve analogne kablove sa poledine kompjutera.
- 3 Uključite monitor.

Plutajući dijaloški okvir bi trebalo da se pojavi na ekranu (sa crnom pozadinom) ukoliko monitor ne može da primeti video signal i radi ispravno. Dok je monitor u režimu za samotestiranje, lampica ostaje bela. Takođe, u zavisnosti od odabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.

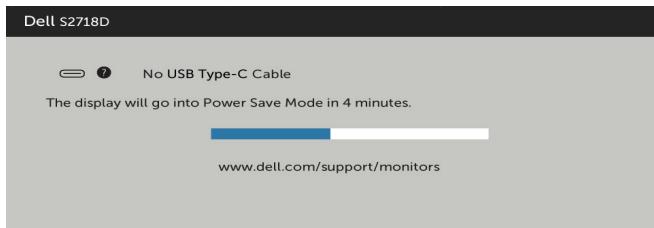

ili

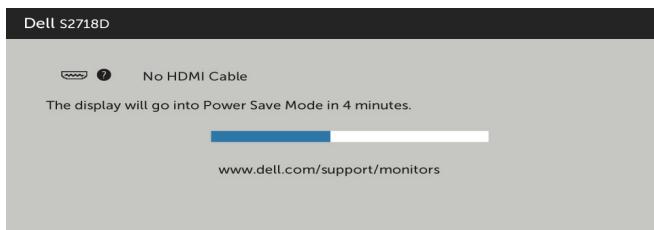


- 4 Ovo polje takođe se pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ukoliko se video kabl izvuče ili ošteći.
- 5 Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj kompjuter i monitor.

Ukoliko ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodne procedure, proverite svoj video kontroler i kompjuter, jer vaš monitor radi ispravno.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađeni dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je abnormalnost ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem sa vašim kompjuterom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da pokrenete samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu za samotestiranje.

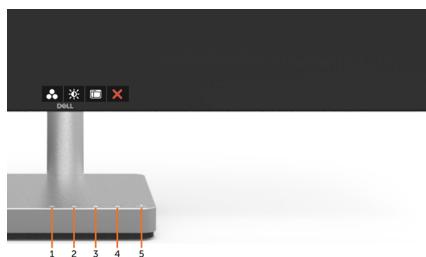

Da pokrenete ugrađenu dijagnostiku:

- 1 Proverite da je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- 2 Izvucite video kabl (kablove) sa poledine kompjutera ili monitora. Monitor potom ulazi u režim za samotestiranje.
- 3 Pritisnite i držite **Taster 1** u trajanju od 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
- 4 Pažljivo proverite ekran da nema abnormalnosti.
- 5 Pritisnite **Taster 1** na prednjem panelu ponovo. Boja ekrana se menja u crvenu.
- 6 Proverite da ekran nema abnormalnosti.
- 7 Ponovite korake 5 i 6 da proverite ekran u zelenoj, plavoj, crnoj, beloj boji i ekrane teksta.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da izadete, pritisnite **Taster 1** ponovo. Ukoliko ne detektujete bilo kakve abnormalnosti ekrana nakon korišćenja ugrađenog alata za dijagnostiku, monitor radi ispravno. Proverite video karticu i kompjuter.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

| Uobičajeni simptomi | Šta vi primećujete | Moguća rešenja |
|---|---|---|
| Nema video prikaza/lampica za napajanje je isključena | Nema slike | <ul style="list-style-type: none">Proverite da je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter ispravno povezana i pričvršćena.Potvrdite da utičnica radi ispravno tako što ćete za nju da povežete drugu električnu opremu.Proverite da je taster za napajanje potpuno izšao.Proverite da ste izabrali korektni ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza). |
| Nema video prikaza/lampica za napajanje je uključena | Nema slike ili osvetljenja | <ul style="list-style-type: none">Kontrole za povećavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.Obavite proveru preko opcije za samotestiranje monitora.Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.Proverite da je korektni ulazni izvor odabran u meniju Input Source (Izvor ulaza). |
| Pikseli nedostaju ekran ima tačkice | | <ul style="list-style-type: none">Uključivanje i isključivanje napajanja.Piksela koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Zaglavljeni pikseli | ekran ima svetle tačkice | <ul style="list-style-type: none">Uključivanje i isključivanje napajanja.Piksela koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Problemi sa osvetljenjem | Slika je previše svetla ili previše tamna | <ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja.Kontrole za podešavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu. |
| Pitanja vezana za bezbednost | Vidljivi znaci dima ili varnica | <ul style="list-style-type: none">Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problemaOdmah kontaktirajte Dell. |

| Uobičajeni simptomi | Šta vi primećujete | Moguća rešenja |
|---|--|---|
| Povremeni problemi | Monitor povremeno ne radi | <ul style="list-style-type: none"> Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. Vratite monitor na fabrička podešavanja. Obavite samotestiranje monitora da odredite da li do povremenog problema dolazi u režimu za samotestiranje. |
| Nedostaje boja | Slika nema boju | <ul style="list-style-type: none"> Obavite samotestiranje monitora. Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla. |
| Pogrešna boja | Boja slike nije dobra | <ul style="list-style-type: none"> Promenite podešavanja za Preset Modes (Unapred podešene režime) u meniju Color (Boja) menija na ekranu, u zavisnosti od aplikacije. Podesite R/G/B vrednost pod opcijom Custom (Korisnički uređeno). Boja u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. |
| Zadržavanje statične slike na ekranu koja je bila prikazana na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda. | Na ekranu se prikazuje blaga senka statične slike koja je bila prikazana | <ul style="list-style-type: none"> Upotrebiti opciju Power Management (Štednja energije) da isključite monitor kada god se ne koristi (za više informacija, pogledajte Režime za štednju energije). Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvan ekran. |

Problemi vezani za proizvod

| Specifični simptomi | Šta vi primećujete | Moguća rešenja |
|-------------------------------------|--|---|
| Veličina slike na ekranu je premala | Slika je centrirana na ekranu, ali se ne prikazuje preko celog dela za pregled | <ul style="list-style-type: none"> Proverite podešavanje za Aspect Ratio (širinu/visinu ekrana) u opciji Display (Prikaz) na meniju na ekranu. Vratite monitor na fabrička podešavanja. |

| Specifični simptomi | Šta vi primećujete | Moguća rešenja |
|---|--|--|
| Ne mogu da podesim monitor preko tastera na prednjem panelu | Meni na ekranu se ne pojavljuje | <ul style="list-style-type: none"> Isključite monitor, izvucite kabl za struju iz monitora, ponovo ga priključite i potom upalite monitor. Proverite da li je meni na ekranu zaključan. Ukoliko jeste, pritisnite i držite pritisnut taster pored tastera za napajanje u trajanju od 6 sekundi da otključate (za više informacija, pogledajte Lock (Zaključavanje)). |
| Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole | Nema slike, svetlo lampice je belo | <ul style="list-style-type: none"> Proverite izvor signala. Proverite da kompjuter nije u režimu za štednju energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi. Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno. Ponovo pokrenite kompjuter ili video plejer. |
| Slika ne ispunjava ceo ekran | Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana | <ul style="list-style-type: none"> Usled različitih video formata (visine/širine ekrana) DVD-ja, monitor može da prikaže sliku preko celog ekrana. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. |
| Nema slike pri korišćenju USB tip-C veze sa računarom ili laptopom. | Crni ekran | <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li USB tip-C interfejs računara ili laptopa podržava naizmenični režim DP 1.2. Proverite da li laptop zahteva punjenje snagom $> 45\text{ W}$. USB tip-C interfejs računara ili laptopa ne podržava naizmenični režim DP 1.2. Laptop zahteva punjenje snagom $> 45\text{ W}$. |
| Nema punjenja pri korišćenju USB tip-C veze sa laptopom | Nema punjenja | <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li laptop podržava jedan od 5 V / 9 V / 15 V / 20 V profila punjenja. Proverite da li laptop zahteva punjenje snagom $> 45\text{ W}$. Laptop ne podržava 5 V / 9 V / 15 V / 20 V profile punjenja ili zahteva punjenje snagom $> 45\text{ W}$. |

Dodatak

Bezbednosna uputstva

Za ekrane sa sjajnom maskom oko ekrana korisnici bi trebalo da razmisle o najboljoj lokaciji za postavljanje monitora jer maska može da reflektuje okolno svetlo i svelte površine, što može biti uz nemiravajuće.

 **UPOZORENJE:** Korišćenje kontrola, podešavanja ili procedura osim onih koji su opisani u ovoj dokumentaciji može da dovede do šoka, električnih hazarda i/ili mehaničkih hazarda.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte odeljak Bezbednost, ekologija i regulatorne informacije (BERI).

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte internet prezentaciju o regulatornoj usaglašenosti koja se nalazi na adresi www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na svojoj fakturi koju ste dobili prilikom kupovine proizvoda, na dokumentima koji idu uz proizvod, računu ili u katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za pružanje podrške i usluga preko interneta i telefona. Dostupnost zavisi od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Da pronađete sadržaj za podršku u vezi monitora preko interneta:

Pogledajte www.dell.com/support/monitors.

Da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja vezana za korisničku uslugu:

- 1 Idite na adresu www.dell.com/support.
- 2 Potvrdite svoju državu ili region u padajućem meniju Choose A Country/Region (Odaberite državu/region), u gornjem, levom uglu stranice.
- 3 Kliknite na **Contact Us (Kontakt)** pored padajućeg menija sa spiskom država.
- 4 Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
- 5 Odaberite način na koji želite da kontaktirate Dell a koji vam odgovara.

Podešavanje vašeg monitora

 **NAPOMENA:** Maksimalna podržana ulazna rezolucija je do **3840x2160** dok birate HDR film ili HDR igru u meniju Boja u okviru funkcija menija na ekranu.

Podešavanje Rezolucije ekrana na 2560 x 1440 (maksimum)

Za najbolji rad, podesite rezoluciju ekrana na 2560 x 1440 piksela obavljajući sledeće korake:

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasični desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak opcije Screen Resolution (Rezolucija ekrana) i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite na **OK**.

U Windows 10 sistemu:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak za **Resolution (Rezoluciju)** i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite na **Apply (Primeni)**.

Ukoliko ne vidite preporučenu rezoluciju kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. Molimo vas, odaberite situaciju ispod koja najbolje opisuje kompjuterski sistem koji koristite i pratite date korake.

Dell kompjuter

- 1 Idite na www.dell.com/support, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnovije drajvere za svoju grafičku karticu.
- 2 Nakon instaliranja drajvera za vašu grafičku karticu, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 2560 x 1440.

 **NAPOMENA:** Ukoliko niste u stanju da podesite rezoluciju na 2560 x 1440, molimo vas da kontaktirate Dell da biste se rasipitali o grafičkoj kartici koja podržava ove rezolucije.

Kompjuteri koji nisu marke Dell

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasičan desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite na **Change Display Settings (Promenite postavke ekrana)**.
- 4 Kliknite na **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na **2560 x 1440**.

U Windows 10 sistem:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na **Display adapter properties (Prikaz svojstava adaptera)**.
- 4 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na 2560 x 1440 ponovo.



NAPOMENA: Ukoliko niste u stanju da podešite preporučenu rezoluciju, molimo vas da kontaktirate proizvođača svog kompjutera ili da kupite grafički adapter koji podržava video rezoluciju.

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Za najbolji učinak, pratite uputstva data ispod kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Da očistite svoj antistatički ekran, blago navlažite meku, čistu krpnu vodom. Ukoliko je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje enrana ili rastvor koji je pogodan za antistatičku oblogu. Nemojte da koristite benzol, amonijak, abrezivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Koristite blago vlažnu, meku krpnu da očistite monitor. Izbegavajte da koristite bilo kakav deterdžent jer neki deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ukoliko, kada otpakujete svoj monitor, primetite beli prah, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte sa svojim monitorom jer monitori tamne boje mogu da se ogrebu i na njima se bele ogrebotine vide više nego na monitorima svetle boje.
- Da biste pomogli da monitor ima najbolji mogući kvalitet slike, koristite čuvare ekrana kojih se dinamički menja i isključite monitor kada ga ne koristite.