


Dell UltraSharp U3818DW Monitör Kullanıcı Kılavuzu

Model: U3818DW
Düzenleyici model: U3818DWb



Notlar, dikkat notları ve uyarılar

-  **NOT:** NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri göstermektedir.
-  **DİKKAT:** DİKKAT, talimatlara uygun hareket edilmediğinde donanımda zarar ya da veri kaybına neden olabilecek durumları göstermektedir.
-  **UYARI:** UYARI, mal zararı, kişisel yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek durumları göstermektedir.

Copyright © 2017 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikir hakları yasalarınca korunmaktadır. Dell™ ve Dell logosu Dell Inc. firmasının Amerika Birleşik devletleri ve/veya diğer yaşamalardaki ticari markalarıdır. Bu belgede adı geçen diğer tüm markalar ve isimler ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

İçindekiler

Monitörünüz Hakkında	5
Paketin İçindekiler	5
Ürün Özellikleri	7
Parçaları ve Kumandaları Tanıma	8
Monitörün Teknik Özellikleri	12
Tak-Çalıştır Uyumluluğu	20
Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü	20
LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası	22
Bakım Kuralları	22
 Monitörü Kurma	 24
Standın Takılması	24
Monitörün Bağlantılarının Yapılması	27
Kabloların Düzenlenmesi	31
Monitör Standının Çıkarılması	31
Duvara Montaj (İsteğe Bağlı)	32
 Monitörün Kullanılması	 33
Monitörü Açma	33
Ön Panelin Kullanılması	33

Ekranda Gösterimli (OSD) Menülerin Kullanılması	35
En Yüksek Çözünürlüğün Ayarlanması	49
Eğdirme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması.....	50
Sorun Giderme	51
Kendi Kendini Test	51
Dahili Arıza Teşhis	52
Sık Karşılaşılan Sorunlar	53
Ürüne Özgü Sorunlar	55
Evrensel Seri Yola (USB) Özgü Sorunlar	55
Spesifik Hoparlör Sorunlar.....	56
Ek	57
FCC Uyarıları (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Bilgiler	57
Dell ile İrtibata Geçme	57


Monitörünüz Hakkında

Paketin İçindekiler

Monitörünüzle, aşağıda listelenen parçalar birlikte gelmektedir. Tüm parçaları aldığınızdan emin olun ve eksik bir parça varsa [Dell ile İrtibata Geçme](#).

-  **NOT:** Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle birlikte gönderilmeyebilir. Bazı özellikler ve ortamlar, bazı ülkelerde sunulmuyor olabilir.
-  **NOT:** Başka bir stand ile kuracaksanız, lütfen kurulum talimatları için ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.

	Monitör
	Stand Yükselticisi
	Stand Tabanı

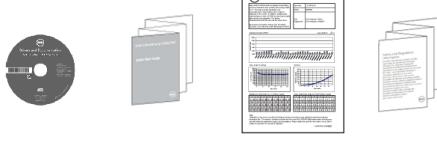	Elektrik Kablosu (Ülkeye Göre Farklılık Gösterir)
	HDMI Kablosu
	DP Kablosu (DP'den DP'ye)
	USB 3.0 karşıya yükleme kablosu (monitör üzerindeki USB bağlantı noktalarının kullanılmasını sağlar)
	USB Tip-C Kablosu
	<ul style="list-style-type: none"> • Sürücüler ve Belgeler Ortamı • Hızlı Başlangıç Kılavuzu • Fabrika Kalibrasyon Raporu • Güvenlik, Çevresel ve Düzenleyici Bilgiler

Ürün Özellikleri

Dell U3818DW düz panel ekran, aktif matrisli, İnce Film Transistörlü (TFT), Sıvı Kristal Ekrana (LCD) ve LED arka ışığa sahiptir. Monitörün özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

- 95,29 cm (37,5 inch) görüntülenebilir alana sahip ekran (çaprazlamasına ölçülür). 3840 x 1600 (21:9) çözünürlük, ayrıca daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- Bir oturma veya bekleme konumundan görüntülemeye izin vermek için geniş görüntüleme açısı.
- Renk gamı %99 sRGB, ortalama Delta E \leq 2.
- HDMI, USB Tip-C, DisplayPort kaynaklarını destekler.
- Video ve veri sinyali alırken uyumlu bir bilgisayara güç sağlayan tekli USB Tip-C.
- Eğme, döndürme ve dikey genişleştirme ayarı yetenekleri.
- Ultra ince kenar çoklu monitör kullanımında kenar boşluğunu en aza indirerek akıllı görüntüleme deneyiminde kolay kurulum yapılmasına olanak sağlar.
- Esnek montaj çözümleri için çıkartılabilir stand ve Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm montaj delikleri.
- Sistem tarafından destekleniyorsa Tak ve çalıştır özelliği.
- Kolay ayarlama ve ekran optimizasyonu için Ekranda Gösterimli (OSD) ayarlar.
- Yazılım ve belgeler ortamında, Bilgi Dosyası (INF), Görüntü Renk Eşleştirme Dosyası (ICM) ve ürün belgeleri bulunmaktadır.
- Dell Display Manager Yazılımı dahildir (monitörle gelen CD'de yer alır).
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Stand kilidi.
- Uyku modunda 0,5 W bekleme gücü.
- Titremeyen ekran ile göz konforunuzu optimize edin.




NOT: Monitörden gelen olası uzun dönem mavi ışık emisyonu etkileri göz yorgunluğu ya da digital göz gerginliği dahil olmak üzere gözlere zarar verebilir. ComfortView özelliği, göz konforunu optimize etmek için monitörden çıkan mavi ışık miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.

- Resim yanında Resim (PBP) ve Resim içinde Resim (PIP) Seçme modunu destekler.

Parçaları ve Kumandaları Tanıma

Önden Görünüm



Ön panel kumandaları

Etiket	Açıklama
1	İşlev düğmeleri (Daha fazla bilgi için bkz. Monitörün Kullanılması)
2	Güç Açıma/Kapama düğmesi (LED göstergeli)


Arkadan Görünüm



Monitör standıyla arkadan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	VESA montaj delikleri (100 mm x 100 mm - Arkadan takılan VESA Kapak)	VESA uyumlu montaj kiti (100 mm x 100 mm) kullanarak duvara monte edilen monitör.
2	Yasal bildirim etiketi	Yasal onayları listeler.
3	Stand açma düğmesi	Standı monitörden ayırır.
4	Barkod seri numarası etiketi	Teknik destek için Dell ile görüşmeniz gerekiyorsa bu etikete bakın.
5	Kablo yönetimi yuvası	Yuvadan geçirerek kabloları düzenlemek için kullanılır.


Yandan Görünüm

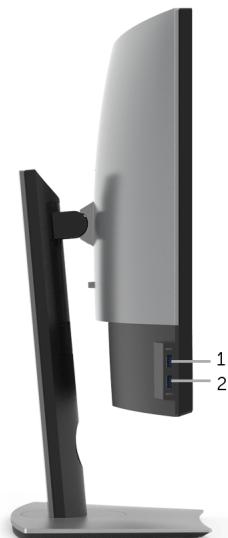

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	USB indirme bağlantı noktaları	USB aygıtlarınızı bağlayın. Bu konektörü yalnızca USB kablosunu bilgisayara ve USB karşıya yükleme konektörünü monitöre bağladıktan sonra kullanabilirsiniz.*
2	Güç Şarji ile USB indirme bağlantı noktası	Aygıtınızı şarj etmek için bağlayın.

* Sinyal etkileşiminin kaçınmak için, kablosuz bir USB aygıtını bir USB indirme bağlantı noktalarında, komşu port(lar)a herhangi bir diğer USB aygıtının bağlanması ÖNERİLMEZ.

Alttan Görünüm

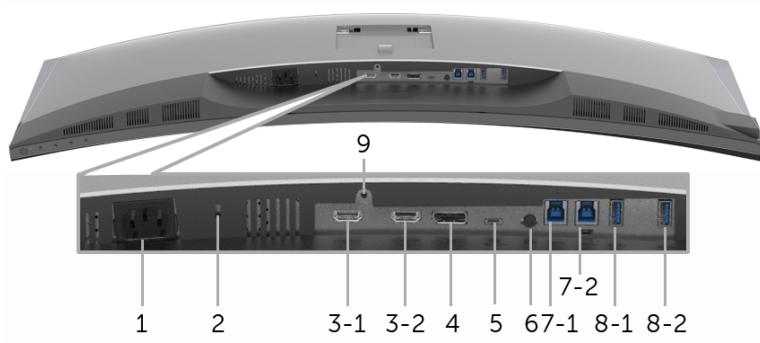

Monitör standı olmadan alttan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	AC güç konektörü	Güç kablosunu bağlayın.
2	Güvenlik kilidi yuvası	Güvenlik kilidi ile monitörü sabitler (güvenlik kilidi dahil değildir).
3 (1, 2)	HDMI giriş konektörü	Bilgisayarınızı HDMI kablosu ile bağlayın.
4	DisplayPort giriş konektörü	Bilgisayarınızı DP kablosu ile bağlayın.
5	USB Tip-C portu	Monitörünüz ile birlikte gelen USB Tip-C kablosunu bilgisayara veya mobil cihaza bağlayın. Bu bağlantı noktası USB Güç Gönderimini, Veri ve DP video sinyalini destekler.
6	Ses-Hat çıkışı	Hoparlörlerinizi bağlayın.*
7 (1, 2)	USB karşıya yükleme portu	Monitörünüzle birlikte gelen USB kablosunu, monitörünze ve bilgisayarınıza bağlayın. Bu kablo bağlandığında, monitördeki USB konektörlerini kullanabilirsiniz.
8-1	USB indirme bağlantı noktaları	USB aygıtlarınızı bağlayın. Bu konektörü yalnızca USB kablosunu bilgisayara ve USB karşıya yükleme konektörünü monitöre bağladıktan sonra kullanabilirsiniz.**

8-2	Güç Şarjı ile USB indirme bağlantı noktası	Aygıtınızı şarj etmek için bağlayın.
9	Stand kilidi özelliği	Standı, M3 x 6 mm vidalarla (vidalar ürünle birlikte verilmemektedir) monitöre kilitleyin.

* Ses hat çıkışı konektörü, kulaklık kullanımını desteklememektedir.

** Sinyal etkileşiminden kaçınmak için, kablosuz bir USB aygıtı bir USB indirme bağlantı noktalarında, komşu port(lar)a herhangi bir diğer USB aygıtının bağlanması ÖNERİLMEZ.

Monitörün Teknik Özellikleri

Düz Panel Teknik Özellikleri

Model	U3818DW
Ekran türü	Aktif matris - TFT LCD
Panel teknolojisi	Uçakta Açıma türü
En-Boy Oranı	21:9
Görüntülenebilir görüntü	
Çaprazlama	952,9 mm (37,5 inç)
Yatay, Aktif Alan	879,67 mm (34,63 inç)
Dikey, Aktif Alan	366,53 mm (14,43 inç)
Alan	322425,44 mm ² (499,76 inç ²)
Piksel aralığı	0,229 mm x 0,229 mm
İnç başına piksel	111
Görüntüleme açısı	178° (dikey) tipik 178° (yatay) tipik
Aydınlatma çıkışı	300 cd/m ² (tipik)
Kontrast oranı	1000:1 (tipik)
Ön panel kaplaması	Sert kaplamalı 3H tipinde Parlamasız
Arka ışık	LED yandan işitme sistemi
Yanıt Süresi	NORMAL mod için 8 ms HIZLI mod için 5 ms
Renk derinliği	1,07 milyar renk
Renk gamı*	99% sRGB, 99% Rec 709, 78,1% DCI-P3
Kalibrasyon doğruluğu	Delta E ≤ 2 (ortalama)

Yerleşik aygıtlar	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.0 karşıya yükleme girişi • 4 x USB 3.0 indirme girişleri • 1 x USB Tip-C portu
Bağlanabilirlik	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) • 1 x DP 1.2 (HDCP 2.2) • 2 x USB 3.0 Karşıya yükleme girişi • 2 x USB 3.0 İndirme girişi (yan) • 2 x USB 3.0 İndirme girişi (alt) • 1 x USB Tip-C (DP1.2 ile alternatif mod, Güç Gönderimi ve USB2.0)
Kenar genişliği (monitörün aktif alana kenarı)	10,5 mm (Üst) 10,0 mm (Sol/Sağ) 19,8 mm (Alt)
Ayarlanabilirlik	
Yüksekliği ayarlanabilen stand	0 ila 115 mm arası
Eğdirme	-5° - 21°
Döndürme	-30° - 30°
Mil	Yok
Dell Display Manager (DDM) Uyumlu	Easy Arrange (Kolay Düzenleme), Input Manager (Giriş Yöneticisi), Auto Source (Otomatik Kaynak) vb.
Güvenlik	<ul style="list-style-type: none"> • Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi ayrıca satılır) • Hırsızlık önleyici stand kilitleme yuvası (panel için)

* Panelde sadece asıl varken, Özel Mod altında bulunur.

Çözünürlük Teknik Özellikleri

Model	U3818DW
Yatay tarama aralığı (HDMI & DP & USB Tip-C alternatif modu)	25 kHz - 115 kHz (otomatik)
Dikey tarama aralığı (HDMI & DP & USB Tip-C alternatif modu)	24 Hz - 85 Hz (otomatik)
Maksimum ön ayarlı çözünürlük	3840 x 1600, 60 Hz'de

Desteklenen Video Modları

Model	U3818DW
Video görüntüleme yetenekleri (HDMI & DP & USB Tip-C alternatif modu)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, QHD

Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

Görüntüleme Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 640 x 400	31,5	70,1	25,2	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108	+/+
VESA, 1280 x 800 - R	49,3	59,9	71	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
VESA, 3840 x 1600*	98,8	60,0	395	+/-

* HDMI 2.0'ı destekleyen bir grafik kartı gereklidir.

Elektrik Teknik Özellikleri

Model	U3818DW
Video giriş sinyalleri	HDMI 2.0*/DP 1.2, her farklı hat için 600 mV, her farklı çift için 100 ohm giriş empedansı

AC giriş voltajı/frekansı/akımı	100 VAC - 240 VAC/50 Hz ya da 60 Hz \pm 3 Hz/3 A (tipik)
Ani akım	<ul style="list-style-type: none"> • 120 V: 40 A (Maks.) 0°C'de (soğuk çalışma) • 220 V: 80 A (Maks.) 0°C'de (soğuk çalışma)

* Desteklenmeyen HDMI 2.0 isteğe bağlı teknik özelliklerine HDMI Ethernet Kanalı (HEC), Audio Dönüş Kanalı (ARC), 3D formatif çözünürlüğü standarı ve 4K dijital sinema çözünürlüğü standarı dahildir.

Hoparlör Özellikleri

Model	U3818DW
Hoparlör	2 x 9,0 W
Frekans Yanıtı	100 Hz - 20 kHz
Empedans	8 ohm

Fiziksel Özellikler

Model	U3818DW
Sinyal kablosu türü	<ul style="list-style-type: none"> • Dijital: HDMI, 19 pim • Dijital: DisplayPort, 20 pim • Evrensel Seri Yol: USB, 4 pim • Evrensel Seri Yol: Tip-C, 24 pim
Boyutlar (standlı)	
Yükseklik (uzatılmış)	547,0 mm (21,54 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	432,0 mm (17,00 inç)
Genişlik	894,0 mm (35,2 inç)
Derinlik	226,4 mm (8,91 inç)
Boyutlar (standsız)	
Yükseklik	396,8 mm (15,62 inç)
Genişlik	894,0 mm (35,2 inç)
Derinlik	55,5 mm (2,19 inç)
Stand boyutları	
Yükseklik (uzatılmış)	417,6 mm (16,44 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	410,2 mm (16,15 inç)
Genişlik	342,2 mm (13,47 inç)

Derinlik	226,4 mm (8,91 inç)
Ağırlık	
Ambalajla birlikte ağırlık	19,7 kg (43,4 lb)
Stand tertiyatı ve kablolarla birlikte ağırlık	12,1 kg (26,7 lb)
Stand tertiyatı olmadan ağırlık (Duvara montaj ya da VESA montajla ilgili bilgiler için - kablo yoktur)	9,1 kg (19,9 lb)
Stand tertiyatının ağırlığı	2,5 kg (5,5 lb)
Ön çerçeve parlaklığı	Siyah Çerçeve - 30 parlaklık birimi (maks.)

Çevresel Özellikler


Model	U3818DW
Uyum Standartları	
<ul style="list-style-type: none"> RoHS-uyumu Harici kabloları hariç olmak üzere BFR/PVC içermez (Halojen içermez) NFPA 99 kaçak akımı gereksinimlerini karşılar Yalnızca panel için Arseniksiz cam ve Cıvasız panel 	
Sıcaklık	
Çalışma	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Çalışmıyorumken	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Nem	
Çalışma	%10 - %80 (yoğunlaşmayan)
Çalışmıyorumken	%5 - %90 (yoğunlaşmayan)
Rakım	
Çalışma	5.000 m (16.404 ft) (maksimum)
Çalışmıyorumken	12.192 m (40.000 ft) (maksimum)
Isı yayma	
<ul style="list-style-type: none"> 853,04 BTU/saat (maksimum) 191,08 BTU/saat (tipik) 	

Güç Yönetimi Modları

Eğer bilgisayarınızda VESA'nın DPM™ uyumlu bir ekran kartı takılıysa ya da bir yazılım yükülüyse, monitör kullanılmadığında güç tüketimini otomatik olarak azaltır. Buna *Güç Tasarrufu Modu** adı verilir. Eğer bilgisayar tarafından klavye, fare ya da diğer bir giriş aygıtından bir giriş algılanırsa, monitörünüz otomatik olarak çalışmayı devam ettirir. Aşağıdaki tabloda, bu otomatik güç tasarrufu özelliğinin güç tüketimi ve sinyal sistemi gösterilmektedir.

VESA Modları	Yatay Senk.	Dikey Senk.	Videolar	Güç Göstergesi	Güç Tüketimi
Normal çalışma	Etkin	Etkin	Etkin	Beyaz	250 W (maksimum)** 56 W (tipik)
Etkin kapalı mod	Etkin değil	Etkin değil	Kararmış	Beyaz (yanıp sönyör)	0,5 W'tan az
Kapalı	-	-	-	Kapalı	0,3 W'tan az

OSD yalnızca normal çalışma modunda çalışacaktır. Etkin kapalı modunda herhangi bir düğmeye basıldığında, aşağıdaki mesaj gösterecektir:

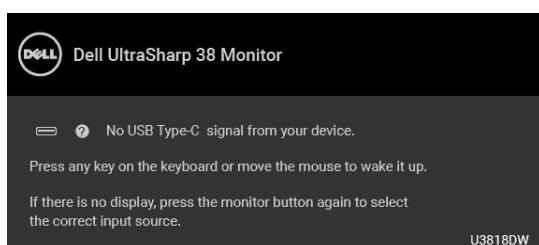

OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı ve monitörü etkinleştirin.

 **NOT:** Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.


* KAPALI modda sıfır güç tüketimi, yalnızca ana elektrik kablosunun monitörden çıkıştırımlısıyla elde edilebilir.

** Maks. parlaklık ve USB etkinken maksimum güç tüketimi.

Bu belge sadece bilgi amaçlıdır ve laboratuvar performansını gösterir. Yazılıma, komponentlere ve sipariş verdığınız çevrebirimlere bağlı olarak ürününüz farklılık gösterebilir ve bu bilgileri güncelleme yükümlülüğü taşınmamaktadır. Buna göre, müşteriler elektrik toleransları veya diğer hususlar hakkında karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluğu ya da eksiksizliği ile ilgili açık ya da zimni herhangi bir garanti verilmemiştir.


Pim Atamaları

DisplayPort Konektörü



Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 20 Pimli Tarafı
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI Konektörü



Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 19 Pimli Tarafı
1	TMDS VERİ 2+
2	TMDS VERİ 2 KORUMA
3	TMDS VERİ 2-
4	TMDS VERİ 1+
5	TMDS VERİ 1 KORUMA
6	TMDS VERİ 1-
7	TMDS VERİ 0+
8	TMDS VERİ 0 KORUMA
9	TMDS VERİ 0-
10	TMDS SAAT+
11	TMDS SAAT KORUMA
12	TMDS SAAT-
13	CEC
14	Ayrılmış (Aygıtta N.C.)
15	DDC SAAT (SCL)
16	DDC VERİ (SDA)
17	DDC/CEC Toprak
18	+5 V GÜÇ
19	HOT PLUG ALGILAMA

Tak-Çalıştır Uyumluluğu

Monitörü, herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitör, bilgisayar sistemine otomatik olarak Display Data Channel (DDC) protokollerini kullanarak Extended Display Identification Data (EDID) sunarak, sistemin kendini yapılandırmasını ve monitör ayarlarını en iyi değerlere getirmesini sağlar. Çoğu monitör otomatik olarak kurulur; isterseniz farklı ayarlar seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirmekle ilgili daha fazla bilgi için [Monitörün Kullanılması](#) konusuna bakın.

Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü

Bu bölümde, monitörünüzün üzerinde bulunan USB bağlantı noktaları hakkında bilgiler bulunur.


 **NOT:** Bu monitör Süper Hızlı USB 3.0 uyumludur.

Transfer Hızı	Veri Hızı	Güç Tüketimi*
Süper Hızlı	5 Gbps	4,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)
Yüksek hız	480 Mbps	4,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)
Tam hız	12 Mbps	4,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)

* 2 A'ya kadar USB indirme bağlantı noktası ( pil ikonlu bağlantı noktası için) BC1.2 uyum aygıtları veya normal USB aygıtları ile.

USB 3.0 Tip-C	Açıklama
Videolar	DP1.2
Veri	USB 2.0
Güç Gönderisi (PD)	100 W ve 95 W'a kadar (tipik)

USB Karşıya Yükleme Konektörü



Pim Numarası	Konektörün 9 Pimli Tarafı
1	VCC
2	D-
3	D+


4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

USB İndirme Konektörü



Pim Numarası	Konektörün 9 Pimli Tarafı
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

USB Tip-C Konektörü



Pim Numarası	Sinyal Adı	Pim Numarası	Sinyal Adı
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC	B5	VCONN
A6	D+	B6	

A7	D-	B7	
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

USB Bağlantı Noktaları

- 1 x USB Tip-C - alt
- 2 x USB 3.0 karşıya yükleme - alt
- 2 x USB 3.0 indirme - alt
- 2 x USB 3.0 indirme - yan
- Güç Şarj Etme Giriş -  pil ikonlu sahip olan giriş; Eğer cihaz BC1.2 uyumlu ise hızlı akım şarj etme kapasitesini destekler.



NOT: USB 3.0 işlevi, USB 3.0 özellikli bir bilgisayar gerektirmektedir.



NOT: Monitörün USB arayüzü, yalnızca monitör Açıksa ya da güç tasarrufu modundaysa çalışır. Monitörü kapatırsanız ve daha sonra tekrar açarsanız, bağlı cihazların normal işlevlerine geri dönmesi birkaç saniye sürebilir.

LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası

LCD Monitörü üretim işlemi sırasında, bir ya da daha fazla pikselin zor fark edilen şekilde değişmez duruma gelmesi normaldir. Bu durum ekranın kalitesini ya da kullanılabilirliğini etkilemez. Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Bakım Kuralları

Monitörünüzün Temizlenmesi



DİKKAT: Monitörünüzü temizlemeden önce [Güvenlik Talimatları](#)'ni okuyun ve bunları uygulayın.



UYARI: Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.

En iyi uygulama için paketi açarken, temizlik yaparken ya da monitörünüzü taşıırken aşağıdaki listede verilen talimatları uygulayın:

- Antistatik ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bezi suyla hafifçe ıslatın. Mümkünse, özel bir ekran temizleme bezi ya da antistatik kaplama için uygun solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler ya da basınçlı hava kullanmayın.

- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, ılık bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörün üzerinde donuk bir film bıraktıklarından deterjan kullanmayın.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz toz olduğunu fark ederseniz, bir bezle silin.
- Koyu renkli monitörler çizileceğinden ve açık renkli monitörlere göre beyaz çizik izlerini daha fazla göstereceğinden monitörünüzü tutarken dikkatli olun.
- Monitörünüzün en iyi görüntü kalitesini koruması için dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanmadığınızda monitörünüzü kapatın.

Monitörü Kurma

Standın Takılması



NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.




NOT: Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.



DİKKAT: Standı iliştirmeden önce monitörü ambalaj kutusundan çıkarmayın.

Monitör standını takmak için:

- 1 Standı sabitlendiği üst bölümden çıkarmak için karton kapaklarındaki talimatları yerine getirin.
- 2 Stand tabanı bloklarını stand yuvasına tam olarak yerleştirin.
- 3 Vida tutma yerinden kaldırın ve vidayı saat yönünde çevirin.
- 4 Vidayı tam olarak sıkıştırıldıktan sonra, vida tutma kısmını yuvasında düz şekilde tutun.

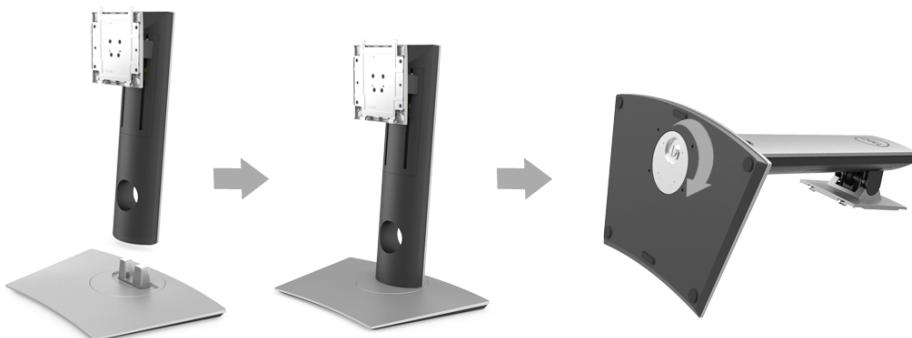


5 Kapağı gösterildiği gibi kaldırarak stand montajı için VESA alanını açın.



6 Stand tertibatını monitöre takın.

- a** Standın üst kısmındaki iki tırnağı, monitörün arkasındaki girintiyeye yerleştirin.
- b** Yerine oturana kadar standa basın.

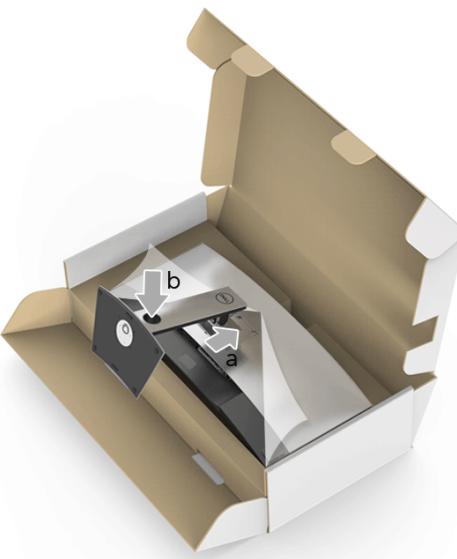


- 7** Monitörü dik yerleştirin.
- a** Bir elinizi alt kısmındaki kesme alanında kaydırın ve diğer elinizi kullanarak standı tutun.
 - b** Monitörü dikkatlice kaldırarak kaymaya veya düşmeye kaşı koruyun.

DİKKAT: Monitörü kaldırırken panel ekranına bastırmayın.



- 8** Kapağı monitörden kaldırın.

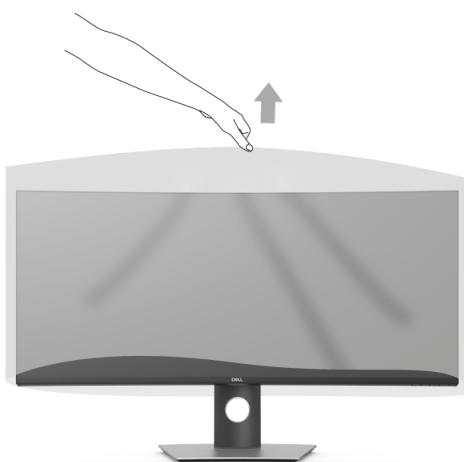

Monitörün Bağlantılarının Yapılması

UYARI: Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları'nı uygulayın.](#)

NOT: Tüm kabloları aynı anda bilgisayarınıza takmayın.

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:

- 1 Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
- 2 HDMI/DP/USB Tip-C kablosunu monitörden bilgisayarınıza veya USB Tip-C aygıtına bağlayın.


HDMI kablosunun bağlanması



NOT: U3818DW içindeki fabrika varsayılan ayarı HDMI 2.0'dır. Eğer HDMI kablosu bağlandıktan sonra monitörde herhangi bir içerik görüntülenmezse, aşağıdaki prosedürleri izleyerek ayarları HDMI 2.0'dan HDMI 1.4'e değiştirin:

- OSD menüsünü etkinleştirmek için düğmesinin yanındaki ikinci düğmeye basın.
- ve düğmelerini kullanarak **Input Source (Giriş Kaynağı)** öğesini vurgulayın, ardından düğmesini kullanarak alt menüye girin.
- ve düğmelerini kullanarak **HDMI** öğesini vurgulayın.
- düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun ve HDMI yapılandırma mesajı belirir.

- düğmesini kullanarak **Disable (Devre Dışı Bırak)** öğesini seçin ve ayarları değiştirin.

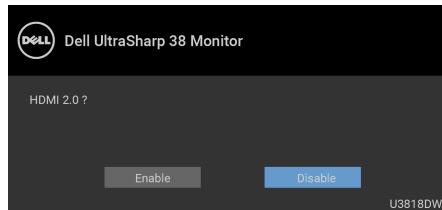

Yukarıdaki adımları tekrarlayarak gerekirse HDMI formatı ayarlarını değiştirin.


DisplayPort (DP - DP) kablosunu bağlama



NOT: U3818DW içindeki fabrika varsayılan ayarı DP1.2'dır. Eğer DP kablosu bağlandıktan sonra monitörde herhangi bir içerik görüntülenmezse, aşağıdaki prosedürleri izleyerek ayarları DP1.2'dan DP1.1'e değiştirin:

- OSD menüsünü etkinleştirmek için düğmesinin yanındaki ikinci düğmeye basın.
- ve düğmelerini kullanarak **Input Source (Giriş Kaynağı)** öğesini vurgulayın, ardından düğmesini kullanarak alt menüye girin.
- ve düğmelerini kullanarak **DP** öğesini vurgulayın.
- düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun ve DP yapılandırma mesajı belirir.

-  düğmesini kullanarak **Disable (Devre Dışı Bırak)** öğesini seçin ve ayarları değiştirin.

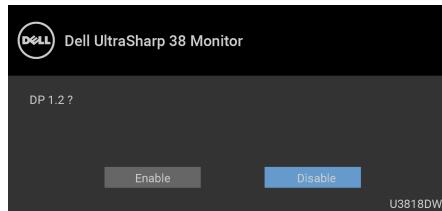

Yukarıdaki adımları tekrarlayarak gerekirse DP formatı ayarlarını değiştirin.

USB Tip-C kablosunu bağlama



NOT: Sadece monitör ile birlikte gönderilen USB Tip-C kablosunu kullanın.

- Bu bağlantı noktası DisplayPort Alternatif Modunu (sadece DP 1.2 standartı) destekler.
- USB Tip-C güç gönderisi uyumlu bağlantı noktası (PD Sürüm 2.0) 100 W'a kadar güç gönderir.
- Eğer dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmak için 95 W'dan büyük güç gereklirse ve pil boşalırsa, güç verilemeyebilir veya U3818DW'nin USB PD bağlantı noktası ile şarj edilebilir.



DİKKAT: Kullanılan grafikler temsili olarak verilmektedir. Bilgisayarın görüntüsü farklı olabilir.

USB 3.0 kablosunu bağlama



NOT: Veri hasarı veya kaybını önlemek için, USB yukarı portlarını değiştirmeden önce, USB YOK depolama aygıtlarının monitörün USB yukarı portuna bağlanarak kullanıldığından emin olun.

HDMI/DP/USB Tip-C kablosunu bağlama işlemini tamamladığınızda, aşağıdaki talimatları uygulayarak USB 3.0 kablosunu bilgisayarınıza takın ve monitörünüzün kurulumunu tamamlayın:

- Bir bilgisayara bağlanın:** Yukarı akış USB 3.0 portunu (kablo sağlanmıştır) bilgisayarınızdaki uygun bir USB 3.0 portuna bağlayın.
 - İki bilgisayarı bağlayın***: Yukarı akış USB 3.0 portlarını iki bilgisayardaki uygun USB 3.0 portlarına bağlayın. Ardından OSD menüsünü kullanarak iki USB yukarı kaynağı ile giriş kaynakları arasında seçim yapın. [USB Select Switch \(USB Seç Düğmesi\)](#) konusuna bakın.
- Monitördeki aşağı yönlü USB 3.0 portlarını USB 3.0 çevrebirimlerine bağlayın.
- Bilgisayarlarınızın ve monitörün elektrik kablolarını yakındaki bir prize takın.



a. Bir bilgisayara bağlanın



b. İki bilgisayarı bağlayın

* İki bilgisayarı monitöre bağladığınızda, klavye ve fare için monitörün USB aşağı yönlü portları iki bilgisayarda **USB Selection (USB Seçimi)** ayarlarını OSD menüsünden değiştirmekle farklı giriş sinyallerine atanabilir. (Ayrıntılar için [USB Selection \(USB Seçimi\)](#) kısmına bakınız).

- Monitörü ve bilgisayarı açın.
- Eğer monitörünüzde görüntü varsa kurulum tamamlanmış demektir. Eğer herhangi bir görüntü yoksa [Evrensel Seri Yola \(USB\) Özgü Sorunlar](#) konusuna bakın.
- Kabloları düzenlemek için monitör standındaki kablo yuvasını kullanın.


Kabloların Düzenlenmesi



Tüm gerekli kabloları monitörünüzü ve bilgisayarınıza taktiktan sonra (kabloların bağlanması hakkında bilgi için [Monitörün Bağlantılarının Yapılması](#) konusuna bakın) yukarıda gösterildiği gibi tüm kabloları düzenleyin.

Monitör Standının Çıkartılması

-  **NOT:** Standı çıkarırken eğimli LCD ekranının gerilmesini ve hasar görmesini önlemek için, monitörün yumuşak, temiz bir köpüğe yerleştirildiğinden emin olun. Sert nesneler ile doğrudan temas eğimli monitörün hasar görmesine sebep olabilir.
-  **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.

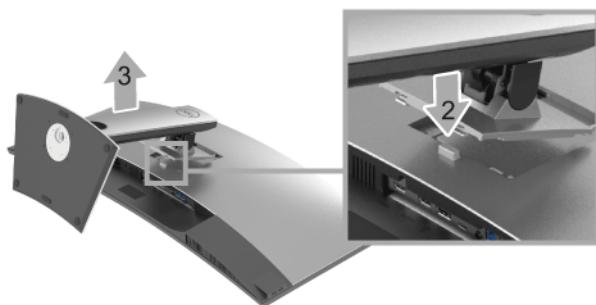

Standı çıkartmak için:

- 1 Monitörü yumuşak bir bez ya da minderin üzerine yerleştirmeyin.
- 2 Stand açma düğmesine basın ve basılı tutun.
- 3 Standı monitörden kaldırın ve ayırin.

Duvara Montaj (İsteğe Bağlı)



(Ekran boyutları: M4 x 10 mm).


VESA uyumlu duvara montaj kitile birlikte gelen talimatlara bakın.

- 1 Monitör panelini, düz, dengeli bir masa üzerine koyduğunuz yumuşak bir bez ya da minder üzerine yerleştirin.
 - 2 Standı çıkartın.
 - 3 Plastik kapağı yerinde tutan dört vidayı çıkarmak için Phillips yıldız tornavida kullanın.
 - 4 Duvara montaj kitinin montaj braketini monitöre takın.
 - 5 Duvara montaj kitile birlikte gelen talimatları uygulayarak monitörü takın.
-  **NOT:** Yalnızca 36,4 kg en düşük ağırlık/yük taşıma kapasitesine sahip UL listeli duvara montaj braket ile birlikte kullanılabilir.

Monitörün Kullanılması

Monitörü Açıma

Monitörü açmak için  düğmesine basın.



Ön Panelin Kullanılması

Ayarları düzenlemek için monitörün ön tarafındaki kontrol düğmelerini kullanın.




Aşağıdaki tabloda ön panel düğmeleri açıklanmaktadır:

Ön Panel Düğmesi	Açıklama
1  Kısayol Tuşu/ Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar)	Önceden ayarlanmış renk modları listesinden seçmek için bu düğmeyi kullanın.

2		Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. En düşük '0'dır (-). En yüksek '100'dür (+).
Kısayol Tuşu/ Volume (Ses Seviyesi)		
3		Ekran Üstü Görüntü (OSD)'yi başlatmak için MENÜ düğmesini kullanın. Menü Sistemine Erişim konusuna bakın.
Menü		
4		OSD ana menüsünden çıkmak için bu düğmeyi kullanın.
Çıkış		
5		Monitörü açmak ya da kapatmak için Güç düğmesini kullanın. Beyaz ışık, monitörün önceden kapatılmış ve tam işlevsel olduğunu gösterir. Parlak beyaz ışık, güç tasarruf modunu gösterir.
Güç (güç lambası göstergeli)		

Ön Panel Düğmesi

Görüntü ayarlarını düzenlemek için monitörün ön tarafındaki düğmeleri kullanın.

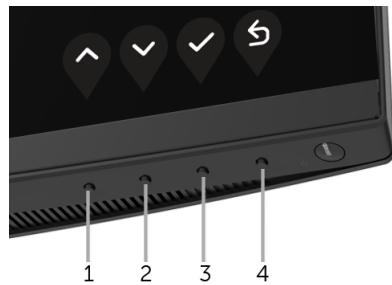

Ön Panel Düğmesi	Açıklama
1	OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak için (aralığı artırma) Yukarı düğmesini kullanın.
2	OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak için (aralığı azaltma) Aşağı düğmesini kullanın.
Yukarı	
Aşağı	

3



Seçiminizi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Tamam

4



Bir önceki menüye dönmek için **Geri** düğmesini kullanın.


Geri

Ekranda Gösterimli (OSD) Menülerin Kullanılması


Menü Sistemine Erişim

 **NOT:** Ayarları değiştirir ve daha sonra başka bir menüye geçer ya da OSD menüsünden çıkışsanız, monitör değişiklikleri otomatik olarak kaydeder. Ayarları değiştirdikten sonra OSD menüsünün kapanmasını beklediğinizde de değişiklikler kaydedilir.

- 1 OSD menüsünü başlatmak ve ana menüyü görüntülemek için  düğmesine basın.

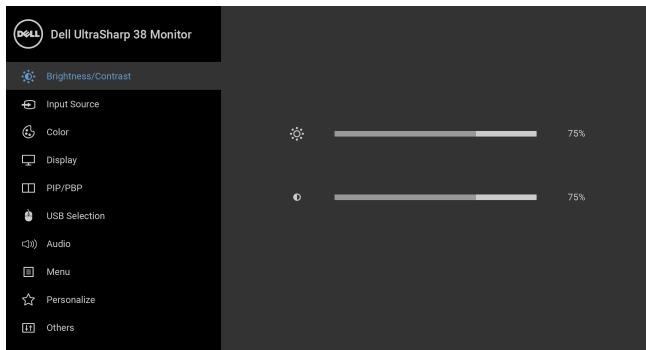


- 2 Ayar seçenekleri arasında gezinmek için ve düğmelerini kullanın. Bir simgeden diğerine geçerken, seçenek adı vurgulanır. Monitörde kullanılabilcek tüm seçeneklerin tam listesi için aşağıdaki tabloya bakın.
- 3 Vurgulanan seçeneği etkinleştirmek için bir kez düğmesine bir kez basın.
- 4 İstenen parametreyi seçmek için ve düğmesine basın.
- 5 Alt menüye girmek için düğmesine dokunun ve daha sonra değişikliklerinizi yapmak için menüdeki göstergelere göre yön düğmelerini kullanın.
- 6 Ana menüye geri dönmek için düğmesini seçin.

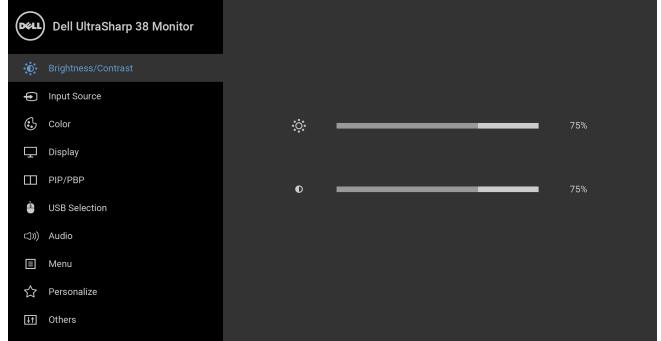İkon	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast)	<p>Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast) ayarını etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.</p> 
	Brightness (Parlaklık)	<p>Brightness (Parlaklık), arka ışığın aydınlatmasını ayarlar. Parlaklıği artırmak için  düğmesine ve parlaklıği azaltmak için  düğmesine basın (min 0 ~ maks. 100).</p> <p>NOT: Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) açık olduğunda Brightness (Parlaklık)'in manuel ayarlaması devre dışı bırakılır.</p>
	Contrast (Kontrast)	<p>Önce Brightness (Parlaklık)'ı ayarlayın. Daha sonra başka ayarlama gerekiyorsa Contrast (Kontrast)'ı ayarlayın.</p> <p>Kontrasti artırmak için  düğmesine ve kontrasti azaltmak için  düğmesine basın (min 0 ~ maks. 100).</p> <p>Contrast (Kontrast) işlevi, monitör ekranındaki koyu alanla açık alan arasındaki farkı ayarlar.</p>



Input Source (Giriş Kaynağı)

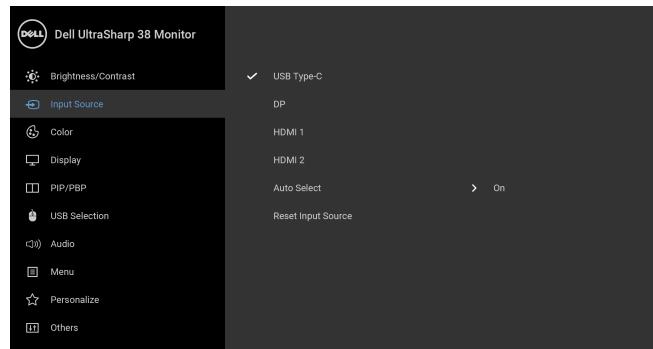

**USB Type-C
(USB Tip-C)** USB Tip-C konektörünü kullanırken **USB Type-C (USB Tip-C)** girişini kullanın.

DP DisplayPort (DP) konektörünü kullanırken **DP** girişini seçin.

HDMI 1 HDMI 1 konektörünü kullanırken **HDMI 1** girişini seçin.


HDMI 2 HDMI 2 konektörünü kullanırken **HDMI 2** girişini seçin.

**Auto Select
(Otomatik
Seçim)** İşlevin açılması mevcut giriş kaynaklarını taramanıza olanak sağlar.

**Reset Input
Source (Giriş
Kaynağını
Sıfırla)** Monitörünüzün giriş ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine getirir.




Color (Renk) Color (Renk)i renk ayar modunu ayarlamak için kullanabilirsiniz.

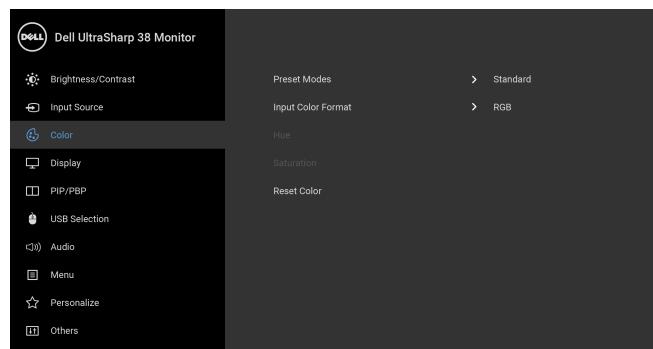


Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar)	Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar) 'nı seçtiğinizde, listeden Standard (Standart) , ComfortView , Multimedia (Multimedya) , Movie (Film) , Game (Oyun) , Color Temp. (Renk Şabl.) ya da Custom Color (Özel Renk) seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
---	---

- **Standard (Standart)**: Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan ön ayar modudur.
 - **ComfortView**: Görüntülemeyi gözleriniz için daha rahat hale getirmek için ekrandan çıkan mavi ışık seviyesini azaltır.
- NOT:** Monitörü uzun süre kullandığınızda oluşan göz gerilimi ve boyun/kol/sırt/omuz sancısı riskini düşürmek için, size aşağıdakileri öneririz:
- ekranı gözlerinizden yaklaşık 20 ila 28 inch (50 - 70 cm) uzağa ayarlayın.
 - monitörde çalışırken gözlerinizi nemlendirmek veya yaşartmak için sık sık göz kırpin.
 - her iki saatte bir 20 dakika düzenli ve sık mola verin.
 - molalar sırasında gözünüzü monitörden uzaklaştırın ve en az 20 saniye 20 ft uzaklıktaki bir mesafede bulunan bir nesneye bakın.
 - molalar sırasında boyun/kol/sırt/omuzlardaki gerilimi gidermek için gerilme hareketi yapın.
 - **Multimedia (Multimedya)**: Multimedya uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
 - **Movie (Film)**: Filmler için ideal renk ayarlarını yükler.
 - **Game (Oyun)**: Çoğu oyun uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
 - **Color Temp. (Renk Şabl.)**: Kullanıcıların renk sıcaklığını seçimelerini sağlar: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K ve 10000K.
 - **Custom Color (Özel Renk)**: Renk ayarlarını kendinizin ayarlamانıza olanak tanır. Üç rengi (R, G, B) ayarlamak ve kendi ön ayarlı renk modunuzu oluşturmak için ve düğmelerine basın.

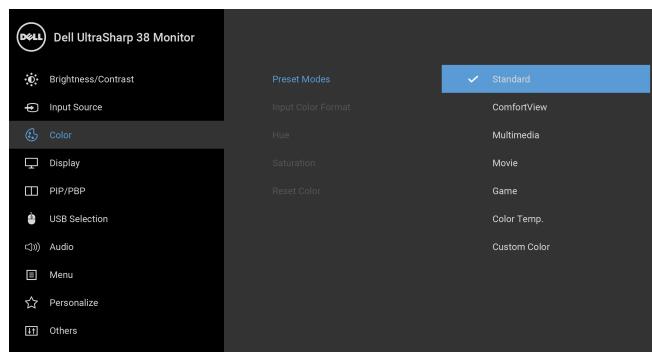

Input Color Format (Giriş Renk Formatı)	Video giriş modunu ayarlamamanızı sağlar: RGB: Monitörünüz bir bilgisayara (ya da DVD oynatıcıya) DP veya HDMI veya USB Tip-C kablosuyla bağılıysa bunu seçin. YPbPr: Eğer DVD oynatıcınız sadece YPbPr çıkışını destekliyorsa bu seçeneği seçin.
--	---

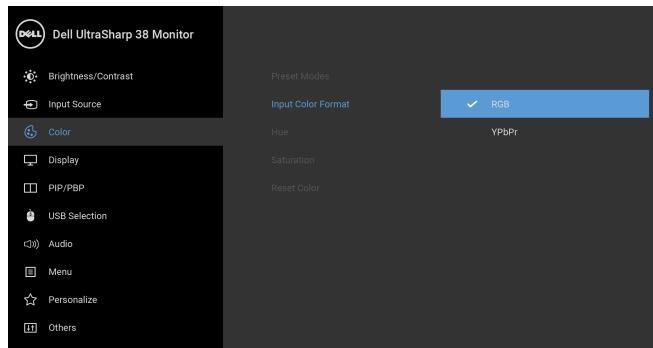


Hue (Renk Tonu)	Bu özellik, video görüntüsünün rengini yeşilden mora değiştirir. Bu ayar, istenen cilt rengini ayarlamak için kullanılır. Hue değerini '0' - '100' arası ayarlamak için ya da düğmelerini kullanın. Video görüntüsünün yeşil tonunu artırmak için düğmesini kullanın. Video görüntüsünün mor tonunu artırmak için düğmesini kullanın. NOT: Hue (Renk Tonu) ayarı yalnızca Movie (Film) ya da Game (Oyun) ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.
------------------------	---

Saturation (Doygunluk)	Bu özellik, video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlamamanızı sağlar. Saturation değerini '0' - '100' arası ayarlamak için ya da düğmelerini kullanın. Video görüntüsünün renkli görünümünü artırmak için düğmesine kullanın. Video görüntüsünün monokrom görünümünü artırmak için düğmesine kullanın. NOT: Saturation (Doygunluk) ayarı yalnızca Movie (Film) ya da Game (Oyun) ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.
-------------------------------	---

Reset Color (Renk Sıfırlama)	Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine getirir.
-------------------------------------	---



Display (Ekran) Görüntülerini ayarlamak için **Display (Ekran)**'i kullanın.

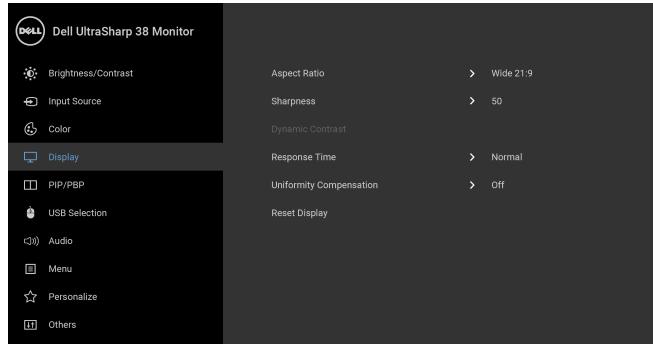

Aspect Ratio (En-Boy Oranı) Görüntü en-boy oranını **Wide 21:9 (Geni 21:9), Auto Resize (Otomatik Yeniden Boyutlandırı)**, 4:3 veya 1:1.

Sharpness (Netlik) Bu özellik görüntünün daha keskin ya da daha yumuşak görünmesini sağlar. Sharpness değerini '0' - '100' arası ayarlamak için ya da düğmesini kullanın.

Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) Daha keskin ve daha ayrıntılı görüntü kalitesi sağlamak için kontrast seviyesini artırmanızı sağlar.
Dynamic Contrast'ı (Dinamik Kontrast)'ı "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) yapmak için düğmesine kullanın.

NOT: **Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast), Game (Oyun) ya da Movie (Film) preset mod seçerseniz daha yüksek kontrast sağlar.**

Response Time (Yanıt Süresi) **Response Time (Yanıt Süresi) Normal** veya **Fast (Hızlı)** olarak ayarlanamanıza olanak sağlar.

Uniformity Compensation (Kararlılık Telafisi) Ekran kararlılık telafisi ayarlarını seçin. **Calibrated (Kalibre Edildi)**, varsayılan olarak fabrika kalibre edilmiş ayarıdır. **Uniformity Compensation (Kararlılık Telafisi)** farklı ekran alanlarını ortaya göre ayarlar tüm ekranда dengeli parlaklık ve renk elde etmek için. Optimum ekran performansı için, **Uniformity Compensation (Kararlılık Telafisi)** **On (Açık)** iken bazı öncayır modları (**Standard (Standart), Color Temp. (Renk Sabl.)**) için **Brightness (Parlaklık)** ve **Contrast (Kontrast)** devre dışı bırakılır.


NOT: **Uniformity Compensation (Kararlılık Telafisi)** açıkken kullanıcının fabrika varsayılan parlaklık ayarını kullanması önerilir. Diğer parlaklık seviye ayarlarında, homojenlik performansı Fabrika Kalibrasyon Raporu'nda gösterilen verilerden sapma gösterebilir.

Reset Display (Ekranı Sıfırlama) Varsayılan görüntü ayarlarını geri yüklemek için bunu seçin.



PIP/PBP


Bu işlev başka bir giriş kaynağından görüntüyü görüntüleyen bir pencereyi getirir.

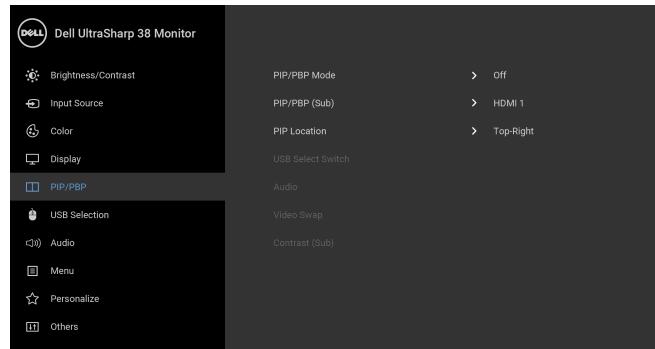

Ana Pencere	Alt Pencere			
	USB Tip-C	DP	HDMI 1	HDMI 2
USB Tip-C	X	✓	✓	✓
DP	✓	X	✓	✓
HDMI 1	✓	✓	X	✓
HDMI 2	✓	✓	✓	X

NOT: PBP altındaki görüntüler tam ekran değil ekranın ortasında görüntülenir.

PIP/PBP Mode (PIP/PBP Modu) PIP/PBP (Resim içinde Resim/Resim yanında Resim) modunu **PIP Small (PIP Küçük)**, **PIP Large (PIP Büyük)** veya **PBP** olarak ayarlayın. **Off (Kapalı)** öğesini seçerek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

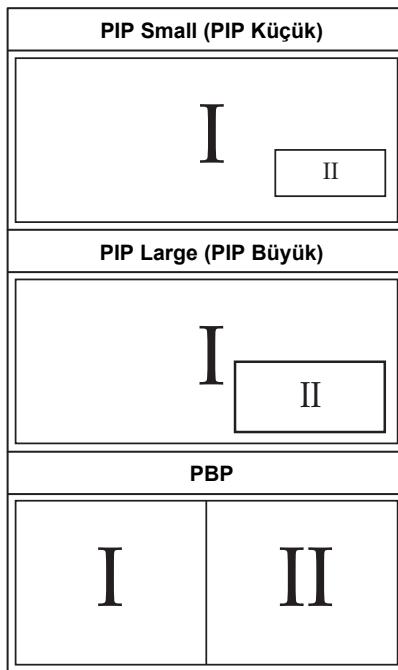


PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP (Alt))	PIP/PBP alt-penceresi için monitörünize bağlanabilecek farklı video sinyalleri arasında seçin.
PIP Location (PIP Konumu)	PIP alt pencere konumunu seçin. ↑ veya ↓ kullanarak gözatın ve ➤ Top-Left (Üst-Sol) , Top-Right (Üst-Sağ) , Bottom-Right (Alt-Sağ) veya Bottom-Left (Alt-Sol) öğesini seçin.
USB Select Switch (USB Seç Düğmesi)	PIP/PBP modunda USB yukarı akış kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.
Audio (Ses)	Ana pencereden veya alt pencereden audio kaynağını ayarlamانza olanak sağlar.
Video swap (Video değiştir)	PIP/PBP modunda ana pencere ile alt pencere arasındaki videoları değiştirmek için seçin.
Contrast (Sub) (Kontrast (Alt))	Resim içinde PIP/PBP Modunun kontrast seviyesini ayarlayın. Kontrasti artırmak için ↑ düğmesine ve kontrasti azaltmak için ↓ düğmesine basın.



USB Selection (USB Seçimi)

Giriş sinyalleri için (DP, HDMI 1 ve HDMI 2) USB yukarı akış portunu ayarlamana olanağınız sağlar, dolayısıyla bir bilgisayarın yukarı akış portlarından birine bağladığınızda monitörün USB aşağı akış portu (örn. klavye ve fare) geçerli giriş sinyalleri tarafından kullanılabilir.


Sadece bir yukarı akış portu kullandığınızda, bağlı yukarı akış portu etkindir.

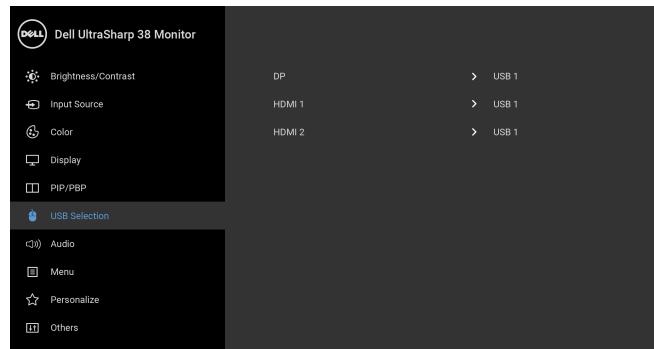

NOT: Veri hasarı veya kaybını önlemek için, USB yukarı portlarını değiştirmeden önce, USB YOK depolama aygıtlarının monitörün USB yukarı portuna bağlanarak kullanıldığından emin olun.



Audio (Ses)

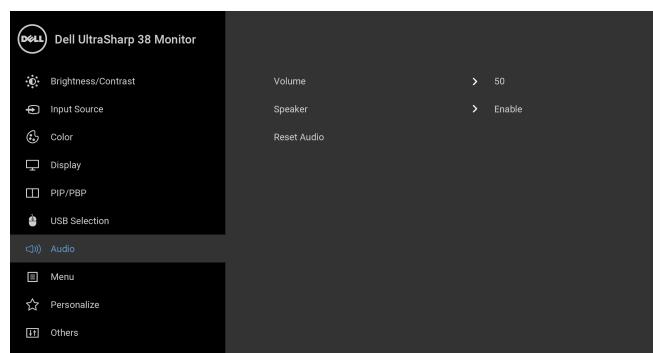

Volume (Ses Seviyesi)

Hoparlörlerin ses düzeyini ayarlamana olanağınız sağlar.

Ses seviyesini '0' ila '100' arasında ayarlamak için ya da düğmelerini kullanın.

Speaker (Hoparlör)

Hoparlör işlevini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanağınız sağlar.


Reset Audio (Sesi Sıfırlama)

Bu seçeneği ön tanımlı ses ayarlarını geri getirmek için seçin.



Menu (Menü)

OSD ayarlarını, yani OSD dilini, bu menünün ne kadar süre açık kalacağını vs. ayarlamak için bunu seçin.

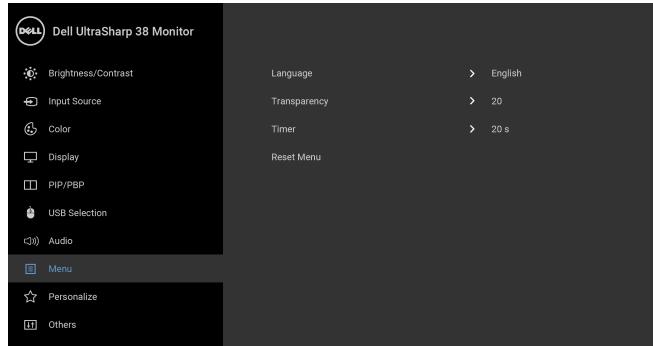

Language (Dil) **Language (Dil)** seçeneği, OSD menü dilini, sekiz dilden birine ayarlar (English, Espanol, Francais, Deutsch, Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese ya da Japanese).


Transparency (Şeffaflık) ve düğmelerini kullanarak menü şeffaflığını değiştirebilirsiniz (Minimum: 0 ~ Maksimum: 100).

Timer (Zamanlayıcı) **OSD Hold Time (OSD Bekleme Süresi):** Bir düğmeye basıldıktan sonra OSD'nin açık kalacağı süreyi belirler. Kayar kontrolü 5-60 saniye arası 1'er saniyelik adımlarla ayarlamak için ya da düğmelerini kullanın.

Reset Menu (Sıfırlama Menüsü) Tüm OSD ayarlarını fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.



Personalize (Kişiselleştir)

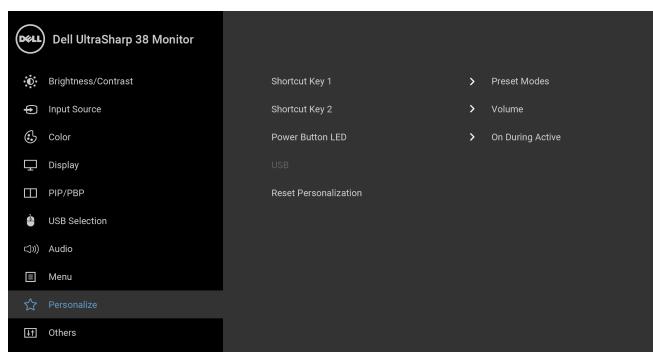

Shortcut Key 1 Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar), Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast), Input Source (Giriş Kaynağı), Aspect Ratio (En-Boy Oranı), Volume (Ses seviyesi), PIP/PBP Mode (PIP/PBP Modu), USB Select Switch (USB Seç Düğmesi) veya Video Swap (Video Değiştir) arasından bir özellik seçebilir ve bir kısayol tuşu ayarlayabilirsiniz.

Shortcut Key 2 (Kısayol Tuşu 1) (Kısayol Tuşu 2)

Power Button LED (LED Güç Düğmesi) Enerji tasarrufu için güç LED'li göstergesini açık ya da kapalı duruma ayarlamayı sağlar.


USB Monitörün bekleme modu sırasında USB'yi etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

NOT: Bekleme modunda USB AÇMA/KAPAMA, yalnızca USB karşıya yükleme kablosu çıkartıldığında kullanılabilir. USB karşıya yükleme kablosu takıldığından bu seçenek gri renkte gösterilir ve kullanılamaz.

Reset Personalization (Kişiselleştirme Sıfırlaması) Personalize (Kişiselleştir) menüsü altındaki tüm ayarları, fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.



Others (Diğerleri)

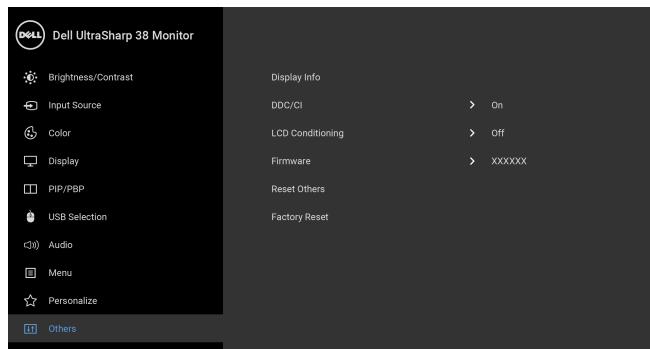


Display Info (Görüntüleme Bilgileri) Monitörün geçerli ayarlarını görüntüler.

DDC/CI


DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface), monitörünüzün parametrelerini (brightness, color balance vs.) PC'nizdeki yazılımla ayarlamانızı sağlar.

Off (Kapalı)'yı seçerek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. En iyi kullanıcı deneyimi elde etmek ve monitörünüzden en iyi performansı almak için bu özelliğe etkinleştirin.

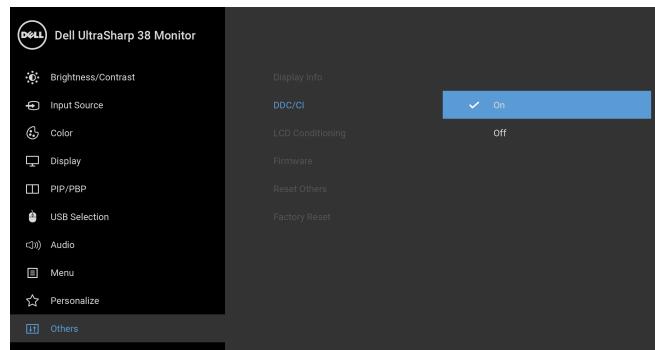

LCD Conditioning (LCD Şartlandırma)

Görüntünün ekranda kaldığı, çok ciddi olmayan durumları düzeltmesine yardımcı olur. Görüntü tutulması derecesine bağlı olarak programın çalışması biraz zaman alabilir. **On (Açık)**'yı seçerek bu özelliğe etkinleştirilebilirsiniz.

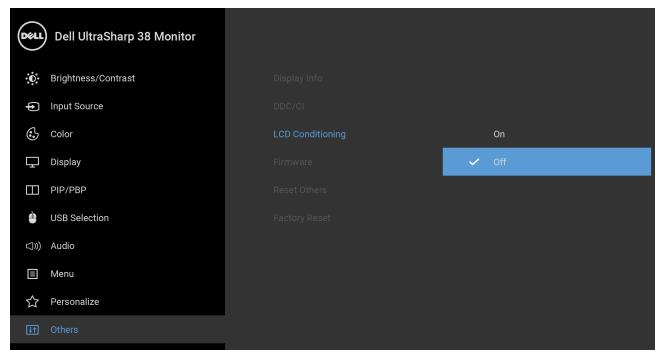

Firmware (Bellenim)

Monitörünüzün bellenim sürümünü gösterir.

Reset Others (Diğerlerini Sıfırla)


Others (Diğerleri) menüsü altındaki tüm ayarları, fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.

Factory Reset Tüm ayarları fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.
(**Fabrika
Ayarlarına
Sıfırla**)


 **NOT:** Bu monitör, LED eskimesini telafi etmek için parlaklığını otomatik olarak kalibre eden dahili bir özelliğe sahiptir.

OSD Uyarı Mesajları

Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) özelliği etkin olduğunda (bu ön ayar modlarında: **Game (Oyun)** ya da **Movie (Film)**), manuel parlaklıklık ayarı etkinleştirilir.

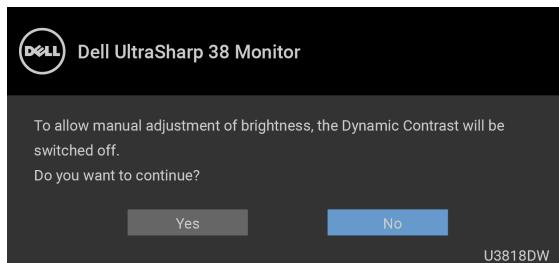


Monitör, belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde, aşağıdaki mesajı görürsünüz:

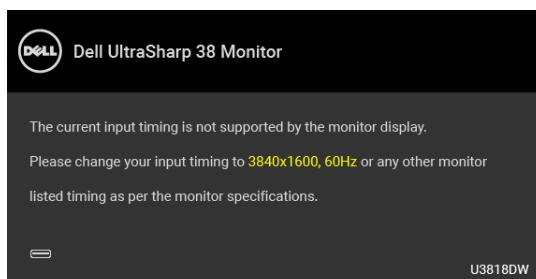


 **NOT:** Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.

Bu mesaj, monitörün, bilgisayardan aldığı sinyal ile senkronize olamadığını gösterir. Bu monitörün desteklediği Yatay ve Dikey frekans aralıklarını görmek için [Monitörün Teknik Özellikleri](#) kısımına bakın. Önerilen mod 3840 x 1600'dir.

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı göreceksiniz:

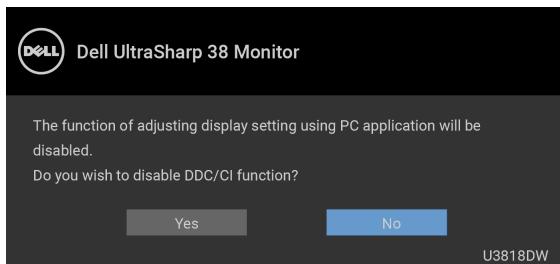


Monitör **Power Save (Güç Tasarruf)** moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görüntülenir:

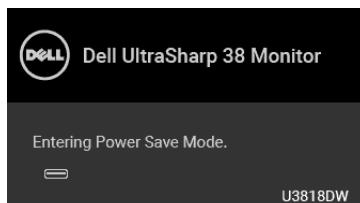

OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı etkinleştirin ve monitörü uyandırın.


 **NOT:** Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.

Eğer güç düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basarsanız, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki mesajlar gösterilir.

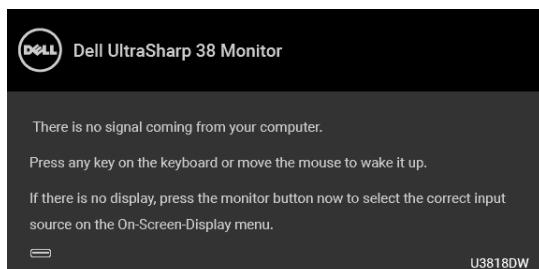

 **NOT:** Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.

USB Tip-C, HDMI ya da DP girişlerinden biri seçilmişse ve ilgili kablo takılı değilse, aşağıda gösterilen şekilde bir hareketli iletişim kutusu açılır.

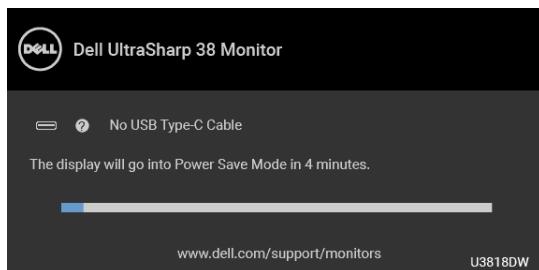

NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.

Daha fazla bilgi için [Sorun Giderme](#) bölümüne bakın.

En Yüksek Çözünürlüğün Ayarlanması

Monitörü en yüksek çözünürlüğe ayarlamak için:

Windows® 7, Windows® 8 ve Windows® 8.1'de:

- 1 Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
- 2 Masaüstüne sağ tıklatın ve **Ekran Çözünürlüğü**'yi seçin.
- 3 Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatın ve **3840 x 1600**'i seçin.
- 4 **Tamam**'ı tıklatın.

Windows® 10'da:

- 1 Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görüntü ayarları** üzerine tıklayın.
- 2 **Gelişmiş görüntü ayarları** üzerine tıklayın.
- 3 **Çözünürlük** indirme listesine tıklayın ve **3840 x 1600** öğesini seçin.
- 4 **Uygula** üzerine tıklayın.

Eğer seçenekler arasında 3840 x 1600'i göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki işlemleriden birini tamamlayın:

Eğer bir Dell masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarınız varsa:

- <http://www.dell.com/support>, adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.

Eğer Dell dışında bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir ya da masaüstü):


- Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en yeni grafik sürücüsünü indirin.
- Grafik kartınızın web sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.

Eğdirmme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması

 **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.

Eğdirmme, Döndürme


Stand monitöre takılıyken, monitörü en rahat görüntüleme açısına döndürebilir ve eğdirebilirsiniz.

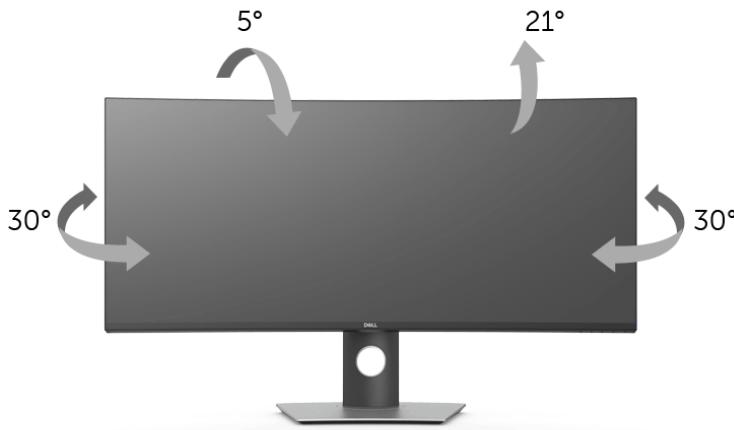

 **NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.

Dikey Uzatma

 **NOT:** Stand, dik olarak 115 mm'ye kadar uzayabilir. Aşağıdaki resimde, standın dik olarak nasıl uzatıldığı gösterilmektedir.

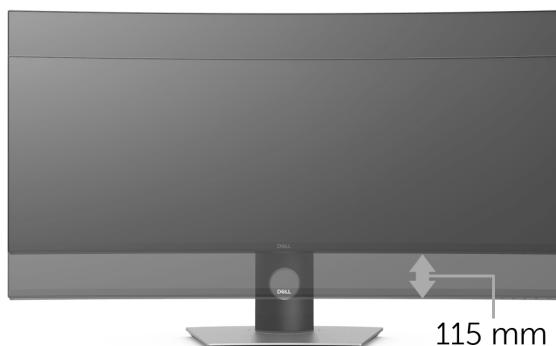

Sorun Giderme


UYARI: Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce **Güvenlik Talimatları'nı uygulayın.**

Kendi Kendini Test

Monitörünüzde, cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini test özelliğinin bulunmaktadır. Eğer monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün bağlanmışsa, ancak monitör ekranı koyu rengini koruyorsa, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek monitörünüzün kendi kendini test özelliğini çalıştırın:

- 1 Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
- 2 Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkartın.
- 3 Monitörü açın.

Eğer monitör video sinyalini algılamıyorsa ve düzgün çalışıyorsa ekranda hareketli bir iletişim kutusu görünür (siyah arka plan üzerinde). Kendi kendini test modunda güç LED'i beyaz renkte kalır. Ayrıca ekranda, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki iletişim kutularından biri sürekli olarak geçecektir.

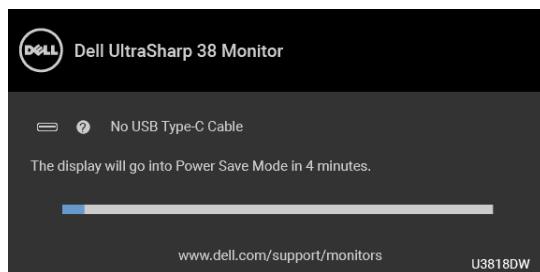

NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.


- 4 Bu kutu, sistemin normal çalışması sırasında, video kablosu çıktığında ya da zarar gördüğünde de gösterilir.
- 5 Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu tekrar takın; daha sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Monitörünüz düzgün çalıştığından, eğer bir önceki işlemi kullandıkten sonra monitörünüzün ekranı siyah renkte kalmaya devam ediyorsa, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.

Dahili Arıza Teşhis

Monitörünüzde, ekranla ilgili yaşadığınız sorununun, monitörünüzle mi yoksa bilgisayarınız ve video kartınızla mı ilgili olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir dahili arıza teşhis özelliği bulunmaktadır.

 **NOT:** Dahili arıza teşhisini, yalnızca video kablosu çıktığında ve monitör *kendi kendini test modunda* olduğunda çalıştırabilirsiniz.

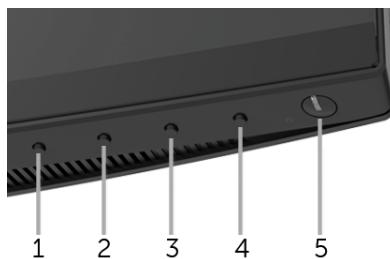

Dahili arıza teşhisini çalıştırılmak için:

- 1 Ekranın temiz olduğundan emin olun (ekranın yüzeyinde toz parçacıkları bulunmamalıdır).
- 2 Video kablolarını bilgisayarın ya da monitörün arkasından çıkartın. Monitör, kendi kendini test moduna girer.
- 3 5 saniye boyunca ön paneldeki **Düğme 1** tuşuna basılı tutun. Gri bir ekran gösterilir.
- 4 Ekranda herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.
- 5 Yeniden ön paneldeki **Düğme 1** tuşuna basın. Ekran kırmızı renge değişir.
- 6 Ekranda herhangi bir anormallik olup olmadığını inceleyin.
- 7 Ekranı yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkli ekran metinlerinde incelemek için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

Metinlerinde ekran gösterildiğinde test tamamlanmış olur. Çıkmak için **Düğme 1** tuşuna tekrar basın.

Eğer dahili arıza teşhis aracı kullanırken ekranda herhangi bir anormallik algılamazsanız, monitör düzgün çalışıyor demektir. Video kartını ve bilgisayarı kontrol edin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Aşağıdaki tabloda, sık karşılaşılan monitör sorunlarıyla ilgili genel bilgiler ve olası çözümler bulunmaktadır:

Sık Karşılaşılan Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Video yok/Güç LED'i kapalı	Resim yok	<ul style="list-style-type: none">Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.Başka bir elektrikli cihaz kullanarak elektrik prizinin düzgün çalıştığını kontrol edin.Güç düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Video yok/Güç LED'i açık	Resim yok ya da parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none">OSD üzerinden Brightness ve Contrast kontrollerinin değerlerini artırın.Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.Dahili arıza teşhisini çalıştırın.Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Netlik İyi Değil	Resim bulanık, karışık ya da gölgeli	<ul style="list-style-type: none">Video uzatma kabloları kullanmayın.Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.Video çözünürlüğünü doğru en-boy oranına getirin.
Titreşen/ Sallanan Video	Dalgalı resim ya da ince hareket	<ul style="list-style-type: none">Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.Çevresel etkenleri kontrol edin.Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada test edin.
Kayıp Pikseller	LCD ekranда noktalar var	<ul style="list-style-type: none">Ekrani kapatıp açın.Sürekli olarak sönüklü olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: http://www.dell.com/support/monitors.
Sürekli Yanan Pikseller	LCD ekranda parlak noktalar var	<ul style="list-style-type: none">Ekrani kapatıp açın.Sürekli olarak sönüklü olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: http://www.dell.com/support/monitors.
Parlaklık Sorunları	Resim çok soluk ya da çok parlak	<ul style="list-style-type: none">Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.OSD üzerinden Brightness ve Contrast kontrollerini ayarlayın.
Geometrik Bozulma	Ekran doğru ortalanmıyor	<ul style="list-style-type: none">Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.OSD üzerinden Horizontal ve Vertical kontrollerini ayarlayın.

Yatay/Dikey Çizgiler	Ekranda bir ya da daha fazla çizgi var	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken bu çizgiler hala var olup olmadığını kontrol edin. Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin. Dahili arıza teşhisini çalıştırın.
Senkronizasyon Sorunları	Ekran karışık ya da bozuk görünüyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken karışık ekran görüntüsünün hala var olup olmadığını kontrol edin. Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarı <i>güvenli moda</i> tekrar başlatın.
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Duman ya da kılavicim belirtileri	<ul style="list-style-type: none"> Sorunu gidermek için hiçbir işlem yapmayın. Hemen Dell ile görüşün.
Görüntü Kesilmesi Sorunları	Monitör açılıp kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğunu emin olun. Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken görüntü kesilmesi sorununun hala var olup olmadığını kontrol edin.
Renk Eksik	Resimde renk yok	<ul style="list-style-type: none"> Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın. Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğunu emin olun. Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.
Yanlış Renk	Resmin rengi düzgün değil	<ul style="list-style-type: none"> Uygulamaya bağlı olarak Color (Renk) menü OSD'deki Preset Modes (Ön Ayarlı Mod) ayarlarını değiştirin. Color (Renk) menü OSD'deki Custom Color (Özel Renk) altındaki R/G/B değerini ayarlayın. Color (Renk) menüsü OSD'sinde Input Color Format'ı (Giriş Renk Formatı) PC RGB ya da YPbPr olarak değiştirin. Dahili arıza teşhisini çalıştırın.
Monitörde uzun süre kalan sabit bir görüntünün neden olduğu görüntü izi	Göسترülenen statik görüntünün soluk bir gölgesi ekranda gösteriliyor	<ul style="list-style-type: none"> Kullanılmadığında her zaman monitörün kapatılması için Güç Yönetimi özelliğini kullanın (daha fazla bilgi için bkz. Güç Yönetimi Modları). Alternatif olarak dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu da kullanabilirsiniz.

Ürüne Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranda ortali ancak tüm görüntülenebilir alanı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• Display (Ekran) menü OSD'sinde Aspect Ratio (En-Boy Oranı) ayarını kontrol edin.• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok	Resim yok, LED beyaz yanıyor	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek ya da klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun.• Sinyal kablosunun takılı olduğundan emin olun. Gerekiyorsa sinyal kablosunu tekrar takın.• Bilgisayarı ya da video oynatıcıyı tekrar başlatın.
Resim tüm ekranı doldurmuyor	Resim, ekranın yüksekliğini ya da genişliğini doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• DVD'lerin farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle monitör tam ekranda gösterebilir.• Dahili arıza teşhisini çalıştırın.

Evrensel Seri Yola (USB) Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
USB arayüzü çalışmıyor	USB çevre birimleri çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörünüzün AÇIK olduğundan emin olun.• Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.• USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).• Monitörü kapatın ve tekrar açın.• Bilgisayarı tekrar başlatın.• Harici taşınabilir HDD'ler gibi bazı USB aygıtları, daha yüksek elektrik akımı gerektirir. Bu aygıtları doğrudan bilgisayar sistemine bağlayın.• İki yukarı akış bağlantısı kullandığınızda bir yukarı akış USB kablosunun bağlantısını kesin.
USB Tip-C portu güç sağlamaz	USB çevre birimleri şarj edilemez	<ul style="list-style-type: none">• Bağlı aygıtın USB-C teknik özelliği ile uyumlu olduğunu kontrol edin. USB Tip-C portu 10 Gbps'e kadar olan hızları ve 95 W çıkışa sahip olan USB 3.1'i destekler.• Monitörünüz ile birlikte gönderilen USB Tip-C kablosunu kullandığınızdan emin olun.
Yüksek Hızlı USB 3.0 arayüzü yavaş	Yüksek Hızlı USB 3.0 çevre birimleri yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarınızın USB 3.0 özelliğine sahip olduğundan emin olun.• Bazı bilgisayarlarda hem USB 3.0, USB 2.0 hem de USB 1.1 bağlantı noktaları bulunur. Doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun.• Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.• USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).• Bilgisayarı tekrar başlatın.

Kablosuz fare çalışmıyor veya takılıyor	Cevap vermiyor veya yavaş cevap veriyor	<ul style="list-style-type: none">USB 3.0 çevrebirimleri ve kablosuz USB alıcı arasındaki mesafeyi artırın.Kablosuz USB alıcısını kablosuz fareye mümkün olduğunda yakın konumlandırın.Bir USB uzatma kablosu kullanarak kablosuz USB alıcısını USB 3.0 girişinden mümkün olduğunda uzağa konumlandırın.
---	---	--

Spesifik Hoparlör Sorunları

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Hoparlörlerden ses gelmiyor	Hiçbir ses duyulamıyor	<ul style="list-style-type: none">Monitörü kapatın, monitör güç kablosunu çıkarın, tekrar takın ve monitörü açın.Ses kablosu bağlantısının bilgisayar Ses Hat Çıkış portuna doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.Ses kablosunun fişini Ses-Hat Çıkışından alın.Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.

UYARI: Güvenlik Talimatları

 **UYARI:** Bu belgede açıklanandan başka kontroller, ayarlamalar ya da işlemler yapmak, elektrik çarpması, elektrik tehlikeleri ve/veya mekanik tehlikelere maruz kalmaya neden olabilir.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için, Güvenlik, Çevre ve Düzenleyici Bilgilere (SERI) bakınız.

FCC Uyarıları (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Bilgiler

FCC uyarıları ve diğer yasal bilgiler için web sitemizdeki

www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal uyumla ilgili sayfaya bakın.

Dell ile İrtibata Geçme

ABD'deki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilirler.



NOT: Eğer İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerini ürünün faturasında, ambalaj fişinde, makbuzda ya da Dell ürün katalogunda bulabilirsiniz.

Dell, çok sayıda çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunmaktadır. Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürünne göre değişmektedir ve bazı hizmetler sizin bulunduğu bölgede sunulmuyor olabilir.

- Çevrimiçi teknik yardım — www.dell.com/support/monitors
- Dell ile temas geçme — www.dell.com/contactdell