

Dell KM713 Draadloos Toetsenbord & Muis

Handleiding voor de Eigenaar

Informatie in dit document kan veranderd worden zonder waarschuwing.

© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie van deze materialen op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is streng verboden. Handelsmerken die in deze tekst gebruikt worden: Microsoft® en Windows® zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Dell™ en het DELL logo zijn handelsmerken van Dell Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt worden als verwijzing naar ofwel de entiteiten die de merken en namen claimen, of namen van hun producten. Dell Inc. ontkent elk eigendomsbelang in handelsmerken en handelsnamen anders dan haar eigen.

2012 - 03 Rev. A00

Beperkingen en Verklaring van afstand

De informatie die staat in dit document, waaronder alle instructies, waarschuwingen en regulatoire goedkeuringen en certificaten, wordt door de leverancier geleverd en is niet onafhankelijk geverifieerd of getest door Dell. Dell kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt als gevolg van ofwel het volgen of het niet volgen van deze instructies.

Alle verklaringen of claims betreffende de eigenschappen, vermogens, snelheden of kwalificaties van het in dit document genoemde onderdeel worden gemaakt door de leverancier en niet door Dell. Dell ontkent specifiek de kennis over de nauwkeurigheid, compleetheid of de bevestiging van al deze verklaringen. Alle vragen of opmerkingen met betrekking tot dergelijke verklaringen of claims moeten aan de leverancier gericht worden.

Export Voorschriften

De Klant erkent dat deze Producten, die technologie en software kunnen omvatten, vallen onder de douane- en exportcontrolewetten en voorschriften van de Verenigde Staten ("U.S.") en ook kunnen vallen onder de douane- en exportcontrolewetten en voorschriften van het land waar de Producten worden gefabriceerd en/of ontvangen. De Klant stemt ermee in aan deze wetten en voorschriften te gehoorzamen. Verder mogen, volgens U.S. wet, de Producten niet worden verkocht, geleased of anderszins overgedragen aan beperkte eindgebruikers of beperkte landen. Bovendien mogen de Producten niet worden verkocht, geleased of anderszins worden overgedragen aan of gebruikt worden door een eindgebruiker die betrokken is bij activiteiten gerelateerd aan wapens voor massadestructie, waaronder zonder beperking activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de ontwikkeling, productie of het gebruik van kernwapens, materialen of fabrieken, raketten of de ondersteuning van raketprojecten, en chemische of biologische wapens.

Inhoud


Gereed maken	4
Toetsenbord	7
Kenmerken	7
Probleemoplossing	11
Specificaties	12
Muis	14
Kenmerken	14
Probleemoplossing	16
Specificaties	17
Wettelijke Informatie	19
Garantie	19
Regulatoir	20
Certificaten	21

Gereed Maken Van Uw Dell KM713 Draadloos Toetsenbord & Muis

Systemvereisten

- Eén USB-poort (voor de USB ontvanger)
- Microsoft Windows 7/Vista/XP, Media Center Editie en Linux Ubuntu

Inhoud van de Doos

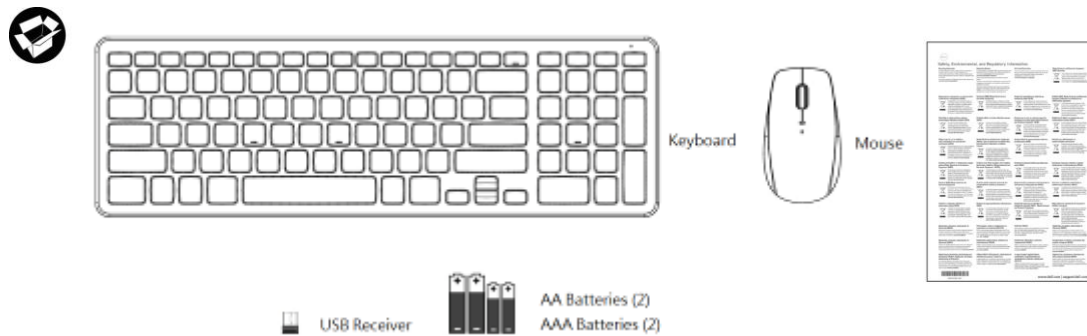


Noot: De USB ontvanger kan vóór-geïnstalleerd zijn op uw computer.


Noot: De documenten die verstuurd zijn met het toetsenbord en de muis kunnen variëren afhankelijk van uw regio.

Gereed Maken


1. Plaats de batterijen in uw toetsenbord.

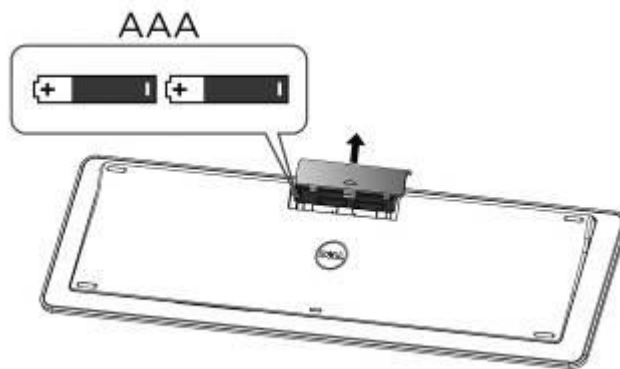

2. Plaats de batterijen in uw muis.

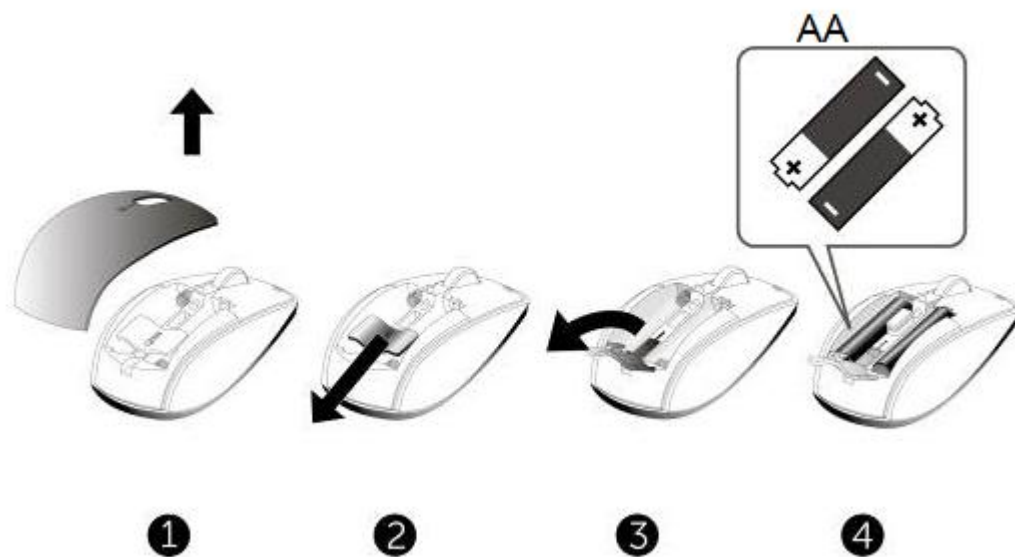

3. Verbind de USB ontvanger met de computer

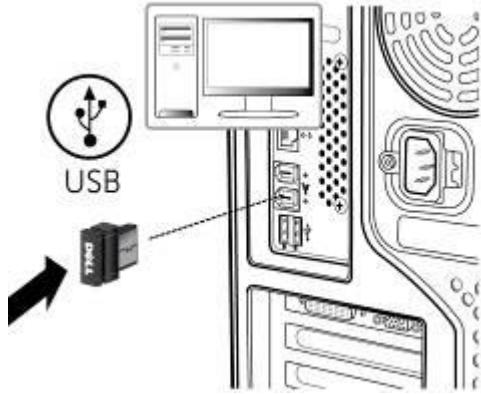

Als uw [toetsenbord](#) of [muis](#) niet werkt, zie dan het hoofdstuk Probleemoplossing.

Kenmerken: Dell KM713 Draadloos Toetsenbord

Vooraanzicht



- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Batterij statuslampje | Geeft de status aan van de batterijen die in uw toetsenbord geplaatst zijn.

Groen (vol) – Brandt ongeveer 15 seconden nadat de batterijen geplaatst zijn en gaat dan uit.

Geel (knippert) – Batterij bijna leeg. Vervang de batterijen. |
| 2 | Multimedia Toetsen | Toetsen voor Uit, Volume hoger, Volume lager, Afspelen/Pause, Overslaan voorwaarts en Overslaan terugwaarts. |
| 3 | Uitwerptoets | Werpt de schijf uit de optische drive. Deze toets werkt alleen wanneer de juiste software geïnstalleerd is. |
| 4 | Toets slaapstand | Brengt uw computer in de slaapstand. Druk op een willekeurige toets om de computer actief te maken. |





Achteraanzicht



1. Stroomschakelaar



2. Batterijenvak

Multimedia Functies



Uit 	Zet de audio output uit
Volume hoger 	Verhoogt het volumeniveau
Volume lager 	Verlaagt het volumeniveau
Volgende nummer 	Spring vooruit naar het volgende nummer

<p>Afspelen/Pause</p> 	<p>Start de media of pauzeer</p>
<p>Vorige nummer</p> 	<p>Spring terug naar het vorige nummer</p>



Hete Toetsen


<p>Uitwerpen</p> 	<p>Werpt de schijf uit de optische drive. Deze toets werkt alleen wanneer de juiste software is geïnstalleerd; download the software vanaf dell.com/support/KM713.</p>
<p>Slaapstand</p> 	<p>Brengt uw computer in de slaapstand. Druk op een willekeurige toets om de computer actief te maken.</p>

Toepassingstoetsen en Windows-toetsen

Sleutelcombinaties	Functie
 Toepassingstoets	Toon het verkorte menu dat verschijnt wanneer je op de rechter muisknop drukt.
 Windows toets	Open het Start Menu
Windows toets + E	Open Windows Explorer
Windows toets + F	Zoek een document
Windows toets + M	Minimaliseer alle open vensters
Windows toets + R	Toon het Start Dialoog blok
Windows toets + F1	Toon het Help menu
Windows toets + TAB	Activeer de volgende taakbalkknop
Windows toets + Ctrl + F	Open het vind computers venster
Windows toets + Shift + M	Herstel minimaliseer alle vensters
Windows toets + Pause/Stop	Open het Systeem Eigenschappen venster

Op het Scherm Indicator voor Hoofdletters vastzetten

	Hoofdletters vastzetten is aan
	Hoofdletters vastzetten is uit

 **Noot:** Als de indicator voor het vastzetten van hoofdletters niet op het scherm verschijnt, download en installeer de software van dell.com/support/KM713.

Probleemoplossing: Dell KM713 Draadloos

Toetsenbord

Als u problemen heeft met uw toetsenbord:

- Controleer of de batterijen in de juiste richting geplaatst zijn.
- Controleer of de aan/uit knop van het toetsenbord op aan staat.
- Verwijder de batterijen en plaats opnieuw. Het stroomstatuslampje gaat aan (continu groen) gedurende ongeveer 15 seconden en gaat dan uit.
- Verwijder de USB ontvanger en sluit weer aan.
- Start uw computer opnieuw op.
- Plaats de USB ontvanger in een andere USB-poort op uw computer.

Specificaties: Dell KM713 Draadloos

Toetsenbord

Algemeen

Fabrikant	Chicony Electronics Co., Ltd.
Model nummer	KG-1152
Verbindingstype	2.4 GHz Draadloze technologie
Ondersteunde Operating Systems	Microsoft Windows 7/Vista/ XP en Media Center Edition en Linux Ubuntu.
Omkering	Pseudo N-toets vermogen tot omkering
Toetsmechanisme	Knippen

Elektrisch

Werkvoltage	2.0 V - 3.2 V
Batterij levensduur	ongeveer 6 maanden
Batterij vereist	2*AAA Alkaline

Fysieke Kenmerken

Hoogte	21.2(± 0.4) mm
Lengte	380.03(± 0.7) mm
Breedte	122.21(± 0.4).mm
Gewicht	540(±10)g, zonder batterijen

Omgeving

Werktemperatuur 0 °C - 40 °C

Opslag temperatuur -40 °C - 65 °C

Werkvochtigheid 90% maximale Relatieve Vochtigheid, niet condenserend

Opslag vochtigheid 95% maximale Relatieve Vochtigheid, niet condenserend

2.4 GHz Draadloos

Radiotransmissie Bi-directioneel, Enhanced Shock Burst™

Bereik Tot 10 meters

Kenmerken: Dell KM713 Draadloze Muis

Vooraanzicht



1. Linker Muisknop
2. Rechter Muisknop

3. Rolwiel
4. Batterij statuslampje

Achteraanzicht



1. Aan/uit Schakelaar

2. Optische Sensor

Probleemoplossing: Dell KM713 Draadloze Muis

Als u problemen heeft met uw muis:

- Controleer of de batterijen in de juiste richting geplaatst zijn.
- Controleer of de stroomschakelaar van de muis op aan staat.
- Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw. Het stroomstatuslampje gaat aan (continu groen) gedurende ongeveer 15 seconden en gaat dan uit.
- Verwijder de USB ontvanger en plaats opnieuw.
- Start uw computer opnieuw op.
- Plaats de USB ontvanger in een andere USB-poort op uw computer.

Specificaties: Dell KM713 Draadloze Muis

Algemeen

Fabrikant	Chicony Electronics Co., Ltd.
Model nummer	MG-1090
Verbindingstype	2.4 GHz Draadloze technologie
Ondersteunde Operating Systems	Microsoft Windows 7/Vista/ XP en Media Center Edition en Linux Ubuntu.

Elektrisch

Werkvoltage	2.0 V - 3.2 V
Batterij levensduur	ongeveer 6 maanden
Batterij vereist	2*AA Alkaline

Fysieke Kenmerken

Hoogte	39.47±0.3 mm
Breedte	63.8 ±05 mm
Lengte	113±0.5 mm
Gewicht	82 g, zonder batterijen

Omgeving

Werktemperatuur 0 °C - 40 °C

Opslag temperatuur -40 °C - 65 °C

Werkvochtigheid 90% maximale Relatieve Vochtigheid, niet condenserend

Opslag vochtigheid 90% maximale Relatieve Vochtigheid, niet condenserend

2.4 GHz Draadloos

Radiotransmissie Bi-directional, Enhanced Shock Burst™

Bereik Tot 10 meters

Garantie: Dell KM713 Draadloos Toetsenbord & Muis

Beperkte Garantie en Retourbeleid

Producten van het merk Dell hebben een beperkte garantie op de hardware van 1 jaar. Indien gekocht samen met het Dell systeem, zal hieruit de garantie op het systeem van Dell gelden.

Voor klanten uit de V.S.: Deze aankoop en uw gebruik van dit product vallen onder de eindgebruikersovereenkomst van Dell, die u kunt vinden op www.dell.com/terms. Dit document bevat een bindende bemiddelingsclausule.

Voor klanten uit Europe, het Midden Oosten en Afrika: Producten van het merk Dell die worden verkocht en gebruikt, vallen onder de geldende nationale wettelijke consumentenrechten, de voorwaarden van elke detailhandelovereenkomst die u bent aangegaan (die zal gelden tussen u en de detailhandelaar) en de contractvoorwaarden van Dell voor de eindgebruiker. Dell kan ook een additionele hardware garantie verschaffen – alle details van het gebruikerscontract en de garantievoorwaarden voor de Dell eindgebruiker kunnen worden gevonden door te gaan naar www.Dell.com, uw land te kiezen uit de lijst aan de onderkant van de “home” pagina en daarna de klikken op de link naar “voorwaarden en condities” voor de voorwaarden voor de eindgebruiker of de link “ondersteuning” voor de garantievoorwaarden.

VOOR KLANTEN BUITEN DE V.S.: Producten van het merk Dell die worden verkocht en gebruikt, vallen onder de geldende wettelijk nationale rechten, de voorwaarden van elke verkoopoverkomst van de detailhandelaar die u bent aangegaan (die zal gelden tussen u en de detailhandelaar) en de garantievoorwaarden van Dell. Dell kan ook een additionele hardware garantie verschaffen – alle details van de Dell garantievoorwaarden kunnen worden gevonden door te gaan naar www.dell.com, uw land te kiezen uit de lijst onder aan de “home” pagina en daarna te klikken op de link “voorwaarden en condities” of op de link “ondersteuning” voor de garantievoorwaarden.

Regelgeving: Dell KM713 Draadloos

Toetsenbord & Muis

Toetsenbord Regelgeving Model: KG-1152

Muis Regelgeving Model: MG-1090

Dongle Regelgeving Model: RG-1091

Regelgeving Informatie

Deze apparaten voldoen aan Deel 15 van de FCC Rules. Bediening van de apparaten valt onder twee voorwaarden: (1) De apparaten mogen geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) De apparaten moeten elke interferentie accepteren die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en blijkt te voldoen aan de grenzen voor een Klasse B digital apparaat conform Deel 15 van de FCC Rules. Deze grenzen zijn ontworpen om redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur produceert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het apparaat schadelijke interferentie met radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat een dergelijke interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (wat kan worden bepaald door de apparaat uit en aan te zetten), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te trachten te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Verplaats dit apparaat.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een circuit anders dan dat van andere elektronica.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radiomonteur voor hulp.

Instantie Goedkeuring:

C-Tick, FCC, CE, CB, cULus, Canada IC, CMIIT, ETA, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesia SDPPI, Philippine NTC, Saudi Arabia (CITC & SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, South Africa ICASA.

Certificaten: Dell KM713 Draadloos Toetsenbord & Muis

Microsoft WHQL Logo

Het Dell™ KM713 Draadloos Toetsenbord en de Muis hebben de WHQL tests van de Microsoft Windows Hardware Quality Labs doorstaan.

WHQL Logo is een certificeringsschema dat gevoerd wordt door de Windows Hardware Quality Labs. In dit geval garandeert het dat de hardware verenigbaar is met Microsoft Operating Systems. Het toetsenbord en de muis zijn gekwalificeerd door het gebruik van de WHQL testkits en opgenomen in de [Microsoft Hardware Compatibility List](#).