




Dell™ Dual Video USB 3.0 Dockingstation

Brugervejledning



Model: D1000



-  **BEMÆRK: BEMÆRK** indikerer vigtige oplysninger, der hjælper dig med at anvende din computer bedre.
-  **FORSIGTIG: FORSIGTIG** indikerer potential skade på hardware eller tab af data, hvis ikke instruktionerne følges.
-  **ADVARSEL: ADVARSEL** indikerer potential ejendelsskade, personlig skade eller død.

© 2017 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Gengivelse af disse materialer på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Anvendte varemærker i denne tekst: Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc., Intel®, Centrino®, Core™, og Atom™ er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande; Microsoft®, Windows® og logoet Windows-startknap er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande; Bluetooth® er et registreret varemærke, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Dell under licens; Blu-ray Disc™ er et varemærke ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere; Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de enheder, krav på mærkerne og navnene eller deres produkter. Dell Inc. frasiger sig al ejerinteresse i varemærker og –betegnelser ud over sine egne handelsnavne.

Indhold

- a. Dell Dockingstation – USB 3.0 (D1000)
- b. USB 3.0 I/O-kabel
- c. Strømadapter og strømkabel




Specifikationer











Input

- 1 x USB 3.0 (Standard B-type)
- 1 x DC-strøm

Output


- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 Power Share () der understøtter BC 1.2 og 2.1A batteriopladning.
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- Gigabit Ethernet
- Combo Audio (Høretelefoner/Mikrofon)

Maksimal opløsning og opdateringsfrekvens understøttet til dit display:

Understøtter Dual Display			
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz		2048 x 1152 60Hz
		2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz
	2560 x 1600 60Hz		
		2560x1440 50Hz	
			2048 x 1152 60Hz

Produktoversigt

Forsidevisning

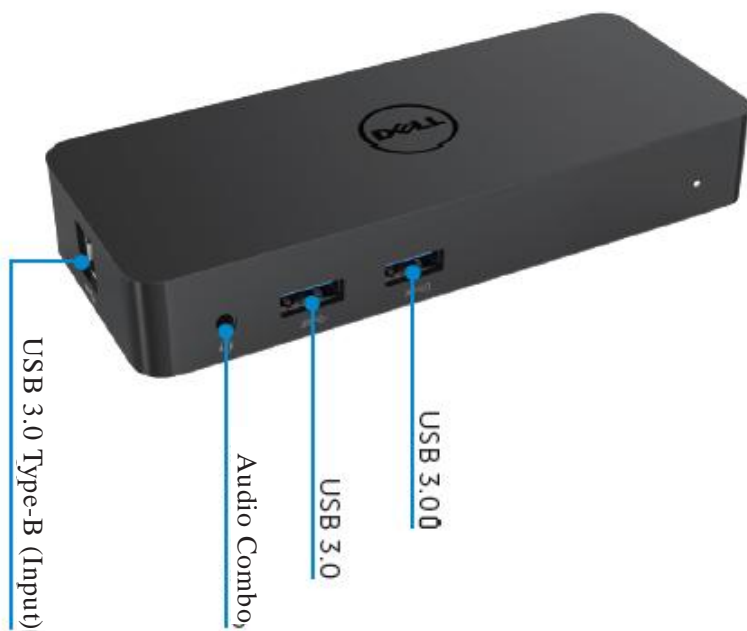

Bagsidevisning



Anbefalede systemkrav

Hardware

Processor: Intel Core i5 eller i7 2+GHz / AMD Llano eller bedre
Hukommelse: 4 GB
Videokort: Intel HD 4000, ATI Radeon HD5/6xxx, NVidia GeForce 4xxM eller bedre*

*Ethvert Intel Core 2 Quad, i3, i5, i7 eller AMD Phenom, Jaguar vil også klare processorens specifikationer.

USB: Mindst én USB 3.0-port

Styresystem

Win 7/Win 8/ Win 8.1/Win 10; 32/64bits

Chrome OS R51 fremefter

Anbefalet strømadapter

AC-/DC-adapter	Inputspænding/frekvens/strøm	1.Chicony (DPN: 0285K) adapter HA45NM140: 100 VAC til 240 VAC/50 Hz til 60 Hz \pm 3Hz/ 1.3A(Maks.). 2.Lite-On (DPN: KXTTW) adapter LA45NM140 : 100 VAC til 240 VAC/50 Hz til 60 Hz \pm 3Hz/ 1.3A(Maks.).
	Outputspænding/ strøm	Output: 19.5VDC/2.31A

Driftstemperatur


Maks. driftstemperatur er 40 oC

Windows 7/8/8.1/10 opsætning

Bemærk: Opsætning uden bundled USB-nøgle.

1. Forbind docken til din computer.


Det anbefales at downloade de nyeste drivere fra DisplayLink-supporthjemmesiden på www.displaylink.com/support

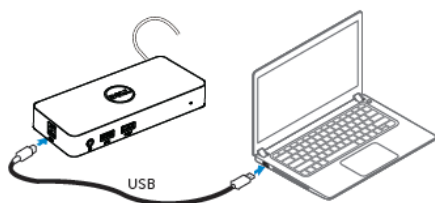


Netværks- og IT-administratore kan besøge dette link for at få en softwarepakke til en virksomhedsinstallation. (*Brugerregistrering er krævet)
<http://www.displaylink.com/corporateinstall/>

2. Windows vil automatisk starte installationen af DisplayLink-driveren.


3. Følg vejledningen på skærmen indtil installationen er afsluttet.

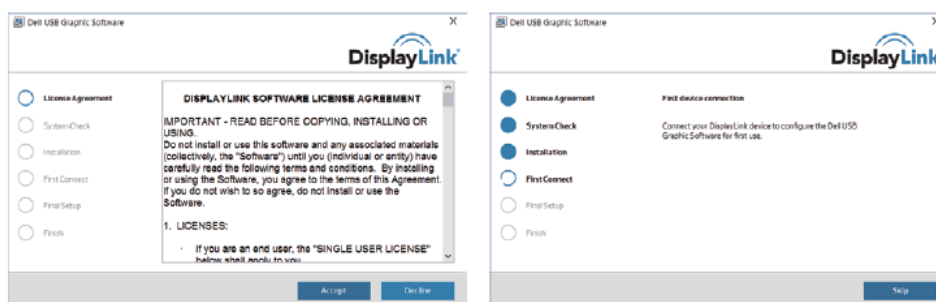

4. Tilslut din dockingstation og ydre enheder til din computer..

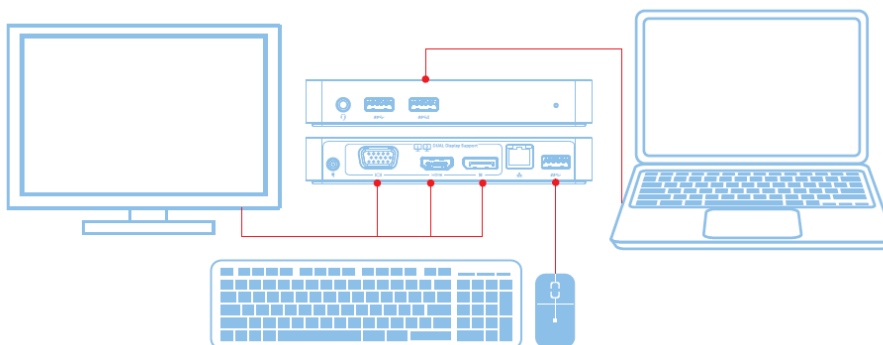


Funktioner

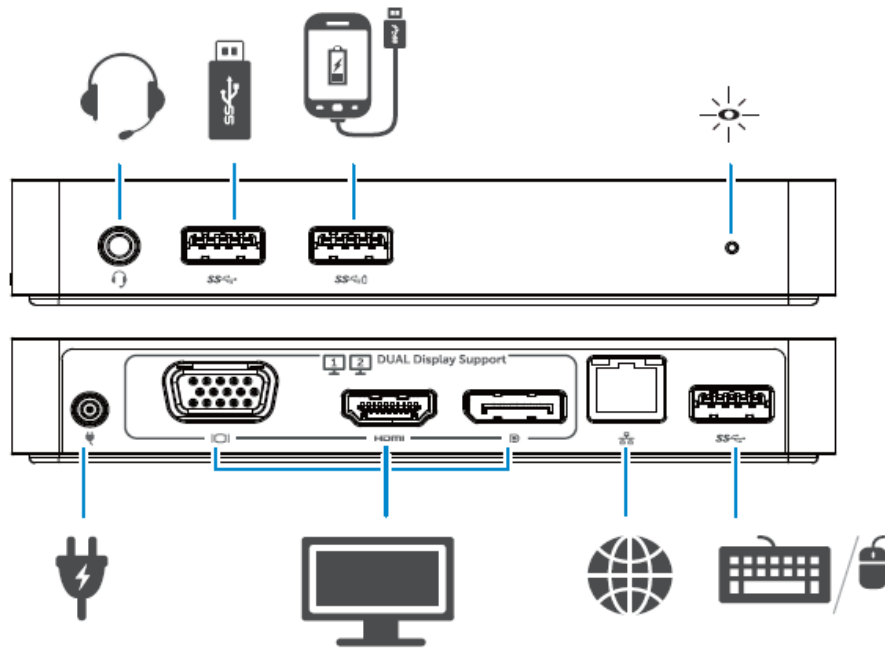

DisplayLink Manager Menu


Menuvalg	Beskrivelse
DisplayLink Manager	Klik for at få vist versionen af DisplayLink-software, der er installeret.
Tjek for opdateringer	Søg efter opdateringer til Windows.
DisplayLink-enheder	Tjek tilsluttede DisplayLink-enheder.
Audioopsætning	Åbner vinduet Windows Audiokonfiguration.
Videoopsætning	Åbner vinduet Windows Skærmopløsning.
Skærmopløsning	Viser en liste med tilgængelige opløsninger.
Skærmrotation	Roterer skærmen med eller mod urets retning.
Udvid til	Udvider skærmen til højre eller venstre for hovedskærmen.
Udvid	Udvider Windows skrivebord på skærmen.
Vælg som primær skærm	Vælger denne skærm som den primære skærm.
Notebook-skærm fra	Slukker for notebookens skærm og gør DisplayLink-displayet til den primære skærm.
Spejling	Kopierer det der er på den primære skærm, og reproducerer det på denne skærm.
Fra	Slukker for skærmen.
Tilpas til tv	Brug denne funktion for at justere størrelsen på vinduerne så de tilpasses tv-skærmen.

Sæt skærmen i udvidet tilstand

1. Klik på ikonet DisplayLink. 
2. Vælg Udvid.

Enheden er nu udvidet i den retning, som den senest var, da skærmen var i denne tilstand. For at få yderligere kontrol kan undermenuen Udvid til bruges og vælg en af mulighederne. Dette sætter enheden i udvidet tilstand og placerer den til Venstre/Højre/Oven/Neden for hovedskærmen (den primære).


Sæt skærmen i spejlingstilstand

1. Klik på ikonet DisplayLink. 
2. Vælg Spejling.


Opløsning, farvedybde og opdateringsfrekvens på den primære skærm reproducere på skærmen, der er tilsluttet DisplayLink USB Graphics-enheden.

Tilpas til tv-opsætning

1. For at opsætte Tilpas til tv vælges muligheden fra DisplayLinks grafiske brugerflade (GUI). Det følgende interface dukker op:

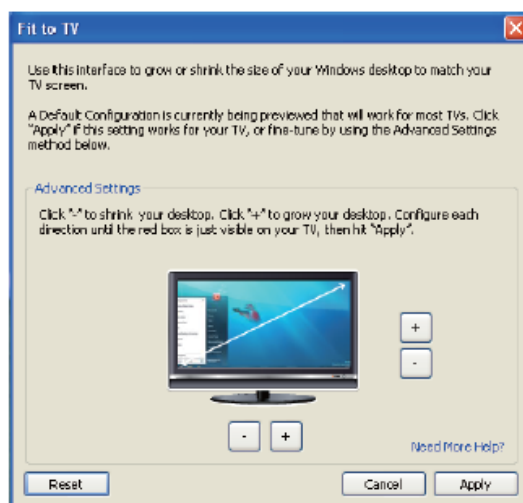

2. Du vil også se en rød kant på DisplayLink-skærmen.

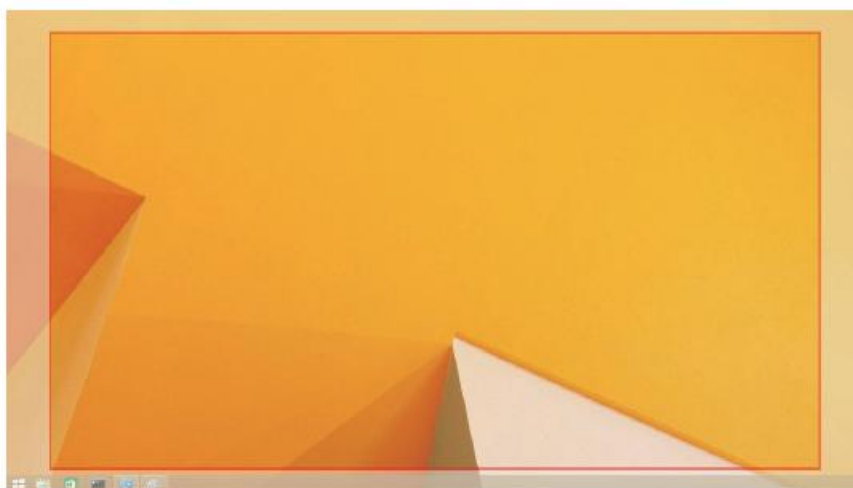


Den røde kant viser størrelsen på det nye Windows-skrivebord. Brug knapperne “+” og “-” på Tilpas til tv-GUI for at ændre størrelsen på den røde kant, indtil det passer på tv-skærmen.

- ▣ Bemærk: Bedre opsætning af størrelsen på kanten kan opnås ved at holde ctrl-knappen nede og trykke på “+” og “-”.

3. Når den røde kant er ved kanten på tv-skærmen skal der klikkes på Anvend for at ændre størrelsen på Windows-skrivebordet.

Ofte Stillede Spørgsmål til Dell Dual Video USB 3.0 Dockingstation - D1000

Fejlfinding	Anbefalede løsninger
Der er ingen video på skærmen, der er tilsluttet docken.	Tjek videoforbindelseskablerne. Træk strømstikket ud, vent 10 sekunder og tilslut igen.
Videoen på den tilsluttede skærm er forvansket eller ødelagt.	Tjek videoforbindelseskablerne. Tjek videoopløsningen i Kontrolpanelenheder\Skærm\Ændr skærmindstillinger.
Videoen på den tilsluttede skærm vises ikke i udvidet tilstand.	Ændr indstillingerne ved enten at: Konfigurere i Kontrolpanelenheder\Skærm\Ændr skærmindstillinger.  Ændr visningen med “ +P”.
Audiojacksene virker ikke.	Tjek indstillingerne i Kontrolpanel\Alle Kontrolpanelenheder\Lyd for at sikre, at USB-audioenheden er tilgængelig og sat til standard (default). Højreklik for at vise alle tilgængelige enheder.
USB-porte virker ikke på dockingstationen.	Fjern den fra strømstikket, vent 10 sekunder og tilslut igen. Opdater til den seneste USB 3.0-værtskontrolldriver.
HDCP-indhold kan ikke vises på den tilsluttede skærm.	HDCP-indhold understøttes ikke på nuværende tidspunkt.
Displaylink Driver kan ikke installeres.	Få driveren ved enten at: Downloade den nyeste driver fra Displaylink-hjemmesiden eller Forbinde til Windows Update med dockingstation. (ved brug af Wi-Fi eller Ethernet-port på computeren).
Computer kunne ikke boote med dock forbundet.	Fjern alle USB-enheder der er forbundet til docken; nogle ukvalificerede bootenheder kan resultere i låsning af boot-skærm.

Fejlfinding	Anbefalede løsninger
Første gangsinternetadgang giver fejlbesked	Download driveren fra en computer der er forbundet til internettet og kopiér driveren til en USB-nøgle og kød derefter opsætningen.
Utilstrækkelige systemressourcer til rådighed for at afslutte den ønskede service	Dette kan ske, når udvidet tilstand benyttes med lave systemressourcer. Computeren har ikke tilstrækkelig hukommelse til at starte udvidet skærmvisning. Luk ned for ubenyttede applikationer. Situationen kan måske også forbedres ved at genstarte computeren.
Inkompatibel skærmdriver	Denne besked vil vises, hvis de primære installerede grafikordrivere ikke er WDDM-kompatible. Windows 7 og fremefter er ikke skabt til at fungere uden WDDM-drivere. Download og installer de seneste grafikdrivere til dit primære grafikort.
Computer kunne ikke vågne op fra Ethernet-port	Tjek indstillingerne under BIOS-enheder for at sikre, at computeren understøtter funktionen opvågning fra Ethernet-port.

Strøm LED indikation

Normal arbejdstilstand: Lyst hvidt lys

Platform Standby: Hvidt Lys

Power-off: lys slukket.

Regulerende Information

Dell Dual Video USB 3.0 Dockingstation- D1000 overholder FCC/CE-lovgivning og vedstår verdensomspændende lovgivende overensstemmende, ingeniørmæssige og miljømæssige forhold.

Kontakt til Dell:

1. Besøg www.dell.com/support
2. Vælg din supportkategori
3. Vælg det passende service- eller supportlink ud fra dit behov.

Eller besøg:

<http://www.displaylink.com/support/>.

