

Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서

모니터 정보

[앞면](#)
[뒷면](#)
[옆면](#)
[밑면](#)
[모니터 사양](#)
[모니터 청소](#)

조정 가능 스탠드 사용

[스탠드 부착하기](#)
[케이블 정리하기](#)
[높임각, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기](#)
[스탠드 분리하기](#)

모니터 설치

[모니터 연결](#)
[앞면 패널 사용](#)
[OSD 사용](#)
[최적 해상도 설정](#)
[Dell 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)

모니터 회전하기

[모니터의 회전각 변경하기](#)
[운영 체제 회전하기](#)

문제 해결

[모니터 문제 해결](#)
[일반 문제](#)
[제품 특정 문제](#)
[USB 문제](#)
[사운드바 문제 해결](#)

부록

[안전 정보](#)
[FCC 고지\(미국에만 해당\)](#)
[Dell 연락처](#)
[모니터 설치 안내서](#)

참고, 주의 및 경고

-  **참고:** 컴퓨터를 더 잘 사용할 수 있도록 돕는 중요한 정보를 나타냅니다.
-  **주의:** 하드웨어 손상 또는 데이터 손실 가능성이 있음을 나타내며 문제를 방지하는 방법을 알려줍니다.
-  **경고:** 물적 손해, 신체 상해 또는 사망 가능성이 있음을 나타냅니다.

이 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc.의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 엄격히 금지됩니다.

본 문서에 사용된 상표: *Dell*, *DELL* 로고, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* 및 *Dell OpenManage*는 Dell Inc.의 상표입니다. *Microsoft*, *Windows*, 및 *Windows NT*는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. *Adobe*는 특정 사법 관할 지역에 등록되어 있을 수 있는 *Adobe Systems Incorporated*의 상표입니다. *ENERGY STAR*는 미국 환경청의 등록 상표입니다. Dell Inc.는 ENERGY STAR 협력업체로서 이 제품이 에너지 효율을 위한 ENERGY STAR 지침을 충족시킨다는 것을 확인했습니다.

본 문서에는 상표와 상호에 대한 권리를 주장하는 법적 실체 또는 그 법적 실체의 제품을 지칭하기 위하여 기타 상표와 상호가 사용되었을 수 있습니다. Dell Inc.는 자사 소유가 아닌 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

모델 1907FPV

2006년 11월 Rev. A02



[목차 페이지로 돌아가기](#)

모니터 정보

Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서


- [앞면](#)
- [뒷면](#)
- [밑면](#)
- [옆면](#)
- [모니터 사양](#)
- [모니터 청소](#)

앞면

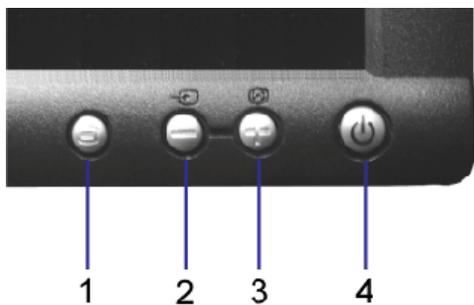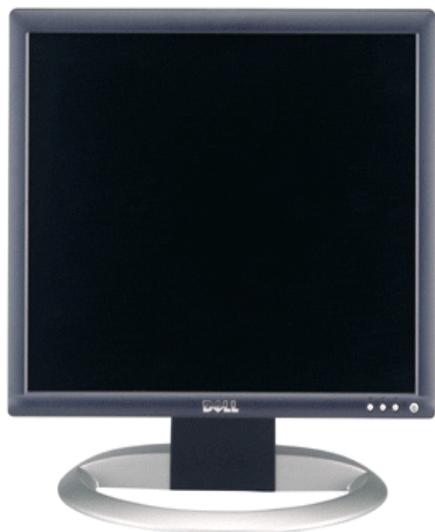

| | |
|----|--------------------|
| 1. | OSD 메뉴 / 선택 버튼 |
| 2. | 비디오 입력 선택 / 아래로 버튼 |
| 3. | 자동-조정 / 위로 버튼 |
| 4. | 전원 버튼(전원 표시등) |

뒷면

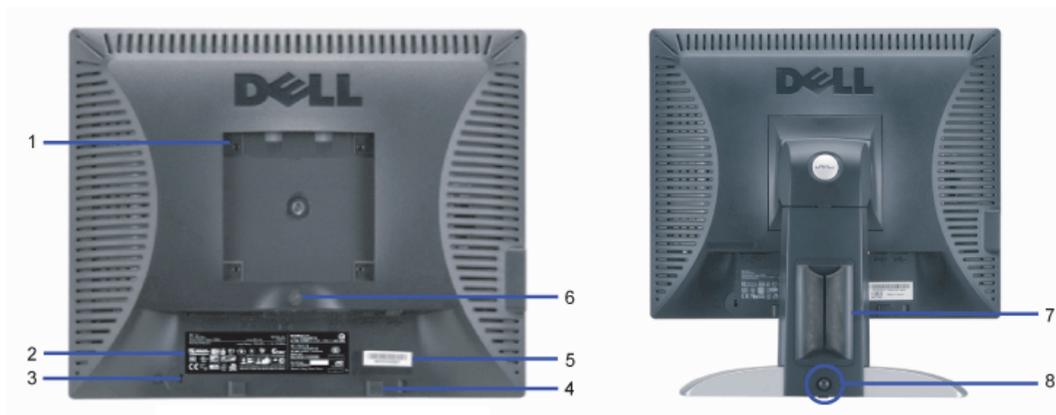

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | VESA 설치 구멍(100mm [부착된 받침판 뒤에 있음]) | 모니터를 설치할 때 사용합니다. |
| 2 | 규제 관련 등급 라벨 | 규제 관련 승인 사항을 열거합니다. |
| 3 | 도난 방지 잠금장치 슬롯 | 모니터의 도난을 방지하기 위해 슬롯에 도난 방지 잠금장치를 사용합니다. |
| 4 | Dell 사운드바 설치 브래킷 | 선택 품목인 Dell 사운드바를 부착합니다. |
| 5 | 바코드 일련 번호 라벨 | Dell에 기술 지원을 요청해야 하는 경우 이 라벨을 참조합니다. |
| 6 | 스탠드 분리 버튼 | 스탠드를 분리할 때 누릅니다. |
| 7 | 케이블 홀더 | 케이블을 홀더에 끼움으로써 케이블 정리를 돕습니다. |
| 8 | 고정/해제 버튼 | 모니터를 밀어 내리면서 버튼을 눌러 모니터의 고정을 해제한 후 원하는 높이로 모니터를 들어올립니다. |

밑면



| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 전원 커넥터 | 전원 케이블을 꽂습니다. |
| 2 | Dell 사운드바 전원 커넥터 | 사운드바(선택 품목)의 전원 코드를 연결합니다. |
| 3 | DVI 커넥터 | 컴퓨터 DVI 케이블을 연결합니다. |
| 4 | VGA 커넥터 | 컴퓨터 VGA 케이블을 연결합니다. |
| 5 | USB 상향스트림 커넥터 | 모니터에 포함된 USB 케이블로 모니터와 컴퓨터를 연결합니다. 이 케이블을 연결하면 모니터의 측면과 하단에 있는 USB 커넥터를 사용할 수 있습니다. |
| 6 | USB 커넥터 | USB 장치를 연결합니다. |

 참고: 이 커넥터는 컴퓨터 및 모니터의 USB 상향스트림 커넥터에 USB 케이블을 연결한 후에만 사용할 수 있습니다.

옆면




모니터 사양

전원 관리 모드

PC에 VESA의 DPM™ 준수 디스플레이 카드나 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않는 동안 모니터가 자동으로 소비 전력을 줄입니다. 이것을 '절전 모드'*라고 합니다. 컴퓨터가 키보드, 마우스 또는 기타 입력 장치로부터의 입력을 감지하는 경우 모니터가 자동으로 깨어납니다. 다음 표는 이 자동 절전 기능의 소비 전력 및 신호를 나타냅니다.

| VESA 모드 | 수평 동기 | 수직 동기 | 비디오 | 전원 표시등 | 소비 전력 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 정상 작동(Dell 사운드바 및 USB 활성화 사용) | 활성 | 활성 | 활성 | 초록 | 65W(최대) |
| 정상 작동 | 활성 | 활성 | 활성 | 초록 | 32 W (보통) |
| 활성-꺼짐 모드 | 비활성 | 비활성 | 귀선 소거 | 황색 | 2W 이하 |
| 꺼짐 | - | - | - | 꺼짐 | 1W 이하 |

 참고: OSD는 '정상 작동' 모드에서만 동작합니다. 만약 그렇지 않으면 활성-꺼짐 모드에서 "메뉴"나 "플러스" 버튼을 누를 때 다음 메시지가 나타납니다.

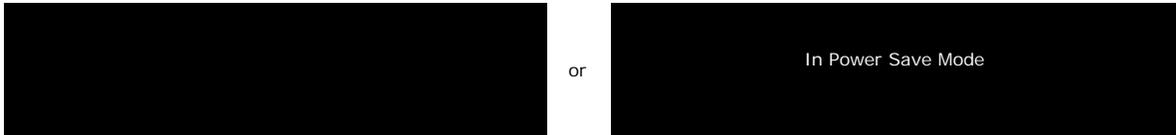

[OSD](#)를 이용하려면 컴퓨터를 켜고 모니터를 '깨우십시오.'


이 모니터는 ENERGY STAR® 규격을 준수할 뿐만 아니라 TCO '99 / TCO '03 전원 관리 기능과 호환됩니다.



* 꺼짐 모드에서 제로(0) 소비 전력은 모니터에서 메인 케이블을 뽑아야만 가능합니다.


핀 지정

15핀 D-서브 커넥터

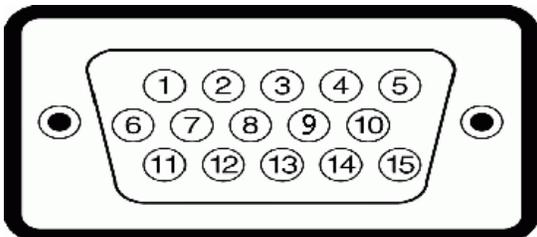

| 핀 번호 | 모니터 쪽의 15핀 신호 케이블 |
|------|-------------------|
| 1 | 비디오-빨강 |
| 2 | 비디오-초록 |
| 3 | 비디오-파랑 |
| 4 | GND |
| 5 | DDC-GND |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5V |
| 10 | 자체 검사 |
| 11 | GND |
| 12 | DDC 데이터 |
| 13 | 수평 동기 |
| 14 | 수직 동기 |
| 15 | DDC 클록 |

24핀 디지털 전용 DVI 커넥터

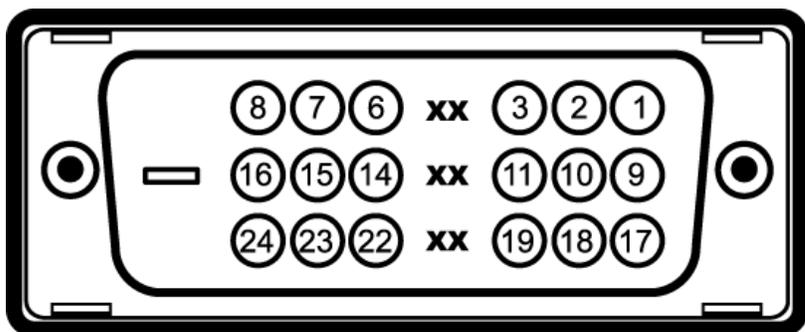

참고: 1번 핀은 오른쪽 상단에 있습니다.

| 핀 | 신호 지정 | 핀 | 신호 지정 | 핀 | 신호 지정 |
|---|---------------------|----|---------------------|----|--------------------|
| 1 | T.M.D.S. 데이터 2- | 9 | T.M.D.S. 데이터 1- | 17 | T.M.D.S. 데이터 0- |
| 2 | T.M.D.S. 데이터 2+ | 10 | T.M.D.S. 데이터 1+ | 18 | T.M.D.S. 데이터 0+ |
| 3 | T.M.D.S. 데이터 2/4 실드 | 11 | T.M.D.S. 데이터 1/3 실드 | 19 | T.M.D.S. 데이터 0/5실드 |
| 4 | 연결 안됨 | 12 | 연결 안됨 | 20 | 연결 안됨 |
| 5 | 연결 안됨 | 13 | 연결 안됨 | 21 | 연결 안됨 |
| 6 | DDC 클록 | 14 | +5V 전력 | 22 | T.M.D.S. 클록 실드 |
| 7 | DDC 데이터 | 15 | 자체 검사 | 23 | T.M.D.S. 클록 + |
| 8 | 연결 안됨 | 16 | 핫 플러그 감지 | 24 | T.M.D.S. 클록 - |

범용 직렬 버스(USB) 인터페이스

이 모니터는 고속 인증 USB 2.0 인터페이스를 지원합니다.

| | 데이터 전송 속도 | 소비 전력 |
|--|----------------|----------------|
| | 고속 480 Mbps | 2.5W(최대, 각 포트) |
| | 완속 12 Mbps | 2.5W(최대, 각 포트) |
| | 저속 1.5 Mbps | 2.5W(최대, 각 포트) |

USB 포트:

- 상향스트림 1개 - 후면
- 하향스트림 4개 - 후면 2개, 왼쪽 2개

참고: USB 2.0 기능에는 2.0 기능을 지원하는 컴퓨터가 필요합니다.

참고: 모니터의 USB 인터페이스는 모니터의 전원이 켜져 있을 때만 (또는 절전 모드에 있을 때) 작동합니다. 모니터의 전원을 켜다가 끄면 USB 인터페이스가 다시 복원됩니다. 연결된 주변 장치가 정상 기능을 재개하기까지 몇 초간 걸릴 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에든 설치할 수 있습니다. 모니터는 디스플레이 데이터 채널(DDC) 프로토콜을 사용하여 컴퓨터 시스템에 확장 디스플레이 식별 데이터(EDID)를 제공함으로써 시스템이 자체적으로 구성하고 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치하는 자동으로 이루어집니다.

일반

모델 번호 1907FPV

평면 패널

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 화면 유형 | 액티브 매트릭스 - TFT LCD |
| 화면 크기 | 19인치(19인치 가시 이미지 크기) |
| 사전 설정 디스플레이 면적: | |
| 가로 | 376 mm (14.8인치) |
| 세로 | 301 mm (11.85인치) |
| 픽셀 피치 | 0.294 mm |
| 시야각 | 170° (세로) 보통, 170° (가로) 보통 |
| 휘도 출력 | 250 CD/m ² (보통) |
| 명암 대비 | 1000 대1 (보통) |
| 표면 코팅 | 3H 하드 코팅으로 눈부심 방지 |
| 반사광 | CCFL (4) 모서리광 시스템 |
| 응답 시간 | 20 ms (보통) |

해상도

| | |
|--------------|----------------------|
| 수평 주사 범위 | 30 kHz ~ 81 kHz(자동) |
| 수직 주사 범위 | 56 Hz ~ 76 Hz(자동) |
| 최적 사전 설정 해상도 | 1280 x 1024(60 Hz에서) |
| 최고 사전 설정 해상도 | 1280 x 1024(75 Hz에서) |

사전 설정 디스플레이 모드

| 디스플레이 모드 | 수평 주파수 (kHz) | 수직 주파수 (Hz) | 픽셀 클럭 (MHz) | 동기 극성 (수평/수직) |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.0 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 135.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |

전기

비디오 입력 신호 아날로그 RGB, 0.7볼트 +/-5%, 75옴 입력 임피던스에서 양의 극성

동기화 입력 신호

AC 입력 전압/주파수/전류

유입 전류

디지털 DVI-D TMDS, 각 차동 회선에 600 mV, 50옴 입력 임피던스에서 양의 극성

수평 및 수직 동기화 분리, 무극성 TTL 레벨, 복합 싱크-온-그린(SOG)

100 ~ 240 VAC / 50 또는 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A

120V: 42A (최고)

240V: 80A (최고)

물리적 특성

커넥터 유형

15핀 D-서브 미니, 청색 커넥터. DVI-D, 백색 커넥터

신호 케이블 유형

디지털: 착탈식, DVI-D, 솔리드 핀, 모니터에서 분리되어 출하

아날로그: 분리 가능, D-Sub, 15핀, 모니터에서 연결된 상태로 제공

크기(스탠드 포함):

높이(축소했을 때) 16.4인치 (416.75 mm)

높이(확장했을 때) 21.5인치 (546.75 mm)

너비 16.35인치 (415.3 mm)

깊이 8.62인치 (218.9 mm)

크기: (스탠드 포함하지 않음)

높이 13.45인치 (341.6 mm)

너비 16.35인치 (415.3 mm)

깊이 2.81인치 (71.43 mm)

스탠드 크기:

높이(축소했을 때) 13.56인치 (344.56 mm)

높이(확장했을 때) 18.54인치 (471.06 mm)

너비 11.84인치 (300.8 mm)

깊이 8.39인치 (213.1 mm)

무게(포장 포함)

21.1파운드 (9.55 kg)

무게(스탠드 및 케이블 포함)

17.3파운드 (7.85 kg)

무게(스탠드 제외)

(벽 설치 또는 VESA 설치 시 고려사항 - 케이블 없음)

11파운드 (5 kg)

스탠드 무게

5.2파운드 (2.35 kg)

환경

온도:

작동시 5° ~ 35°C(41° ~ 35.00°C)

비작동시 보관: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
운반: -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)

습도:

작동시 10% ~ 80%(비응결)

비작동시 보관: 5% ~ 90% (비응결)

| | |
|------|--|
| | 운반: 5% ~ 90%(비용결) |
| 고도: | |
| 작동시 | 최대 3,657.6 m(12,000피트) |
| 비작동시 | 최대 12,192 m(40,000피트) |
| 열 분산 | 211.937 BTU/시간(최대) 109.261 BTU/시간(보통) |

모니터 청소



경고: 모니터를 청소하기 전에 [안전 지침](#)을 읽고 따르십시오.



경고: 모니터를 청소하기 전에 콘센트에서 모니터의 전원 케이블을 뽑으십시오.

- 정전기 방지 화면을 청소하기 전에 부드럽고 깨끗한 헝겊에 물을 약간 축이십시오. 가능하면 정전기 방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소용 티슈나 용액을 사용하십시오. 벤젠, 희석제, 암모니아수, 연마 세제 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.
 - 플라스틱을 청소할 때는 따뜻한 물에 약간 적신 헝겊을 사용하십시오. 일부 세제는 플라스틱에 유백색의 얇은 막을 형성하므로 어떠한 종류의 세제도 사용하지 마십시오.
 - 모니터의 포장을 풀었을 때 백색 분말이 보이면 헝겊으로 닦아 내십시오. 이 백색 분말은 모니터 운반 시 발생합니다.
 - 짙은 색의 플라스틱이 긁히면 밝은 색의 모니터보다 흠집이 더 잘 보일 수 있으므로 모니터를 주의하여 다루십시오.
 - 모니터의 최고의 화질을 유지하려면 역동적으로 변화하는 스크린 세이버를 사용하고, 사용하지 않을 경우에는 모니터의 전원을 끄십시오.
-

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

조정 가능 스탠드 사용

Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [스탠드 부착하기](#)
- [케이블 정리하기](#)
- [높임각, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기](#)
- [스탠드 분리하기](#)

스탠드 부착하기

 참고: 스탠드는 공장 출하 시 모니터에서 분리되고 확장되어 있습니다.



- 모니터 바닥의 홈을 스탠드에 있는 세 개의 돌기에 끼워 맞춥니다.
- 모니터가 스탠드에 고정될 때까지 모니터를 아래로 내립니다.


케이블 정리하기



필요한 모든 케이블을 모니터와 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#)를 참조) 케이블 홀더를 사용하여 위와 같이 모든 케이블을 깔끔하게 정리하십시오.

높임각, 좌우 회전, 수직 확장 사용하기


높임각, 좌우 회전, 수직 확장을 사용하여 모니터를 조정하십시오. 화면을 보기에 가장 좋은 상태로 모니터를 조정할 수 있습니다.

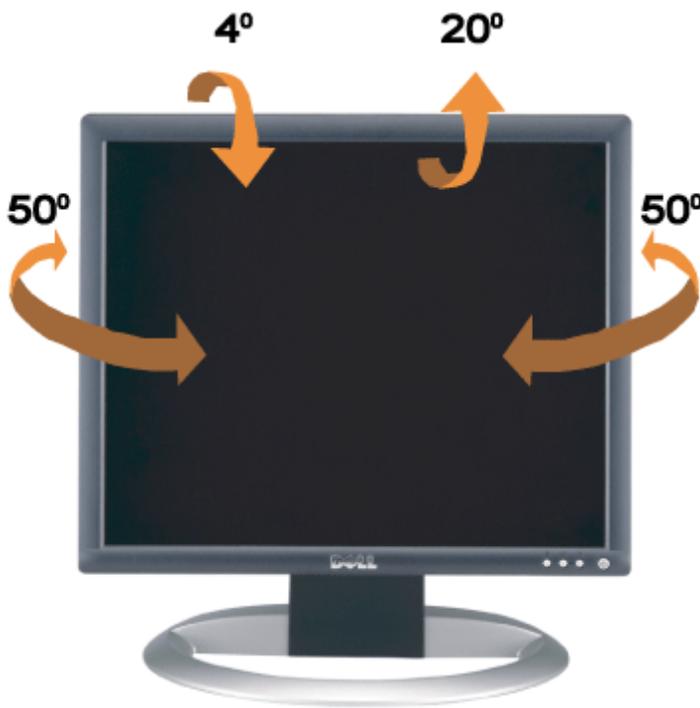

스탠드 고정/해제 버튼을 사용하여 스탠드를 최고 5.12인치 (130mm) 높이까지 수직으로 조정할 수 있습니다. 모니터를 스탠드 아래 위로 미끄러지게 움직여 원하는 위치로 조정할 수 있습니다.

 **참고:** 모니터를 다른 곳으로 이동하기 전에 모니터가 제자리에 고정될 때까지 모니터를 아래로 내리십시오.

스탠드 분리하기

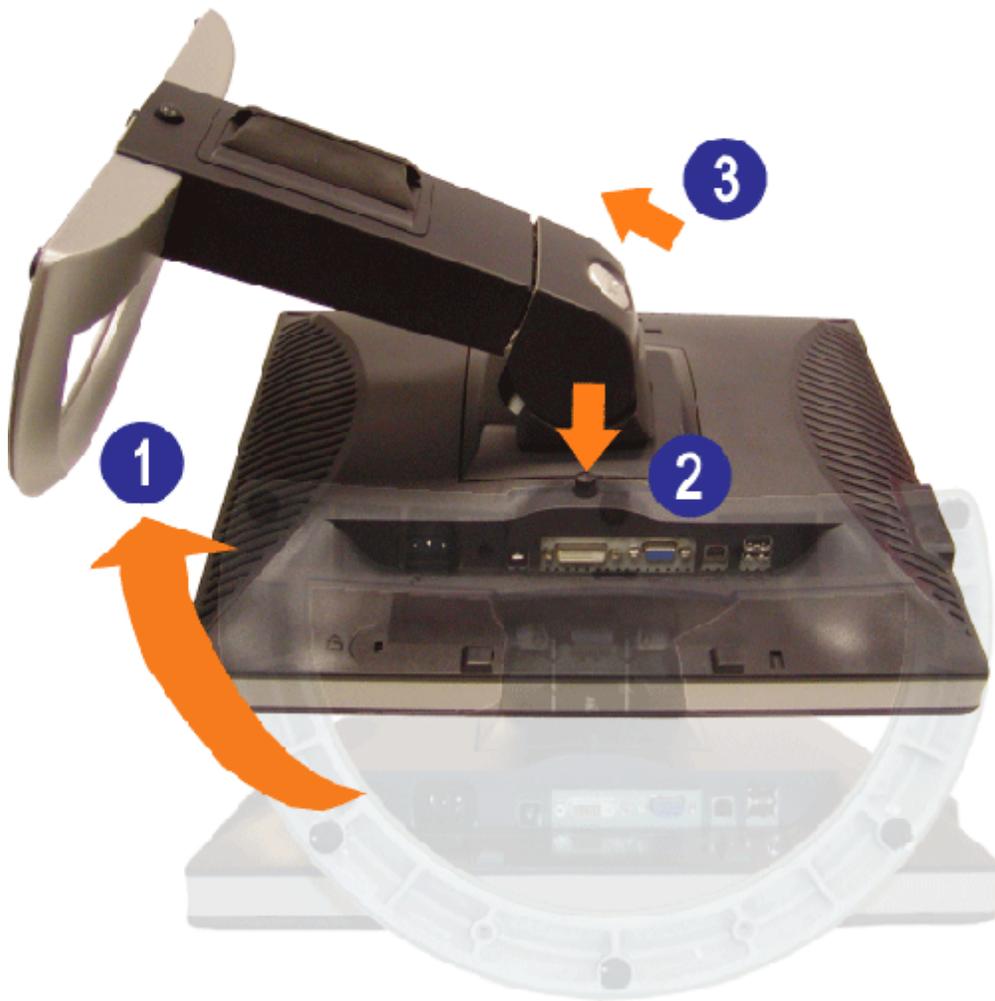

 참고: 모니터 패널을 부드러운 천이나 쿠션에 놓은 후 다음 절차를 완료하여 스탠드를 분리하십시오.

- 스탠드 분리 버튼에 접근할 수 있도록 스탠드를 회전합니다.
- 스탠드 분리 버튼을 눌러 스탠드를 위로 들어올려 모니터에서 분리합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


모니터 설치

Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서


- [모니터 연결](#)
- [앞면 패널 사용](#)
- [OSD 메뉴 사용](#)
- [최적 해상도 설정](#)
- [Dell 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)

모니터 연결

 경고: 이 절에 있는 어떠한 절차를 시작하기 전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.

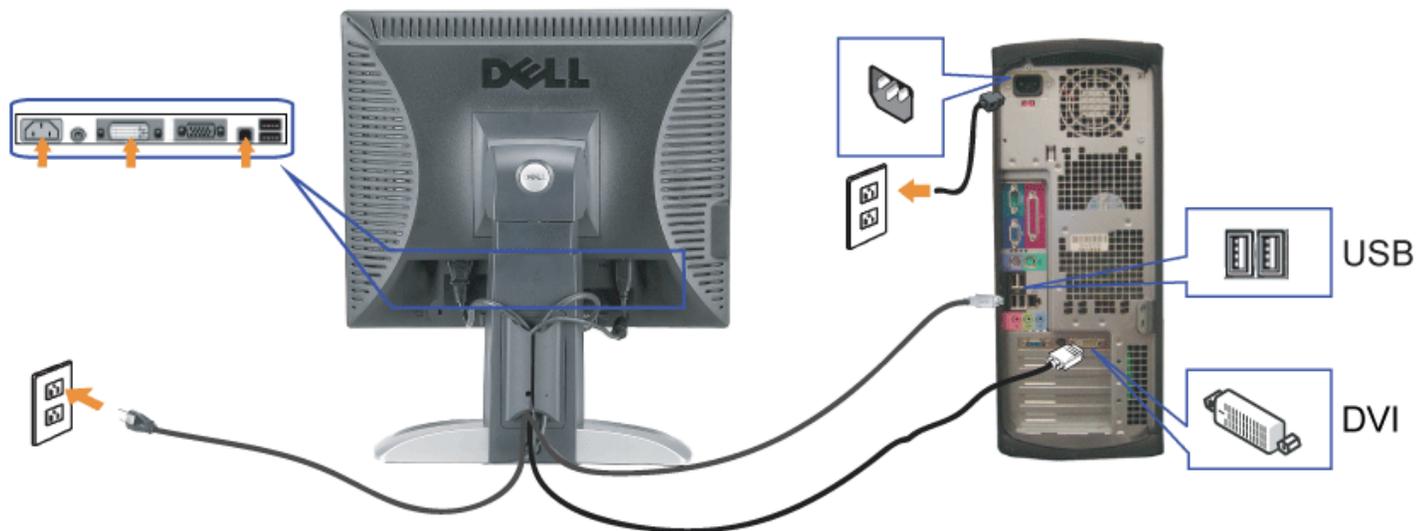


또는

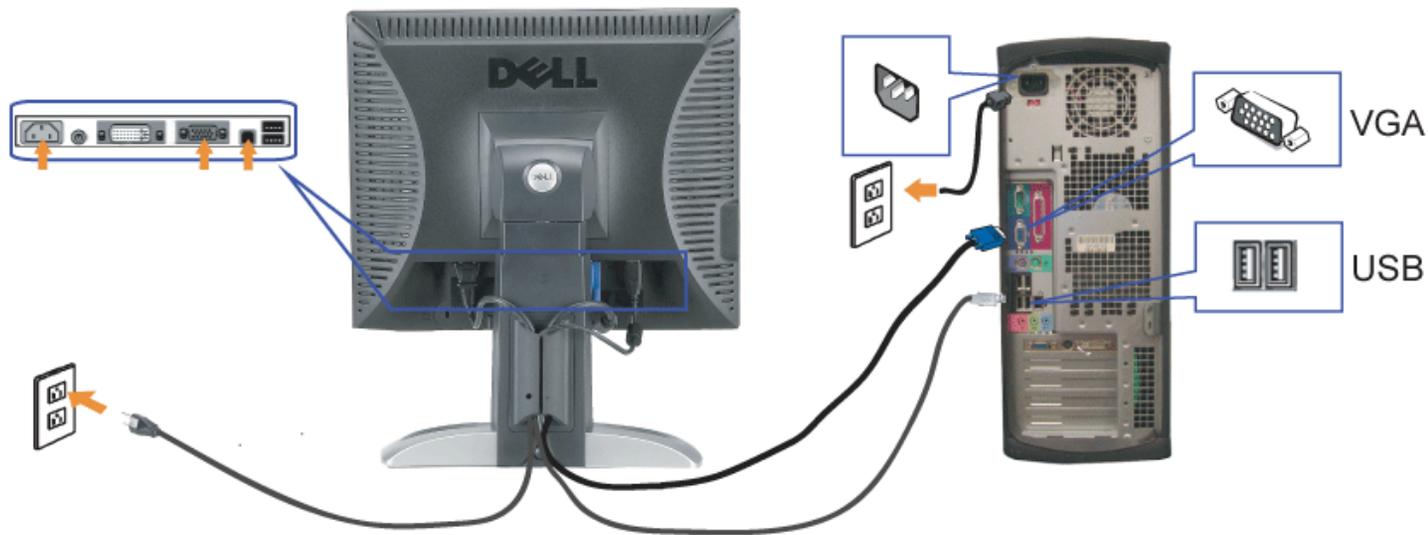




1. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
2. 백색 DVI 또는 청색 VGA 케이블을 컴퓨터와 모니터의 커넥터에 연결합니다.
3. 모니터에 포함된 USB 케이블을 컴퓨터 및 모니터의 상향스트림 USB 커넥터에 연결합니다. 컴퓨터와 모니터에 이 케이블을 연결하면 모니터의 USB 커넥터를 사용할 수 있습니다.
4. USB 장치를 연결합니다.
5. 전원 케이블을 연결합니다.
6. 모니터와 컴퓨터를 켭니다. 이미지가 보이지 않으면 입력 선택 버튼을 누르고 정확한 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오. 그래도 이미지가 보이지 않으면 [모니터 문제 해결](#)을 참조하십시오.

앞면 패널 사용

모니터 앞면의 버튼을 사용하여 이미지 설정을 조정하십시오.

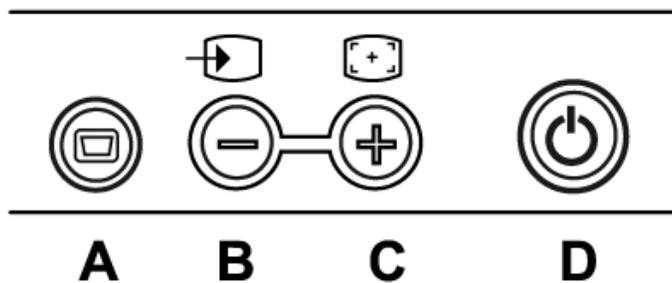

| | |
|--|---|
|  <p>OSD 메뉴 / 선택</p> | 메뉴 버튼은 OSD를 열고 종료하며, 메뉴 및 하위 메뉴를 종료할 때 사용합니다. OSD 메뉴 사용하기 를 참조하십시오. |
|--|---|

| | |
|--|--|
|  <p>비디오 입력 선택</p> | <p>입력 선택 버튼을 사용하여 모니터에 연결할 수 있는 두 가지 서로 다른 비디오 신호 중에서 선택합니다.</p> <p> 참고: 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 흑색 배경으로 나타납니다. 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 계속해서 스크롤됩니다.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>1: Analog Input Self Test Feature Check</p> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin: 2px;">Red</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin: 2px;">Green</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px; margin: 2px;">Blue</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 2px; margin: 2px;">White</div> </div> <p style="font-size: small;">또는</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>2: Digital Input Self Test Feature Check</p> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin: 2px;">Red</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin: 2px;">Green</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px; margin: 2px;">Blue</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 2px; margin: 2px;">White</div> </div> </div> |
|  <p>감소(-) / 증가(+)</p> | <p>이 버튼을 사용하여 OSD 메뉴의 항목을 조정(범위 감소/증가)합니다.</p> |
|  <p>자동 조정</p> | <p>이 버튼을 사용하여 자동 설정 및 조정을 활성화합니다. 모니터가 현재 입력으로 자체 조정할 때 흑색 화면에 다음 대화 상자가 나타납니다.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;">Auto Adjust In Progress</div> <p>자동 조정  버튼은 모니터가 입력 비디오 신호에 스스로 맞추도록 합니다. 자동 조정을 사용한 후 OSD의 픽셀 클록(대략 조정)과 위상(미세 조정)을 사용하여 모니터를 더 조정할 수 있습니다.</p> <p> 참고: 활성화 비디오 입력 신호가 없거나 케이블이 연결되어 있지 않은 경우 이 버튼을 눌러도 자동 조정이 실행되지 않습니다.</p> |
|  <p>전원 버튼 및 표시등</p> | <p>전원 버튼을 사용하여 모니터를 켜고 끕니다.</p> <p>초록색 표시등은 모니터가 켜져 있고 제대로 동작하고 있음을 나타냅니다. 황색 표시등은 절전 모드를 나타냅니다.</p> |

OSD 메뉴 사용

 참고: 설정을 변경한 후 다른 메뉴로 이동하거나 OSD 메뉴를 종료하면 모니터가 변경 내용을 자동으로 저장합니다. 설정을 변경한 후 OSD 메뉴가 사라질 때까지 기다려도 설정 내용이 저장됩니다.


□□□ 메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 열고 주 메뉴를 표시합니다.

아날로그(VGA) 입력용 주 메뉴

디지털(DVI) 입력용 주 메뉴



또는

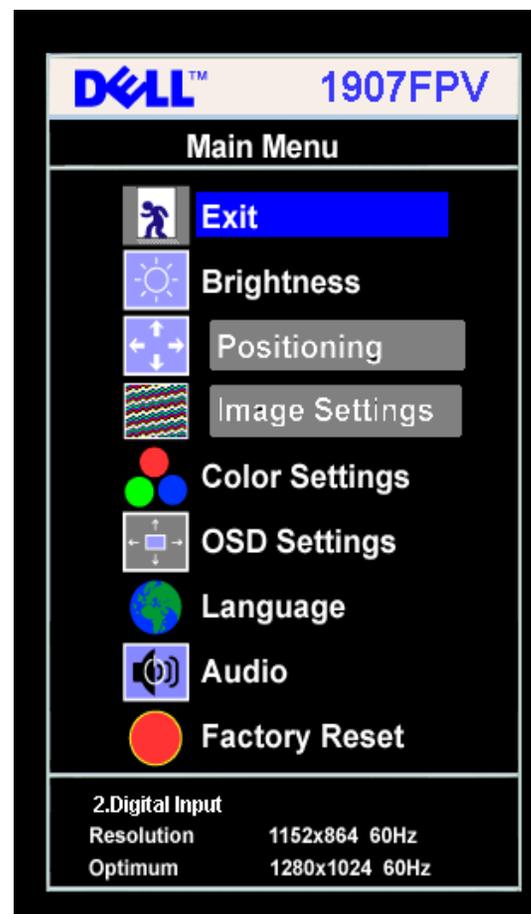

참고: 위치 이동과 이미지 설정은 아날로그(VGA) 커넥터를 사용할 때만 이용할 수 있습니다.

□□□ - 및 + 버튼을 눌러 설정 옵션 사이를 이동합니다. 한 아이콘에서 다른 아이콘으로 이동할 때 옵션 이름이 강조 표시됩니다. 모니터에서 사용할 수 있는 모든 옵션의 전체 목록은 아래 표를 참조하십시오.


□□□ 메뉴 버튼을 한 번 눌러 강조 표시된 옵션을 활성화합니다.

□□□ - 및 + 버튼을 눌러 원하는 매개 변수를 선택합니다.

□□□ 메뉴를 눌러 슬라이드바가 나타나면 - 또는 + 버튼을 사용하여 메뉴의 표시를 따라 변경합니다.

□□□ 주 메뉴로 돌아가서 다른 옵션을 선택하려면 메뉴 버튼을 한 번 누르고 OSD를 종료하려면 메뉴 버튼을 두세번 누릅니다.

| 아이콘 | 메뉴 및 하위 메뉴 | 설명 |
|-----|------------|---|
| | 종료 | 주 메뉴에서 나갈 때 선택합니다. |
| | 밝기/명암 대비 | <p>밝기는 역광선의 휘도를 조정합니다.</p> <p>밝기를 먼저 조정 후 추가 조정이 필요한 경우에만 명암 대비를 조정합니다.</p> <p>+ 버튼을 누르면 휘도가 증가하고 - 버튼을 누르면 휘도가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p> <p>명암 대비는 모니터 화면의 밝고 어두운 정도의 차이를 조정합니다.</p> <p>+ 버튼을 누르면 명암 대비가 증가하고 - 버튼을 누르면 명암 대비가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p> |

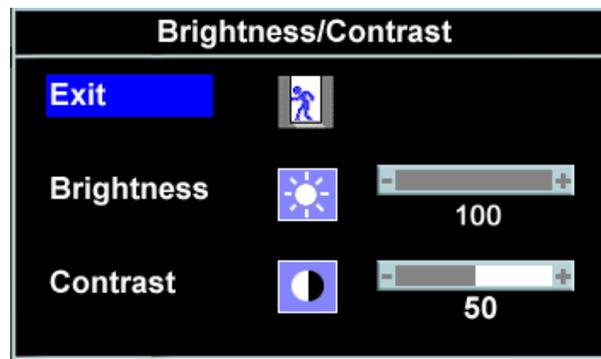

참고: DVI 소스를 사용하는 경우 명암 대비 조정은 사용할 수 없습니다.




위치 이동: 수평 수직

위치 이동은 모니터 화면 내에서 시청 영역을 이동합니다.

수평 또는 수직 설정을 변경할 때 시청 영역의 크기에는 아무런 변화가 없습니다. 선택에 따라 이미지가 이동합니다.

조정 범위는 최소 0(-)이고 최대 100(+)입니다.

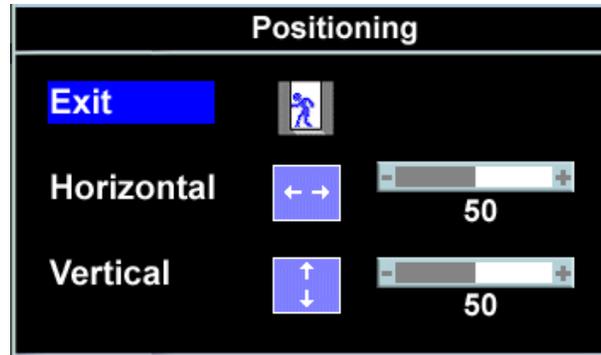

참고: DVI 소스를 사용하는 경우 위치 이동 옵션은 사용할 수 없습니다.

이미지 설정:
자동 조정
픽셀 클럭(대략)

위상(미세)



컴퓨터가 시스템 시작 시 모니터를 인식할 수 있더라도 자동 조정 기능은 특정 설치에 사용할 수 있도록 디스플레이 설정을 최적화합니다.

자동 설정 및 조정의 활성화를 선택합니다. 모니터가 현재 입력으로 자체 조정할 때 흑색 화면에 다음 대화 상자가 나타납니다.



자동 조정은 모니터가 입력 비디오 신호에 스스로 맞추도록 합니다. 자동 조정을 사용한 후 이미지 설정에서 OSD의 픽셀 클럭(대략 조정)과 위상(미세 조정)을 사용하여 모니터를 더 조정할 수 있습니다.


참고: 대부분 자동 조정은 사용자 구성에 맞게 가장 적절한 이미지를 만들어냅니다.

위상 및 픽셀 클럭 조정을 사용하여 모니터를 사용자의 환경에 맞게 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 이 설정들은 이미지 설정을 선택하여 주 OSD 메뉴를 통해 이용할 수 있습니다.

- 및 + 버튼을 사용하여 조정합니다. (최소: 0 ~ 최대: 100)

위상 조정을 사용하여 만족스러운 결과를 얻지 못하면 픽셀 클럭(대략)을 사용한 후 위상(미세)을 다시 사용하십시오.

참고: 이 기능은 디스플레이 이미지의 너비를 변경할 수 있습니다. 위치 조정 메뉴의 수평 기능을 사용하여 디스플레이 이미지를 화면의 중앙에 위치시키십시오.

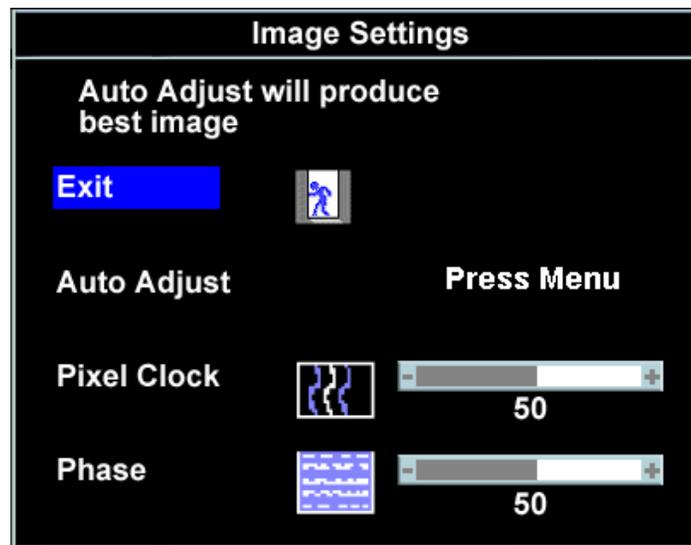


 참고: DVI 소스를 사용하는 경우 위치 이미지 설정 옵션은 사용할 수 없습니다.



색상 설정
 청색 사전 설정
 적색 사전 설정
 표준 사전 설정
 사용자 사전 설정

색상 설정은 색 온도, 색조 및 채도를 조정합니다.
 색조는 백색 영역에서 가장 두드러집니다.

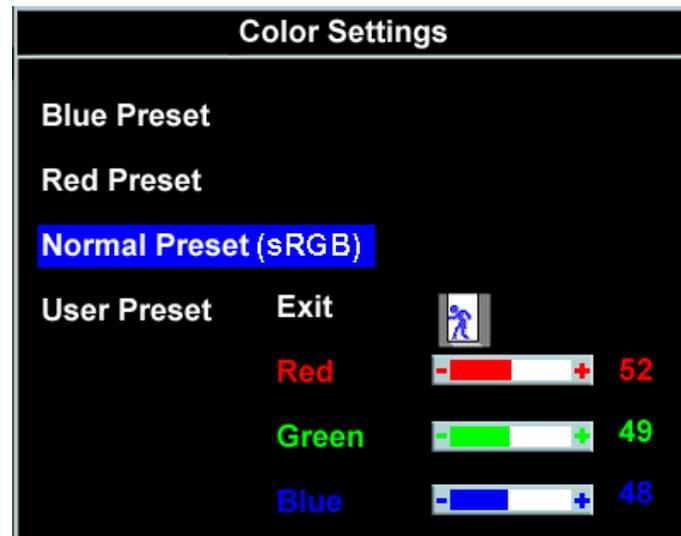

- 푸른빛을 얻으려면 청색 사전 설정을 선택합니다. 이 색상 설정은 일반적으로 텍스트 위주의 응용 프로그램(스프레드시트, 프로그래밍, 텍스트 편집기 등)에 적합합니다.
- 붉은빛을 얻으려면 적색 사전 설정을 선택합니다. 이 색상 설정은 일반적으로 색을 많이 사용하는 응용 프로그램(사진 이미지 편집, 멀티미디어, 동영상 등)에 적합합니다.
- 기본(공장) 색상 설정을 얻으려면 표준 사전 설정을 선택합니다. 이 설정은 "sRGB" 표준 기본 색 공간이기도 합니다.
- 사용자 사전 설정: 플러스와 마이너스 버튼을 사용하여 0에서 100까지 한자리 숫자 단위로 세 가지 색상(R, G, B)을 각각 독립적으로 증가시키거나 감소시킵니다.

OSD 설정:

OSD의 위치, 화면에 메뉴를 유지하는 시간, OSD 회전을 비롯한 OSD 설정을 조정합니다.



수평 위치
수직 위치
OSD 유지 시간
OSD 회전
OSD 잠금

OSD의 위치:

- OSD의 수평 위치를 조정하려면 - 또는 + 버튼을 사용하여 OSD를 좌/우로 이동합니다.
- OSD의 수직 위치를 조정하려면 - 또는 + 버튼을 사용하여 OSD를 상/하로 이동합니다.

OSD 유지 시간:

OSD는 사용 중에는 계속해서 활성 상태를 유지합니다. 유지 시간 조정은 버튼을 마지막으로 누른 후 OSD의 화면 표시를 얼마동안이나 유지할 것 이지를 설정해 주는 것입니다. - 또는 + 버튼을 사용하여 5초에서 60초까지 5초 단위로 슬라이더를 조정하십시오.


OSD 회전:

OSD를 시계 반대 방향으로 90° 회전합니다. [모니터 회전하기](#)에 따라서 조정하십시오.

OSD 잠금:

설정 조정에 대한 사용자 액세스를 제어합니다. 예(+)를 선택하면 사용자 조정이 허용되지 않습니다. 메뉴 버튼을 제외한 모든 버튼이 잠금 상태 가 됩니다.

참고: OSD가 잠금 상태일 때 메뉴 버튼을 누르면 곧바로 OSD 설정 메뉴로 이동되고 OSD 잠금이 선택됩니다. 잠금을 해제하고 모든 적 용 가능한 설정에 대하여 사용자 액세스를 허용하려면 아니오(-)를 선택하십시오.

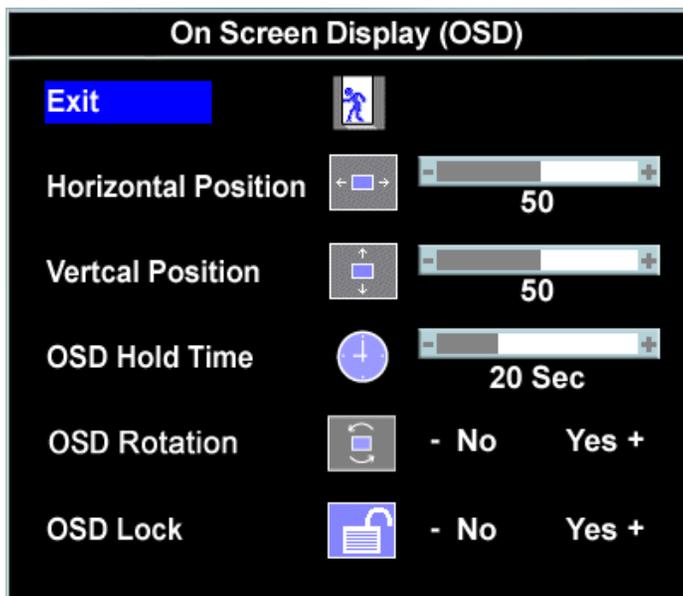

참고: 메뉴 버튼을 15초간 길게 눌러 OSD를 잠그거나 잠금을 해제할 수도 있습니다.



언어

다섯 가지 언어(영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어 및 일본어) 중에서 OSD 디스플레이 언어를 선택합니다.




 참고: 변경은 OSD에만 적용됩니다. 언어는 컴퓨터에서 실행 중인 다른 소프트웨어에는 어떠한 영향도 미치지 않습니다.



오디오(선택 품목)

모니터가 절전 모드에 있을 때 오디오 활성화 여부를 선택할 수 있습니다.

예 - 오디오 활성화
아니오 - 오디오 비활성화(기본)

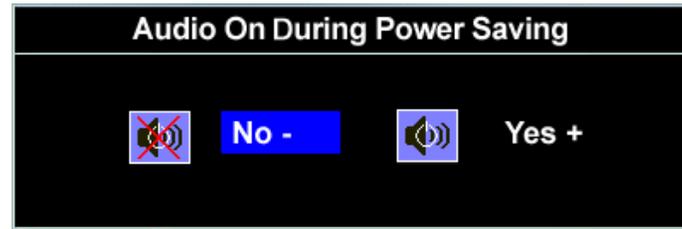


 참고: Dell 사운드바가 모니터에 제대로 연결되어 있지 않으면 오디오 메뉴는 사용할 수 없습니다.



공장 초기화:

OSD 메뉴 옵션을 공장 사전 설정값으로 재설정합니다.

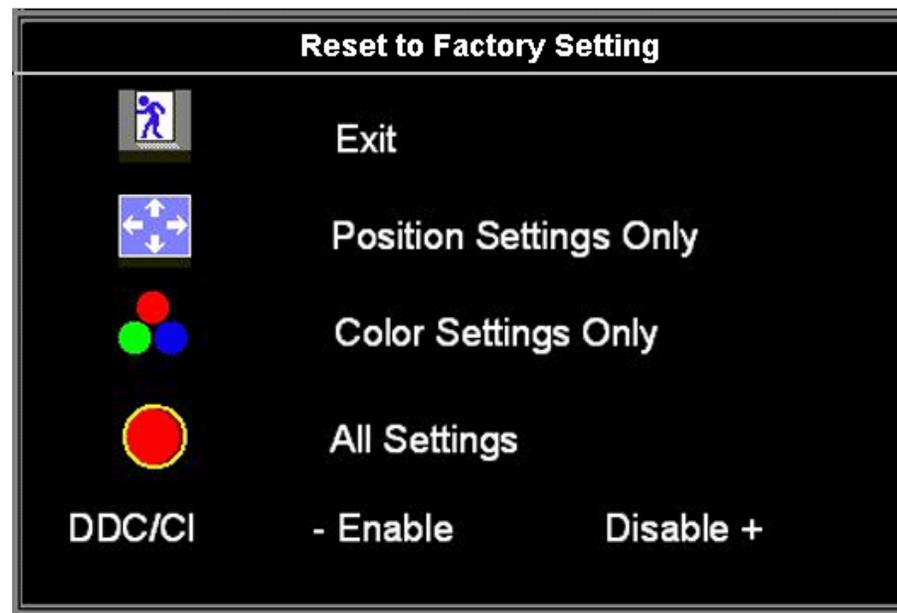

종료 - OSD 옵션을 재설정하지 않고 공장 초기화를 나갈 때 선택합니다.

위치 설정만 - 이미지 위치의 설정을 본래의 공장 설정값으로 되돌립니다.

색상 설정만 - 적색, 초록색 및 청색 설정을 본래의 공장 설정값으로 되돌리고 표준 사전 설정의 기본 설정으로 설정합니다.

모든 설정 - 색상, 위치, 밝기, 명암 대비, OSD 유지 시간 등 모든 사용자 조정 가능 설정을 공장 출하 시 설정값으로 변경합니다. OSD 언어는 변경되지 않습니다.

DDC/CI — DDC/CI 제어 기능을 사용하도록 설정합니다.

DDC/CI (디스플레이 데이터 채널/명령 인터페이스)는 PC에 있는 소프트웨어 응용 프로그램을 통하여 모니터 매개 변수(밝기, 색 밸런스 등)를 조정할 수 있게 합니다.

기본값은 "사용"입니다. "사용 안 함"을 선택하여 이 기능을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

최상의 사용자 경험과 모니터의 최적 성능을 위해서는 이 기능을 사용하도록 설정해 놓으십시오.

 **참고:** 사용자가 "사용 안 함"을 선택하면 아래와 같은 경고 메시지가 표시됩니다. DDC/CI를 사용하지 않도록 설정하고 "공장 초기화" 메뉴로 되돌아가려면 "예"를 선택하십시오. 경고 메시지의 제한 시간은 20초입니다.



OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지 중 하나가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태를 나타낼 수 있습니다.




or



이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [제품 명세](#)를 참조하십시오. 권장 모드는 1280 x 1024 @ 60 Hz입니다.

 **참고:** a 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 나타납니다.

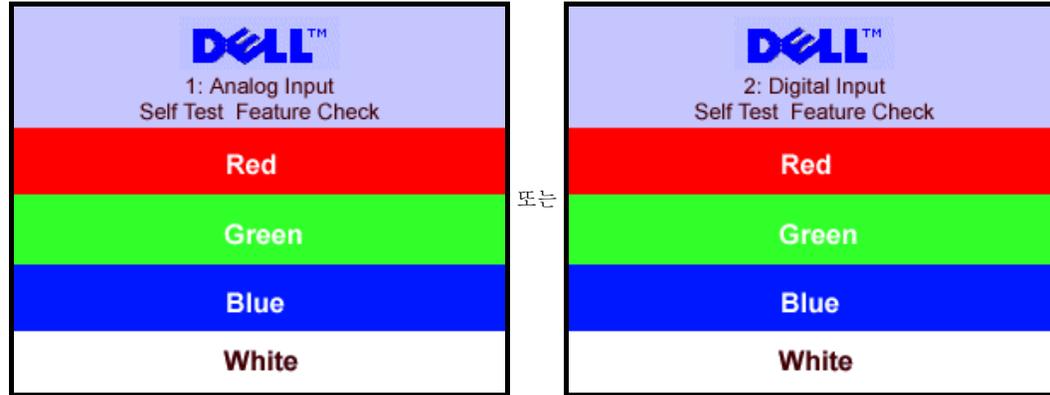

가끔 경고 메시지가 나타나지 않으며 화면이 비어 있는 경우가 있습니다. 이는 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않았다는 것을 의미합니다.

더 자세한 사항은 [문제 해결](#)을 참조하십시오.

최적 해상도 설정

- 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 후 속성을 선택합니다.
- 설정 탭을 선택합니다.
- 화면 해상도를 1280 x 1024로 설정합니다.
- 확인을 클릭합니다.

1280 x 1024 옵션이 없는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트할 필요가 있을 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터에 따라서 다음 절차 중의 하나를 완료하십시오.


Dell 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터의 경우:

- o support.dell.com을 방문하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

Dell 컴퓨터(휴대용 또는 데스크톱)가 아닌 다른 컴퓨터를 사용하는 경우:

- o 컴퓨터의 지원 사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- o 그래픽 카드 웹사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.

Dell 사운드바(선택 품목) 사용하기

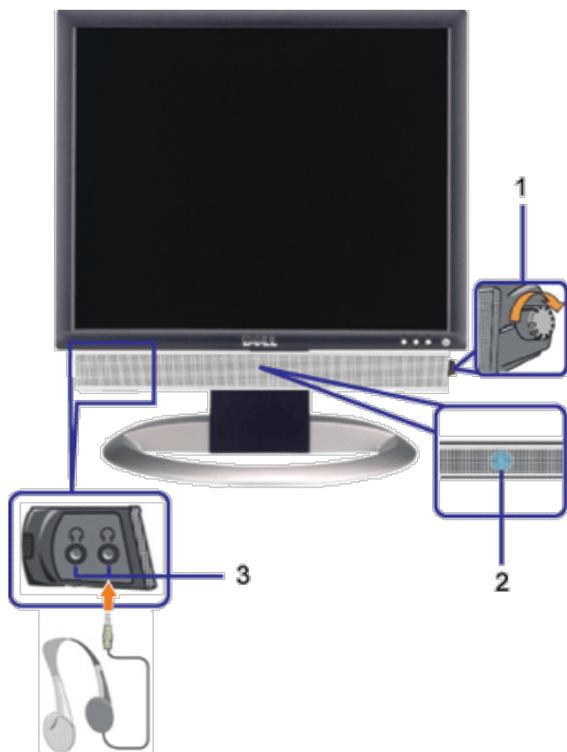

1. 전원/볼륨 컨트롤
2. 전원 표시등
3. 헤드폰 커넥터

모니터에 사운드바 부착하기



1. 모니터 뒤쪽에서 사운드바에 있는 두 개의 슬롯을 모니터 뒷면의 하단에 있는 두 개의 탭에 맞추어 부착합니다.
2. 사운드바가 제자리에 찰칵하고 맞아들어갈 때까지 사운드바를 왼쪽으로 밀니다.
3. 사운드바의 전원 코드를 모니터 후면의 커넥터에 꽂습니다.
4. 사운드바 뒷면의 초록 미니 스테레오 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 꽂습니다.

 참고: 사운드바 전원 커넥터 +12V DC 출력은 선택 품목인 Dell 사운드바 전용입니다.

 주의: DELL 사운드바 외의 다른 장치에 사용하지 마십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

모니터 회전하기


Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서

● [모니터의 회전각 변경하기](#)

● [운영 체제 회전하기](#)

모니터의 회전각 변경하기

모니터의 하단 가장자리가 부딪치는 것을 방지하려면 모니터를 회전하기 전에 모니터가 수직으로 확장([수직 확장](#))되어 있거나 기울임 각도가 조정([높임각](#))되어 있어야 합니다.

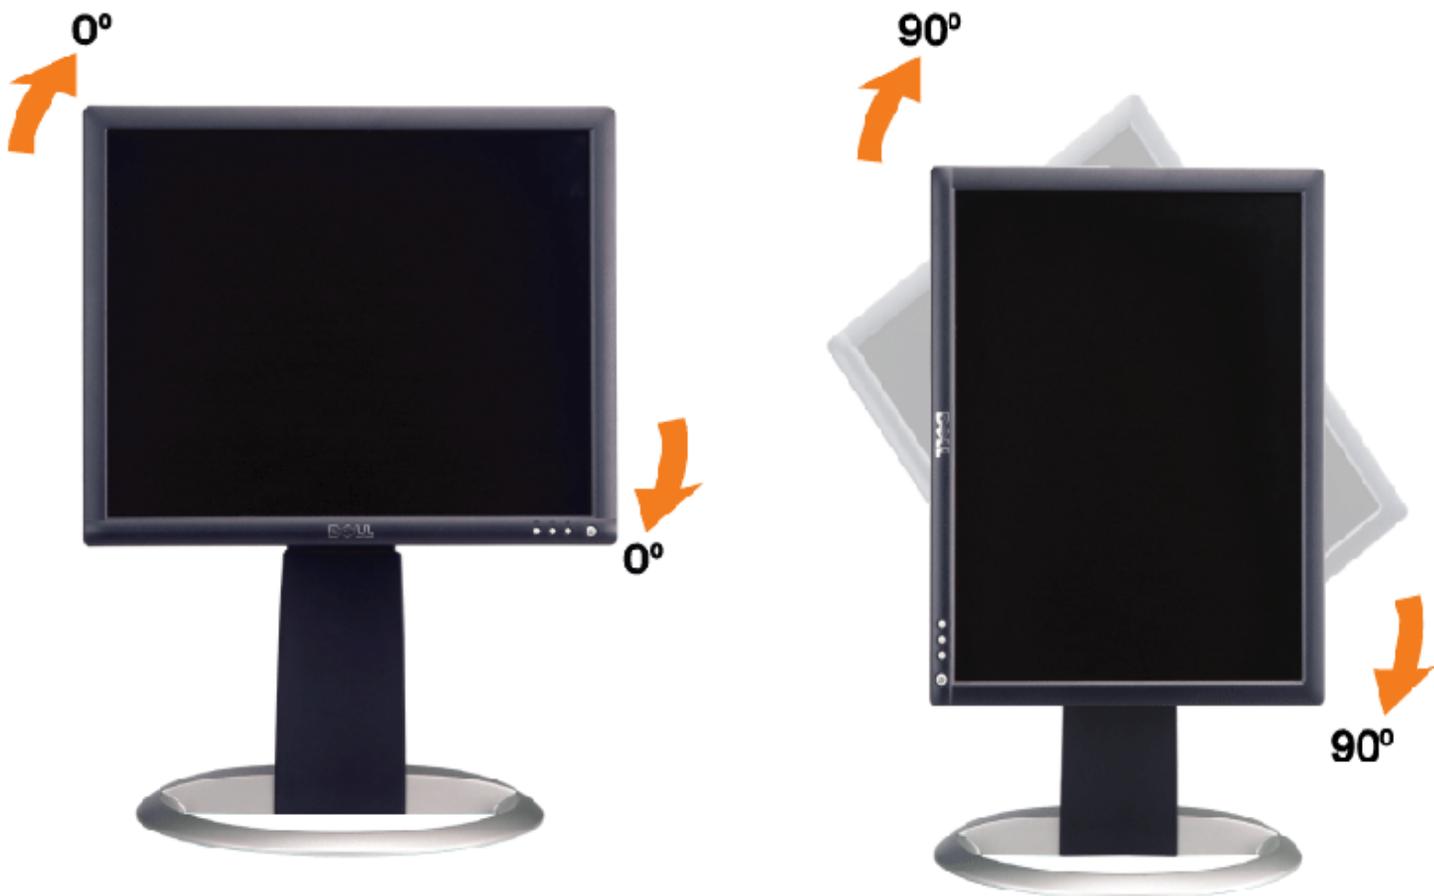

운영 체제 회전하기

모니터를 회전한 후 아래의 절차를 완료하여 운영 체제를 회전해야 합니다.

참고: 모니터를 Dell 제품이 아닌 컴퓨터와 사용하는 경우 그래픽 드라이버 웹사이트 또는 컴퓨터 제조업체 웹사이트를 방문하여 운영 체제 회전에 관한 정보를 얻어야 합니다.

바탕 화면을 오른쪽 클릭한 후 속성을 클릭합니다.

설정 탭을 선택한 후 고급을 클릭합니다.

ATI를 사용하는 경우 회전 탭을 선택한 후 원하는 회전각을 설정합니다.

nVidia를 사용하는 경우 nVidia 탭을 클릭하고, 왼쪽 열에서 NVRotate를 선택한 후 원하는 회전각을 선택합니다.

Intel을 사용하는 경우 인텔 그래픽 탭을 선택하고, 그래픽 속성을 클릭하고, 회전 탭을 선택한 후 원하는 회전각을 설정합니다.



참고: 회전 옵션이 없거나 올바르게 동작하지 않는 경우 support.dell.com 을 방문하여 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

문제 해결

Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [모니터 문제 해결](#)
- [일반 문제](#)
- [제품 특정 문제](#)
- [USB 문제](#)
- [사운드바 문제 해결](#)

 경고: 이 절에 있는 어떠한 절차를 시작하기 전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.


모니터 문제 해결

자체 검사 기능 점검(STFC)

이 모니터는 모니터가 제대로 동작하는지를 사용자가 점검할 수 있게 하는 자체 검사 기능을 제공합니다. 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결되어 있는데도 모니터 화면이 켜지지 않으면 다음 단계를 수행하여 모니터 자체 검사를 실행하십시오.

- 컴퓨터와 모니터를 모두 끕니다.
- 컴퓨터의 후면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 올바른 자체 검사 작업을 위하여 컴퓨터의 후면에서 디지털(백색 커넥터) 및 아날로그(청색 커넥터) 케이블을 모두 제거하십시오.
- 모니터 전원을 켭니다.

모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 흑색 배경으로 나타나야 합니다. 자체 검사 모드 중에는 전원 LED가 초록색으로 유지됩니다. 또한, 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 화면을 계속해서 스크롤합니다.

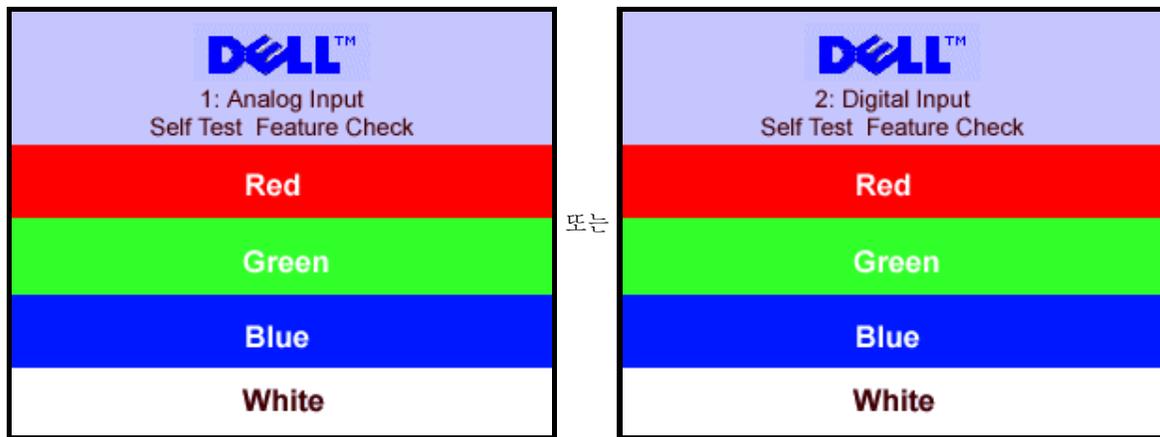

비디오 케이블의 연결이 해제되거나 손상된 경우 정상적인 시스템 작동 중에도 이 상자가 나타납니다.

- 모니터의 전원을 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 후 컴퓨터와 모니터의 전원을 켭니다.

위의 절차를 수행한 후에도 모니터 화면이 나타나지 않으면 비디오 컨트롤러와 컴퓨터 시스템을 점검하십시오. 모니터가 제대로 작동하고 있습니다.

OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지 중 하나가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태를 나타낼 수 있습니다.



or



이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처

리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [모니터 명세](#)를 참조하십시오. 권장 모드는 1280 x 1024 @ 60 Hz입니다.

가끔 경고 메시지가 나타나지 않으며 화면이 비어 있는 경우가 있습니다. 이는 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않았거나 모니터가 절전 모드에 있지 않다는 것을 의미합니다.

일반 문제

다음 표는 발생 가능한 일반적인 모니터 문제에 관한 일반 정보를 수록한 것입니다.

| 일반 징후 | 문제 설명 | 가능한 해결책 |
|------------------|-----------------------|--|
| 비디오 없음/전원 LED 꺼짐 | 영상 없음, 모니터가 작동하지 않음 | 비디오 케이블 양끝의 연결 상태를 확인하고, 모니터와 컴퓨터가 작동 중인 전기 콘센트에 연결되었는지, 그리고 전원 버튼을 눌렀는지 확인하십시오. |
| 비디오 없음/전원 LED 켜짐 | 영상이 없거나 어두움 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터 앞면의 입력 선택 버튼을 누르고 올바른 입력 소스를 선택했는지 확인하십시오. 밝기 및 명암 대비를 증가시키십시오. 모니터 자체 진단 기능 검사를 수행하십시오. 비디오 케이블 끝에 있는 편이 휘거나 부러졌는지 확인하십시오. 컴퓨터와 모니터를 재부팅하십시오. |
| 초점 불량 | 영상이 희미하거나 흐릿하거나 상이 겹침 | <ul style="list-style-type: none"> 자동 조정 버튼을 누르십시오. OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오. 비디오 확장 케이블을 제거하십시오. 모니터 초기화를 수행하십시오. 비디오 해상도를 낮추거나 글꼴 크기를 증가시킵니다. |
| 흔들리고/떨리는 비디오 | 물결 모양의 영상 또는 미세한 움직임 | <ul style="list-style-type: none"> 자동 조정 버튼을 누르십시오. OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오. 모니터 초기화를 수행하십시오. 환경 요인을 확인하십시오. 다른 방향으로 옮긴 후 시험하십시오. |
| 픽셀 손실 | LCD 화면에 점이 있음 | <ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다가 다시 켭니다. 영구적으로 꺼져있는 픽셀이 있으며 이것은 LCD 기술의 원천적 결함입니다. |
| 밝기 문제 | 영상이 너무 어둡거나 너무 밝음 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터 초기화를 수행하십시오. 자동 조정 버튼을 누르십시오. 밝기 및 명암 대비를 조정하십시오. |
| 기하학적인 왜곡 | 화면이 정확하게 가운데 놓이지 않음 | <ul style="list-style-type: none"> "위치 설정만"에서 모니터 초기화를 수행하십시오. 자동 조정 버튼을 누르십시오. 중앙에 맞추기 제어를 조정합니다. 모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오. |
| 가로/세로 줄 | 화면에 하나 이상의 줄이 있음 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터 초기화를 수행하십시오. 자동 조정 버튼을 누르십시오. OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오. 모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 이 선들이 나타나는지 확인하십시오. 휘거나 부러진 편이 없는지 확인하십시오. |
| 동기화 문제 | 화면이 스크램블되거나 해체되어 나타남 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터 초기화를 수행하십시오. 자동 조정 버튼을 누르십시오. OSD를 통하여 위상 및 클록을 조정하십시오. 모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 스크램블된 화면이 나타나는지 확인하십시오. 휘거나 부러진 편이 없는지 확인하십시오. "안전 모드"로 부팅하십시오. |
| LCD 긁힘 | 화면에 긁힘이나 얼룩 흔적이 있음 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터를 끄고 화면을 청소하십시오. 청소 방법에 대해서는 모니터 청소를 참조하십시오. |
| 안전 관련 문제 | 연기가 나거나 불꽃이 튀는 가시적 증상 | <ul style="list-style-type: none"> 어떠한 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오. 모니터를 교체해야 합니다. |

| | | |
|------------------|------------------------------------|--|
| 때때로 중단되는 문제 | 모니터 커짐 및 꺼짐 오작동 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오. 컴퓨터와 평면 패널 모니터로의 비디오 케이블 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 모니터 초기화를 수행하십시오. 모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 때때로 중단되는 문제가 발생하는지 확인하십시오. |
| 일시 잔상 (정지 이미지에서) | 정지 이미지에서의 흐린 그림자 화면에 디스플레이가 나타납니다. | <ul style="list-style-type: none"> 사용하지 않을 경우에는 언제나 전원 관리 기능을 사용하여 모니터를 끄십시오. 또한, 역동적으로 변화하는 스크린 세이버를 사용합니다. 장시간 모니터에 남아있는 |

제품 특정 문제

| 특정 징후 | 증상 | 가능한 해결책 |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| 화면 이미지가 너무 작음 | 이미지가 화면 중앙에 있지만 전체 시청 영역을 채우지 않음 | <ul style="list-style-type: none"> "모든 설정"에서 모니터 초기화를 수행하십시오. |
| 앞면 패널의 버튼으로 모니터를 조정할 수 없음 | 화면에 OSD가 나타나지 않음 | <ul style="list-style-type: none"> 모니터를 끄고 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂은 후 모니터를 켜십시오. |

USB 문제

| 특정 징후 | 증상 | 가능한 해결책 |
|-------------------------|---|---|
| USB 인터페이스가 작동하지 않습니다. | USB 주변 장치가 작동하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> 모니터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 상향스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결하십시오. USB 주변 장치(하향스트림 커넥터)를 다시 연결하십시오. 모니터 전원을 껐다가 다시 켜십시오. |
| 고속 USB 2.0 인터페이스가 느립니다. | 고속 USB 2.0 주변 장치가 느리게 작동하거나 전혀 작동하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터가 USB 2.0을 지원하는지 확인하십시오. 컴퓨터의 USB 2.0 소스를 확인하십시오. 상향스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결하십시오. USB 주변 장치(하향스트림 커넥터)를 다시 연결하십시오. |

사운드바 문제 해결

| 일반 징후 | 증상 | 가능한 해결책 |
|-----------|--|---|
| 소리가 나지 않음 | 사운드바에 전력이 공급되지 않음 - 전원 표시등이 꺼져있습니다. (자체 내장 DC 전원 공급 장치, 1907FPV) | <ul style="list-style-type: none"> 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 가운데에 위치시키십시오. 사운드바 앞면의 전원 표시등(초록색 LED)이 켜져 있는지 확인하십시오. 사운드바의 전원 코드가 모니터에 연결되어 있는지 확인하십시오. 모니터에 전원이 공급되는지 확인하십시오. 모니터에 전력이 공급되지 않는 경우 모니터 문제 해결에서 모니터 일반 문제를 참조하십시오. |
| 소리가 나지 않음 | 사운드바에 전력이 공급됨 - 전원 표시등이 켜집니다. | <ul style="list-style-type: none"> 오디오 라인-인 케이블을 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 연결하십시오. 모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정하십시오. 컴퓨터에서 오디오 콘텐츠(오디오 CD 또는 MP3)를 재생해 보십시오. 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 더 높은 볼륨 설정으로 조정하십시오. 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오. |

| | | |
|------------|------------------------------|--|
| 사운드 일그러짐 | 컴퓨터의 사운드 카드가 오디오소스로 사용되었습니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. • 오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. • 모든 Windows 볼륨 조절기를 중간으로 설정하십시오. • 오디오 응용 프로그램의 볼륨을 줄이십시오. • 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정하십시오. • 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. • 컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결하십시오. • 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오. |
| 사운드 일그러짐 | 다른 오디오 소스가 사용되었습니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. • 오디오 라인-인 플러그가 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. • 오디오 소스의 볼륨을 줄이십시오. • 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정하십시오. • 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. |
| 사운드 출력 불균형 | 사운드바의 한쪽에서만 소리가 납니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. • 오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드나 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. • 모든 Windows 오디오 밸런스 조절기(좌/우)를 중간으로 설정하십시오. • 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. • 컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결하십시오. • 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오. |
| 낮은 볼륨 | 볼륨이 너무 낮습니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. • 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 최대 볼륨 설정으로 조정하십시오. • 모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정하십시오. • 오디오 응용 프로그램의 볼륨을 올리십시오. • 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오. |

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

부록

Dell™ 1907FPV 평면 모니터 사용자 안내서

- [경고: 안전 지침](#)
- [FCC 고지\(미국에만 해당\)](#)
- [Dell 연락처](#)
- [모니터 설치 안내서](#)

경고: 안전 지침

 **경고:** 본 안내서에서 설명된 것과 다르게 컨트롤, 조정 또는 절차를 사용하면 감전, 전기적 위험 및/또는 기계적 위험에 노출될 수 있습니다:

다음 안전 지침을 준수하여 사용자 자신의 안전을 지키고 컴퓨터와 작업 환경을 잠재적 손상으로부터 보호하십시오.

- 컴퓨터의 손상을 방지하기 위해, 반드시 컴퓨터용 전원 공급장치의 전압 선택 스위치가 해당 지역에서 사용할 수 있는 교류(AC) 전원에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
 - 대부분의 북남미 및 일본, 대한민국(220 볼트 (V)/60 헤르츠 (Hz)도 사용 가능), 타이완 등과 같은 일부 극동 국가에서는 115 볼트 (V)/60 헤르츠 (Hz).
 - 대부분의 유럽, 중동 및 극동에서는 230 볼트 (V)/50 헤르츠 (Hz).
- 해당 지역에서 사용할 있는 AC 전원을 사용할 때 모니터가 작동할 수 있는 전기 정격을 갖추었는지 반드시 확인하십시오.

 **참고:** 이 모니터는 AC 입력 전압 설정용 전압 선택 스위치가 필요하지 않거나 없습니다. 이 모니터는 사용자 설명서의 "전기 사양"절에 정의된 범위에 따라 모든 AC 입력 전압을 자동으로 받아들입니다.

- 열, 직사광선 또는 과도한 추위에 노출되는 장소에 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 온도 차이가 극심한 장소들 간에 모니터를 이동하지 마십시오.
- 모니터가 심하게 진동하거나 강한 충격을 받지 않도록 하십시오. 예를 들어, 모니터를 차량 트렁크에 실지 마십시오.
- 습도가 높거나 먼지가 많은 환경에 노출되는 장소에 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 모니터에 물 또는 기타 액체를 쏟거나 안에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 평면 모니터를 실온 상태로 유지하십시오. 과도하게 춥거나 더운 상태는 디스플레이의 액정에 나쁜 영향을 미칩니다.
- 모니터 구멍에 금속 물질을 넣지 마십시오. 그럴 경우, 감전의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 감전을 방지하려면, 모니터의 내부를 만지지 마십시오. 자격이 있는 기술자만 모니터 케이스를 열어야 합니다.
- 전원 케이블이 손상된 경우에는 모니터를 사용하지 마십시오. 컴퓨터 케이블을 깎거나 물체가 없게 하고 발에 밟히거나 발이 걸려 넘어질 만한 곳에 놓지 마십시오.
- 전기 소켓에서 모니터를 분리할 때는 케이블이 아니라 플러그를 잡고 분리하십시오.
- 모니터 캐비닛의 구멍들은 통풍을 위한 구멍입니다. 과열을 방지하기 위해, 이러한 구멍들을 막히거나 덮여 있어서는 안됩니다. 모니터를 침대, 소파, 카펫 또는 부드러운 표면에서 사용하지 마십시오. 그럴 경우 캐비닛 바닥에 있는 통풍 구멍이 막힐 수 있습니다. 모니터를 책상이나 밀폐된 공간에 설치하는 경우, 반드시 적절한 통풍이나 공기 흐름을 제공해야 합니다.
- 습도가 낮고 먼지가 적은 장소에 모니터를 설치하십시오. 습기가 많은 지하실이나 먼지가 많은 현관과 같은 장소는 피하십시오.
- 모니터가 비를 맞지 않도록 하고, 물기가 있는 곳(예를 들어 부엌, 수영장 근처 등) 가까이에서 사용하지 마십시오. 실수로 모니터가 젖은 경우, 플러그를 뽑고 공인 대리점에 즉시 연락하십시오. 필요한 경우 물에 적신 헝겊으로 모니터를 닦을 수 있는데, 이 때 먼저 모니터에서 플러그를 뽑으십시오.

- 모니터를 단단한 표면 위에 설치하고 주의해서 취급하십시오. 화면은 유리로 만들어졌기 때문에, 떨어뜨리거나 강하게 때리면 손상될 수 있습니다.
- 모니터는 쉽게 연결할 수 있도록 전기 콘센트 근처에 설치하십시오.
- 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면, 특히 비정상적인 소리가 들리거나 냄새가 나면 즉시 플러그를 뽑고 공인 대리점 또는 서비스 센터에 연락하십시오.
- 감전의 위험이 있기 때문에, 뒷면 덮개를 분리하려고 시도하지 마십시오. 뒷면 덮개는 자격이 있는 서비스 요원만 분리해야 합니다.
- 고온이 문제를 발생시킬 수 있습니다. 모니터를 직사광선에 노출되지 않은 곳에서 사용하고, 히터, 스토브, 벽난로 및 기타 열원에서 먼 곳에 설치하십시오.
- 모니터를 장시간 사용하지 않을 경우, 플러그를 뽑아 두십시오.
- 모니터를 정비하기 전에는 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
-  프로젝터, LCD 플레이어 및 일부 멀티기능 프린터는 조명의 에너지 효율을 위해 소량의 수은이 함유된 램프를 사용할 수도 있습니다. 이 제품들에 포함된 수은 램프에는 이에 상응하는 라벨이 붙어 있습니다. 램프를 해당 지역, 주 또는 연방법을 준수하여 관리하십시오. 자세한 정보는 www.eiae.org 의 전자 산업 연합(Electronic Industries Alliances)에 문의하십시오. 램프 폐기에 대한 정보는 www.lamprecycle.org 를 참조하십시오.

FCC 고지(미국에만 해당)

FCC Class B

본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 제조업체의 지침서에 따라 사용하지 않을 경우 라디오 및 텔레비전 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 본 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 검사되었으며 Class B 디지털 장치에 대한 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

본 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

1 본 장치는 유해 간섭을 일으키지 않아야 합니다.

2 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

 **참고:** FCC 규정에는 Dell™ Inc.의 명백한 허가가 없는 변경이나 개조는 본 장비의 조작 권한을 무효로 할 수 있다고 되어 있습니다.

이러한 제한사항은 주거 지역에 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위해 마련된 것입니다. 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(장치를 껐다가 다시 켜보면 알 수 있음) 다음 중에서 하나 이상의 방법으로 간섭을 제거해 보십시오.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸십시오.
- 시스템을 수신기에서 멀리 떨어진 곳에 놓으십시오.
- 시스템과 수신기가 서로 다른 회로에 연결되도록 시스템을 다른 콘센트에 연결하십시오.

필요하다면 Dell Inc.의 담당자 또는 유경험 라디오/텔레비전 기사에게 연락하여 추가 조인을 구하십시오.

다음의 정보는 FCC 규약에 따라 본 문서 안에 포함된 장치 혹은 장치들에 대하여 제공됩니다:

- 제품명: 1907FPV
- 모델명: 1907FPVt
- 회사명:

Dell™ Inc.

전 세계적 규제 준수 및 환경 문제.
One Dell™ Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400



참고: 더 자세한 규제 정보는 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

Dell 연락처

인터넷과 전화를 통해 Dell에 연락할 수 있습니다.

- 웹을 통한 지원은 **support.dell.com** 으로 이동하십시오.
- 웹을 통한 전 세계 지원은 페이지 하단 가까이 있는 국가/지역 선택 메뉴를 사용하거나 다음 표에 열거된 웹 주소를 참조하십시오.
- 이메일을 통한 지원은 다음 표에 열거된 이메일 주소를 참조하십시오.



참고: 무료 전화 번호는 해당 번호가 표시되어 있는 국가 내에서만 사용할 수 있습니다.



참고: 일부 국가에서는 해당 국가 부분에 명시한 별도의 전화번호를 이용하여 Dell™ XPS™ 컴퓨터 전용 지원을 받을 수 있습니다. XPS 컴퓨터 전용 전화번호가 명시되어 있지 않은 경우 열거된 지원 전화번호를 통하여 Dell에 문의하면 적절한 지원부로 전화를 돌려 드립니다.

- 전화를 통한 지원은 다음 표에 제공된 전화번호와 코드를 사용하십시오.



참고: 제공된 연락처 정보는 본 문서의 인쇄 당시 정확한 것으로 여겨졌으며 변경될 수 있습니다.

| 국가(도시) 국제 액세스 코드 국가 코드 도시 코드 | 서비스 종류 | 지역 코드, 전화 번호 및 무료 전화 번호 |
|---|--|-------------------------------|
| 안길라 | 온라인 지원 | www.dell.com/ai |
| | 이메일 주소 | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 800-335-0031 |
| 엔티가 바부다 | 온라인 지원 | www.dell.com.ag |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 1-800-805-5924 |
| 아오먼 국가 코드 : 853 | 기술 지원 | 무료 : 0800-105 |
| | 고객 서비스(중국, 하문) | 34 160 910 |
| | 계약 판매(중국, 하문) | 29 693 115 |
| 아르헨티나 (부에노스 아이레스) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11 | 온라인 지원 | www.dell.com.ar |
| | 데스크톱 및 휴대용 컴퓨터 관련 이메일: | la-techsupport@dell.com |
| | 서버 및 EMC 저장장치 제품 관련 이메일 | la_enterprise@dell.com |
| | 고객 서비스 | 무료: 0-800-444-0730 |
| | 기술 지원 - Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ 및 Dell PowerVault™ | 무료: 0-800-222-0154 |
| | 기술 지원 서비스 | 무료: 0-800-444-0724 |
| 아루바 | 온라인 지원 | www.dell.com.aw |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 800-1578 |
| 오스트레일리아 (시드니) 국제 접속 코드: 0011 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | | support.ap.dell.com/contactus |

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| 국가 코드: 61 도시 코드: 2 | 기술 지원 | |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 무료: 1300 790 877 |
| | 가정 및 홈오피스 | 무료: 1300 655 533 |
| | 중간 규모 기업 및 대기업 | 무료: 1300 633 559 |
| | 소규모 기업, 교육, 지역 정부 | 무료: 1300 060 889 |
| | 고객 서비스 | 무료: 1300 662 196 |
| 오스트리아 (비엔나) 국제 접속 코드: 900 국가 코드: 43 도시 코드: 1 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | tech_support_central_europe@dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 08 20 24 05 30 81 |
| | 가정/소규모 업체 판매 | 08 20 24 05 30 00 |
| | 가정/소규모 업체 팩스 | 08 20 24 05 30 49 |
| | 가정/소규모 기업 고객 서비스 | 08 20 24 05 30 14 |
| | 가정/소규모 기업 지원 | 08 20 24 05 30 17 |
| | 우수 고객/기업 고객 서비스 | 08 20 24 05 30 16 |
| | 우수 고객/ 기업 지원 | 08 20 24 05 30 17 |
| | 교환대 | 08 20 24 05 30 00 |
| 바하마 | 온라인 지원 | www.dell.com.bs |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-874-3038 |
| 바베이도스 | 온라인 지원 | www.dell.com/bb |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 1-800-534-3142 |
| 벨기에 (브뤼셀) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 32 도시 코드: 2 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 02 481 92 96 |
| | 일반 지원 | 02 481 92 88 |
| | 일반 지원 팩스 | 02 481 92 95 |
| | 고객 서비스 | 02 713 15 65 |
| | 기업 판매 | 02 481 91 00 |
| | 팩스 | 02 481 92 99 |
| | 교환대 | 02 481 91 00 |
| 버뮤다 | 온라인 지원 | www.dell.com/bm |

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 1-877-890-0751 |
| 볼리비아 | 온라인 지원 | www.dell.com/bo |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 800-10-0238 |
| 브라질 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 55 도시 코드: 51 | 온라인 지원 | www.dell.com/br |
| | | BR-TechSupport@dell.com |
| | 고객 서비스 및 기술 지원 | 0800 970 3355 |
| | 기술 지원 팩스 | 51 2104 5470 |
| | 고객 서비스 팩스 | 51 2104 5480 |
| | 판매 | 0800 970 3390 |
| 영국령 버진 제도 | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-278-6820 |
| 브루나이 국가 코드: 673 | 기술 지원 (말레이시아, 페낭) | 604 633 4966 |
| | 고객 서비스 (말레이시아, 페낭) | 604 633 3101 무료: 801 1012 |
| | 계약 판매 (말레이시아, 페낭) | 604 633 3101 무료: 801 1012 |
| 캐나다 (뉴욕, 온타리오) 국제 접속 코드: 011 | 온라인 주문 상태: | www.dell.ca/ostatus |
| | 온라인 지원 | support.ca.dell.com |
| | AutoTech (자동응답 하드웨어 및 보증 지원) | 무료: 1-800-247-9362 |
| | 고객 서비스 | |
| | 가정/홈오피스 | 무료: 1-800-847-4096 |
| | 소규모 기업 | 무료: 1-800-906-3355 |
| | 중간 규모 기업 / 대기업, 정부, 교육 | 무료: 1-800-387-5757 |
| | 하드웨어 보증 전화 지원 | |
| | XPS 컴퓨터 전용 | 무료: 1-866-398-8977 |
| | 가정 / 홈오피스용 컴퓨터 | 무료: 1-800-847-4096 |
| | 소규모 기업 / 중간 규모 기업 / 대기업, 정부용 컴퓨터 | 무료: 1-800-387-5757 |
| | 프린터, 프로젝터, 텔레비전, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선 | 1-877-335-5767 |
| | 판매 | |
| | 가정 및 홈오피스 판매 | 무료: 1-800-999-3355 |
| | 소규모 기업 | 무료: 1-800-387-5752 |
| 중견기업/대기업, 정부 | 무료: 1-800-387-5755 | |
| 여유 부품 & 연장 서비스 | 1 866 440 3355 | |
| 케이맨 제도 | 온라인 지원 | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 1-877-262-5415 |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 칠레 (산티아고) 국가 코드: 56 도시 코드: 2 | 온라인 지원 | www.dell.com/cl |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 판매 및 고객 지원 | 무료: 1230-020-3397 또는 800-20-1385 |
| 중국 (하문) 국가 코드: 86 도시 코드: 592 | 온라인 지원 | support.dell.com.cn |
| | 기술 지원 이메일 | support.dell.com.cn/email |
| | 고객 서비스 이메일 | customer_cn@dell.com |
| | 기술 지원 팩스 | 592 818 1350 |
| | 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용 | 무료: 800 858 0540 |
| | 기술 지원 -Dell™ Dimension™ 및 Dell™ Inspiron™ | 무료: 800 858 2969 |
| | 기술 지원 -Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ 및 Dell Precision™ | 무료: 800 858 0950 |
| | 기술 지원 -서버 및 저장 장치 | 무료: 800 858 0960 |
| | 기술 지원 -프로젝터, PDA, 프린터, 스위치, 라우터 등 | 무료: 800 858 2920 |
| | 기술 지원 -프린터 | 무료: 800 858 2311 |
| | 고객 서비스 | 무료: 800 858 2060 |
| | 고객 서비스 팩스 | 592 818 1308 |
| | 가정 및 소규모 업체 | 무료: 800 858 2222 |
| | 우수 고객 부서 | 무료: 800 858 2557 |
| | 대기업 고객 GCP | 무료: 800 858 2055 |
| | 대기업 고객 주요 고객 | 무료: 800 858 2628 |
| | 대기업 고객 북부 | 무료: 800 858 2999 |
| | 대기업 고객 북부 정부 및 교육 | 무료: 800 858 2955 |
| | 대기업 고객 동부 | 무료: 800 858 2020 |
| | 대기업 고객 동부 정부 및 교육 | 무료: 800 858 2669 |
| 대기업 고객 대기 팀 | 무료: 800 858 2572 | |
| 대기업 고객 남부 | 무료: 800 858 2355 | |
| 대기업 고객 서부 | 무료: 800 858 2811 | |
| 대기업 고객 여유 부품 | 무료: 800 858 2621 | |
| 콜롬비아 | 온라인 지원 | www.dell.com/co |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 01-800-915-4755 |
| 코스타 리카 | 온라인 지원 | www.dell.com/cr |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 0800-012-0231 |
| 체코 공화국 (프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 420 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | czech_dell@dell.com |
| | 기술 지원 | 22537 2727 |
| | 고객 서비스 | 22537 2707 |
| | 팩스 | 22537 2714 |
| | 기술 지원 팩스 | 22537 2728 |
| | 교환대 | 22537 2711 |
| 덴마크 (코펜하겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 7010 0074 |
| | 기술 지원 | 7023 0182 |
| | 고객 서비스 -관계 | 7023 0184 |
| | 가정/소규모 업체 고객 서비스 | 3287 5505 |
| | 교환대 -관계 | 3287 1200 |
| | 교환대 팩스 -관계 | 3287 1201 |
| | 교환대 -가정/소규모 업체 | 3287 5000 |
| | 교환대 팩스 -가정/소규모 업체 | 3287 5001 |
| 도미니카 | 온라인 지원 | www.dell.com/dm |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-278-6821 |
| 도미니카 공화국 | 온라인 지원 | www.dell.com/do |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 1-800-156-1588 |
| 에콰도르 | 온라인 지원 | www.dell.com/ec |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 (키토에서 전화) | 무료: 999-119-877-655-3355 |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 (과야킬에서 전화) | 무료: 1800-999-119-877-655-3355 |

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| 엘살바도르 | 온라인 지원 | www.dell.com/sv |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 800-6132 |
| 핀란드 (헬싱키) 국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | fi_support@dell.com |
| | 기술 지원 | 0207 533 555 |
| | 고객 서비스 | 0207 533 538 |
| | 교환대 | 0207 533 533 |
| | 팩스 | 0207 533 530 |
| | 직원 500 명 미만 판매 | 0207 533 540 |
| | 직원 500 명 이상 판매 | 0207 533 533 |
| 프랑스 (파리)(몽펠리에) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4) | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 0825 387 129 |
| | 가정 및 소규모 업체 | |
| | 기술 지원 | 0825 387 270 |
| | 고객 서비스 | 0825 823 833 |
| | 교환대 | 0825 004 700 |
| | 교환대 (프랑스 외부에서 전화) | 04 99 75 40 00 |
| | 판매 | 0825 004 700 |
| | 팩스 | 0825 004 701 |
| | 팩스 (프랑스 외부에서 전화) | 04 99 75 40 01 |
| | 기업 | |
| | 기술 지원 | 0825 004 719 |
| | 고객 서비스 | 0825 338 339 |
| | 교환대 | 01 55 94 71 00 |
| | 판매 | 01 55 94 71 00 |
| 팩스 | 01 55 94 71 01 | |
| 독일 (프랑크푸르트) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 69 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | tech_support_central_europe@dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 069 9792 7222 |
| | 기술 지원 | 069 9792-7200 |
| | 가정/소규모 업체 고객 서비스 | 0180-5-224400 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| | 글로벌 세그먼트 고객 서비스 | 069 9792-7320 |
| | 우수 고객 고객 서비스 | 069 9792-7320 |
| | 대규모 고객 고객 서비스 | 069 9792-7320 |
| | 공공 고객 고객 서비스 | 069 9792-7320 |
| | 교환대 | 069 9792-7000 |
| 그리스 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 30 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | 기술 지원 | 00800-44 14 95 18 |
| | 골드 서비스 기술 지원 | 00800-44 14 00 83 |
| | 교환대 | 2108129810 |
| | 골드 서비스 교환대 | 2108129811 |
| | 판매 | 2108129800 |
| | 팩스 | 2108129812 |
| 그레나다 | 온라인 지원 | www.dell.com/gd |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-540-3355 |
| 과테말라 | 온라인 지원 | www.dell.com/gt |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 1-800-999-0136 |
| 가이아나 | 온라인 지원 | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-877-270-4609 |
| 홍콩 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 852 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | | support.dell.com.cn/email |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 00852-3416 6923 |
| | 기술 지원 -Dimension 및 Inspiron | 00852-2969 3188 |
| | 기술 지원 -OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision | 00852-2969 3191 |
| | 기술 지원 -서버 및 저장 장치 | 00852-2969 3196 |
| | 기술 지원 -프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등 | 00852-3416 0906 |
| | 고객 서비스 | 00852-3416 0910 |
| 대기업 고객 | 00852-3416 0907 | |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | 글로벌 고객 프로그램 | 00852-3416 0908 |
| | 중견 기업 부서 | 00852-3416 0912 |
| | 가정 및 소규모 업체 부서 | 00852-2969 3105 |
| 인도 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | 휴대용 컴퓨터 및 데스크톱 지원 | |
| | 데스크톱 지원 이메일 | india_support_desktop@dell.com |
| | 휴대용 컴퓨터 지원 이메일 | india_support_notebook@dell.com |
| | 전화번호 | 080-25068032 및 080-25068034 또는 도시 STD 코드 : 60003355 및 무료 : 1-800-425-8045 |
| | 서비 지원 | |
| | 이메일 | india_support_Server@dell.com |
| | 전화번호 | 080-25068032 및 080-25068034 또는 도시 STD 코드 : 60003355 및 무료 : 1-800-425-8045 |
| | 골드 지원 전용 | |
| | 이메일 | eec_ap@dell.com |
| | 전화번호 | 080-25068033 또는 도시 STD 코드 : 60003355 및 무료 : 1-800-425-9045 |
| | XPS 지원 전용 | |
| | 이메일 | Indiaxps_AP@dell.com |
| | 전화번호 | 080-25068066 및 무료 : 1-800-425-2066 |
| | 고객 서비스 | |
| | 가정 및 소규모 기업 | India_care_HSB@dell.com 무료 : 1800-4254051 |
| | 대기업 고객 | India_care_REL@dell.com 무료 : 1800-4252067 |
| 판매 | | |
| 대기업 고객 | 1600 33 8044 | |
| 가정 및 소규모 업체 | 1600 33 8046 | |
| 아일랜드 (체리우드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 353 도시 코드: 1 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | dell_direct_support@dell.com |
| | 기술 지원 | |
| | XPS 컴퓨터 전용 | 1850 200 722 |
| | 기업 컴퓨터 | 1850 543 543 |
| | 가정 컴퓨터 | 1850 543 543 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| | 가정 지원 | 1850 200 889 |
| | 판매 | |
| | 가정 | 1850 333 200 |
| | 소규모 기업 | 1850 664 656 |
| | 중간 규모 기업 | 1850 200 646 |
| | 대기업 | 1850 200 646 |
| | 판매 이메일 | Dell_IRL_Outlet@dell.com |
| | 고객 서비스 | |
| | 가정 및 소규모 기업 | 01 204 4014 |
| | 기업 (직원 수 200 명 이상) | 1850 200 982 |
| | 일반 | |
| | 팩스 / 판매 팩스 | 01 204 0103 |
| | 교환대 | 01 204 4444 |
| | 영국 고객 관리 (영국 내 전용 전화) | 0870 906 0010 |
| | 기업 고객 관리 (영국 내 전용 전화) | 0870 907 4499 |
| | 영국 판매 (영국 내 전용 전화) | 0870 907 4000 |
| 이탈리아 (밀라노) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 39 도시 코드: 02 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | 가정 및 소규모 업체 | |
| | 기술 지원 | 02 577 826 90 |
| | 고객 서비스 | 02 696 821 14 |
| | 팩스 | 02 696 821 13 |
| | 교환대 | 02 696 821 12 |
| | 기업 | |
| | 기술 지원 | 02 577 826 90 |
| | 고객 서비스 | 02 577 825 55 |
| | 팩스 | 02 575 035 30 |
| | 교환대 | 02 577 821 |
| 자메이카 | 온라인 지원 | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 (자메이카 내 전용 전화) | 1-800-440-9205 |
| 일본 (가와사키) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 81 도시 코드: 44 | 온라인 지원 | support.jp.dell.com |
| | 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용 | 무료: 0120-937-786 |
| | 일본 밖 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용 | 044-520-1235 |
| | | 무료: 0120-198-226 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | 기술 지원 -Dimension 및 Inspiron | |
| | 일본 외부 기술 지원 -Dimension 및 Inspiron | 81-44-520-1435 |
| | 기술 지원 -Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude | 무료: 0120-198-433 |
| | 일본 외부 기술 지원 -Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude | 81-44-556-3894 |
| | 기술 지원-Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect 및 Dell PowerVault | 무료: 0120-198-498 |
| | 일본 외 지역에서 기술 지원-PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault | 81-44-556-4162 |
| | 기술 지원 -프로젝터, PDA, 프린터, 라우터 | 무료: 0120-981-690 |
| | 일본 외부 기술 지원 -프로젝터, PDA, 프린터, 라우터 | 81-44-556-3468 |
| | Faxbox 서비스 | 044-556-3490 |
| | 24시간 자동 주문 상태 서비스 | 044-556-3801 |
| | 고객 서비스 | 044-556-4240 |
| | 기업 판매 부서-직원 최대 400명 | 044-556-1465 |
| | 우수 고객 부서 판매 -직원 400명 이상 | 044-556-3433 |
| | 공공 판매 -정부 기관, 교육 기관 및 의료 기관 | 044-556-5963 |
| | 글로벌 세그먼트 일본 | 044-556-3469 |
| | 개별 사용자 | 044-556-1657 |
| | 개인 사용자 온라인 판매 | 044-556-2203 |
| | 개인 사용자 현장 판매 | 044-556-4649 |
| 한국 (서울) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 82 도시 코드: 2 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 무료: 080-999-0283 |
| | 기술 지원, 고객 서비스 | 무료: 080-200-3800 |
| | 기술 지원 -Dimension, PDA, 전자 기기 및 부속품 | 무료: 080-200-3801 |
| | 판매 | 무료: 080-200-3600 |
| | 팩스 | 2194-6202 |
| | 교환대 | 2194-6000 |
| 라틴 아메리카 | 고객 기술 지원 (미국, 텍사스, 오스틴) | 512 728-4093 |
| | 고객 서비스 (미국, 텍사스, 오스틴) | 512 728-3619 |

| | | |
|--|---|---|
| | 팩스 (기술 지원 및 고객 서비스) (미국, 텍사스, 오스틴) | 512 728-3883 |
| | 판매 (미국, 텍사스, 오스틴) | 512 728-4397 |
| | 판매 이메일 (미국, 텍사스, 오스틴) | 512 728-4600 또는 512 728-3772 |
| 룩셈베르크 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 352 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | 지원 | 342 08 08 075 |
| | 가정/소규모 업체 판매 | +32 (0)2 713 15 96 |
| | 기업 판매 | 26 25 77 81 |
| | 고객 서비스 | +32 (0)2 481 91 19 |
| | 팩스 | 26 25 77 82 |
| 말레이시아 (페낭) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 60 도시 코드: 4 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용 | 무료: 1 800 885 784 |
| | 기술 지원 -Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude) | 무료: 1 800 880 193 |
| | 기술 지원 -Dimension, Inspiron, 전자 부품 및 부속품) | 무료: 1 800 881 306 |
| | 기술 지원 -PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault | 무료: 1 800 881 386 |
| | 고객 서비스 | 무료: 1 800 881 306 (옵션 6) |
| | 계약 판매 | 무료: 1 800 888 202 |
| | 기업 판매 | 무료: 1 800 888 213 |
| 멕시코 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 52 | 온라인 지원 | www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원 | 001-866-563-4425 |
| | 판매 | 50-81-8800 또는 001-800-888-3355 |
| | 고객 서비스 | 001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383 |
| | 메인 | 50-81-8800 또는 001-800-888-3355 001-866-851-1754 |
| 몬트세라트 | 온라인 지원 | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-278-6822 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 네덜란드 안틸레 | 온라인 지원 | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 001-800-882-1519 |
| 네덜란드 (암스테르담) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 31 도시 코드: 20 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 020 674 45 94 |
| | 기술 지원 | 020 674 45 00 |
| | 기술 지원 팩스 | 020 674 47 66 |
| | 가정/소규모 업체 고객 서비스 | 020 674 42 00 |
| | 관계 고객 서비스 | 020 674 4325 |
| | 가정/소규모 업체 판매 | 020 674 55 00 |
| | 관계 판매 | 020 674 50 00 |
| | 가정/소규모 업체 판매 팩스 | 020 674 47 75 |
| | 관계 판매 팩스 | 020 674 47 50 |
| | 교환대 | 020 674 50 00 |
| | 교환대 팩스 | 020 674 47 50 |
| 뉴질랜드 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 64 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | | support.ap.dell.com/contactus |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 무료: 0800 335 540 |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 0800 441 567 |
| 니카라과 | 온라인 지원 | www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 001-800-220-1377 |
| 노르웨이 (리사커) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 47 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 815 35 043 |
| | 기술 지원 | 671 16882 |
| | 관계 고객 서비스 | 671 17575 |
| | 가정/소규모 업체 고객 서비스 | 23162298 |
| | 교환대 | 671 16800 |
| | 팩스 교환대 | 671 16865 |
| 파나마 | 온라인 지원 | www.dell.com/pa la-techsupport@dell.com |

| | | |
|--|--|--|
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 011-800-507-1264 |
| 페루 | 온라인 지원 | www.dell.com/pe la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 0800-50-669 |
| 폴란드 (바르샤바) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 48 도시 코드: 22 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | pl_support_tech@dell.com |
| | 고객 서비스 전화 | 57 95 700 |
| | 고객 서비스 | 57 95 999 |
| | 판매 | 57 95 999 |
| | 고객 서비스 팩스 | 57 95 806 |
| | 안내 데스크 팩스 | 57 95 998 |
| | 교환대 | 57 95 999 |
| 포르투갈 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 351 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | 기술 지원 | 707200149 |
| | 고객 서비스 | 800 300 413 |
| | 판매 | 800 300 410 또는 800 300 411 또는 800 300 412 또는 21 422 07 10 |
| | 팩스 | 21 424 01 12 |
| 푸에르토 리코 | 온라인 지원 | www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원 | 무료: 1-866-390-4695 또는 1-866-851-1760 |
| | 고객 서비스 및 판매 | 1-877-537-3355 |
| 세인트 키츠 네비스 | 온라인 지원 | www.dell.com/kn |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-540-3355 |
| 세인트 루시아 | 온라인 지원 | www.dell.com/lc |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-464-4352 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 온라인 지원 | www.dell.com/vc |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-866-464-4353 |
| 싱가포르 (싱가포르) | 참고 : 이 섹션에 있는 전화번호는 싱가포르나 말레이시아 내에서만 전화를 걸어야 합니다 . | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 국제 접속 코드: 005 국가 코드: 65 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용 | 무료: 1800 394 7464 |
| | 기술 지원 -Dimension, Inspiron, 전자 부품 및 부속품 | 무료: 1800 394 7430 |
| | 기술 지원 -OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision | 무료: 1800 394 7488 |
| | 기술 지원 -PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault | 무료: 1800 394 7478 |
| | 고객 서비스 | 무료: 1800 394 7430 (옵션 6) |
| | 계약 판매 | 무료: 1 800 394 7412 |
| | 기업 판매 | 무료: 1 800 394 7419 |
| 슬로바키아 (프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 421 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | czech_dell@dell.com |
| | 기술 지원 | 02 5441 5727 |
| | 고객 서비스 | 420 22537 2707 |
| | 팩스 | 02 5441 8328 |
| | 기술 지원 팩스 | 02 5441 8328 |
| 남아프리카 공화국 (요하네스버그) 국제 접속 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | dell_za_support@dell.com |
| | 콜드 대기 | 011 709 7713 |
| | 기술 지원 | 011 709 7710 |
| | 고객 서비스 | 011 709 7707 |
| | 판매 | 011 709 7700 |
| | 팩스 | 011 706 0495 |
| | 교환대 | 011 709 7700 |
| 동남 아시아 및 태평양 국가 | 기술 지원, 고객 서비스 및 판매 (말레이시아, 페낭) | 604 633 4810 |
| 스페인 (마드리드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | 가정 및 소규모 업체 | |
| | 기술 지원 | 902 100 130 |
| | | 902 118 540 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | 고객 서비스 | |
| | 판매 | 902 118 541 |
| | 교환대 | 902 118 541 |
| | 팩스 | 902 118 539 |
| | 기업 | |
| | 기술 지원 | 902 100 130 |
| | 고객 서비스 | 902 115 236 |
| | 교환대 | 91 722 92 00 |
| | 팩스 | 91 722 95 83 |
| 스웨덴 (우플란드 바스비) | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| 국제 접속 코드: 00 | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 77 134 03 40 |
| 국가 코드: 46 | 기술 지원 | 08 590 05 199 |
| 도시 코드: 8 | 관계 고객 서비스 | 08 590 05 642 |
| | 가정/소규모 업체 고객 서비스 | 08 587 70 527 |
| | 직원 구매 프로그램(EPP) 지원 | 20 140 14 44 |
| | 기술 지원 팩스 | 08 590 05 594 |
| | 판매 | 08 587 705 81 |
| 스위스 (제네바) | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| 국제 접속 코드: 00 | | Tech_support_central_Europe@dell.com |
| 국가 코드: 41 | XPS 컴퓨터 전용 기술 지원 | 0848 338 857 |
| 도시 코드: 22 | 기타 모든 Dell 제품용 기술 지원 -가정 및 소규모 업체 | 0844 811 411 |
| | 기술 지원 -기업 | 0844 822 844 |
| | 고객 서비스 -가정 및 소규모 업체 | 0848 802 202 |
| | 고객 서비스 -기업 | 0848 821 721 |
| | 메인 | 0848 335 599 |
| | 팩스 | 022 799 01 90 |
| | 교환대 | 022 799 01 01 |
| 타이완 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |

| | | |
|---|---|---|
| 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886 | | support.dell.com.cn/email |
| | 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용 | 무료: 0080 186 3085 |
| | 기술 지원 -OptiPlex, Latitude, Dimension, Inspiron, 전자 부품 및 부속품 | 무료: 0080 186 1011 |
| | 기술 지원 -서버 및 저장 장치 | 무료: 0080 160 1256 |
| | 고객 서비스 | 무료: 0080 165 1250 (옵션 5) |
| | 계약 판매 | 무료: 0080 165 1228 |
| | 기업 판매 | 무료: 0080 165 1227 |
| 타이 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66 | 온라인 지원 | support.ap.dell.com |
| | 기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision) | 무료: 1800 0060 07 |
| | 기술 지원 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) | 무료: 1800 0600 09 |
| | 고객 서비스 | 무료: 1800 006 007 (옵션 7) |
| | 기업 판매 | 무료: 1800 006 009 |
| | 계약 판매 | 무료: 1800 006 006 |
| 트리니다드 토바고 | 온라인 지원 | www.dell.com/tt |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-888-799-5908 |
| 터크스 케이커스 제도 | 온라인 지원 | www.dell.com/tc |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-877-441-4735 |
| 영국 (블랙넬) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344 | 온라인 지원 | support.euro.dell.com |
| | | dell_direct_support@dell.com |
| | 고객 서비스 온라인 | support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp |
| | 판매 | |
| | 가정 및 소규모 업체 판매 | 0870 907 4000 |
| | 기업 / 공공 부문 판매 | 01344 860 456 |
| | 고객 서비스 | |
| | 가정 및 소규모 기업 | 0870 906 0010 |
| | 기업 | 01344 373 185 |

| | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| | 우수 고객(500-5000명 직원) | 0870 906 0010 |
| | 글로벌 계정 | 01344 373 186 |
| | 중앙 정부 | 01344 373 193 |
| | 지역 정부 & 교육 | 01344 373 199 |
| | 보건 | 01344 373 194 |
| | 기술 지원 | |
| | XPS 컴퓨터 전용 | 0870 366 4180 |
| | 기술 지원 (기업 / 우수 고객 /PCA [1000명 이상 직원]) | 0870 908 0500 |
| | 기타 Dell 제품 | 0870 353 0800 |
| | 일반 | |
| | 가정 및 소규모 업체 팩스 | 0870 907 4006 |
| 우루과이 | 온라인 지원 | www.dell.com/uy |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 000-413-598-2521 |
| 미국 (텍사스, 오스틴) | 청각 장애인, 시각 장애인 또는 언어 장애인을 위한 Dell 서비스 | 무료: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889) |
| 국제 접속 코드: 011 | 팩스 | 무료: 1-800-727-8320 |
| 국가 코드: 1 | 기술 지원 | support.dell.com |
| | XPS | 무료: 1-800-232-8544 |
| | 가정 및 홈오피스 | 무료: 1-800-624-9896 |
| | 휴대용 컴퓨터 및 데스크톱 AutoTech | 무료: 1-800-247-9362 |
| | 소규모 기업 | 무료: 1-800-456-3355 |
| | 중간 규모 기업 및 대기업 | 무료: 1-800-671-3355 |
| | 주 정부 및 지역 정부 | 무료: 1-800-981-3355 |
| | 연방 정부 | 무료: 1-800-727-1100 |
| | 보건 의료 | 무료: 1-800-274-1550 |
| | K-12 교육 | 무료: 1-888-977-3355 |
| | 대학 교육 | 무료: 1-800-274-7799 |
| | 프린터, 프로젝터, PDA 및 MP3 플레이어 | 무료: 1-877-459-7298 |
| | 고객 서비스 | 무료: 1-800-624-9897 |
| | 자동화 주문 상태 | 무료: 1-800-433-9014 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| | 소규모 기업 | 무료: 1-800-456-3355 |
| | 중간 규모 기업 및 대기업 | 무료: 1-800-671-3355 |
| | 주 정부 및 지역 정부 | 무료: 1-800-981-3355 |
| | 연방 정부 | 무료: 1-800-727-1100 |
| | 보건 의료 | 무료: 1-800-274-1550 |
| | K-12 교육 | 무료: 1-888-977-3355 |
| | 대학 교육 | 무료: 1-800-274-7799 |
| | 직원 구매 프로그램(EPP) 고객 | 무료: 1-800-695-8133 |
| | 금융 서비스 | www.dellfinancialservices.com |
| | 임대/용자 | 무료: 1-877-577-3355 |
| | Dell 우수 고객[DPA] | 무료: 1-800-283-2210 |
| | 판매 | 1-800-289-3355 또는 1-800-879-3355 |
| | Dell 아웃렛 매장 | 무료: 1-888-798-7561 |
| | 소프트웨어 및 주변 장치 판매 | 무료: 1-800-671-3355 |
| 미국 버진 제도 | 온라인 지원 | www.dell.com/vi la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 무료: 1-877-702-4360 |
| 베네수엘라 | 온라인 지원 | www.dell.com/ve |
| | | la-techsupport@dell.com |
| | 기술 지원, 고객 서비스, 판매 | 0800-100-4752 |

모니터 설치 안내서

PDF 파일(확장자가 **.pdf**인 파일)을 보려면 문서 제목을 클릭하십시오. PDF 파일(확장자가 **.pdf**인 파일)을 하드 드라이브에 저장하려면 문서 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, Microsoft® Internet Explorer에서 다른 이름으로 대상 저장을 클릭하거나 Netscape Navigator에서 다른 링크로 저장을 클릭한 후 파일을 저장할 하드 드라이브 위치를 지정하십시오.

[모니터 설치 안내서 \(서쪽\) \(.pdf\)](#) (14 MB)

[모니터 설치 안내서 \(동쪽\) \(.pdf\)](#) (14 MB)



참고: PDF 파일은 **Adobe® Acrobat® Reader®**를 필요로 하며 이 프로그램은 어도비 웹사이트인 [www.adobe.com](#)에서 다운로드할 수 있습니다. PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader를 시작하십시오. 그런 다음 파일-열기를 클릭한 후 PDF 파일을 선택하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)