




# Προσαρμογέας Dell™ – USB-C σε HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0

Οδηγός Χρήστη



Model: DA200



-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μια ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει πιθανή βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει πιθανότητα υλικής ζημιάς, τραυματισμού ή θανάτου.

**© 2018 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.**

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτών των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc.

**Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο:** Η ονομασία Dell και το λογότυπο Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel®, Centrino®, Core™ και Atom™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και το λογότυπο του κουμπιού έναρξης των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Dell κατόπιν άδειας. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.


## Περιεχόμενα

α. Προσαρμογέας Dell - USB-C σε HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 – DA200

α




## Προδιαγραφές

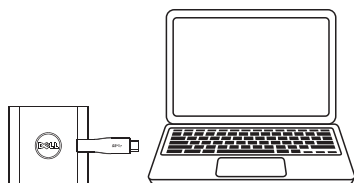

Είσοδος ανοδικής ροής

- USB-C

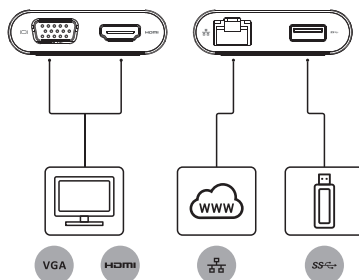

Είσοδοι καθοδικής ροής

- VGA
- HDMI
- Gigabit Ethernet
- USB 3.0

## Μέγιστη ανάλυση/Ρυθμός ανανέωσης

- Μία οθόνη: 1 x HDMI, 1920 X 1080 / 60 Hz
- Μία οθόνη: 1 x VGA, 1920 X 1080 / 60 Hz
- Η υποστήριξη ανάλυσης εξαρτάται, επίσης, από τις τιμές ανάλυσης που αναφέρονται στα εκτεταμένα δεδομένα αναγνώρισης οθόνης (EDID)

## Επισκόπηση προϊόντος

Μπροστινή όψη



Πίσω όψη



Επάνω όψη



## Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος

### Υλικό

- Επεξεργαστής διπλού πυρήνα Intel 2 GHz ή ανώτερος
- Θύρα USB-C

### Λειτουργικό σύστημα

- Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bits)

## Θερμοκρασία λειτουργίας

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 40°C

## Αντιμετώπιση προβλημάτων για τον Προσαρμογέα USB-C της Dell (DA200)

Αντιμετώπιση προβλημάτων	Προτεινόμενες λύσεις
Με ποιες συσκευές λειτουργεί ο προσαρμογέας DA200;	Ο προσαρμογέας DA200 έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές Dell.
Μπορεί ο προσαρμογέας DA200 να φορτίσει τον υπολογιστή μου;	Όχι. Ο προσαρμογέας DA200 δεν διαθέτει την προδιαγραφή παροχής ισχύος. Επομένως δεν μπορεί να φορτίσει τον υπολογιστή.
Από πού μπορώ να κατεβάσω τα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα DA200;	Δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα DA200. Εάν ο DA200 δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Dell.
Δεν υπάρχει εικόνα βίντεο στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη με τον προσαρμογέα DA200.	Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης βίντεο. Αποσυνδέστε τη συσκευή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και, έπειτα, συνδέστε την ξανά.
Η εικόνα βίντεο στη συνδεδεμένη οθόνη εμφανίζεται παραμορφωμένη ή κατεστραμμένη.	Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης βίντεο Ελέγξτε την ανάλυση βίντεο μεταβαίνοντας στον Πίνακα ελέγχου/Όλα τα στοιχεία πίνακα ελέγχου/Οθόνη/Ανάλυση οθόνης
Η εικόνα βίντεο στη συνδεδεμένη οθόνη δεν εμφανίζεται σε εκτεταμένη λειτουργία.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις: · Μεταβαίνοντας στον Πίνακα ελέγχου/Όλα τα στοιχεία πίνακα ελέγχου/Οθόνη/Ανάλυση οθόνης · Πατώντας το πλήκτρο Windows + P
Το περιεχόμενο HDCP δεν προβάλεται στη συνδεδεμένη οθόνη.	Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο HDCP.
Οι θύρες USB δεν λειτουργούν στον προσαρμογέα.	Αποσυνδέστε τη συσκευή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και, έπειτα, συνδέστε την ξανά. Ενημερώστε στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης κεντρικού ελεγκτή USB.
Αποτυχία εκκίνησης του φορητού υπολογιστή με τον προσαρμογέα	Καταργήστε όλες τις συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στον προσαρμογέα. Ορισμένες μη κατάλληλες συσκευές εκκίνησης μπορεί να προκαλέσουν κλείδωμα στην οθόνη εκκίνησης.
Εμφανίζεται μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι ο υπολογιστής μου δεν υποστηρίζει αυτήν τη συσκευή.	Ορισμένες λειτουργίες του USB-C δεν υποστηρίζονται πλήρως από τα Windows 7. Επομένως, ορισμένες φορές το λειτουργικό σύστημα δεν καταλαβαίνει τα μηνύματα διαπραγμάτευσης που στέλνει ο προσαρμογέας DA200. Να είστε βέβαιοι ότι η προειδοποίηση δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του DA200.

## Κανονιστικές πληροφορίες

Ο προσαρμογέας USB-C (DA200) της Dell συμμορφώνεται με τους κανόνες FCC/CE και τηρεί τις παγκόσμιες ρυθμιστικές διατάξεις σε θέματα μηχανικής και περιβάλλοντος.

Πρότυπο κανονισμών: DA200/DA200g

## Επικοινωνία με την Dell:

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)
2. Επιλέξτε την κατηγορία υποστήριξης
3. Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο υπηρεσίας ή υποστήριξης με βάση τις ανάγκες σας