


**Dell WM126**  
**עכבר אלחוטי**  
**מדריך למשתמש**



## הערה, זהירות ואזהרה

 **שים לב:** הערת "שים לב" מציינת מידע חשוב בעזרתו תוכל להשתמש בעכבר האלחוטי של Dell בצורה יעילה יותר.

 **זהירות:** אזהרה מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות.


 **אזהרה:** אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פציעה או מוות.

Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי קניין רוחני ובחוקי זכויות יוצרים בארה"ב וברחבי העולם.

Dell™ והלוגו של Dell הינם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc. בארצות הברית ו/או באזורי שיפוט נוספים. כל הסימנים והשמות האחרים הנזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

# תוכן


4	תוכן האריזה
5	תכונות
5	מבט עליון
6	מבט תחתון
7	התקנת העכבר האלחוטי
10	תכונת Dell Universal Receiver עבור Windows
10.	לוח הבקרה של Dell Universal Receiver
10.	התקנת לוח הבקרה של Dell Universal Receiver
10.	שימוש בלוח הבקרה של Dell Universal Receiver
11	פתרון בעיות
15	מפרט
15.	כללי
15.	חשמל
15.	מאפיינים פיזיים
15.	סביבה
15.	2,4 GHz אלחוטי
16	מידע משפטי
16.	אחריות
16.	אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה
16.	עבור לקוחות בארה"ב:
16.	עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה:
16.	עבור לקוחות מחוץ לארה"ב:

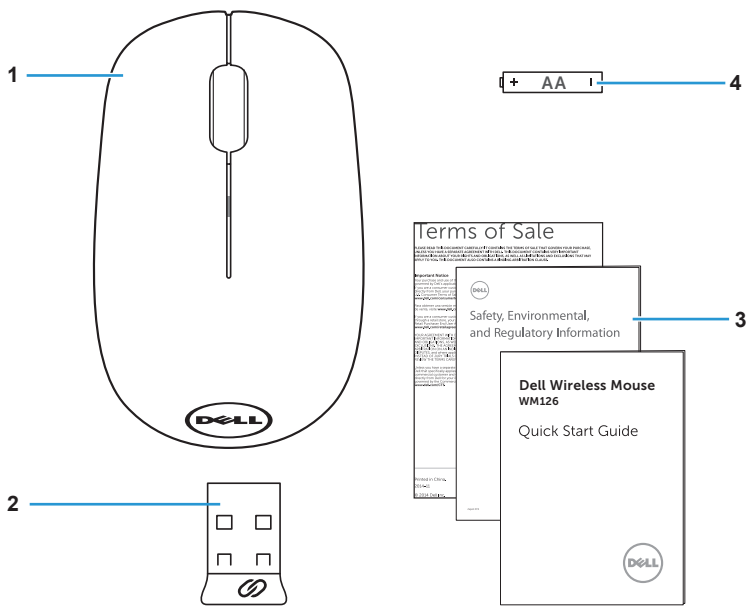

מקלט USB 2  
AA סוללה מסוג 4


עכבר אלחוטי 1  
מדריכים 3

## מבט עליון

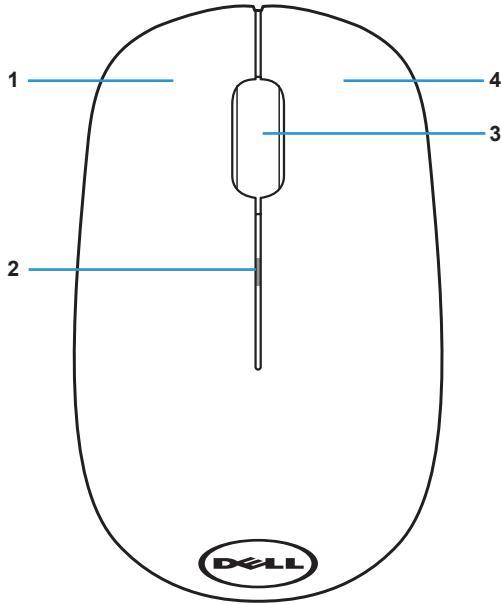


2 חיווי מצב סוללה  
4 לחצן ימני

1 לחצן שמאלי  
3 לחצן גלילה / אמצעי

**שים לב:** כאשר העכבר מופעל, חיווי מצב הסוללה יהבהב בצבע ענבר במשך 10 פעמים במידה והסוללה חלשה. 

## מבט תחתון

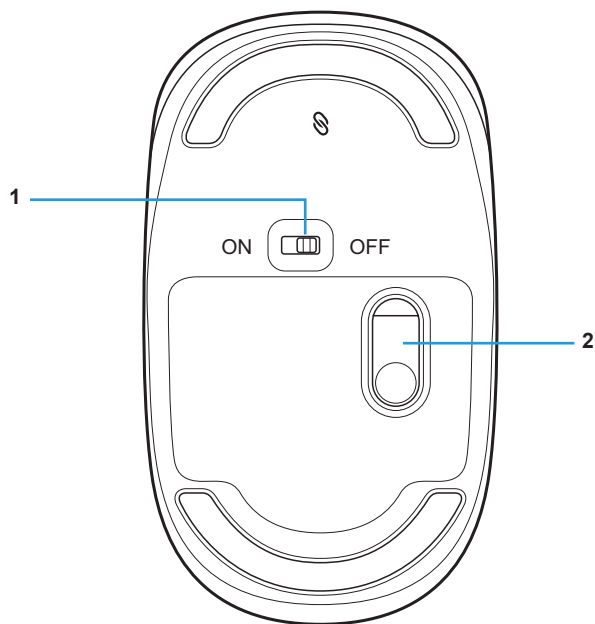


2 חיישן אופטי


1 לחצן הפעלה

# התקנת העכבר האלחוטי


1. שלוף את מכסה העכבר.




2. הכנס סוללת AA לתא הסוללות.

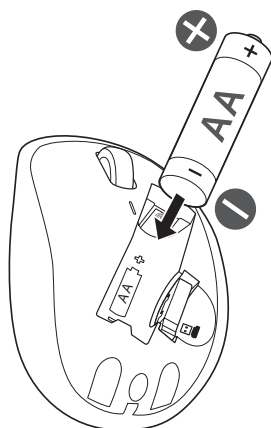


3. שלוף את מקלט ה-USB.



4. חזר את מכסה העכבר למקומו.

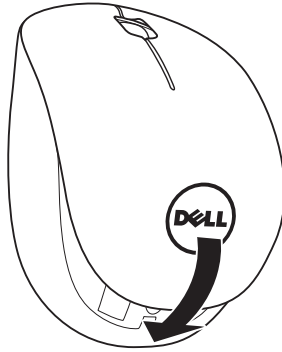


5. חבר את מקלט ה-USB ליציאת USB במחשב.





6. הפעל את העכבר.

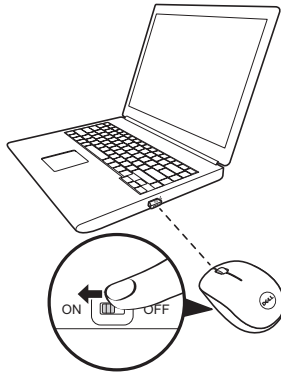

**הערה:** ודא שהמרחק בין המחשב לעכבר אינו עולה על 10 מטרים. 

# תכונת Dell Universal Receiver עבור Windows



המקלט האוניברסלי של Dell מאפשר הוספה של עד שישה התקנים אלחוטיים תואמי תקן Dell Universal.

## לוח הבקרה של Dell Universal Receiver

תוכל להוסיף התקנים אלחוטיים תואמי תקן Dell Universal למקלט באמצעות לוח הבקרה של Dell Universal Receiver.

## התקנת לוח הבקרה של Dell Universal Receiver

להתקנת לוח הבקרה של Dell Universal:

1. הפעל את המחשב.
2. בקר בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. בסרגל החיפוש, הזן את הטקסט "dell universal receiver". לאחר מכן, לחץ **Search** (חפש).



4. הורד והתקן את תוכנת Dell Universal Receiver במחשב.

## שימוש בלוח הבקרה של Dell Universal Receiver

המקלט והעכבר המצורף למערכת עברו תהליך צימוד במפעל. השתמש בלוח הבקרה של Dell Universal Receiver כדי להציג את סטטוס החיבור בין העכבר האלחוטי או בצע צימוד של העכבר עם מקלט נוסף.

פעל על פי ההנחיות המוצגות כדי להוסיף התקן או כדי לבטל צימוד.

בעיות	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
לא ניתן להשתמש בעכבר	החיישן בחלק התחתון של העכבר אינו נדלק (צבע אדום קבוע) כאשר העכבר מופעל	<p>1. ודא שהסוללה הוכנסה בכיוון הנכון.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>יש להכניס את הסוללה כשהקטבים "+" ו"-" שלה במקום המתאים כפי שמצוין על גבי תווית תא הסוללות.</li> </ul> <p>2. בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>במידה וישנה סוללה נטענת בעכבר, ודא שהסוללה טעונה לגמרי.</li> <li>אם הסוללה התרוקנה, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul> <p>3. כבה את העכבר ולאחר מכן הפעל אותו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בצבע ענבר במשך 10 פעמים, לציון סוללה חלשה. במידה והסוללה התרוקנה לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.</li> </ul> <p>4. ודא שפלאג ה-USB מחובר ישירות אל המחשב.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אין להשתמש במפצלי USB ובהתקנים דומים.</li> </ul> <p>5. החלף יציאת USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>חבר את פלאג ה-USB ליציאת USB שונה במחשב.</li> </ul>

בעיות	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
מצביע העכבר אינו זז	מצביע העכבר קופא	<p>1. בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• במידה וישנה סוללה נטענת בעכבר, ודא שהסוללה טעונה לגמרי.</li> <li>• אם הסוללה התרוקנה, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul> <p>2. כבה את העכבר ולאחר מכן הפעל אותו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בצבע ענבר במשך 10 פעמים, לציון סוללה חלשה. במידה והסוללה התרוקנה לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.</li> </ul> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p>
הלחצן השמאלי/ימני של העכבר אינו פועל	אין תגובה בלחיצה על הלחצן השמאלי או הימני של העכבר	<p>1. בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• במידה וישנה סוללה נטענת בעכבר, ודא שהסוללה טעונה לגמרי.</li> <li>• אם הסוללה התרוקנה, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul> <p>2. כבה את העכבר ולאחר מכן הפעל אותו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בצבע ענבר במשך 10 פעמים, לציון סוללה חלשה. במידה והסוללה התרוקנה לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.</li> </ul> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p>

בעיות	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
לא ניתן לבצע צימוד של העכבר עם המחשב	מתקבלת הודעת שגיאה על צימוד אלחוטי של העכבר עם המחשב	<p>1. בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>במידה וישנה סוללה נטענת בעכבר, ודא שהסוללה טעונה לגמרי.</li> <li>אם הסוללה התרוקנה, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul> <p>2. כבה את העכבר ולאחר מכן הפעל אותו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בצבע ענבר במשך 10 פעמים, לציון סוללה חלשה. במידה והסוללה התרוקנה לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.</li> </ul> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p> <p>4. ודא שפלאג ה-USB מחובר ישירות אל המחשב.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אין להשתמש במפצלי USB ובהתקנים דומים.</li> </ul> <p>5. החלף יציאת USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>חבר את פלאג ה-USB ליציאת USB שונה במחשב.</li> </ul>

בעיות	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
החיבור האלחוטי התנתק	העכבר שהוצמד בעבר אינו פועל יותר יחד עם המחשב	<p>1. בדוק את רמת הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>במידה וישנה סוללה נטענת בעכבר, ודא שהסוללה טעונה לגמרי.</li> <li>אם הסוללה התרוקנה, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul> <p>2. כבה את העכבר ולאחר מכן הפעל אותו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בצבע ענבר במשך 10 פעמים, לציין סוללה חלשה. במידה והסוללה התרוקנה לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.</li> </ul> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p>

# מפרט

## כללי

מספר דגם	WM126
סוג התחברות	טכנולוגיה אלחוטית 2,4 GHz
דרישות מערכת	Windows 10/Windows 8.1/ Windows 7/Windows XP/ Windows Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012 Linux 6.x, Ubuntu, Neokyllin, Free DOS, Chrome, Android

## חשמל

מתח פעולה	1,0 V - 1,5 V
סוללה נדרשת	סוללת AA אלקליין אחת

## מאפיינים פיזיים

משקל (ללא סוללה)	56,95 g
מידות	
אורך:	94,8 mm
רוחב:	57,3 mm
גובה:	35,6 mm

## סביבה

טמפרטורה	
פעולה:	0°C עד 40°C
אחסון:	-40°C עד 60°C
לחות באחסון	% לחות יחסית מרבית; ללאהתעבות

## 2,4 GHz אלחוטי

שידור רדיו	תקשורת דו כיוונית (משדר-מקלט)
טווח	עד 10 מטרים

## אחריות

### אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה

מוצרי Dell מגיעים עם אחריות מוגבלת למשך שנה אחת על החומרה.

### עבור לקוחות בארה"ב:

רכישה זו והשימוש שתעשה במוצר כפופים להסכם משתמש הקצה של Dell, אותו ניתן למצוא בכתובת [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). מסמך זה מכיל פסקת בורות מחייבת.

### עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה:

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי הסכם משתמש הקצה של Dell.

Dell עשויה להעניק גם אחריות נוספת על החומרה – ניתן לקבל את הפרטים המלאים של הסכם משתמש הקצה של Dell ואת תנאי האחריות נמצאים בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com). בחר בארץ מהרשימה שבתחתית דף "הבית" ולאחר מכן לחץ על הקישור "תנאים" לקבלת תנאי משתמש הקצה או קישור ה"תמיכה" עבור תנאי האחריות.

### עבור לקוחות מחוץ לארה"ב:

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי האחריות של Dell. Dell עשויה להעניק גם אחריות נוספת על החומרה – ניתן לקבל את הפרטים המלאים של תנאי האחריות של Dell בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com). בחר בארץ מהרשימה שבתחתית דף "הבית" ולאחר מכן לחץ על הקישור "תנאים" או קישור ה"תמיכה" עבור תנאי האחריות.