

# Dell™ E198FP ~~www.dell.com~~ – "–€ e\$

~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~

~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~

~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~

~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~

~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~

## מוסכמות רישום

פרקי המשנה להלן מתארים מוסכמות רישום המופיעות במסמך זה.

## הערות, אתראות ואזהרות

כל אורך המדרוך, קטעי כתובים מלווים לעתים על ידי צלמית ומודפסים באות שמנה או באות נטויה. קטעים אלה הנם הערות, אתראות ואזהרות והם מוצגים כלהלן:

☐ הערה: "הערה" מצביעה על מידע חשוב, המסייע למשתמש לשפר את שימוש במערכת המחשב.

☐ אתראה: "אתראה" מצביעה על מקום העלולים להיגרם לחומרה או על אובדן נתונים ומצביע על דרכים למניעת הבעיה.

☐ אזהרה: "אזהרה" מציינת סכנה לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או מות.

ZZIFÖLSSjDLÄuBÜoCaiTjSaRCSSjLÖu\$ SaLiQj uNjZLScaILj pRÜDÜdCÜSaRCSSjSLDZZIFÖLSSyBjgNuZjESj\$ŠiU\$Sj/ÄESudADiSj/Üi\$kaTj\$Nä\$FuDj

~~www.dell.com~~  
~~www.dell.com~~ © 2006-2007 Dell™ Inc.

~~www.dell.com~~ Dell™ Inc.


Dell Inc; ~~www.dell.com~~ Dell™ OpenManage --Dell™, Inspiron, Dell™ Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp-eh™, Dell™; ~~www.dell.com~~ ENERGY STAR-eh™, U.S. Environmental Protection Agency ~~www.dell.com~~ Microsoft Corporation; ENERGY STAR-eh™ Windows --Microsoft ~~www.dell.com~~ ENERGY STAR-eh™.

~~www.dell.com~~ Dell™ Inc. ~~www.dell.com~~ Dell™ Inc.

Model E198FP

Rev.A05 2009e-ke



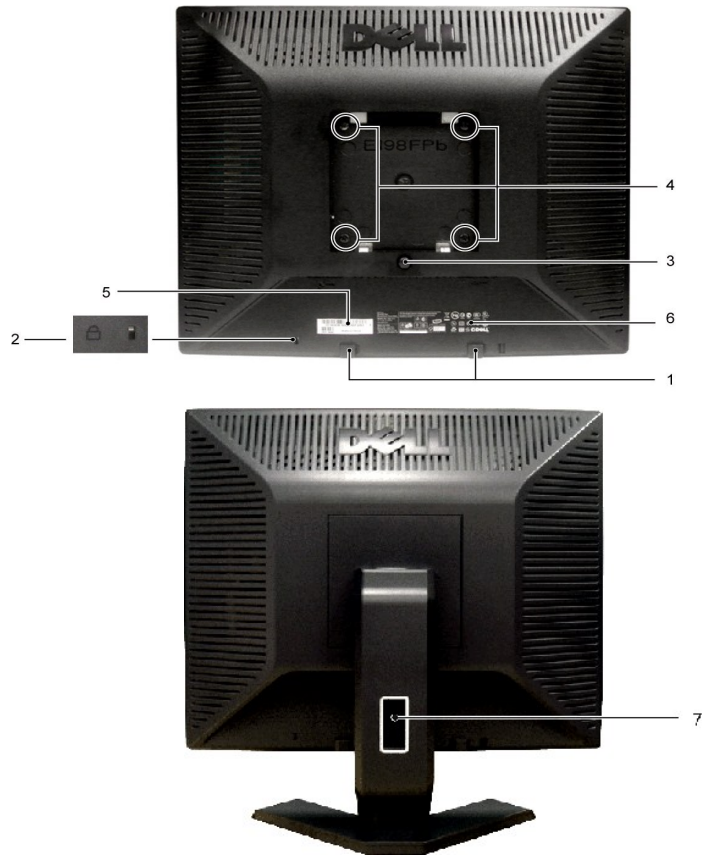


1. Dell Soundbar	Dell Soundbar
2. Power button	Power button
3. Audio ports	Audio ports
4. VESA mounting holes (100mm)	VESA mounting holes (100mm)
5. Power jack	Power jack
6. USB ports	USB ports
7. Bottom bezel	Bottom bezel



08403



08403

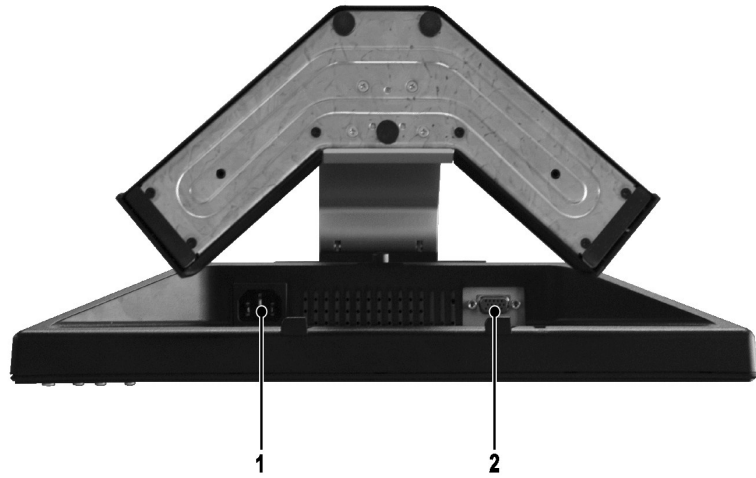

1  
2

1  
2

19" 1920x1080

19"

E198FP

1920x1080

1920x1080

TFT LCD - 1920x1080  
(1920x1080) 19"

(14.8") 376.3

(11.8") 301.1

294

typ (160°) 160°

300 cd/m<sup>2</sup> (typ)

800:1 (typ)

3H 4 CCFLs

4 CCFLs

(5) 5

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

(81 kHz) 30 kHz

76 Hz, 56 Hz

60 Hz - 1280 x 1024

1280 x 1024 75 - 60 Hz

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080









---







www.dell.com/ci	К-свтт	(-свтт)тн'б
la-techsupport@dell.com		56 :тн'б
1230-020-3397 :Р	Ктн'б тн'б - " - сн - -	2 :тн'б
800-20-1385 -		
support.dell.com.cn	К-свтт	(тн'б)тн'б
support.dell.com.cn/email	Ктн'б тн'б тн'б	86 :тн'б
customer_cn@dell.com	- " - сн - -	
592 818 1350	Ктн'б тн'б тн'б тн'б	592 :тн'б
800 858 0540 :Р	XPS-Ктн'б тн'б тн'б тн'б	
800 858 2969 :Р	Dell Inspiration™--Dell™ Dimension™ -Ктн'б тн'б	
800 858 0950 :Р	Dell Precision™--™Dell OptiPlex™, Dell Latitude -Ктн'б тн'б	
800 858 0960 :Р	тн'б - тн'б - Рс	
800 858 2920 :Р	'тн'б-Рс, Рс, -тн'б, тн'б, Рс, Рс)Ктн'б тн'б	
800 858 2311 :Р	-тн'б -Ктн'б тн'б	
800 858 2060 :Р	- " - сн - -	
592 818 1308	- " - сн - - тн'б	
800 858 2222 :Р	Рс	
800 858 2557 :Р	Рс, -К-О'сн	
800 858 2055 :Р	GCP Рс-тн'б Рс-К-О'	
800 858 2628 :Р	Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О' "П-К-О'	
800 858 2999 :Р	тн'б Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О'	
800 858 2955 :Р	К-О' -тн'б, тн'б Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О'	
800 858 2020 :Р	"Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О'	
800 858 2669 :Р	К-О' -тн'б, "Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О'	
800 858 2572 :Р	Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О' -Б	
800 858 2355 :Р	Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О'	
800 858 2811 :Р	О)Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О'	
800 858 2621 :Р	Рс-тн'б Рс-К-О' -К-О' тн'б "сн	
www.dell.com/co	К-свтт	тн'б
la-techsupport@dell.com		
01-800-915-4755	-тн'б, - " - сн - -	
www.dell.com/cr	К-свтт	тн'б
la-techsupport@dell.com		
0800-012-0231	-тн'б, - " - сн - -	
support.euro.dell.com	К-свтт	(свтт)тн'б
czech_dell@dell.com		00 :тн'б
22537 2727	Ктн'б тн'б	
22537 2707	- " - сн - -	420 :тн'б
22537 2714	тн'б	
22537 2728	Ктн'б тн'б тн'б тн'б	
22537 2711	тн'б	
support.euro.dell.com	К-свтт	(тн'б)сн
7010 0074	тн'б XPS О' -О)Ктн'б тн'б	00 :тн'б
7023 0182	Ктн'б тн'б	
7023 0184	О' - " - сн - -	45 :тн'б
3287 5505	Рс/Рс/Рс/Рс/Рс-тн'б - " - сн - -	
3287 1200	О' - тн'б	
3287 1201	О' - тн'б тн'б тн'б	
3287 5000	Рс/Рс/Рс/Рс/Рс-тн'б - тн'б - тн'б	
3287 5001	Рс/Рс/Рс/Рс/Рс-тн'б - тн'б - тн'б тн'б тн'б	
www.dell.com/dm	К-свтт	тн'б
la-techsupport@dell.com		
1-866-278-6821 :Р	-тн'б, - " - сн - -	
www.dell.com/do	К-свтт	тн'б-тн'б-тн'б-тн'б-тн'б
la-techsupport@dell.com		
1-800-156-1588	-тн'б, - " - сн - -	
www.dell.com/ec	К-свтт	тн'б
la-techsupport@dell.com		
999-119-877-655-3355 :Р	(-свтт)тн'б -тн'б, - " - сн - -	
1800-999-119-877-655-3355 :Р	(тн'б-сн)тн'б -тн'б, - " - сн - -	
www.dell.com/sv	К-свтт	тн'б
la-techsupport@dell.com		



support.euro.dell.com	К-сWm@#	
	Rs@#R@#W@-R@#R@#W@#m@#	
india_support_desktop@dell.com	Rs@#R@#W@#m@#K-с#e@-#	
india_support_notebook@dell.com	Rs@#R@#W@#m@#K-с#e@-#	
080-25068034 --080 25068032 60003355@#n # STD #s-@ 1-800-425-8045 :R@#e@#	W-#e@#P#W	
	Rs@#m@#	
india_support_Server@dell.com	K-с#e#e@-#	
080-25068034 --080 25068032 60003355@#n # STD #s-@ 1-800-425-8045 :R@#e@#	W-#e@#P#W	
	rs@# Gold m@#	
eec_ap@dell.com	K-с#e#e@-#	
080-25068032 60003355@#n # STD #s-@ 1-800-425-9045 :R@#e@#	W-#e@#P#W	
	rs@# XPS-@#m@#	
Indiaxps_AP@dell.com	K-с#e#e@-#	
080-25068066 1-800-425-2066 :R@#e@#	W-#e@#P#W	
	-"-s# -@	
India_care_HSB@dell.com 1800-4254051 :R@#e@#	Rs@#R@#(S#T)#-R@#e@#"-s#	
India_care_REL@dell.com 1800-4252067 :R@#e@#	Rs@#n#p#Rs@#K-@-K'@	
	-@#W	
1600 33 8044	Rs@#n#p#Rs@#K-@-K'@	
1600 33 8046	Rs@#R@#(S#T)#-R@#e@#"-s#	
support.euro.dell.com	К-сWm@#	(#--@) #e@#
dell_direct_support@dell.com		00 :@W-@#K@#e@#n#s
	@#n#e@#m@#	353 :#K@#n#n#s
1850 200 722	rs@# XPS-@#m@#	1 :@#n#n#s
1850 543 543	Rs@#(S#T)#R@#e@#	
1850 543 543	Rs@#R@#R@#e@#	
1850 200 889	@#e@#m@#	
	-@#W	
1850 333 200	@#e@#	
1850 664 656	Rs@#R@#(S#T)#	
1850 200 646	Rs@#R@#(S#T)#	
1850 200 646	Rs@#n#p#Rs@#(S#T)#	
Dell_IRL_Outlet@dell.com	-@#Wm@#K-с#e#e@-#	
	-"-s# -@	
01 204 4014	Rs@#R@#(S#T)#-R@#e@#"-s#	
1850 200 982	(R@#)#, 200-#n#n#n#n#R@#(S#T)#	
	@#n	
01 204 0103	-@#W #sP / #sP	
01 204 4444	[@#Wm@#	
0870 906 0010	n#-@W#n #n#n#W@#"-s# -@	
0870 907 4499	Rs@#n#e@#"-s# -@	
0870 907 4000	n@#K@#e@#-@#W	
support.euro.dell.com	К-сWm@#	(+@#W) #e@#
	Rs@#R@#(S#T)#R@#e@#	00 :@W-@#K@#e@#n#s
02 577 826 90	@#n#e@#m@#	39 :#K@#n#n#s
02 696 821 14	-"-s# -@	02 :@#n#n#s
02 696 821 13	#sP	
02 696 821 12	[@#Wm@#	
	@#e@#	
02 577 826 90	@#n#e@#m@#	
02 577 825 55	-"-s# -@	
02 575 035 30	#sP	
02 577 821	[@#Wm@#	
la-techsupport@dell.com	К-сWm@#	#e@#e
1-800-400-9205	(rs@#n#e@#W-@#G#W@#e@#n)-@#W, -"-s# -@ @#n#e@#m@#	
support.jp.dell.com	К-сWm@#	(@#e@#-s) #e@#

0120-937-786 :R34264	DELL XPS 13(9000) - 0120-937-786	001 : 0000000000
81-44-520-1235	DELL XPS 13(9000) - 81-44-520-1235	81 : 0000000000
0120-198-226 :R34264	Inspiron--Dimension- 0120-198-226	44 : 0000000000
81-44-520-1435	Inspiron--Dimension- 81-44-520-1435	
0120-198-433 :R34264	Latitude--OptiPlex ,Dell Precision- 0120-198-433	
81-44-556-3894	Latitude--OptiPlex ,Dell Precision- 81-44-556-3894	
0120-198-498 :R34264	Dell --, Dell PowerApp , Dell PowerEdge , Dell PowerConnect - 0120-198-498 PowerVault	
81-44-556-4162	PowerVault --, PowerApp , PowerEdge , PowerConnect - 81-44-556-4162	
0120-981-690 :R34264	(R34264 , -TPHWW , R34264 , R34264) 0120-981-690	
81-44-556-3468	(R34264 , -TPHWW , R34264 , R34264) 81-44-556-3468	
044-556-3490	TS-P-04 - 044-556-3490	
044-556-3801	-D 24 044-556-3801	
044-556-4240	-"-sN - 044-556-4240	
044-556-1465	(R34264 -400HW) - 044-556-1465	
044-556-3433	(R34264 -400HW) R34264 - 044-556-3433	
044-556-5963	(-00-RT-W-G-K) - 044-556-5963	
044-556-3469	044-556-3469	
044-556-1657	044-556-1657	
044-556-2203	R34264 R34264 - 044-556-2203	
044-556-4649	044-556-4649	
support.ap.dell.com	support.ap.dell.com	
080-999-0283 :R34264	DELL XPS 13(9000) - 080-999-0283	(N00) 0000000000
080-200-3800 :R34264	-"-sN - 080-200-3800	001 : 0000000000
080-200-3801 :R34264	R34264 - 080-200-3801	82 : 0000000000
080-200-3600 :R34264	080-200-3600	2 : 0000000000
2194-6202	2194-6202	
2194-6000	2194-6000	
512 728-4093	(0120 0 , 775E , 0000) -"-sN 512 728-4093	0000000000
512 728-3619	(0120 0 , 775E , 0000) -"-sN - 512 728-3619	
512 728-3883	(0120 0 , 775E , 0000) (-"-sN - 0000) 512 728-3883	
512 728-4397	(0120 0 , 775E , 0000) - 512 728-4397	
512 728-3772-0 512 728-4600	(0120 0 , 775E , 0000) - 512 728-3772-0 512 728-4600	
support.euro.dell.com	support.euro.dell.com	
342 08 08 075	342 08 08 075	
+32 (0)2 713 15 96	R34264 R34264 / R34264 -"-sN +32 (0)2 713 15 96	00 : 0000000000
26 25 77 81	R34264 - 26 25 77 81	352 : 0000000000
+32 (0)2 481 91 19	-"-sN - 32 (0)2 481 91 19	
26 25 77 82	26 25 77 82	
support.ap.dell.com	support.ap.dell.com	
1 800 885 784 :R34264	DELL XPS 13(9000) - 1 800 885 784	(00) 0000000000
1 800 880 193 :R34264	Latitude--OptiPlex ,Dell Precision- 1 800 880 193	60 : 0000000000
1 800 881 306 :R34264	R34264 - 1 800 881 306	4 : 0000000000
1800 881 386 :R34264	PowerVault--PowerConnect ,PowerEdge ,PowerApp- 1800 881 386	
1 800 881 306 :R34264 (610000)	-"-sN - 1 800 881 306	
1 800 888 202 :R34264	-0000 - 1 800 888 202	
1 800 888 213 :R34264	R34264 - 1 800 888 213	
www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com	www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com	
001-866-563-4425	001-866-563-4425	00 : 0000000000
001-800-888-3355-0 50-81-8800	001-800-888-3355-0 50-81-8800	
001-877-269-3383-0 001-877-384-8979	-"-sN - 001-877-269-3383-0 001-877-384-8979	52 : 0000000000
50-81-8800-0 001-800-888-3355-0 001-866-851-1754	001-800-888-3355-0 001-866-851-1754	
la-techsupport@dell.com	la-techsupport@dell.com	
1-866-278-6822 :R34264	- 1-866-278-6822	
la-techsupport@dell.com	la-techsupport@dell.com	R34264













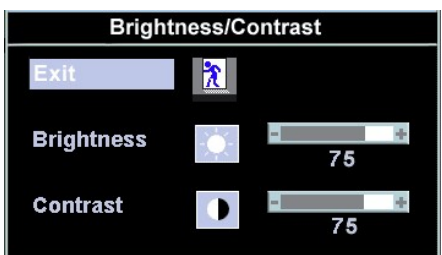





<p>להשתמש בלחצן כדי לגשת ישיר לתפריט <a href="#">בהירות/חדות</a>.</p>	<p><b>תפריט</b></p>  <p>מקש ישיר של בהירות/חדות</p>	B
<p>להתמש בלחצנים אלה כדי להתאים (להגביר/לצמצם תחומים) עבור פריטי ה-OSD.</p> <p><b>תלנית:</b> לחצן "+" = "הגביר", לחצן "-" = "החליש".</p>	 <p>לחצנים "+" ו-"</p>	B, C
<p>להשתמש בלחצן זה כדי להפעיל ההתאמה אוטומטית. הדו-שיח להלן יוצג על רקע. בעת שהצג מתאים את עצמו לתשומה הנוכחית:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>לחצן ההתאמה העצמית מאפשר לצג להתאים את עצמו לאות הוידאו המתקבל. לאחר השימוש בהתאמה העצמית, ניתן להפעיל את בקרי ההתאמה האישיים Pixel Clock וכן Phase (התאמה עדינה שב- OSD).</p> <p><b>תלנית:</b> לחצן "+" = "הגביר", לחצן "-" = "החליש".</p>	 <p>התאמה עצמית</p>	C
<p>הנורית הירוקה מראה שהצג מופעל ושהוא פעיל. הנורית הצהובה מצביעה על תצורת היסוסן בחשמל DPMS.</p> <p>לחצן הכוח מדליק ומכבה את הצג.</p>	 <p>לחצן וסמן הכוח</p>	D

## תפריט/תצוגה (OSD) על המסך

### פונקציות גישה ישירה

פונקציה	שיטה התאמת
<p>ההתאמה העצמית</p> <p>להשתמש בלחצן זה כדי להפעיל ההתאמה אוטומטית. הדו-שיח להלן יוצג על רקע, בעת שהצג מתאים את עצמו לתשומה הנוכחית:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>לחצן ההתאמה העצמית מאפשר לצג להתאים את עצמו לאות הוידאו המתקבל. לאחר השימוש בהתאמה העצמית, ניתן להפעיל את בקרי ההתאמה האישיים Pixel Clock וכן Phase (התאמה עדינה שב- OSD).</p> <p><b>תלנית:</b> לחצן "+" = "הגביר", לחצן "-" = "החליש".</p>	
<p>בהירות/חדות:</p> <p>כאשר התפריט מבוטל, לחץ על לחצן כדי להציג את התפריט ההתאמה בהירות/חדות.</p> <p>תפקוד הבהירות מתאים את בהירות של המסך השטוח.</p> <p>ראשית יש להתאים את לחצן +, ואחר את לחצן החדות, אם נדרשת התאמה נוספת.</p> <p>להגביר את הבהירות "+" להחליש את הבהירות "-"</p> <p>תפקוד החדות מתאים את דרגות ההבדל בין חושך ואור על מסך הצג.</p> <p>להגביר את הבהירות "+" להחליש את הבהירות "-"</p>	


1. אתם עומדים על-מסך OSD, לחצו על "F8" כדי להיכנס למenu OSD.

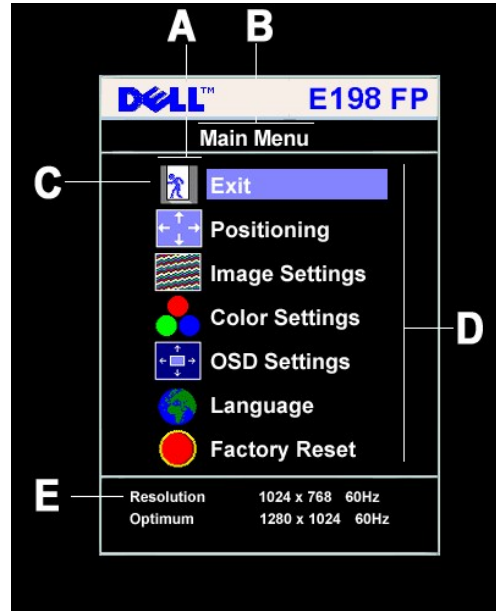










- A
- B
- C
- D שם תפריטי משנה
- E הפרדה

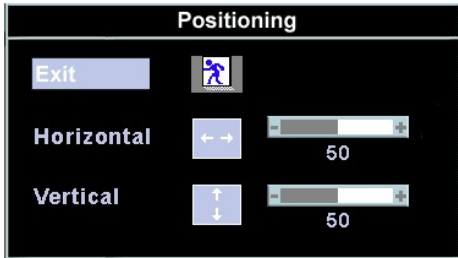2. לחצו על לחצני "+" ו-"-" כדי לעבור בין צלמיות התפקוד. כאשר עוברים מצלמית לצלמית, שם התפקוד מתבלט ומייג את התפקוד או את קבוצת התפקודים (תפריטי משנה) המיוצגים באמצעות אותה צלמית. נא לעיין בטבלה להלן כדי לראות רשימה כוללת של כל התפקודים הזמינים עבור הצג.
3. לחץ לחיצה אחת על לחצן MENU על מנת להפעיל את התכונה המובלטת; לחץ על +/- על מנת לבחור את הפרמטר המבוקש, לחץ על התפריט על מנת להיכנס לסרגל ואחר השתמש בלחצני "+" ו-"-" , בהתאם לסמני התפריט, על מנת להחיל את השינויים המבוקשים.
4. לחצו לחיצה אחת על לחצן MENU כדי לחזור לתפריט הראשי ולבחור תפקוד אחר, או ללחוץ פעמיים או שלוש על לחצן MENU כדי לצאת מ-OSD.

שם	מיקום	תיאור
יצאה		משמש לצורכי היציאה מן התפריט הראשי.
מיקום אופקי אנכי		המיקום מעביר את משטח התצוגה ממקום למקום על גבי הצג. כאשר מפעילים שינויים בתצורה האופקית או האנכית, לא יחולו שינויים כל שהם במידות של מרווח הצפייה; התמונה פשוט תועבר בהתאם לשינוי המבוקש. המינימום הוא '0' (-). המקסימום הוא '100' (+).
Image Settings (תחנה-תחנה)		Auto Adjust (תחנה-תחנה)



Auto Adjust (תחנה-תחנה)

<p><b>תזכור:</b> ברוב המקרים, 'התאמה עצמית' תפיק את התמונה המיטבית עבור התצורה שלכם; ניתן לגשת לפונקציה זו ישירות על ידי לחיצה הישירה Adjustment</p>	
<p>ההתאמות Phase וכן Pixel Clock מאפשרות להתאים את הצג בהתאם להעדפות אישיות. הגדרות אלה זמינות באמצעות התפריט הראשי OSD, תוך בחירת 'Settings' (תמונה). על מנת לסלק הפרעות, אפשר להשתמש בלחצני "+" ו"-". מינימום: 0 ~ מקסימום: 100</p>	<p><b>Pixel Clock (שעון פיקסלים)</b> </p> <p><b>Phase (פאזה)</b> </p>
<p>אם ההתאמות Phase אינן מפיקות תוצאות משביעות רצון, אפשר להשתמש בהתאמת Pixel Clock, ולאחריה לשוב אל Phase (עדינה).</p> <div data-bbox="354 399 852 787" data-label="Image"> </div> <p><b>תזכור:</b> תפקוד זה עלול לחולל שינוי ברוחב התמונה המוצגת. כדי למקם את התמונה במרכז הצג, אפשר להשתמש בתפריט המיקום.</p>	
<p>הגדרת הצבעים מתאימה את החום ואת רווית הצבעים.</p>	<p><b>הגדרות הצבעים</b> </p>
<div data-bbox="324 913 812 1291" data-label="Image"> </div>	
<p>Normal Preset [הגדרה מראש רגילה] נבחרת על מנת לקבל את הגדרות הצבע הקבועות מראש (על ידי היצרן). Blue Preset [מותקן מראש כחול] נבחר על מנת לקבל גוון כחלחל. הגדרה מראש זו משמשת בצורה אופיינית עבור יישומים מבוססי טקסט (דפים אלקטרוניים, זכנות Red Preset [מותקן מראש אדום] נבחר על מנת לקבל גוון אדום יותר. הגדרה מראש זו משמשת בצורה אופיינית עבור יישומים בעלי צבע מוגבר (כת תמונות צילומים User Preset [הגדרה מראש על ידי המשתמש]: להשתמש בלחצני פלוס ומינוס כדי להגדיל או לצמצם בנפרד את הכמות של שלושת הצבעים, במנות חד-ספרתיות, <b>תזכור:</b> חום הצבע מודד את החום של צבעי התמונות (אדום/ירוק/כחול). שתי ההגדרות מראש הזמינות ('Red' וכן 'Blue') נותנות בהתאם העדפה לאדום ולכחול. את התאמת התחומים לעין הרואה... או השתמש בבחירת 'User Preset' על מנת להתאים את הגדרות הצבע לבחירה הרצויה לך.</p>	<p>Normal Preset [Normal Preset] </p> <p>Blue Preset [Blue Preset] </p> <p>Red Preset [Red Preset] </p> <p>User Preset [User Preset] </p>
<p>בכל פעם שנפתח ה-OSD, הוא מוצג באותו מקום על גבי המסך. 'הגדרות OSD' (אופקית / אנכית) שולטות על אותו המיקום.</p>	<p><b>OSD Settings (OSD - תצג)</b></p>
<p>לחצני "+" ו"- מזיזים את OSD שמאלה וימינה.</p>	<p><b>Horizontal Position (מיקום אופקי)</b> </p>
<p>לחצני "+" ו"- מזיזים את OSD מעלה ומטה.</p>	<p><b>Vertical Position (מיקום אנכי)</b> </p>





Enable LCD Conditioning - P-Enable LCD Conditioning  
LCD Conditioning - P-Enable LCD Conditioning  
LCD Conditioning - P-Enable LCD Conditioning  
LCD Conditioning - P-Enable LCD Conditioning

:"Enable LCD Conditioning" -P-Enable LCD Conditioning

This feature will help reduce minor cases of image retention.  
Depending on the degree of image retention, the program may  
take some time to run.

Do you want to continue?

:"LCD Conditioning" -P-Enable LCD Conditioning

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on  
the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

DDC/CI - P-Enable DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)  
DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)  
DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)  
DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)  
DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

The function of adjusting display settings using PC  
applications will be disabled.

Do you want to disable DDC/CI?



OSD - P-Enable OSD


### OSD - P-Enable OSD

ודעת אזרהה עלולה להופיע על גבי המסך כדי לציין כי המסך יצא מתזמון.

Cannot Display This Video Mode  
Optimum resolution 1280 X 1024 60Hz

משמעות ההודעה היא שהצג אינו מסוגל לתזמן עם האות המתקבל מן המחשב. האות גבוה מדי או גמור מדי והצג אינו מסוגל לפענח אותו. על [מפרט](#) כדי לעיין בתדירויות האופקיות והאנכיות הזמינות עבור הצג. מומלץ להשתמש בהגדרות של 1280 X 1024 @ 60 Hz.

תל: הדו-שיח הצף "דל - תכונת הבדיקה העצמית" יעלה על המסך אם הצג אינו מסוגל לחוש אות וידאו.



לעתים לא תופיע אמנם כל הודעת אזהרה, אך המסך יישאר ריק. דבר זה עלול גם להצביע על כך שהצג אינו מתוזמן עם המחשב.

[למידע נוסף](#)

### הצגת Dell Soundbar (Dell)

הצגת Dell Soundbar (Dell) היא תהליך פשוט המאפשר לכם ליהנות ממוזיקה וסרטים באיכות גבוהה יותר. כדי להתחיל, עליכם לחבר את ההצגה למחשב שלכם באמצעות כבל USB או כבל אודיו. ההצגה תתחיל לנגן אוטומטית, ואתם תוכלו להתאים את הגובה והזווית שלה לפי הצורך.



1. לחבר את ההצגה למחשב שלכם באמצעות כבל USB או כבל אודיו.
2. לחבר את ההצגה למחשב שלכם באמצעות כבל USB או כבל אודיו.
3. להתאים את הגובה והזווית של ההצגה לפי הצורך.

### הצגת Dell Soundbar (Dell)





1. מן הצד האחורי של הצג, חבר את Soundbar תוך התאמת שתי המסילות עם שני המסלולים לאורך הקצה האחורי של תחתית הצג.
2. החלק את Soundbar שמאלה עד שהוא נקבע למקומו.
3. חבר את Soundbar עם הספק כוח.
4. חבר את כבלי ההזנה מהספק כוח אל שקע חשמלי זמין.
5. הכנס את התקע סטריאו הזעיר והירקרק המצוי בצד האחורי של Soundbar לתוך שקע הפלט עבור מערכת השמע של המחשב.

תמונה: Dell™ Soundbar Rs. s

תמונה: Dell™ Soundbar VDC 12V 2A

## דלל E198FP - ע

- עזרה-טכנית-דלל
- דלל-עזרה
- עזרה-טכנית-דלל

רמת-התמיכה: [לחץ כאן](#) - עזרה


## עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

### עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל: עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

1. עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל
2. עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל
3. עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל: עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

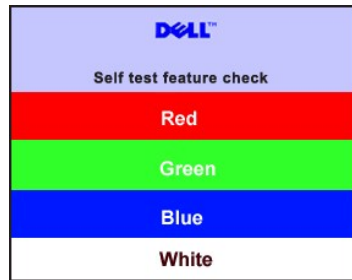

4. עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל
5. עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

## עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל: עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

## עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל: עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל
עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל
עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל
עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל	עזרה-טכנית-דלל (STFC) עזרה-טכנית-דלל

<p>RS232-ը պահանջները և ցանցային 1</p>		
<p>(«ԵՎ-Գ»-ը և ԴՊ) Auto Adjustմենուի 1 OSD - ընդունելի քաղաքացիական 1 օժիտ և ԴՊ 1 RS232-ը և ԴՊ 1 "աղ" Կ-ը և ԴՊ 1</p>	<p>Վճար-սնդուկ-ը և ԴՊ 1</p>	<p>ՔՊ/ԴՊ-ը 1</p>
<p>LCD-ը և Կոնցեպտիվ Կոնսերվի 1 Կոնսերվի Կոնսերվի 1</p>	<p>LCD - ընդունելի 1</p>	<p>RS232-ը և ԴՊ 1</p>
<p>LCD-ը և Կոնցեպտիվ Կոնսերվի 1 Կոնսերվի Կոնսերվի 1</p>	<p>LCD - ընդունելի 1</p>	<p>RS232-ը և ԴՊ 1</p>
<p>(-դրոյում) "All Settings" - Կոնսերվի 1 («ԵՎ-Գ»-ը և ԴՊ) Auto Adjustմենուի 1 Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>(ընդունելի) "Position Settings Only" - Կոնսերվի 1 («ԵՎ-Գ»-ը և ԴՊ) Auto Adjustմենուի 1 "Կոնսերվի 1 RS232-ը և ԴՊ 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>(-դրոյում) "All Settings" - Կոնսերվի 1 («ԵՎ-Գ»-ը և ԴՊ) Auto Adjustմենուի 1 OSD - ընդունելի քաղաքացիական 1 Կոնսերվի 1 RS232-ը և ԴՊ 1</p>	<p>RS232-ը և ԴՊ 1</p>	<p>RS232-ը և ԴՊ 1</p>
<p>(-դրոյում) "All Settings" - Կոնսերվի 1 («ԵՎ-Գ»-ը և ԴՊ) Auto Adjustմենուի 1 OSD - ընդունելի քաղաքացիական 1 Կոնսերվի 1 RS232-ը և ԴՊ 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>RS232-ը և ԴՊ 1 "Կոնսերվի 1 (-դրոյում) "All Settings" - Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1 RS232-ը և ԴՊ 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>"User Preset" - Կոնսերվի 1 "User Preset" R/G/B Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>
<p>Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1 Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>	<p>Կոնսերվի 1</p>








Այս մոնիթորը համարվում է որպես մոնիթորի մաս, որը պահանջում է միայն մեկ կապակցման կետ (VESA) և, համարժեքում, ընդհանուր համարժեք է:

## Մոնիթորի անկում


Մոնիթորի անկումը կարող է ընդհանուր առմամբ կառավարվել մոնիթորի անկումը:

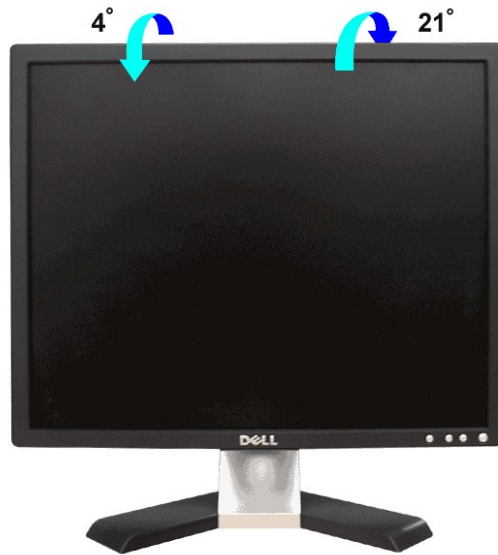

## Մոնիթորի քայքայում

Մոնիթորի քայքայումը կարող է ընդհանուր առմամբ կառավարվել մոնիթորի քայքայումը:



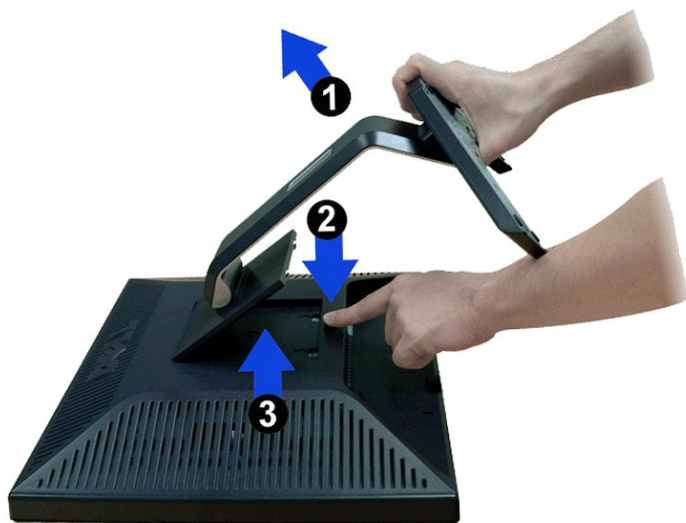

© 2014 Dell. All rights reserved. Dell, the Dell logo, and LCD are trademarks of Dell. : 001