

Proiettore Dell™ S300

# Guida dell'utente

## Note e avvisi



**N.B.:** La dicitura N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del proiettore.



**AVVISO:** La dicitura AVVISO indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.



**ATTENZIONE:** La dicitura ATTENZIONE indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

---

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.**

**© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione di questi materiali, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell* e il logo *DELL* sono marchi di fabbrica di Dell Inc.; *DLP* e il logo *DLP* sono marchi di fabbrica di TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED; *Microsoft* e *Windows* sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi sia in riferimento ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi di fabbrica e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

**Modello S300**

**Marzo 2010 Rev. A01**

# Sommario

1	Descrizione del proiettore Dell . . . . .	6
	Informazioni sul proiettore . . . . .	7
2	Collegamento del proiettore . . . . .	9
	<b>Collegamento a un computer</b> . . . . .	<b>10</b>
	Collegamento ad un computer mediante cavo VGA . . . . .	10
	Collegamento al monitor con cavi VGA . . . . .	11
	Collegamento ad un computer usando un cavo RS232 . . . . .	12
	<b>Collegamento a un lettore DVD</b> . . . . .	<b>13</b>
	Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo S-video . . . . .	13
	Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo video composito . . . . .	14
	Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo video component . . . . .	15
	Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo HDMI . . . . .	16
	<b>Collegamento alla rete locale</b> . . . . .	<b>17</b>
	Per controllare il proiettore collegato ad una rete tramite cavo RJ45. . . . .	17
	Opzioni di installazione professionali: Installazione per alimentazione automatica dello schermo . . . . .	18

Collegamento ad una scatola di comando RS232 commerciale . . . . .	19
<b>3 Uso del proiettore . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Accensione del proiettore . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Spegnimento del proiettore . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Regolazione dell'immagine proiettata . . . . .</b>	<b>21</b>
Aumentare l'altezza del proiettore . . . . .	21
Ridurre l'altezza del proiettore . . . . .	21
<b>Regolazione della messa a fuoco del proiettore . . . . .</b>	<b>22</b>
<b>Regolazione delle dimensioni dell'immagine . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Uso del pannello di controllo . . . . .</b>	<b>25</b>
<b>Utilizzo del telecomando . . . . .</b>	<b>27</b>
<b>Inserimento delle batterie del telecomando . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>Distanza operativa del telecomando . . . . .</b>	<b>31</b>
<b>Utilizzo dell'OSD . . . . .</b>	<b>32</b>
Menu principale . . . . .	32
REG. AUTOM. . . . .	32
SELEZ. INPUT . . . . .	33
IMMAGINE (in modalità PC) . . . . .	34
IMMAGINE (in Mod. Video) . . . . .	35
VISUALIZZA (in modalità PC) . . . . .	36
VISUALIZZA (in Mod. Video) . . . . .	38
LAMPADA . . . . .	39
IMPOSTAZ. . . . .	39
INFORMAZIONI . . . . .	43

ALTRO . . . . .	43
<b>Gestione del proiettore da Web Management . . . . .</b>	<b>50</b>
Configurazione dell'impostazione di rete . . . . .	50
Accesso a Web Management . . . . .	50
Proprietà di gestione . . . . .	51
<b>4 Risoluzione dei problemi del proiettore . . . . .</b>	<b>63</b>
<b>Segnali guida . . . . .</b>	<b>67</b>
<b>Sostituzione della lampada . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>5 Specifiche tecniche . . . . .</b>	<b>70</b>
<b>6 Contattare Dell . . . . .</b>	<b>75</b>
<b>7 Appendice: Glossario . . . . .</b>	<b>76</b>

# Descrizione del proiettore Dell

Il proiettore viene fornito con gli elementi indicati di seguito. Assicurarsi che la fornitura sia completa e rivolgersi a Dell™ se manca qualcosa.

---

## Contenuto della confezione

---

Cavo elettrico



Cavo VGA da 1,8 m (da VGA a VGA)



Telecomando



Guida e documentazione dell'utente in CD



Batterie AAA (2)




## Informazioni sul proiettore

### Veduta superiore



### Veduta inferiore



1	Pannello di controllo
2	Dispositivo di messa a fuoco
3	Obiettivo
4	Ricevitori IR
5	Coperchio obiettivo
6	Fori di montaggio per installazione su parete: Foro per viti M3 x 6,5 mm di profondità. Coppia consigliata <8kgf-cm
7	Foro di aggancio treppiede: dado di inserimento 1/4"≐20 UNC
8	Coperchio lampada
9	Rotella di regolazione dell'inclinazione



### **ATTENZIONE: Istruzioni per la sicurezza**

- 1 Non usare il proiettore accanto ad apparecchi che generano molto calore.
- 2 Non usare il proiettore in aree dove è presente molta polvere. La polvere potrebbe causare guasti al sistema e il proiettore potrebbe chiudersi automaticamente.
- 3 Accertarsi che il proiettore sia montato in un'area ben ventilata.
- 4 Non bloccare le prese d'aria e le aperture del proiettore.
- 5 Accertarsi che il proiettore funzioni nell'intervallo di temperatura ambiente (da 5 a 35 °C).
- 6 Non toccare la presa di ventilazione in quanto potrebbe essere estremamente calda all'accensione del proiettore o subito dopo averlo spento.
- 7 Non guardare l'obiettivo con il proiettore acceso per evitare lesioni agli occhi.


**8** Non posizionare alcun oggetto in prossimità o davanti al proiettore e non coprire l'obiettivo quando il proiettore è acceso in quanto il calore potrebbe fondere o bruciare l'oggetto.



**N.B.:**

- Non tentare di riparare installare da sé il proiettore. L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- Kit raccomandato per l'installazione su parete del proiettore (P/N: 4TVT8/V3RTH). Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'assistenza Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).
- Per ulteriori informazioni, consultare *Informazioni di sicurezza* in dotazione con il proiettore.

## Collegamento del proiettore

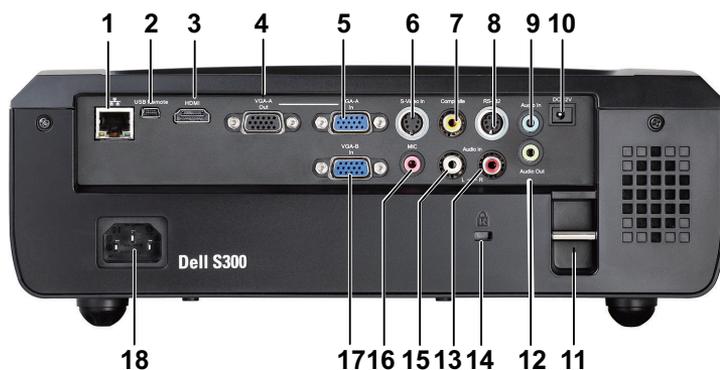


1	Connettore RJ45	10	Connettore uscita +12V DC
2	Connettore USB mini per mouse e aggiornamento del firmware	11	Barra di protezione
3	Connettore HDMI	12	Connettore uscita audio
4	Uscita VGA-A (collegamento al monitor)	13	Connettore ingresso canale destro Audio-B
5	Connettore ingresso VGA-A (D-sub)	14	Fessura di sicurezza per cavi
6	Connettore S-video	15	Connettore ingresso canale sinistro Audio-B
7	Connettore ingresso video composito	16	Connettore microfono
8	Connettore RS232	17	Connettore ingresso VGA-B (D-sub)
9	Connettore ingresso Audio-A	18	Connettore cavo d'alimentazione

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di iniziare una qualsiasi procedura della presente sezione, seguire le istruzioni di sicurezza come descritto a pagina 7.

## Collegamento a un computer

### Collegamento ad un computer mediante cavo VGA

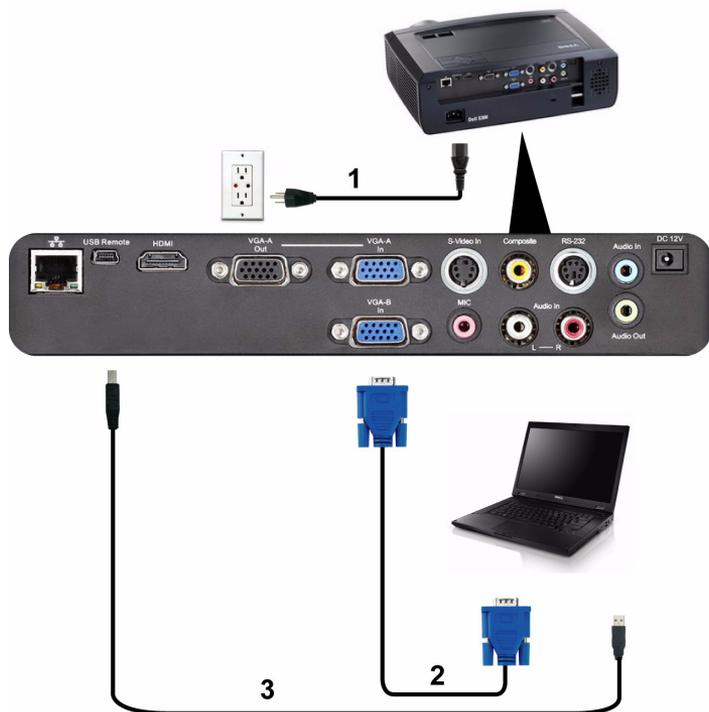

1	Cavo di alimentazione
2	Cavo da VGA a VGA
3	Cavo USB-A a USB-B mini




**N.B.:** Il cavo USB mini non è fornito in dotazione al proiettore.



**N.B.:** Il cavo USB mini deve essere collegato se si vuole usare la funzione Pagina su e Pagina giù del telecomando.

## Collegamento al monitor con cavi VGA

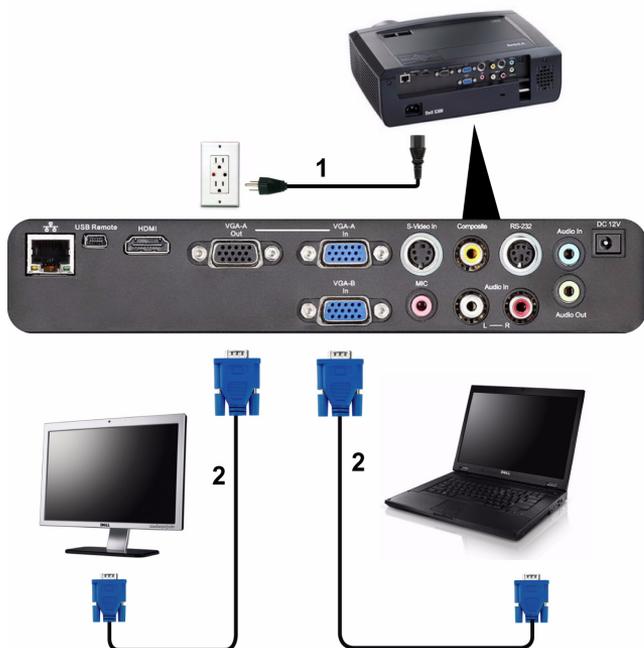

1	Cavo di alimentazione
2	Cavo da VGA a VGA



**N.B.:** Con il proiettore viene consegnato un solo cavo VGA. È possibile acquistare un altro cavo VGA sul sito web Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Collegamento ad un computer usando un cavo RS232



1	Cavo di alimentazione
2	Cavo RS232



**N.B.:** Il cavo RS232 non viene consegnato con il proiettore. Per il cavo e per il software del telecomando RS232, chiedere ad un installatore professionista.

# Collegamento a un lettore DVD

## Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo S-Video




1	Cavo di alimentazione
2	Cavo S-Video



**N.B.:** Il cavo S-Video non viene consegnato con il proiettore. La prolunga S-Video (15 / 30 m) può essere acquistata sul sito web Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo video composito

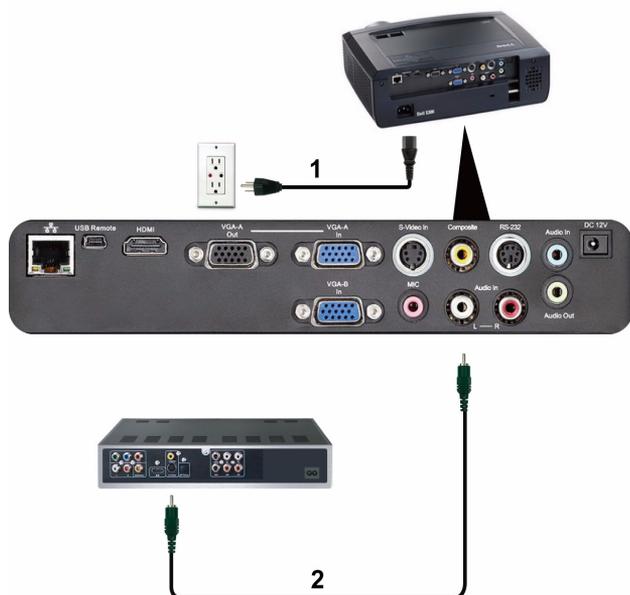


1	Cavo di alimentazione
2	Cavo Video composito



**N.B.:** Il cavo video composito non viene consegnato con il proiettore. La prolunga video composito (15 / 30 m) può essere acquistata sul sito web Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo video component

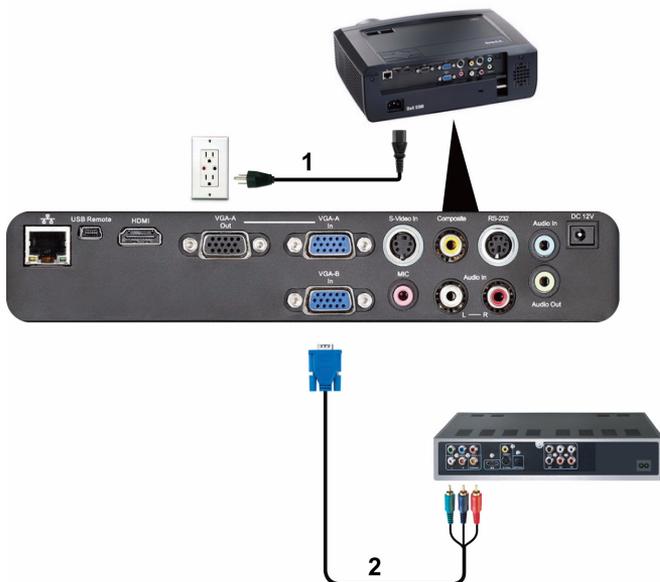

1	Cavo di alimentazione
2	Cavo da VGA a Video component



**N.B.:** Il cavo da VGA a video component non viene consegnato con il proiettore. La prolunga da VGA a video component (15 / 30 m) può essere acquistata sul sito web Dell all'indirizzo [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Collegamento ad un lettore DVD mediante cavo HDMI




1	Cavo di alimentazione
2	Cavo HDMI



**N.B.:** Il cavo HDMI non viene consegnato con il proiettore.

# Collegamento alla rete locale

Per controllare il proiettore collegato ad una rete tramite cavo RJ45.

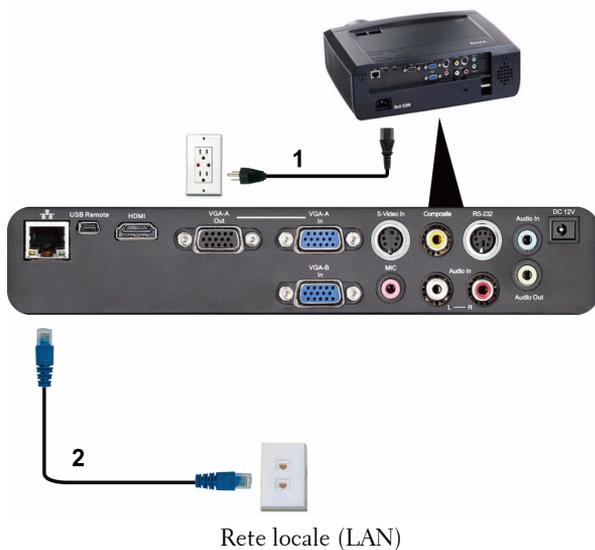

1	Cavo di alimentazione
2	Cavo RJ45



**N.B.:** Il cavo RJ45 non viene consegnato con il proiettore.

## Opzioni di installazione professionali: Installazione per alimentazione automatica dello schermo



1	Cavo d'alimentazione
2	Spina CC a 12 V
3	Schermo automatico




**NOTA:** Utilizzare una spina CC a 12 V da 1,7 mm (ID) x 4,00 mm (OD) x 9,5 mm (Shaft) per collegare lo schermo automatico al proiettore.

Spina CC a 12 V



## Collegamento ad una scatola di comando RS232 commerciale

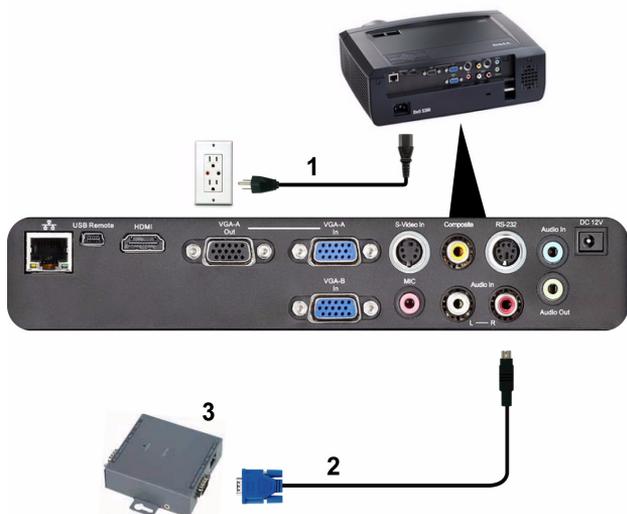

1	Cavo di alimentazione
2	Cavo RS232
3	Scatola di comando RS232 commerciale



**N.B.:** Il cavo RS232 non viene consegnato con il proiettore. Per ottenere il cavo, chiedere ad un installatore professionista.

# Uso del proiettore

## Accensione del proiettore



**N.B.:** Accendere il proiettore prima di accendere la sorgente (computer, lettore DVD, ecc.). La spia di colore blu sul pulsante Alimentazione lampeggia finché non viene premuto.

- 1 Rimuovere il copriobiettivo.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione e i cavi del segnale appropriati al tipo di collegamento. Per informazioni sul collegamento del proiettore, consultare "Collegamento del proiettore" a pagina 9.
- 3 Premere il tasto **Alimentazione** (consultare "Uso del pannello di controllo" a pagina 25 per individuare l'ubicazione del tasto **Alimentazione**).
- 4 Accendere la sorgente video (computer, lettore DVD, ecc.).
- 5 Collegare la sorgente al proiettore con il cavo appropriato. Per le istruzioni su come effettuare il collegamenti della sorgente al proiettore, consultare "Collegamento del proiettore" a pagina 9.
- 6 Per impostazione predefinita, la sorgente di ingresso del proiettore è impostata su VGA-A. Se necessario, modificare la sorgente del proiettore.
- 7 Se al proiettore sono collegate più sorgenti, premere il tasto **Sorgente** sul telecomando o sul pannello di controllo per selezionare la sorgente desiderata. Consultare "Uso del pannello di controllo" a pagina 25 e "Utilizzo del telecomando" a pagina 27 per individuare il tasto **Sorgente**.

## Spegnimento del proiettore



**AVVISO:** Scollegare il proiettore dalla corrente dopo averlo spento eseguendo correttamente i seguenti passaggi.

- 1 Premere il tasto **Alimentazione**.



**N.B.:** Sullo schermo appare il messaggio "**Premere il tasto Alimentazione per spegnere il proiettore**". Il messaggio scompare dopo 5 secondi oppure premere il tasto **Menu** per cancellarlo.

- 2 Premere nuovamente il tasto **Alimentazione**. Le ventole di raffreddamento continuano a funzionare per 120 secondi.

**3** Per spegnere velocemente il proiettore, tenere premuto il tasto **Alimentazione** per il secondo mentre le ventole di raffreddamento sono ancora attive.

**N.B.:** Prima di riaccendere il proiettore, attendere 60 secondi per consentire alla temperatura interna di stabilizzarsi.

**4** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dal proiettore.

## Regolazione dell'immagine proiettata

### Aumentare l'altezza del proiettore

**1** Sollevare il proiettore all'angolazione voluta per la proiezione e poi usare le due rotelle frontali per regolare con precisione l'angolazione.

**2** Utilizzare la rotellina di regolazione dell'inclinazione per mettere a punto l'angolazione dello schermo.

### Ridurre l'altezza del proiettore

**1** Abbassare il proiettore ed usare le due rotelle frontali per regolare con precisione l'angolazione.



1	Rotella frontale di regolazione dell'inclinazione (angolo d'inclinazione: -1 - 4 gradi)
2	Rotella di regolazione dell'inclinazione

## Regolazione della messa a fuoco del proiettore


**⚠ ATTENZIONE:** Prima di rimuovere o riporre il proiettore nella sua custodia, per evitare di danneggiarlo, assicurarsi che le lenti dello zoom e il piedino di elevazione siano completamente rientrati.

1 Ruotare il dispositivo di messa a fuoco finché l'immagine è chiara. Il proiettore può essere messo a fuoco su distanze da 49,99 cm fino a 330,10 cm (da 0,5 m fino a 3,3 m).




1	Dispositivo di messa a fuoco
---	------------------------------

# Regolazione delle dimensioni dell'immagine

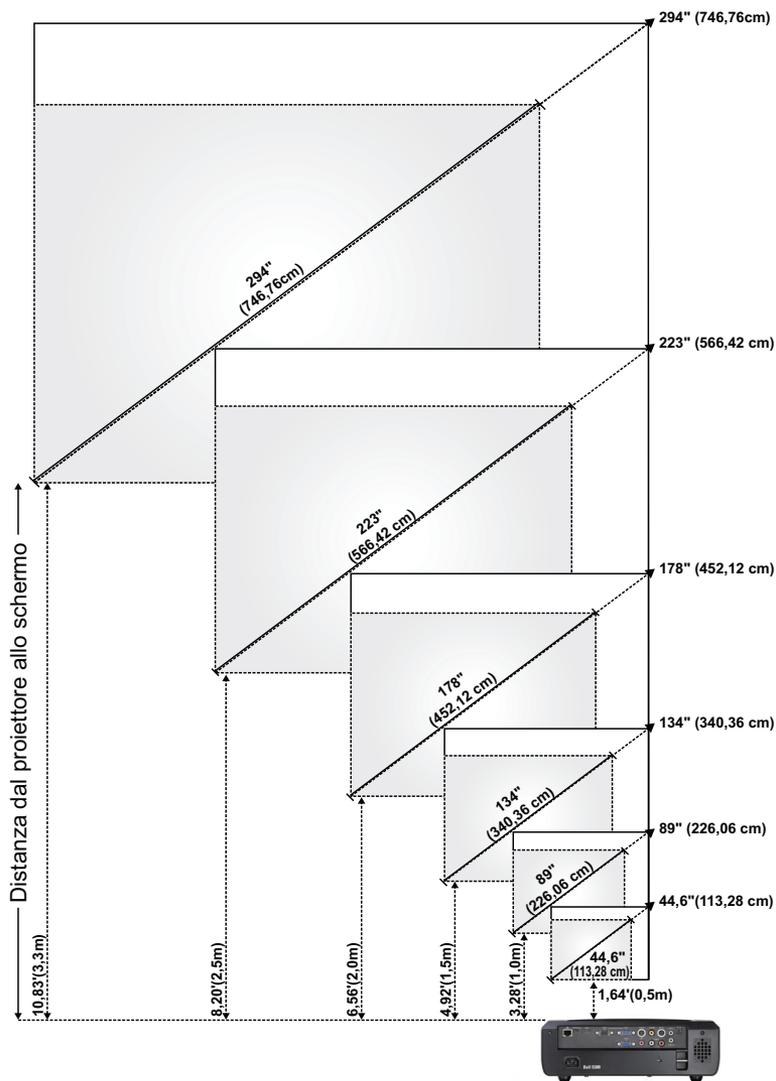

Schermo (diagonale)	Max.	44,6" (113,28 cm)	89" (226,06 cm)	134" (340,36 cm)	178" (452,12 cm)	223" (566,42 cm)	294" (746,76cm)
	Min.	44,6" (113,28 cm)	89" (226,06 cm)	134" ( 340,36 cm)	178" (452,12 cm)	223" (566,42 cm)	294" (746,76cm)
Dimensioni schermo	Max. (larg. x alt.)	37,80" X 23,62"	75,59" X 47,24"	113,39" X 70,87"	151,18" X 94,49"	188,98" X 118,11"	249,21" X 155,91"
		(96 cm X 60 cm)	(192 cm X 120 cm)	(288 cm X 180 cm)	(384 cm X 240 cm)	(480 cm X 300 cm)	(633 cm X 396 cm)
	Min. (larg. x alt.)	37,80" X 23,62"	75,59" X 47,24"	113,39" X 70,87"	151,18" X 94,49"	188,98" X 118,11"	249,21" X 155,91"
		(96 cm X 60 cm)	(192 cm X 120 cm)	(288 cm X 180 cm)	(384 cm X 240 cm)	(480 cm X 300 cm)	(633 cm X 396 cm)
Hd	Max.	2,93" (7,44 cm)	5,86" (14,87 cm)	8,79" (22,32 cm)	11,71" (29,74 cm)	14,64" (37,19 cm)	19,33" (49,09 cm)
	Min.	2,93" (7,44 cm)	5,86" (14,87 cm)	8,79" (22,32 cm)	11,71" (29,74 cm)	14,64" (37,19 cm)	19,33" (49,09 cm)
Distanza		1,64' (0,5m)	3,28' (1,0m)	4,92' (1,5m)	6,56' (2,0m)	8,20' (2,5m)	10,83' (3,3m)
* Questo grafico viene fornito solo a titolo di riferimento per l'utente.							

## Uso del pannello di controllo

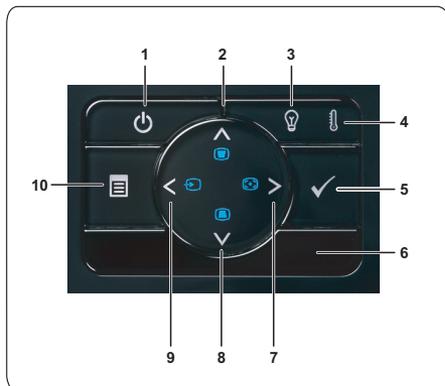

1	Alimentazione	Accende o spegne il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a pagina 20 e "Spegnimento del proiettore" a pagina 20 per altre informazioni
2	Su  / Regolazione distorsione	Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo). Premere per regolare la distorsione dell'immagine causata dall'inclinazione del proiettore (+40/-35 gradi).
3	Spia di avviso LAMP	Se l'indicatore giallo LAMP è acceso o lampeggiante, potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi: <ul style="list-style-type: none"><li>• La lampada sta per esaurirsi</li><li>• Il modulo lampada non è installato correttamente</li><li>• Guasto del driver lampada</li><li>• Ruota dei colori guasta</li></ul> Fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi del proiettore" a pagina 63 e "Segnali guida" a pagina 67 per altre informazioni

4	Spia di avviso TEMP	<p>Se l'indicatore giallo TEMP è acceso o lampeggiante, potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura interna del proiettore eccessivamente elevata</li> <li>• Ruota dei colori guasta</li> </ul> <p>Fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi del proiettore" a pagina 63 e "Segnali guida" a pagina 67 per altre informazioni</p>
5	Enter 	Premere per confermare la selezione effettuata.
6	Ricevitore IR	Puntare il telecomando verso il ricevitore a infrarossi e premere un tasto.
7	Destra  / Regolazione automatica	<p>Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).</p> <p>Premere per sincronizzare il proiettore con l'origine di ingresso.</p> <p> <b>NOTA:</b> La Regolazione automatica non funziona quando è visualizzato il menu OSD (On-Screen Display).</p>
8	Tasto Giù  / Regolazione distorsione	<p>Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).</p> <p>Premere per regolare la distorsione dell'immagine causata dall'inclinazione del proiettore (+40/-35 gradi).</p>
9	Sinistra  / Origine	<p>Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).</p> <p>Quando al proiettore sono collegate più origini, premere questo tasto per scorrere tra le origini RGB analogico, Composito, Component (YPbPr via VGA), HDMI e S-video.</p>
10	Menu 	Premere per attivare l'OSD. Utilizzare i tasti direzionali e il tasto <b>Menu</b> per spostarsi all'interno dell'OSD.

## Utilizzo del telecomando



1	Alimentazione 	Accende o spegne il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a pagina 20 e "Spegnimento del proiettore" a pagina 20 per altre informazioni
2	Enter 	Premere per confermare la selezione effettuata.
3	Destra 	Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).
4	Giù 	Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).

5	Laser 	Puntare il telecomando verso lo schermo e tenere premuto il tasto del laser per attivarlo.  <b>⚠ ATTENZIONE: Non guardare il puntatore laser quando è attivo. Evitare di dirigere la luce laser agli occhi.</b>
6	Proporzioni	Premere per modificare le proporzioni dell'immagine visualizzata.
7	Regolazione distorsione 	Premere per regolare la distorsione dell'immagine causata dall'inclinazione del proiettore (+40/-35 gradi).
8	Volume su 	Premere per passare alla pagina precedente.  <b>✎ NOTA:</b> Il cavo USB mini deve essere collegato se si vuole usare la funzione Pagina su.
9	Pagina giù 	Premere per passare alla pagina successiva.  <b>✎ NOTA:</b> Il cavo USB mini deve essere collegato se si vuole usare la funzione Pagina giù.
10	Regolazione distorsione 	Premere per regolare la distorsione dell'immagine causata dall'inclinazione del proiettore (+40/-35 gradi).
11	S-video	Premere per scegliere l'origine S-Video.
12	Video	Premere per scegliere l'origine Video composito.
13	Mod. Video	Il proiettore è dotato di configurazioni preimpostate ottimizzate per la visualizzazione di dati (slide di presentazione) o video (filmati, giochi, ecc.). Premere il tasto <b>Mod. Video</b> per passare fra <b>Modalità Presentazione</b> , <b>Modalità Luminoso</b> , <b>Modalità Film</b> , <b>sRGB</b> o <b>Modalità personale</b> . Premendo una volta il tasto <b>Mod. Video</b> sarà mostrata la modalità video corrente. Premendo di nuovo il tasto <b>Mod. Video</b> si passerà fra le modalità.
14	Schermata in bianco	Premere per nascondere/visualizzare l'immagine.
15	Su 	Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).
16	Sinistra 	Premere per spostarsi all'interno delle voci del menu OSD (visualizzazione su schermo).

17	Menu 	Premere per attivare l'OSD.
18	Mute 	Premere per azzerare/ripristinare il volume dell'altoparlante del proiettore.
19	Zoom +	Premere per ingrandire l'immagine.
20	Zoom -	Premere per ridurre l'immagine.
21	Volume su 	Premere per alzare il volume.
22	Volume giù 	Premere per abbassare il volume.
23	Freeze (Blocco)	Premere per mettere in pausa l'immagine su schermo, poi premere di nuovo "Freeze" per sbloccare l'immagine.
24	VGA	Premere per scegliere l'origine VGA.
25	Origine	Premere per scorrere le origini RGB analogico, Composito, Component (YPbPr, via VGA), HDMI e S-Video.
26	Regolazione auto	Premere per sincronizzare il proiettore con l'origine di ingresso. La regolazione automatica non funziona se viene visualizzato l'OSD.

## Inserimento delle batterie del telecomando

 **N.B.:** Rimuovere le batterie dal telecomando quando non viene utilizzato.

1 Premere la linguetta per sollevare il coperchio del vano batterie.



2 Controllare la polarità (+/-) sulle batterie.



3 Inserire le batterie e allineare correttamente la polarità in base all'indicazione nel vano batterie.



 **N.B.:** Non mischiare batterie di tipo diverso e non usare insieme batterie nuove e vecchie.

4 Posizionare di nuovo il coperchio batterie.



## Distanza operativa del telecomando



**N.B.:** La distanza operativa attuale potrebbe differire leggermente da quella dell'illustrazione. Le batterie scariche impediscono inoltre al telecomando di azionare correttamente il proiettore.

## Utilizzo dell'OSD

- Il proiettore dispone di un menu OSD multilingue che può essere visualizzato con o senza la presenza di una sorgente di ingresso.
- Per spostarsi all'interno delle schede del menu principale, premere  o  sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando.
- Per selezionare un menu secondario, premere il tasto  del pannello di controllo del proiettore o del telecomando.
- Per selezionare un'opzione, premere i tasti  o  sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando. Il colore cambia in blu scuro. Quando una voce di menu è selezionata assume un colore blu scuro.
- Usare i tasti  o  sul pannello di controllo o sul telecomando per regolare le impostazioni.
- Per tornare al menu principale, andare alla scheda Back (Indietro) e premere il tasto  del pannello di controllo o del telecomando.
- Per uscire dal menu OSD, andare alla scheda EXIT (ESCI) e premere il tasto , oppure premere direttamente il tasto Menu del pannello di controllo o del telecomando.

## Menu principale



### REG. AUTOM.

La funzione Regolazione automatica regola automaticamente le opzioni Frequenza, orizzontale, verticale e Tracking in modalità PC. Quando la funzione Reg. autom. è in corso, sullo schermo appare il seguente messaggio:

**Attendere....**

## SELEZ. INPUT

Il menu Selez. input consente di selezionare la sorgente di ingresso del proiettore.



**ORIGINE AUT.**—Selezionare **Disatt.** (opzione predefinita) per bloccare il segnale di ingresso corrente. Se si preme il tasto **Sorgente** quando si imposta la modalità **Origine aut.** su **Disatt.**, è possibile selezionare manualmente il segnale di ingresso. Selezionare **Attiva** per rilevare automaticamente i segnali di ingresso disponibili. Se viene

premuta il tasto **Sorgente** quando il proiettore è acceso, ricercherà automaticamente il successivo segnale di ingresso disponibile.

**VGA-A**—Premere  per rilevare il segnale VGA-A.

**VGA-B**—Premere  per rilevare il segnale VGA-B.

**S-VIDEO**—Premere  per rilevare il segnale S-video.


**VIDEO COMP.**—Premere  per rilevare il segnale video composito.

**HDMI**—Premere  per rilevare il segnale HDMI.

**AVANZATE**—Premere  per attivare il menu **Selezione ingresso avanzata**.

## SELEZ. INPUT - AVANZATE

Il menu Selez. input - Avanzate consente di abilitare o disabilitare le sorgenti di ingresso.

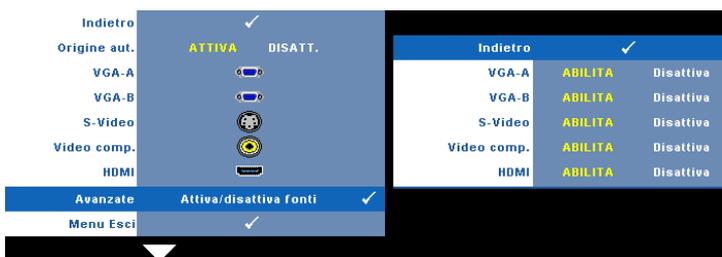

**VGA-A**—Utilizzare  e  per abilitare o disabilitare l'ingresso VGA-A.

**VGA-B**—Utilizzare  e  per abilitare o disabilitare l'ingresso VGA-B.

**S-VIDEO**—Utilizzare  e  per abilitare o disabilitare l'ingresso S-video.

**VIDEO COMP.**—Utilizzare  e  per abilitare o disabilitare l'ingresso Video comp.

**HDMI**—Utilizzare  e  per abilitare o disabilitare l'ingresso HDMI.

 **N.B.:** Non è possibile disabilitare la sorgente di ingresso corrente. In ogni momento devono essere abilitate due sorgenti di ingresso.

## IMMAGINE (in modalità PC)

Utilizzando il menu **Immagine** è possibile regolare le impostazioni di visualizzazione del proiettore. Il menu Immagine fornisce le seguenti opzioni:



**MOD. VIDEO**—Consente di ottimizzare la modalità di visualizzazione: **Presentazione**, **Luminoso**, **Film**, **sRGB** (garantisce una rappresentazione del colore più precisa) e **Pers.** (eseguire le impostazioni preferite). Se si regolano le impostazioni di **Luminosità**, **Contrasto**, **Saturazione**, **Nitidezza**, **Tinta** e **Avanzate**, il proiettore passa automaticamente a **Pers.**

 **N.B.:** Se si regolano le impostazioni di **Luminosità**, **Contrasto**, **Saturazione**, **Nitidezza**, **Tinta** e **Avanzate**, il proiettore passa automaticamente a **Pers.**

**LUMINOSITÀ**—Utilizzare  e  per regolare la luminosità dell'immagine.

**CONTRASTO**—Usare  e  per regolare il contrasto di visualizzazione.

**AVANZATE**—Premere  per attivare il menu **Immagine avanzata**. Fare riferimento a "IMMAGINE AVANZATA" a pagina 36.

## IMMAGINE (in Mod. Video)

Utilizzando il menu **Immagine** è possibile regolare le impostazioni di visualizzazione dei propri proiettori. Il menu Immagine fornisce le seguenti opzioni:

<b>Indietro</b>					✓
<b>Mod. Video</b>	Presentazione	<b>Luminoso</b>	FILM	sRGB	PERS.
<b>Luminosità</b>					50
<b>Contrasto</b>					50
<b>Saturazione</b>					50
<b>Nitidezza</b>					16
<b>Tinta</b>					50
<b>Avanzate</b>					✓
<b>Menu Esci</b>					✓

**MOD. VIDEO**—Consente di ottimizzare l'immagine visualizzata: **Presentazione**, **Luminoso**, **Film**, **sRGB** (garantisce una rappresentazione del colore più precisa) e **Pers.** (eseguire le impostazioni preferite). Se si regolano le impostazioni di **Luminosità**, **Contrasto**, **Saturazione**, **Nitidezza**, **Tinta** e **Avanzate**, il proiettore passa automaticamente a **Pers.**

 **N.B.:** Se si regolano le impostazioni di **Luminosità**, **Contrasto**, **Saturazione**, **Nitidezza**, **Tinta** e **Avanzate**, il proiettore passa automaticamente a **Pers.**

**LUMINOSITÀ**—Utilizzare  e  per regolare la luminosità dell'immagine.

**CONTRASTO**—Usare  e  per regolare il contrasto di visualizzazione.

**SATURAZIONE**—Consente di regolare la sorgente video da bianco e nero a colori. Premere  per ridurre la quantità di colori presenti nell'immagine e  per aumentarla.

**NITIDEZZA**—Premere  per ridurre la nitidezza e  per aumentarla.

**TINTA**—Premere  per aumentare la quantità di verde presente nell'immagine e  per aumentare la quantità di rosso presente nell'immagine (solo per NTSC).

**AVANZATE**—Premere  per attivare il menu **Immagine avanzata**. Fare riferimento a "IMMAGINE AVANZATA", di seguito.

 **N.B.:** **Saturazione**, **Nitidezza** e **Tinta** sono le uniche opzioni disponibili quando la sorgente di ingresso è da composito o S-video.

## IMMAGINE AVANZATA

Utilizzando il menu Immagine avanzata è possibile regolare le impostazioni di visualizzazione del proiettore. Il menu Immagine avanzata fornisce le seguenti opzioni:



**INTENSITÀ BIANCO**—Usare  e  per regolare l'intensità del bianco per la visualizzazione.

**TEMP. COLORE**—Consente di regolare la temperatura colore. La schermata appare più fredda a temperature colore più alte e più calda a temperature più basse. Quando si regolano i valori nel menu **Regol. colore**, viene attivata la modalità Pers. I valori vengono salvati nella modalità Pers.

**REG. COL. PERSONALIZZATA**—Consente di regolare manualmente i colori rosso, verde e blu.

**SPAZIO COLORE**—Consente di selezionare lo spazio colore; le opzioni sono: RGB, YCbCr e YPbPr.


## VISUALIZZA (in modalità PC)

Utilizzando il menu Visualizza è possibile regolare le impostazioni di visualizzazione del proiettore. Il menu Immagine fornisce le seguenti opzioni:



**PROPORZIONI**—Permette di selezionare un rapporto di formato per impostare le proporzioni dello schermo.

-  Origine — selezionare Origine per conservare le proporzioni dell'immagine proiettata secondo la sorgente di ingresso.
-  4:3 — La sorgente di ingresso modifica le proporzioni per adattarsi allo schermo e proietta un'immagine in 4:3.
-  Wide — La sorgente di ingresso modifica le proporzioni per adattarsi alla larghezza dello schermo e proiettare immagini a schermo ampio.



**ZOOM**—Premere  per attivare il menu **Zoom**.

Selezionare l'area da zoomare e premere  per visualizzare l'immagine zoomata.



Regolare la scala dell'immagine premendo  o  e premere  per visualizzare.



**NAVIGAZIONE ZOOM**—Premere  per attivare il menu **Navigazione zoom**.

Utilizzare , , ,  per spostarsi nella schermata di proiezione.

**POSIZIONE ORIZZ.**—Premere  per spostare l'immagine a sinistra e  per spostarla a destra.


**POSIZIONE VERT.**—Premere  per spostare l'immagine in basso e  per spostarla in alto.

**FREQUENZA**—Consente di modificare la frequenza di clock dei dati del display in modo che coincida con la frequenza della scheda video del computer. Se viene visualizzata un'onda verticale intermittente, usare l'opzione **Frequenza** per minimizzare tali barre. Questa funzione consente una regolazione approssimativa del segnale.

**ALLINEAMENTO**—Sincronizza la fase del segnale visualizzato con la scheda video. In caso di immagini instabili o sfarfallio, usare la funzione **Allineamento** per correggere il problema. Questa funzione consente una regolazione ottimale del segnale.


## VISUALIZZA (in Mod. Video)

Utilizzando il menu **Visualizza** è possibile regolare le impostazioni di visualizzazione del proiettore. Il menu **Immagine** fornisce le seguenti opzioni:

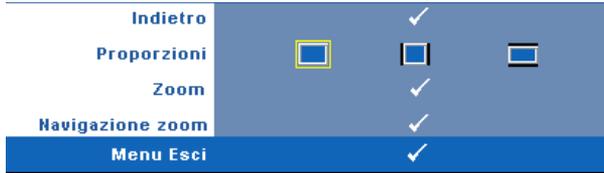

**PROPORZIONI**—Permette di selezionare un rapporto di formato per impostare le proporzioni dello schermo.

-  **Origine** — selezionare **Origine** per conservare le proporzioni dell'immagine proiettata secondo la sorgente di ingresso.
-  **4:3** — La sorgente di ingresso modifica le proporzioni per adattarsi allo schermo e proietta un'immagine in 4:3.
-  **Wide** — La sorgente di ingresso modifica le proporzioni per adattarsi alla larghezza dello schermo e proiettare immagini a schermo ampio.



**ZOOM**—Premere  per attivare il menu **Zoom**.

Selezionare l'area da zoomare e premere  per visualizzare l'immagine zoomata.



Regolare la scala dell'immagine premendo  o  e premere  per visualizzare.



**NAVIGAZIONE ZOOM**—Premere  per attivare il menu **Navigazione zoom**.

Utilizzare     per spostarsi nella schermata di proiezione.

## LAMPADA

Usando il menu **Lampada** si possono regolare le impostazioni di visualizzazione del proiettore. Il menu **Lampada** fornisce le seguenti opzioni:



**DURATA LAMP.**—Visualizza le ore di uso dal momento in cui è stato reimpostato il timer della lampada.


**RIPRISTINO ORE LAMPADA**—Selezionare **Si** per ripristinare il timer della lampada.

## IMPOSTAZ.

Il menu Configurazione permette di regolare le impostazioni di Lingua, Mod. Proiettore, Correzione vert., Volume avviso, Standby uscita VGA, Visualizzazione 3D e Rete.



**LINGUA**—Consente di impostare la lingua dell'OSD. Premere  per attivare il menu **Lingua**.

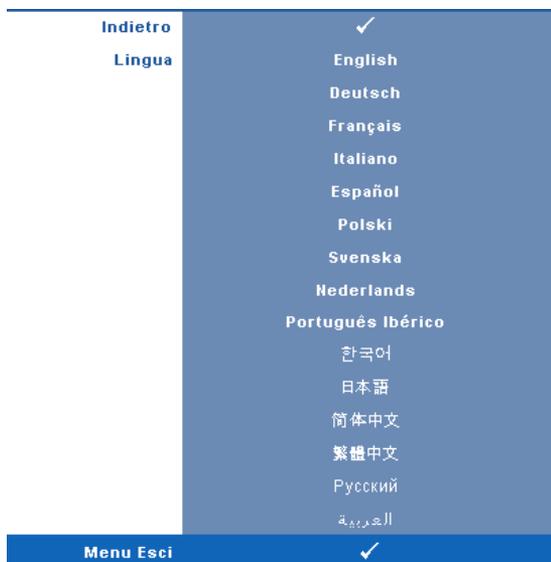

**MOD. PROIETTORE**—consente di selezionare la modalità del proiettore, in base a come è montato l'apparecchio.

-  Proiezione frontale-Scrivania - impostazione p redefinita.
-  Proiezione frontale – Installazione su parete — Il proiettore capovolge l'immagine di proiettori installati su parete.
-  Proiezione posteriore-Scrivania - Il proiettore inverte l'immagine in modo che sia possibile proiettarla da dietro uno schermo traslucido.
-  Proiezione posteriore – Installazione su parete — Il proiettore inverte e capovolge l'immagine. La proiezione può essere eseguita da dietro uno schermo trasparente con proiettori installati su soffitto.

**CORREZIONE VERT.**—Regolare manualmente la distorsione dell'immagine verticale causata dall'inclinazione del proiettore.


**VOLUME AVVISO**—Permette di impostare il volume degli avvisi sonori (Disattivo, Basso, Medio o Alto) per l'accensione/spengimento.

**USCITA VGA STANDBY**—Selezionare Attiva o Disattiva per attivare/disattivare la funzione d'uscita VGA quando il proiettore è in stato di standby. L'impostazione predefinita è Disattiva.

**VISUALIZZAZIONE 3D**—Selezionare Attiva per avviare la funzione Visualizzazione 3D. L'impostazione predefinita è Disatt..

 **NOTA:**

1. Per creare un'esperienza 3D saranno necessari degli altri componenti, inclusi:
  - a PC/notebook con una scheda video quad buffer e uscita segnale da 120 Hz.
  - b Occhiali 3D "Active" con DLP Link™.
  - c Contenuti 3D. Fare riferimento alla "Nota 4".
  - d Lettore 3D. (Esempio: Lettore stereoscopico...)
2. Abilitare la funzione 3D quando è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - a PC/notebook con scheda grafica con segnale d'uscita 120 Hz che impiega un cavo VGA o HDMI.
  - b Inviare una serie di contenuti 3D via Video e S-Video.
3. Quando il proiettore rileva uno degli ingressi (detti in precedenza), l'opzione Abilita visualizzazione 3D del menu OSD "Impostazioni" - > "Visualizzazione 3D" funziona.
4. La temporizzazione 3D correntemente supportata è la seguente:
  - a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz
  - b Composito/S-Video 60 Hz
  - c Componente 480i
5. Il segnale VGA raccomandato per il notebook è la modalità d'uscita singola (la modalità doppia non è raccomandata).

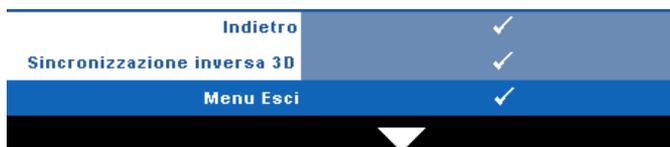

**Sincronizzazione inversa 3D**—Se, mentre si indossano gli occhiali DLP 3D, si vedono immagini mediocri o sovrapposte, eseguire il comando 'Inverti' per ottenere la migliore corrispondenza sinistra/destra della sequenza immagini ed ottenere le immagini corrette. (Per occhiali DLP 3D)

**Rete**—Selezionare Attiva per attivare la funzione di rete. Premere  per configurare le impostazioni di rete.

## RETE

Il menu Rete consente di configurare le impostazioni della connessione di rete.

Indietro	✓
Indirizzo DHCP	ATTIVA      DISATT.
Indirizzo IP	192 . 168 . 4 . 137
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 4 . 137
DNS	192 . 168 . 1 . 4
Memorizza	✓
Ripristina rete	SI      NO
Menu Esci	✓

**INDIRIZZO DHCP**—Se un server DHCP è presente nella rete cui il proiettore è connesso, l'indirizzo IP verrà automaticamente acquisito quando si seleziona DHCP Attiva. Se DHCP è Disatt., impostare manualmente Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway. Utilizzare   per selezionare il numero corrispondente a Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway. Digitare Invio per confermare ogni numero, quindi utilizzare   per impostare la voce successiva.

**INDIRIZZO IP**—Assegnare automaticamente o manualmente l'indirizzo IP al proiettore connesso alla rete.

**SUBNET MASK**—Configurare la Subnet Mask della connessione di rete.

**GATEWAY**—Verificare l'indirizzo del gateway con l'amministratore di rete/di sistema se viene configurato manualmente.

**DNS**—Verificare l'indirizzo IP del server DNS con l'amministratore di rete/di sistema se viene configurato manualmente.

**MEMORIZZA**—Premere  per salvare le modifiche apportate alla configurazione della rete.

### NOTA:

- 1 Usare il tasto  e  per selezionare Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway, DNS e Archivia.
- 2 Premere il tasto  per accedere a Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway o DNS ed impostare il valore. (L'opzione selezionata è evidenziata di colore giallo)
  - a Usare il tasto  e  per selezionare l'opzione.
  - b Usare il tasto  e  per impostare il valore.
  - c Al termine della configurazione, premere il tasto  per uscire.
- 3 Se sono configurati Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway e DNS, selezionare Archivia e premere il tasto  per archiviare le impostazioni.

**RIPRISTINA RETE**—Selezionare Sì per ripristinare la configurazione della rete.

## INFORMAZIONI

Il menu Informazioni visualizza le impostazioni attuali del proiettore.

Indietro	✓
Nome modello	S300
ORIGINE D'INPUT	RGB ANALOGICO 1280X800 60Hz
Ora di attività	10 hr
PPID	CN-092W58-S0081-46B-0208
Indirizzo IP	192.168.4.137
Menu Esci	✓

## ALTRO

Il menu Altro consente di modificare le impostazioni di Menu, Schermo, Audio, Alimentazione, Sicurezza e Didascalie (solo per NTSC). È inoltre possibile eseguire Mod. di prova e Ripr. pred.

Indietro	✓
Impostazioni menu	✓
Impostazioni schermo	✓
Impostazioni audio	✓
Impostazioni alimentazione	✓
Impostazioni sicurezza	✓
Didascalie	ATTIVA ✓ DISATT.
Mod. di prova	DISATT. 1 ✓ 2 ✓
Ripr. pred.	✓
Menu Esci	✓

**IMPOSTAZIONI MENU**—Selezionare e premere  per attivare le impostazioni del menu. Impostazioni menu è costituito dalle seguenti opzioni:

Indietro	✓
Posiz. Menu	
Trasparenza menu	0
Timeout menu	20
Blocco Menu	ATTIVA DISATT.
Menu Esci	✓

**POSIZ. MENU**—Consente di modificare la posizione dell'OSD sullo schermo.

**TRASPARENZA MENU**—Selezionare per modificare il livello di trasparenza dello sfondo dell'OSD.


**TIMEOUT MENU**—Consente di regolare l'ora per un timeout OSD. Come impostazione predefinita, l'OSD scompare dopo 20 secondi di inattività.

**BLOCCO MENU**—Selezionare **Attiva** per attivare il blocco menu e nascondere il menu OSD. Selezionare **DISATT.** per disabilitare la funzione Blocco Menu. Se si desidera disabilitare la funzione Blocco Menu e far scomparire l'OSD, premere il tasto **Menu** sul pannello di controllo o sul telecomando per 15 secondi, quindi disabilitare la funzione.

**IMPOSTAZIONI SCHERMO**—Selezionare e premere  per attivare le impostazioni dello schermo. Il menu Impostazioni schermo è costituito dalle seguenti opzioni:



**ACQUISIZIONE SCHERMO**—Selezionare e premere  per acquisire lo schermo; sullo schermo appare il seguente messaggio.



**NOTA:** Per acquisire un'immagine intera, assicurarsi che il segnale di ingresso collegato al proiettore abbia una risoluzione di 1280 x 800.

**SCHERMO**—Selezionare **Dell** per utilizzare il logo Dell come sfondo. Selezionare **Acquisito** per impostare come sfondo l'immagine acquisita.

**RIPRISTINA**—Selezionare e premere  per eliminare l'immagine acquisita e reimpostare le impostazioni predefinite.

**IMPOSTAZIONI AUDIO**—Selezionare e premere  per modificare le impostazioni audio. Il menu Impostazioni audio è costituito dalle seguenti opzioni:



**INGRESSO AUDIO**—Selezionare l'origine di ingresso audio; le opzioni sono: Audio-A, Audio-B, HDMI e Microfono.

**VOLUME**—Premere  per abbassare il volume e  per aumentarlo.

**DIFFUSORE**—Selezionare **Attiva** per abilitare il diffusore. Selezionare **Disatt.** per disabilitare il diffusore.

**MUTE**—Consente di disattivare l'audio in ingresso e uscita.

**IMPOSTAZIONI ALIMENTAZIONE**—Selezionare e premere  per attivare le impostazioni di alimentazione. Il menu Impostazioni alimentazione è costituito dalle seguenti opzioni:

<b>Indietro</b>					✓
<b>Risp. Energia</b>	DISATT.	30min	60min	90min	120min
<b>Spegnimento rapido</b>		SI		NO	
<b>Menu Esci</b>					✓

**RISP. ENERGIA**—Selezionare **Disatt.** per disabilitare la modalità Risparmio energetico. Per impostazione predefinita, il proiettore è impostato per entrare in modalità Risparmio energetico dopo 120 minuti di inattività. Sullo schermo appare un messaggio di avviso con un conto alla rovescia di 60 secondi prima di entrare in modalità Risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi durante il conto alla rovescia per arrestare la modalità Risparmio energetico.

È inoltre possibile impostare un altro ritardo per entrare in modalità Risparmio energetico. Il ritardo è il tempo che dovrà attendere il proiettore in assenza di segnale affinché entri in modalità Risparmio energetico. Risparmio energetico può essere impostato su 30, 60, 90 o 120 minuti. Se non viene rilevato nessun segnale in ingresso durante il periodo di ritardo, il proiettore spegne la lampada ed entra in modalità Risparmio energetico. Se un segnale di ingresso viene rilevato entro il periodo di ritardo, il proiettore si accende automaticamente. Se non viene rilevato nessun segnale di ingresso entro due ore durante la modalità Risparmio energetico, il proiettore passa alla modalità Spento. Per accendere il proiettore, premere il pulsante Alimentazione.

**SPEGNIMENTO RAPIDO**—Selezionare **SI** per spegnere il proiettore con una singola pressione del tasto **Alimentazione**. Questa funzione consente di spegnere velocemente il proiettore con una maggiore velocità della ventola. Durante lo spegnimento potrebbe avvertirsi un rumore a volume leggermente più alto.



**N.B.:** Prima di riaccendere il proiettore, attendere 60 secondi per consentire alla temperatura interna di stabilizzarsi. Il proiettore impiega più tempo ad accendersi se si prova ad accenderlo immediatamente. La ventola di raffreddamento funziona a piena velocità per circa 30 secondi al fine di stabilizzare la temperatura interna.


**IMPOSTAZIONI SICUREZZA**—Selezionare e premere  per attivare le impostazioni di sicurezza. Il menu Impostazioni sicurezza consente di attivare e impostare la protezione tramite password.

Indietro		✓	
Password	ABILITA	DISATT.	Elimina
Cambia password		✓	
Menu Esci		✓	


**PASSWORD**—Quando la protezione tramite password è abilitata, viene visualizzata una schermata per la protezione con password che richiede di immettere una password al momento dell'inserimento del cavo di alimentazione nella presa elettrica e l'apparecchio viene acceso per la prima volta. Per impostazione predefinita, questa funzione è disabilitata. Per attivare questa funzione, selezionare **Abilita**. Se la password è preimpostata, digitare prima la password, quindi selezionare la funzione. Questa funzione di protezione tramite password verrà attivata la volta successiva che verrà acceso il proiettore. Se viene abilitata questa funzione, verrà richiesto di immettere la password del proiettore dopo l'accensione del proiettore.

**1** Richiesta di prima immissione della password:

- a Andare al menu **Altro**, premere  e poi selezionare **Password** ed **Abilita** per abilitare l'impostazione della password.

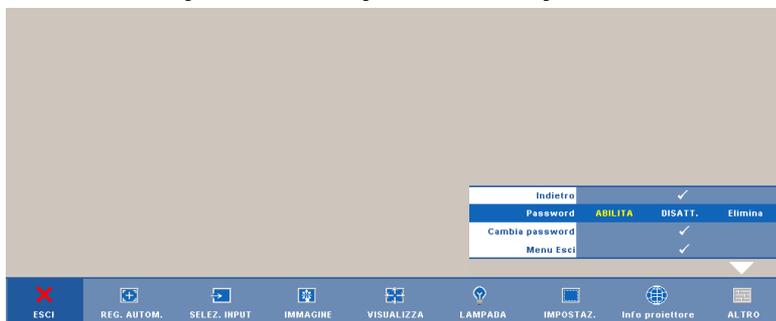

- b Abilitando la funzione password, apparirà una schermata con dei caratteri; usarla per inserire un numero composto di 4 numeri e poi premere .

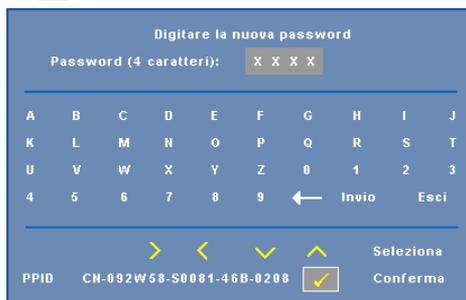

Digitare la nuova password

Password (4 caratteri): X X X X

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Invio	Esci	

Seleziona Conferma

PPID CN-092W58-S0081-46B-0208 

- c Per confermare, immettere di nuovo la password.
- d Se la verifica della password ha esito positivo, è possibile riprendere ad accedere alle funzioni del proiettore e alle relative utilità.
- 2 In caso di password non corretta, si avranno a disposizione altre 2 possibilità. Dopo tre tentativi falliti, il proiettore si spegnerà automaticamente.



**N.B.:** Se si dimentica la password, contattare DELL™ o personale di assistenza qualificato.

- 3 Per disabilitare la funzione Password, selezionare **Disatt.**.
- 4 Per eliminare la password, selezionare **Elimina**.

**CAMBIA PASSWORD**—Digitare la password originale, quindi immettere la nuova password e confermare di nuovo la nuova password.

Inserire la password originale.

Password (4 caratteri): X X X X

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Invio	Esci	

> < ✓ ^ Seleziona

PPID CN-092W58-S0081-46B-0208  Conferma

Digitare la nuova password

Password (4 caratteri): X X X X

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Invio	Esci	

> < ✓ ^ Seleziona

PPID CN-092W58-S0081-46B-0208  Conferma

Inserire di nuovo nuova passw.

Password (4 caratteri): X X X X

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	Invio	Esci	

> < ✓ ^ Seleziona

PPID CN-092W58-S0081-46B-0208  Conferma

**DIDASCALIE**—Selezionare **Attiva** per attivare le didascalie e il menu Didascalie. Selezionare l'opzione appropriata di Didascalie: CC1, CC2, CC3 e CC4.


Indietro			✓		
Seleziona	CC1	CC2	CC3	CC4	
Menu Esci			✓		

 **N.B.:** L'opzione Didascalie è disponibile solo per NTSC.

**MOD. DI PROVA**—Mod. di prova viene utilizzato per testare messa a fuoco e risoluzione.

È possibile attivare o disattivare **Mod. di prova** selezionando **Disatt.**, 1 o 2. È inoltre possibile richiamare **Mod. di prova 1** tenendo premuti contemporaneamente i tasti  e  sul pannello di controllo per 2 secondi. È inoltre possibile richiamare **Mod. di prova 2** tenendo premuti contemporaneamente i tasti  e  sul pannello di controllo per 2 secondi.

Mod. di prova 1:

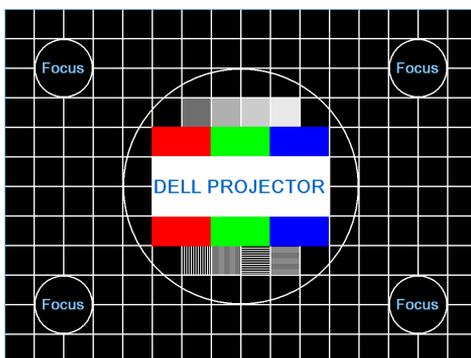

Mod. di prova 2:



**RIPR. PRED.**—Selezionare e premere  per ripristinare le impostazioni predefinite; appare il seguente messaggio di avviso.



Vengono ripristinate sia le impostazioni relative alle sorgenti del computer che quelle relative alle sorgenti video.

# Gestione del proiettore da Web Management

## Configurazione dell'impostazione di rete

Se il proiettore è connesso ad una rete, è possibile accedere al proiettore tramite un browser configurando l'impostazione di rete (TCP/IP). Quando si usa la funzione di rete, l'indirizzo IP deve essere univoco. Fare riferimento a "RETE" a pagina 42 per configurare le impostazioni di rete.

## Accesso a Web Management

Utilizzare Internet Explorer 5.0 e superiore o Firefox 1.5 e superiore, quindi immettere l'indirizzo IP. Ora è possibile accedere a Web Management e gestire il proiettore da remoto.

# Proprietà di gestione

## Homepage

**DELL™** S300 Web Management

**Homepage**

Benvenuto a DELL S300 Web Management.

**Info proiettore**

**NOME DEL MODELLO:** S300  
**Nome proiettore:** D19986  
**Posizione:**  
**Contatto:**  
**Stato:** Lampada accesa  
**Ore lamp:** 0 ora  
**Orario:** 1 ora  
**Indirizzo IP:** 192.168.6.150  
**Indirizzo MAC:** 00:1E:C9:BA:4E:12  
**Password amm:** Non impostato  
**PPID:** CN-092W58-S0081-962-8888

**Lingua**

Italiano

- Accedere alla homepage di Web Management immettendo l'indirizzo IP del proiettore sul browser. Fare riferimento a "RETE" a pagina 42.
- **Lingua:** consente di impostare la lingua di Web Management.

## Impostazioni di rete

Consultare la sezione OSD a pagina 42.

The screenshot shows the Dell S300 Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, 'S300 Web Management', and the URL 'www.dell.com'. A left sidebar contains navigation links: 'Homepage', 'Impostazioni di rete', 'Stato e controllo proiettore', 'Avviso e-mail', 'Impostazione password', and 'Aggiornamento firmware'. The main content area is titled 'Impostazioni di rete' and contains the following fields and options:

- Nome DEL MODELLO: S300
- Nome proiettore: D1986
- Posizione: (empty)
- Contatto: (empty)
- Salva button
- Radio buttons for DHCP (selected) and Manuale
- Indirizzo IP: 192.168.6.150
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.6.254
- Server DNS: 192.168.1.167
- Salva button
- Section: Dispositivo Sistema di Controllo Crestron
- Indirizzo IP: 255.255.255.255
- ID dispositivo: 7
- Porta: 41794
- Salva button

- Impostare le informazioni relative a **Nome del modello**, **Nome proiet.**, **Posizione** e **Contatto** (fino a 21 caratteri per ogni campo). Premere **Salva** per memorizzare le impostazioni.
- Scegliere **DHCP** per assegnare automaticamente un indirizzo IP al proiettore da un server DHCP o **Manuale** per assegnare un indirizzo IP manualmente.
- Configurare le informazioni di **Indirizzo IP**, **Nome dispositivo** e **Porta** nei campi sotto **Crestron**.

## Pagina Stato e controllo proiettore

**Stato e controllo proiettore**

**Stato proiettore**

Stato proiettore:

Risp. Energia:

Stato avviso:

**Controllo immagine**

Mod. Proiettore:

Selez. origine:

Mod. Video:

Schermata in bianco:  ATTIVA  DISATT.

Preferzioni:  Origine  4:3  Wide

Luminosità:

Contrasto:

**Comando audio**

Ingresso audio:

Volume:

Diffusore:  ATTIVA  DISATT.

- **Stato proiettore:** Vi sono 5 stati: Lampada accesa, Standby, Risparmio energetico, Raffreddamento e Riscaldamento. Fare clic sul tasto **Aggiorna** per aggiornare le impostazioni relative a stato e controllo.
- **Risp. Energia:** Risparmio energetico può essere impostato su Disatt., 30, 60, 90 o 120 minuti. Consultare pagina 45.
- **Stato avviso:** vi sono 3 stati di errore: Avvertenza lampada, Poca vita utile della lampada e Avvertenza temperatura. Il proiettore potrebbe bloccarsi in modalità di protezione se viene attivato uno degli avvisi. Per uscire dalla modalità di protezione, fare clic sul tasto **Cancella** per cancellare Stato avviso prima di accendere il proiettore.
- **Mod. Proiettore:** consente di selezionare la modalità del proiettore, in base a come è montato l'apparecchio. Vi sono 4 modalità di proiezione: Proiezione frontale – Tavolo, Proiezione frontale – Installazione su parete, Proiezione posteriore – Tavolo, Proiezione posteriore – Installazione su parete
- **Selez. origine:** il menu Selez. origine consente di selezionare la sorgente in ingresso del proiettore. È possibile selezionare **VGA-A**, **VGA-B**, **S-Video**, **Video comp.** e **HDMI**.
- **Mod. Video:** selezionare una modalità per ottimizzare l'immagine visualizzata sulla base dell'uso che si sta facendo del proiettore:
  - **Presentazione:** ottimo per slide di presentazione.

- **Luminoso**: luminosità e contrasto massimi.
- **Film**: per la visualizzazione di film e foto.
- **sRGB**: per una rappresentazione di colore più accurata.
- **Pers.**: impostazioni preferite dall'utente.
- **Schermata in bianco**: si può selezionare Attiva o Disatt.
- **Proporzioni**: permette di selezionare un rapporto di formato per impostare le proporzioni dello schermo.
- **Luminosità**: selezionare il valore per regolare la luminosità dell'immagine.
- **Contrasto**: selezionare il valore per regolare il contrasto di visualizzazione.
- **Ingresso audio**: Si può selezionare Audio-A, Audio-B, HDMI e Microfono per l'origine dell'ingresso.
- **Volume**: si può selezionare il valore (0~20) per il volume dell'audio.
- **Diffusore**: si può selezionare Attiva per abilitare la funzione audio o selezionare Disatt. per disabilitarla.

## Avviso e-mail


Con un server SMTP standard usando la porta predefinita 25 e non supporta codifica ed autenticazione (SSL o TLS).

The screenshot shows the Dell S300 Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo and 'S300 Web Management'. The sidebar on the left contains the following links: 'Homepage', 'Impostazioni di rete', 'Stato e controllo proiettore', 'Avviso e-mail' (highlighted), 'Impostazione password', and 'Aggiornamento firmware'. The main content area is titled 'Avviso e-mail' and contains the following configuration options:

- Avviso e-mail:** Radio buttons for 'ABILITA' (selected) and 'Disabilita'. A 'Test mess. d'avviso' button is present.
- Recipients:** Input fields for 'A', 'Cc', and 'Da', each followed by an '@' symbol.
- Oggetto:** Input field containing 'S300-D19986 Avviso'.
- Imp. SMTP:** Input fields for 'Server SMTP in uscita', 'Nome', and 'Password'.
- Condizioni d'avviso:** Checkboxes for 'Avvertenza lampada', 'Poca vita utile della lampada', and 'Avvertenza temperatura'.
- Salva:** A button to save the configuration.

- **Avviso e-mail:** si può impostare se inviare l'avviso per e-mail (Abilita) o no (Disabilita).
- **A/Cc/Da:** si può digitare l'indirizzo e-mail del mittente (Da) e dei destinatari (A/Cc) per ricevere un avviso in caso di anomalia o avvertenza.
- **Condizioni d'avviso:** si possono selezionare le anomalie o le avvertenze tramite e-mail. In caso di condizioni di avviso, verrà inviata un'e-mail ai destinatari (A/Cc).
- **Server SMTP in uscita, Nome e Password** devono essere forniti dall'amministratore di rete o MIS.

## Impostazione password

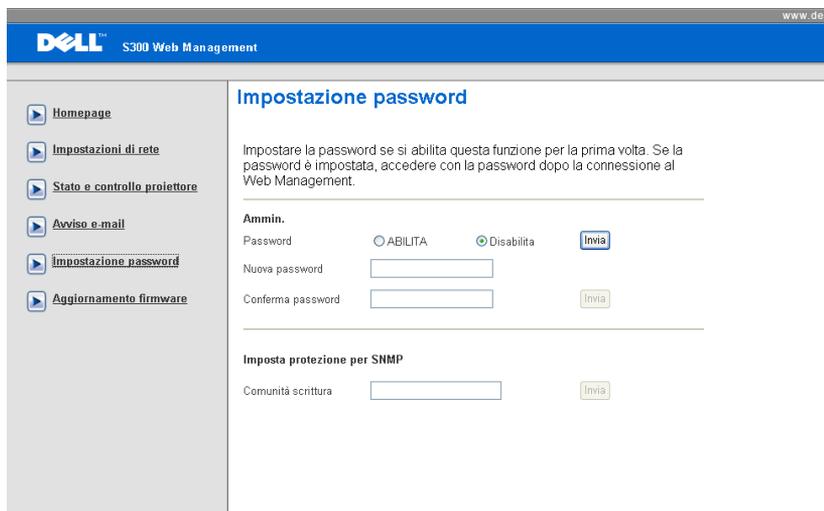

The screenshot shows the Dell S300 Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo and the text "S300 Web Management". A left sidebar contains a menu with the following items: "Homepage", "Impostazioni di rete", "Stato e controllo proiettore", "Avviso e-mail", "Impostazione password" (which is highlighted), and "Aggiornamento firmware". The main content area is titled "Impostazione password" and contains the following text: "Impostare la password se si abilita questa funzione per la prima volta. Se la password è impostata, accedere con la password dopo la connessione al Web Management." Below this text are two sections: "Admin." and "Imposta protezione per SNMP". The "Admin." section has a "Password" label, two radio buttons for "ABILITA" and "Disabilita" (with "Disabilita" selected), and an "Invia" button. Below are two text input fields for "Nuova password" and "Conferma password", with an "Invia" button to the right of the second field. The "Imposta protezione per SNMP" section has a "Comunità scrittura" label, a text input field, and an "Invia" button to its right.


Utilizzare Impostazione password per impostare una password amministratore per accedere a **Web Management**. Quando si abilita la password per la prima volta, è necessario impostarla prima di abilitarla. Quando viene abilitata la funzione Password, sarà necessaria la password amministratore per accedere a **Web Management**.

- **Nuova password:** immettere la nuova password.
- **Conferma password:** immettere di nuovo la password e inviare.
- **Write Community (Comunità scrittura):** impostare la protezione per SNMP. immettere la password e inviare.



**N.B.:** Contattare Dell se si dimentica la password amministratore.

## Pagina Entra

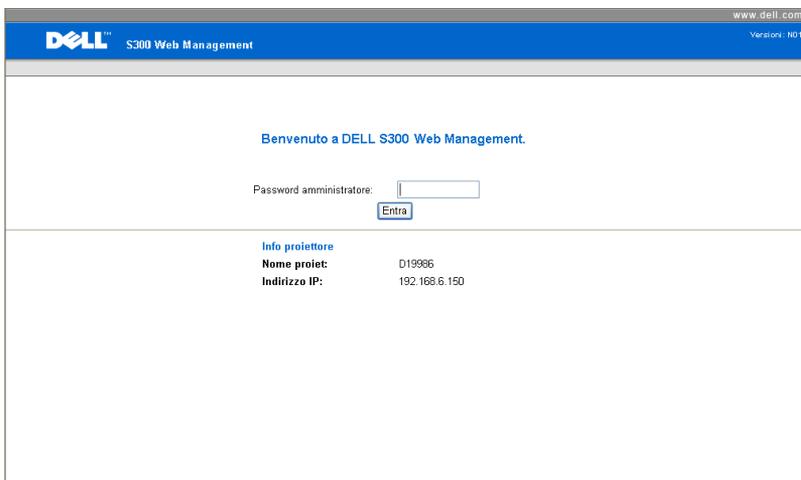

www.dell.com  
Versioni: R01

**DELL™** S300 Web Management

Benvenuto a DELL S300 Web Management.

Password amministratore:

**Entra**


---

**Info proiettore**


<b>Nome proiet:</b>	D19986
<b>Indirizzo IP:</b>	192.168.6.150

- **Password Amministratore:** immettere la password amministratore e fare clic su **Entra**.


## Aggiornamento Firmware

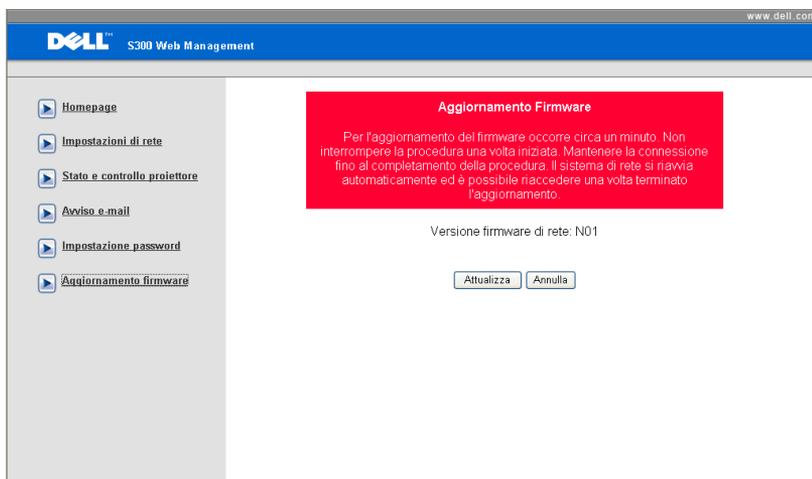

Usare la pagina Aggiornamento firmware per aggiornare il firmware del proiettore. Premere **Attualizza** per iniziare.

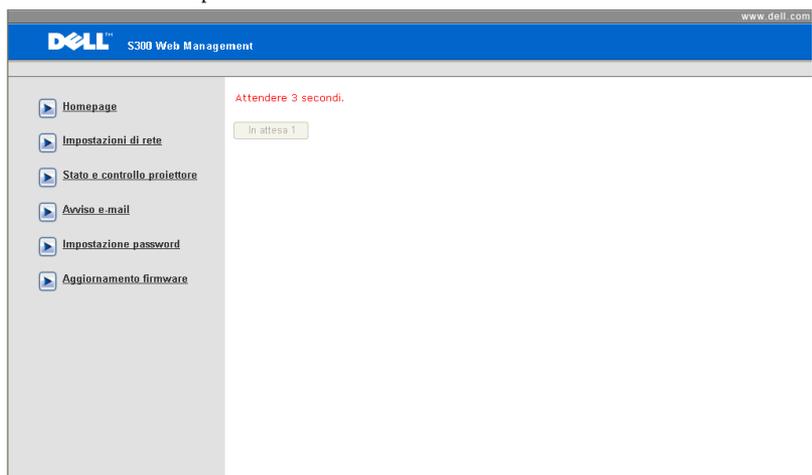

- Attendere che il conteggio arrivi a 0.

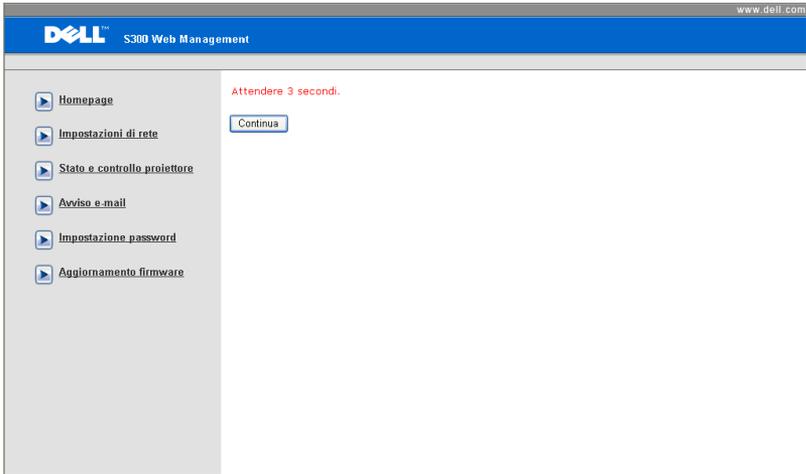

- Attendere 3 secondi prima di procedere automaticamente al passo successivo.

---

## Upgrade Firmware

Please select a file (~.bin) to upgrade :

(Upgrading firmware may take 60 seconds)

Upgrade must NOT be interrupted !

- Selezionare il file da aggiornare e fare clic sul tasto **Attualizza**. Quando è in corso l'aggiornamento, il tasto **Annulla** viene disabilitato.

Please wait.  
Click on button to proceed after 8 seconds.

Waiting(6)

- Attendere che il conteggio arrivi a 0.

Please wait.  
Click on button to proceed after 8 seconds.

ReLogin

- Una volta completata l'attualizzazione, fare clic sul tasto **ReLogin** (Riaccedi) per tornare alla homepage di Web Management.

## **SUGGERIMENTI:**

---

Per accedere al proiettore da remoto tramite Internet, qual è l'impostazione ottimale del browser?

Per un'impostazione ottimale del browser, agire come segue:

- 1** Aprire **Pannello di controllo** → **Opzioni Internet** → scheda **Generale** → **File temporanei Internet** → **Impostazioni** → Selezionare **Ogni visita alle pagine**.
- 2** Alcuni firewall o antivirus potrebbero bloccare l'applicazione HTTP. Se possibile, disattivare il firewall o l'antivirus.

---

Per accedere al proiettore da remoto tramite Internet, che numero di porta socket si deve aprire nel firewall?

Le seguenti sono le porte socket TCP/IP che usa il proiettore.

UDP/TCP	Numero porta	Descrizione
TCP	80	Configurazione Web (HTTP)
UDP/TCP	25	SMTP: utilizzato per il routing tramite e-mail tra server di posta
UDP/TCP	161	SNMP: Simple Network Management Protocol
UDP	9131	AMX: utilizzato per AMX

---

Perché non è possibile accedere al proiettore tramite Internet?

- 1** Controllare che il computer/notebook sia collegato a Internet.
  - 2** Verificare con il MIS o l'amministratore di rete che il computer/notebook siano sulla stessa sottorete.
-

---

Perché non è possibile accedere al server SMTP?

- 1** Verificare con il MIS o l'amministratore di rete che la funzione del server SMTP sia aperta per il proiettore e che all'IP assegnato al proiettore sia garantito l'accesso al server SMTP. Il numero di porta socket SMTP del proiettore è 25 e non può essere modificato.
- 2** Controllare se server SMTP in uscita, nome e password sono impostati correttamente.
- 3** Alcuni server SMTP controllano se l'indirizzo e-mail di "Da" corrisponde a "Nome" e "Password". Usare, ad esempio, test@dell.com come indirizzo e-mail in "Da". Si possono inoltre utilizzare le informazioni dell'account test@dell.com come Nome e Password per accedere al server SMTP.

---

Perché non è possibile ricevere l'email di avviso test nonostante sul proiettore sia indicato che già stata inviata?

Probabilmente il server SMTP riconosce l'e-mail di avviso come oppure a causa di limitazioni del server SMTP. Verificare con il MIS o l'amministratore di rete l'impostazione del server SMTP.

---

## Risoluzione dei problemi del proiettore

Se si verificano problemi con il proiettore, consultare i seguenti consigli per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell™. Vedere Contattare Dell™ a pagina 75.

### Problema

Assenza di immagine sullo schermo



### Possibile soluzione

- Assicurarsi che il copriobiettivo sia stato rimosso e che il proiettore sia acceso.
- Assicurarsi di avere scelto l'origine corretta dell'ingresso nel menu Selezione ingresso.
- Assicurarsi che la porta video esterna sia abilitata. Se si usa un computer portatile Dell™, premere **Fn** **F8** (Fn+F8). Per altri computer, vedere la documentazione corrispondente. Se le immagini non sono visualizzate in modo appropriato, aggiornare il driver video del computer. Utenti computer Dell, visitare il sito: [support.dell.com](http://support.dell.com).
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente. Vedere "Collegamento del proiettore" a pagina 9.
- Assicurarsi che i piedini dei connettori non siano piegati o rotti.
- Assicurarsi che la lampada sia installata correttamente (vedere "Sostituzione della lampada" a pagina 68).
- Utilizzare **Mod. di prova** nel menu **Altro**. Accertarsi che i colori dello schema di prova siano corretti.

Sorgente di ingresso assente.  
Impossibile passare ad una sorgente di ingresso particolare.

Andare su Avanzate - Attiva/disattiva fonti e assicurarsi che quella sorgente di ingresso particolare sia impostata su Abilita.

<b>Problema (continua)</b>	<b>Possibile soluzione (continua)</b>
Immagine parziale, in scorrimento o visualizzata parzialmente	<p><b>1</b> Premere il tasto <b>Regolazione auto</b> sul telecomando o sul pannello di controllo.</p> <p><b>2</b> Se si utilizza un computer portatile Dell™, impostare la risoluzione del computer su WXGA (1280 x 800) o XGA (1024 x 768):</p> <p><b>a</b> Fare clic con il tasto destro sulla parte non utilizzata del computer Microsoft® Windows®, fare clic su <b>Proprietà</b>, quindi selezionare la scheda <b>Impostazioni</b>.</p> <p><b>b</b> Verificare che l'impostazione sia 1280 x 800 o 1024 x 768 pixel per la porta del monitor esterno.</p> <p><b>c</b> Premere   (Fn+F8).</p> <p>Se si incontrano delle difficoltà nel cambiare la risoluzione o il monitor si blocca, riavviare tutte le apparecchiature e il proiettore.</p> <p>Se non si utilizza un computer portatile Dell™, vedere la documentazione corrispondente al prodotto utilizzato. Il segnale di uscita dal computer potrebbe non essere conforme agli standard commerciali. In tal caso, aggiornare il driver video del computer. Per i computer Dell, consultare <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</p>
Lo schermo non visualizza la presentazione	Se si utilizza un computer portatile, premere   (Fn+F8).
L'immagine non è stabile o presenta sfarfallii	Regolare l'allineamento nel sottomenu <b>Visualizza</b> dell'OSD (solo in modalità PC).
L'immagine visualizzata ha una barra verticale tremolante	Regolare la frequenza utilizzando il sottomenu <b>Visualizza</b> dell'OSD (solo in modalità PC).
L'immagine non è a fuoco	<p><b>1</b> Regolare la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo del proiettore.</p> <p><b>2</b> Accertarsi che lo schermo di proiezione sia alla giusta distanza dal proiettore (da 49,99 cm [0,5 m] a 330,10 cm [3,3 m]).</p>

<b>Problema (continua)</b>	<b>Possibile soluzione (continua)</b>
L'immagine proiettata è allungata durante la riproduzione di un DVD da 16:9	<p>Il proiettore rileva automaticamente il formato del segnale in ingresso. Manterrà il rapporto di visualizzazione dell'immagine proiettato in base al formato del segnale in ingresso con una impostazione originale.</p> <p>Se l'immagine è ancora allargata, regolare le proporzioni nel menu <b>Impostaz.</b> dell'OSD.</p>
Immagine rovesciata	Selezionare <b>Impostaz.</b> dall'OSD e regolare la modalità di proiezione.
La lampada è fulminata o emette un rumore di scoppio	Al termine della sua vita utile, è possibile che la lampada provochi un forte rumore di scoppio. In tal caso, il proiettore non si riaccenderà. Per sostituire la lampada, vedere "Sostituzione della lampada" a pagina 68.
La spia <b>LAMP</b> è di colore giallo fisso	Se la spia <b>LAMP</b> è di colore giallo fisso, sostituire la lampada.
La spia <b>LAMP</b> lampeggia in giallo	<p>Se la spia <b>LAMP</b> lampeggia in giallo, la connessione del modulo lampada potrebbe essere interrotta. Controllare il modulo lampada e assicurarsi che sia installato correttamente.</p> <p>Se le spie <b>LAMP</b> e <b>Alimentazione</b> lampeggiano in giallo, il driver della lampada presenta un guasto e il proiettore viene spento automaticamente.</p> <p>Se le spie <b>LAMP</b> e <b>TEMP</b> lampeggiano in di giallo e la spia <b>Alimentazione</b> è blu scuro, la ruota dei colori presenta un guasto e il proiettore viene spento automaticamente.</p> <p>Per annullare la modalità di protezione, tenere premuto il tasto <b>ALIMENTAZIONE</b> per 10 secondi.</p>
La spia <b>TEMP</b> è di colore giallo scuro	Proiettore surriscaldato. Lo schermo si spegne automaticamente. Riaccendere lo schermo solo dopo che il proiettore si è raffreddato. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell™.

<b>Problema <i>(continua)</i></b>	<b>Possibile soluzione <i>(continua)</i></b>
La spia <b>TEMP</b> lampeggia in giallo	Una ventola del proiettore è guasta e il proiettore si spegne automaticamente. Annullare la modalità del proiettore tenendo premuto il tasto <b>ALIMENTAZIONE</b> per 10 secondi. Attendere 5 minuti e accendere di nuovo. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell™.
L'OSD non viene visualizzato sullo schermo	Provare a premere il tasto Menu sul pannello per 15 secondi per sbloccare l'OSD. Controllare <b>Blocco Menu</b> a pagina 44.
Il telecomando non funziona regolarmente oppure funziona in un campo molto limitato	Le batterie possono essere scariche. Controllare che il raggio laser trasmesso dal telecomando non sia troppo debole. In questo caso, sostituire con 2 nuove batterie AAA.

# Segnali guida

Stato proiettore	Descrizione	Tasti di controllo	Indicatore	
		Alimentazione	TEMP (ambra)	LAMP (ambra)
Modalità Standby	Proiettore in modalità Standby. Pronto per l'accensione.	BLU Lampeggiante	DISATT.	DISATT.
Modalità Riscaldamento	Il proiettore richiede un po' di tempo per riscaldarsi e accendersi.	BLU	DISATT.	DISATT.
Lampada accesa	Proiettore in modalità Normale, pronto per visualizzare l'immagine.  Nota: non si accedere al menu dell'OSD.	BLU	DISATT.	DISATT.
Modalità Raffredd.	Il proiettore si sta raffreddando per spegnersi.	BLU	DISATT.	DISATT.
Modalità Risparmio energetico	La modalità Risparmio energetico è stata attivata. Il proiettore entrerà automaticamente in modalità Standby, se non rileva alcun segnale di ingresso entro due ore.	AMBRA Lampeggiante	DISATT.	DISATT.
Raffreddamento prima della modalità Risparmio energetico	Il proiettore richiede 60 secondi per raffreddarsi, prima di entrare in modalità Risparmio energetico.	AMBRA	DISATT.	DISATT.
Proiettore surriscaldato	Le ventole dell'aria potrebbero essere bloccate o la temperatura ambiente potrebbe essere superiore a 35°C. Il proiettore si spegne automaticamente. Accertarsi che le ventole dell'aria non siano bloccate e che la temperatura ambiente sia entro i limiti operativi. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	DISATT.	AMBRA	DISATT.
Driver lampada surriscaldato	Il driver della lampada si è surriscaldato. Le ventole dell'aria potrebbero essere bloccate. Il proiettore si spegne automaticamente. Riaccendere lo schermo solo dopo che il proiettore si è raffreddato. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	AMBRA	AMBRA	DISATT.
Rottura della ventola	Una delle ventole si è rotta. Il proiettore si spegne automaticamente. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	DISATT.	AMBRA Lampeggiante	DISATT.
Rottura del driver della lampada	Il driver della lampada si è rotto. Il proiettore si spegne automaticamente. Scollegare il cavo di alimentazione dopo 3 minuti e riaccendere di nuovo lo schermo. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	AMBRA Lampeggiante	DISATT.	AMBRA Lampeggiante
Rottura ruota dei colori	La ruota dei colori non si avvia. Errore del proiettore, che si spegne automaticamente. Scollegare il cavo di alimentazione dopo 3 minuti e riaccendere di nuovo il proiettore. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	BLU	AMBRA Lampeggiante	AMBRA Lampeggiante
Errore - alimentazione CC (+12 V)	L'alimentazione è stata interrotta. Il proiettore si spegne automaticamente. Scollegare il cavo di alimentazione dopo 3 minuti e riaccendere di nuovo il proiettore. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	AMBRA Lampeggiante	AMBRA	AMBRA
Connessione modulo lampada non riuscito	La connessione modulo lampada potrebbe essere interrotta. Controllare il modulo lampada e assicurarsi che sia installato correttamente. Se il problema persiste, rivolgersi a Dell.	DISATT.	DISATT.	AMBRA Lampeggiante

## Sostituzione della lampada

**⚠ ATTENZIONE:** Prima di iniziare una qualsiasi procedura della presente sezione, seguire le istruzioni di sicurezza come descritto a pagina 7.

Sostituire la lampada quando sullo schermo appare il messaggio "La lampada sta raggiungendo il termine della sua durata utile. È suggerita la sostituzione! [www.dell.com/lamps](http://www.dell.com/lamps)". Se dopo la sostituzione della lampada il problema persiste, rivolgersi a Dell™. Per ulteriori informazioni, vedere Contattare Dell™ a pagina 75.

**⚠ ATTENZIONE:** Utilizzare una lampada originale per garantire condizioni sicure e ottimali per il funzionamento del proiettore.

**⚠ ATTENZIONE:** Durante l'uso, la lampada diventa molto calda. Non cercare di sostituire la lampada prima di aver lasciato raffreddare il proiettore per almeno 30 minuti.

**⚠ ATTENZIONE:** Non toccare mai la lampadina o il vetro della lampada. Le lampade dei proiettori sono molto fragili e possono rompersi se vengono toccate. I pezzi di vetro infranto sono taglienti e possono provocare lesioni.

**⚠ ATTENZIONE:** In caso di rottura della lampada, rimuovere tutti i pezzi rotti dal proiettore e smaltire o riciclare secondo la legislazione locale vigente. Per ulteriori informazioni, vedere [www.dell.com/hg](http://www.dell.com/hg).

- 1 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Lasciare che il proiettore si raffreddi per almeno 30 minuti.
- 3 Allentare le 2 viti che fissano il coperchio della lampada e rimuovere il coperchio.
- 4 Allentare le 2 viti che fissano la lampada.
- 5 Sollevare la lampada mediante la sua maniglia di metallo.

**✍ N.B.:** Dell™ potrebbe richiedere la restituzione delle lampade sostituite in garanzia. Altrimenti, rivolgersi all'ente locale per i rifiuti per chiedere l'indirizzo del deposito rifiuti più vicino.

- 6 Sostituire con una nuova lampada.
- 7 Stringere le due viti che fissano la lampada.
- 8 Sostituire il coperchio della lampada e serrare le due viti.



9 Azzerare il tempo di funzionamento della lampada selezionando "Sì" per **Ripristino lamp.** nella scheda **Lampada** dell'OSD (vedere il menu **Lampada** a pagina 39). Quando si sostituisce un nuovo modulo lampada, il proiettore lo rileva automaticamente e azzerà le ore della lampada.



**ATTENZIONE: Smaltimento delle lampade (solo per gli Stati Uniti)**



**LE LAMPADE CONTENUTE ALL'INTERNO DI QUESTO PRODOTTO CONTENGONO MERCURIO E DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI LOCALI, STATALI O FEDERALI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE IL SITO WEB ALL'INDIRIZZO [WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) OPPURE CONTATTARE L'ENTE EIAE ACCEDENDO ALL'INDIRIZZO [WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG). PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SMALTIMENTO DELLE LAMPADE, VISITARE IL SITO [WWW.LAMPRECYCLE.ORG](http://WWW.LAMPRECYCLE.ORG).**

## Specifiche tecniche

Valvola della luce	0,65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™
Luminosità	2200 ANSI Lumens (al massimo)
Rapporto di contrasto	2400:1 tipico (Full On/Full Off)
Uniformità	80% Tipica (standard Giappone - JBMA)
Numero di pixel	1280 x 800 (WXGA)
Colori visualizzabili	1,07 miliardi di colori
Velocità ruota colore	2X
Obiettivo proiettore	F-Stop: F/ 2,8 Lunghezza focale, f = 7,2 mm fisso Capacità di proiezione = 0,521 grandangolare e teleobiettivo
Dimensioni dello schermo proiettato	44,6-294 pollici (diagonale)
Distanza di proiezione	1,64 – 10,83 ft (0,5 m – 3,3 m)
Compatibilità video	Video composito/S-video: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L) Video componente tramite VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Alimentatore	Alimentatore CA universale 100-240 50-60 Hz con ingresso PFC
Consumo energetico	Modalità Normale: 240W ± 10% a 110Vac (rete attiva) Modalità Risparmio energetico: <19W (Rete Attiva, ventola a velocità minima) Modalità Standby: <1W (Rete disattiva e VGA_OUT disattiva)
Audio	1 cassa da 8 Watt RMS
Livello di disturbo	33 dB +/- 2 dB(A)
Peso	6,7 lbs (3,04 kg)

Dimensioni (larghezza x  
altezza x profondità)

12 x 3,9 x 9,7 pollici (306 x 99 x 246,5 mm)



Ambiente

Temperatura d'esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Umidità: 80% massimo

Temperatura di immagazzinamento: 0°C a 60°C  
(da 32°F a 140°F)

Umidità: 90% massimo

Temperatura di spedizione: -20°C a 60°C  
(-4°F a 140°F)

Umidità: 90% massimo

Connettori I/O

Alimentazione: Una presa d'alimentazione CA  
(3 pin – C14)

Ingresso VGA: Due connettori D-sub 15 pin (blu),  
VGA-A e VGA-B, per segnali ingresso RGB  
analogico/Componente.

Uscita VGA: Un connettore D-sub 15 pin (nero) per  
loop through VGA-A.

Ingresso S-video: Un connettore standard mini-DIN  
4 pin Connettore S-Video per il segnale Y/C.

Ingresso video composito: un connettore RCA giallo  
per segnale CVBS.

Ingresso HDMI: un connettore HDMI per il  
supporto di HDMI 1.3. conforme HDCP.

Ingresso audio analogico: Un connettore stereo mini  
da 3,5 mm (blu) ed un paio di connettori RCA  
(rosso/bianco).

Uscita audio variabile: un connettore mini audio  
stereo da 3,5 mm (Verde).


Porta USB: Un connettore USB slave (USB mini)  
per supporto remoto.

	Porta RS232: Un connettore mini-DIN 6 pin per comunicazione RS232.
	Porta RJ45: un connettore RJ45 per il controllo del proiettore tramite la rete.
	Microfono: un connettore stereo mini da 3,5 mm (rosa).
Uscita 12V	un'uscita relè a 12 V CC / 200 mA max. per alimentazione automatica dello schermo.
Lampada	Lampada OSRAM 190 W sostituibile (durata fino a 5,000 ore)



**N.B.:** La classificazione della durata della lampada di un proiettore è solo la misura della degradazione della luminosità e non una specifica del tempo che occorre alla lampada per guastarsi o cessare di emettere luce. La durata della lampada indica il tempo che occorre al 50% delle lampade prima di subire una riduzione della luminosità di circa il 50% dei lumens. La classificazione della durata della lampada non è garantita. La durata operativa di una lampada per proiettore varia a seconda delle condizioni operative e dell'uso. L'uso di un proiettore sotto condizioni particolari, ovvero ambienti polverosi, temperature elevate, uso giornaliero prolungato ed improvvise interruzioni di corrente potrebbe ridurre la durata operativa della lampada o causare un guasto.

## Assegnazione di pin RS232



### Protocollo RS232

- Impostazioni di comunicazione

Impostazioni di connessione	Valore
Velocità di trasmissione in baud:	19200
Bit di dati:	8
Parità	Nessuno
Bit di stop	1

- **Tipi di comandi**

Per visualizzare il menu dell'OSD e regolare le impostazioni.

- **Sintassi dei comandi di controllo (da PC a proiettore)**

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

- **Esempio:** comando di accensione (invio iniziale di byte bassi)

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

- **Elenco dei comandi di controllo**

Per visualizzare il codice RS232 più recente, andare sul sito di assistenza Dell all'indirizzo: [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Modalità di compatibilità (Analogico/Digitale)

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Frequenza di sincronizzazione orizzontale (KHz)	Clock pixel (MHz)
640 x 350	70,087	31,469	25,175
640 x 480	59,940	31,469	25,175
640 x 480 p60	59,940	31,469	25,175
720 x 480 p60	59,940	31,469	27,000
720 x 576 p50	50,000	31,250	27,000
720 x 400	70,087	31,469	28,322
640 x 480	75,000	37,500	31,500
848 x 480	60,000	31,020	33,750
640 x 480	85,008	43,269	36,000
800 x 600	60,317	37,879	40,000
800 x 600	75,000	46,875	49,500
800 x 600	85,061	53,674	56,250
1024 x 768	60,004	48,363	65,000
1280 x 720 p50	50,000	37,500	74,250
1280 x 720 p60	60,000	45,000	74,250
1920 x 1080 i50	50,000	28,125	74,250
1920 x 1080 i60	60,000	33,750	74,250
1280 x 720	59,855	44,772	74,500
1024 x 768	75,029	60,023	78,750
1280 x 800	59,810	49,702	83,500
1366 x 768	59,790	47,712	85,500
1360 x 768	60,015	47,712	85,500
1024 x 768	84,997	68,677	94,500
1440 x 900	59,887	55,935	106,500
1152 x 864	75,000	67,500	108,000
1280 x 960	60,000	60,000	108,000
1280 x 1024	60,020	63,981	108,000
1152 x 864	85,000	77,095	119,651
1400 x 1050	59,978	65,317	121,750
1280 x 800	84,880	71,554	122,500
1280 x 1024	75,025	79,976	135,000
1440 x 900	74,984	70,635	136,750
1680 x 1050	59,954	65,290	146,250
1280 x 960	85,002	85,938	148,500
1920 x 1080	60,000	67,500	148,500
1400 x 1050	74,867	82,278	156,000
1280 x 1024	85,024	91,146	157,000
1440 x 900	84,842	80,430	157,000
1600 x 1200	60,000	75,000	162,000

# Contattare Dell

Negli Stati Uniti, chiamare 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**N.B.:** Se non si possiede una connessione Internet attiva, è possibile trovare le informazioni di contatto nella fattura di acquisto, nella distinta di spedizione, nella bolla o nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell™ fornisce diverse opzioni di assistenza e supporto online. La disponibilità varia in base al paese e al prodotto e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona. Per contattare Dell per le vendite, il supporto tecnico o per il servizio tecnico:

- 1 Visitare [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 2 Verificare il proprio paese o la propria regione nel menu a discesa **Scegliere un paese/regione** in fondo alla pagina.
- 3 Fare clic su **Contattateci** sul lato sinistro della pagina.
- 4 Selezionare il collegamento al servizio o il supporto adeguato in base alle proprie necessità.
- 5 Scegliere il metodo più comodo per contattare Dell.

# Appendice: Glossario

**ANSI LUMENS** — Uno standard per la misurazione della luminosità. Viene calcolato dividendo l'immagine di un metro quadrato in nove rettangoli uguali, misurando la lettura della lux (luminosità) al centro di ciascun rettangolo e facendo la media di questi nove punti.

**PROPORZIONI** — Il formato più diffuso è 4:3 (4 su 3). I formati video e televisivi precedenti sono in formato 4:3, che significa una larghezza dell'immagine pari a 4/3 volte l'altezza.

**Luminosità** — Quantità di luce emessa da uno schermo o un'immagine proiettata da un proiettore. La luminosità di un proiettore è misurata in ANSI lumens.

**Temperatura colore** — L'aspetto di colore della luce bianca. Una bassa temperatura di colore implica una luce calda (più gialla/rossa), mentre una temperatura alta implica una luce più fredda (più blu). L'unità standard per la temperatura colore è il Kelvin (K).

**Video component** — Un metodo per fornire qualità video in un formato composto dal segnale di luminanza e da due segnali di cromaticità separati, definiti come Y'Pb'Pr' per component analogico e Y'Cb'Cr' per component digitale. Il video component è disponibile sui lettori DVD.

**Video composito** — Un segnale video che unisce luma (luminosità), chroma (colore), burst (riferimento colore) e sync (segnali di sincronizzazione orizzontale e verticale) in un segnale a onda trasportato da un singolo doppino. Vi sono tre tipi di formati, ovvero NTSC, PAL e SECAM.

**Risoluzione compressa** — Se le immagini in ingresso sono di una risoluzione maggiore rispetto a quella nativa del proiettore, l'immagine che ne risulterà verrà scalata fino a raggiungere la risoluzione nativa del proiettore. La compressione di un dispositivo digitale, per natura, comporta la perdita di alcune parti dell'immagine.

**Rapporto di contrasto** — Gamma di valori chiari e scuri di un'immagine, oppure rapporto tra i rispettivi valori massimo e minimo. Nell'industria della proiezione sono utilizzati due metodi per misurare il rapporto:

- 1 *Completamente acceso/spento* — Misura il rapporto della luce emessa di un'immagine completamente bianca (completamente acceso) e di un'immagine completamente nera (completamente spento).
- 2 **ANSI** — Misura un motivo di 16 rettangoli bianchi e neri alternati. La luce media emessa dei rettangoli bianchi viene suddivisa per la luce media emessa dei rettangoli neri al fine di determinare il rapporto di contrasto ANSI.

Il contrasto *Completamente acceso/spento* è sempre un numero maggiore del contrasto ANSI per lo stesso proiettore.

**dB** — decibel — Unità utilizzate per esprimere la differenza relativa in potenza o intensità, di solito tra due segnali acustici o elettrici, pari a dieci volte il logaritmo decimale del rapporto dei due livelli.

**Diagonale dello schermo** — Metodo di misurazione delle dimensioni di uno schermo o di un'immagine proiettata. È la misura da un angolo a quello opposto dello schermo. Uno schermo alto 9" e largo 12" ha una diagonale di 15". Questo documento assume che le dimensioni della diagonale sono relative al rapporto di formato tradizionale 4:3 di un'immagine di computer, come per l'esempio precedente.

**DHCP** — Dynamic Host Configuration Protocol — Protocollo di rete che consente ad un server di assegnare automaticamente un indirizzo TCP/IP ad un dispositivo.

**DLP®** — Digital Light Processing™ — Tecnologia di visualizzazione a riflessione sviluppata da Texas Instruments, che utilizza piccoli specchi di manipolazione. La luce che passa attraverso un filtro di colori viene inviata agli specchi DLP, i quali dispongono i colori RGB in un'immagine proiettata sullo schermo (DMD).

**DMD** — Digital Micro-Mirror Device — Ciascuno specchio DMD è composto da migliaia di microscopici specchi in lega di alluminio inclinabili montati su un giogo magnetico nascosto.

**DNS** — Domain Name System — Servizio Internet che traduce i nomi di dominio in indirizzi IP.

**Lunghezza focale** — Distanza dalla superficie di un obiettivo dal suo punto di messa a fuoco.

**Frequenza** — Il numero di ripetizioni di segnali elettrici in cicli al secondo. Misurata in Hz (Herz).

**HDCP** — High-Bandwidth Digital-Content Protection — Specifica sviluppata da Intel™ Corporation per proteggere l'intrattenimento digitale nell'interfaccia digitale, quale DVI, HDMI.

**HDMI** — High-Definition Multimedia Interface — HDMI trasporta su un singolo connettore sia il video ad alta definizione non compresso insieme all'audio digitale che i dati di controllo del dispositivo.

**Hz (Hertz)** — Unità di frequenza.

**Correzione distorsione trapezoidale** — Dispositivo che corregge la distorsione (di solito un effetto largo sopra e stretto sotto) di un'immagine proiettata e causata da un'angolazione non corretta del proiettore.

**Distanza massima** — Distanza dallo schermo a cui può trovarsi il proiettore per ottenere un'immagine sufficientemente luminosa in una stanza completamente senza luce.

**Dimensioni massime immagine** — L'immagine più grande ottenibile da un proiettore in una stanza senza luce. Di solito è limitata dalla gamma focale dell'obiettivo.

**Distanza minima** — La posizione più vicina alla quale un proiettore può mettere a fuoco un'immagine sullo schermo.

**NTSC** — National Television Standards Committee. Standard nordamericano per i video e la trasmissione, con formato video da 525 linee a 30 fotogrammi al secondo.

**PAL** — Phase Alternating Line. Standard europeo per i video e la trasmissione, con formato video da 625 linee a 25 fotogrammi al secondo.

**Immagine inversa** — Funzione che consente di riflettere l'immagine orizzontalmente. Quando utilizzata in un ambiente di proiezione anteriore normale, testo, grafica e il resto viene visualizzato al contrario. L'immagine inversa è utilizzata per la proiezione da dietro.

**RGB** — Red (rosso), Green (verde), Blue (blu) — Di solito utilizzato per descrivere un monitor che richiede segnali separati per ciascuno dei tre colori.

**S-video** — Standard di trasmissione video che utilizza un connettore mini-DIN a 4 pin per inviare dati video su due cavi segnale chiamati luminosità (Y) e cromaticità (colore, C). S-video è definito anche Y/C.

**SECAM** — Uno standard francese ed internazionale per i video e la trasmissione, strettamente collegato allo standard PAL ma con metodo differente per l'invio delle informazioni di colore.

**SVGA** — Super Video Graphics Array — Risoluzione di 800 x 600 pixel.

**SXGA** — Super Extended Graphics Array, — Risoluzione di 1280 x 1024 pixel.

**UXGA** — Ultra Extended Graphics Array — Risoluzione di 1600 x 1200 pixel.

**VGA** — Video Graphics Array — Risoluzione di 640 x 480 pixel.

**XGA** — Extended Video Graphics Array — Risoluzione di 1024 x 768 pixel.

**WXGA** — Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 pixel.

**Obiettivo zoom** — Obiettivo con una lunghezza focale variabile che consente all'operatore di ingrandire/rimpicciolire l'immagine.

**Rapporto obiettivo zoom** — Rapporto tra l'immagine più piccola e quella più grande che un obiettivo può proiettare da una distanza fissa. Ad esempio, un rapporto obiettivo zoom pari a 1,4:1 significa che un'immagine da 10 cm senza zoom diventa un'immagine da 14 cm con massimo zoom.

# Indice

## A

Accensione/spengimento del proiettore

Accensione del proiettore 20

Spegnimento del proiettore 20

Acquisizione schermo 44

assistenza

contattare Dell 75

## C

Collegamento del proiettore  
al computer 10

Cavo da USB a USB 10

Cavo da VGA a VGA 10, 11

Cavo da VGA a YPbPr 15

Cavo di alimentazione 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19

Cavo HDMI 16, 17, 19

Cavo RS232 12

Cavo S-video 13

Cavo video composito 14

Collegamento ad un computer  
mediante cavo RS232 12

Collegamento con un cavo  
S-video 13

Collegamento mediante cavo  
HDMI 16

Collegamento mediante un cavo  
component 15

Collegamento mediante un cavo  
composito 14

Schermo automatico 18

Spina CC a 12 V 18

Contattare Dell 6, 65, 68

## D

Dell

contattare 75

Didascalie 48

Diffusore 45

## I

Impostazioni alimentazione 45

Impostazioni audio 44

Impostazioni menu 43

Impostazioni schermo 44

Ingresso audio 44

## M

Mod. di prova 49

Mute 45

## N

numeri di telefono 75

## O

OSD 32

Altro 43

Immagine (in Mod. Video) 35

Immagine (in modalità PC) 34

Impostaz. 39

Lampada 39

Menu principale 32

Reg. autom. 34

Selez. input 33

Visualizza (in Mod. Video) 38

Visualizza (in modalità PC) 36

## P

Pannello di controllo 25

Password 46

Porte di collegamento

Barra di protezione 9

Connettore di alimentazione 9

Connettore di ingresso audio A 9

Connettore di ingresso VGA-A  
(D-sub) 9

Connettore di uscita audio 9

Connettore HDMI 9

Connettore ingresso canale  
destro Audio-B 9

Connettore ingresso canale  
sinistro Audio-B 9

Connettore ingresso VGA-B  
(D-sub) 9

Connettore microfono 9

Connettore RJ45 9

Connettore RS232 9

Connettore S-video 9

Connettore USB mini remoto 9

Connettore uscita CC a +12 V 9

Connettore video composito 9

Fessura di sicurezza per cavi 9

Uscita VGA-A (collegamento al  
monitor) 9

Posiz. Menu 43

## R

Regolazione dell'immagine proiet-  
tata 21

Regolazione dell'altezza del  
proiettore 21

Rotella frontale di regolazione  
dell'inclinazione 21

Rotellina di regolazione  
dell'inclinazione 21

Regolazione della messa a fuoco  
del proiettore 22

Dispositivo di messa a fuoco 22

Ripr. Pred. 49

Ripristina 44

Risoluzione dei problemi 63

Contattare Dell 63

Risparmio energetico 45

## S

Schermo 44

Sostituzione della lampada 68

Specifiche tecniche

Alimentatore 70

Ambiente 71

Audio 70  
Colori visualizzabili 70  
Compatibilità video 70  
Connettori I/O 71  
Consumo 70  
Dimensione dello schermo di proiezione 70  
Dimensioni 71  
Distanza di proiezione 70  
Lampada 72  
Livello di disturbo 70  
Luminosità 70  
Numero di pixel 70  
Obiettivo di proiezione 70  
Peso 70  
Protocollo RS232 73  
Rapporto di contrasto 70  
Uniformità 70  
Valvola luminosa 70  
Velocità ruota dei colori 70

Spegnimento rapido 45

## **T**

Telecomando 27  
    Ricevitore a infrarossi 26  
Timeout menu 44  
Trasparenza menu 43

## **U**

Unità principale 7  
    Dispositivo di messa a fuoco 7  
    Obiettivo 7  
    Pannello di controllo 7

Ricevitori infrarossi 7  
Uscita 12V 72

## **V**

Volume 44