

Navodila za uporabo

Dell SE2717H/SE2717HX

Št. modela: SE2717H/SE2717HX

Regulativni model: SE2717Hc



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **SVARILO:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Razmnoževanje tega gradiva na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: *Dell* in logotip *DELL* sta blagovni znamki družbe Dell Inc. *Microsoft* in *Windows* sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. *Intel* je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. *ATI* je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka agencije ZDA za zaščito okolja. Družba Dell Inc. je kot partner pobude ENERGY STAR ugotovila, da ta izdelek ustreza priporočilom ENERGY STAR za energetsko učinkovitost.

V tem dokumentu so lahko uporabljene tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na pravne osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. se odreka vseh lastniških interesov do blagovnih znamk in trgovskih imen, ki niso njena last.

Vsebina

O monitorju	5
Vsebina paketa	5
Funkcije izdelka	6
Prepoznavanje delov in kontrolnikov	7
Tehnični podatki monitorja	10
Zmogljivost Plug and Play	17
Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah	17
Smernice za vzdrževanje	17
 Namestitev monitorja	 18
Namestitev stojala	18
Priključitev monitorja	18
Razporejanje kablov	19
Odstranjevanje stojala	20
 Uporaba monitorja	 21
Vklop monitorja	21
Uporaba nadzornih gumbov	21
Uporaba zaslonskega menija (OSD)	23
Nastavitev monitorja	36
Uporaba nagiba	38

Odpravljanje težav	39
Samopreskus.....	39
Vgrajena diagnostika.....	40
Splošne težave.....	41
Težave, povezane z izdelkom.....	43
Dodatek	44
Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi.....	44
Vzpostavljanje stika z družbo Dell.....	44

O monitorju

Vsebina paketa

Monitorju so priloženi sestavni deli, ki so prikazani spodaj. Preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele, in si oglejte razdelek [Vzpostavljanje stika z družbo Dell](#) za več informacij, če kateri koli sestavni del manjka.

-  **OPOMBA:** Nekateri sestavni deli so na voljo posebej, zato morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci podatkov niso na voljo za določene države.
-  **OPOMBA:** Če želite namestiti katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Držalo stojala
	<ul style="list-style-type: none">• Podstavek stojala
	<ul style="list-style-type: none">• Napajalni kabel (razlikuje se glede na državo)
	<ul style="list-style-type: none">• Kabel VGA (za SE2717H)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel HDMI (za SE2717HX)
	<ul style="list-style-type: none"> • Nosilci podatkov z gonilniki in dokumentacijo • Priročnik za hitro namestitev • Informacije o varnosti in informacije, določene s predpisi


Funkcije izdelka

Monitor s ploskim zaslonom **Dell SE2717H/SE2717HX** je opremljen z aktivno matriko, tranzistorjem s tankim filmom (TFT), zaslonom s tekočimi kristali (LCD), protistatičnim slojem in osvetlitvijo z diodami LED. Med funkcije monitorja spadajo:

- **SE2717H/SE2717HX:** 68,6-centimetrsko (27-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno). Ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik in podpora za celozaslonski način za nižje ločljivosti.
- Širok vidni kot omogoča ogled v sedečem ali stoečem položaju ali med premikanjem iz ene strani na drugo.
- Priključka VGA in HDMI omogočata preprosto in enostavno priključitev na starejše in nove računalnike.
- Zmogljivost Plug and Play, če jo vaš računalnik podpira.
- Nastavite v zaslonskem meniju omogočajo preprosto nastavitev in optimizacijo zaslona.
- Nosilci podatkov s programsko opremo in dokumentacijo vključujejo datoteko z informacijami (INF), datoteko za ujemanje barv slike (ICM) in dokumentacijo za izdelek.
- Priložena programska oprema Dell Display Manager (na CD-ju, ki je priložen monitorju).
- Funkcija varčevanja z energijo za združljivost s programom Energy Star.
- Reža za varnostno zaklepanje.
- Srebrna ocena EPEAT.
- Zmanjšana količina bromiranih zaviralcev gorenja/polivinil klorida.
- Zaslon s potrdilom TCO.
- Steklo, ki ne vsebuje arzena, in zaslonska plošča, ki ne vsebuje živega srebra.
- Visoko razmerje dinamičnega kontrasta (8.000.000:1).
- Poraba energije 0,3 W, ko je monitor v načinu spanja.
- Merilnik porabe energije sproti prikazuje raven energije, ki jo porabi monitor.
- Podpira tehnologijo AMD FreeSync™.
- Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja in funkcijo ComfortView, ki zmanjša oddajanje modre svetlobe.

Prepoznavanje delov in kontrolnikov

Pogled s sprednje strani

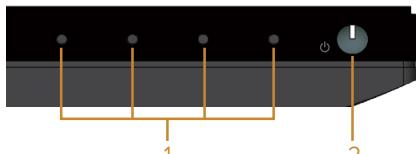

Nadzorni gumbi

Oznaka	Opis
1	Funkcijski gumbi (več informacij najdete v poglavju Uporaba monitorja)
2	Gumb za vklop/izklop



OPOMBA: Pri zaslonih s sijajnimi okvirji uporabnikom priporočamo, da skrbno izberejo mesto namestitve zaslona, saj lahko okvir povzroča moteče odseve luči v okolici in svetlih površin.

Pogled z zadnje strani




**Pogled z zadnje strani brez
stojala za monitor**

**Pogled z zadnje strani s stojalom
za monitor**

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Reža za varnostno zaklepanje	Zavaruje monitor z varnostnim zapahom (varnostni zapah ni priložen).
2	Nalepka s črtno kodo, serijsko številko in servisno oznako	Informacije na tej nalepki uporabite, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo. Servisna oznaka Dell se uporablja za uveljavljanje jamstva družbe Dell , upravljanje storitev za stranke in evidenco osnovnega sistema.
3	Regulativna oznaka	Seznamiti regulativnih odobritev.
4	Gumb za sprostitev stojala	Sprostitev stojala z monitorja.
5	Reža za razporeditev kablov	Uporabite za razporeditev kablov tako, da jih napeljete skozi režo.

Pogled od strani

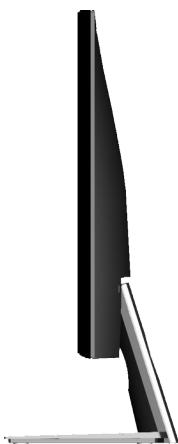

Pogled od spodaj



Pogled od spodaj brez stojala za monitor

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priključek za napajanje	Priključite napajalni kabel.
2	Vrata HDMI	Za priključitev računalnika s kablom HDMI.
3	Vrata VGA	Priključite računalnik s kablom VGA.

Tehnični podatki monitorja

Model	SE2717H/SE2717HX
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	Medravninsko preklapljanje
Vidna slika	
Diagonala	686,00 mm (27 palcev)
Vodoravno, aktivno območje	597,89 mm (23,54 palcev)
Navpično, aktivno območje	336,31 mm (13,24 palcev)
Območje	2010,76 cm ² (311,67 in ²)
Razmik med slikovnimi pikami	0,3114 mm
Vidni kot	Običajno 178° (navpično) Običajno 178° (vodoravno)
Svetilnost	300 cd/m ² (običajno)
Razmerje kontrasta	1000 proti 1 (običajno) 8.000.000 do 1 (dinamični kontrast)
Premaz sprednje plošče	Proti bleščanju s trdoto 3H
Osvetlitev ozadja	Sistem svetlobne palice LED
Odzivni čas	Običajno 6 ms (od G do G)
Barvna globina	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	CIE 1976 (84 %), CIE 1931 (72 %)
Frekvenca okvirjev za podporo funkcije FreeSync (samo vrata HDMI)	48-75 Hz
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager	Da
Priključki	1 x HDMI (različica 1.4) 1 x VGA
Širina roba (rob monitorja do aktivnega območja)	11,60 mm (zgoraj) 11,60 mm (levo/desno) 21,10 mm (spodaj)
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)
Nastavljivost	Nagib (5°/21°)

Specifikacije ločljivosti

Model	SE2717H/SE2717HX
Razpon vodoravne frekvence preleta slike	Od 30 kHz do 83 kHz (samodejno)
Razpon navpične frekvence preleta slike	Od 48 Hz do 76 Hz (samodejno)
Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz za vrata VGA. 1920 x 1080 pri 75 Hz za vrata HDMI.

Podprt videonačini

Model	SE2717H/SE2717HX
Zmogljivosti prikaza videa (HDMI)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

Vnaprej nastavljeni načini prikaza

Način prikaza	Vodoravna frekvence (kHz)	Navpična frekvencia (Hz)	Frekvenca slikovne pike (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravno/navpično)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Seznam grafičnih kartic, ki podpirajo FreeSync

Seznam grafičnih kartic, ki podpirajo FreeSync, najdete na spletnem mestu podjetja AMD.

<http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync>

Električne specifikacije

Model	SE2717H/SE2717HX
Vhodni videosignalni	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, 100 ohmov vhodne impedance na diferencialni par, Analogni RGB, 0,7 volta +/- 5 %, pozitivna polarnost pri vhodni impedanci 75 ohmov
Vhodna napetost izmeničnega toka/frekvenca/tok	100–240 V AC pri 50 Hz ali 60 Hz ± 3 Hz/ 1,5A Opomba: Vhodni izmenični tok mora biti 1,5 A (tipični).
Vklopni tok	<ul style="list-style-type: none"> 120 V: 30 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon) 240 V: 60 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)

Fizične lastnosti

Model	SE2717H/SE2717HX
Vrsta signalnega kabla	<ul style="list-style-type: none"> Digitalni: snemljiv, HDMI, 19 nožic Analogni: snemljiv, D-Sub, 15 nožic
Mere (s stojalom)	
Višina	458,7 mm (18,06 palcev)
Širina	621,1 mm (24,45 palcev)
Globina	185,4 mm (7,30 palcev)
Mere (brez stojala)	
Višina	369,0 mm (14,53 palcev)
Širina	621,1 mm (24,45 palcev)
Globina	56,6 mm (2,23 palcev)
Mere stojala	
Višina	182,8 mm (7,20 palcev)
Širina	244,6 mm (9,63 palcev)
Globina	185,4 mm (7,30 palcev)
Teža	
Teža z embalažo	8,60 kg (18,96 funtov)
Teža s sklopom stojala in kabli	6,10 kg (13,45 funtov)
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	4,80 kg (10,58 funtov)
Teža sklopa stojala	1,04 kg (2,29 funtov)
Lesk sprednjega okvirja (najmanjši)	Črn okvir – 85 sijajnih enot

Okoljske lastnosti

Model	SE2717H/SE2717HX
Temperatura	
Med delovanjem	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none"> Pri skladiščenju: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F) Prevoz: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Vlažnost	
Med delovanjem	od 20% do 80 % (nekondenzirajoča)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none"> Skladiščenje 10–90 % (brez kondenzacije) Transport 10–90 % (brez kondenzacije)
Nadmorska višina	
Med delovanjem (največja)	5.000 m (16.400 čevljev)
V mirovanju (največja)	12.192 m (40.000 čevljev)
Oddajanje toplote	<ul style="list-style-type: none"> 105,85 BTU/uro (največ) 68,29 BTU/uro (običajno)

Načini za upravljanje porabe električne energije

Če je v računalniku nameščena grafična kartica ali programska oprema DPM, ki je združljiva s standardom VESA, monitor lahko samodejno zmanjša porabo energije, kadar ni v uporabi. To se imenuje način varčevanja z energijo*. Če računalnik zazna vnos s tipkovnico, miško ali drugimi vnosnimi napravami, monitor samodejno začne znova delovati. V spodnji tabeli sta prikazana poraba energije in signalizacija te funkcije za samodejno varčevanje z energijo.

* Ničelno porabo energije pri izklopljenem monitorju lahko dosežete samo tako, da izključite napajalni kabel iz monitorja.

Načini VESA	Vodoravna sinhronizacija	Navpična sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Poraba energije
Navadno delovanje	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Bel	31 W (največ)** 20 W (običajno)
Način aktivno-izklopljeno	Neaktivno	Neaktivno	Ni prikazan	Bel (sveti)	Manj kot 0,3 W
Izklopljen	-	-	-	Ne sveti	Manj kot 0,3 W

Energy Star	Poraba energije
P _{ON}	18,42 W
E _{TEC}	58,2 kWh***

OPOMBA:


P_{ON}: Poraba energije v vklopljenem stanju v skladu s standardom Energy Star 7.0.

E_{TEC}: Skupna poraba energije v KWh v skladu s standardom Energy Star 7.0.

*** Poraba energije (E_{TEC}) je izmerjena pri 230 V/50 Hz.

Ta dokument je zgoj informativen, v njem pa so navedeni podatki o delovanju v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od programske opreme, sestavnih delov in zunanjih naprav, ki ste jih naročili, družbi Dell pa ni treba posodobiti teh informacij. Uporabnik se zato pri sprejemjanju odločitev o električnih tolerancah ali drugih zadevah ne sme zanašati na te informacije. Družba Dell ne daje nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva glede točnosti ali popolnosti informacij.

Funkcije zaslonskega menija delujejo samo v navadnem načinu delovanja. Če v načinu aktivno-izklopljeno pritisnete kateri koli gumb, se prikaže eno od teh sporočil:

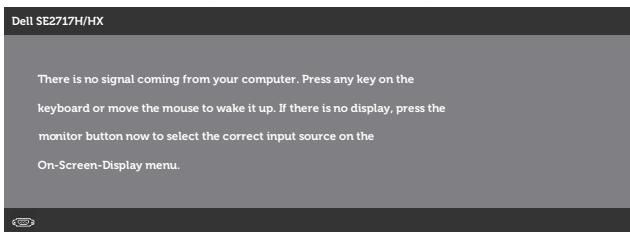


Če želite prikazati zaslonski meni, vklopite računalnik in monitor.

 **OPOMBA:** Ta monitor je združljiv s programom **ENERGY STAR**.




Dodelitev nožic

Prikluček VGA

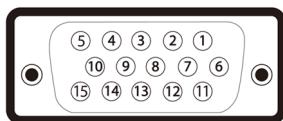

Številka nožice	15-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	Video (rdeča)
2	Video (zelena)
3	Video (modra)
4	GND
5	Samopreskus
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Računalnik 5 V/3,3 V
10	GND (sinhronizacija)
11	GND
12	Podatki DDC
13	Vodoravna sinhronizacija
14	Navpična sinhronizacija
15	Takt DDC

Prikluček HDMI



Številka nožice	19-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0 +
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0 -
10	TMDS CLOCK +
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK -
13	CEC
14	Rezervirana (N.C. v napravi)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5V POWER
19	HOT PLUG DETECT

Zmogljivost Plug and Play

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, ki podpira Plug and Play. Monitor računalniškemu sistemu samodejno posreduje svoje podatke EDID (razširjeni identifikacijski podatki o prikazu) s protokoli DDC (podatkovni kanal zaslona), da se lahko sistem samodejno konfigurira in optimizira nastavitev monitorja. Večina namestitev monitorjev je samodejnih, vendar lahko izberete tudi drugačne nastavitev. Dodatne informacije o spremicanju nastavitev monitorja najdete v poglavju [Uporaba monitorja](#).

Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah

Med proizvodnjo monitorjev LCD pogosto ena ali več slikovnih pik ostane v nespremenjenem stanju. Take slikovne pike je težko opaziti, vendar ne vplivajo na kakovost prikaza ali uporabnost. Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu www.dell.com/support.monitors.

Smernice za vzdrževanje

Čiščenje monitorja

 **OPOZORILO:** Pred čiščenjem monitorja izključite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.

 **SVARILO:** Pred čiščenjem preberite te [Varnostne ukrepe](#) in jih upoštevajte.

Pri razpakiranju, čiščenju in uporabi monitorja upoštevajte najboljše prakse, ki so navedene v navodilih na spodnjem seznamu.

- Zaslon monitorja očistite z mehko in čisto krpo, namočeno v vodi. Če je mogoče, uporabite poseben čistilni robček za zaslon ali sredstvo, ki je primerno za protistatični premaz. Ne uporabljajte benzena, razredčil, amonijaka, abrazivnih čistil ali stisnjenega zraka.
- Za čiščenje monitorja uporabite krpo, ki jo rahlo navlažite v vodi. Ne uporabljajte nobenih vrst detergentov, saj nekateri detergenti na monitorju puščajo sledi mlečnega sloja.
- Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Z monitorjem ravnajte previdno, saj lahko črno obarvan monitor opraskate, zato se bodo na njem poznale bele praske.
- Če želite ohraniti najboljšo kakovost slike na monitorju, uporabljajte ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično, in izklopite monitor, kadar ga ne uporabljate.

Namestitev monitorja

Namestitev stojala

 **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

 **OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.

Stojalo za monitor namestite tako:

1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino.
2. Zavrhka na zgornjem delu stojala vstavite v utora na hrbtni strani monitorja.
3. Stojalo pritisnite navzdol, da se zaskoči na mestu.



Priklučitev monitorja

 **OPOZORILO:** Pred začetkom katerega koli postopka v tem poglavju preberite [Varnostne ukrepe](#).

 **OPOMBA:** Ne priključite vseh kablov na računalnik hkrati. Priporočamo, da kable pred priključitvijo na monitor napoljete skozi režo za razporeditev kablov.

Monitor priključite na računalnik tako:

1. Izklopite računalnik in izključite napajalni kabel.
2. Kabel VGA ali HDMI priključite od monitorja na računalnik.

Povezovanje kabla VGA (za SE2717HX v prodaji ločeno)



Povezovanje kabla HDMI (za SE2717H v prodaji ločeno)



Razporejanje kablov

Za razporeditev kablov, ki so priključeni na monitor, uporabite režo za razporeditev kablov.



Odstanjevanje stojala

OPOMBA: Praske na zaslolu LCD pri odstranjevanju stojala preprečite tako, da monitor položite na mehko in čisto površino.

OPOMBA: To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.

Stojalo odstranite tako:


1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino.
2. Uporabite dolg in tanek izvijač in z njim sprostite zapah.
3. Ko je zapah sproščen, odstranite podstavek z monitorja.



Uporaba monitorja


Vklop monitorja

Pritisnite gumb  za vklop monitorja.

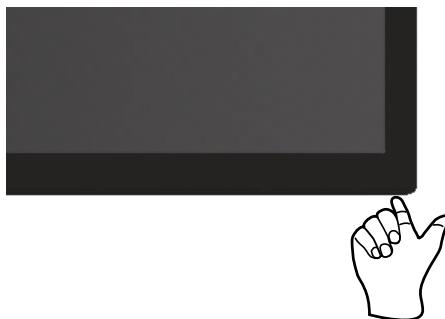

Uporaba nadzornih gumbov

Z nadzornimi gumbi na dnu monitorja prilagodite prikazano sliko.

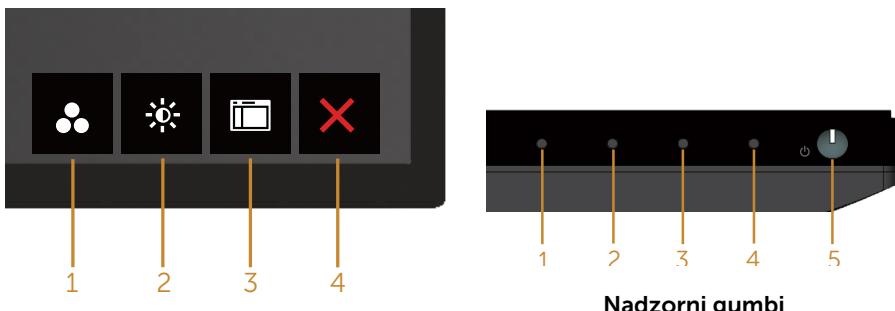


V spodnji tabeli so opisani nadzorni gumbi:

Nadzorni gumbi	Opis
1 	S tem gumbom izberete seznam vnaprej nastavljenih načinov. Shortcut Key/Preset Modes (Bližnjična tipka/Vnaprej nastavljeni načini)

2		S tipko za Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast) lahko neposredno odprete meni z nastavitevami za možnosti »Brightness« (Svetlost) in »Contrast« (Kontrast).
3		Z gumbom Menu (Meni) odprete zaslonski meni in izberete meni zaslonskega menija. Glejte Accessing the OSD menu.
4		S tem gumbom se vrnete v glavni meni ali zaprete glavni meni zaslonskega menija.
5		Z gumbom za vklop/izklop vklopite in izklopite monitor. Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje, da je monitor vklopljen in deluje normalno. Utrijajoča bela lučka označuje, da je aktiviran način za varčevanje z energijo.

Kontrolniki zaslonskega menija

Z nadzornimi gumbi na dnu monitorja prilagodite nastavitev slike.

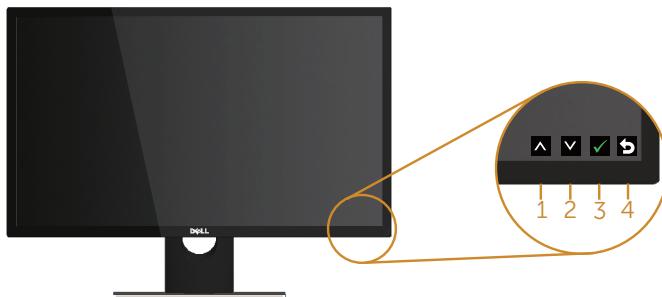

	Nadzorni gumbi	Opis
1		S puščično tipko Up (Gor) povečate vrednosti ali se pomaknete navzgor v meniju.
2		S puščično tipko Down (Dol) zmanjšate vrednosti ali se pomaknete navzdol v meniju.
3		Z gumbom OK (V redu) potrdite izbrano možnost v meniju.
4		Z gumbom Back (Nazaj) se vrnete v prejšnji meni.


Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Odpiranje zaslonskega menija


 **OPOMBA:** Vse spremembe so samodejno shranjene, ko se premaknete v drug meni, zaprete zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni samodejno zapre.

1. Pritisnite gumb , da prikažete glavni zaslonski meni.

Glavni meni za analogni vhod (VGA)

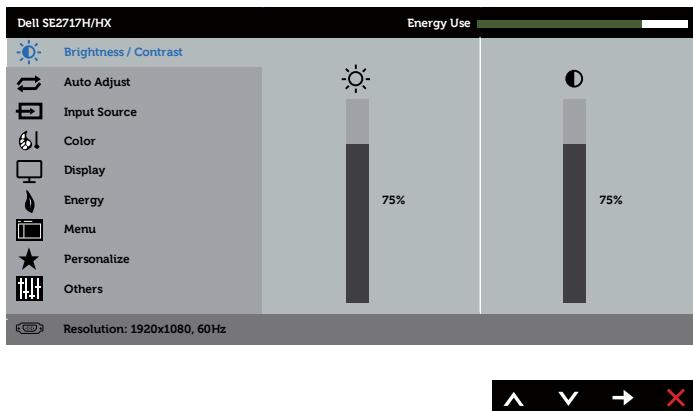


2. Pritisnite gumb  ali  za pomikanje med možnostmi nastavitev. Ko se premaknete z ene možnosti na drugo, je ime možnosti označeno. Oglejte si tabelo v nadaljevanju, kjer najdete popoln seznam vseh možnosti, ki so na voljo za monitor.
3. Enkrat pritisnite gumb , da aktivirate izbrano možnost.
4. Pritisnite gumb  ali , da izberete želeni parameter.
5. Pritisnite gumb  in nato gumb  ali  glede na indikatorje v meniju, da spremenite želeno nastavitev.
6. Pritisnite gumb , da se vrnete v glavni meni.

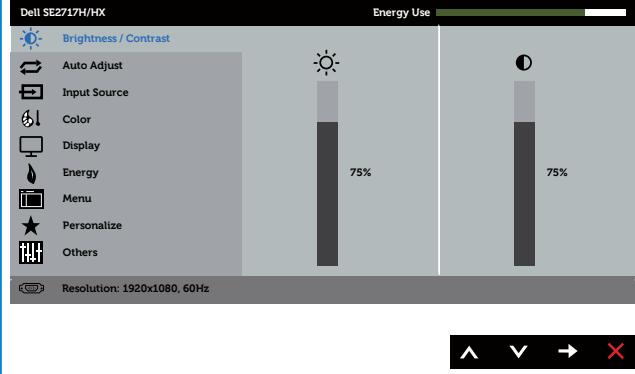Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	Brightness/ Contrast (Svetlost/ kontrast)	<p>V tem meniju lahko prilagodite brightness/contrast (svetlost/kontrast).</p> 
	Brightness (Svetlost)	<p>S svetlostjo prilagodite svetilnost osvetlitve.</p> <p>Pritisnite gumb ▲, da povečate svetlost, in gumb ▼, da zmanjšate svetlost (najmanj 0/največ 100).</p> <p>OPOMBA: Če je vklopljen dinamični kontrast, je ročno prilagajanje svetlosti onemogočeno.</p>
	Contrast (Kontrast)	<p>Najprej prilagodite svetlost in nato kontrast le, če je potrebna nadaljnja prilagoditev.</p> <p>Pritisnite gumb ▲, da povečate kontrast, in gumb ▼, da zmanjšate kontrast (najmanj 0/največ 100).</p> <p>S funkcijo kontrasta nastavite stopnjo razlike med temnimi in svetlimi deli na zaslonu monitorja.</p>



Auto Adjust (Samodejno prilagajanje)

S tem gumbom odprete meni za samodejno nastavitev in prilagajanje.

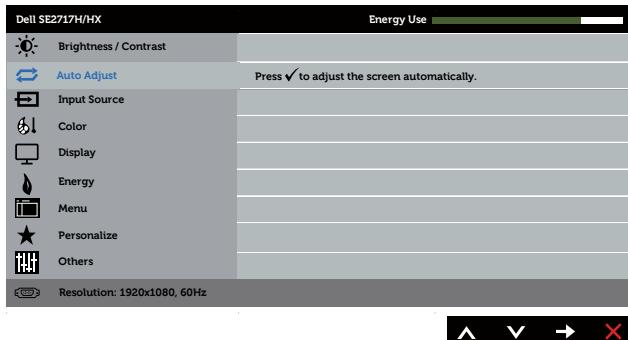

Ko se monitor samoprilagaja na trenutni vhod, se na črnem zaslolu odpre to pogovorno okno:

Auto Adjustment in Progress...

Samodejno prilagajanje omogoča monitorju, da se samoprilagodi dohodnemu videosignalu. Po uporabi samodejnega prilagajanja lahko dodatno prilagodite nastavitev monitorja s kontrolniki frekvence slikovne pike (grobo) in faze (fino) v nastavivtah zaslona.

 **OPOMBA:** Samodejno prilagajanje ni aktivirano, če pritisnete gumb, kadar ni aktivnih vhodnih videosignalov ali priključenih kablov.


Ta možnost je na voljo le, kadar uporabljate analogni priključek (VGA).


Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)


Ko izberete meni »Vnaprej nastavljeni načini«, lahko na seznamu izberete eno od teh možnosti: »Standardno«, »Udoben pogled«, »Večpredstavnost«, »Film«, »Igra«, »Toplo«, »Hladn« ali »Barva po meri«.

- Standard (Standardno): naloži privzete barvne nastavitev monitorja. To je privzeti vnaprej nastavljeni način.
- ComfortView: zmanjša raven modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da je ogled udobnejši za vaše oči.
- Multimedia (Večpredstavnost): naloži barvne nastavitev, ki so najprimernejše za večpredstavnostne aplikacije.
- Movie (Film): naloži barvne nastavitev, ki so najprimernejše za filme.
- FPS Game (igra FPS): Naloži barvne nastavitev, primerne za prvoosebne strelske igre.
- RTS Game (igra RTS): Naloži barvne nastavitev, primerne za strateške igre v realnem času.
- RPG Game (igra RPG): Naloži barvne nastavitev, primerne za igre z vlogami.
- Warm (Toplo): poveča temperaturo barve. Zaslon je zaradi rdečega/rumenega odtenka toplejši.
- Cool (Hladno): zmanjša temperaturo barve. zaslon je zaradi modrega odtenka hladnejši.
- Custom Color (Barva po meri): omogoča, da ročno prilagodite barvne nastavitev.

Pritisnite gumb ali , da prilagodite vrednosti treh barv (R, G, B) in ustvarite svoj vnaprej nastavljeni barvni način.

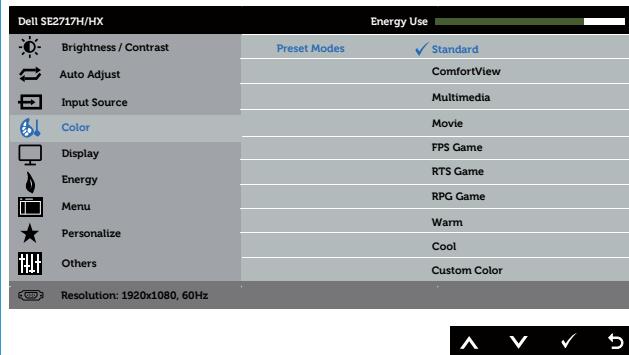



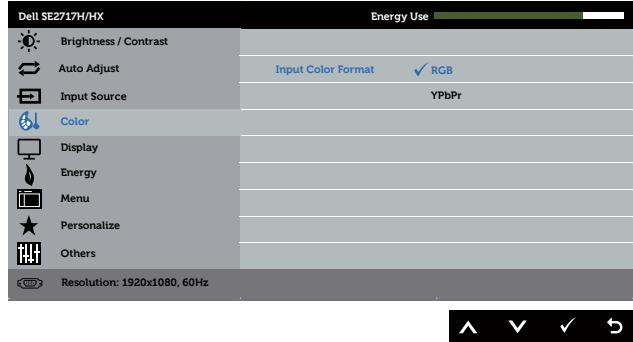
	<p>Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)</p> <p>Omogoča, da način vhodnih videosignalov nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB: to možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik ali predvajalnik DVD-jev s kablom HDMI. YPbPr: to možnost izberite, če predvajalnik DVD-jev podpira samo vhod YPbPr. 
<p>Hue (Odtmek)</p>	<p>S to funkcijo lahko premaknete barvo videoslike na zeleno ali vijolično. S to možnostjo prilagodite želeni ton kožne barve. Z gumbom ▲ ali ▼ prilagodite odtmek od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite ▲, da povečate zeleni odtmek videoslike.</p> <p>Pritisnite ▼, da povečate vijolični odtmek videoslike.</p> <p>OPOMBA: Odtmek lahko prilagodite le, če izberete vnaprej nastavljeni način Movie (Film) ali Game (Igra).</p>
<p>Saturation (Nasičenost)</p>	<p>S to funkcijo lahko prilagodite nasičenost barv videoslike. Z gumbom ▲ ali ▼ prilagodite nasičenost od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite ▲, da povečate enobarvni videz videoslike.</p> <p>Pritisnite ▼, da povečate barvni videz videoslike.</p> <p>OPOMBA: Nasičenost lahko prilagodite le, če izberete vnaprej nastavljeni način »Film« ali »Igra«.</p>
<p>Reset Color (Ponastavi barve)</p>	<p>S to možnostjo lahko barvne nastavitev monitorja ponastavite na tovarniške nastavitev.</p>


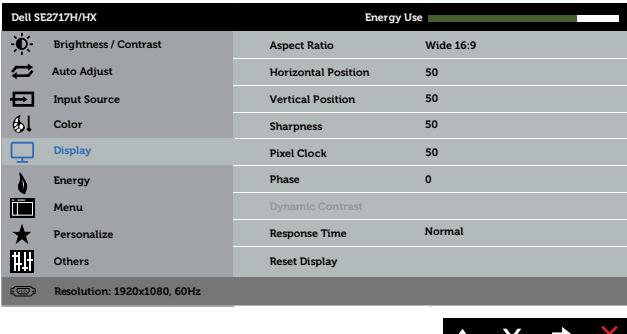
	Display (Zaslon)	<p>Z možnostjo »prikaz« prilagodite sliko.</p> 
	Aspect Ratio (Razmerje višina/širina)	Prilagodi razmerje slike na »wide 16:9« (Široko 16:9), 4:3 ali 5:4.
	Horizontal Position (Vodoravni položaj)	Z gumbom  ali  prilagodite sliko levo in desno. Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+).
	Vertical Position (Navpični položaj)	Z gumbom  ali  prilagodite sliko navzgor in navzdol. Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+).
	Sharpness (Ostrina)	S to sliko lahko nastavite, da je slika ostrejša ali mehkejša. Z gumbom  ali  prilagodite ostrino od 0 do 100.
	Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike)	Z nastavtvami faze in frekvenco slikovne pike lahko monitor nastavite v skladu s svojimi nastavtvami. Z gumbom  ali  prilagodite nastavite tako, da zagotavljajo najboljšo kakovost slike. Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+). OPOMBA: Uporablja se, ko so izbrana vhodna vrata VGA.
	Phase (Faza)	Če s prilagajanjem faze ne pridobite zadovoljivih rezultatov, uporabite prilagajanje frekvence slikovne pike (grobo) in nato znova prilagajanje faze (fino). Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+). OPOMBA: Uporablja se, ko so izbrana vhodna vrata VGA.
	Dynamic Contrast (Dinamični kontrast)	Omogoča, da povečate raven kontrasta ter zagotovite ostrejšo in natančnejšo kakovost slike. Z gumbom  vklopite ali izklopite dinamični kontrast. OPOMBA: Dinamični kontrast zagotavlja višji kontrast le, če izberete vnaprej nastavljeni način »Igra« ali »Film«.
	Response Time (Odzivni čas)	Uporabnik lahko izbere med možnostmi Normal (običajno), Fast (hitro) ali Super Fast (zelo hitro).
	Reset Display (Ponastavi zaslon)	To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavite zaslona.



Energy (Energija)		Dell SE2217H/HX		Energy Use
	Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active	
	Auto Adjust	Reset Energy		
	Input Source			
	Color			
	Display			
	Energy			
	Menu			
	Personalize			
	Others			
		Resolution: 1920x1080, 60Hz		
▲ ▼ → ✖				
Power Button LED (Lučka LED gumba za vklop)	S to možnostjo lahko nastavite, da lučka LED za napajanje sveti, ko je monitor vklopljen, in na sveti, ko je monitor izklopljen, da prihranite energijo.			
Reset Energy (Ponastavi nastavite za energijo)	To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavite energije.			

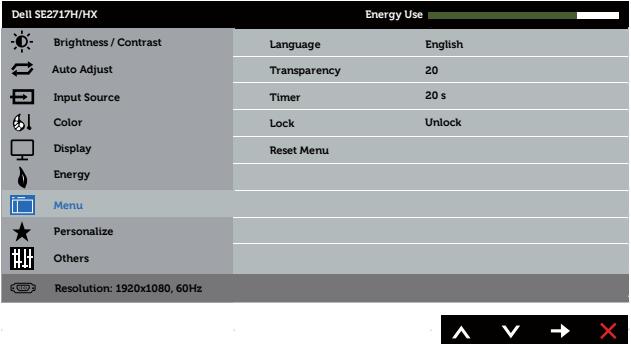	<p>Menu (Meni)</p> <p>To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, na primer jezik zaslonskega menija, koliko čas je meni prikazan na zaslonu in druge nastavitve.</p> 
<p>Language (Jezik)</p>	<p>Z jezikovnimi možnostmi lahko jezik zaslonskega menija nastavite na enega od osmih jezikov: (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonščina).</p>
<p>Transparency (Prosojnost)</p>	<p>To možnost izberite, če želite spremeniti prosojnost menija od 0 do 100, in sicer s pritiskom gumba  ali .</p>
<p>Timer (Časomer)</p>	<p>OSD hold time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavi, koliko časa je prikazan zaslonski meni po zadnjem pritisku gumba. Z gumbom  ali  in da držite 6 sekund, da odklenete zaslonski meni in omogočite uporabniku dostop do vseh ustreznih nastavitev.</p>
<p>Reset Menu (Ponastavi meni)</p>	<p>Ponastavite vse nastavitve zaslonskega menija na vnaprej nastavljenе tovarniške vrednosti.</p>

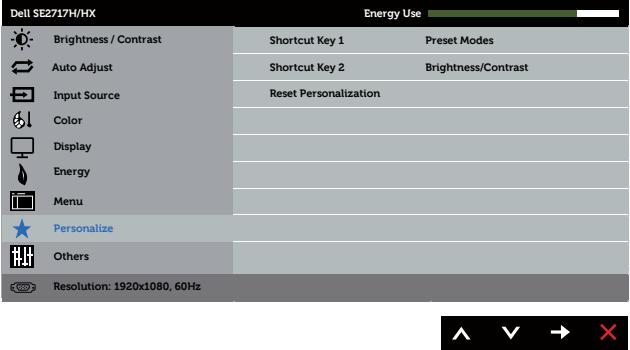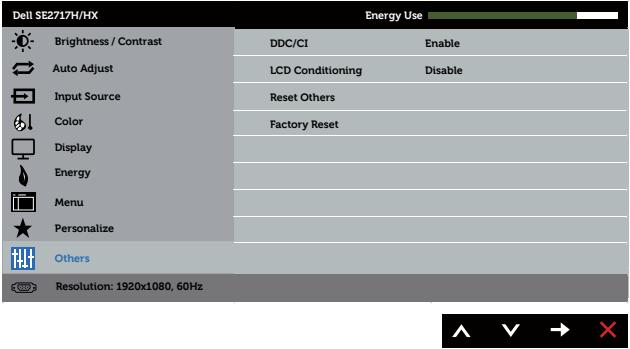	<h3>Personalize (Prilagajanje)</h3>	<p>Uporabniki lahko izberejo bližnjično tipko 1, bližnjično tipko 2, ponastavitev prilagoditev, vnaprej nastavljeni načine ali svetlost/kontrast in jih nastavijo kot bližnjično tipko.</p> 
	Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1)	<p>Izberite eno od teh možnosti: za bližnjično tipko 1 lahko nastavite možnosti »Vnaprej nastavljeni načini«, »Svetlost/kontrast«, »Samodejno prilagajanje«, »Vhodni vir« in »Razmerje višina/širina«.</p>
	Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 2)	<p>Izberite eno od teh možnosti: za bližnjično tipko 2 lahko nastavite možnosti »Vnaprej nastavljeni načini«, »Svetlost/kontrast«, »Samodejno prilagajanje«, »Vhodni vir« in »Razmerje višina/širina«.</p>
	Reset Personalization (Ponastavi prilagajanje)	<p>S to možnostjo lahko bližnjično tipko ponastavite na privzetno nastavitev.</p>
	<h3>Others (Razno)</h3>	

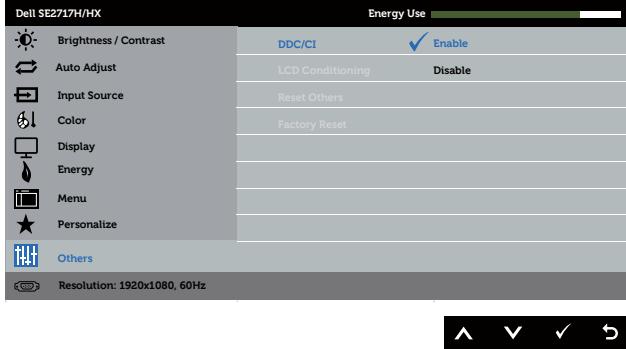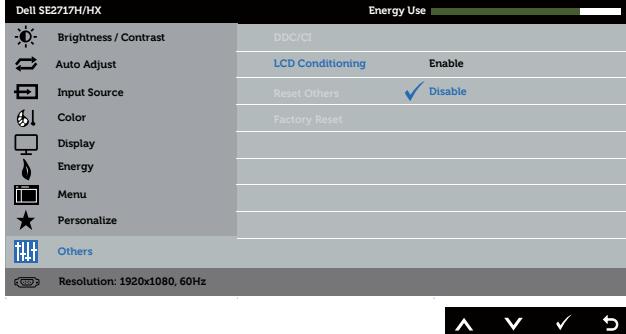
	<p>DDC/CI</p> <p>DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik) omogoča prilagoditev parametrov monitorja (svetlost, ravnovesje barv in drugi) v programski opremi v računalniku.</p> <p>To funkcijo onemogočite tako, da izberete »onemogoč«.</p> <p>To funkcijo omogočite, da zagotovite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja.</p> 
	<p>LCD Conditioning (Priprava LCD-ja)</p> <p>Zmanjša redke primere ohranjanja slike. Zagotavlja program, ki lahko traja nekaj časa, odvisno od stopnje ohranjanja slike. Če želite začeti pripravo LCD-ja, izberite »Enable (Omogoči)«.</p> 
	<p>Reset Other (Ponastavi razne nastavitev)</p> <p>Ponastavite vse nastavitev v meniju z nastavitevami Others (Drugo) na vnaprej nastavljene tovorniške vrednosti.</p>
	<p>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</p> <p>Ponastavite vse nastavitev na vnaprej nastavljene tovorniške vrednosti.</p>




OPOMBA: Monitor ima vgrajeno funkcijo za samodejno umerjanje svetlosti, s katero je mogoče nadomestiti staranje diod LED.

Opozorila zaslonskega menija

Če omogočite funkcijo **Dynamic Contrast (Dinamični kontrast)** (v teh vnaprej nastavljenih načinih: **Game (Igra)** ali **Movie (Film)**), je ročno prilagajanje svetlosti onemogočeno.

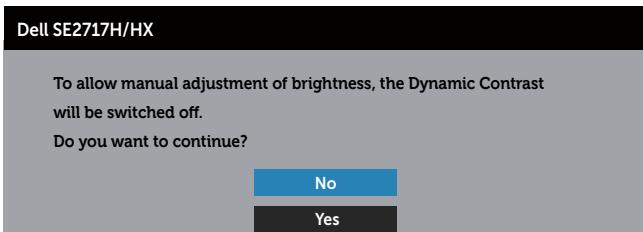


Če monitor ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

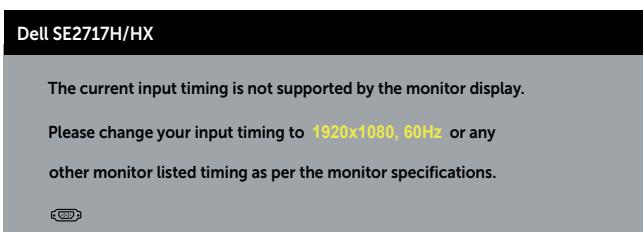

To pomeni, da se monitor ne more sinhronizirati s signalom, ki ga prejema iz računalnika. Informacije o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih podpira ta monitor, najdete v poglavju [Teknični podatki monitorja](#). Priporočeni način je 1920 x 1080.

Preden onemogočite funkcijo **DDC/CI**, se prikaže to sporočilo:

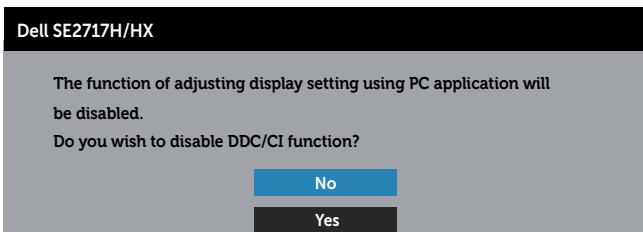

Ko monitor preklopi v način **Način varčevanja z energijo**, se prikaže to sporočilo:



Če pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za vklop/izklop, se glede na izbrani vhod prikažejo ta sporočila:

Dell SE2717H/HX

  No VGA signal from your device.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select
the correct input source.

Če kabel VGA ali HDMI ni priključen, se prikaže spodnje plavajoče pogovorno okno.
Monitor po 4 minutah v tem stanju preklopi v način varčevanja z energijo.

Dell SE2717H/HX

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

ali

Dell SE2717H/HX

  No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Dodatne informacije najdete v poglavju [Odpravljanje težav](#).

Nastavitev monitorja

Nastavitev najvišje ločljivosti

Najvišjo ločljivost monitorja nastavite tako:

V sistemih Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 in Windows 10:

1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Ločljivost zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite **V redu**.

Če možnost 1920 x 1080 ni prikazana, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izvedite enega od spodnjih postopkov, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate:

Če uporabljate Dellov namizni ali prenosni računalnik:

- Obiščite spletno mesto www.dell.com/support, vnesite servisno oznako računalnika in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik, ki ga ni izdelal Dell:

- Obiščite spletno mesto s podporo za računalnik in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.
- Obiščite spletno mesto s podporo za grafično kartico in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.

Če uporabljate Dellov namizni računalnik ali Dellov prenosni računalnik z dostopom do interneta

1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support, vnesite servisno oznako in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.
2. Ko namestite gonilnike za grafično kartico, poskusite ločljivost znova nastaviti na **1920 x 1080**.

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne morete nastaviti na **1920 x 1080**, se obrnite na Dell za informacije o tem, katere grafične kartice podpirajo te ločljivosti.

Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik oziroma grafično kartico, ki je ni izdelal Dell

V sistemih Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 in Windows 10:

1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico »Namizje«, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Prilagoditev**.
3. Kliknite **Spremeni nastavitev zaslona**.
4. Kliknite **Dodatne nastavitev**.

5. Poščite dobavitelja grafičnega kontrolnika v opisu pri vrhu okna (na primer NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Na spletnem mestu proizvajalca grafične kartice poiščite posodobljen gonilnik (na primer <http://www.ATI.com> ALI <http://www.AMD.com>).
7. Ko namestite gonilnike za grafično kartico, poskusite ločljivost znova nastaviti na **1920 x 1080**.



OPOMBA: Če ne morete nastaviti priporočene ločljivosti, se obrnite na proizvajalca računalnika ali pa kupite grafično kartico, ki podpira ločljivost videa.

Uporaba nagiba

 **OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.

Nagib

 **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.



Odpravljanje težav



OPOZORILO: Pred začetkom katerega koli postopka v tem poglavju preberite [Varnostne ukrepe](#).

Samopreskus

V ta monitor je vgrajena funkcija samopreskusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če je monitor pravilno priključen na računalnik, vendar je zaslon monitorja kljub temu temen, upoštevajte spodnja navodila za zagon samopreskusa monitorja:

1. Izklopite računalnik in monitor.
2. Iz monitorja izključite vse videokable. Tako pri samopreskusu ni treba uporabiti računalnika.
3. Vklopite monitor.

Če monitor deluje pravilno, zazna, da ni signalov, prikaže pa se eno od teh sporočil. Lučka LED za napajanje v načinu samopreskusa neprekiniteno sveti belo.

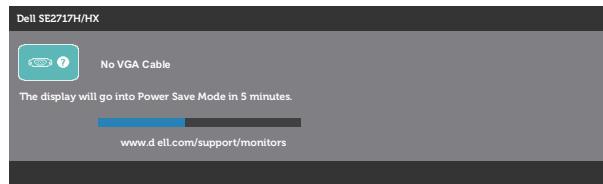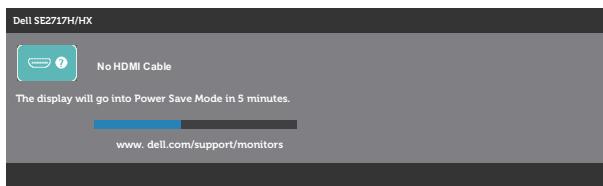

OPOMBA: To pogovorno okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem, če izključite videokabel ali je ta poškodovan.


4. Izklopite monitor in znova priključite videokabel ter vklopite računalnik in monitor.

Če je zaslon monitorja še vedno temen, ko znova priključite kable, preverite grafično kartico in računalnik.

Vgrajena diagnostika

V ta monitor je vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko ugotovite, ali je morebitna nepravilnost na zaslolu, ki jo opazite, povezana s težavo monitorja ali s težavo računalnika in grafične kartice.

 **OPOMBA:** Vgrajeno diagnostiko lahko zaženete le, če je videokabel izključen in je monitor v načinu samopreskusa.

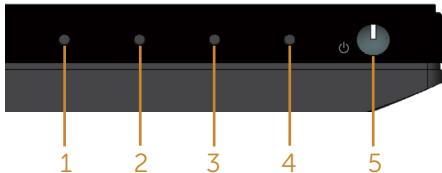

Vgrajeno diagnostiko zaženete tako:

1. Preverite, ali je zaslona čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
2. Izključite kable iz zadnjega dela računalnika ali monitorja. Monitor nato preklopi v način samopreskusa.
3. Pritisnite gumb 1 in ga držite 5 sekund. Prikaže se sivi zaslona.
4. Natančno preglejte zaslona in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
5. Znova pritisnite Gumb 1 na dnu monitorja. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
6. Preglejte zaslona in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
7. Ponovite 5. in 6. korak, da pregledate zaslona v zeleni, modri, črni in beli barvi ter zaslona z besedilom.

Preskus je končan, ko se prikaže zaslona z besedilom. Za izhod znova pritisnite gumb 1. Če z uporabo vgrajenega diagnostičnega orodja ne zaznate nobenih nepravilnosti na zaslolu, monitor deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.

Splošne težave

V spodnji tabeli so navedene splošne informacije o splošnih težavah monitorja, do katerih lahko pride, in možne rešitve:

Pogosti znaki	Možne rešitve
Ni slike/lučka LED za napajanje ne sveti	<ul style="list-style-type: none">Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.Z uporabo katere koli druge električne opreme preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.Preverite, ali ste pritisnili gumb za vklop/izklop.Preverite, ali je v meniju Input source (Vhodni vir) izbran pravilen vhodni vir.
Ni slike/lučka LED za napajanje sveti	<ul style="list-style-type: none">V zaslonskem meniju povečajte svetlost in kontrast.Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.Zaženite vgrajeno diagnostiko.Preverite, ali je v meniju Input source (Vhodni vir) izbran pravilen vhodni vir.
Slaba izostritev	<ul style="list-style-type: none">Odstranite podaljške videokablov.Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).Ločljivost slike spremenite na pravilno razmerje višina/širina.
Tresoča se/migajoča slika	<ul style="list-style-type: none">Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).Preverite okoljske dejavnike.Prestavite monitor na drugo mesto in ga preskusite v drugem prostoru.
Manjkajoče slikovne pike	<ul style="list-style-type: none">Vklopite in izklopite monitor.Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: www.dell.com/support/monitors.
Zataknjene slikovne pike	<ul style="list-style-type: none">Vklopite in izklopite monitor.Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: www.dell.com/support/monitors.
Težave s svetlostjo	<ul style="list-style-type: none">Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).Nastavite svetlost in kontrast v zaslonskem meniju.
Geometrično popačenje	<ul style="list-style-type: none">Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).Nastavite vodoravno in navpično frekvenco v zaslonskem meniju.

Vodoravne/navpične črte	<ul style="list-style-type: none"> Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali so te črte prisotne tudi v načinu samopreskusa. Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Težave s sinhronizacijo	<ul style="list-style-type: none"> Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je popačen zaslon prisoten tudi v načinu samopreskusa. Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. Znova zaženite računalnik v varnem načinu.
Težave, povezane z varnostjo	<ul style="list-style-type: none"> Ne izvajajte nobenih postopkov odpravljanja težav. Takoj se obrnite na Dell.
Občasne težave	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen. Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je občasnna težava prisotna tudi v načinu samopreskusa.
Manjkajoča barva	<ul style="list-style-type: none"> Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja. Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen. Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.
Napačna barva	<ul style="list-style-type: none"> Način Color Setting Mode (Način barvne nastavitev) v zaslonskem meniju Color Settings (Barvne nastavitev) spremenite v Graphic (Grafika) ali Video glede na aplikacijo. Preskusite različne možnosti v nastaviti Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavitev. Nastavite vrednost za R/G/B v nastaviti Custom Color (Barva po meri) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavitev. Možnost Input Color Format (Oblika barvnega vhoda) v zaslonskem meniju Color (Barvne) nastavite spremenite v RGB ali YPbPr. Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Statična slika je na monitorju prikazana dolgo časa	<ul style="list-style-type: none"> S funkcijo za upravljanje porabe vedno izklopite monitor, kadar ga ne uporabljate (dodate informacije najdete v poglavju Načini za upravljanje porabe električne energije). Lahko pa uporabite tudi ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično.
Zamegljena ali manjkajoča slika	<ul style="list-style-type: none"> Možnost Response Time (Odzivni čas) v zaslonskem meniju Display (Prikaz) spremenite v Fast (Hitro) ali Normal (Navadno) glede na aplikacijo in uporabo.

Težave, povezane z izdelkom

Določeni znaki	Možne rešitve
Premajhna slika na zaslonu	<ul style="list-style-type: none">Preverite nastavitev Aspect Ratio (Razmerje višina/širina) v zaslonskem meniju Display (Prikaz).Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
Z gumbi na dnu zaslona ni mogoče nastavljati monitorja.	<ul style="list-style-type: none">Izklopite monitor, izključite in znova priključite napajalni kabel ter nato vklopite monitor.Preverite, ali je zaslonski meni zaklenjen. Če ste ga, pritisnite gumb menija in ga držite 10 sekund, da ga odklenete. (Če želite več informacij, glejte Lock (Zaklepanje)).
Ob pritisku uporabniških kontrolnikov ni vhodnega signala	<ul style="list-style-type: none">Preverite vir signala. Prepričajte se, da računalnik ni v stanju pripravljenosti ali spanja, tako da premaknete miško ali pritisnete poljubno tipko na tipkovnici.Preverite, ali je videokabel pravilno priključen. Po potrebi izključite in znova priključite videokabel.Ponastavite računalnik ali predvajalnik videoposnetkov.
Slika ne zapolni celotnega zaslona	<ul style="list-style-type: none">Monitor lahko sliko zaradi različnih formatov (razmerje višina/širina) DVD-jev prikaže na celotnem zaslonu.Zaženite vgrajeno diagnostiko.

Dodatek

OPOZORILO: Varnostne ukrepe

 **OPOZORILO:** Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.

Informacije o varnostnih ukrepih najdete v *priročniku z informacijami o izdelku*.

Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi

Obvestila agencije FCC in druge informacije, določene s predpisi, najdete na spletnem mestu z informacijami o skladnosti s predpisi na naslovu

www.dell.com/regulatory_compliance.

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Stranke v Združenih državah Amerike lahko pokličejo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisu ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja različne možnosti za servis in podporo prek spletja in telefona.
Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.

Spletna vsebina za podporo pri uporabi monitorja:

1. Obiščite naslov www.dell.com/support/monitors.

Vzpostavitev stika z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

1. Obiščite naslov www.dell.com/support.
2. Potrdite državo ali regijo na spustnem seznamu **Izberite državo/regijo** na dnu strani.
3. Kliknite **Stik z nami** na levi strani strani.
4. Izberite ustrezno storitev ali povezavo za podporo glede na svoje želje.
5. Izberite, kako želite vzpostaviti stik z družbo Dell, ki vam najbolje ustreza.

 **OPOZORILO:** Pri zaslonih s sijajnimi okvirji uporabnikom priporočamo, da skrbno izberejo mesto namestitve zaslona, saj lahko okvir povzroča moteče odseve luči v okolici in svetlih površin.