




Monitor Dell S3222HG

Panduan Pengguna

Model Monitor: S3222HG
Model Menurut Peraturan: S3222HGc



-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan adanya informasi penting yang membantu Anda menggunakan komputer dengan lebih baik.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan kemungkinan kerusakan properti, cedera, atau kematian.

Hak Cipta © 2021-2023 Dell Inc. atau anak perusahaannya. Semua hak dilindungi undang-undang. Merek dagang Dell, EMC, dan yang lainnya adalah milik Dell Inc. atau anak perusahaannya. Merek dagang lainnya mungkin merupakan milik perusahaannya masing-masing.

2023 – 03

Rev. A02



Daftar Isi

Petunjuk keselamatan	6
Tentang monitor	7
Isi kemasan	7
Fitur produk	9
Mengidentifikasi komponen dan kontrol	11
Tampilan depan	11
Tampilan belakang	12
Tampilan samping	13
Tampilan bawah	13
Spesifikasi monitor	15
Spesifikasi resolusi	16
Mode video yang didukung	17
Mode tampilan preset	18
Karakteristik fisik	20
Karakteristik lingkungan	21
Kemampuan plug and play	22
Kualitas dan kebijakan piksel monitor LCD	22
Mengkonfigurasi monitor	23
Menyambungkan penyangga	23
Menyambungkan monitor	25
Sambungkan kabel DisplayPort 1.2	25



Mengatur kabel.	26
Mengamankan monitor menggunakan kunci Kensington (opsional).	27
Melepas dudukan.	28
Pemasangan di dinding (opsional).	29
Mengoperasikan monitor	30
Hidupkan monitor	31
Menggunakan kontrol joystick.	31
Keterangan Joystick.	32
Menggunakan tombol kontrol	32
Tombol kontrol.	33
Menggunakan menu On-Screen Display (Tampilan di Layar).	34
Mengakses sistem menu	34
Kunci Menu dan tombol Daya	44
Pesan peringatan OSD	47
Menetapkan resolusi maksimum.	50
Menggunakan ekstensi kemiringan dan vertikal	51
Ekstensi Kemiringan.	51
Ekstensi Vertikal.	51
Ergonomis	52
Menangani dan memindahkan layar	54
Pedoman pemeliharaan	55
Membersihkan monitor	55
Pemecahan Masalah.	56



Uji Mandiri	56
Diagnostik internal	58
Masalah umum	60
Masalah khusus produk	63
Lampiran.	64
Informasi FCC (Hanya untuk AS) dan informasi peraturan lainnya	64
Menghubungi Dell	64
Database produk UE untuk label energi dan lembar informasi produk	64



Petunjuk keselamatan

Gunakan pedoman keselamatan berikut untuk melindungi monitor dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda. Kecuali jika disebutkan sebaliknya, setiap prosedur yang tercantum dalam dokumen ini menganggap bahwa Anda telah membaca informasi keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

 **Sebelum menggunakan monitor, baca informasi keselamatan yang disertakan bersama monitor dan tercetak pada produk. Simpan dokumentasi ini di lokasi yang aman untuk referensi mendatang.**

 **PERHATIAN: Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur selain yang ditetapkan dalam dokumen ini dapat mengakibatkan terjadinya sengatan listrik, bahaya listrik, dan/atau bahaya mekanis.**

- Letakkan monitor pada permukaan yang kokoh dan tangani dengan hati-hati. Layar monitor rentan dan dapat rusak jika terjatuh atau terbentur dengan benda tajam.
- Pastikan monitor Anda berarus listrik agar dapat dioperasikan dengan daya AC yang tersedia di lokasi Anda.
- Simpan monitor dalam suhu ruangan. Kondisi dingin atau panas berlebih dapat berdampak buruk terhadap LCD.
- Sambungkan kabel daya dari monitor ke stopkontak yang dekat dan mudah jangkau. Lihat [Menyambungkan monitor](#).
- Jangan letakkan dan gunakan monitor di atas permukaan basah atau di dekat air.
- Jangan biarkan monitor terkena getaran hebat atau kondisi benturan tinggi. Misalnya, jangan letakkan monitor di dalam bagasi mobil.
- Lepas kabel daya monitor bila tidak akan digunakan dalam waktu lama.
- Untuk menghindari sengatan listrik, jangan coba melepas penutup atau menyentuh bagian dalam monitor.
- Baca petunjuk berikut dengan cermat. Simpan dokumen ini untuk referensi di masa mendatang. Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang tertera pada produk.
- Tekanan suara berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Penyesuaian ekualiser hingga maksimum akan meningkatkan tegangan output earphone dan headphone, begitu pula tingkat tekanan suaranya.
- Peralatan dapat dipasang di dinding atau dudukan langit-langit dalam posisi horizontal.







Tentang monitor



Isi kemasan

Monitor ini dilengkapi komponen yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Jika salah satu komponen hilang, hubungi Dell. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungi Dell](#).

CATATAN: Item tertentu mungkin bersifat opsional dan tidak disertakan bersama monitor Anda. Sejumlah fitur atau media mungkin tidak tersedia di negara tertentu.

	Monitor
	Penyangga
	Dudukan
	Kabel daya (beragam menurut negara)




	<p>Kabel DisplayPort 1.2 (1.8 m)</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Panduan Ringkas• Informasi Keamanan, Lingkungan, dan Peraturan



Fitur produk


Monitor Dell S3222HG memiliki matriks aktif, TFT (Thin-Film Transistor), LCD (Liquid Crystal Display), antistatis, dan lampu latar LED. Fitur monitor mencakup:

- Jangkauan area tampilan 80,13 cm (31,5 inci) (diukur secara diagonal)
- Resolusi 1920 x 1080, dengan dukungan layar penuh untuk resolusi lebih rendah
- AMD FreeSync™ Teknologi Premium, yang akan meminimalkan distorsi grafik seperti jeda dan gangguan pada layar, untuk kualitas bermain yang lebih halus dan lancar
- Mendukung laju refresh tinggi 144 Hz dan 165 Hz, serta waktu respons cepat 1 ms dalam mode **MPRT**.

 **CATATAN: 1 ms dapat dicapai dalam mode MPRT untuk mengurangi keburaman gerakan yang terlihat dan peningkatan responsivitas gambar. Namun mode ini dapat menghadirkan beberapa artefak visual yang sedikit nyata pada gambar. Karena setiap konfigurasi sistem dan kebutuhan setiap pemain berbeda, kami sarankan setiap pengguna mencoba mode yang berbeda untuk menemukan pengaturan yang tepat bagi mereka.**

- Gamut warna 99% sRGB (umum)
- Konektivitas digital dengan DisplayPort dan HDMI
- Diaktifkan dengan dukungan VRR konsol game
- Kemampuan pasang dan gunakan jika didukung komputer Anda
- Penyesuaian OSD (Tampilan di Layar) untuk kemudahan konfigurasi dan optimalisasi layar
- Fitur game yang disempurnakan seperti Pengatur Waktu, PenghitungKecepatan Frame dan Dark Stabilizer dengan tambahan mode game yang disempurnakan seperti FPS, MOBA/RTS, SPORTS, atau RPG dan 3 mode game tambahan untuk mempersonalisasikan preferensi Anda
- Penyangga yang dapat dilepas dan lubang pemasangan Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm untuk solusi pemasangan fleksibel
- Penyesuaian kemiringan dan ketinggian
- Slot kunci pengaman
- ≤0,3 W dalam Mode Siaga.
- Mendukung Manager Tampilan Dell
- Pertukaran Panel Premium Dell demi ketenangan pikiran
- Optimalkan kenyamanan mata dengan layar bebas kedip dan fitur sinar biru rendah




 **PERINGATAN:** Efek jangka panjang yang mungkin timbul akibat emisi sinar biru dari monitor dapat mengakibatkan kerusakan fungsi mata, termasuk mata lelah, ketegangan mata digital, dan sebagainya. Fitur ComfortView Plus dirancang untuk mengurangi jumlah emisi sinar biru dari monitor agar mengoptimalkan kenyamanan mata.



Mengidentifikasi komponen dan kontrol

Tampilan depan

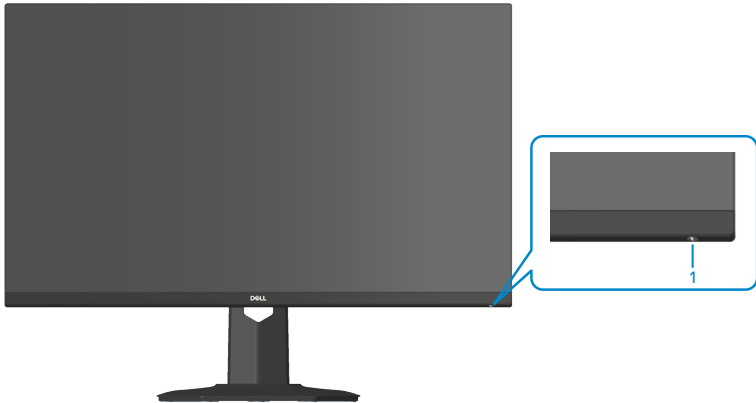

Label	Keterangan	Penggunaan
1	Tombol Hidup/Mati (dengan lampu status daya)	Tekan tombol Daya Hidup/Mati untuk mengaktifkan atau menonaktifkan monitor. Lampu putih stabil menunjukkan bahwa monitor telah dihidupkan dan berfungsi normal. Lampu putih berkedip menunjukkan bahwa monitor berada dalam Mode Siaga.



Tampilan belakang




Tampilan Belakang dengan dudukan monitor


Label	Keterangan	Penggunaan
1	Joystick	Navigasi menu OSD. Lihat Mengoperasikan monitor .
2	Tombol fungsi	Tekan tombol fungsi untuk menyesuaikan item dalam menu OSD. Lihat Mengoperasikan monitor .
3	Slot manajemen kabel	Atur kabel dengan merutkannya melalui slot.
4	Lubang pemasangan VESA (4)	Empat lubang pemasangan VESA (100 mm x 100 mm) yang dapat diakses di balik penutup VESA yang digunakan untuk memasang monitor di dinding melalui kit pemasangan di dinding yang kompatibel dengan VESA. Lihat Pemasangan di dinding (opsional) .
5	Label informasi peraturan	Berisi persetujuan peraturan.
6	Tombol pelepas penyangga	Melepas penyangga dari monitor.
7	Label resmi (termasuk nomor seri Barcode dan label Tag Servis)	Berisi persetujuan peraturan. Lihat label ini jika Anda perlu menghubungi Dell untuk dukungan teknis. Tag Servis adalah pengidentifikasi alfanumerik unik yang memungkinkan teknisi layanan Dell mengidentifikasi komponen perangkat keras di komputer Anda dan mengakses informasi jaminan.



Tampilan samping

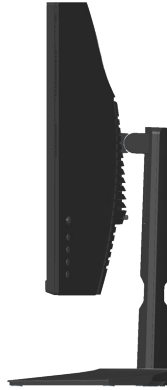

Tampilan bawah

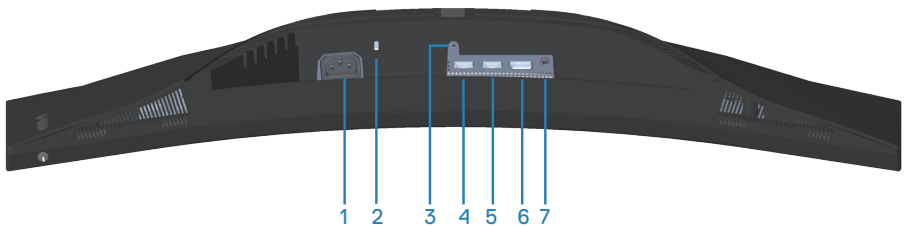

Tampilan bawah tanpa dudukan monitor

Label	Keterangan	Penggunaan
1	Konektor daya	Menyambungkan kabel daya (disertakan bersama monitor).
2	Slot kunci keamanan	Mengamankan monitor Anda menggunakan kunci keamanan (dijual terpisah) untuk mencegah perpindahan monitor tanpa izin. Lihat Mengamankan monitor menggunakan kunci Kensington (opsional) .
3	Fitur kunci penyangga	Kencangkan penyangga ke monitor menggunakan sekrup M3 x 6 mm (sekrup tidak disertakan).



4	Port HDMI 1 2.0	Sambungkan ke komputer Anda menggunakan kabel HDMI (dijual terpisah).
5	Port HDMI 2 2.0	Sambungkan ke komputer Anda menggunakan kabel HDMI (dijual terpisah).
6	DisplayPort 1.2	Menyambungkan komputer dengan kabel DisplayPort (disertakan bersama monitor).
7	Port keluar headphone	Sambungkan ke headphone.



Spesifikasi monitor

Model	S3222HG
Jenis layar	LCD TFT matriks aktif
Jenis panel	Penyelarasan Vertikal
Gambar yang dapat dilihat	
Diagonal	801,30 mm (31,55 inci)
Horizontal, Area Aktif	698,40 mm (27,50 inci)
Vertikal, Area Aktif	392,85 mm (15,47 inci)
Area	274366,44 mm ² (425,27 in. ²)
Resolusi asli dan kecepatan refresh	1920 x 1080 pada 165 Hz (HDMI 2.0) 1920 x 1080 pada 165 Hz (DisplayPort 1.2)
Pitch piksel	0,36375 mm x 0,36375 mm
Piksel per inci (PPI)	70
Sudut tampilan	
Horizontal	178° (normal)
Vertikal	178° (normal)
Output luminansi	350 cd/m ² (normal)
Rasio kontras	3000 banding 1 (normal)
Lapisan pelat bergambar	SAG 40%, 3H
Lampu latar	Sistem lampu tepi LED
Waktu respons	8 ms abu-abu ke abu-abu dalam mode Fast (Cepat) 4 ms abu-abu ke abu-abu dalam mode Super Fast (Sangat Cepat) 1 ms abu-abu ke abu-abu dalam mode MPRT
Lengkungan	1800R (normal)
Kedalaman warna	Warna 16,7M (RGB 8-bit)
Gamut warna	99% sRGB (umum)



Konektivitas	2 x HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2 (1920 x 1080, hingga 165 Hz) 1 x DisplayPort 1.2 dengan HDCP 2.2 (1920 x 1080, hingga 165 Hz) 1 x Headphone keluar
Lebar bezel (tepi monitor hingga area aktif)	
Atas	7,37 mm
Kiri/Kanan	7,38 mm
Bawah	23,98 mm
Kemudahan Penyesuaian	
Penyangga yang tingginya dapat disesuaikan	100 mm
Kemiringan	-5° hingga 21°
Putaran	Tidak tersedia
Penyesuaian Kecondongan	T/A
Kompatibilitas manajer tampilan Dell	Susun Mudah dan fitur utama lainnya
Keamanan	Slot kunci keamanan (pembelian opsional pengunci kabel)

Spesifikasi resolusi

Model	S3222HG
Rentang pemindaian horizontal	28 kHz hingga 200 kHz (otomatis)
Rentang pemindaian vertikal	48 Hz hingga 165 Hz (HDMI 2.0) 48 Hz hingga 165 Hz (DisplayPort 1.2)
Resolusi preset maksimum	1920 x 1080 pada 60 Hz dengan HDCP 2.2 1920 x 1080 pada 165 Hz dengan HDCP 2.2 (HDMI 2.0) 1920 x 1080 pada 165 Hz dengan HDCP 2.2 (DisplayPort 1.2)



Mode video yang didukung

Model	S3222HG
Kemampuan tampilan video (HDMI/ DisplayPort)	HDMI: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i DP: 480p, 576p, 720p, 1080p

 **CATATAN: Monitor ini mendukung Teknologi AMD FreeSync™ Premium.**



Mode tampilan preset

Mode Tampilan	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Clock Piksel (MHz)	Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/Vertikal)
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080	137,26	120,00	285,50	+/-
VESA, 1920 x 1080	166,59	143,98	346,50	+/-
VESA, 1920 x 1080	186,50	165,00	387,81	+/-



Spesifikasi listrik

Model	S3222HG
Sinyal input video	HDMI 2.0 (HDCP), 600 mV untuk setiap saluran diferensial, impedansi input 100 ohm per pasangan diferensial DisplayPort 1.2, 600 mV untuk setiap saluran diferensial, impedansi input 100 ohm per pasangan diferensial
Tegangan input/frekuensi/ arus AC	100 VAC hingga 240 VAC/50 Hz atau 60 Hz \pm 3 Hz/1,60 A (maks.)
Arus masuk	120 V: 30 A (maks.) pada 0°C (mulai dingin) 240 V: 60 A (maks.) pada 0°C (mulai dingin)
Pemakaian daya	0,3 W (mode Nonaktif) ¹ 0,3 W (Mode Siaga) ¹ 25 W (Mode Aktif) ¹ 40 W (Maks.) ² 24 W (Pon) ³ 75,29 kWh (TEC) ³

¹ Sebagaimana ditetapkan dalam EU 2019/2021 dan EU 2019/2013.

² Pengaturan kecerahan dan kontras maksimal.

³ Pon: Pemakaian daya Mode Aktif diukur dengan referensi metode pengujian Energy Star.

TEC: Pemakaian energi total kWh diukur dengan referensi metode pengujian Energy Star.

Dokumen ini hanya berisi informasi dan menunjukkan performa laboratorium. Performa produk Anda mungkin berbeda, tergantung pada perangkat lunak, komponen, dan periferal yang Anda pesan dan tidak ada kewajiban untuk memperbarui informasi tersebut.

Oleh karena itu, pelanggan tidak boleh mengandalkan informasi ini dalam mengambil keputusan tentang toleransi listrik atau yang lain. Tidak ada jaminan atas keakuratan atau kelengkapan secara tersurat maupun tersirat.



Karakteristik fisik

Model	S3222HG
Jenis kabel sinyal	<ul style="list-style-type: none">• Digital: DisplayPort, 20 pin (disertakan bersama monitor Anda)• Digital: HDMI, 19 pin (dijual terpisah)
Dimensi (dengan penyangga)	
Tinggi (ditambah)	555,98 mm (21,89 inci)
Tinggi (dikompresi)	455,98 mm (17,95 inci)
Lebar	708,76 mm (27,90 inci)
Panjang	237,61 mm (9,35 inci)
Dimensi (tanpa penyangga)	
Tinggi	424,20 mm (16,70 inci)
Lebar	708,76 mm (27,90 inci)
Panjang	82,39 mm (3,24 inci)
Dimensi penyangga	
Tinggi	420,30 mm (16,55 inci)
Lebar	284,64 mm (11,21 inci)
Panjang	237,61 mm (9,35 inci)
Berat	
Berat dengan kemasan	13,97 kg (30,80 lb)
Berat dengan unit penyangga dan kabel	9,48 kg (20,90 lb)
Berat tanpa unit penyangga (tanpa kabel)	6,85 kg (15,10 lb)
Berat unit penyangga	2,27 kg (5,00 lb)
Kilau rangka depan	Rangka hitam 2-4 unit mengkilap



Karakteristik lingkungan

Model	S3222HG
Standar Kepatuhan	
<ul style="list-style-type: none">• Mematuhi RoHS• Monitor bebas BFR/PVC (tidak termasuk kabel eksternal).• Kaca bebas Arsenik dan bebas Merkuri hanya untuk panel	
Suhu	
Dioperasikan	0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F)
Tidak dioperasikan	<ul style="list-style-type: none">• Penyimpanan: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140° F)• Pengiriman: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140° F)
Kelembapan	
Dioperasikan	10% hingga 80% (tanpa kondensasi)
Tidak dioperasikan	<ul style="list-style-type: none">• Penyimpanan 10% hingga 90% (tanpa kondensasi)• Pengiriman 10% hingga 90% (tanpa kondensasi)
Ketinggian	
Dioperasikan (maksimum)	5.000 m (499.872,00 kaki)
Tidak dioperasikan (maksimum)	12.192 m (40.000 kaki)
Pelepasan termal	<ul style="list-style-type: none">• 257,49 BTU/jam (maksimum)• 85,50 BTU/jam (Mode Aktif)



Kemampuan plug and play

Anda dapat memasang monitor dalam sistem apa pun yang kompatibel dengan Plug and Play. Monitor akan secara otomatis menyediakan EDID (Extended Display Identification Data) untuk sistem komputer yang menggunakan protokol DDC (Display Data Channel) agar sistem dapat mengkonfigurasi sendiri dan mengoptimalkan pengaturan monitor. Sebagian besar instalasi monitor adalah otomatis, namun Anda dapat memilih pengaturan yang berbeda jika diinginkan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah pengaturan monitor, lihat [Mengoperasikan monitor](#).

Kualitas dan kebijakan piksel monitor LCD


Selama proses produksi Monitor LCD, tidak jarang satu piksel atau lebih menjadi tetap dalam kondisi yang tidak berubah. Kondisi tersebut sulit dilihat, namun tidak mempengaruhi kualitas atau kegunaan layar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di www.dell.com/pixelguidelines




Mengkonfigurasi monitor

Menyambungkan penyangga


 **CATATAN:** Penyangga tidak terpasang saat monitor dikirim dari pabrik.

 **CATATAN:** Prosedur berikut dapat diterapkan pada penyangga yang disertakan bersama monitor Anda. Jika Anda memasang penyangga dari pihak ketiga, lihat dokumentasi yang disertakan bersama penyangga.


1. Ikuti petunjuk pada penutup kotak kemasan untuk melepas penyangga dari bantalan atas yang mengamankannya.
2. Sambungkan alas penyangga ke dudukan penyangga.
3. Buka gagang sekrup pada alas penyangga, lalu kencangkan sekrup untuk mengunci dudukan penyangga ke alas penyangga.
4. Tutup gagang sekrup.

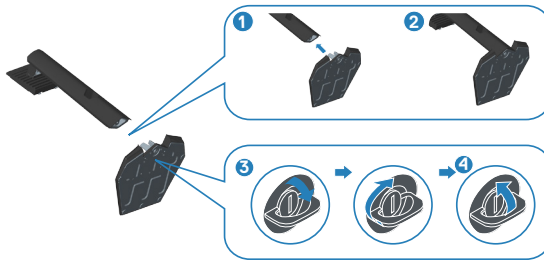

5. Geser tab pada unit penyangga ke dalam slot pada monitor, lalu tekan unit penyangga agar terpasang pada tempatnya.

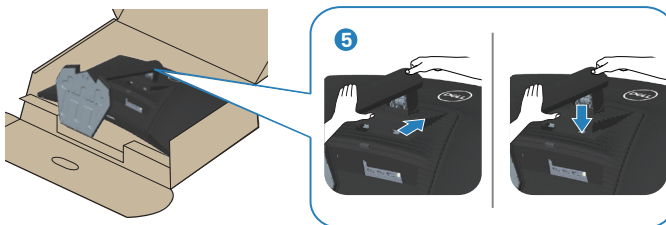

6. Pasang monitor dalam posisi tegak lurus.



Menyambungkan monitor

⚠ PERINGATAN: Sebelum Anda memulai setiap prosedur dalam bagian ini, ikuti [Petunjuk keselamatan](#).

✍ CATATAN: Jangan sambungkan semua kabel ke monitor secara bersamaan. Sebaiknya rutekan kabel melalui slot manajemen kabel sebelum Anda menyambungkannya ke monitor.

Untuk menyambungkan monitor ke komputer:

1. Matikan komputer, lalu lepas kabel daya.
2. Sambungkan kabel HDMI (dijual terpisah) atau DisplayPort (disertakan bersama monitor Anda) dari monitor ke komputer.

Sambungkan kabel DisplayPort 1.2



3. Sambungkan kabel daya dari komputer dan monitor ke stopkontak.




Mengatur kabel

Gunakan slot manajemen kabel untuk merutekan kabel yang tersambung ke monitor.



4. Hidupkan monitor.

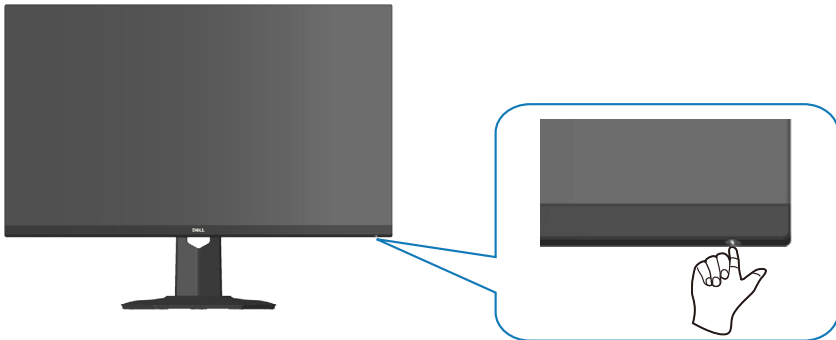


Mengamankan monitor menggunakan kunci Kensington (opsional)

Anda dapat mengamankan monitor menggunakan kunci keamanan Kensington pada objek tetap yang mampu menyangga berat monitor agar tidak terjatuh tanpa sengaja.

Slot kunci keamanan terletak di bagian bawah monitor (lihat [Slot kunci keamanan](#)).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kunci Kensington (dijual terpisah), lihat dokumentasi yang disertakan bersama kunci tersebut.

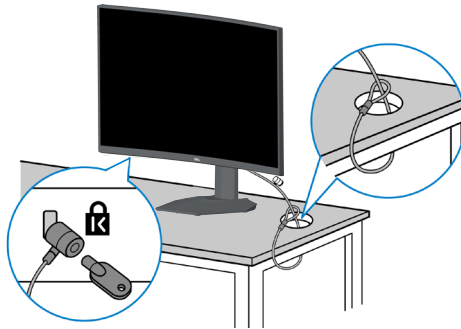

Amankan monitor ke meja menggunakan kunci keamanan Kensington.




CATATAN: Gambar hanya ditujukan sebagai ilustrasi. Tampilan kunci dapat berbeda.




Melepas dudukan

-  **CATATAN:** Agar layar tidak tergores sewaktu melepas dudukan, pastikan monitor diletakkan pada permukaan yang lembut dan bersih.
-  **CATATAN:** Prosedur berikut dapat diterapkan hanya pada penyangga yang disertakan bersama monitor Anda. Jika Anda memasang penyangga dari pihak ketiga, lihat dokumentasi yang disertakan bersama penyangga.


1. Letakkan monitor di atas kain lembut atau bantalan di tepi meja.

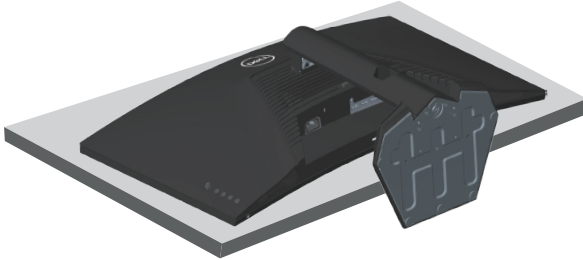


2. Tekan terus tombol pelepas penyangga di bagian belakang layar.

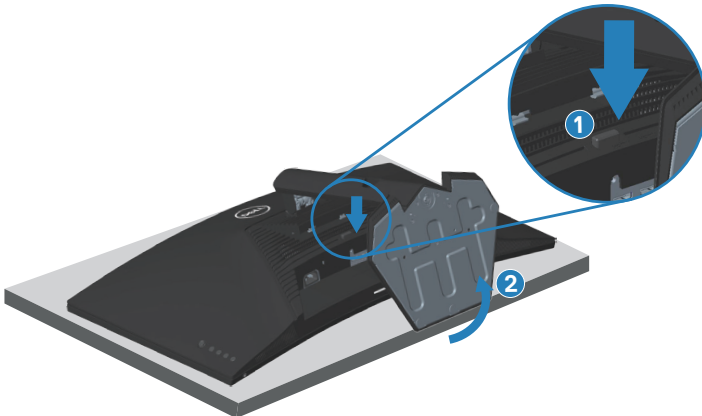

3. Angkat unit penyangga dan jauhkan dari monitor.

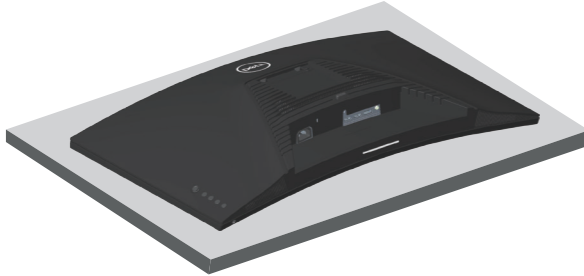

Pemasangan di dinding (opsional)

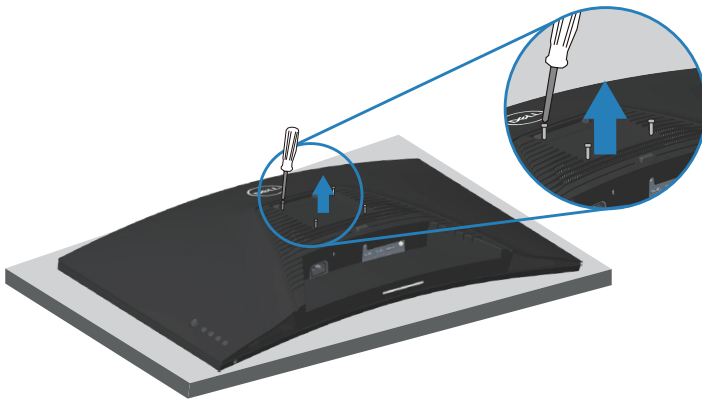

(Dimensi sekrup: M4 x 10 mm)

Lihat dokumentasi yang disertakan bersama kit pemasangan di dinding yang kompatibel dengan VESA.


1. Letakkan layar di atas kain lembut atau bantalan di tepi meja.
2. Lepas penyangga. Lihat [Melepas dudukan](#).
3. Lepas keempat sekrup yang mengencangkan penutup belakang layar.
4. Pasang braket pemasangan dari kit pemasangan di dinding ke layar.
5. Untuk memasang monitor di dinding, lihat dokumentasi yang disertakan bersama kit pemasangan di dinding.

CATATAN: Hanya untuk digunakan dengan braket pemasangan di dinding yang termasuk dalam daftar UL, CSA, atau GS dengan kapasitas menahan berat/beban minimum 27,40 kg.




Mengoperasikan monitor

△ **PERHATIAN:** Sebelum menggunakan monitor, sebaiknya kencangkan penyangga ke dinding menggunakan pengikat kabel atau kabel yang dapat menyangga berat monitor agar monitor tidak terjatuh.

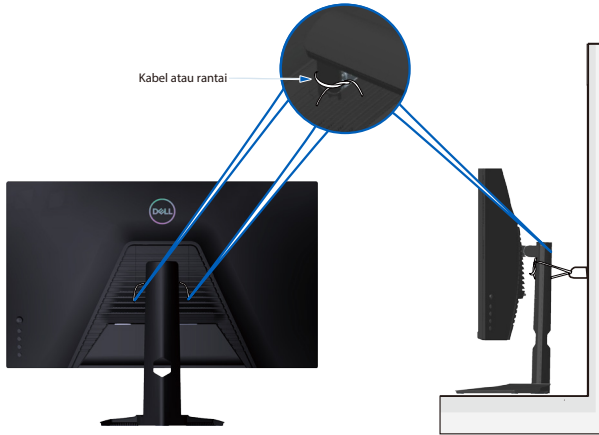

Hidupkan monitor

Tekan tombol  untuk menghidupkan monitor.



Menggunakan kontrol joystick




Gunakan tombol joystick di bagian belakang monitor untuk menavigasi menu OSD (Tampilan di Layar) untuk menyesuaikan pengaturan gambar.



1. Tekan tombol joystick untuk menampilkan menu utama OSD.
2. Gerakkan joystick ke atas/bawah/kiri/kanan untuk beralih di antara pilihan.
3. Tekan lagi tombol joystick untuk mengkonfirmasi pengaturan, lalu keluar.




Keterangan Joystick

Joystick	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none">• Bila menu OSD aktif, tekan tombol untuk mengkonfirmasi pilihan atau simpan pengaturan.• Bila menu OSD nonaktif, tekan tombol untuk menjalankan menu utama OSD. Lihat Mengakses sistem menu.
	<ul style="list-style-type: none">• Untuk navigasi 2 arah (kanan dan kiri).• Gerakkan ke kanan untuk membuka submenu.• Gerakkan ke kiri untuk keluar dari submenu.• Menambah (kanan) atau mengurangi (kiri) parameter item menu yang dipilih.
	<ul style="list-style-type: none">• Untuk navigasi 2 arah (atas dan bawah).• Beralih di antara item menu.• Menambah (atas) atau mengurangi (bawah) parameter item menu yang dipilih.



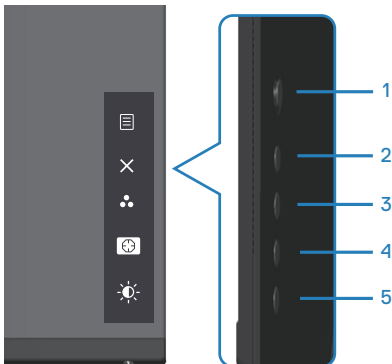


Menggunakan tombol kontrol

Gunakan tombol kontrol di bagian belakang monitor untuk menyesuaikan gambar yang ditampilkan.



Tombol kontrol


Tabel berikut berisi keterangan tentang tombol kontrol:

	Tombol Kontrol	Keterangan
1	 Menu	Gunakan tombol Menu saat mengaktifkan OSD (Tampilan di Layar), lalu pilih menu OSD. Lihat Mengakses sistem menu .
2	 Exit (Keluar)	Gunakan tombol ini untuk kembali ke menu utama atau menutup menu utama OSD.
3	 Shortcut key (Tombol pintasan)/Preset Modes (Mode Preset)	Gunakan tombol ini untuk memilih dari daftar mode preset.
4	 Shortcut key (Tombol pintasan)/Dark Stabilizer	Gunakan tombol ini untuk menyesuaikan Dark Stabilizer.
5	 Shortcut key (Tombol pintasan)/Brightness (Kecerahan)	Gunakan tombol ini untuk menyesuaikan kecerahan.



Menggunakan menu On-Screen Display (Tampilan di Layar)

Mengakses sistem menu

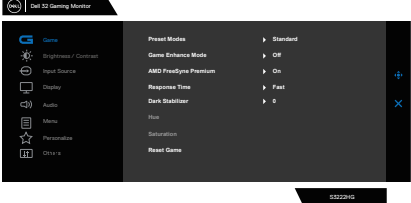Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
G	Game (Permainan)	
	Preset Modes (Mode Preset)	<p>Dalam Preset Modes (Mode Preset), Anda bisa memilih Standard, FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS, Game 1 (Permainan 1)/Game 2 (Permainan 2)/Game 3 (Permainan 3), ComfortView, Warm (Hangat), Cool (Sejuk) atau Custom Color (Warna Kustom) dari daftar.</p> <ul style="list-style-type: none">● Standard (Standar): Berisi pengaturan warna default monitor. Ini adalah mode preset default.● FPS: Berisi pengaturan warna yang ideal untuk game First-Person Shooter.● MOBA/RTS: Berisi pengaturan warna yang ideal untuk game Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) dan Real-Time Strategy (RTS).● RPG: Berisi pengaturan warna yang ideal untuk game Role-Playing.● SPORTS: Berisi pengaturation warna yang ideal untuk game “SPORTS”.● Game 1 (Permainan 1)/Game 2 (Permainan 2)/Game 3 (Permainan 3): Memungkinkan Anda mengkustomisasi pengaturan warna untuk kebutuhan game Anda.






- **ComfortView:** Mengurangi tingkat sinar biru yang dipancarkan dari layar agar tampilan lebih nyaman bagi mata Anda.
PERINGATAN: Kemungkinan efek jangka panjang dari emisi sinar biru dari monitor dapat mengakibatkan cedera diri seperti ketegangan digital pada mata, kelelahan mata, dan kerusakan mata. Menggunakan monitor dalam waktu lama juga dapat mengakibatkan sakit pada bagian tubuh seperti leher, punggung, dan bahu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ergonomis](#).
- **Warm (Hangat):** Meningkatkan suhu warna. Layar terlihat lebih hangat dengan nada warna merah/kuning.
- **Cool (Sejuk):** Mengurangi suhu warna. Layar terlihat lebih sejuk dengan nada warna biru.
- **Custom Color (Warna Kustom):** Memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan warna secara manual. Gerakkan joystick untuk menyesuaikan nilai **Gain (Penambahan)**, **Offset**, **Hue (Rona)**, dan **Saturation (Saturasi)**, serta membuat mode warna preset Anda sendiri.




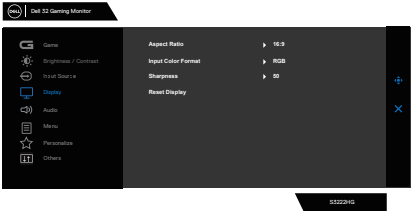


<p>Game Enhance Mode (Mode Penyempurnaan Game)</p>	<p>Menyetel Game Enhance Mode (Mode Penyempurnaan Game) ke Off (Mati), Timer, Frame Rate (Kecepatan Frame) atau Display Alignment (Tampilan Keselarasan).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Off (Mati.): Menonaktifkan fungsi dalam Mode Penyempurnaan Game. ● Timer: Menonaktifkan atau mengaktifkan pengatur waktu di sudut kiri atas layar. Timer menampilkan waktu yang telah dilewati sejak game dimulai. Tentukan pilihan dari daftar interval waktu agar Anda dapat mengetahui sisa waktu. ● Frame Rate (Laju Bingkai): Memilih On (Aktif) memungkinkan Anda menampilkan bingkai aktif per detik saat bermain game. Semakin tinggi laju, semakin halus gerakan yang ditampilkan. ● Display Alignment (Penyelarasan Layar): Mengaktifkan fungsi ini dapat membantu memastikan penyelarasan konten video yang sempurna dari beberapa layar.
<p>AMD FreeSync Premium</p>	<p>Aktifkan atau nonaktifkan AMD FreeSync Premium.</p>
<p>Response Time (Waktu Respons)</p>	<p>Mengatur Response Time (Waktu Respons) ke Fast (Cepat), Super Fast (Sangat Cepat), atau MPRT.</p>
<p>Dark Stabilizer</p>	<p>Meningkatkan visibilitas skenario game gelap. Semakin tinggi nilai (dari 0 hingga 3), semakin baik visibilitas area gelap pada gambar tampilan.</p>
<p>Hue (Rona)</p>	<p>Mengubah warna pada gambar video ke hijau atau ungu. Fitur ini digunakan untuk menyesuaikan warna kulit yang diinginkan.</p> <p>Gunakan joystick untuk menyesuaikan warna dari 0 hingga 100. Gerakkan joystick ke atas untuk meningkatkan nuansa hijau pada gambar video.</p> <p>Gerakkan joystick ke bawah untuk meningkatkan nuansa ungu pada gambar video.</p> <p> CATATAN: Penyesuaian rona hanya tersedia bila Anda memilih mode preset FPS, MOBA/RTS, SPORTS, atau RPG.</p>

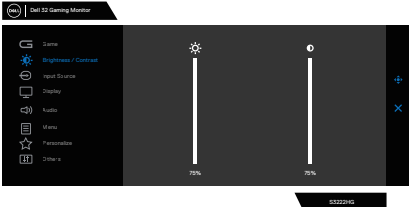




	<p>Saturation (Saturasi)</p>	<p>Menyesuaikan saturasi warna pada gambar video. Gunakan joystick untuk menyesuaikan saturasi dari 0 hingga 100.</p> <p>Gerakkan joystick ke atas untuk meningkatkan tampilan berwarna pada gambar video.</p> <p>Gerakkan joystick ke bawah untuk meningkatkan tampilan monokrom pada gambar video.</p> <p> CATATAN: Penyesuaian Saturasi hanya tersedia bila Anda memilih mode preset FPS, MOBA/RTS, SPORTS, atau RPG.</p>
	<p>Reset Game (Atur ulang Game)</p>	<p>Mengatur ulang semua pengaturan dalam menu Game ke default pabrik.</p>
	<p>Brightness/ Contrast (Kecerahan/ Kontras)</p>	<p>Menyesuaikan kecerahan dan kontras.</p> 
	<p>Brightness (Kecerahan)</p>	<p>Menyesuaikan kecerahan lampu latar (minimum 0; maksimum 100). Gerakkan joystick ke atas untuk meningkatkan kecerahan. Gerakkan joystick ke bawah untuk mengurangi kecerahan.</p>
	<p>Contrast (Kontras)</p>	<p>Sesuaikan Kecerahan terlebih dulu, lalu sesuaikan Kontras hanya jika penyesuaian lebih lanjut diperlukan.</p> <p>Gerakkan joystick ke atas untuk meningkatkan kontras dan gerakkan joystick ke bawah untuk mengurangi kontras (antara 0 hingga 100).</p> <p>Fungsi Kontras akan menyesuaikan derajat perbedaan antara gelap dan terang pada layar monitor.</p>


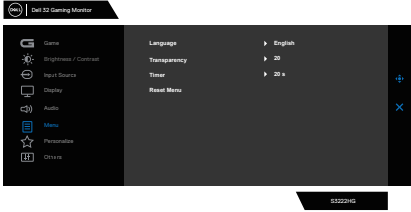

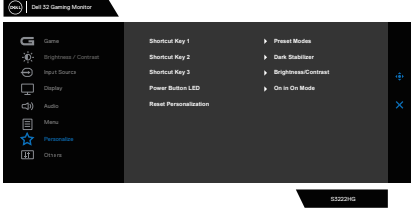


	Input Source (Sumber Input)	<p>Pilih di antara sinyal video yang berbeda yang mungkin tersambung ke monitor.</p> 
	DP	<p>Pilih input DP bila Anda menggunakan konektor DP (DisplayPort). Tekan tombol joystick untuk mengkonfirmasi pilihan.</p>
	HDMI 1	<p>Pilih input HDMI 1 atau HDMI 2 saat Anda menggunakan konektor HDMI. Tekan tombol joystick untuk mengkonfirmasi pilihan.</p>
	HDMI 2	
	Auto Select (Pilih Otomatis)	<p>Mengaktifkan fungsi ini memungkinkan monitor memindai sumber input yang tersedia secara otomatis. Tekan tombol joystick untuk mengkonfirmasi pilihan.</p>
	Reset Input Source (Atur Ulang Sumber Input)	<p>Mengatur ulang semua pengaturan dalam menu Sumber Input ke default pabrik.</p>
	Display (Tampilan)	<p>Menyesuaikan gambar.</p> 
	Aspect Ratio (Rasio Aspek)	<p>Menyesuaikan rasio gambar pada 16:9, 4:3, atau 5:4.</p>

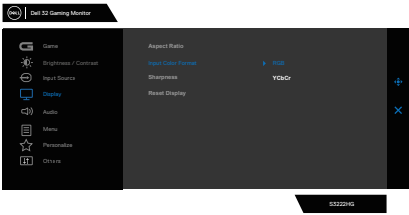
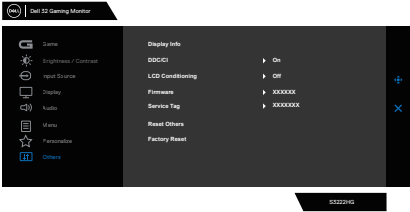


	<p>Input Color Format (Format Warna Input)</p>	<p>Menetapkan mode input video ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Gunakan pilihan ini jika monitor Anda tersambung ke komputer atau pemutar media yang mendukung output RGB. • YCbCr: Gunakan pilihan ini jika pemutar media hanya mendukung output YCbCr. 
	<p>Sharpness (Ketajaman)</p>	<p>Membuat gambar terlihat lebih tajam atau lebih lembut. Gerakkan joystick ke atas dan bawah untuk menyesuaikan ketajaman (dari 0 hingga 100).</p>
	<p>Reset Display (Atur Ulang Tampilan)</p>	<p>Mengembalikan pengaturan tampilan default.</p>
	<p>Audio</p>	
	<p>Volume</p>	<p>Mengatur tingkat volume output headphone. Gunakan joystick untuk menyesuaikan tingkat volume dari 0 hingga 100.</p>
	<p>Reset Audio (Atur Ulang Audio)</p>	<p>Mengatur ulang semua pengaturan dalam menu Audio ke default pabrik.</p>





	<p>Menu</p>	<p>Menyesuaikan pengaturan OSD, misalnya bahasa OSD, jumlah waktu menu tetap ditampilkan di layar, dsb.</p> 
	<p>Language (Bahasa)</p>	<p>Mengatur tampilan OSD ke salah satu dari delapan bahasa. Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis Brasil, Rusia, Cina Modern, atau Jepang.</p>
	<p>Transparency (Transparansi)</p>	<p>Mengubah transparansi menu dengan menggerakkan joystick ke atas atau bawah (minimum 0; maksimum 100).</p>
	<p>Timer</p>	<p>Waktu Tunggu OSD: Mengatur jangka waktu OSD tetap aktif setelah Anda menekan tombol. Gerakkan joystick untuk menyesuaikan panel geser dalam penambahan 1 detik, dari 5 hingga 60 detik.</p>
	<p>Reset Menu (Atur Ulang Menu)</p>	<p>Mengatur ulang semua pengaturan dalam Menu Atur Ulang ke default pabrik.</p>
	<p>Personalize (Personalisasikan)</p>	<p>Menyesuaikan pengaturan personalisasi.</p> 



	Shortcut Key 1 (Tombol Pintasan 1)	Menetapkan hingga tiga tombol pintasan untuk Preset Modes (Mode Preset), Game Enhance Mode (Mode Penyempurnaan Game), AMD FreeSync Premium, Dark Stabilizer, Brightness/Contrast (Kecerahan/Kontras), Input Source (Sumber Input), Aspect Ratio (Rasio Aspek), atau Volume.
	Shortcut Key 2 (Tombol Pintasan 2)	
	Shortcut Key 3 (Tombol Pintasan 3)	
	Power Button LED (LED Tombol Daya)	Mengatur status lampu daya agar menghemat energi.
	Reset Personalization (Atur Ulang Personalisasi)	Mengatur ulang semua pengaturan dalam menu Personalisasi ke default pabrik.
	Others (Lainnya)	Mengubah pengaturan OSD, misalnya DDC/CI, pengkondisian LCD, dan sebagainya. 
	Display Info (Info Tampilan)	Menampilkan pengaturan monitor saat ini.

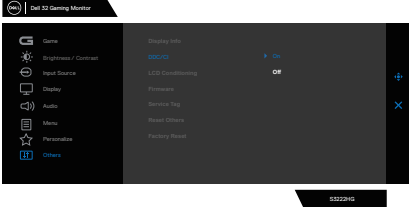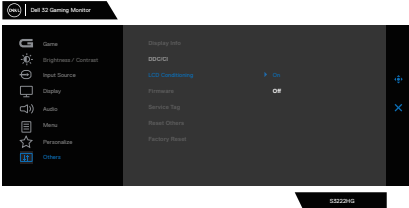

<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (Saluran Data Tampilan/Antarmuka Perintah) memungkinkan parameter monitor (kecerahan, keseimbangan warna, dsb.) dapat disesuaikan melalui perangkat lunak di komputer Anda. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan memilih Tidak Aktif. Aktifkan fitur ini untuk menghadirkan pengalaman pengguna terbaik dan performa monitor yang optimal.</p>	
<p>LCD Conditioning (Pengkondisian LCD)</p>	<p>Membantu mengurangi kasus kecil retensi gambar. Tergantung pada tingkat retensi gambar, program tersebut mungkin memerlukan waktu beberapa saat untuk dijalankan. Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan memilih Aktif.</p>	
<p>Firmware</p>	<p>Menampilkan versi firmware tentang layar.</p>	
<p>Service Tag (Tag Servis)</p>	<p>Menampilkan nomor tag servis layar. Tag Servis adalah pengidentifikasi alfanumerik unik yang memungkinkan Dell mengidentifikasi spesifikasi produk dan mengakses informasi jaminan.</p> <p>CATATAN: Tag Servis juga dicetak pada label yang terdapat di bagian belakang penutup.</p>	
<p>Reset Others (Atur Ulang Lainnya)</p>	<p>Mengatur ulang semua pengaturan dalam menu pengaturan lainnya ke default pabrik.</p>	




	Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik)	Mengembalikan semua nilai preset ke pengaturan default pabrik.
--	--	--

 **CATATAN: Monitor Anda dilengkapi fitur internal agar dapat mengkalibrasi kecerahan secara otomatis untuk meremajakan LED.**



Kunci Menu dan tombol Daya

Mencegah pengguna mengakses atau mengubah pengaturan menu OSD di layar. Secara default, pengaturan tombol Menu dan Daya dinonaktifkan.



Untuk mengakses menu Kunci, tekan terus tombol 5 selama empat detik. Menu Kunci akan muncul di sudut kanan bawah layar.

CATATAN: Menu Kunci dapat diakses menggunakan metode ini saat tombol Menu dan Daya berada dalam kondisi Tidak Terkunci.







Untuk mengakses menu Buka Kunci, tekan terus tombol 5 selama empat detik. Menu Buka Kunci akan muncul di sudut kanan bawah layar.

CATATAN: Menu Buka Kunci dapat diakses saat tombol Menu dan Daya berada dalam kondisi Terkunci.



Terdapat tiga pilihan kunci.


	Menu	Keterangan
1	Menu Buttons (Tombol Menu) 	Saat Menu Buttons (Tombol Menu) dipilih, pengaturan menu OSD tidak dapat diubah. Semua tombol terkunci kecuali tombol Daya.
2	Power Button (Tombol Daya) 	Saat Power Button (Tombol Daya) dipilih, layar tidak dapat dinonaktifkan menggunakan tombol Daya.
3	Menu + Power Buttons (Tombol Menu + Daya) 	Saat Menu + Power Buttons (Tombol Menu + Daya) dipilih, pengaturan menu OSD tidak dapat diubah dan tombol menu dikunci.
4	Diagnosis Internal 	Untuk informasi selengkapnya, lihat Diagnostik internal .

Dalam skenario berikut, ikon  ditampilkan di bagian tengah layar:

- Ketika joystick dan tombol kontrol (tombol 1 - 5) ditekan. Hal ini menandakan tombol menu OSD dalam kondisi Terkunci.
- Saat tombol Daya (tombol 6) ditekan. Hal ini menandakan tombol Daya dalam kondisi Terkunci.
- Bila salah satu dari enam tombol ditekan. Hal ini menandakan tombol menu OSD dan tombol Daya dalam kondisi Terkunci.




Membuka kunci menu OSD dan tombol Daya:

1. Tekan terus tombol 5 selama empat detik. Menu Buka Kunci akan ditampilkan.
2. Pilih ikon Buka Kunci  untuk membuka kunci tombol di layar.




Pesan peringatan OSD

Bila monitor tidak mendukung mode resolusi tertentu, maka pesan berikut akan ditampilkan:

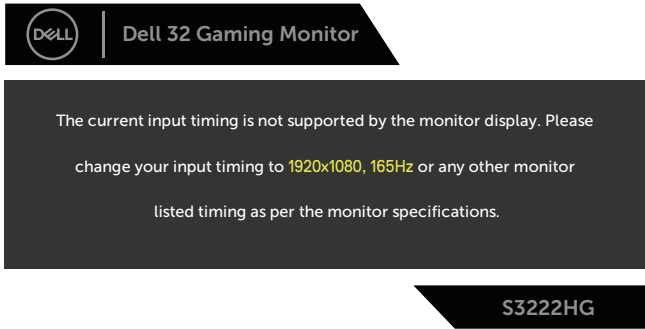


Artinya, monitor tidak dapat disinkronisasikan dengan sinyal yang diterima dari komputer. Lihat [Spesifikasi monitor](#) untuk rentang frekuensi Horizontal dan Vertikal yang dapat digunakan monitor ini. Mode yang disarankan adalah 1920 x 1080. Sebelum fungsi **DDC/CI** dinonaktifkan, pesan berikut ditampilkan:

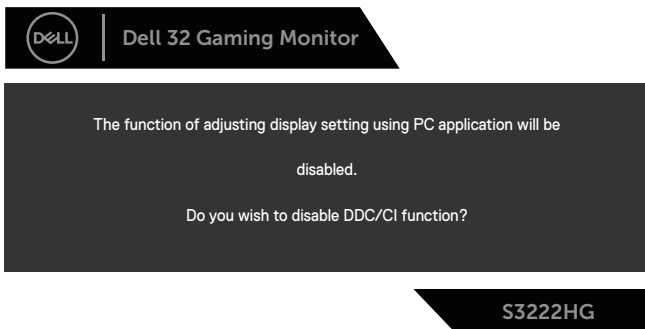

Saat monitor beralih ke **Standby Mode (Mode Siaga)**, pesan berikut akan ditampilkan:



Jika Anda menekan tombol selain tombol daya, maka pesan berikut akan muncul, tergantung pada input yang dipilih:

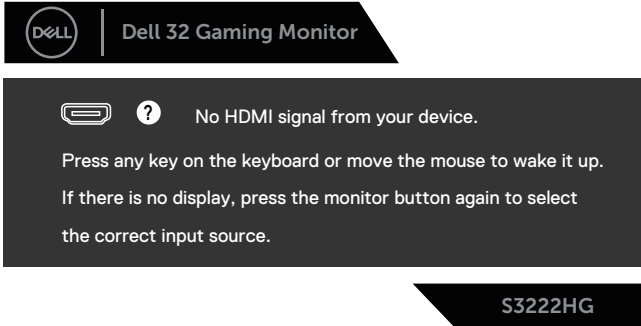

Jika kabel HDMI atau DisplayPort tidak tersambung, kotak dialog melayang akan ditampilkan di bawah ini. Monitor akan beralih ke **Standby Mode (Mode Siaga)** setelah 4 menit jika dibiarkan dalam kondisi ini.



atau




atau





Bila Anda memilih item OSD Pengaturan Ulang Pabrik dalam fitur Lainnya, maka pesan berikut akan ditampilkan:

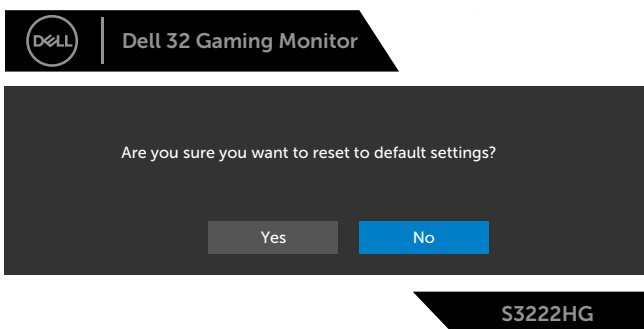

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemecahan Masalah](#).



Menetapkan resolusi maksimum

Untuk menetapkan resolusi maksimum pada monitor:

Pada Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1:

1. Untuk Windows 8 dan Windows 8.1, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.
3. Klik daftar dropdown pada resolusi layar, lalu pilih **1920 x 1080**.
4. Klik **OK**.

Pada Windows 10, dan Windows 11:

1. Klik kanan pada desktop, lalu klik **Display Settings (Pengaturan Tampilan)**.
2. Jika memiliki lebih dari satu monitor yang tersambung, pastikan untuk memilih **S3222HG**.
3. Klik daftar dropdown **Display Resolution (Resolusi Tampilan)**, lalu pilih **1920 x 1080**.
4. Klik **Keep changes (Simpan perubahan)**.

Jika pilihan **1920 x 1080** tidak ditampilkan, Anda mungkin harus meng-update driver grafis. Tergantung pada komputer, selesaikan salah satu prosedur berikut:

Jika Anda memiliki desktop atau PC merek Dell:

- Kunjungi www.dell.com/support, masukkan Tag Servis komputer, lalu unduh driver terbaru untuk kartu grafis Anda.

Jika Anda menggunakan komputer selain Dell (laptop maupun desktop):


- Kunjungi situs dukungan komputer Anda, lalu unduh driver grafis terbaru.
- Kunjungi situs web kartu grafis Anda, lalu unduh driver grafis terbaru.



Menggunakan ekstensi kemiringan dan vertikal

-  **CATATAN:** Nilai ini dapat diterapkan padaudukan yang dikirim bersama monitor Anda. Untuk memasang penyangga yang lain, lihat dokumentasi yang disertakan bersama penyangga.


Ekstensi Kemiringan



-  **CATATAN:** Penyangga tidak terpasang saat monitor dikirim dari pabrik.

Ekstensi Vertikal

-  **CATATAN:** Penyangga bisa memanjang secara vertikal hingga 100 mm.

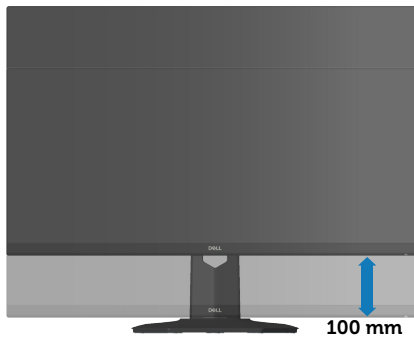

Ergonomis

△ **PERHATIAN: Penggunaan keyboard yang tidak tepat atau berkepanjangan dapat mengakibatkan cedera.**

△ **PERHATIAN: Melihat layar monitor dalam waktu lama dapat mengakibatkan ketegangan mata.**


Untuk kenyamanan dan efisiensi, perhatikan pedoman berikut saat mengkonfigurasi dan

menggunakan workstation komputer:

- Posisikan komputer agar monitor dan keyboard berada tepat di depan Anda saat bekerja. Rak khusus tersedia secara komersial untuk membantu Anda mengatur posisi keyboard dengan benar.
- Untuk mengurangi risiko ketegangan mata dan sakit leher/lengan/punggung/bahu karena menggunakan monitor dalam waktu lama, sebaiknya Anda:
 1. Mengatur jarak layar antara 20 hingga 28 inci (50-70 cm) dari mata Anda.
 2. Berkedip sesering mungkin untuk melembapkan mata atau membasahinya dengan air setelah menggunakan monitor dalam waktu lama.
 3. Sering beristirahat secara berkala selama 20 menit setiap dua jam.
 4. Mengalihkan pandangan dari monitor dan menatap objek berjarak 20 kaki setidaknya selama 20 detik selama istirahat.
 5. Melakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan pada leher, lengan, punggung, dan bahu selama istirahat.
- Pastikan layar monitor sejajar dengan atau sedikit di bawah pandangan mata saat Anda duduk di depan monitor.
- Sesuaikan kemiringan monitor, kontras, dan pengaturan kecerahan.
- Sesuaikan pencahayaan di sekitar Anda (seperti lampu di atas kepala, lampu meja, dan gorden atau tirai di jendela terdekat) untuk meminimalkan pantulan dan silau pada layar monitor.
- Gunakan kursi yang menopang punggung bawah dengan baik.
- Pastikan lengan sejajar dengan pergelangan tangan dalam posisi netral yang nyaman saat menggunakan keyboard atau mouse.
- Selalu sisakan ruang untuk menyandarkan tangan saat menggunakan keyboard atau mouse.
- Sandarkan lengan atas secara alami di kedua sisi.
- Pastikan kaki bertumpu datar di lantai.




- Saat duduk, pastikan berat kaki berada pada kaki dan bukan bagian depan tempat duduk. Sesuaikan tinggi kursi atau gunakan sandaran kaki jika perlu untuk mempertahankan postur yang tepat.
- Variasikan aktivitas kerja. Coba atur pekerjaan agar Anda tidak harus duduk dan bekerja dalam waktu lama. Coba berdiri atau bangun dan berjalan dengan interval teratur.
- Pastikan area di bawah meja bebas dari penghalang dan kabel atau kabel daya yang dapat mengganggu kenyamanan tempat duduk atau menimbulkan potensi bahaya tersandung.

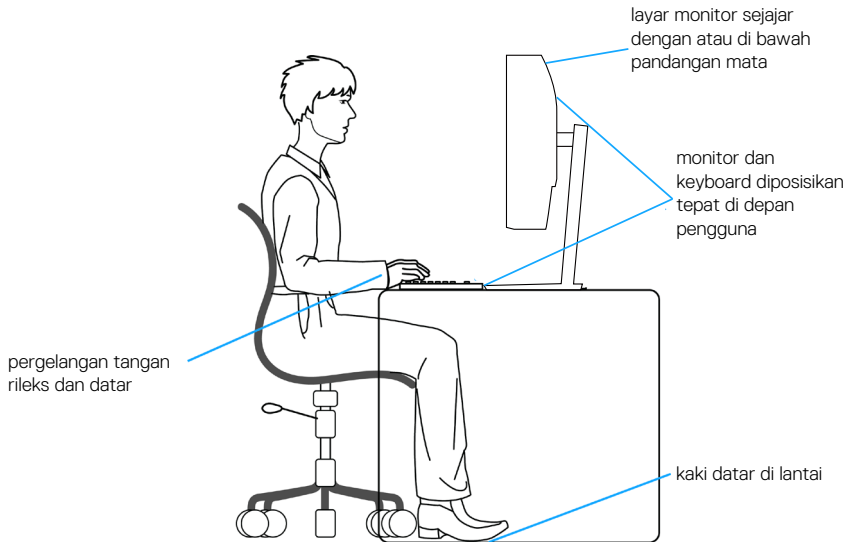


Menangani dan memindahkan layar

Untuk memastikan monitor ditangani dengan aman saat diangkat atau dipindahkan, ikuti pedoman yang disebutkan di bawah ini:

- Sebelum memindahkan atau mengangkat monitor, matikan komputer dan monitor.
- Lepas semua kabel dari monitor.
- Letakkan monitor di dalam kotak asli dengan bahan kemasan asli.
- Pegang tepi bawah dan samping monitor dengan kuat tanpa tekanan berlebih saat mengangkat atau memindahkan monitor.

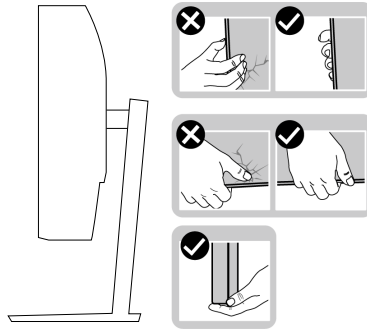


- Saat mengangkat atau memindahkan monitor, pastikan layar tidak menghadap Anda dan jangan tekan area layar untuk menghindari goresan atau kerusakan.

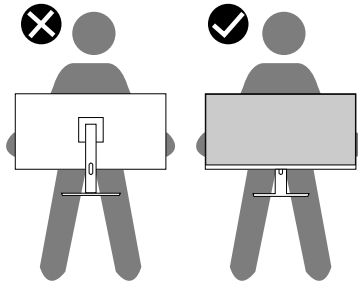

- Saat mengangkat monitor, hindari guncangan atau getaran yang tiba-tiba.
- Saat mengangkat atau memindahkan monitor, jangan balik monitor sambil memegang alas penyangga atau dudukan penyangga. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak disengaja pada monitor atau menyebabkan cedera.



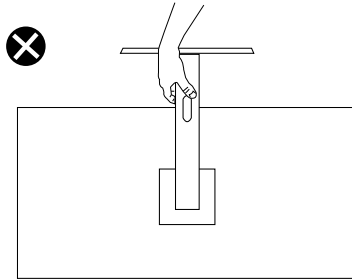

Pedoman pemeliharaan

Membersihkan monitor

- ⚠ **PERINGATAN:** Sebelum membersihkan monitor, lepas kabel daya monitor dari stopkontak.
- ⚠ **PERHATIAN:** Baca dan ikuti [Petunjuk keselamatan](#) sebelum membersihkan monitor.

Untuk praktik terbaik, ikuti petunjuk dalam daftar di bawah ini sewaktu membuka kemasan, membersihkan, atau menangani monitor:

- Untuk membersihkan layar, basahi sedikit kain bersih yang lembut dengan air. Jika memungkinkan, gunakan tisu khusus pembersih layar atau larutan yang cocok untuk lapisan antistatis. Jangan gunakan bensin, tiner, amonia, pembersih abrasif, atau udara yang dikompresi.
- Gunakan kain yang sedikit dibasahi untuk membersihkan monitor. Hindari penggunaan detergen apa pun karena detergen tertentu akan meninggalkan noda putih pada monitor.
- Jika Anda melihat bubuk putih saat mengeluarkan monitor dari kemasan, seka dengan kain.
- Tangani monitor dengan hati-hati karena monitor berwarna gelap dapat tergores dan menimbulkan noda putih.
- Untuk membantu mempertahankan kualitas gambar terbaik pada monitor, gunakan screensaver yang berubah secara dinamis dan matikan monitor bila tidak digunakan.



Pemecahan Masalah

⚠ PERINGATAN: Sebelum Anda memulai setiap prosedur dalam bagian ini, ikuti [Petunjuk keselamatan](#).

Uji Mandiri

Monitor ini dilengkapi fitur uji mandiri yang memungkinkan Anda memeriksa apakah monitor berfungsi dengan baik. Jika monitor dan komputer telah tersambung dengan benar namun layar monitor tetap gelap, jalankan uji mandiri monitor dengan melakukan langkah-langkah berikut:


1. Matikan komputer dan monitor.
2. Putuskan semua sambungan kabel video dari monitor. Dengan demikian, komputer tidak harus disertakan.
3. Hidupkan monitor.

Jika monitor berfungsi dengan benar, maka monitor dapat mendeteksi ketiadaan sinyal dan salah satu pesan berikut akan ditampilkan. Sewaktu berada dalam mode uji mandiri, LED daya tetap berwarna putih.



atau



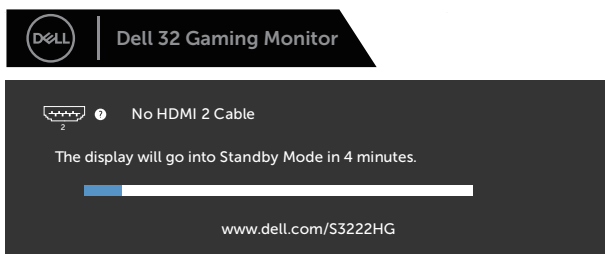

S3222HG

atau



S3222HG

CATATAN: Kotak ini juga akan muncul selama pengoperasian sistem normal, jika sambungan kabel video terlepas atau rusak.

4. Nonaktifkan monitor Anda dan sambung kembali kabel video; kemudian hidupkan komputer dan monitor Anda.


Jika monitor tetap gelap setelah kabel disambungkan kembali, periksa pengontrol video dan komputer.



Diagnostik internal

Monitor ini dilengkapi program diagnosis internal yang dapat membantu Anda menentukan apakah ketidaknormalan layar yang dialami adalah masalah bawaan pada monitor, komputer, atau kartu video.


CATATAN: Anda hanya dapat menjalankan diagnosis internal bila kabel video dilepas dan monitor berada dalam mode uji mandiri.

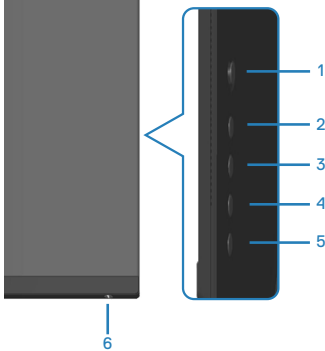


Untuk menjalankan diagnosis internal:

1. Pastikan layar bersih (tidak ada partikel debu pada permukaan layar).
2. Lepas kabel video dari bagian belakang komputer maupun monitor. Setelah itu, monitor akan beralih ke mode uji mandiri.
3. Tekan terus tombol 5 selama empat detik untuk mengakses menu Kunci/Buka Kunci OSD.



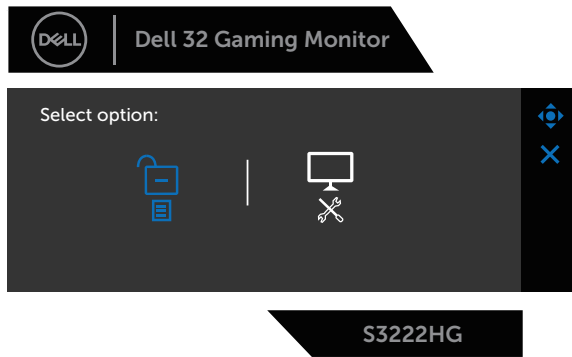

4. Gerakkan joystick guna menyorot ikon Diagnostik  untuk menjalankan diagnosis internal.
5. Periksa ketidaknormalan pada layar secara cermat.
6. Tekan joystick untuk mengubah pola pengujian.
7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk memeriksa tampilan berwarna merah, hijau, biru, hitam, putih, dan layar pola teks.

Pengujian selesai bila layar pola teks ditampilkan. Untuk keluar, tekan tombol joystick arah kanan lagi.

Jika Anda tidak mendeteksi adanya ketidakwajaran pada layar ketika menggunakan alat bantu diagnosis internal, berarti monitor berfungsi dengan benar. Periksa kartu video dan komputer.



Masalah umum

Tabel berikut berisi informasi umum tentang masalah pada monitor yang biasa terjadi dan mungkin Anda alami beserta kemungkinan solusinya:

Gejala Umum	Kemungkinan Solusi
Tidak Ada Video/ LED Daya Mati	<p>Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dan komputer telah terpasang dengan benar dan aman.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pastikan ada catu daya di stopkontak dengan menggunakan peralatan listrik lainnya.• Pastikan tombol daya telah ditekan.• Pastikan sumber input yang benar telah dipilih melalui menu Pilih Input Source (Sumber Input) .
Tidak Ada Video/ LED Daya Menyala	<ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan kontrol kecerahan dan kontras menggunakan OSD.• Lakukan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor.• Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.• Jalankan diagnosis internal.• Pastikan sumber input yang benar telah dipilih melalui menu Pilih Input Source (Sumber Input) .
Fokus Buruk	<ul style="list-style-type: none">• Kurangi kabel ekstensi video.• Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)).• Ubah resolusi video ke rasio aspek yang benar.
Video Goyang/ Berkedip	<ul style="list-style-type: none">• Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)).• Periksa faktor lingkungan.• Pindahkan lokasi monitor, lalu uji di ruangan lain.
Piksel Hilang	<ul style="list-style-type: none">• Matikan daya, lalu hidupkan kembali.• Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD.• Untuk informasi selengkapnya tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di: www.dell.com/pixelguidelines



Piksel Macet	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan daya, lalu hidupkan kembali. • Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD. • Untuk informasi selengkapnya tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di: www.dell.com/pixelguidelines
Masalah Kecerahan	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)). • Sesuaikan kontrol kecerahan dan kontras melalui OSD.
Distorsi Geometris	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)). • Sesuaikan kontrol horizontal dan vertikal melalui OSD.
Garis Horizontal/ Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)). • Lakukan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor, lalu lihat apakah garis tersebut juga muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Jalankan diagnosis internal.
Masalah Sinkronisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)). • Lakukan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor untuk melihat apakah layar acak tersebut muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Hidupkan ulang komputer dalam mode aman.
Masalah Terkait Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan lakukan langkah-langkah pemecahan masalah apa pun. • Segera hubungi Dell.
Masalah Intermiten	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor ke komputer telah terpasang dengan benar dan aman. • Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)). • Lakukan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor untuk melihat apakah masalah intermiten terjadi dalam mode uji mandiri.



Warna Hilang	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor. • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor ke komputer telah terpasang dengan benar dan aman. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.
Warna Salah	<ul style="list-style-type: none"> • Coba berbagai Preset Modes (Mode Preset) di OSD pengaturan Color (Warna). Sesuaikan nilai R/G/B dalam Custom Color (Warna Kustom) dalam OSD pengaturan Color (Warna). • Ubah Input Color Format (Format Warna Input) ke RGB atau YCbCr dalam OSD pengaturan Color (Warna). • Jalankan diagnosis internal.
Retensi gambar dari gambar statis yang tertinggal pada monitor dalam waktu lama	<ul style="list-style-type: none"> • Atur layar agar nonaktif setelah beberapa menit layar tidak digunakan. Ini dapat disesuaikan di Windows Power Options atau pengaturan Mac Energy Saver. • Atau, gunakan screensaver yang berubah secara dinamis.
Video Berbayang atau Terlewat	<ul style="list-style-type: none"> • Ubah Response Time (Waktu Respons) di Display (Tampilan) OSD ke Fast (Cepat), Super Fast (Sangat Cepat) atau MPRT, bergantung pada aplikasi dan penggunaan.




Masalah khusus produk

Gejala Khusus	Kemungkinan Solusi
Gambar layar terlalu kecil	<ul style="list-style-type: none">• Periksa pengaturan Aspect Ratio (Rasio Aspek) di OSD Display Settings (Pengaturan Tampilan).• Atur ulang monitor ke default pabrik (Factory Reset (Pengaturan Awal)).
Tidak dapat menyesuaikan monitor menggunakan tombol di bagian bawah panel	<ul style="list-style-type: none">• Matikan layar, lepas kabel daya, pasang lagi, lalu hidupkan monitor.• Periksa apakah menu OSD terkunci. Jika terkunci, tekan terus tombol 5 selama empat detik untuk membuka kunci.
Tidak ada Sinyal Input saat kontrol pengguna ditekan	<ul style="list-style-type: none">• Periksa sumber sinyal. Pastikan komputer tidak berada dalam Standby Mode (Mode Siaga) dengan menggerakkan mouse atau menekan salah satu tombol pada keyboard.• Pastikan kabel video telah terpasang dengan benar. Lepas kabel video, lalu sambungkan kembali jika perlu.• Atur ulang komputer atau pemutar video.
Gambar tidak memenuhi seluruh layar	<ul style="list-style-type: none">• Karena format video (rasio aspek) DVD berbeda, monitor dapat menampilkan di layar penuh.• Jalankan diagnosis internal.



Lampiran

 **PERINGATAN:** Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur selain yang ditetapkan dalam dokumen ini dapat mengakibatkan terjadinya sengatan listrik, bahaya listrik, dan/atau bahaya mekanis.

Untuk informasi tentang petunjuk keselamatan, lihat **SERI (Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Peraturan)**.

Informasi FCC (Hanya untuk AS) dan informasi peraturan lainnya

Untuk informasi tentang FCC dan informasi peraturan lainnya, kunjungi situs web kepatuhan hukum yang terdapat di www.dell.com/regulatory_compliance.

Menghubungi Dell

Untuk pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, informasi kontak dapat ditemukan pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa pilihan dukungan dan layanan berbasis online dan telepon. Ketersediaan dapat berbeda menurut negara maupun produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.

- Bantuan teknis online — www.dell.com/support/monitors
- Menghubungi Dell — www.dell.com/contactdell

Database produk UE untuk label energi dan lembar informasi produk

S3222HG : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/705482>

