



Inspiron 11

serija 3000



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2015-08 Izmenjeno izdanje A01

Regulatorni model: P20T | Tip: P20T003

Model računara: Inspiron 11-3157

NAPOMENA: Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran



Režimi

Prednja strana



1 Svetlo za status napajanja/baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Stalno belo svetlo — Adapter za napajanje je povezan sa računarom i baterija se puni.

Stalno žuto svetlo — Punjenje baterije je malo ili kritično.

Isključeno — Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena ili adapter za napajanje nije povezan sa računarom.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova




Ekran



Režimi

Leva strana

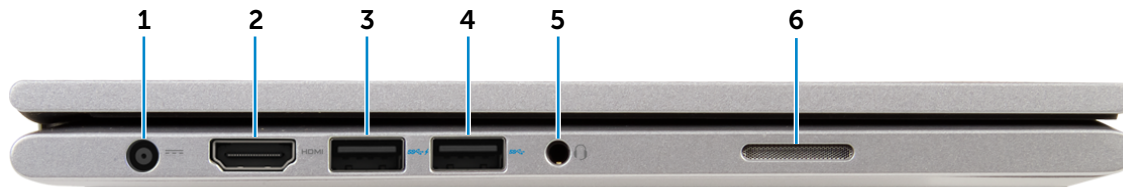

1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste računaru obezbedili napajanje i punili bateriju.

2 HDMI port

Povezuje se sa TV uređajem ili drugim uređajem sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3 USB 3.0 port sa PowerShare

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

PowerShare funkcija omogućava punjenje USB uređaja čak i kada je računar isključen.

NAPOMENA: Ako je vaš računar isključen ili u stanju hibernacije, morate povezati adapter za napajanje da biste punili svoje uređaje preko PowerShare porta. Ovu funkciju morate omogućiti u programu za podešavanje BIOS-a.

NAPOMENA: Određeni USB uređaji se možda neće puniti kada je računar isključen ili kada se nalazi u stanju spavanja. U tim slučajevima, uključite računar da biste napunili uređaj.

4 USB 3.0 port

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

5 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofonski ili kombinovane slušalice i mikrofonski (slušalice sa mikrofonom).

6 Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz sa računara.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran



Režimi

Desna strana




1 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen ili se nalazi u stanju spavanja.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

 **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje tastera za napajanje u delu „Opcije napajanja“. Za više informacija, pogledajte *Ja i moj Dell* na www.dell.com/support/manuals.

2 Dugmad za kontrolu jačine zvuka (2)

Pritisnite da biste pojačali ili utišali zvuk.

3 Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz sa računara.

4 USB 2.0 port

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuju brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

5 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.

6 Slot za zaštitni kabl

Povežite Noble zaštitni kabl da biste sprečili neovlašćeno premeštanje vašeg računara.



Osnova

Prednja strana

Leva strana

Desna strana

Osnova

Ekran

Režimi



1

2

3

1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

2 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Tapnite za levi klik.

3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova




Ekran



Režimi

Ekran

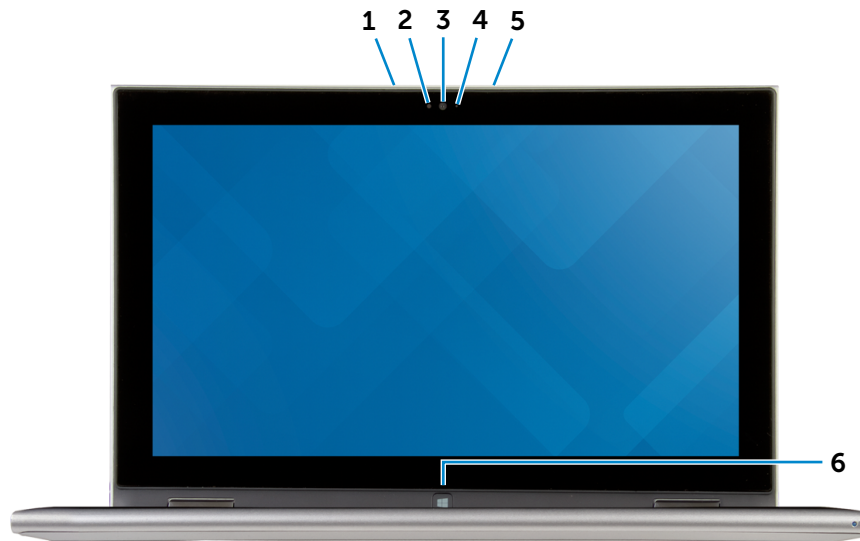

1 Levi mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.

2 Senzor ambijentalnog svetla

Detektuje ambijentalno osvetljenje i automatski podešava osvetljenost displeja.

3 Kamera

Omogućava video časkanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

4 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

5 Desni mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.

6 Dugme „Windows“

Pritisnite da biste prebacili na početni ekran.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran




Režimi

Režimi

Notebook



Tablet

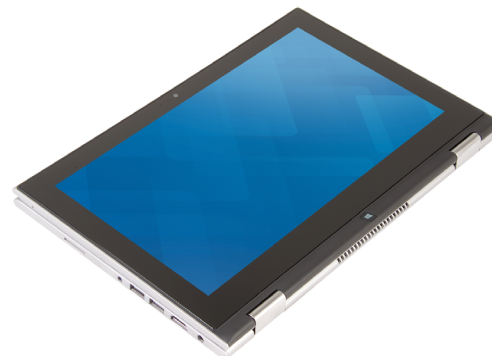

Postolje za tablet



Preklop











Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	19 mm (0,75 inča)
Širina	300 mm (11,81 inča)
Dubina	201 mm (7,91 inča)
Težina	1,39 kg (3,06 lb)









NAPOMENA: Težina vašeg laptopa će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.





Informacije o sistemu







Model računara	Inspiron 11-3157
Procesor	<ul style="list-style-type: none">Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Quad Core
Čipset	Integrisan u procesor





Memorija

Slot	Jedan SODIMM slot
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije:	2 GB i 4 GB











Portovi i priključci

Eksterno:

- | | |
|-------------|---|
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Jedan USB 2.0 port• Jedan USB 3.0 port• Jedan USB 3.0 port sa PowerShare |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• Jedan HDMI port• Jedan kombinovani port za slušalice i mikrofonski (slušalice sa mikrofonom) |

Interno:

- | | |
|-----|--|
| M.2 | Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth |
|-----|--|





Specifikacije

Komunikacija

Bežično

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (opcija)



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skладиštenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Video

Kontroler

Intel HD Graphics

Memorija

Deljena sistemska memorija



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura




Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje











Okruženje
računara



Audio

Kontroler	Realtek ALC3234 sa Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni u sklopu kamere
Kontrola jačine zvuka	Tasterske prečice za kontrolu medija i dugmad za kontrolu jačine zvuka












Skladištenje

Interfejs

SATA 6 Gb/s

Čvrsti disk







- Jedna disk jedinica od 2,5 inča
- Jedna eMMC kartica





Čitač medijskih kartica





Tip	Jedan slot 2-u-1
Podržana kartica	SD kartica





Ekran

Tip	11,6-inča HD WLED osetljiv na dodir
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	144 mm (5,67 inča)
Širina	256,13 mm (10,08 inča)
Dijagonala	294,64 mm (11,60 inča)
Brzina osvežavanja	60 Hz
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 360 stepeni
Veličina piksela	0,1875 mm
Kontrole	Osvetljenost se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica.












Tastatura













Tip	„Chiclet“ tastatura
Tasterske prečice	<p>Neki tasteri na tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>NAPOMENA: Možete promeniti ponašanje tasterskih prečica pritiskom tastera Fn+Esc ili promenom ponašanja funkcionalnog tastera u programu za podešavanje sistema.</p>











[Lista tasterskih prečica.](#)





Tasterske prečice

 F1	Isključivanje zvuka
 F2	Smanjenje jačine zvuka
 F3	Povećanje jačine zvuka
 F4	Reprodukcija/Pauziranje
 F5	Otvorite dugme za pretragu
 F6	Otvorite dugme za deljenje
 F7	Otvorite dugme za uređaje
 F8	Otvorite dugme za postavke
 F9	Prikaz nedavno korišćenih aplikacija
 F10	Prikažite traku sa menijima aktivne aplikacije
 F11	Smanjenje osvetljenja
 F12	Povećanje osvetljenja

 + 	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
 + 	Pauziranje/Prekid
 + 	Meni prečica/sekundarni meni (Fn + desni Ctrl)
 + 	Spavanje
 + 	Scroll lock



Specifikacije

Kamera

Rezolucija:

Fotografija 0,92 megapiksela

Video 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao gledanja 74 stepena












Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija:

Horizontalno 1207 dpi

Vertikalno 1702 dpi

Dimenzije:

Širina 105,20 mm (4,14 inča)

Visina 60,20 mm (2,37 inča)



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skладиštenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje







Okruženje
računara



Baterija







Tip	3 ćelije
Dimenzije:	
Širina	254 mm (10 inča)
Dubina	77,20 mm (3,04 inča)
Visina	6,80 mm (0,27 inča)
Težina (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	11,4 VDC
Vreme punjenja kada je računar isključen (približno)	Do 4 sata
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Dugmasta baterija	CR-2032





Adapter za napajanje

Tip	45 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,30 A
Izlazna struja	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)





Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	Rad	Skladištenje
Opseg temperatura	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalna)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalna)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem slučajnog spektra vibracija koji simulira korisničko okruženje.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms tokom korišćenja čvrstog diska.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u blokiranom položaju.

