

Inspiron 14

3000 Series

Sổ tay dịch vụ

Dòng máy tính: Inspiron 14-3459
Dòng máy điều chỉnh: P60G
Dòng máy điều chỉnh: P60G004



Ghi chú, thận trọng và cảnh báo



GHI CHÚ: GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp cho việc sử dụng máy tính tốt hơn.



THẬN TRỌNG: THẬN TRỌNG chỉ báo khả năng xảy ra hư hỏng phần cứng hoặc mất dữ liệu và cho bạn biết cách tránh được sự cố.



CẢNH BÁO: CẢNH BÁO cho biết có thể có thiệt hại về tài sản, gây thương tích hoặc tử vong ở người.

Copyright © 2015 Dell Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu. Sản phẩm này được bảo vệ bởi các luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế. Dell™ và logo Dell là các thương hiệu của Dell Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các vùng tài phán khác. Tất cả các nhãn hiệu và tên gọi khác được đề cập trong đây có thể là thương hiệu của các công ty tương ứng.

2015 - 07

Phiên bản A00

Nội dung

Trước khi thao tác bên trong máy tính.....	10
Trước khi bắt đầu	10
Hướng dẫn an toàn.....	10
Công cụ được khuyến dùng.....	11
Sau khi thao tác bên trong máy tính.....	13
Tháo pin.....	14
Quy trình.....	14
Lắp lại pin.....	15
Quy trình.....	15
Tháo nắp đế.....	16
Điều kiện tiên quyết.....	16
Quy trình.....	16
Lắp lại nắp đế.....	18
Quy trình.....	18
Sau các điều kiện tiên quyết.....	18
Tháo ổ đĩa cứng.....	19
Điều kiện tiên quyết.....	19
Quy trình.....	19
Lắp lại ổ đĩa cứng.....	22
Quy trình.....	22
Sau các điều kiện tiên quyết.....	22

Tháo mô-đun bộ nhớ.....	23
Điều kiện tiên quyết.....	23
Quy trình.....	23
Lắp lại mô-đun bộ nhớ.....	25
Quy trình.....	25
Sau các điều kiện tiên quyết.....	26
Tháo card không dây.....	27
Điều kiện tiên quyết.....	27
Quy trình.....	27
Lắp lại card không dây.....	29
Quy trình.....	29
Sau các điều kiện tiên quyết.....	29
Tháo bàn phím.....	30
Điều kiện tiên quyết.....	30
Quy trình.....	30
Lắp lại bàn phím.....	33
Quy trình.....	33
Sau các điều kiện tiên quyết.....	33
Tháo chỗ dựa tay.....	34
Điều kiện tiên quyết.....	34
Quy trình.....	34
Lắp lại chỗ dựa tay.....	39
Quy trình.....	39
Sau các điều kiện tiên quyết.....	39

Tháo bàn di chuột.....	40
Điều kiện tiên quyết.....	40
Quy trình.....	40
Lắp lại bàn di chuột.....	43
Quy trình.....	43
Sau các điều kiện tiên quyết.....	43
Tháo bo mạch nút nguồn.....	44
Điều kiện tiên quyết.....	44
Quy trình.....	44
Lắp lại bo mạch nút nguồn.....	46
Quy trình.....	46
Sau các điều kiện tiên quyết.....	46
Tháo loa.....	47
Điều kiện tiên quyết.....	47
Quy trình.....	47
Lắp lại loa.....	49
Quy trình.....	49
Sau các điều kiện tiên quyết.....	49
Tháo bo mạch I/O.....	50
Điều kiện tiên quyết.....	50
Quy trình.....	50
Lắp lại bo mạch I/O.....	52
Quy trình.....	52
Sau các điều kiện tiên quyết.....	52

Tháo bo mạch hệ thống.....	53
Điều kiện tiên quyết.....	53
Quy trình.....	53
Lắp lại bo mạch hệ thống.....	56
Quy trình.....	56
Sau các điều kiện tiên quyết.....	56
Tháo pin dạng đồng xu.....	58
Điều kiện tiên quyết.....	58
Quy trình.....	58
Lắp lại pin dạng đồng xu.....	60
Quy trình.....	60
Sau các điều kiện tiên quyết.....	60
Tháo tản nhiệt.....	61
Điều kiện tiên quyết.....	61
Quy trình.....	61
Lắp lại tản nhiệt.....	63
Quy trình.....	63
Sau các điều kiện tiên quyết.....	63
Tháo quạt.....	64
Điều kiện tiên quyết.....	64
Quy trình.....	64
Lắp lại quạt.....	66
Quy trình.....	66
Sau các điều kiện tiên quyết.....	66


Tháo cụm màn hình.....	67
Điều kiện tiên quyết.....	67
Quy trình.....	67
Lắp lại cụm màn hình.....	72
Quy trình.....	72
Sau các điều kiện tiên quyết.....	72
Tháo khung bezel màn hình.....	73
Điều kiện tiên quyết.....	73
Quy trình.....	73
Lắp lại khung bezel màn hình.....	75
Quy trình.....	75
Sau các điều kiện tiên quyết.....	75
Tháo panel màn hình.....	76
Điều kiện tiên quyết.....	76
Quy trình.....	76
Lắp lại panel màn hình.....	79
Quy trình.....	79
Sau các điều kiện tiên quyết.....	79
Tháo khớp xoay màn hình.....	80
Điều kiện tiên quyết.....	80
Quy trình.....	80
Lắp lại khớp xoay màn hình.....	82
Quy trình.....	82
Sau các điều kiện tiên quyết.....	82

Tháo nắp lưng màn hình.....	83
Điều kiện tiên quyết.....	83
Quy trình.....	83
Lắp lại nắp lưng màn hình.....	85
Quy trình.....	85
Sau các điều kiện tiên quyết.....	85
Tháo camera.....	86
Điều kiện tiên quyết.....	86
Quy trình.....	86
Lắp lại camera.....	88
Quy trình.....	88
Sau các điều kiện tiên quyết.....	88
Tháo cổng bộ chuyển đổi nguồn.....	89
Điều kiện tiên quyết.....	89
Quy trình.....	89
Lắp lại cổng bộ chuyển đổi nguồn.....	91
Quy trình.....	91
Sau các điều kiện tiên quyết.....	91
Tháo phần đế máy tính.....	92
Điều kiện tiên quyết.....	92
Quy trình.....	92
Lắp lại phần đế máy tính.....	94
Quy trình.....	94
Sau các điều kiện tiên quyết.....	94
Cập nhật BIOS.....	95




Nhận trợ giúp và liên hệ với Dell.....	96
Các nguồn tài nguyên tự hỗ trợ.....	96
Liên hệ Dell.....	97

Trước khi thao tác bên trong máy tính

 **THẬN TRỌNG:** Để tránh làm hỏng các thành phần và card, hãy cầm giữ chúng tại mép cạnh và tránh chạm vào các chân cắm hay điểm tiếp xúc.









 **GHI CHÚ:** Các hình ảnh trong tài liệu này có thể khác với máy tính của bạn tùy thuộc vào cấu hình bạn đã đặt hàng.

Trước khi bắt đầu

- 1 Lưu và đóng tất cả các tập tin và thoát khỏi mọi ứng dụng đang mở.
- 2 Tắt máy tính của bạn.
 - Windows 10: Nhấp hoặc nhấn **Start** →  **Power** → **Shut down**.
 - Windows 8.1: Trên màn hình **Start**, nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng nguồn  → **Shut down**.
 - Windows 7: Nhấp hoặc nhấn vào **Start** → **Shut down**.
-  **GHI CHÚ:** Nếu bạn đang sử dụng một hệ điều hành khác, hãy xem tài liệu hệ điều hành của mình để biết các hướng dẫn tắt máy.
- 3 Ngắt đầu nối máy tính và tắt cả các thiết bị gắn kèm khỏi các ổ cắm điện của chúng.
- 4 Ngắt đầu nối mọi loại dây cáp như cáp điện thoại, cáp mạng và các loại khác ra khỏi máy tính.
- 5 Ngắt đầu nối mọi thiết bị gắn kèm và thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như bàn phím, chuột, màn hình và các thiết bị khác ra khỏi máy tính.
- 6 Tháo bất cứ thẻ nhớ và đĩa quang khỏi máy tính của bạn, nếu có.

Hướng dẫn an toàn

Sử dụng các hướng dẫn an toàn sau đây để bảo vệ máy tính của bạn khỏi các hư hỏng có thể cũng như đảm bảo an toàn cá nhân của bạn.


-  **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn. Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **CẢNH BÁO:** Ngắt đầu nối tất cả các nguồn điện trước khi mở nắp máy tính hoặc các panel. Sau khi kết thúc thao tác bên trong máy tính, hãy lắp lại tất cả các nắp, panel và ốc vít trước khi đầu nối với nguồn điện.
-  **THẬN TRỌNG:** Để tránh làm hỏng máy tính, đảm bảo rằng bề mặt thao tác phải bằng phẳng và sạch sẽ.
-  **THẬN TRỌNG:** Để tránh làm hỏng các thành phần và card, hãy cầm giữ chúng tại mép cạnh và tránh chạm vào các chân cắm hay điểm tiếp xúc.
-  **THẬN TRỌNG:** Bạn chỉ nên tiến hành xử lý sự cố và sửa chữa khi được cho phép hoặc được hướng dẫn bởi đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Dell. Hư hỏng do việc bảo trì không được phép của Dell không thuộc phạm vi bảo hành theo giấy bảo hành của bạn. Hãy xem các hướng dẫn an toàn đi kèm với sản phẩm hoặc tại www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **THẬN TRỌNG:** Trước khi chạm vào bất cứ thứ gì bên trong máy tính, hãy nối đất bản thân bạn bằng cách chạm vào một bề mặt kim loại chưa sơn phủ, chẳng hạn như phần kim loại ở mặt sau máy tính. Trong khi thao tác, hãy thường xuyên chạm vào một bề mặt kim loại chưa sơn phủ để khử tĩnh điện có thể gây hư hại cho các thành phần bên trong.
-  **THẬN TRỌNG:** Khi bạn ngắt đầu nối dây cáp, hãy cầm đầu nối hoặc mấu kéo của nó, không được cầm kéo bằng chính dây cáp đó. Một số dây cáp dùng đầu nối có mấu khóa hoặc vít tai vặn mà bạn phải nhả ra trước khi ngắt đầu nối cáp. Khi ngắt đầu nối các dây cáp, hãy căn chỉnh chúng đều nhau để tránh bề cong các chân cắm đầu nối. Khi đầu nối cáp, phải đảm bảo rằng các cổng và đầu nối được định hướng và căn chỉnh chính xác.
-  **THẬN TRỌNG:** Nhấn và đẩy mọi thẻ đã lắp ra khỏi đầu đọc thẻ nhớ.

Công cụ được khuyến dùng

Các quy trình trong tài liệu này có thể yêu cầu các công cụ sau:

- Tước-nơ-vít Phillips
- Que nhựa mũi nhọn

Sau khi thao tác bên trong máy tính

 **THẬN TRỌNG:** Để ốc vít thất lạc hoặc lỏng lẻo bên trong máy tính có thể gây hư hỏng nghiêm trọng máy tính của bạn.


- 1 Lắp lại tất cả các ốc vít và đảm bảo rằng không còn ốc vít nào thất lạc bên trong máy tính của bạn.
- 2 Đấu nối mọi thiết bị bên ngoài, thiết bị ngoại vi và các dây cáp bạn đã tháo ra trước khi thao tác trên máy tính.
- 3 Lắp lại mọi thẻ nhớ, đĩa và bất cứ bộ phận nào khác mà bạn đã tháo ra trước khi thao tác trên máy tính.
- 4 Đấu nối máy tính và tất cả các thiết bị gắn kèm vào ổ cắm điện của chúng.
- 5 Bật máy tính của bạn.

Tháo pin

! **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
- 2 Trượt chốt nhả pin đến vị trí mở khóa.
- 3 Nhấc pin lên theo góc nghiêng và tháo nó ra khỏi khoang pin.

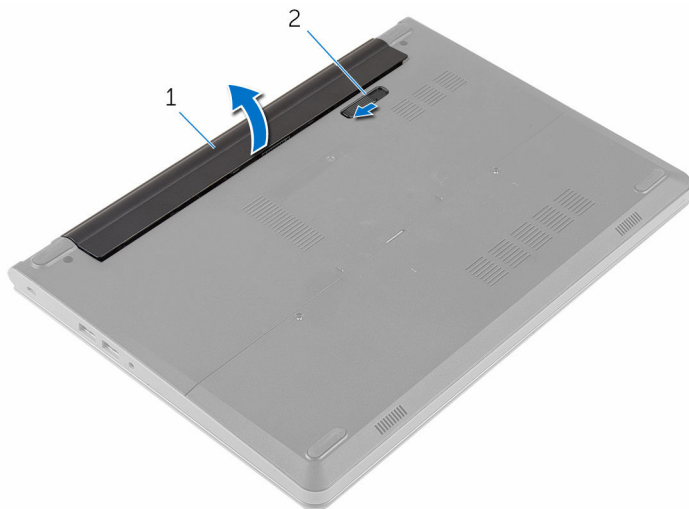

1 pin

2 chốt nhả pin


- 4 Lật máy tính lên và mở màn hình ra.
- 5 Nhấn và giữ nút nguồn trong 5 giây để nối đất bo mạch hệ thống.

Lắp lại pin



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
- 2 Đặt pin vào trong khoang pin và gắn khớp pin vào vị trí.
 -  **GHI CHÚ:** Nếu pin đã được lắp đặt chính xác, chốt nhả pin sẽ trở về vị trí khóa.

Tháo nắp đế



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

Tháo [pin](#).

Quy trình

- 1 Tháo các vít đang gắn nắp đế vào phần đế máy tính.

- 2 Dùng ngón tay hãy nhẹ nhàng nạy nắp đế lên và tháo nó ra khỏi phần đế máy tính.

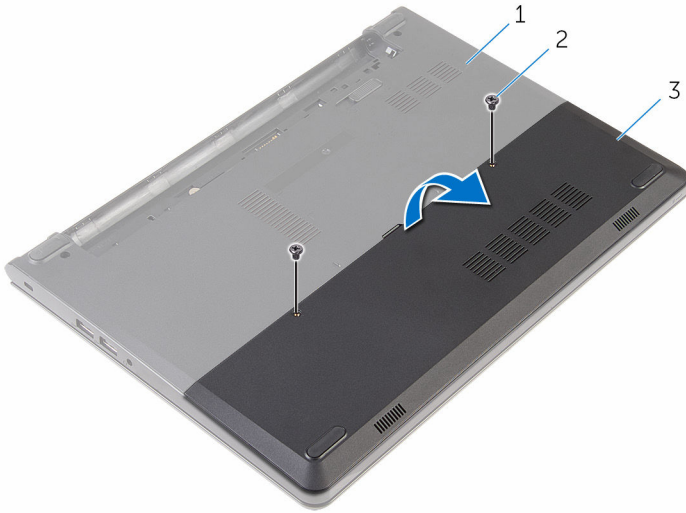

- 1 phần đế máy tính
3 nắp đế

- 2 vít (2)

Lắp lại nắp đế



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.




Quy trình

- 1 Trượt các mấu trên nắp đế vào trong các khe trên phần đế máy tính và gắn khớp nắp đế vào đúng vị trí.
- 2 Lắp lại các vít gắn nắp đế vào phần đế máy tính.

Sau các điều kiện tiên quyết

Lắp lại [pin](#).

Tháo ổ đĩa cứng

-  **CẢNH BÁO:** Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **THẬN TRỌNG:** Ổ đĩa cứng thường rất mỏng manh. Phải hết sức thận trọng khi cầm giữ ổ đĩa cứng.
-  **THẬN TRỌNG:** Để tránh mất dữ liệu, không được tháo ổ đĩa cứng ra trong khi máy tính đang ở trạng thái ngủ hoặc bật.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).

Quy trình

- 1 Tháo các vít gắn cụm ổ đĩa cứng vào phần đế máy tính.
- 2 Mở chốt và tháo cáp ổ đĩa cứng ra khỏi bo mạch hệ thống.

3 Nhấc cụm ổ đĩa cứng ra khỏi phần đế máy tính.

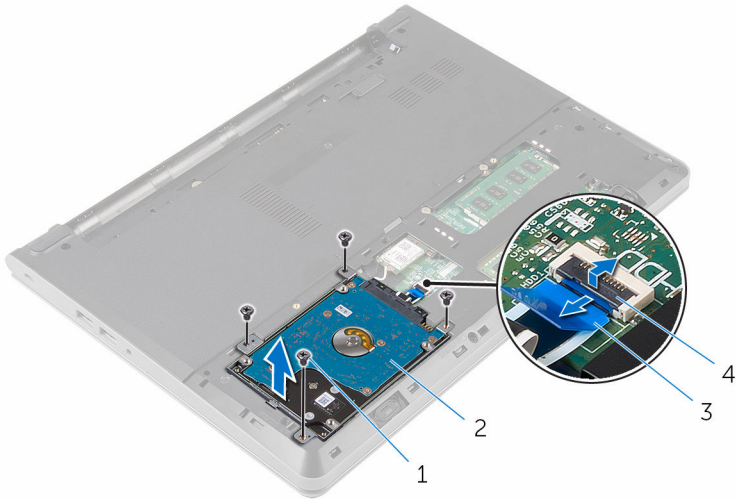

1 vít (4)

2 cụm ổ đĩa cứng


3 cáp ổ đĩa cứng

4 chốt

4 Tháo các vít gắn tấm đậy ổ đĩa cứng vào ổ đĩa cứng.

5 Nhấc tấm đậy ổ đĩa cứng ra khỏi ổ đĩa cứng.

6 Ngắt kết nối bo mạch interposer ra khỏi ổ đĩa cứng.

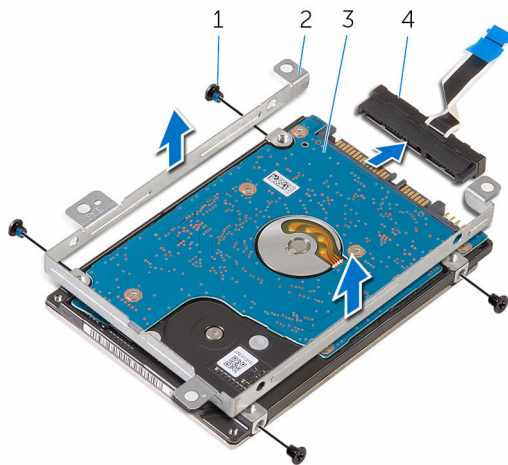


1 vít (4)


2 tấm đậy ổ đĩa cứng

3 ổ đĩa cứng

4 bo mạch interposer

Lắp lại ổ đĩa cứng

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

 **THẬN TRỌNG:** Ổ đĩa cứng thường rất mỏng manh. Phải hết sức thận trọng khi cầm giữ ổ đĩa cứng.

Quy trình

- 1 Đấu nối bo mạch interposer vào ổ đĩa cứng.
- 2 Căn chỉnh các lỗ vít trên tấm đậy ổ đĩa cứng với các lỗ vít trên ổ đĩa cứng.
- 3 Lắp lại các vít gắn tấm đậy ổ đĩa cứng vào ổ đĩa cứng.
- 4 Căn chỉnh các lỗ vít trên cụm ổ đĩa cứng với các lỗ vít trên phần đế máy tính.
- 5 Lắp lại các vít gắn cụm ổ đĩa cứng vào phần đế máy tính.
- 6 Trượt cáp ổ đĩa cứng vào trong bo mạch hệ thống và đóng chốt lại để cố định dây cáp.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 2 Lắp lại [pin](#).

Tháo mô-đun bộ nhớ



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).

Quy trình

- 1 Dùng đầu ngón tay hãy đẩy các máng giữ ở mỗi đầu khe cắm mô-đun bộ nhớ ra xa cho đến khi mô-đun bộ nhớ bật lên.

2 Trượt và tháo mô-đun bộ nhớ ra khỏi khe cắm mô-đun bộ nhớ.

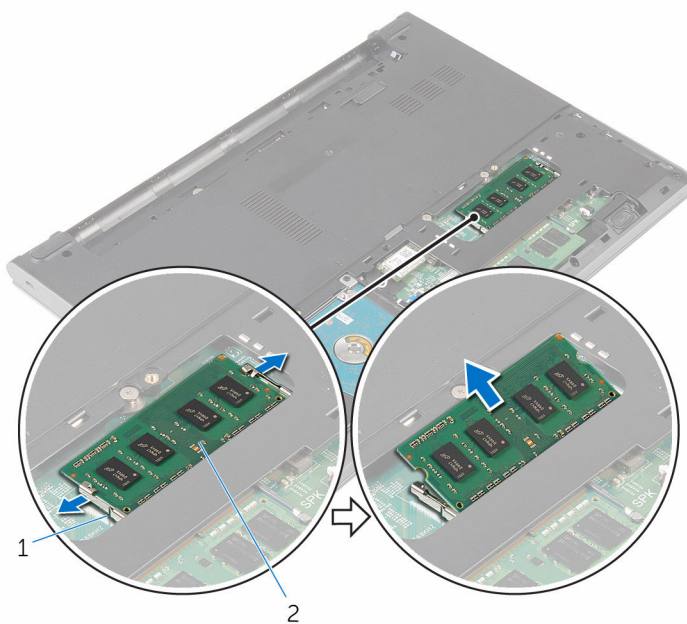

1 các mấu giữ (2)

2 mô-đun bộ nhớ

Lắp lại mô-đun bộ nhớ




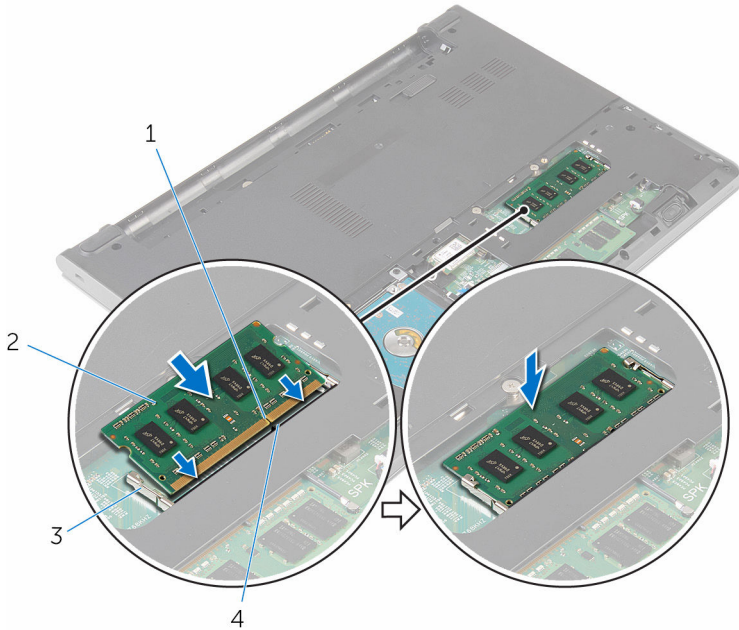
CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Căn chỉnh rãnh khóa trên mô-đun bộ nhớ với mấu trên khe cắm mô-đun bộ nhớ.

- 2 Trượt mô-đun bộ nhớ vào trong khe cắm thật chắc và nhấn mô-đun bộ nhớ xuống đến khi nó kêu click và khớp vào vị trí.

 **GHI CHÚ:** Nếu bạn không nghe tiếng click, hãy tháo mô-đun bộ nhớ ra và lắp nó lại.



- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| 1 | rãnh khía | 2 | mô-đun bộ nhớ |
| 3 | các mấu giữ (2) | 4 | mấu |

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 2 Lắp lại [pin](#).

Tháo card không dây



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).

Quy trình

- 1 Ngắt đầu nối dây cáp ăng-ten ra khỏi card không dây.
- 2 Tháo con vít đang gắn card không dây vào bo mạch hệ thống.

3 Trượt và tháo card không dây ra khỏi khe cắm card không dây.

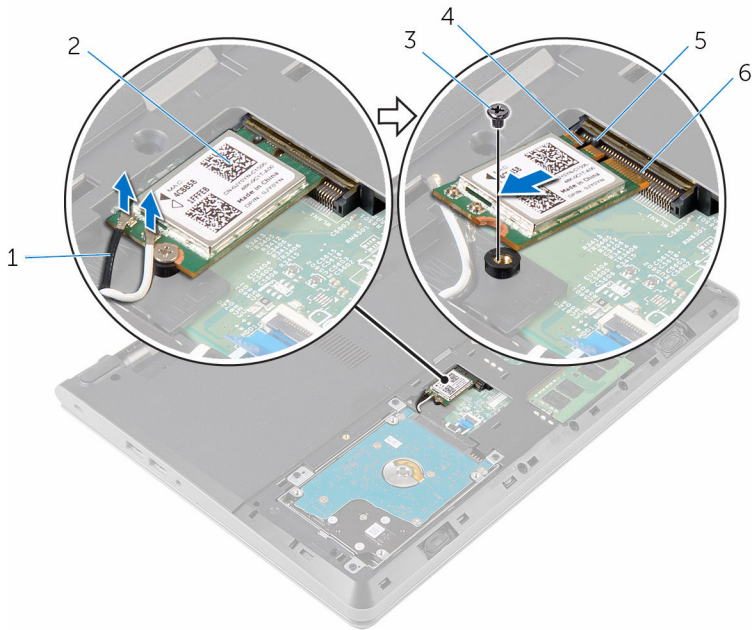

1 dây cáp ăng-ten (2)

3 vít


5 mẫu

2 card không dây


4 rãnh khóa

6 khe cắm card không dây

Lắp lại card không dây

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

 **THẬN TRỌNG:** Để tránh hư hỏng card không dây, không được đặt bất cứ dây cáp nào bên dưới nó.

- 1 Căn chỉnh rãnh khóa trên card không dây với mấu trên khe cắm card không dây và trượt card vào trong khe cắm.
- 2 Nhấn đầu kia của card không dây xuống và lắp lại vít gắn chặt card không dây vào bo mạch hệ thống.
- 3 Đầu nối dây cáp ăng-ten vào card không dây.

Đầu nối trên card không dây mini	Màu dây cáp ăng-ten
----------------------------------	---------------------

Dây nguồn (tam giác màu trắng)	Trắng
--------------------------------	-------

Dây phụ (tam giác màu đen)	Đen
----------------------------	-----

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 2 Lắp lại [pin](#).

Tháo bàn phím



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Điều kiện tiên quyết

Tháo [pin](#).

Quy trình

- 1 Dùng một que nhựa mũi nhọn nhẹ nhàng gỡ các mấu đang giữ bàn phím gắn vào cụm chỗ dựa tay.

- 2 Cần thận lật bàn phím lên và đặt nó lên cụm chỗ dựa tay.



1 mấu (5)


2 que nhựa mũi nhọn

3 bàn phím

4 cụm chỗ dựa tay

- 3 Mở chốt ra và tháo dây cáp bàn phím ra khỏi bo mạch hệ thống.

4 Nhấc bàn phím lên cùng với dây cáp ra của nó khỏi cụm chỗ dựa tay.

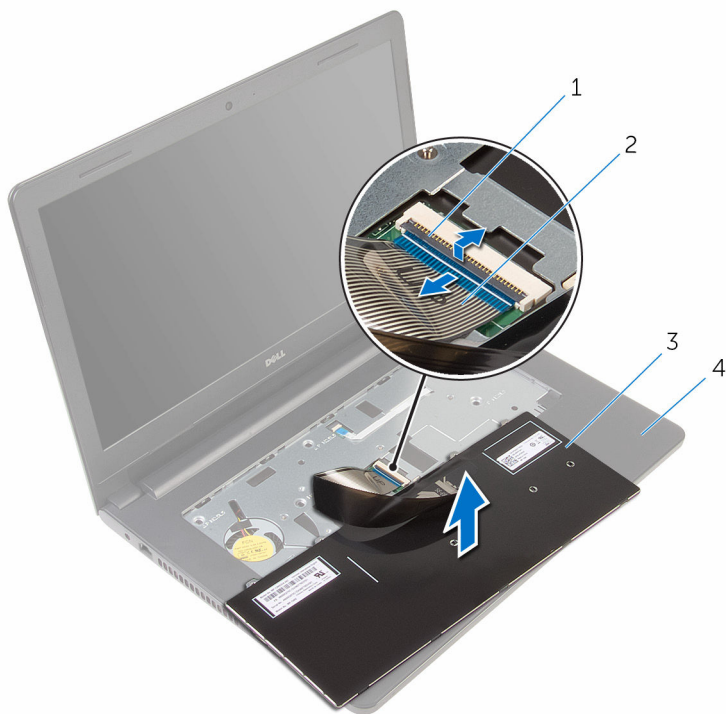

1 chốt

2 dây cáp bàn phím

3 bàn phím

4 cụm chỗ dựa tay

Lắp lại bàn phím



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Trượt dây cáp bàn phím vào trong bo mạch hệ thống và đóng chốt lại để cố định dây cáp.
- 2 Carefully lật bàn phím lên, trượt các mẫu trên bàn phím vào các khe trên cụm chỗ dựa tay, và gắn khớp bàn phím vào đúng vị trí.

Sau các điều kiện tiên quyết

Lắp lại [pin](#).

Tháo chỗ dựa tay



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [bàn phím](#).

Quy trình

- 1 Tháo các vít đang gắn cụm chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.


- 2** Mở các chốt ra và ngắt kết nối dây cáp bàn di chuột và dây cáp nút nguồn ra khỏi bo mạch hệ thống.

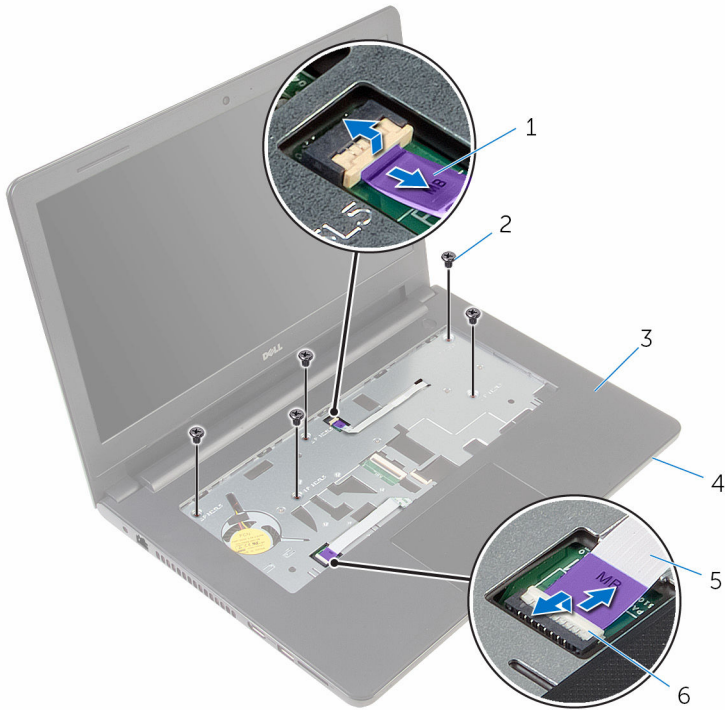

- | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| 1 | cáp nút nguồn | 2 | vít (5) |
| 3 | cụm chỗ dựa tay | 4 | phần đế máy tính |
| 5 | dây cáp bàn di chuột | 6 | chốt (2) |

- 3** Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
4 Tháo các vít đang gắn cụm chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.

5 Ngắt đầu nối cáp loa ra khỏi bo mạch hệ thống.

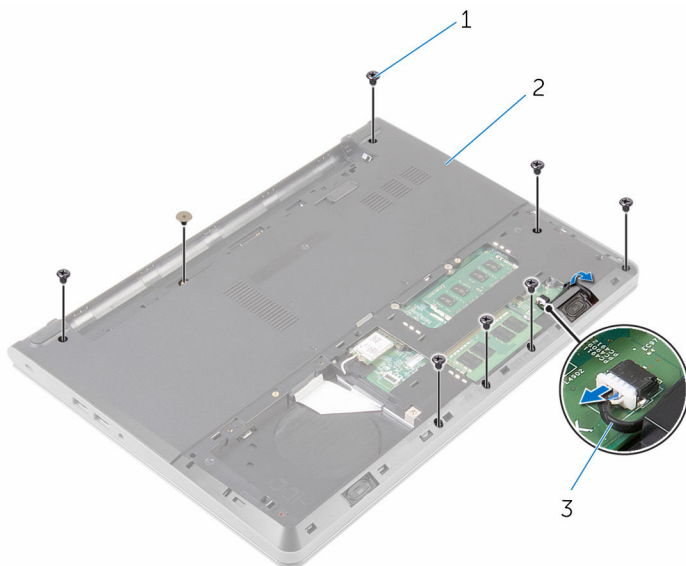


1 vít (8)

2 phần đế máy tính

3 cáp loa

- 6** Nhấc phần đế máy tính và dùng một que nhựa mũi nhọn nạy cụm chốt dựa tay ra khỏi phần đế máy tính.

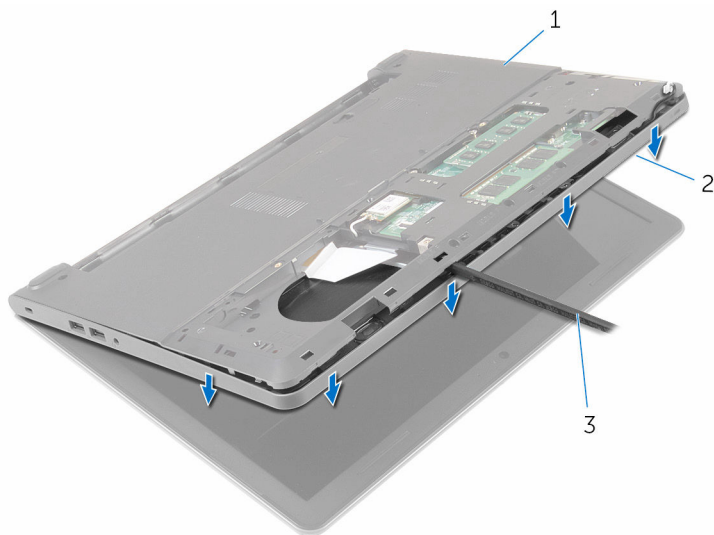

1 phần đế máy tính

2 cụm chốt dựa tay

3 que nhựa mũi nhọn

- 7** Lật máy tính lên và mở màn hình càng rộng càng tốt.

- 8** Nhấc cụm chỗ dựa tay lên theo góc nghiêng và tháo nó ra khỏi phần đế máy tính.




1 cụm chỗ dựa tay

2 phần đế máy tính

- 9** Tháo [bàn di chuột](#).
- 10** Tháo [bo mạch nút nguồn](#).
- 11** Tháo [loa](#).

Lắp lại chỗ dựa tay

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Lắp lại [loa](#).
- 2 Lắp lại [bo mạch nút nguồn](#).
- 3 Lắp lại [bàn di chuột](#).
- 4 Trượt dây cáp loa xuyên qua khe trên phần đế máy tính.
- 5 Căn chỉnh các lỗ vít trên cụm chỗ dựa tay với các lỗ vít trên phần đế máy tính.
- 6 Lắp lại các vít gắn cụm chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.
- 7 Trượt dây cáp bàn di chuột và dây cáp nút nguồn vào trong bo mạch hệ thống và đóng các chốt lại để cố định dây cáp.
- 8 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.
- 9 Lắp lại các vít gắn cụm chỗ dựa tay vào phần đế máy tính.
- 10 Đấu nối dây cáp loa vào bo mạch hệ thống.
- 11 Lật máy tính lên và mở màn hình ra.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [bàn phím](#).
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 3 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 4 Lắp lại [pin](#).

Tháo bàn di chuột



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [bàn phím](#).
- 5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".

Quy trình

- 1 Lật cụm chỗ dựa tay lên và giữ nó trên một bề mặt sạch sẽ và bằng phẳng.
- 2 Tháo các vít đang gắn tấm đệm bàn di chuột vào bàn di chuột.

- 3** Nhấc tấm đệm bàn di chuột ra khỏi cụm chỗ dựa tay.

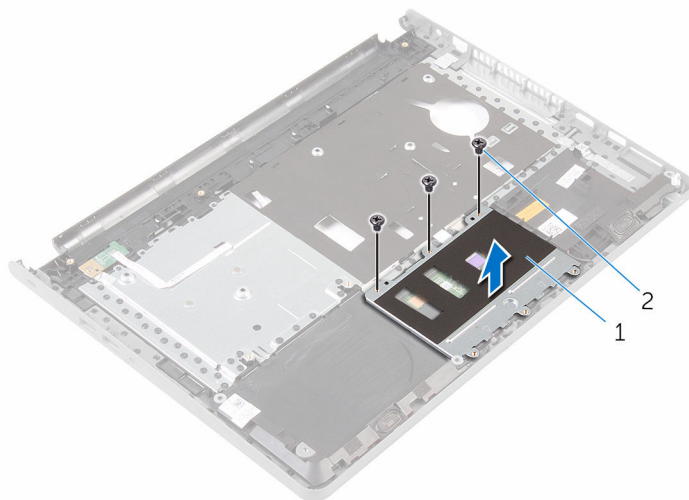


1 tấm đệm bàn di chuột

2 vít (3)

- 4** Mở chốt ra và tháo dây cáp bàn di chuột ra khỏi bàn di chuột.
5 Lật lớp băng dính đang giữ bàn di chuột vào cụm chỗ dựa tay.

6 Nhấc bàn di chuột ra khỏi cụm chỗ dựa tay.

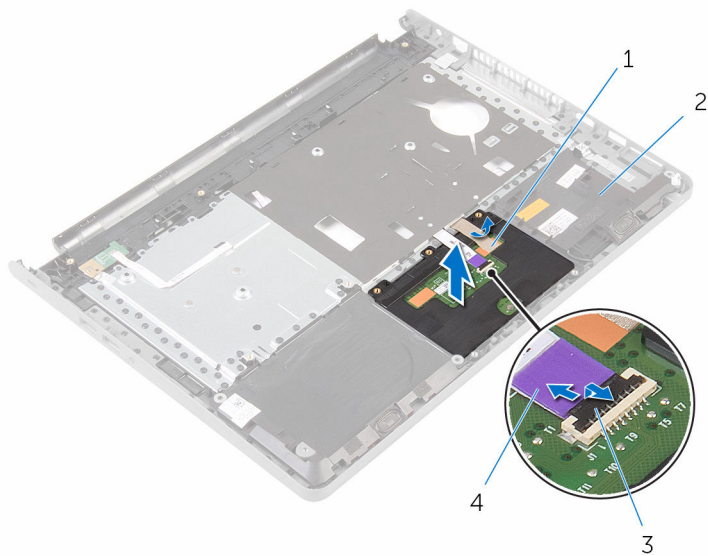


1 băng

3 chốt

2 cụm chỗ dựa tay

4 dây cáp bàn di chuột

Lắp lại bàn di chuột

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Căn chỉnh các lỗ vít trên bàn di chuột với các lỗ vít trên cụm chỗ dựa tay.
- 2 Dán lớp băng dính để giữ bàn di chuột gắn với cụm chỗ dựa tay.
- 3 Trượt dây cáp bàn di chuột vào trong đầu nối và đóng chốt lại để cố định dây cáp.
- 4 Căn chỉnh các lỗ vít trên tấm đệm bàn di chuột với các lỗ vít trên cụm chỗ dựa tay.
- 5 Lắp lại các vít nhằm giữ chặt tấm đệm bàn di chuột vào cụm chỗ dựa tay.
- 6 Lật cụm chỗ dựa tay lên.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 2 Lắp lại [bàn phím](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 5 Lắp lại [pin](#).

Tháo bo mạch nút nguồn



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [bàn phím](#).
- 5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".

Quy trình

- 1 Lật cụm chỗ dựa tay lên và đặt nó trên một bề mặt sạch sẽ và bằng phẳng.
- 2 Tháo dây cáp bo mạch nút nguồn xuyên qua khe trên cụm chỗ dựa tay.
- 3 Tháo con vít đang giữ bo mạch nút nguồn vào cụm chỗ dựa tay.

- 4 Trượt và tháo bo mạch nút nguồn cùng với dây cáp của nó từ dưới mẫu trên cụm chỗ dựa tay.

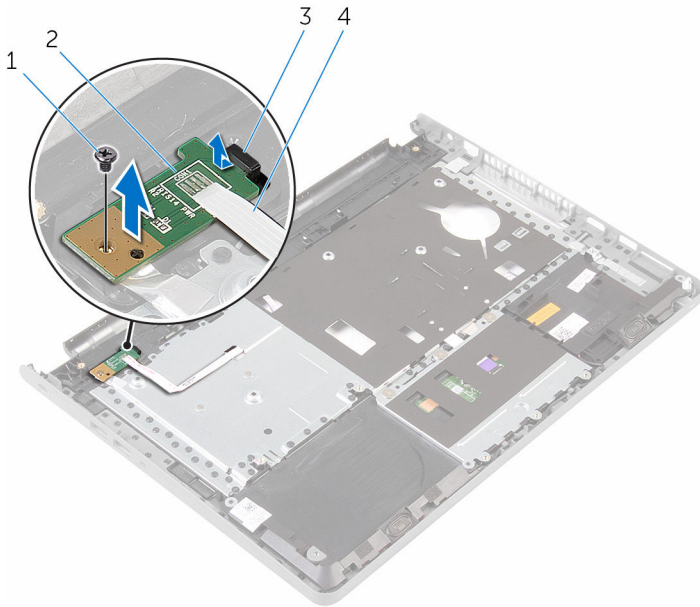


1 vít

3 mẫu

2 bo mạch nút nguồn

4 dây cáp bo mạch nút nguồn

Lắp lại bo mạch nút nguồn

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Trượt bo mạch nút nguồn bên dưới mấu trên chỗ dựa tay và căn chỉnh lỗ vít trên bo mạch nút nguồn với lỗ vít trên cụm chỗ dựa tay.
- 2 Lắp lại con vít nhằm gắn chặt bo mạch nút nguồn vào cụm chỗ dựa tay.
- 3 Trượt bo mạch nút nguồn xuyên qua khe trên cụm chỗ dựa tay.
- 4 Lật cụm chỗ dựa tay lên.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 2 Lắp lại [bàn phím](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 5 Lắp lại [pin](#).

Tháo loa



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [bàn phím](#).
- 5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".

Quy trình

- 1 Lật cụm chỗ dựa tay lên và đặt nó trên một bề mặt sạch sẽ và bằng phẳng.
- 2 Ghi lại vị trí của các loa và nạy các loa ra khỏi cụm chỗ dựa tay.
- 3 Ghi lại cách đi dây cáp loa và tháo cáp ra khỏi các nẹp dẫn đi dây trên cụm chỗ dựa tay.

4 Nhấc loa lên cùng với dây cáp loa ra khỏi cụm chỗ dựa tay.

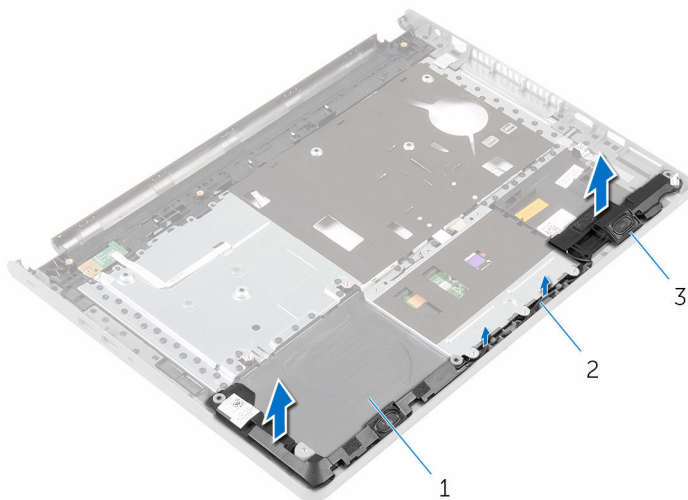

1 cụm chỗ dựa tay

2 cáp loa

3 loa (2)

Lắp lại loa



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Sử dụng các mẫu định vị, hãy dán chặt các loa vào cụm chỗ dựa tay.
- 2 Luồn dây cáp loa xuyên qua các nẹp dẫn đi dây trên cụm chỗ dựa tay.
- 3 Lật cụm chỗ dựa tay lên.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 2 Lắp lại [bàn phím](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 5 Lắp lại [pin](#).

Tháo bo mạch I/O



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [bàn phím](#).
- 5 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".

Quy trình

- 1 Mở chốt ra và tháo dây cáp bo mạch I/O ra khỏi bo mạch I/O.
- 2 Tháo con vít đang giữ chặt bo mạch I/O vào phần đế máy tính.


3 Nhấc và trượt bo mạch I/O từ bên dưới mẫu trên phần đế máy tính.

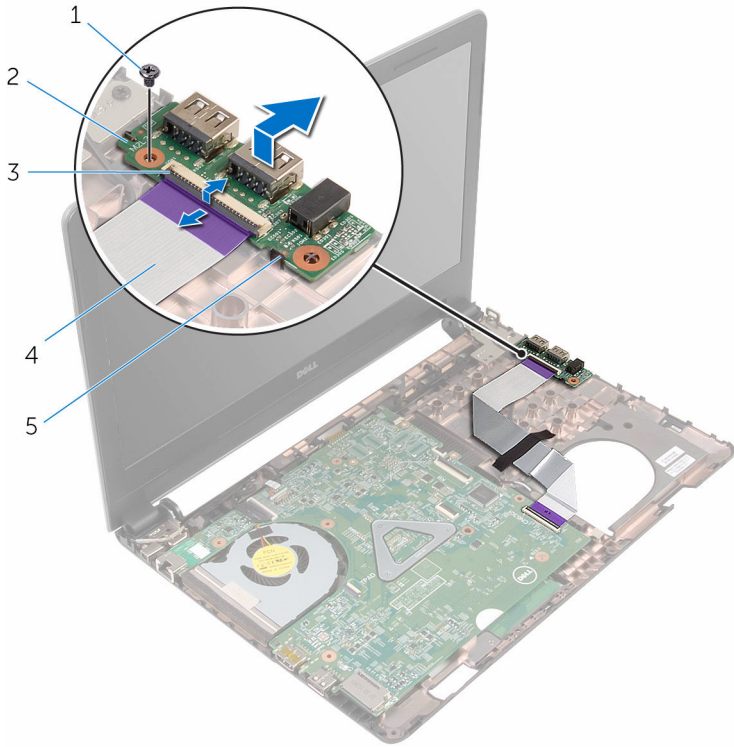

- 1 vít
- 3 chốt
- 5 mẫu

- 2 bo mạch I/O
- 4 dây cáp bo mạch I/O

Lắp lại bo mạch I/O

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Quy trình


- 1 Trượt bo mạch I/O bên dưới mấu trên phần đế máy tính và căn chỉnh lỗ vít trên bo mạch I/O với lỗ vít trên phần đế máy tính.
- 2 Lắp lại con vít để giữ chặt bo mạch I/O vào phần đế máy tính.
- 3 Trượt dây cáp bo mạch I/O vào trong bo mạch I/O và đóng chốt lại để cố định dây cáp.


Sau các điều kiện tiên quyết


- 1 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 2 Lắp lại [bàn phím](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 5 Lắp lại [pin](#).

Tháo bo mạch hệ thống

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

 **GHI CHÚ:** Thẻ Bảo trì máy tính của bạn được để trong bo mạch hệ thống. Bạn phải nhập Thẻ Bảo trì này trong chương trình cài đặt BIOS sau khi bạn gắn lại bo mạch hệ thống.

 **GHI CHÚ:** Lắp lại bo mạch hệ thống sẽ loại bỏ bất cứ thay đổi nào bạn đã thực hiện cho BIOS bằng chương trình cài đặt BIOS. Bạn phải thực hiện lại các thay đổi mong muốn sau khi lắp lại bo mạch hệ thống.

 **GHI CHÚ:** Trước khi ngắt đầu nối các dây cáp khỏi bo mạch hệ thống, hãy ghi lại vị trí các đầu nối để bạn có thể đầu nối lại các dây cáp chính xác sau khi lắp lại bo mạch hệ thống.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".

Quy trình

- 1 Lột lớp băng dính đang giữ cáp màn hình vào bo mạch hệ thống.
- 2 Mở các chốt ra và ngắt kết nối dây cáp màn hình và dây cáp bo mạch I/O ra khỏi bo mạch hệ thống.

3 Ngắt đầu nối cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn ra khỏi bo mạch hệ thống.

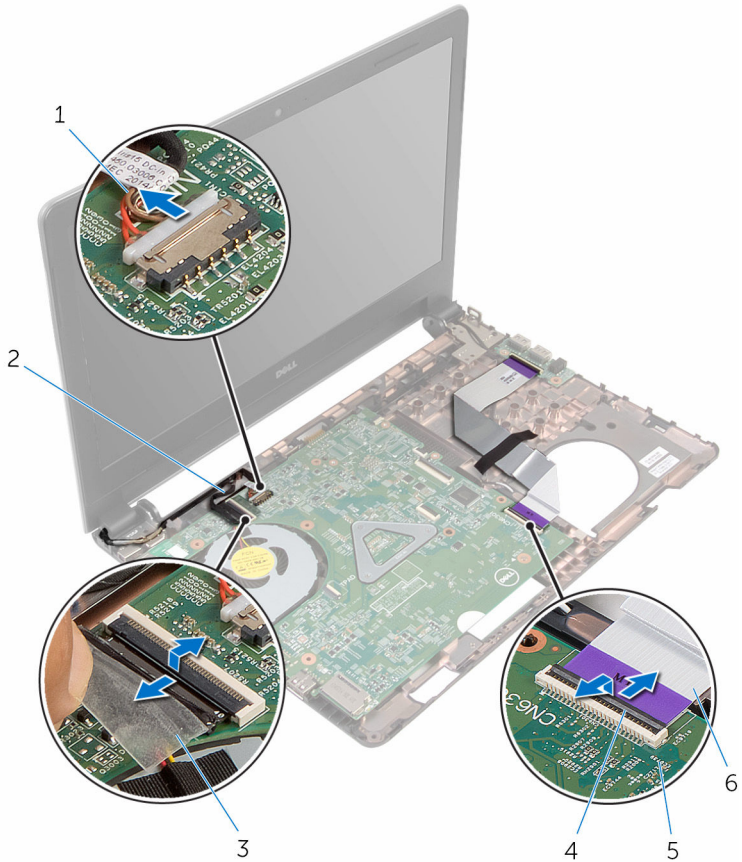

1 cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn

2 cáp màn hình hiển thị

3 bảng

4 chốt

5 bo mạch hệ thống

6 dây cáp bo mạch I/O

4 Tháo các vít đang giữ chặt bo mạch hệ thống vào phần đế máy tính.

5 Nhấc bo mạch hệ thống ra khỏi phần đế máy tính.



1 bo mạch hệ thống


2 vít


6 Lật bo mạch hệ thống lên.


7 Tháo [pin dạng đồng xu](#).

8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo tản nhiệt](#)".

Lắp lại bo mạch hệ thống

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

 **GHI CHÚ:** Thẻ Bảo trì máy tính của bạn được để trong bo mạch hệ thống. Bạn phải nhập Thẻ Bảo trì này trong chương trình cài đặt BIOS sau khi bạn gắn lại bo mạch hệ thống.

 **GHI CHÚ:** Lắp lại bo mạch hệ thống sẽ loại bỏ bất cứ thay đổi nào bạn đã thực hiện cho BIOS bằng chương trình cài đặt BIOS. Bạn phải thực hiện lại các thay đổi mong muốn sau khi lắp lại bo mạch hệ thống.

Quy trình

- 1 Lắp lại [pin dạng đồng xu](#).
- 2 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 4 trong mục "[Lắp lại tản nhiệt](#)".
- 3 Lật bo mạch hệ thống lên.
- 4 Căn chỉnh lỗ vít trên bo mạch hệ thống với lỗ vít trên phần đế máy tính.

 **THẬN TRỌNG:** Đảm bảo không có dây cáp nào nằm dưới bo mạch hệ thống.


- 5 Lắp lại con vít để giữ chặt bo mạch hệ thống vào phần đế máy tính.
- 6 Đấu nối dây cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn vào bo mạch hệ thống.
- 7 Trượt dây cáp màn hình và dây cáp bo mạch I/O vào trong bo mạch hệ thống và đóng các chốt để cố định dây cáp.
- 8 Dán lớp băng dính để gắn cáp màn hình vào bo mạch hệ thống.


Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 2 Lắp lại [bàn phím](#).
- 3 Lắp lại [card không dây](#).
- 4 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).

- 5 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 6 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 7 Lắp lại [pin](#).

Tháo pin dạng đồng xu

 **CẢNH BÁO:** Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


 **THẬN TRỌNG:** Tháo pin dạng đồng xu ra sẽ thiết lập lại các cài đặt chương trình thiết lập BIOS về mặc định. Khuyến cáo bạn nên ghi lại các cài đặt của chương trình thiết lập BIOS trước khi tháo pin dạng đồng xu này ra.

Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".

Quy trình


Sử dụng que nhựa mũi nhọn, hãy nhẹ nhàng nạy pin dạng đồng xu ra khỏi ổ pin.

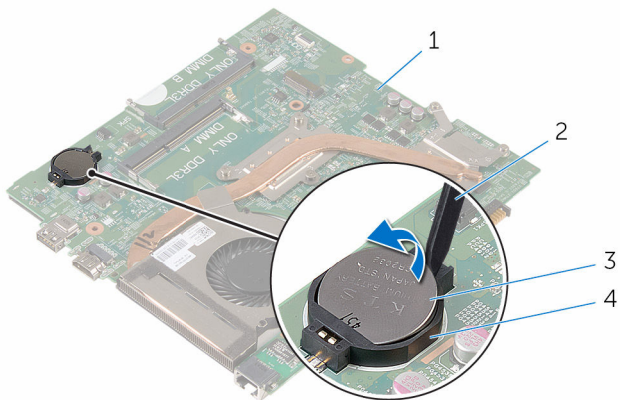

1 bo mạch hệ thống
3 pin dạng đồng xu

2 que nhựa mũi nhọn
4 ổ pin

Lắp lại pin dạng đồng xu

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Quy trình


Để cực dương ngửa lên, hãy lắp pin dạng đồng xu vào ổ pin trên bo mạch hệ thống.


Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 3 Lắp lại [bàn phím](#).
- 4 Lắp lại [card không dây](#).
- 5 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 6 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 7 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 8 Lắp lại [pin](#).

Tháo tản nhiệt

 **CẢNH BÁO:** Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CẢNH BÁO:** Tản nhiệt có thể nóng lên trong quá trình hoạt động bình thường. Hãy chờ đủ thời gian để bộ tản nhiệt nguội lại trước khi chạm vào nó.

 **THẬN TRỌNG:** Nhằm đảm bảo làm mát tối đa cho bộ vi xử lý, không được chạm vào các vùng truyền nhiệt trên tản nhiệt. Dầu trong da tay của bạn có thể làm giảm khả năng truyền nhiệt của keo tản nhiệt.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục “[Tháo ổ đĩa cứng](#)”.
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục “[Tháo chỗ dựa tay](#)”.
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục “[Tháo bo mạch hệ thống](#)”.

Quy trình

- 1 Ngắt đầu nối dây cáp quạt ra khỏi bo mạch hệ thống.
- 2 Theo thứ tự lần lượt (như được chỉ báo trên tản nhiệt), hãy rời lỏng các vít cố định đang gắn cụm làm mát vào bo mạch hệ thống.

3 Nhấc cụm làm mát ra khỏi bo mạch hệ thống.

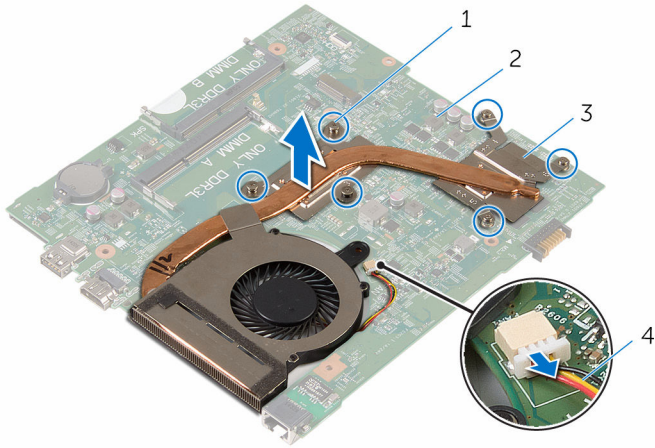

1 vít cố định (6)


2 bo mạch hệ thống


3 cụm làm mát


4 dây cáp quạt

4 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 4 trong mục "[Tháo quạt](#)".

Lắp lại tản nhiệt

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

 **THẬN TRỌNG:** Căn chỉnh tản nhiệt không chính xác có thể làm hư hỏng bo mạch hệ thống và bộ vi xử lý.

 **GHI CHÚ:** Có thể tái sử dụng keo tản nhiệt ban đầu nếu bo mạch hệ thống và cụm tản nhiệt ban đầu được lắp đặt cùng nhau. Nếu bo mạch hệ thống hoặc cụm tản nhiệt được lắp lại, hãy sử dụng tấm tản nhiệt đi kèm trong bộ dụng cụ để đảm bảo đạt được độ dẫn nhiệt cần thiết.

Quy trình

- 1 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 4 trong mục "[Lắp lại quạt](#)".
- 2 Căn chỉnh các vít trên tản nhiệt với các lỗ vít trên bo mạch hệ thống.
- 3 Theo thứ tự lần lượt (như được chỉ báo trên tản nhiệt), hãy vặn chặt các vít có định để gắn cụm làm mát vào bo mạch hệ thống.
- 4 Đấu nối dây cáp quạt vào bo mạch hệ thống.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 3 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 3 Lắp lại [bàn phím](#).
- 4 Lắp lại [card không dây](#).
- 5 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 6 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 7 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 8 Lắp lại [pin](#).

Tháo quạt



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 6 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo tản nhiệt](#)".

Quy trình

- 1 Tháo các vít đang gắn quạt vào cụm làm mát.

2 Lật cụm làm mát lên.

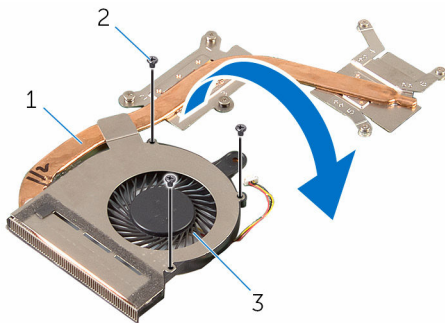


1 cụm làm mát

2 vít (3)

3 quạt

3 Lột lớp băng dính đang giữ quạt vào tản nhiệt.

4 Nhấc quạt ra khỏi tản nhiệt.

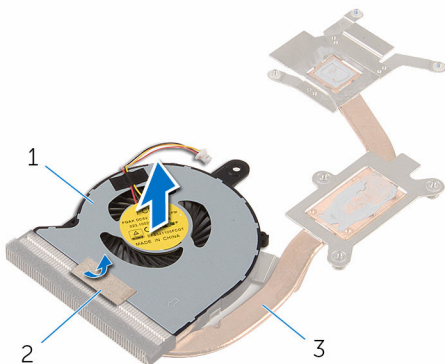


1 quạt

2 băng

3 tản nhiệt

Lắp lại quạt

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Đặt quạt lên trên tản nhiệt.
- 2 Dán lớp băng dính để giữ quạt vào tản nhiệt.
- 3 Lật cụm làm mát lên.
- 4 Lắp lại các vít để gắn quạt vào tản nhiệt.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 4 trong mục "[Lắp lại tản nhiệt](#)".
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 4 Lắp lại [bàn phím](#).
- 5 Lắp lại [card không dây](#).
- 6 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 8 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 9 Lắp lại [pin](#).

Tháo cụm màn hình



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".

Quy trình

- 1 Đóng màn hình lại và lật máy tính lên.

- 2 Trượt các dây cáp ăng-ten vào trong khe trên phần đế máy tính.

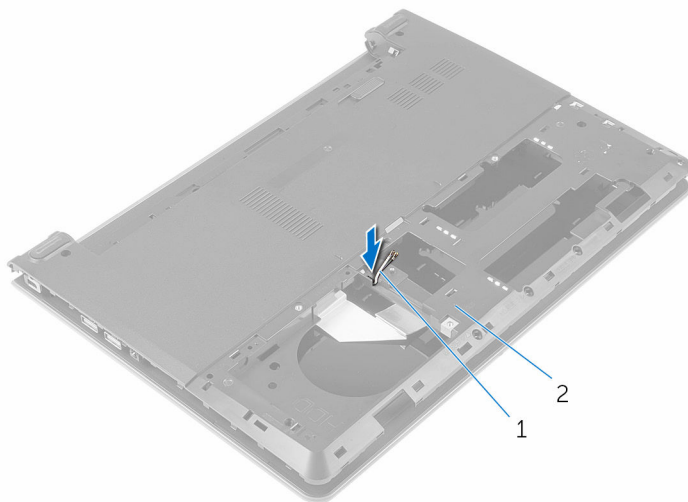


1 dây cáp ăng-ten (2)

2 phần đế máy tính

- 3 Lật máy tính lên và mở màn hình ra.
- 4 Mở chốt ra và tháo dây cáp bo mạch I/O ra khỏi bo mạch I/O.

5 Tháo dây cáp bo mạch I/O ra khỏi phần đế máy tính.

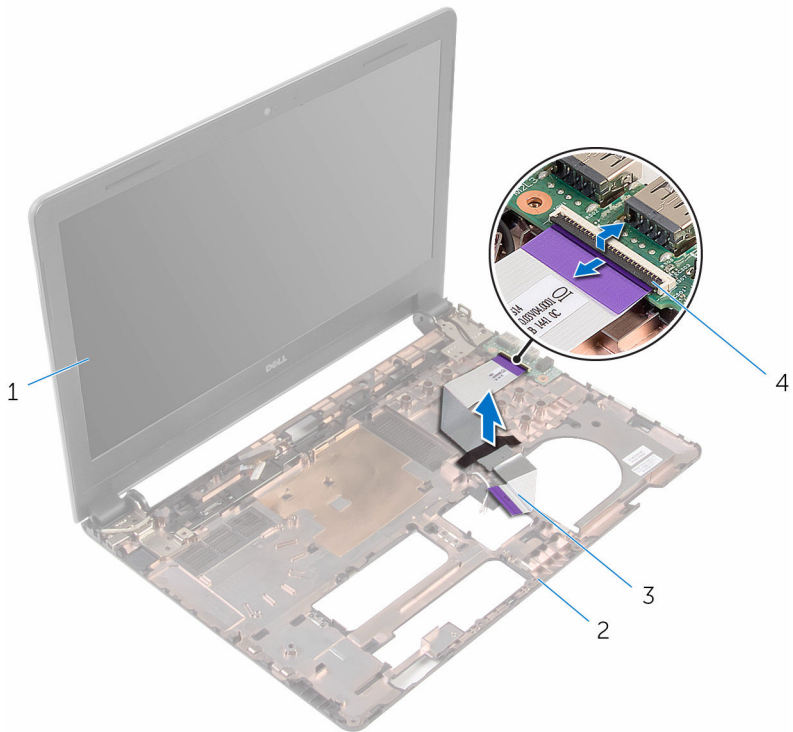

1 cụm màn hình


2 phần đế máy tính

3 dây cáp bo mạch I/O

4 chốt

6 Ghi lại cách đi dây cáp ăng-ten và tháo các dây cáp ăng-ten ra khỏi các nẹp dẫn đi dây trên phần đế máy tính.


- 7 Ghi lại cách đi dây cáp màn hình và tháo dây cáp này ra khỏi các kẹp dẫn đi dây của nó trên phần đế máy tính.

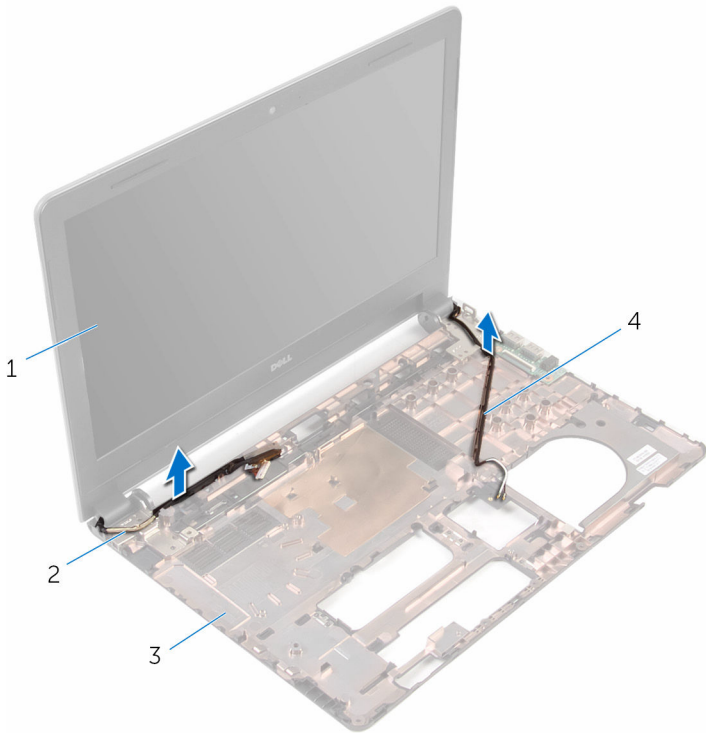

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------|
| 1 | cụm màn hình | 2 | cáp màn hình hiển thị |
| 3 | phần đế máy tính | 4 | dây cáp ăng-ten (2) |

- 8 Tháo các vít đang gắn khớp xoay màn hình vào phần đế máy tính.

9 Nhấc cụm màn hình ra khỏi phần đế máy tính.

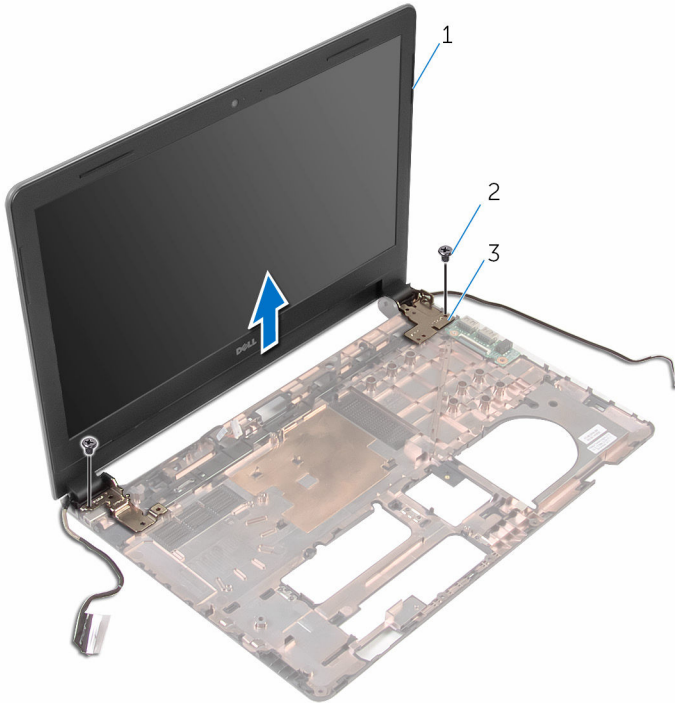

- 1 cụm màn hình
- 3 khớp xoay (2)

- 2 vít (2)

Lắp lại cụm màn hình



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Quy trình

- 1 Căn chỉnh các lỗ vít trên các khớp xoay màn hình với các lỗ vít trên phần đế máy tính.
- 2 Lắp lại các vít gắn khớp xoay màn hình vào phần đế máy tính.
- 3 Luồn dây cáp màn hình xuyên qua các nẹp dẫn đi dây trên phần đế máy tính.
- 4 Luồn các dây cáp ăng-ten xuyên qua các nẹp dẫn đi dây trên phần đế máy tính và trượt các dây cáp ăng-ten vào trong khe trên phần đế máy tính.
- 5 Trượt dây cáp bo mạch I/O vào trong bo mạch I/O và đóng chốt lại để cố định dây cáp.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 3 Lắp lại [bàn phím](#).
- 4 Lắp lại [card không dây](#).
- 5 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 6 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 7 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 8 Lắp lại [pin](#).

Tháo khung bezel màn hình

 **CẢNH BÁO:** Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Tháo [cụm màn hình](#).

Quy trình

- 1 Dùng ngón tay nhẹ nhàng nạy lên các mép bên trong của khung bezel màn hình.


2 Nhấc khung bezel màn hình ra khỏi cụm màn hình hiển thị.

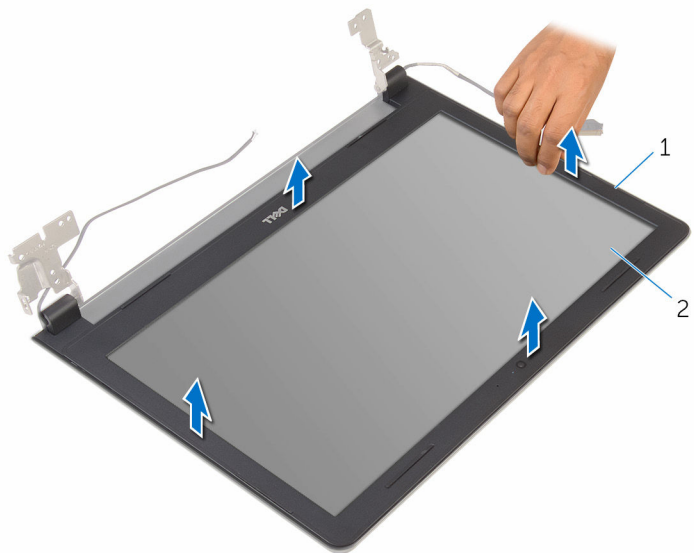

1 khung bezel màn hình

2 panel màn hình hiển thị

Lắp lại khung bezel màn hình

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

Căn chỉnh khung bezel màn hình với nắp lưng màn hình hiển thị và nhẹ nhàng gắn khớp khung bezel màn hình vào vị trí.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 4 Lắp lại [bàn phím](#).
- 5 Lắp lại [card không dây](#).
- 6 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 8 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 9 Lắp lại [pin](#).

Tháo panel màn hình



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Tháo [cụm màn hình](#).
- 10 Tháo [khung bezel màn hình](#).

Quy trình

- 1 Tháo các vít đang gắn panel màn hình vào nắp lưng của màn hình hiển thị.

2 Lật panel màn hình lên và đặt nó trên một bề mặt sạch sẽ.

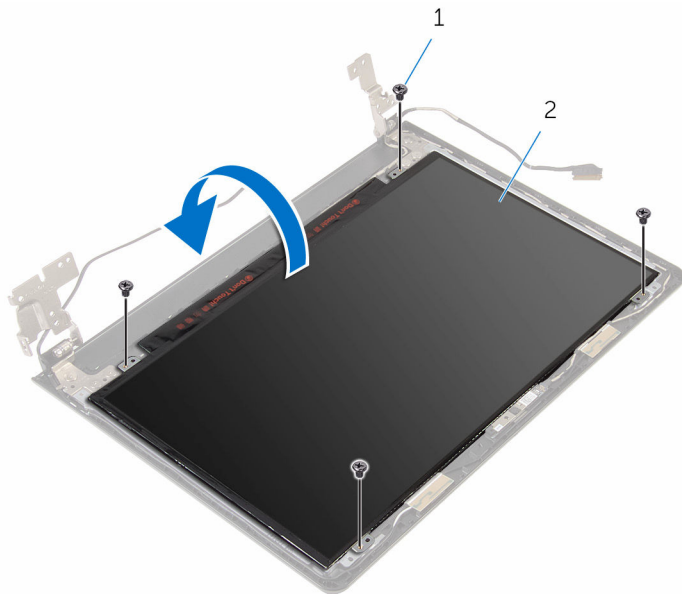


1 vít (4)

2 panel màn hình hiển thị

3 Lột lớp băng dính đang giữ cáp màn hình vào panel màn hình.

4 Mở chốt ra và tháo dây cáp màn hình ra khỏi nắp lưng màn hình.

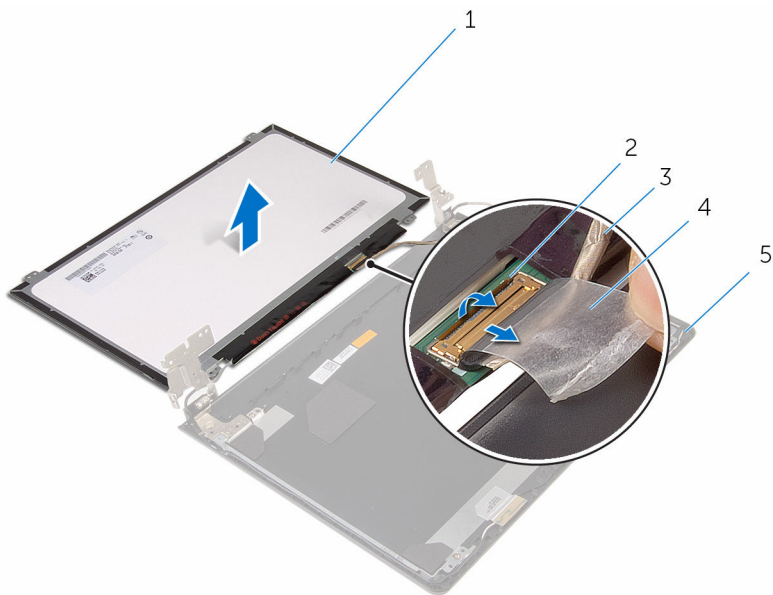

- 1 panel màn hình hiển thị
- 3 cáp màn hình hiển thị
- 5 nắp lưng màn hình

- 2 chốt
- 4 băng

Lắp lại panel màn hình



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Đặt panel màn hình úp xuống trên một bề mặt sạch sẽ và bằng phẳng.
- 2 Trượt cáp màn hình vào panel màn hình và đóng chốt lại để cố định dây cáp này.
- 3 Dán lớp băng dính để giữ cáp màn hình vào nắp lưng màn hình.
- 4 Lật panel màn hình lên.
- 5 Căn chỉnh các lỗ vít trên panel màn hình với các lỗ vít trên nắp lưng màn hình.
- 6 Lắp lại các vít để gắn panel màn hình vào nắp lưng màn hình hiển thị.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [khung bezel màn hình](#).
- 2 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 4 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 5 Lắp lại [bàn phím](#).
- 6 Lắp lại [card không dây](#).
- 7 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 8 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 9 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 10 Lắp lại [pin](#).

Tháo khớp xoay màn hình



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Tháo [cụm màn hình](#).
- 10 Tháo [khung bezel màn hình](#).
- 11 Tháo [panel màn hình](#).

Quy trình

- 1 Tháo các vít đang gắn khớp xoay màn hình vào nắp lưng màn hình hiển thị.

2 Nhấc các khớp xoay ra khỏi nắp lưng màn hình.

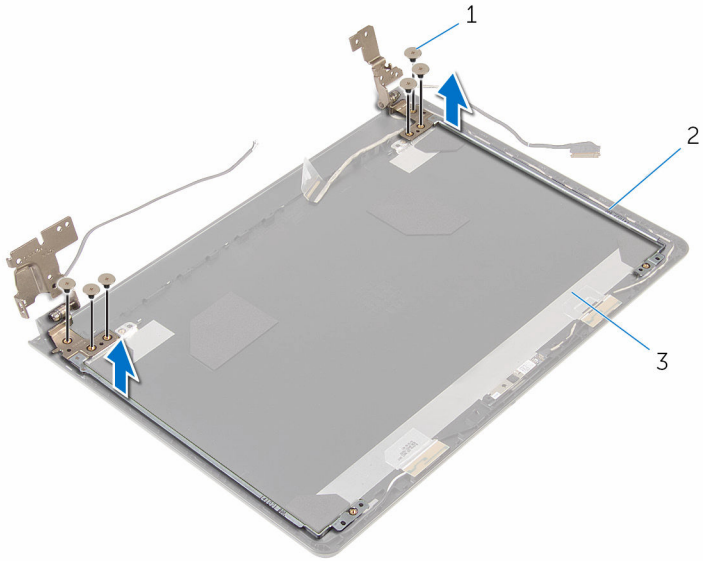


1 vít (6)

2 khớp xoay màn hình (2)

3 nắp lưng màn hình

Lắp lại khớp xoay màn hình

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Căn chỉnh các lỗ vít trên khớp xoay màn hình với các lỗ vít trên nắp lưng màn hình.
- 2 Lắp lại các vít để cố định các khớp xoay màn hình vào nắp lưng màn hình hiển thị.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [panel màn hình](#).
- 2 Lắp lại [khung bezel màn hình](#).
- 3 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 4 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 5 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 6 Lắp lại [bàn phím](#).
- 7 Lắp lại [card không dây](#).
- 8 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 9 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 10 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 11 Lắp lại [pin](#).

Tháo nắp lưng màn hình




CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Tháo [khung bezel màn hình](#).
- 10 Tháo [cụm màn hình](#).
- 11 Tháo [panel màn hình](#).
- 12 Tháo [khớp xoay màn hình](#).


Quy trình

Sau khi tháo tất cả các bộ phận trong mục các điều kiện tiên quyết, chúng ta sẽ còn lại nắp lưng màn hình.

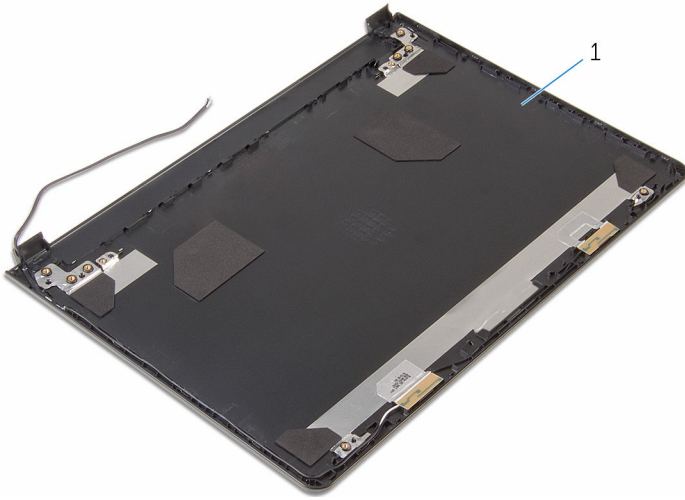

1 nắp lưng màn hình

Lắp lại nắp lưng màn hình

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Quy trình

Đặt nắp lưng màn hình trên một bề mặt sạch sẽ và bằng phẳng.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [khớp xoay màn hình](#).
- 2 Lắp lại [khung bezel màn hình](#).
- 3 Lắp lại [panel màn hình](#).
- 4 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 5 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 6 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 7 Lắp lại [bàn phím](#).
- 8 Lắp lại [card không dây](#).
- 9 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 10 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 11 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 12 Lắp lại [pin](#).

Tháo camera

 **CẢNH BÁO:** Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Tháo [cụm màn hình](#).
- 10 Tháo [khung bezel màn hình](#).

Quy trình

- 1 Ghi lại vị trí của camera, và dùng một que nhựa mũi nhọn cẩn thận nạy camera ra khỏi nắp lưng màn hình.

- 2 Ngắt đầu nối dây cáp camera ra khỏi camera và tháo camera ra khỏi nắp lưng màn hình.

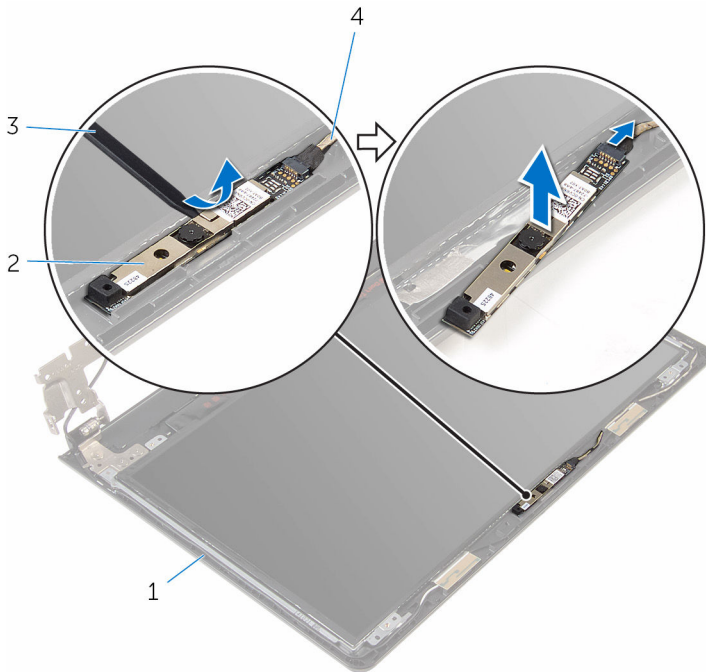

1 nắp lưng màn hình

2 camera

3 que nhựa mũi nhọn

4 dây cáp camera

Lắp lại camera



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình

- 1 Đấu nối dây cáp camera vào camera.
- 2 Dán camera vào nắp lưng màn hình.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [khung bezel màn hình](#).
- 2 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 4 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 5 Lắp lại [bàn phím](#).
- 6 Lắp lại [card không dây](#).
- 7 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 8 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 9 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 10 Lắp lại [pin](#).

Tháo cổng bộ chuyển đổi nguồn



CẢNH BÁO: Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Tháo [cụm màn hình](#).

Quy trình

- 1 Ghi lại cách đi dây cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn và tháo dây cáp này ra khỏi các nẹp dẫn đi dây trên phần đế máy tính.
- 2 Tháo con vít đang gắn cổng bộ chuyển đổi nguồn vào phần đế máy tính.

- 3 Nhấc cổng bộ chuyển đổi nguồn cùng với dây cáp của nó ra khỏi phần đế máy tính.

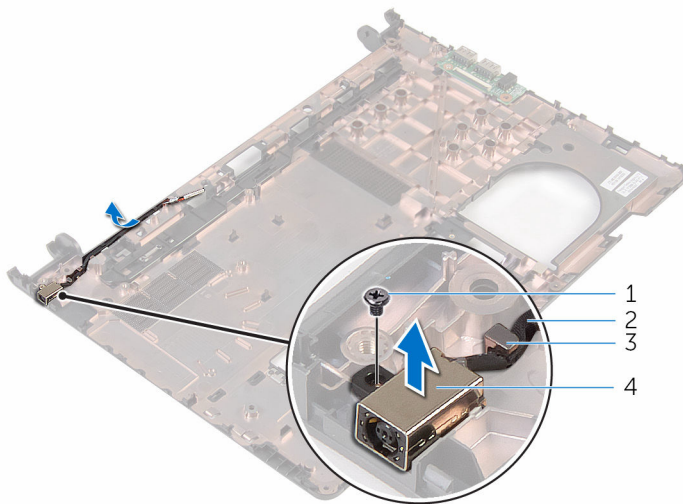

1 vít

2 cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn

3 nẹp dẫn đi dây

4 cổng bộ chuyển đổi nguồn

Lắp lại cổng bộ chuyển đổi nguồn



CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.


Quy trình

- 1 Trượt cổng bộ chuyển đổi nguồn vào trong khe trên phần đế máy tính.
- 2 Lắp lại con vít để gắn cổng bộ chuyển đổi nguồn vào phần đế máy tính.
- 3 Luồn dây cáp cổng bộ chuyển đổi nguồn xuyên qua các nẹp dẫn đi dây trên phần đế máy tính.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 2 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 3 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 4 Lắp lại [bàn phím](#).
- 5 Lắp lại [card không dây](#).
- 6 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 8 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 9 Lắp lại [pin](#).

Tháo phần đế máy tính


 **CẢNH BÁO:** Trước khi tháo tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi tháo tác bên trong máy tính](#). Sau khi tháo tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi tháo tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Điều kiện tiên quyết

- 1 Tháo [pin](#).
- 2 Tháo [nắp phần đế](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo ổ đĩa cứng](#)".
- 4 Tháo [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 5 Tháo [card không dây](#).
- 6 Tháo [bàn phím](#).
- 7 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 8 trong mục "[Tháo chỗ dựa tay](#)".
- 8 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 5 trong mục "[Tháo bo mạch hệ thống](#)".
- 9 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo tản nhiệt](#)".
- 10 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo bo mạch I/O](#)".
- 11 Tháo [cụm màn hình](#).
- 12 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Tháo cổng bộ chuyển đổi nguồn](#)".


Quy trình

Sau khi tháo tất cả các bộ phận trong mục các điều kiện tiên quyết, chúng ta sẽ còn lại phần đế máy tính.

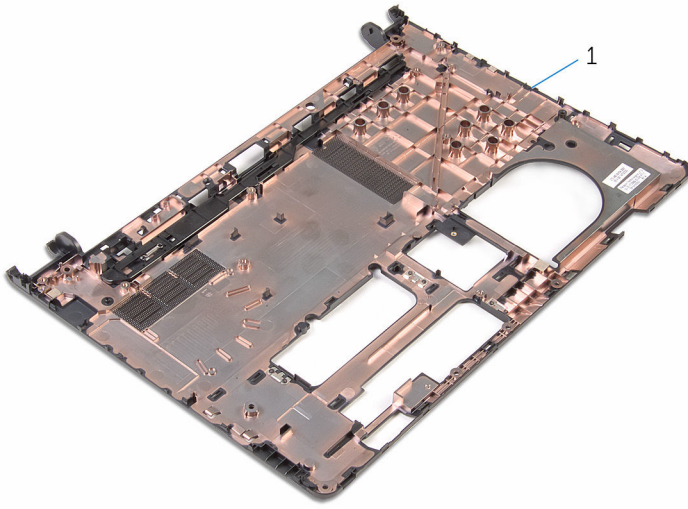

1 phần đế máy tính

Lắp lại phần đế máy tính

 **CẢNH BÁO:** Trước khi thao tác bên trong máy tính, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với máy tính của bạn và làm theo các bước trong mục [Trước khi thao tác bên trong máy tính](#). Sau khi thao tác bên trong máy tính của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục [Sau khi thao tác bên trong máy tính](#). Để biết thêm về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem trang chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance.

Quy trình


Đặt phần đế máy tính trên một bề mặt bằng phẳng và sạch sẽ.

Sau các điều kiện tiên quyết

- 1 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Lắp lại cổng bộ chuyển đổi nguồn](#)".
- 2 Lắp lại [cụm màn hình](#).
- 3 Làm theo quy trình từ bước 1 đến bước 3 trong mục "[Lắp lại bo mạch I/O](#)".
- 4 Làm theo quy trình từ bước 2 đến bước 4 trong mục "[Lắp lại tản nhiệt](#)".
- 5 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 8 trong mục "[Lắp lại bo mạch hệ thống](#)".
- 6 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 11 trong mục "[Lắp lại chỗ dựa tay](#)".
- 7 Lắp lại [bàn phím](#).
- 8 Lắp lại [card không dây](#).
- 9 Lắp lại [các mô-đun bộ nhớ](#).
- 10 Làm theo quy trình từ bước 4 đến bước 6 trong mục "[Lắp lại ổ đĩa cứng](#)".
- 11 Lắp lại [nắp phần đế](#).
- 12 Lắp lại [pin](#).

Cập nhật BIOS

Có thể bạn sẽ cần flash (cập nhật) BIOS khi có bản cập nhật hoặc khi thay thế bo mạch hệ thống. Để flash BIOS hãy:

1. Bật máy tính lên.
2. Truy cập vào **www.dell.com/support**.
3. Nhấp vào **Product Support** (Hỗ trợ Sản phẩm), nhập vào Thẻ Bảo trì máy tính của bạn và nhấp vào **Submit** (Gửi).
 **GHI CHÚ:** Nếu bạn không có Thẻ Bảo trì, hãy dùng tính năng tự động phát hiện hoặc duyệt thủ công model máy tính của bạn.
4. Nhấp vào **Drivers & downloads** (Trình điều khiển và Tải về).
5. Chọn hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của bạn.
6. Cuộn xuống phía dưới trang và mở rộng **BIOS**.
7. Nhấp vào **Download File (Tải tập tin)** để tải về phiên bản BIOS mới nhất cho máy tính của bạn.
8. Lưu tập tin lại và sau khi tải về xong hãy chuyển đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin cập nhật BIOS.
9. Nhấp đúp vào biểu tượng tập tin cập nhật BIOS và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Nhận trợ giúp và liên hệ với Dell

Các nguồn tài nguyên tự hỗ trợ

Bạn có thể lấy các thông tin và hỗ trợ về các sản phẩm và dịch vụ của Dell bằng các nguồn tài nguyên tự hỗ trợ sau:

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Dell www.dell.com

Windows 8.1 và Windows 10

Ứng dụng Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



Windows 10

Ứng dụng Bắt đầu



Windows 8.1

Ứng dụng Trợ giúp + Mẹo



Truy cập vào trợ giúp trong Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Help and Support**, và bấm **Enter**.

Truy cập vào trợ giúp trong Windows 7

Nhấp vào **Start** → **Help and Support**.

Trợ giúp trực tuyến về hệ điều hành

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Thông tin về xử lý sự cố, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt, thông số kỹ thuật sản phẩm, blog trợ giúp kỹ thuật, trình điều khiển, cập nhật phần mềm, và nhiều nội dung khác



www.dell.com/support

Tìm hiểu về hệ điều hành của bạn, thiết lập và sử dụng máy tính, sao lưu dữ liệu, chẩn đoán, và nhiều nội dung khác.

Xem *Me and My Dell* tại www.dell.com/support/manuals.

Liên hệ Dell

Để liên hệ với Dell về bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hoặc các vấn đề dịch vụ khách hàng, hãy xem www.dell.com/contactdell.

-  **GHI CHÚ:** Khả năng sẵn có sẽ thay đổi theo từng quốc gia và sản phẩm, và một số dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.
-  **GHI CHÚ:** Nếu không có kết nối internet hoạt động, bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trên hóa đơn mua hàng, phiếu gói hàng, hóa đơn, hoặc danh mục sản phẩm của Dell.