



Inspiron 11

3000 系列



视图

规格

版权所有 © 2015 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国和国际版权及知识产权保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他司法管辖区的商标。文中涉及的所有其他商标和名称可能是其各自公司的商标。

2015-12 Rev. A00

管制型号: P24T | 类型: P24T001

计算机型号: Inspiron 11-3162

注: 视您订购的配置, 本说明文件中的图像可能会与您的计算机不同。



左侧



右侧




机身



显示器

左侧

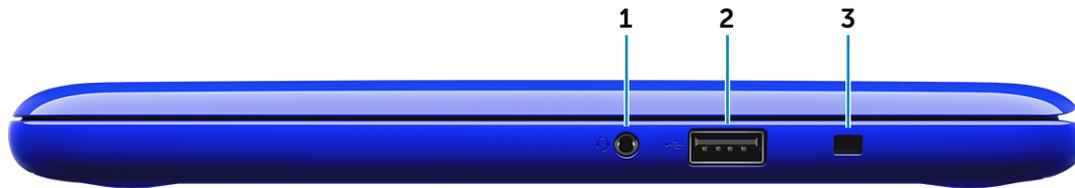

1 耳机端口

连接耳机、麦克风或头戴式耳机（耳机和麦克风组合）。

2 USB 2.0 端口

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 480 Mbps 的数据传输速率。

3 安全缆线孔

连接安全线缆以防止未经授权移动计算机。



左侧



右侧




机身



显示器

右侧

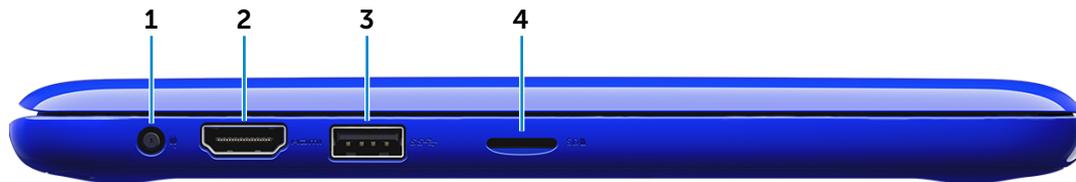

1 电源适配器端口

连接电源适配器，为计算机提供电源和为电池充电。

2 HDMI 端口

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。

3 USB 3.0 端口

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 5 Gbps 的数据传输速率。

4 介质卡读取器

从介质卡读取数据和写入数据到介质卡。



机身

左侧




右侧



机身



显示器

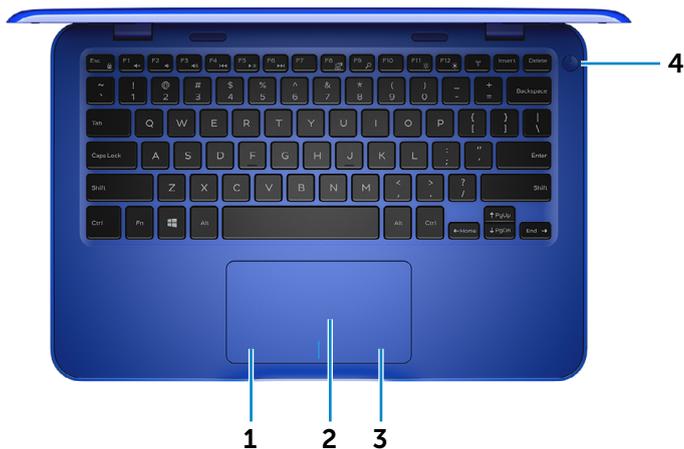**1 左键点击区域**

按下相当于单击鼠标左键。

2 触摸板

在触摸板上移动手指即可移动鼠标指针。点按相当于单击鼠标左键。

3 右键点击区域

按下相当于单击鼠标右键。

4 电源按钮

如计算机处于关闭、睡眠或休眠状态，按下可开启计算机。

如果计算机已开启，按下可使计算机进入睡眠状态。

按住 4 秒将对计算机强制关机。

 **注：**您可在电源选项中自定义电源按钮行为。
有关详细信息，请参阅**我和我的 Dell** 网址：
www.dell.com/support/manuals。



左侧



右侧



机身



显示器

显示器



1 摄像头

您可通过摄像头进行视频聊天、拍摄照片和摄制视频。

2 摄像头状态指示灯

摄像头处于使用状态时亮起。

3 麦克风

提供数字声音输入以进行录音和语音呼叫等。



尺寸和重量

	含 eMMC	含硬盘驱动器
高度	18.45 毫米至 19.88 毫米 (0.73 英寸至 0.78 英寸)	20.80 毫米至 22.23 毫米 (0.82 英寸至 0.88 英寸)
重量 (最小值)	1.18 千克 (2.60 磅)	1.22 千克 (2.69 磅)
宽度	292 毫米 (11.50 英寸)	292 毫米 (11.50 英寸)
厚度	196 毫米 (7.72 英寸)	196 毫米 (7.72 英寸)

注：便携式计算机重量视订购配置和制造差异而有所不同。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



系统信息

计算机型号

Inspiron 11-3162

处理器

- Intel Celeron 双核处理器
- Intel Pentium 四核处理器

芯片组

集成在处理器中



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



内存

插槽	一个 SODIMM 插槽（可选）
类型	DDR3L
速度	1600 MHz
支持的配置	2 GB 和 4 GB



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘




摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



端口和连接器

外部:

USB

- 一个 USB 2.0 端口
- 一个 USB 3.0 端口

音频/视频

- 一个 HDMI 端口
- 一个头戴式耳机端口（耳机和麦克风组合）

内部:

M.2

一个 M.2 插卡插槽（用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合卡）



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



通信

无线

- 802.11b/g/n, 带有 Bluetooth 4.0
- 802.11ac, 带有 Bluetooth 4.0



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



视频

控制器

Intel HD 图形卡

内存

共享系统内存



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘




摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



音频

控制器	Realtek ALC3234, 支持 Waves MaxxAudio Pro
扬声器	两个
扬声器输出:	
平均功率	2 W
峰值功率	2.5 W
麦克风	单麦克风
音量控制键	媒体控制快捷键



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



存储

接口	SATA 6 Gbps
硬盘驱动器	<ul style="list-style-type: none">• 一个 2.5 英寸硬盘驱动器• 一个 2.5 英寸固态硬盘
eMMC	一个集成式 eMMC (嵌入式多媒体卡)

注：根据您订购的配置，计算机支持硬盘驱动器、固态硬盘或 eMMC。





介质卡读取器

类型

一个 microSD 卡插槽

支持的插卡

- 安全数字 (SD) 卡
- 安全数字大容量 (SDHC) 卡
- SD 扩展容量 (SDXC) 卡



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



显示器

类型	11.6 英寸高清 WLED
分辨率（最大）	1366 x 768
尺寸：	
高度	168.50 毫米（6.60 英寸）
宽度	268.50 毫米（10.57 英寸）
对角线	294.64 毫米（11.60 英寸）
刷新率	60 Hz
操作角度	0 度（闭合）至 135 度
像素点距	0.2265 毫米
控制键	可使用快捷键控制亮度。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘




摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



键盘

类型

悬浮式键盘

快捷键

键盘的某些按键上有两个符号。这些按键可用于键入替代字符或执行辅助功能。要键入替代字符，请按下 Shift 和所需按键。要执行辅助功能，请按下 Fn 和所需按键。

注：通过按 Fn+Esc 或在系统设置中更改功能键的主要行为，**定义快捷键**的主要行为。

[快捷键列表。](#)



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



快捷键



静音音频



降低音量



提高音量



播放上一音轨/单元



播放/暂停



播放下一音轨/单元



切换到外部显示器



搜索



降低亮度



提高亮度



打开/关闭无线功能



切换 Fn 键锁



Sleep 键



Pause/Break 键



系统请求



打开应用程序菜单



切换 Scroll Lock



End



主屏幕



Page Up



Page Down



摄像头

分辨率:

静态图像

0.92 百万像素

视频

30 fps 时为 1280 x 720 HD

对角线视角

74 度



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



规格

触摸板

分辨率:

水平 1940

垂直 1040

尺寸:

宽度 100 毫米 (3.93 英寸)

高度 55 毫米 (2.16 英寸)



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



电池

类型	2 芯 prismatic (32 WHr)
尺寸:	
宽度	272.3 毫米 (10.72 英寸)
厚度	62.40 毫米 (2.46 英寸)
高度	6.92 毫米 (0.27 英寸)
重量 (最大)	0.186 千克 (0.41 磅)
电压	7.6 VDC
计算机电源关闭时的充电时间 (约)	4 小时
使用时间	取决于使用条件, 在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期
温度范围:	
使用时	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
存储时	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
币形电池	CR-2032



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



电源适配器

类型	45 W
输入电压	100 VAC–240 VAC
输入频率	50 Hz–60 Hz
输入电流（最大）	1.30 A
输出电流（最大）	2.31 A
额定输出电压	19.50 VDC
温度范围：	
使用时	0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
存储时	-40°C 至 70°C（-40°F 至 158°F）



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境



计算机环境

气载污染物级别	G1 (根据 ISA-S71.04-1985 定义的标准)	
	使用时	存储时
温度范围	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大)	10% 至 90% (无冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量。

[†] 硬盘驱动器处于使用状态时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。

[‡] 硬盘驱动器磁头归位时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储



介质卡读取器



显示器



键盘



摄像头



触摸板



电池



电源适配器



计算机环境