



Inspiron 13

Řada 7000



Pohledy

Technické údaje

Copyright © 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc., v USA a/nebo dalších jurisdikcích. Všechny ostatní známky a názvy, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

2015 - 07 Rev. A00

Model: P57G | Typ: P57G002

Model počítače: Inspiron 13-7359

POZNÁMKA: Počítač se může v závislosti na objednané konfiguraci lišit od obrázků uvedených v tomto dokumentu.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava



Základní pohled



Displej



Režimy

Čelní pohled



1 Indikátor stavu baterie / napájení

Oznamuje stav napájení a stav baterie počítače.

Svíí bíle – adaptér napájení je připojen k počítači a baterie se nabíjí.

Svíí žlutě – úroveň nabití baterie je nízká nebo kritická.

Nesvíí – adaptér napájení je připojen k počítači a baterie je plně nabitá, nebo adaptér napájení není k počítači připojen a baterie je dostatečně nabitá.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava



Základní pohled




Displej



Režimy

Pohled zleva



1 Slot bezpečnostního kabelu

Připojením kabelu zabezpečení Noble můžete zabránit neoprávněné manipulaci s počítačem.

2 Port napájecího adaptéru

Prostřednictvím napájecího adaptéru připojíte počítač ke zdroji napájení a nabijete baterii.

3 Port HDMI

Umožňuje připojení k televizoru nebo jinému zařízení se vstupem HDMI. Umožňuje připojení výstupu obrazu a zvuku.

4 Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

Funkce PowerShare umožňuje zařízení USB nabíjet, i když je počítač vypnutý.

POZNÁMKA: Pokud je počítač vypnutý nebo ve stavu hibernace, je třeba k nabíjení zařízení pomocí portu PowerShare připojit napájecí adaptér. Tuto funkci musíte povolit v rozhraní pro konfiguraci systému BIOS.

POZNÁMKA: Když je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, nemusí být některá zařízení USB napájena. Chcete-li v takovém případě zařízení dobíjet, zapněte počítač.

5 Port USB 3.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Umožňuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

6 Port pro náhlavní soupravu

Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo kombinovaných sluchátek s mikrofonem (náhlavní souprava).

7 Levý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup z počítače.



Pohled zprava

Čelní pohled

Pohled zleva

Pohled zprava

Základní pohled

Displej

Režimy



1 Vypínač

Pokud je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, stisknutím jej zapnete.

Pokud je počítač zapnutý, stisknutím jej přepnete do režimu spánku.

Stisknutím a podržením na 4 sekundy můžete počítač nuceně vypnout.

POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení můžete přizpůsobit v možnostech napájení. Další informace najdete v části *Já a můj Dell* na adrese Dell.com/support/manuals.

2 Tlačítka ovládání hlasitosti

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

3 Pravý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup z počítače.

4 Port USB 3.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Umožňuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

5 Čtečka paměťových karet

Umožňuje čtení z paměťových karet a zápis na ně.

6 Pasivní stylus

Umožňuje kreslit, psát text a provádět základní funkce myši.



Základní pohled

Čelní pohled

Pohled zleva

Pohled zprava




Základní pohled



Displej



Režimy

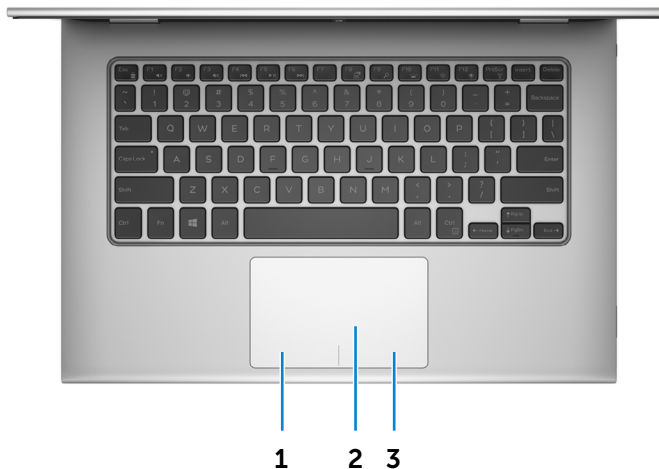

1 Oblast levého kliknutí

Stisknutím použijete kliknutí levým tlačítkem myši.

2 Dotyková podložka

Pohybujte ukazatelem myši posouváním prstu po dotykové podložce. Klepnutím provede kliknutí levého tlačítka myši a klepnutím dvěma prsty provedete kliknutí pravého tlačítka myši.

3 Oblast pravého kliknutí

Stisknutím použijete kliknutí pravým tlačítkem myši.



Displej

Čelní pohled


Pohled zleva

Pohled zprava

Základní pohled

Displej

Režimy

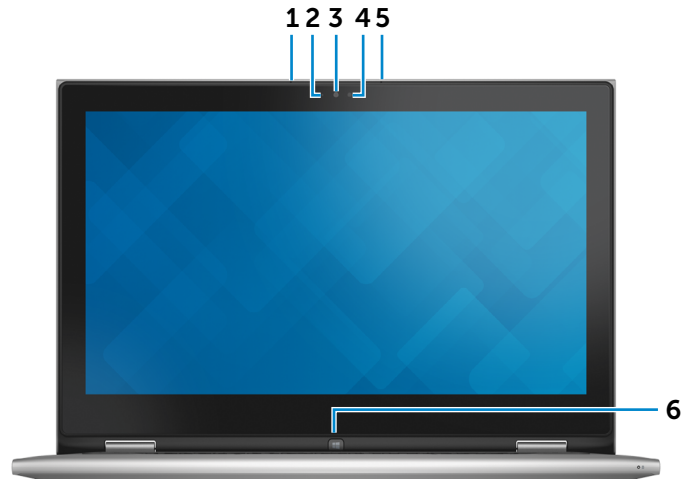

1 Levý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

2 Snímač okolního světla

Zjišťuje okolní světlo a automaticky přizpůsobí jas displeje.

3 Kamera

Umožňuje videokonverzace, fotografování a nahrávání videa.

4 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se při zapnutí kamery.

5 Pravý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

6 Tlačítko Windows

Stisknutím zobrazíte nabídku/obrazovku Start.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava



Základní pohled



Displej




Režimy

Režimy

Notebook



Tablet

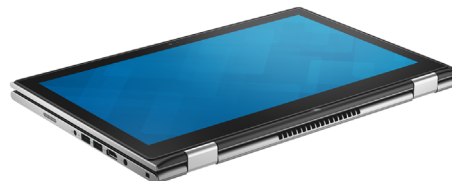

Podstavec tabletu



Stan





Rozměry a hmotnost

Výška	19 mm (0,75 palce)
Šířka	330 mm (13 palce)
Hloubka	222 mm (8,74 palce)
Hmotnost (maximální)	1,66 kg (3,66 libry)

POZNÁMKA: Hmotnost notebooku se liší v závislosti na objednané konfiguraci a výrobním procesu.



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Systémové informace

Model počítače

Inspiron 13-7359

Procesor

- 6. generace Intel Core i3
- 6. generace Intel Core i5
- 6. generace Intel Core i7
- 6. generace dvoujádrového Intel Pentium

Čipová sada

Integrováno v procesoru



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
pamětových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Paměť

Slot	Jeden slot SODIMM
Typ	DDR3L
Rychlost	1600 MHz
Podporované konfigurace	4 GB a 8 GB



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Porty a konektory

Externí:

Rozhraní USB

- Dva porty USB 3.0
- Jeden port USB 3.0 s funkcí PowerShare








Audio/video

- Jeden port HDMI
- Jeden port pro náhlavní soupravu

Interní:

Karta M.2

Jeden slot karty M.2 pro kombinovanou kartu rozhraní Wi-Fi a Bluetooth





Komunikace

Bezdrátové rozhraní

- Wi-Fi standardu 802.11b/g/n
- Wi-Fi standardu 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Grafika


Řadič	Grafika Intel HD
Paměť	Sdílená systémová paměť




Rozměry a hmotnost



Systémové informace



Paměť




Porty a konektory



Komunikace



Grafika




Zvuk




Ukladnění




Čtečka paměťových karet



Displej




Klávesnice



Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér










Doporučené parametry prostředí



Zvuk

Řadič	Conexant-CX6008
Reproduktory	Dva
Výkon reproduktorů:	
Průměrný	2 W
Nejvyšší	2,5 W
Mikrofon	Digitální mikrofony součástí kamery
Ovládání hlasitosti	Klávesy ovládání multimédií a tlačítka ovládání hlasitosti.





Uskladnění

Rozhraní

SATA, 6 Gb/s

Pevný disk

- Jeden 2,5 palcový disk
- Jeden 2,5 palcový hybridní disk
- Jeden 2,5 palcový disk SSD



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Uskladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér










Doporučené
parametry
prostředí



Čtečka paměťových karet








Typ	Jeden slot karty SD
Podporované karty	Karta SD





Displej

Typ	<ul style="list-style-type: none">• 13,3 palcový dotykový displej WLED s rozlišením HD• 13,3 palcový dotykový displej WLED s rozlišením Full HD	
	HD	Full HD
Rozlišení (maximální)	1366 x 768	1920 x 1080
Rozměry:		
Výška	164,97 mm (6,49 palce)	165,10 mm (6,50 palce)
Šířka	293,42 mm (11,55 palce)	293,60 mm (11,55 palce)
Úhlopříčka	337,82 mm (13,30 palce)	337,82 mm (13,30 palce)
Rozteč pixelů	0,2148 mm	0,1529 mm
Obnovovací frekvence	60 Hz	
Úhel sklonu	0 stupňů (zavřený) až 360 stupňů	
Pozorovací úhel	160 stupňů	
Ovládací prvky	Jas je možné ovládat pomocí klávesových zkratk.	











Klávesnice

Typ	Podsvícená klávesnice
Klávesové zkratky	<p>Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít k psaní alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Alternativní znak můžete zadat podržením klávesy Shift a stisknutím požadované druhé klávesy. Sekundární funkce můžete používat podržením klávesy Fn a stisknutím požadované klávesy.</p> <p>POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete upravit změnou položky Chování funkčních kláves v nastavení systému BIOS.</p>






[Seznam klávesových zkratk.](#)





Klávesové zkratky

F1 	Ztlumení zvuku
F2 	Snížení hlasitosti
F3 	Zvýšení hlasitosti
F4 	Přehrání předchozí skladby/kapitoly
F5 	Přehrávání / pozastavení
F6 	Přehrání následující skladby/kapitoly
F8 	Přepnutí na externí displej
F9 	Hledat
F10 	Přepnutí podsvícení klávesnice
F11 	Snížení jasu
F12 	Zvýšení jasu

Fn + 	Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Fn + 	Klávesa Pause/Break
Fn + 	Režim spánku
Fn + 	Přepnutí posouvání
Fn + 	Přepnutí zámku klávesy Fn



Kamera

Rozlišení:

Statický obraz	0,92 megapixelů
Grafika	1280 x 720 (HD) při 30 snímcích za sekundu (maximální)
Diagonální úhel zobrazení	74 stupňů



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Dotyková podložka

Rozlišení:

Horizontální 304,8 dpi

Vertikální 304,8 dpi

Rozměry:

Šířka 102 mm (4,01 palce)

Výška 62 mm (2,44 palce)



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér









Doporučené
parametry
prostředí



Baterie








Typ	3 článková (43 Wh)
Rozměry:	
Šířka	77,20 mm (3,04 palce)
Hloubka	254 mm (10 palce)
Výška	6,80 mm (0,27 palce)
Hmotnost (maximální)	0,25 kg (0,55 libry)
Napětí	11,4 V ss.
Čas nabíjení při vypnutém počítači (přibližný)	Do 4 hodin
Provozní doba	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah:	
Provoz	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Uskladnění	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Knoflíková baterie	CR-2032





Napájecí adaptér

Typ	45 W	65 W
Vstupní napětí	100–240 V stř.	100–240 V stř.
Vstupní frekvence	50–60 Hz	50–60 Hz
Vstupní proud (maximální)	1,30 A	1,60 A / 1,70 A
Výstupní proud (maximální)	2,31 A	3,34 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V ss.	19,50 V ss.
Teplotní rozsah:		
Provoz	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Ukládání	–40 °C až 70 °C (–40°F až 158 °F)	–40 °C až 70 °C (–40°F až 158 °F)





Doporučené parametry prostředí

Stupeň uvolňování znečišťujících látek do vzduchu G1 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985

	Provoz	Uskladnění
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10–90 % (nekondenzující)	0–95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximální)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmořská výška (maximální)	-15,2 m až 3048 m (-50 stop až 10 000 stop)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stop až 35 000 stop)

* Měřeno pomocí náhodného vibračního spektra, které napodobuje uživatelské prostředí.

† Měřeno při používání pevného disku pomocí pulzu 2 ms s poloviční sinusoidou.

‡ Měřeno na pevném disku se zaparkovanou hlavou pomocí pulzu 2 ms s poloviční sinusoidou.

