





Despre avertismente

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

Informații importante — instalarea kitului de cablu pentru unitatea de hard disk

 **AVERTISMENT:** Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de start privind conformitatea cu reglementările, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance.


 **AVERTISMENT:** Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, deconectați întotdeauna computerul de la priza electrică înainte de a demonta sau înlocui componente ale computerului.

Kitul de cablu pentru unitatea de hard disk protejează cablul unității de hard disk de îndoire sau deteriorare atunci când se înlocuiește capacul bazei din partea de jos. Kitul este compus din:

- cablu flexibil pentru unitatea de hard disk
- tampon de cauciuc

Pentru a instala kitul de cablu pentru unitatea de hard disk:

- 1 Demontați capacul bazei din partea de jos și bateria.

 **NOTĂ:** Pentru mai multe informații privind demontarea capacului bazei din partea de jos și a bateriei, consultați *Manualul de service* de la support.dell.com/manuals.


- 2 Deconectați capetele cablului existent al unității de hard disk de la placa de sistem și de la conectorii unității de hard disk.



- 3 Detașați cu atenție cablul flexibil al unității de hard disk de pe placa de bază.




- 4 Aranjați cablul flexibil al unității de hard disk astfel încât să rămână loc pentru piciorușul din cauciuc.

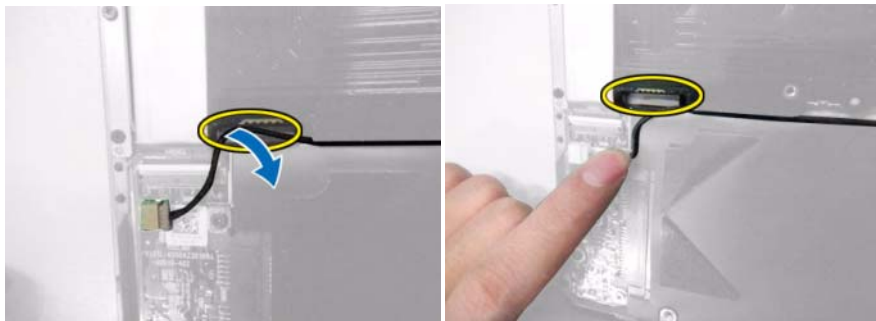


- 5 Îndepărtați banda cu două fețe pentru a lipi piciorușul din cauciuc pe computer.




NOTĂ: Lipiți piciorușul din cauciuc după cum se arată în imaginea de mai jos pentru a nu permite tăierea cablului de schimb de către marginea plăcii cu cititorul de carduri.

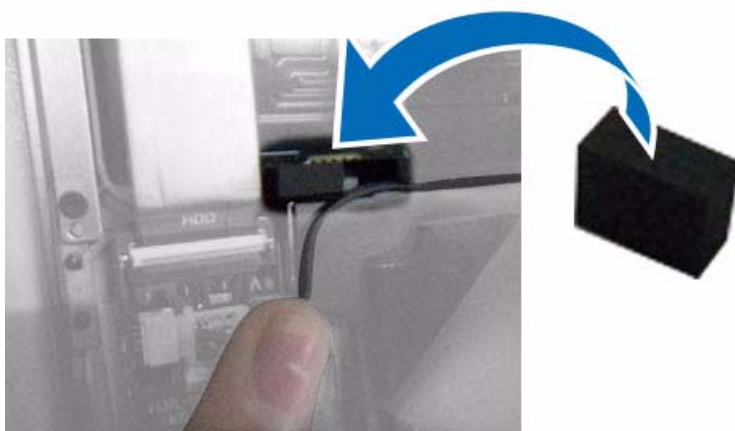


6 Remontați cablul după ce ați adăugat piciorușul din cauciuc.

 **NOTĂ:** Cablul trebuie împins între placă și unitatea de hard disk.

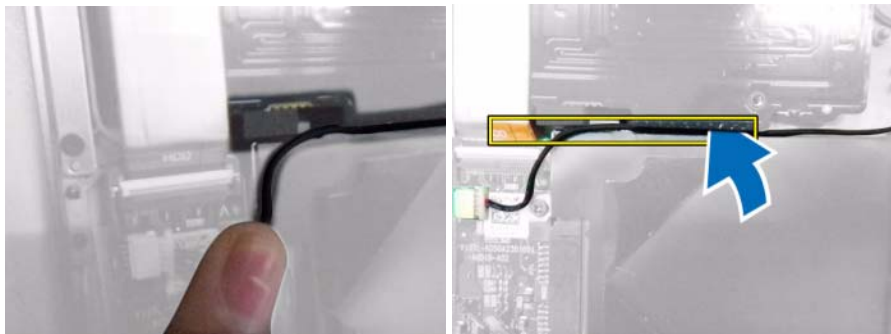

7 Lipiți banda cu două fețe peste cablu și piciorușul din cauciuc pentru a vă asigura că ați fixat cablul.

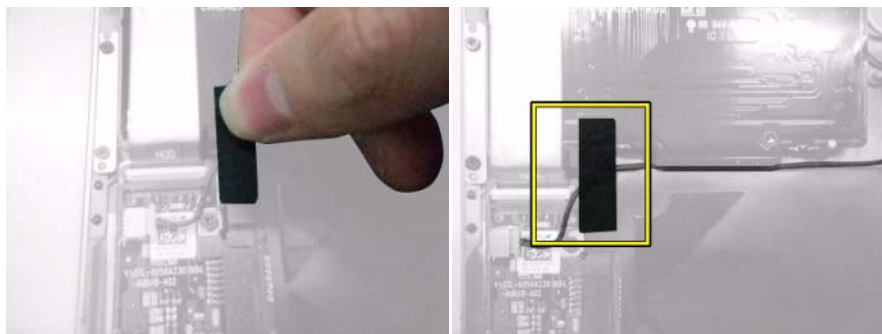

8 Detașați cu atenție banda cu două fețe de pe cablul flexibil nou pentru unitatea de hard disk.

9 Conectați capătul cablului flexibil al unității de hard disk etichetat HDD la conectorul de pe unitatea de hard disk.


- 10** Conectați celălalt capăt al cablului flexibil al unității de hard disk la conectorul de pe placa de sistem.



- 11** Apăsați pe cablul flexibil al unității de hard disk pentru a vă asigura că banda cu două fețe se fixează pe marginea plăcii cititorului de carduri.



- 12** Remontați capacul bazei din partea de jos și bateria.

 **NOTĂ:** Pentru mai multe informații privind remontarea capacului bazei din partea de jos și a bateriei, consultați *Manualul de service* de la support.dell.com/manuals.

Demontarea kitului de cablu pentru unitatea de hard disk

Pentru a demonta kitul de cablu pentru unitatea de hard disk urmați pașii de mai sus în ordine inversă.



ATENȚIE: Când înlocuiți capacul bazei din partea de jos, nu exercitați presiune, pentru a evita deteriorarea cablului flexibil al unității de hard disk.

Informațiile din această publicație pot fi modificate fără notificare.

© 2013 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizația scrisă din partea Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL și Vostro™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale pot fi utilizate în această publicație pentru referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale și denumirilor comerciale, cu excepția celor care îi aparțin.