


ייתכן שיהיה צורך לעדכן את ה-BIOS כאשר קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. כדי לבצע עדכון של ה-BIOS:

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 עבור אל dell.com/support.
- 3 לחץ על **Start Here** (התחל כאן) תחת **Support for Home Users** (תמיכה למשתמשים ביתיים).
- 4 אם יש לך את תג השירות של המחשב, הקלד את תג השירות של מחשבך ולחץ על **Submit** (שלח). אם אין לך את תג השירות של המחשב, לחץ על **Detect Service Tag** (אתר תג שירות) כדי לאפשר איתור אוטומטי של תג השירות של מחשבך.
- 5  **הערה:** אם לא ניתן לאתר את תג השירות באופן אוטומטי, בחר את המוצר שלך תחת קטגוריות המוצרים.
- 6 לחץ על הכרטיסייה **Drivers & Downloads** (מנהלי ההתקנים וההורדות).
- 7 לחץ על הכרטיסייה **Operating System** (מערכת הפעלה), בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
- 8 לחץ על **BIOS**.
- 9 לחץ על **Download File** (הורד קובץ) כדי להוריד את הגרסה האחרונה של ה-BIOS עבור מחשבך. בדף הבא, בחר **Single-file download** (הורדת קובץ יחיד) ולחץ על **Continue** (המשך).
- 10 שמור את הקובץ ועם סיום ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ העדכון של ה-BIOS.
- 11 לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופעל על פי ההוראות שבמסך.

החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 החלק את יציאת מתאם החשמל למקומה.
- 2 נתב את הכבל של יציאת מתאם החשמל דרך מכווני הניתוב שבבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכלול הצג למקומו. ראה "החזרת מכלול הצג למקומו" בעמוד 59.
- 2 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 3 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 4 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 5 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 8 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 שים לב לניתוב הכבל של יציאת מתאם החשמל והסר את כבל היציאה של מתאם החשמל ממכווני הניתוב שבבסיס המחשב.
- 2 הרם את יציאת מתאם החשמל, יחד עם הכבל, והוצא אותו מבסיס המחשב.

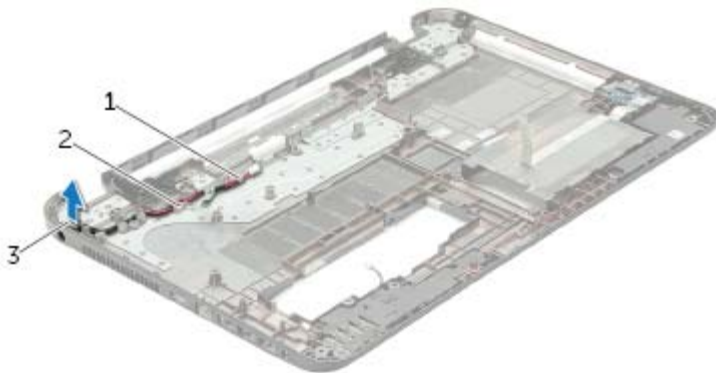

1	כבל יציאת מתאם חשמל	2	מכווני ניתוב
3	יציאת מתאם חשמל		

הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הוצא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 22.
- 6 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 7 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.
- 9 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 57.

החזרת מודול המצלמה למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 השתמש בבליטות היישור שבכיסוי האחורי של הצג כדי להניח את מודול המצלמה במקומו.
- 2 הברג חזרה את הבורג שמהדק את מודול המצלמה למכסה האחורי של הצג.
- 3 חבר את כבל המצלמה למחבר של מודול המצלמה.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מסגרת הצג למקומה. ראה "החזרת מסגרת הצג למקומה" בעמוד 62.
- 2 החזר את מכלול הצג למקומו. ראה "החזרת מכלול הצג למקומו" בעמוד 59.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 4 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 5 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 6 החזר את מודולי הזיכרון למקומם. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בעמוד 23.
- 7 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 9 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 10 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 נתק את כבל המצלמה ממודול המצלמה.
- 2 הסר את הבורג שמהדק את מודול המצלמה למכסה האחורי של הצג.
- 3 הרם את מודול המצלמה והרחק אותו מהכיסוי האחורי של הצג.

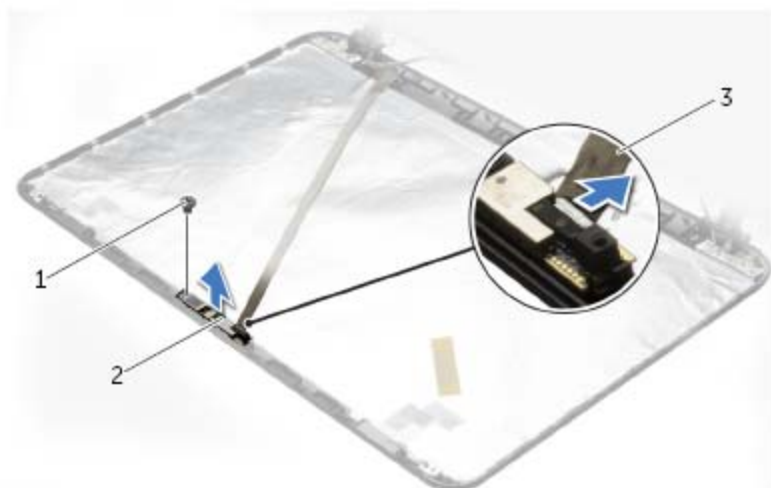

1	בורג	2	מודול מצלמה
3	כבל המצלמה		



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הוצא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 22.
- 6 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 7 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.
- 9 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 57.
- 10 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 60.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 חבר את כבל הצג למחבר לוח הצג.
- 2 הדבק את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג.
- 3 הנח בזהירות את לוח הצג על הכיסוי האחורי של הצג ויישר את חורי הברגים בלוח הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג.
- 4 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את צירי הצג למקומם. ראה "החזרת צירי הצג למקומם" בעמוד 65.
- 2 החזר את מסגרת הצג למקומה. ראה "החזרת מסגרת הצג למקומה" בעמוד 62.
- 3 החזר את מכלול הצג למקומו. ראה "החזרת מכלול הצג למקומו" בעמוד 59.
- 4 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 5 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 6 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 7 החזר את מודולי הזיכרון למקומם. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בעמוד 23.
- 8 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 9 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 10 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 11 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

3 קלף את סרט ההדבקה שדבוק לכבל הצג.

4 נתק את כבל הצג ממחבר הכבל של לוח הצג.

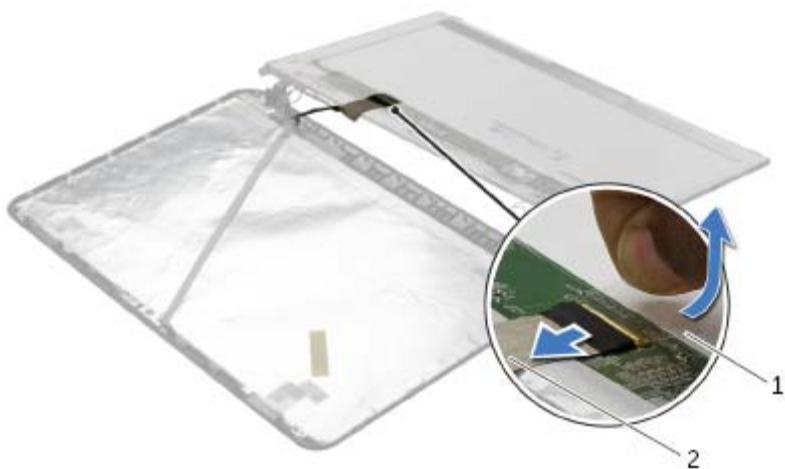


2 כבל צג

1 סרט הדבקה

הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.
- 2 הרם בזהירות את לוח הצג והפוך אותו.

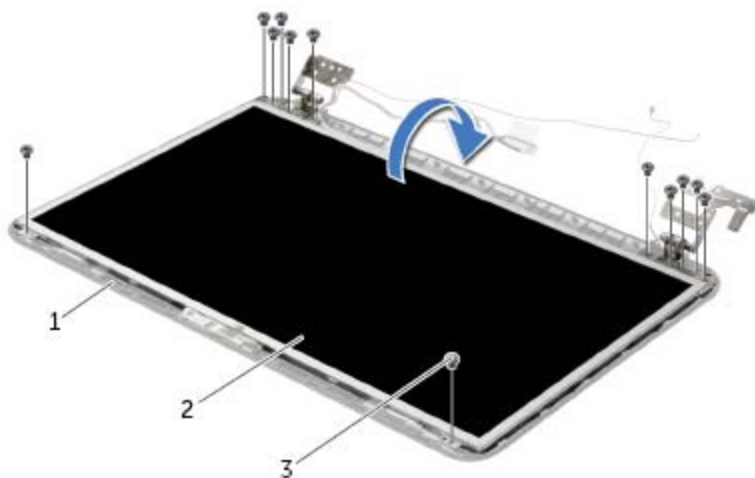

1	הכיסוי האחורי של הצג	2	לוח הצג
3	ברגים (12)		



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הוצא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 22.
- 6 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 7 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.
- 9 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 57.
- 10 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 60.
- 11 הסר את צירי התצוגה. ראה "הסרת צירי הצג" בעמוד 63.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג.
- 2 החזר למקומם את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מסגרת הצג למקומה. ראה "החזרת מסגרת הצג למקומה" בעמוד 62.
- 2 החזר את מכלול הצג למקומו. ראה "החזרת מכלול הצג למקומו" בעמוד 59.
- 3 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 4 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 5 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 6 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 8 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 9 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג.
- 2 הרם את צירי הצג מהכיסוי האחורי של הצג.

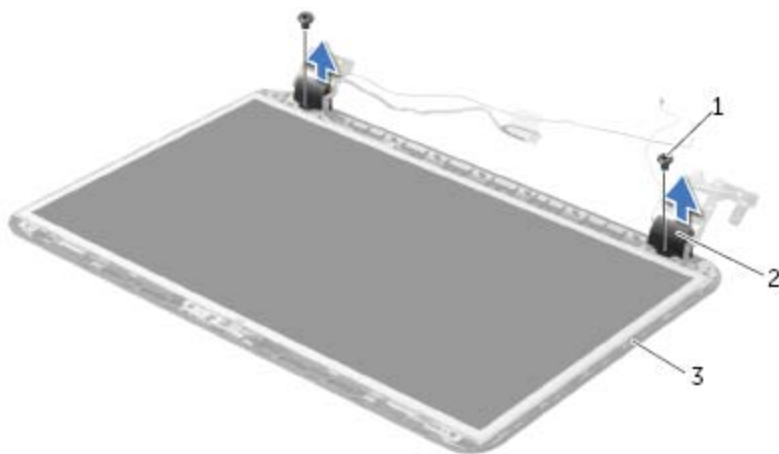

1	ברגים (2)
2	צירי צג (2)
3	הכיסוי האחורי של הצג



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.
- 8 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 57.
- 9 הסר את מסגרת הצג. ראה "הסרת מסגרת הצג" בעמוד 60.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

ישר את מסגרת הצג כנגד הכיסוי האחורי של הצג והכנס בזהירות את מסגרת הצג למקומה, עד להישמע נקישה.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכלול הצג למקומו. ראה "החזרת מכלול הצג למקומו" בעמוד 59.
- 2 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 3 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 4 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 5 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 8 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 בעזרת קצות האצבעות, שחרר בזהירות את השוליים הפנימיים של מסגרת הצג.
- 2 הסר את מסגרת הצג מהכיסוי האחורי של הצג.



1 מסגרת הצג



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.
- 8 הסר את מכלול הצג. ראה "הסרת מכלול הצג" בעמוד 57.

החזרת מכלול הצג למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 הנח את מכלול הצג על בסיס המחשב וישר את חורי הברגים שבמכלול הצג עם חורי הברגים שבבסיס המחשב.
- 2 הברג בחזרה את הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשב.
- 3 נתב את כבל האנטנה דרך מכווני הניתוב שבבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 2 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 רשום את ניתוב כבל האנטנה והוצא את הכבל ממכווני הניתוב שלו.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הצג לבסיס המחשב.
- 3 הרם והוצא את מכלול הצג מבסיס המחשב.

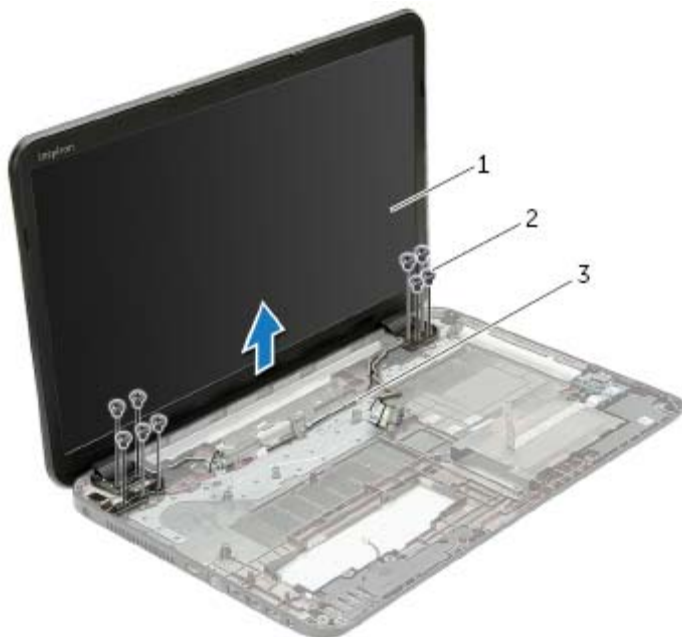

1	מכלול הצג	2	ברגים (9)
3	מכווני ניתוב		



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 היעזר במוטות היישור שעל בסיס המחשב כדי להניח את הרמקולים במקומם.
- 2 נתב את כבל הרמקולים דרך מכווני הניתוב שבבסיס המחשב.
- 3 הברג חזרה את הברגים המאבטחים את הרמקולים לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 2 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 הסר את הברגים המאבטחים את הרמקולים לבסיס המחשב.
- 2 רשום את ניתוב כבל הרמקולים והוצא את הכבל ממכווני הניתוב שלו.
- 3 הרם את הרמקולים, ביחד עם כבל הרמקול, והוצא אותם מבסיס המחשב.



1	ברגים (4)	2	כבל רמקול
3	רמקולים (2)		



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 7 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.

החזר את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 חבר את לוח החוצץ של הכונן הקשיח ללוח המערכת.
- 2 הברג בחזרה את הברגים שמהדקים את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 2 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח ל לוח המערכת.
- 2 נתק את לוח החוצץ של הכונן הקשיח מלוח המערכת.



2 לוח החוצץ של הכונן הקשיח

1 (ברגים 2)

הסרת לוח החוצץ של הכונן הקשיח



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.

החזרת מכלול הקירור למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 נקה את המשחה מתחתית מכלול הצינור ומרח אותה מחדש.
- 2 ישר את חורי הברגים שבמכלול הצינור עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 3 לפי הסדר (המופיע על-גבי גוף הקירור), הברג חזרה את הברגים שמהדקים את מכלול הקירור ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 2 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 לפי הסדר (המופיע על-גבי גוף הקירור), הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הקירור ללוח המערכת.
- 2 הרם את מכלול הקירור מלוח המערכת.

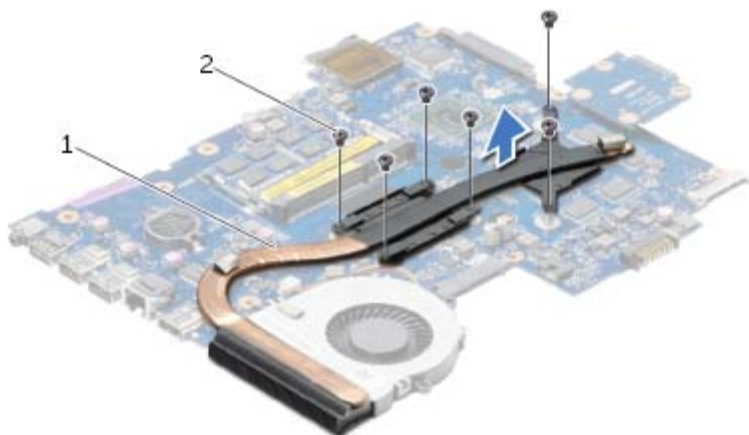

2 ברגים (6)

1 מכלול הקירור



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך


- 1 הנח את המאוורר על בסיס המחשב והברג חזרה את הבורג שמהדק את המאוורר לבסיס המחשב.
- 2 חבר את כבל המאוורר ללוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 10 בסעיף "החזרת לוח המערכת למקומו" בעמוד 43.
- 2 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 4 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 5 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 6 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 7 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הליך

- 1 נתק את כבל המאוורר מלוח המערכת.
- 2 הסר את הבורג שמהדק את המאוורר ללוח המערכת.
- 3 הרם את המאוורר יחד עם הכבל והרחק אותו מבסיס המחשב.

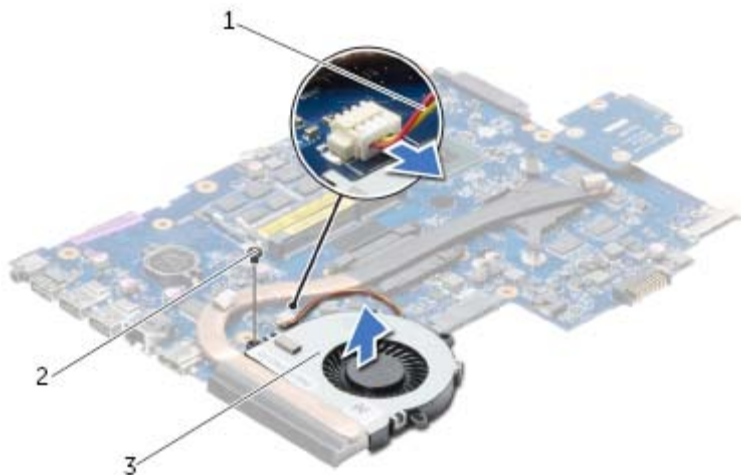

1	כבל מאוורר	2	בורג
3	מאוורר		



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 4 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 5 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 6 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 7 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 9 בסעיף "הסרת לוח המערכת" בעמוד 39.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי למקומו. ראה "החזרת כרטיס ה-Mini-card האלחוטי למקומו" בעמוד 36.
- 2 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 3 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 4 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 5 בסעיף "החזרת הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 27.
- 5 התקן חזרה את סוללת המטבע. ראה "החזרת סוללת המטבע למקומה" בעמוד 29.
- 6 החזר את מודולי הזיכרון למקומם. ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בעמוד 23.
- 7 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 8 בצע את ההוראות משלב 3 עד שלב 4 בסעיף "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 16.
- 9 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

החזרת לוח המערכת למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.




הערה: תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את תג השירות בהגדרת המערכת לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו.

הליך

- 1 החזר את מכלול הקירור למקומו. ראה "החזרת מכלול הקירור למקומו" בעמוד 50.
- 2 החזר את המאוורר למקומו. ראה "התקנה מחדש של המאוורר" בעמוד 47.
- 3 הפוך את לוח המערכת.
- 4 החזר את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח למקומו. ראה "החזר את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 53.
- 5 הנח בעדינות את יציאות לוח המערכת בתוך החריצים שבבסיס המחשב וישר את חורי הברגים שבלוח המערכת כנגד חורי הברגים שבבסיס המחשב.
- 6 הברג חזרה את הבורג שמאבטח את לוח המערכת לבסיס המחשב.
- 7 הצמד את השרוול הפלסטי ללוח המערכת.
- 8 חבר את כבל הצג ללוח המערכת והצמד את הסרט ל לוח המערכת.
- 9 החלק את כבל לוח הקלט/פלט אל תוך מחבר לוח הקלט/פלט ולחץ כלפי מטה על תפס המחבר כדי לאבטח את הכבל.
- 10 חבר את כבל היציאה של מתאם החשמל ואת כבל הרמקולים ל לוח המערכת.


- 5 הסר את הברגים שמאבטחים את לוח המערכת לבסיס המחשב.
- 6 הרם את לוח המערכת בזווית ושחרר את יציאות לוח המערכת מהחריצים שבבסיס המחשב.
- 7 הרם את מכלול לוח המערכת והוצא אותו מבסיס המחשב.
- 8 הסר את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח. ראה "הסרת לוח החוצץ של הכונן הקשיח" בעמוד 51.

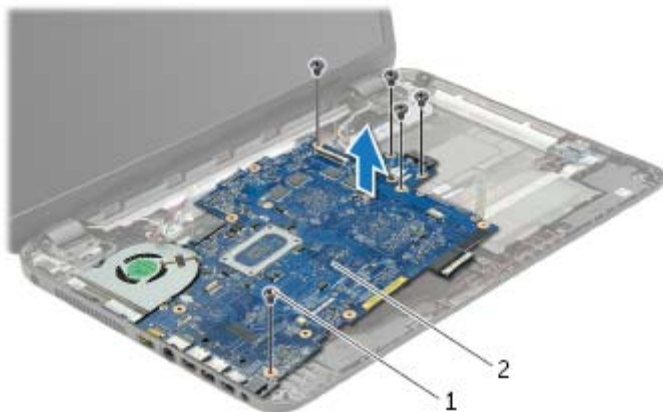

1	ברגים (5)	2	לוח מערכת
---	-----------	---	-----------

- 9 הפוך את לוח המערכת.
- 10 הסר את המאוורר. ראה "הסרת המאוורר" בעמוד 45.
- 11 הסר את מכלול הקירור. ראה "הסרת מכלול הקירור" בעמוד 48.


- 3 קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג ללוח המערכת ולאחר מכן נתק את כבל הצג מלוח המערכת.
- 4 הרם את תפס המחבר והיעזר בלשונית המשיכה כדי לנתק את לוח הקלט/פלט מעל לוח המערכת.

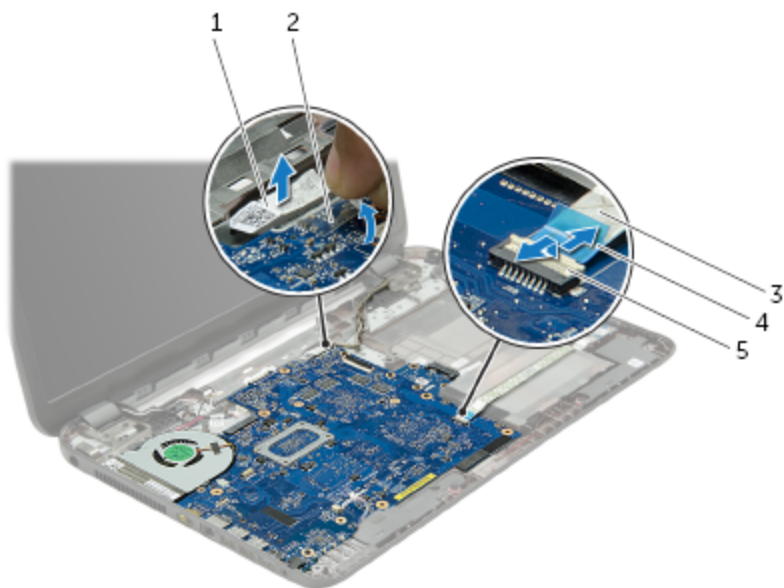

1	כבל צג	2	סרט הדבקה
3	כבל לוח הקלט/פלט	4	לשונית משיכה
5	תפס המחבר		

הליך

- 1 נתק את כבה היציאה של מתאם החשמל וכבל הרמקולים מ לוח המערכת.
- 2 קלף את השרוול הפלסטי מלוח המערכת.

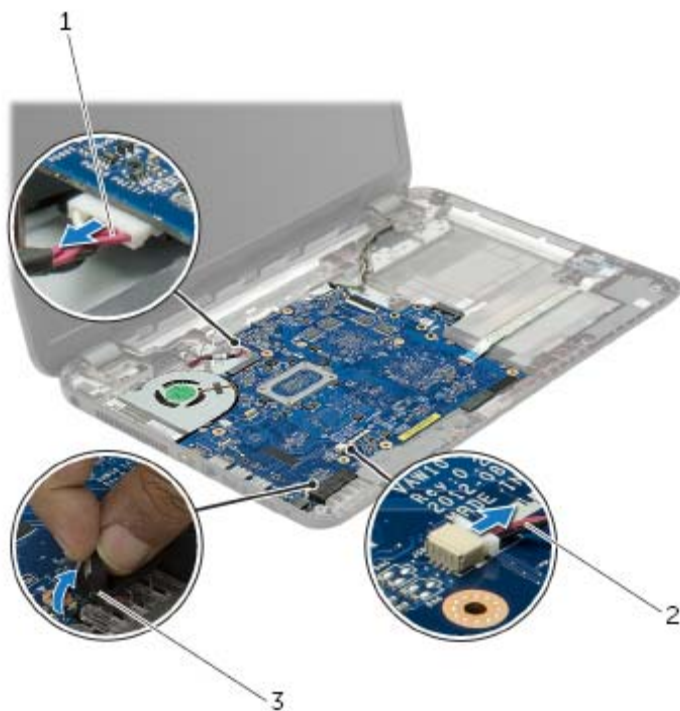

1	כבל יציאת מתאם חשמל	2	כבל רמקול
3	שרוול פלסטי		



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הערה: תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את תג השירות בהגדרת המערכת לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו.



הערה: לפני ניתוק הכבלים מלוח המערכת, שים לב למיקומם של המחברים, כדי שתוכל לחבר אותם מחדש בצורה הנכונה לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו.



דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 2 בסעיף "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 14.
- 3 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 4 הוצא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 22.
- 5 הסר את סוללת המטבע. ראה "הסרת סוללת המטבע" בעמוד 28.
- 6 בצע את ההוראות משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח" בעמוד 24.
- 7 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 8 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.
- 9 הסר את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי. ראה "הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי" בעמוד 34.

החזרת לוח הקלט/פלט (I/O) למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 השתמש בבליטות היישור שבבסיס המחשב כדי להציב את לוח הקלט/פלט במקומו.
- 2 הברג חזרה את הבורג המאבטח את לוח הקלט/פלט לבסיס המחשב.
- 3 הצמד את כבל לוח הקלט/פלט לבסיס המחשב.
- 4 החלק את כבל לוח הקלט/פלט אל תוך מחבר כבל לוח הקלט/פלט ולחץ כלפי מטה על תפס המחבר כדי להדק את הכבל.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 2 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 3 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 4 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הסרת לוח הקלט/פלט (I/O)




אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 3 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 4 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.

הליך

- 1 הסר את הבורג המאבטח את לוח הקלט/פלט לבסיס המחשב.
- 2 הרם את תפס המחבר והיעזר בלשונית המשיכה כדי לנתק את לוח הקלט/פלט מעל לוח המערכת.
- 3 קלף את כבל לוח הקלט/פלט מבסיס המחשב.
- 4 הרם את לוח הקלט/פלט, יחד עם הכבל, והוצא אותו מבסיס המחשב.

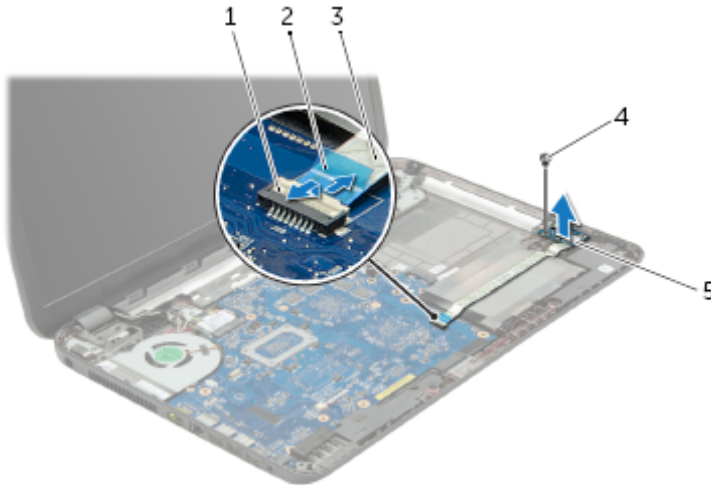

1	תפס המחבר	2	לשונית משיכה
3	כבל לוח I/O	4	בורג
5	לוח קלט/פלט		

החזרת כרטיס ה-Mini-card האלחוטי למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך



התראה: כדי למנוע פגיעה בכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי, ודא שאין כבלים מונחים מתחת לכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי.


- 1 ישר את חריץ כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי עם הלשונית שבמחבר ה-Mini-Card.
 - 2 הכנס את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי בזווית של 45 מעלות למחבר כרטיס ה-Mini-Card.
 - 3 לחץ על הקצה השני של כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי כלפי מטה והברג חזרה את הבורג שמהדק את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי ללוח המערכת.
 - 4 חבר את כבלי האנטנה לכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי.
- הטבלה הבאה מציינת את מערך הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי הנתמך על-ידי המחשב שברשותך.

מחברים בכרטיס ה-Mini-Card האלחוטי	סכמות הצבעים של כבלי אנטנה
WLAN + Bluetooth (2 כבלים)	
WLAN + Bluetooth ראשי (משולש לבן)	לבן
WLAN + Bluetooth עזר (משולש שחור)	שחור

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את משענת כף היד למקומה. ראה "החזרת משענת כף היד למקומה" בעמוד 33.
- 2 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 3 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 4 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

3 החלק והוצא את כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי ממחבר כרטיס ה-Mini-Card.

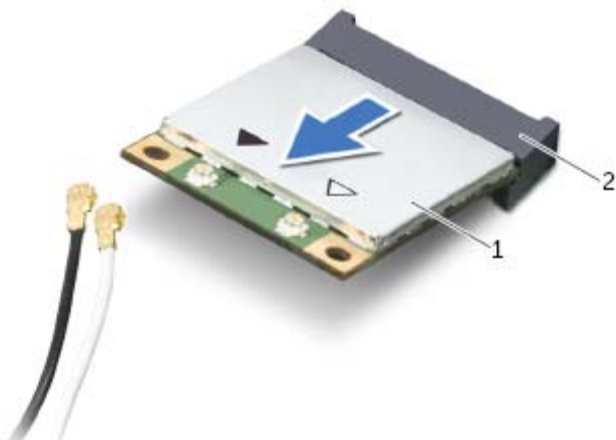

2 מחבר Mini-Card

1 כרטיס Mini-Card אלחוטי

הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי




אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 3 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.
- 4 הסר את משענת כף היד. ראה "הסרת משענת כף היד" בעמוד 30.

הליך

- 1 נתק את כבל האנטנה מכרטיס ה-mini-card האלחוטי.
- 2 הסר את הבורג שמהדק את ה-mini-card ללוח המערכת.

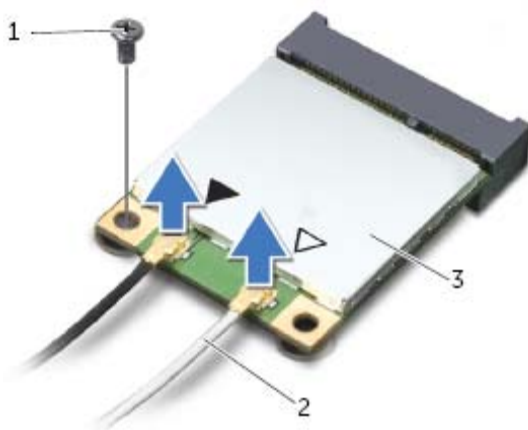

2 כבל אנטנה (2)

1 בורג

3 כרטיס Mini-Card אלחוטי

החזרת משענת כף היד למקומה



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 ישר את משענת כף היד על גבי בסיס המחשב.
- 2 לחץ על הקצוות של משענת כף היד כדי שתכנס למקומה בנקישה.
- 3 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.
- 4 החלק את כבל משטח המגע ואת כבל לחצן ההפעלה לתוך המחברים שבלוח המערכת ולחץ על תפסי המחברים כלפי מטה כדי להדק את הכבלים למקומם.
- 5 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 6 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את המקלדת למקומה. ראה "החזרת המקלדת למקומה" בעמוד 19.
- 2 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 3 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 4 הסר את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.
- 5 בעזרת להב פלסטיק, הרם בעדינות את הלשוניות שבמשענת כף היד מהחריצים שבבסיס המחשב ושחרר אותן.
- 6 **התראה:** הפרד בזהירות את משענת כף היד ממכלול הצג כדי למנוע פגיעה במכלול הצג. הרם והוצא את משענת כף היד מבסיס המחשב.



1	ברגים (5)	2	משענת כף יד
3	להב פלסטיק		

2 הפוך את המחשב ופתח את הצג עד הסוף.

3 הרום את תפסי המחבר ומשוך את לשוניות המשיכה כדי לנתק את כבל לחצן ההפעלה ואת כבל משטח המגע מלוח המערכת.



1	כבל לחצן הפעלה	2	תפסי מחבר (2)
3	לשונית משיכה	4	כבל משטח מגע

הסרת משענת כף היד



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.
- 3 הסר את המקלדת. ראה "הסרת המקלדת" בעמוד 17.

הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את משענת כף היד לבסיס המחשב.



1 ברגים (12)

החזרת סוללת המטבע למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



אזהרה: הסוללה עלולה להתפוצץ אם תוכנס בצורה לא נכונה. החלף את הסוללה רק בסוג זהה או מקביל של סוללה. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.



הליך

כאשר הצד החיובי פונה כלפי מעלה, הכנס את סוללת המטבע לתוך שקע הסוללה בלוח המערכת.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

הסרת סוללת המטבע

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



התראה: הסרת סוללת המטבע מאפסת את הגדרות ה-BIOS להגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן הגדרות ה-BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבע.



דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.

הליך

באמצעות להב פלסטיק, הוצא בעדינות את סוללת המטבע מתוך שקע הסוללה בלוח המערכת.



1	להב פלסטיק	2	סוללת מטבע
3	שקע סוללה		

החזרת הכונן הקשיח למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים במיוחד. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח.

הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבתושבת הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבכונן הקשיח.
- 2 הברג בחזרה את הברגים שמקבעים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.
- 3 הנח את מכלול הכונן הקשיח במפרץ הכונן הקשיח.
- 4 החלק את מכלול הכונן הקשיח לכיוון המחבר כדי לחבר את מכלול הכונן הקשיח ללוח המערכת.
- 5 הברג חזרה את הברגים המאבטחים את מכלול הכונן הקשיח לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.


- 4 הסר את הברגים שמקבעים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.
- 5 הרם באמצעות לשונית המשיכה את תושבת הכונן הקשיח והסר אותה מהכונן הקשיח.



1	ברגים (4)	2	תושבת כונן קשיח
3	כונן קשיח		

הליך

- 1 הסר את הברגים המאבטחים את מכלול הכונן הקשיח לבסיס המחשב.
- 2 באמצעות לשונית המשיכה, החלק את מכלול הכונן הקשיח אל צדו של המחשב כדי לנתק את מכלול הכונן הקשיח מלוח המערכת.
- 3 בעזרת לשונית המשיכה, הרים את מכלול הכונן הקשיח אל מחוץ לבסיס המחשב.

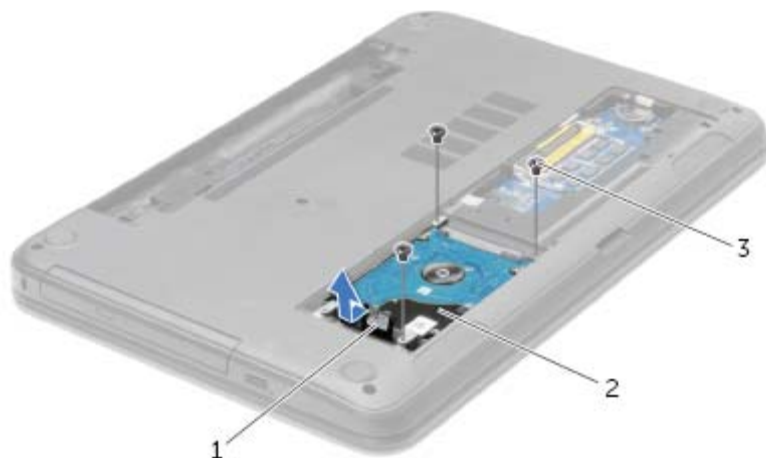

מכלול כונן קשיח	2	לשונית משיכה	1
		ברגים (3)	3



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את הכונן הקשיח כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה.



התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים במיוחד. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח.

דרישות מוקדמות


- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.

החזרת מודולי הזיכרון למקומם



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 יישר את החרוץ במודול הזיכרון בהתאם ללשונית שבמחבר מודול הזיכרון.
 - 2 החלק את מודול הזיכרון בחוזקה ובזווית של 45 מעלות לתוך המחבר ולאחר מכן לחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה, עד שייכנס למקומו בנקישה.
-  הערה: אם אינך שומע את קול הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והחזר אותו למקומו.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

- 1 החזר את מכסה הבסיס למקומו. ראה "החזרת כיסוי המעמד למקומו" בעמוד 21.
- 2 התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.




אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

דרישות מוקדמות

- 1 הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.
- 2 הסר את מכסה הבסיס. ראה "הסרת כיסוי המעמד" בעמוד 20.

הליך

- 1 היעזר בקצות האצבעות כדי להזיז בזהירות הצידה את תפסי האחיזה שבשני קצות מחבר מודול הזיכרון, עד שמודול הזיכרון ישתחרר ממקומו.
- 2 הסר את מודול הזיכרון ממחבר מודול הזיכרון

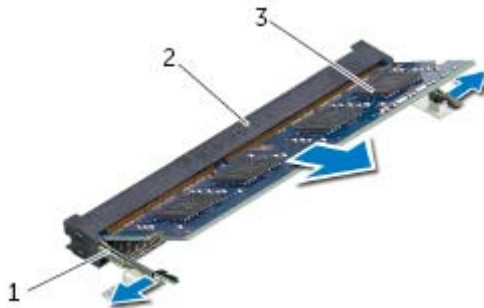

1	תפסי הידוק (2)	2	מחבר מודול זיכרון
3	מודול זיכרון		

החזרת כיסוי המעמד למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 החלק את הלשוניות שבכיסוי הבסיס לתוך החריצים שבבסיס המחשב והכנס את כיסוי הבסיס למקומו בנקישה.
- 2 חזק את בורגי הקיבוע שמהדקים את כיסוי הבסיס לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הליך

- 1 שחרר את בורגי החיזוק שמהדקים את מכסה הבסיס לבסיס המחשב.
- 2 השתמש בקצות אצבעותיך כדי להרים את כיסוי הבסיס אל מחוץ לחריצים שבבסיס המחשב.



2 מכסה בסיס

1 בורגי חיזוק (2)

החזרת המקלדת למקומה



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.


הליך

- 1 החלק את כבל המקלדת לתוך מחבר כבל המקלדת ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הכבל במקומו.
- 2 החלק את הלשוניות שבתחתית המקלדת לתוך החריצים שבמשענת כף היד והנח את המקלדת על משענת כף היד.
- 3 לחץ בעדינות לאורך שולי המקלדת, כדי לקבע את המקלדת מתחת ללשוניות שבמשענת כף היד.
- 4 הברג בחזרה את הברגים שמהדקים את המקלדת לבסיס המחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

- 3 הפוך את המקלדת והנח אותה על משענת כף היד.
- 4 הרום את תפס המחבר ונתק את כבל המקלדת ממחבר כבל מקלדת.
- 5 הרום את המקלדת ממשענת כף היד.

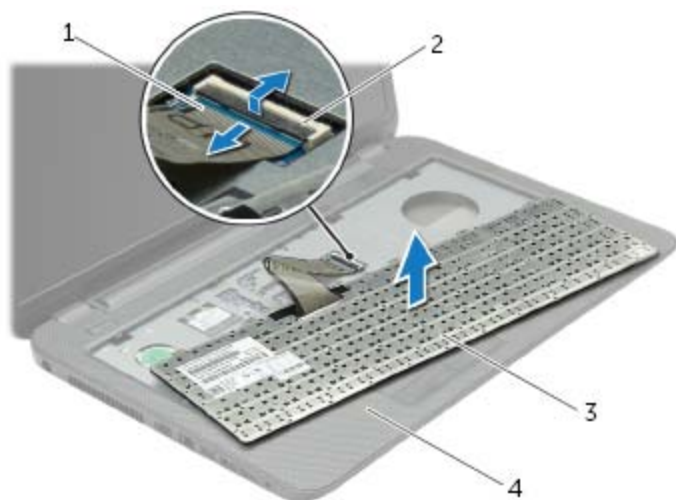

1	כבל מקלדת	2	תפס המחבר
3	מקלדת	4	משענת כף יד

הסרת המקלדת




אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הליך

- 1 פתח את התצוגה עד כמה שניתן.
- 2 היעזר בלהב פלסטיק כדי לשחרר את המקלדת מהלשוניות שבמשענת כף היד.

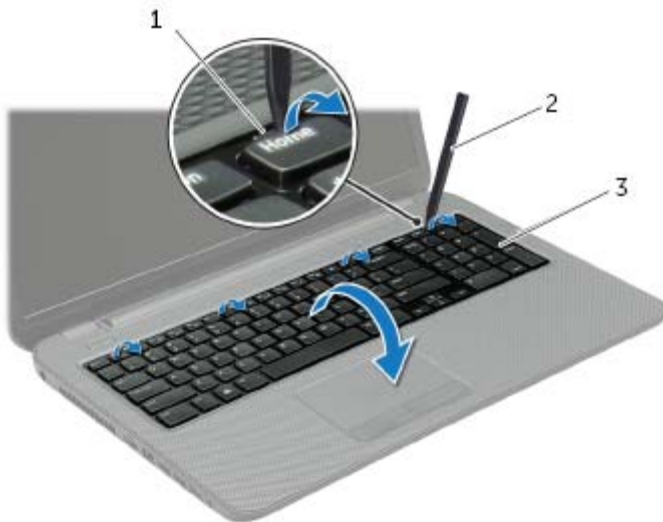

1	לשוניות (4)	2	להב פלסטיק
3	מקלדת		

החזרת הכונן האופטי למקומו



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 ישר את הלשוניות שבלוח הקדמי של הכונן האופטי עם החריצים שבכונן האופטי והכנס את הלוח הקדמי של הכונן האופטי למקומו בנקישה.
- 2 ישר את חור הבורג שבתושבת הכונן האופטי עם חור הבורג שבמכלול הכונן האופטי והחלף את הבורג שמהדק את תושבת הכונן האופטי למכלול הכונן האופטי.
- 3 החלק את מכלול הכונן האופטי אל מפרץ הכונן האופטי וודא שחור הבורג בתושבת הכונן האופטי מיושר עם חור הבורג בבסיס המחשב.
- 4 הברג חזרה את הבורג המאבטח את מכלול הכונן האופטי לבסיס מחשב.

דרישות לביצוע לאחר הפעולה

התקן מחדש את הסוללה. ראה "החלפת הסוללה" בעמוד 13.

3 הסר את הבורג שמהדק את תושבת הכונן האופטי למכלול הכונן האופטי והסר את תושבת הכונן האופטי.

4 משוך את מסגרת הכונן האופטי בעדינות והסר אותה מהכונן האופטי.



1	מסגרת הכונן האופטי	2	כונן אופטי
3	תושבת הכונן האופטי	4	בורג



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

דרישות מוקדמות

הוצא את הסוללה. ראה "הוצאת הסוללה" בעמוד 12.

הליך

- 1 הסר את הבורג המאבטח את מכלול הכונן האופטי לבסיס מחשב.
- 2 השתמש בקצות אצבעותיך כדי להחליק את מכלול הכונן האופטי אל מחוץ לתא הכונן האופטי.



2 בורג

1 מכלול כונן אופטי



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

ישר את הלשוניות שבסוללה עם החריצים בתא הסוללות ולחץ על הסוללה עד להישמע נקישה כשהיא תיכנס למקומו.



אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד 9. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד 11. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.

הליך

- 1 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 2 הסט את תפסי שחרור הסוללה למצב שחרור נעילה. תשמע נקישה כאשר הסוללה תשתחרר מהנעילה.
- 3 הרם והוצא את הסוללה מבסיס המחשב.



2 סוללה

1 תפסי סוללה (2)

לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

לאחר שתשלים את הליכי השבת החלקים למקומם, ודא שביצעת את השלבים הבאים:

- הברג את כל הברגים למקומם ובדוק שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב.
- חבר את כל ההתקנים החיצוניים, הכבלים, הכרטיסים וכל חלק אחר שהסרת לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
- חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם.

התראה: לפני הפעלת המחשב, הברג חזרה את כל הברגים וודא שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב. אם לא תקפיד על כך, עלול להיגרם נזק למחשב.



הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי.

אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת dell.com/regulatory_compliance.



אזהרה: נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.



התראה: כדי להימנע מגרימת נזק למחשב, ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי.



התראה: כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מגגיעה בפינים ובמגעים.



התראה: רק טכנאי שירות מורשה רשאי להסיר את כיסוי המחשב ולגשת לרכיבים בתוך המחשב. לקבלת מידע מלא אודות אמצעי בטיחות, עבודה בתוך המחשב והגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית, עיין בהוראות הבטיחות.



התראה: לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, גע במשטח מתכת לא צבוע, כגון המתכת בגב המחשב, כדי לפרוק מעצמך חשמל סטטי. במהלך העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרוק כל חשמל סטטי, העלול לפגוע ברכיבים פנימיים.



התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. חלק מהכבלים כוללים מחברים עם לשוניות נעילה או בורגי מארז שעליך לנתק לפני ניתוק הכבל. בעת ניתוק הכבלים, יש להקפיד שהם ישירים, כדי להימנע מעיקום פינים של מחברים. בעת חיבור הכבלים, יש לוודא שהמחברים והיציאות מיושרים ופונים לכיוון הנכון.



התראה: כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת.



התראה: לחץ על כל הכרטיסים שמותקנים בקורא כרטיסי המדיה והוצא אותם.



כלי עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שתזדקק לכלים הבאים:

- מברג פיליפס
- להב פלסטיק

כבה את המחשב ואת ההתקנים המחוברים אליו



התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות לפני כיבוי המחשב.

1 שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.


2 כבה את המחשב.

Windows 8:


a העבר את מצביע העכבר לפינה הימנית העליונה או התחתונה של המסך כדי לפתוח את הסרגל הצדי Charms.

b בסרגל הצדי Charms, לחץ על הגדרות ← חשמל ← כיבוי.

Windows 7:

לחץ על התחל  ולאחר מכן לחץ על כיבוי.

Microsoft Windows מבצע כיבוי ולאחר מכן המחשב כבה.

הערה: אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, עיין בתיעוד של מערכת הפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי. 

3 נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.

4 נתק את כל כבלי הטלפון וכבלי הרשת ואת כל ההתקנים המחוברים למחשב.

5 לאחר ניתוק הכבלים מהמחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הפעלה למשך כחמש שניות, כדי לבצע הארקה של לוח המערכת.

70	הסרת מודול המצלמה
70	דרישות מוקדמות
71	הליך
72	החזרת מודול המצלמה למקומו
72	הליך
72	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
73	הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל
73	דרישות מוקדמות
74	הליך
75	החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה
75	הליך
75	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
76	עדכון ה-BIOS




54	הסרת הרמקולים
54	דרישות מוקדמות
55	הליך
56	החזרת הרמקולים למקומם
56	הליך
56	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
57	הסרת מכלול הצג
57	דרישות מוקדמות
58	הליך
59	החזרת מכלול הצג למקומו
59	הליך
59	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
60	הסרת מסגרת הצג
60	דרישות מוקדמות
61	הליך
62	החזרת מסגרת הצג למקומה
62	הליך
62	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
63	הסרת צירי הצג
63	דרישות מוקדמות
64	הליך
65	החזרת צירי הצג למקומם
65	הליך
65	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
66	הסרת לוח הצג
66	דרישות מוקדמות
67	הליך
69	החזרת לוח הצג למקומו
69	הליך
69	דרישות לביצוע לאחר הפעולה

37	הסרת לוח הקלט/פלט (I/O)
37	דרישות מוקדמות
37	הליך
38	החזרת לוח הקלט/פלט (I/O) למקומו
38	הליך
38	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
39	הסרת לוח המערכת
39	דרישות מוקדמות
40	הליך
43	החזרת לוח המערכת למקומו
43	הליך
44	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
45	הסרת המאוורר
45	דרישות מוקדמות
46	הליך
47	התקנה מחדש של המאוורר
47	הליך
47	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
48	הסרת מכלול הקירור
48	דרישות מוקדמות
49	הליך
50	החזרת מכלול הקירור למקומו
50	הליך
50	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
51	הסרת לוח החוצץ של הכונן הקשיח
51	דרישות מוקדמות
52	הליך
53	החזר את הלוח החוצץ של הכונן הקשיח למקומו
53	הליך
53	דרישות לביצוע לאחר הפעולה

22	הסרת מודולי הזיכרון
22	דרישות מוקדמות
22	הליך
23	החזרת מודולי הזיכרון למקומם
23	הליך
23	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
24	הסרת הכונן הקשיח
24	דרישות מוקדמות
25	הליך
27	החזרת הכונן הקשיח למקומו
27	הליך
27	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
28	הסרת סוללת המטבע
28	דרישות מוקדמות
28	הליך
29	החזרת סוללת המטבע למקומה
29	הליך
29	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
30	הסרת משענת כף היד
30	דרישות מוקדמות
30	הליך
33	החזרת משענת כף היד למקומה
33	הליך
33	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
34	הסרת כרטיס ה-Mini-Card האלחוטי
34	דרישות מוקדמות
34	הליך
36	החזרת כרטיס ה-Mini-card האלחוטי למקומו
36	הליך
36	דרישות לביצוע לאחר הפעולה

9	לפני שתתחיל
9	כבה את המחשב ואת ההתקנים המחוברים אליו
10	הוראות בטיחות
10	כלי עבודה מומלצים
11	לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב
12	הוצאת הסוללה
12	הליך
13	החלפת הסוללה
13	הליך
14	הסרת הכונן האופטי
14	דרישות מוקדמות
14	הליך
16	החזרת הכונן האופטי למקומו
16	הליך
16	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
17	הסרת המקלדת
17	דרישות מוקדמות
17	הליך
19	החזרת המקלדת למקומה
19	הליך
19	דרישות לביצוע לאחר הפעולה
20	הסרת כיסוי המעמד
20	דרישות מוקדמות
20	הליך
21	החזרת כיסוי המעמד למקומו
21	הליך
21	דרישות לביצוע לאחר הפעולה

הערות, התראות ואזהרות

-  **הערה:** הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לך לנצל את המחשב בצורה טובה יותר.
-  **התראה:** "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, במקרה של אי ציות להוראות.
-  **אזהרה:** "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

© 2012 Dell Inc.

סימנים מסחריים שנמצאים בשימוש במסמך זה: Dell™, סמל הלוגו של DELL ו-Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc.; Microsoft® , Windows® וסמל הלחצן Start (התחל) של Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות; Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצא בשימוש Dell בכפוף לרישיון.

Inspiron 17/17R

מדריך למשתמש

דגם המחשב: Inspiron 3721/5721

מודל תקינה: P17E

סוג תקינה: P17E001

