




关于严重警告

 **严重警告：**“严重警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

Dell™ Vostro™ 1088

安装和部件信息技术表

正面视图

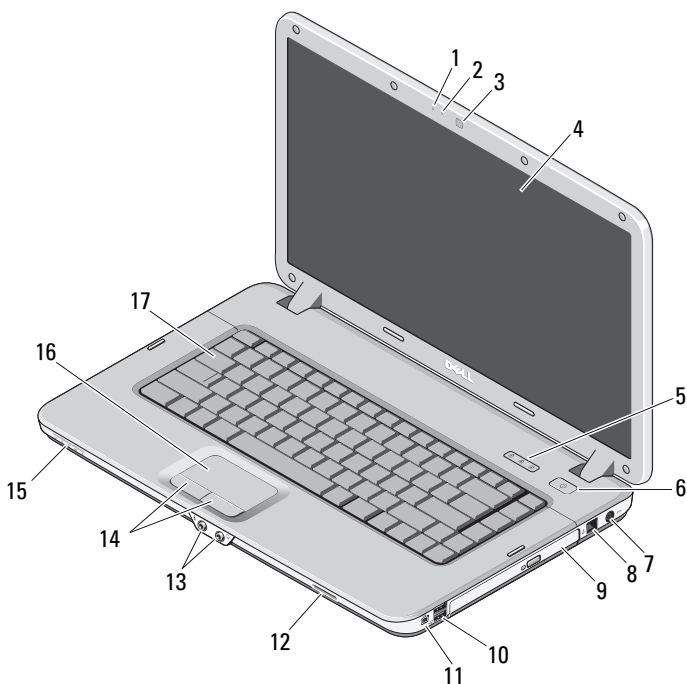

- 1 麦克风（可选）
- 3 摄像头（可选）
- 5 键盘状态指示灯

- 2 摄像头指示灯（可选）
- 4 显示屏
- 6 电源按钮

2009 年 7 月




OG217TA01

型号：PP38L

- | | | | |
|----|---------------|----|---------------|
| 7 | 交流适配器连接器 | 8 | 电话连接器 |
| 9 | 光盘驱动器 | 10 | USB 连接器 (2 个) |
| 11 | IEEE 1394 连接器 | 12 | 存储卡读取器 |
| 13 | 音频连接器 (2 个) | 14 | 触摸板按钮 (2 个) |
| 15 | 指示灯 | 16 | 触摸板 |
| 17 | 键盘 | | |


背面视图

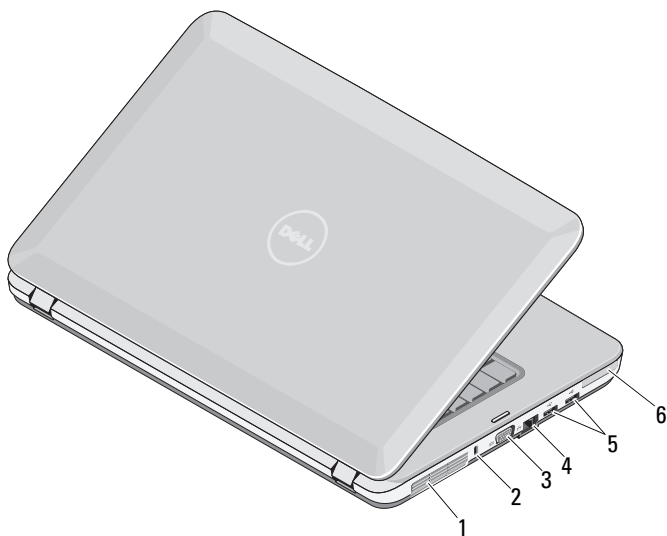



- | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|
| 1 | 冷却通风孔 | 2 | 安全缆线孔 |
| 3 | VGA 连接器 | 4 | 网络连接器 |
| 5 | USB 连接器 (2 个) | 6 | 34 毫米 Express 卡插槽 |

快速安装


 **严重警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读计算机附带的安全信息。有关其它最佳实践信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **严重警告：** 此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是，电源连接器和配电盘则因国家/地区的不同而有所差异。使用不符合标准的电缆或未正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损坏设备。


 **警告：** 从计算机拔下交流适配器电缆时，请握住连接器（而非电缆本身），并轻柔而平稳地将其拔出，以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器电缆时，请确保顺着交流适配器连接器的角度进行，以免损坏电缆。

 **注：** 如果您没有订购某些设备，则它们可能不包含在内。


1 将交流适配器分别连接到计算机上的交流适配器连接器和电源插座上。




2 连接网络电缆（可选）。



3 连接 USB 设备，例如鼠标或键盘（可选）。




4 连接 IEEE 1394 设备，例如 DVD 播放器（可选）。




5 打开计算机显示器，并按电源按钮打开计算机。



 **注：** 建议至少先打开并关闭计算机一次，之后再安装插卡或将计算机连接到对接设备或其它外部设备（如打印机）。

规格

 **注：** 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下规格仅是需依法随附于计算机的部件规格。有关计算机配置的详细信息，请单击“开始”→“帮助和支持”，然后选择选项以查看关于计算机的信息。

系统信息

芯片组	Intel® GM45
-----	-------------

处理器

处理器	Intel Core™2 Duo 或 Intel™ Celeron（插槽 P）
-----	---

显卡

显卡类型	独立显卡
数据总线	PCI Express 显卡
视频控制器	ATI Mobility Radeon™ HD 4330
显卡显存	512 MB

内存

内存模块连接器	2 个 DIMM 插槽
内存模块容量	1 GB 或 2 GB
内存类型	DDR2 667 或 800 MHz

内存 (续)

最小内存 1 GB

最大内存 4 GB

电池

类型 智能锂离子电池 6 单元

尺寸

厚度 53.39 毫米 (2.1 英寸)

高度 20.44 毫米 (0.8 英寸)

宽度 206.44 毫米 (8.12 英寸)

电压 11.1 V

温度范围

运行时 0° 至 35°C (32° 至 95°F)

存放时 -20° 至 65°C (4° 至 149°F)

币形电池 CR2032

交流适配器

类型 90 瓦

输入电压 100–240 VAC

输入电流 (最大) 1.50 A

输入频率 50–60 Hz

输出电流

90 瓦 5.62 A (4 秒脉冲时最大)

4.62 A (持续)

额定输出电压 19.50 VDC +/- 1.0 VDC

温度范围

运行时 0° 至 35°C (32° 至 95°F)

存放时 -40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

物理规格

高度	25 至 35.6 毫米 (0.98 至 1.4 英寸)
宽度	340 毫米 (13.38 英寸)
厚度	242.5 毫米 (9.54 英寸)
重量	最少 2.30 千克 (5.066 磅) (带有一个 6 单元电池)

环境参数

温度范围	
运行时	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
存放时	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)
相对湿度 (最大)	
运行时	10% 至 90% (非冷凝)
存放时	5% 至 95% (非冷凝)

查找更多信息和资源

如果您需要:

查找适用于您计算机的安全方面的最佳实践信息, 以及查看保修信息、条款和条件 (仅限美国)、安全说明、管制信息、人机工程学信息和最终用户许可协议。

请参阅:

计算机附带的安全与管制说明文件, 以及合规主页 www.dell.com/regulatory_compliance。

本说明文件中的信息如有更改, 恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版权所有, 翻印必究。中国印制。本印刷品使用再生纸印制。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何形式复制这些材料。

本说明文件中使用的商标: **Dell**、**DELL** 徽标和 **Vostro** 是 Dell Inc. 的商标; **Intel** 和 **Celeron** 是注册商标, **Core** 是 Intel Corporation 在美国和其它国家 / 地区的商标。

本说明文件中提及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和商标名称不拥有任何所有权。