



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2012-2014 Dell Inc. alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Stater og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 01 Rev. A01

Reguleringsmodel: P29G | Type: P29G002

Computermodel: XPS L322X

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Front



Venstre




Højre



Basis



Skærm

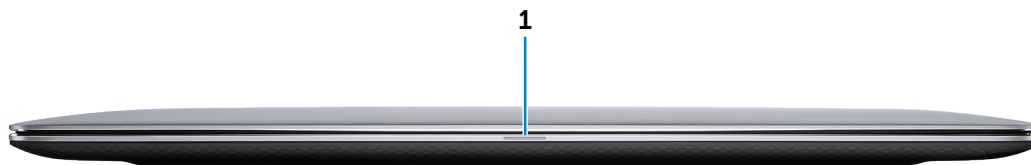**1 Strøm- og batteri-statusindikator**

Viser computerens strøm- og batteristatus.

Konstant hvid –

- Computeren er tilsluttet til strømforsyningen, og batteriet er fuldt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.

Blinker hvidt – Computeren kører på batteri, og computeren er i standby.

Konstant ravgul –

- Computeren er tilsluttet til strømforsyningen, og batteriet bliver opladet.
- Computeren er tilsluttet til strømforsyningen, og computeren er i slumre- eller dvaletilstand.

Blinker ravgul – Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

Slukket – Computeren er slukket, i slumre- eller dvaletilstand, og batteriet oplades ikke.



Front



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Venstre



1 Port til strømsadapler

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplader batteriet.

2 USB 3.0-port med PowerShare

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførsels hastighed op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

🚫 **BEMÆRK:** Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne vha. PowerShare-porten. Du skal aktivere funktionen i system setup (systeminstallation).

🚫 **BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i slumretilstanden. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

3 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Højre



Front



Venstre



Højre



Basis



Skærm



1 Batteristatusindikator (5)

Viser batteriets -opladningsstatus.

2 Batteristatus-knap

Tryk for at tjekke batteriets tilbageværende opladning.

3 USB 3.0-port

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførsels-hastighed op til 5 Gbps.

4 Port til miniskærm

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.



Basis



Front



Venstre



Højre



Basis



Skærm

**1 Strømknop**

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på for at sætte computeren i dvaletilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at gennemtvinge en ned-lukning af computeren.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strøm-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For yderligere information, se **Mit Dell-supportcenter** på dell.com/support.

2 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3 Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstre-klikke.

4 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.



Skærm



Front



Venstre



Højre



Basis



Skærm



1 **Digitale mikrofoner (2)**

Giver digitalt lydinput i høj - kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 **Kamerastatusindikator**

Tænder når kameraet er i brug.

3 **Kamera**

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

4 **Sensor for omgivende lys**

Registrerer omgivende lys og justerer automatisk tastaturets baggrundslys og skærmens lysstyrke.



Dimensioner og vægt

Højde:

Front 6 mm (0,24")

Tilbage 18 mm (0,71")

Bredde 316 mm (12,44")

Dybde 205 mm (8,07")

Vægt med batteri med 6 celler (starter ved) 1,32 kg (2,91 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur




Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter










Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	XPS L322X
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i5 (3. generation)• Intel Core i7 (3. generation)
L1 cache	32 KB instruktion og 32 KB data til hver kerne
L2 cache	256 KB delt instruktion/data til hver kerne
L3 cache	op til 8 MB delt instruktion/data delt mellem alle kerner
Systemchipset	Intel QS77 serier chipset
SDRAM-busbredde	64-bit brede kanaler
Grafikbus	DX11, DX10.1, DX10, og DX9 understøttet





Specifikationer

Hukommelse

Kapacitet

4 GB eller 8 GB

Hukommelsestype

op til 1600 MHz, dual-kanal DDR3L-konfiguration



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur




Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

USB-porte

- én USB 3.0-port med PowerShare (understøtter Windows-fejlsøgning)
- en USB 3.0-port

Port til miniskærm

en 20-pin-port

Audio (Lyd)

én hovedtelefon-/mikrofon-kombi-port



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur




Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø








Specifikationer

Kommunikation

Trådløst

2x2 a/b/g/n WLAN og Bluetooth v4.0 + HS

- én halv mini-kort-slot
- Intel trådløs skærm





Specifikationer

Video

Controller:

Integreret

Intel HD Graphics 4000

Hukommelse:

Integreret

64 MB – 1696 MB delt med systemhukommelse

Ekstern skærmunderstøttelse

Mini DisplayPort og Intel trådløs skærm



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur




Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lyd

Intern højttalerforstærker	1,5 W x 2
Understøttelse for indbygget mikrofon	dual digital-array mikrofoner i kameramodul
Lydstyrkeknapper	programmener og tastaturets taster til mediefunktion



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur



Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lager

Type	solid-state-drev
Grænseflade	mSATA
Antal drev	én mSATA-slot til primært lager
Dimensioner	51 mm x 30 mm, mSATA SSD



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur



Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Understøttede kort

Skærmkort

Intel HD Graphics 4000

Trådløs-kort

et halvt mini-kort



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur



Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter











Computermiljø



Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 13,3" HD WLED, HD TrueLife• 13,3" HD WLED, FHD TrueLife
Maksimal opløsning	<ul style="list-style-type: none">• 1366 x 768 HD• 1920 x 1080 FHD
Dimensioner:	
Højde	191,74 mm (7,55")
Bredde	305,03 mm (12,01")
Diagonal	337,82 mm (13,30")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0° (lukket) til 135°
Pixelafstand	<ul style="list-style-type: none">• HD: 0,21 mm• FHD: 0,15 mm
Styrelementer	lysstyrken kan styres via tastaturgenveje





Tastatur (bagbelyst)

Antal taster:

Korea, USA og Canada 80

Storbritannien og Brasilien 81

Japan 84

Tastaturlysfarve hvid



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur




Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kamera

Kameraopløsning

1,3 megapixel kamera med højopløselig (720p) video-optagelse.



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur



Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Pegefelt

Løsning 250 cpi

Størrelse:

Bredde 96,8 mm (3,81")

Højde 58,8 mm (2,31")



Dimensioner
og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lager



Understøttede
kort



Skærm



Tastatur



Kamera



Pegefelt



Batteri



Strømadapter








Computermiljø



Batteri







Type	6-cellet 'smart lithium' - 47 W-timers batteri
Højde	5,16 mm (0,20")
Bredde	113,16 mm (4,45")
Dybde	287 mm (11,30")
Vægt	0,29 kg (0,63 lb)
Spænding	7,4 V
Driftstidspunkt	batteridriftstiden varierer afhængigt af driftsbetingelserne og kan være reduceret betydeligt under visse strømkrævende forhold
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Lager	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)





Strømadapter

Type	45 W
Inputspænding	100 – 240 VAC
Indgangsstrøm (maks.)	1,30 A
Inputfrekvens	50 Hz – 60 Hz
Outputstrøm	2,31 A
Udgangsspænding	45 W
Nominel udgangsspænding	19,5 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Lager	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)
Stiktyper:	
DC-stik	4,5 mm med PSID
AC-stik	C5-netledning, C6-adapter (45W)





Computermiljø

Luftbårent forureningsniveau

	Drift	Lager
Temperaturområde	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10 % til 90 %	10 % til 95 %
Vibration (maksimum)*	0,66 Grms/2 Hz – 600 Hz	1,3 Grms/2 Hz – 600 Hz
Stød (maksimum)†	110 G	160 G

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt med harddisken i driftstilstand og en 2-ms halv-sinus puls til drift. Også målt med harddisk i hoved-parkeret position og en 2-ms halv-sinus-impuls til lagring.

