

English


Dell™ Basic Rack
Power Distribution Unit (PDU)
K579N

Product Overview and Specifications

English
Deutsch
简体中文

Français
한글
繁體中文

Español
Русский язык

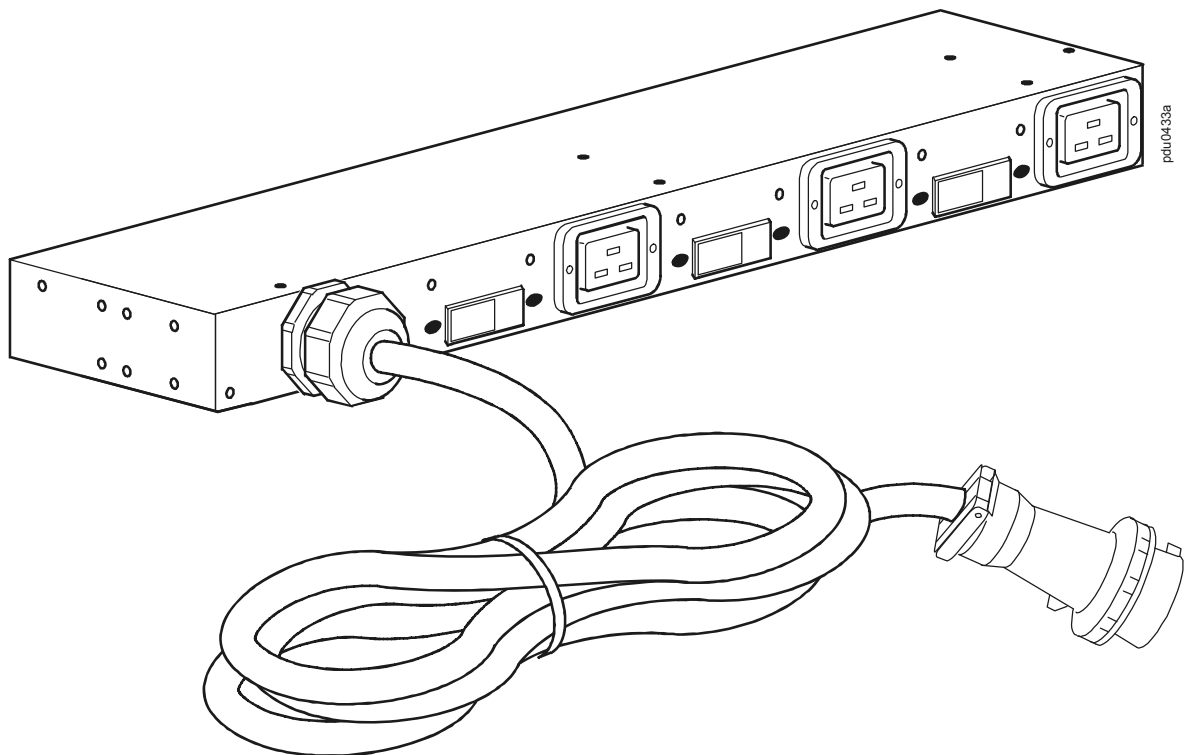

Product Overview and Specifications

The Dell Basic Rack PDU distributes power to the devices in the rack.

OUTLETS— The Rack PDU has three (3) C19 outlets.

POWER CORD— The 3.65-m (12.00-ft) power cord terminates with an IEC-309 63 A plug.

K579N

Electrical

Input connection	IEC-309 63 A cord included
Acceptable input voltage	200–240 VAC +6% to -10%
Maximum input current (phase)	48 A
Input frequency	50/60 Hz
Output voltage	200–240 VAC +6% to -10%
Output connections	(3) C19
Maximum output current (outlet)	C19; 16 A
Maximum output current (phase)	48 A
Maximum output current (bank)	16 A
Overcurrent protection (internal)	(3) 16 A, 2-pole breakers
Cord length	3.65 m (12.00 ft)

Physical

Dimensions (H x W x D)	38.81 x 4.36 x 12.57 cm (15.28 x 1.72 x 4.95 in)
Shipping dimensions (H x W x D)	50.01 x 39.49 x 19.50 cm (19.69 x 15.55 x 7.68 in)
Weight	5.40 kg (11.88 lb)
Shipping weight	8.30 kg (18.26 lb)

Environmental

Maximum elevation (above MSL)	
Operating	0 to 3048 m (0 to 10,000 ft)
Storage	0 to 15 240 m (0 to 50,000 ft)
Temperature	
Operating	0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage	-15 to 60°C (5 to 140°F)
Humidity	
Operating	5 to 95%, non-condensing
Storage	5 to 95%, non-condensing

Compliance

Safety approvals	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 EU DIRECTIVE 2002/95/EC—latest revision

Information in this document is subject to change without notice.

© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Model K579N


07/2009

Part Number 990-3564

Français

Unité de distribution de l'alimentation
de base (PDU) Dell™ à monter en rack
K579N

Présentation et caractéristiques techniques du produit

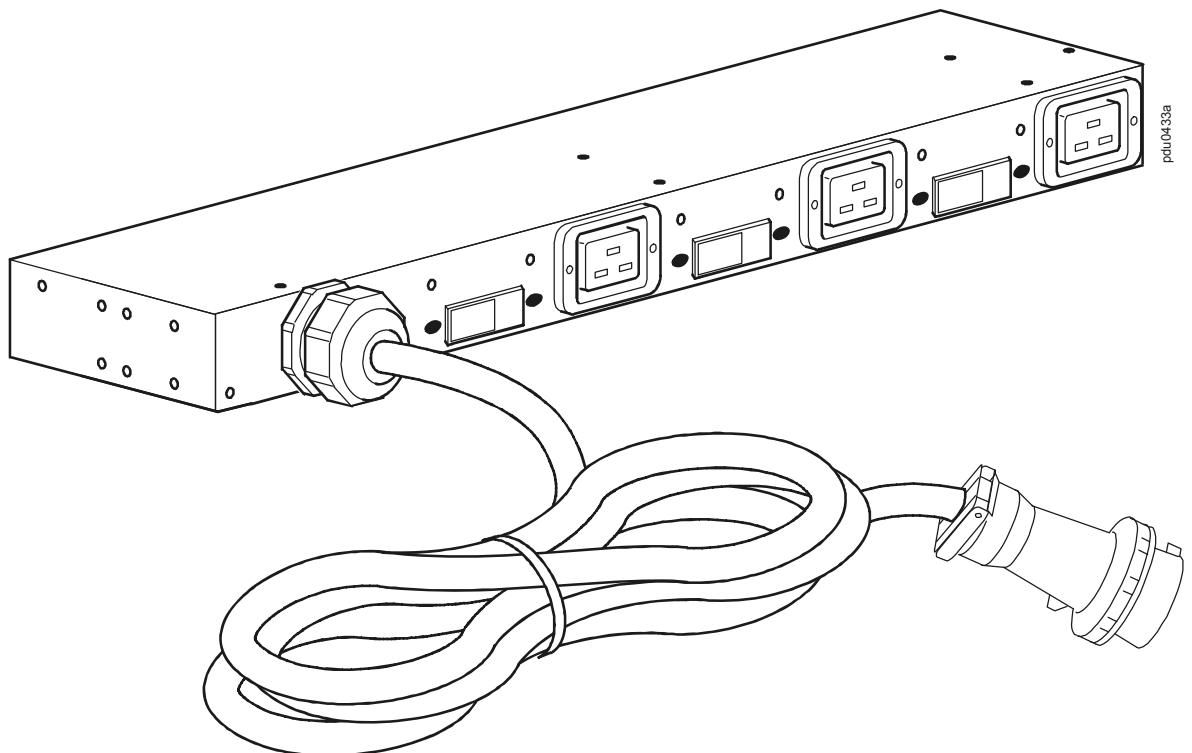

Présentation et caractéristiques techniques du produit

La PDU Dell de base à monter en rack distribue l'alimentation aux dispositifs du rack.

PRISES— La PDU à monter en rack dispose de trois (3) prises C19.

CORDON D'ALIMENTATION— Le cordon d'alimentation de 3,65 m est muni à son extrémité d'une prise CEI-309 de 63 A.

K579N

Circuit électrique

Connexion d'entrée	Cordon CEI-309 63 A fourni
Tension d'entrée admissible	200–240 V c.a. + 6 % à -10 %
Intensité maximale en entrée (phase)	48 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	200–240 V c.a. + 6 % à -10 %
Connexions de sortie	(3) C19
Intensité maximale en sortie (prise)	C19 ; 16 A
Intensité maximale en sortie (phase)	48 A
Intensité maximale du courant de sortie (groupe)	16 A
Protection contre les surintensités (interne)	(3) 16 A, disjoncteurs bipolaires
Longueur du cordon d'alimentation	3,65 m

Caractéristiques physiques

Dimensions (H × l × P)	38,81 x 4,36 x 12,57 cm (15,28 x 1,72 x 4,95")
Dimensions à l'expédition (H × l × P)	50,01 x 39,49 x 19,50 cm (19,69 x 15,55 x 7,68")
Poids	5,40 kg
Poids avec emballage	8,30 kg

Caractéristiques environnementales

Altitude maximum (au-dessus du niveau moyen de la mer)	
En fonctionnement	0 à 3048 m
En stockage	0 à 15 240 m
Température	
En fonctionnement	0 à 50°C
En stockage	-15 à +60°C
Taux d'humidité	
En fonctionnement	5 à 95 %, sans condensation
En stockage	5 à 95 %, sans condensation

Conformité

Homologations de sécurité	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 DIRECTIVE UE 2002/95/CE – dernière révision

Les informations de ce document peuvent être modifiées sans avis préalable.

© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ces documents sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques de commerce utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de commerce de Dell Inc.

D'autres marques de commerce et appellations peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence aux entités propriétaires de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. affirme n'avoir aucun droit de propriété sur les marques et appellations autres que les siennes.

Modèle K579N


07/2009

Référence 990-3564

Español

Unidad de distribución de alimentación (PDU)
de rack básica Dell™
K579N

Descripción general y especificaciones del producto

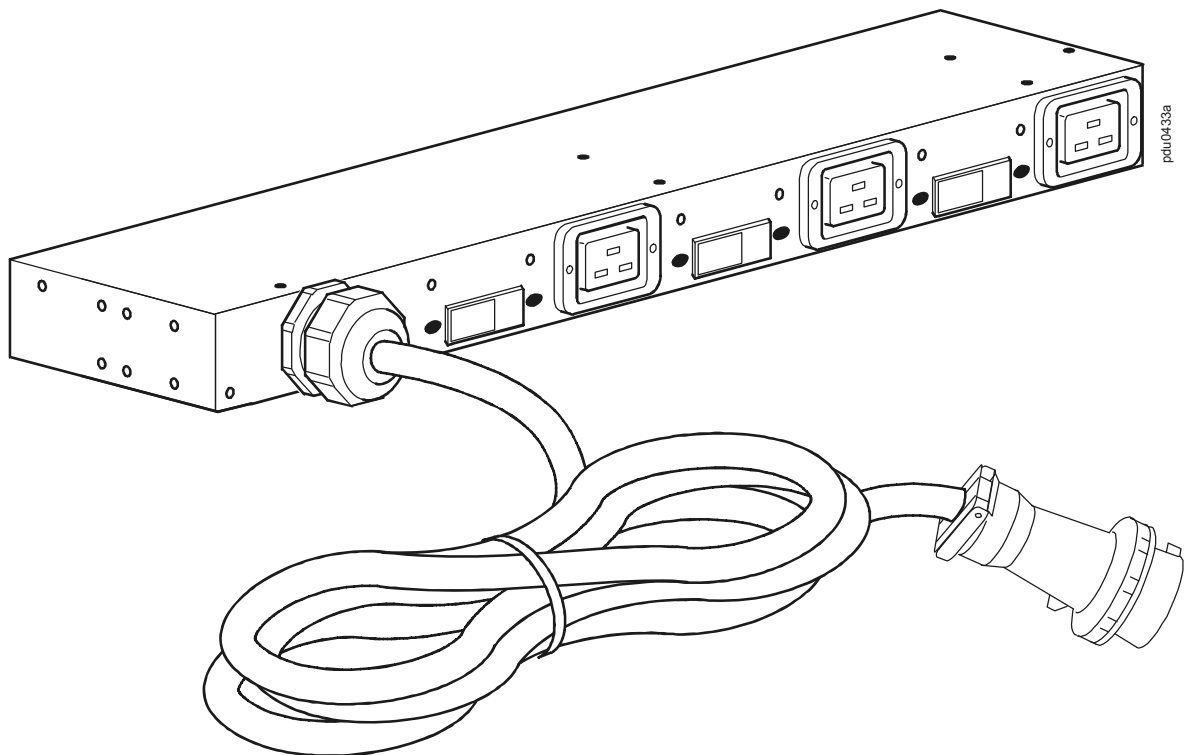

Descripción general y especificaciones del producto

La PDU de rack básica Dell distribuye la alimentación a los dispositivos del rack.

ENCHUFES— La PDU de rack tiene tres (3) enchufes C19.

CABLE DE ALIMENTACIÓN— El cable de alimentación de 3,65 m (12,00 ft) termina en un enchufe IEC-309 de 63 A.

K579N

Eléctricas

Conexión de entrada	Cable IEC-309 de 63 A incluido
Tensión de entrada aceptable	200–240 V de CA +6% a -10%
Corriente de entrada máxima (fase)	48 A
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	200–240 V de CA +6% a -10%
Conexiones de salida	(3) C19
Corriente de salida máxima (enchufe)	C19; 16 A
Corriente de salida máxima (fase)	48 A
Corriente de salida máxima (banco)	16 A
Protección contra sobrecorriente (interna)	(3) disyuntores bipolares de 16 A
Longitud del cable	3,65 m (12,00 ft)

Físicas

Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	38,81 x 4,36 x 12,57 cm (15,28 x 1,72 x 4,95 pulg.)
Dimensiones de salida de fábrica (Altura x Anchura x Profundidad)	50,01 x 39,49 x 19,50 cm (19,69 x 15,55 x 7,68 pulg.)
Peso	5,40 kg (11,88 lb)
Peso de salida de fábrica	8,30 kg (18,26 lb)

Ambientales

Altura máxima (sobre el nivel del mar)	
Funcionamiento	0 a 3048 m (0 a 10.000 ft)
Almacenamiento	0 a 15 240 m (0 a 50.000 ft)
Temperatura	
Funcionamiento	0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Almacenamiento	-15 a 60 °C (5 a 140 °F)
Humedad	
Funcionamiento	5 a 95%, sin condensación
Almacenamiento	5 a 95%, sin condensación

Cumplimiento

Aprobaciones de seguridad	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 DIRECTIVA 2002/95/EC DE LA UE—última revisión

**La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.**

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Modelo K579N


07/2009

Número de pieza 990-3564

Deutsch

Dell™ Basis-Stromverteilerleiste (PDU)
für Rack-Einbau
K579N

Produktübersicht und technische Daten

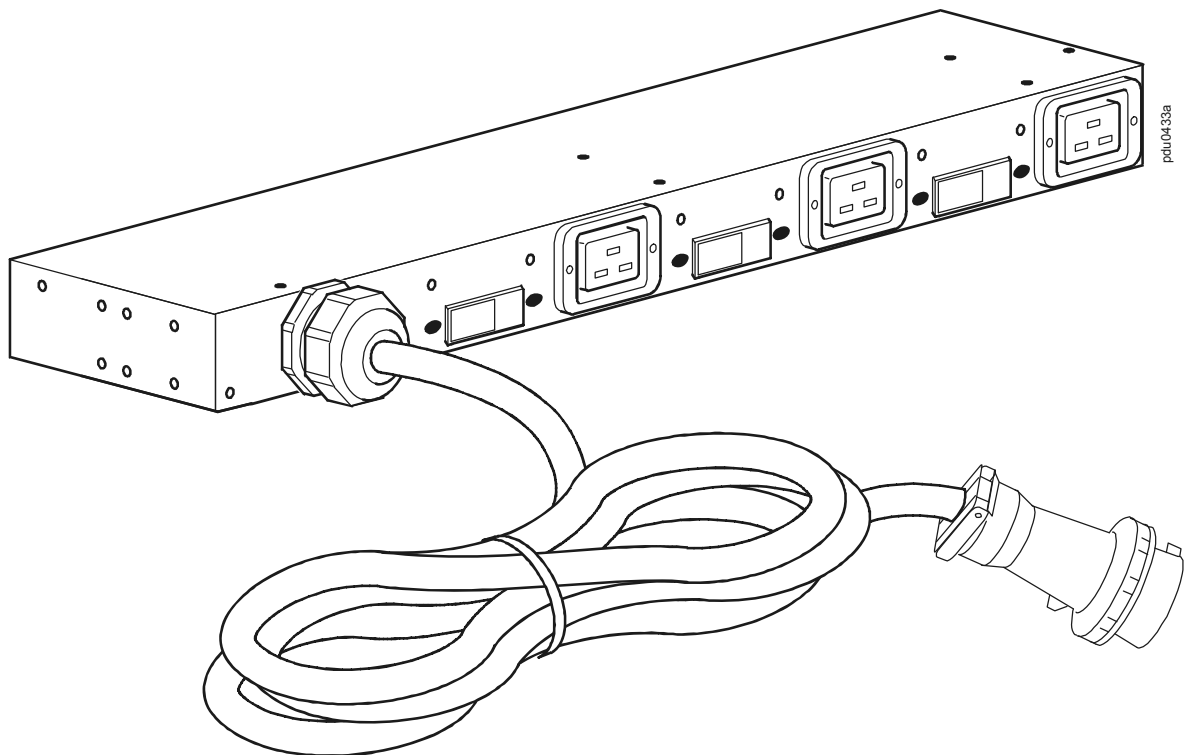

Produktübersicht und technische Daten

Die Dell Basis-PDU für Rack-Einbau verteilt Strom an die im Rack befindlichen Geräte.

STROMAUSGÄNGE— Die Rack-PDU verfügt über drei C19-Ausgänge.

NETZKABEL— Das 3,65 m lange Netzkabel ist mit einem 63 A-Stecker vom Typ IEC-309 63 versehen.

K579N

Elektrische Wartung

Eingangsanschluss	63 A-Kabel IEC-309 63 im Lieferumfang enthalten
Zulässige Eingangsspannung	200–240 V~ +6% bis -10%
Maximaler Eingangsstrom (Phase)	48 A
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	200–240 V~ +6% bis -10%
Ausgangsanschlüsse	(3) C19
Maximaler Ausgangsstrom (Steckdosen)	C19; 16 A
Maximaler Ausgangsstrom (Phase)	48 A
Maximaler Ausgangsstrom (Bank)	16 A
Überstromschutz (intern)	(3) 16 A, 2-polige Überlastschalter
Kabellänge	3,65 m (12,0 Fuß)

Maße und Gewichte

Abmessungen (H × B × T)	38,81 x 4,36 x 12,57 cm (15,28 x 1,72 x 4,95 Zoll)
Versandgröße (H × B × T)	50,01 x 39,49 x 19,5 cm (19,69 x 15,55 x 19,51 cm)
Gewicht	5,4 kg (11,88 lb)
Versandgewicht	8,3 kg (18,26 lb)

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe (über Normalnull)	
Betrieb	0 bis 3048 m (0 bis 10.000 Fuß)
Lagerung	0 bis 15 240 m (0 bis 50.000 Fuß)
Temperatur	
Betrieb	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagerung	-15 bis 60 °C (5 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95 %, nicht kondensierend

Konformität

Sicherheitszulassungen	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 EU-RICHTLINIE 2002/95/EG – neueste Fassung

Information in this document is subject to change without notice.

© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.


Modell K579N

07/2009

Artikelnummer 990-3564

Dell™ 기본 랙
전력 분배기 (PDU)
K579N

제품 개요 및 사양

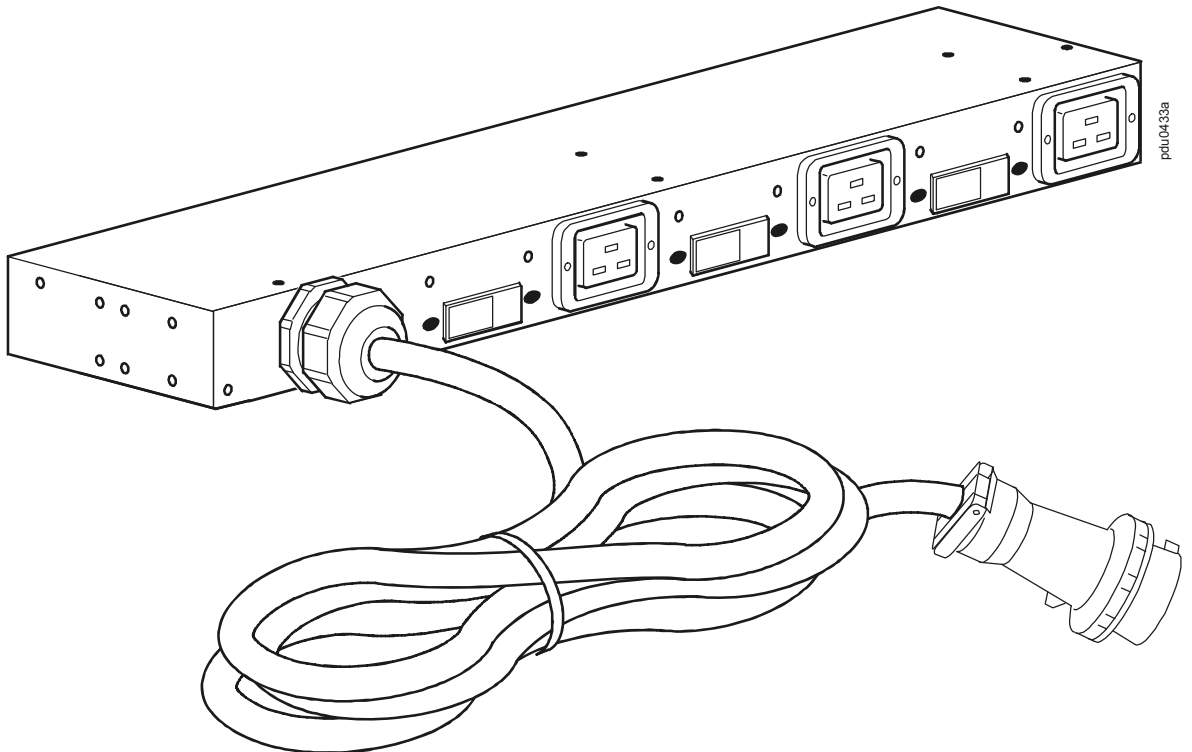

제품 개요 및 사양

Dell 기본 랙 PDU는 랙에 있는 장치에 전력을 분배합니다.

출력 - 랙 PDU에는 C19 콘센트가 3 개 있습니다.

전원 코드 - 3.65 m (12.00 ft) 전원 코드는 IEC-309 63 A 플러그로 되어 있습니다.

K579N

전기

입력 연결	IEC-309 63 A 코드 동봉됨
허용 가능한 입력 전압	200~240 VAC +6% ~ -10%
최대 입력 전류 (위상)	48 A
입력 주파수	50/60 Hz
출력 전압	200~240 VAC +6% ~ -10%
출력 연결	(3) C19
최대 출력 전류 (출력)	C19: 16 A
최대 출력 전류 (위상)	48 A
최대 출력 전류 (열)	16 A
과전류 보호 (내부)	(3) 16 A, 2 극 브레이커
코드 길이	3.65 m (12.00 ft)

치수 및 중량

크기 (높이 x 가로 x 세로)	38.81 x 4.36 x 12.57 cm (15.28 x 1.72 x 4.95 in)
운송 시 규격 (높이 x 가로 x 세로)	50.01 x 39.49 x 19.50 cm (19.69 x 15.55 x 7.68 in)
중량	5.40 kg (11.88 lb)
선적 중량	8.30 kg (18.26 lb)

사용 환경

최대 고도 (MSL 이상) 작동 시 보관 시	0~3048 m(0~10,000 ft) 0~15 240 m (0~50,000 ft)
온도 작동 시 보관 시	0~50 °C (32~122 ° F) -15~60 ° C (5~140 ° F)
습도 작동 시 보관 시	5~95 %, 비응결 5~95 %, 비응결

준수 규격

안전 승인	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 EU DIRECTIVE 2002/95/EC- 최신 개정

본 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
© 2009 Dell Inc. 모든 판권 소유 .

Dell Inc. 의 서면 승인 없이는 어떤 형식으로도 이 문서의 복제를 엄격히 금지합니다 .

이 문서에서 사용된 상표 , 즉 *Dell* 및 *DELL* 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다 .

그 밖의 상표나 상표명은 해당 상표나 상표명의 권리를 가지고 있는 업체나 제품을 지칭합니다 . Dell Inc. 은 소유하지 않은 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권 주장도 배제합니다 .


모델 K579N

07/2009

부품 번호 990-3564

Базовая стойка Dell™
Блок распределения питания (PDU)
K579N

Описание изделия и характеристики

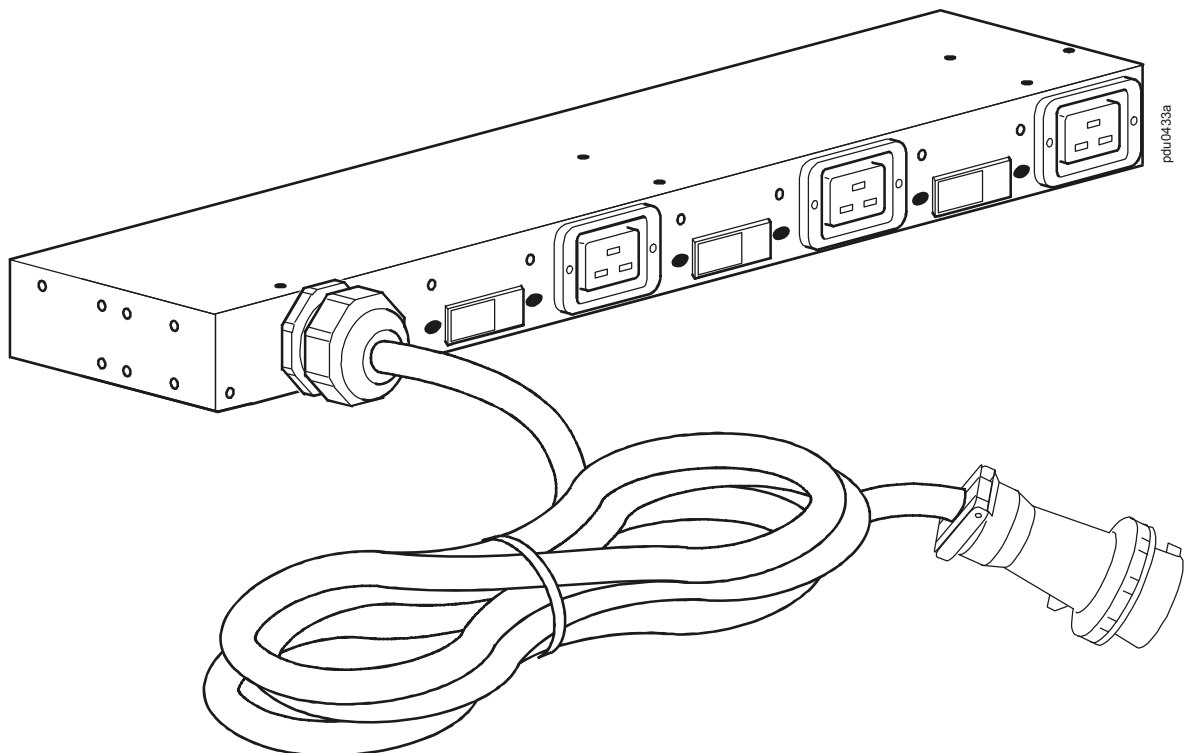

Описание изделия и характеристики

Блок распределения питания предназначен для подачи питания устройств, установленных в стойке.

Разъемы— БРП имеет три (3) выходных разъема типа C19.

Кабель питания— Силовой кабель имеет длину 3,65 м с разъемом IEC-309 63-A.

K579N

Электрические компоненты	
Входное соединение	Кабель IEC-309 63 A входит в комплект
Допустимое входное напряжение	200–240 В перем. тока +6% – -10%
Максимальный входной ток (по фазам)	48 А
Частота	50/60 Гц
Выходное напряжение	200–240 В перем. тока +6% – -10%
Выходные соединения	(3) C19
Максимальный выходной ток (розетка)	C19; 16 А
Максимальный выходной ток (по фазам)	48 А
Максимальный выходной ток (секция)	16 А
Защита от перегрузок (внутренняя)	(3) 16-A 2-полюсные автоматические выключатели
Длина кабеля	3,65 м
Физические параметры	
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	38,81 x 4,36 x 12,57 см (15,28 x 1,72 x 4,95 дюймов)
Размеры при транспортировке (В x Ш x Г)	50,01 x 39,49 x 19,50 см (19,69 x 15,55 x 7,68 дюймов)
Вес	5,40 кг
Вес брутто	8,30 кг
Параметры окружающей среды	
Максимальная высота (над средним уровнем моря)	
Рабочая	0 – 3048 м
Хранения	0 – 15 240 м
Температура	
Рабочая	0 – 50°C
Хранения	-15 – 60°C
Влажность	
Рабочая	5 – 95%, без конденсации
Хранения	5 – 95%, без конденсации
Соответствие техническим условиям	
Стандарты безопасности	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 Директива ЕС 2002/95/ЕС – последнее издание

**Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2009 г. Компания Dell Inc. Все права защищены.**

Воспроизведение приведенных материалов в любом виде без письменного разрешения компании Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, используемые в документе: *Dell* и логотип *DELL* являются товарными знаками Dell Inc.

Прочие товарные знаки и торговые названия могут быть использованы как для обозначения соответствующих владельцев, так и названий их изделий. Dell Inc. заявляет об отказе от заинтересованности в каких либо товарных знаках и торговых именах, за исключением собственных.

Модель K579N


07/2009

Артикул 990-3564

简体中文

Dell 基本机架
配电单元 (PDU)
K579N

产品概述和规格

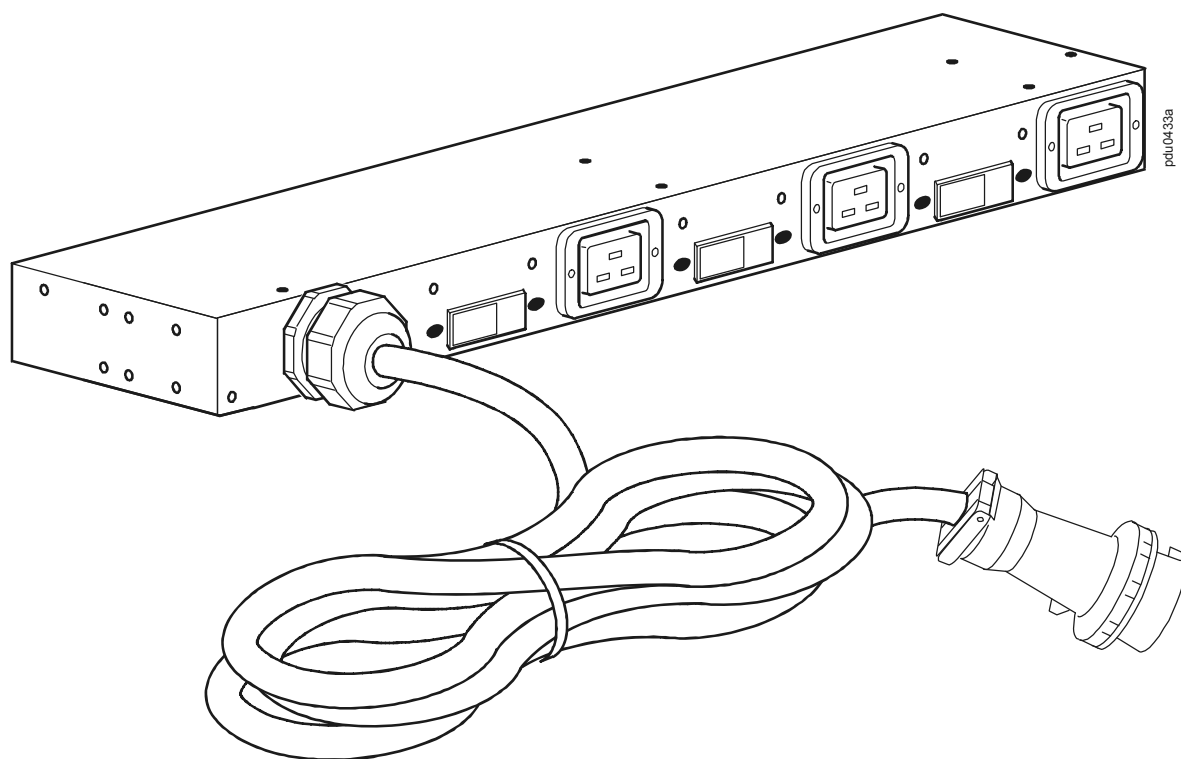

产品概述和规格

Dell 基本机架 PDU 为机架中的设备配电。

插孔 - 机架 PDU 具有三 (3) 个 C19 插孔。

电源线 - 该 3.65-m (12.00 英尺) 的电源线配有一个 IEC -309 63 A 的连接插头。

K579N

电气规格

输入连接	包含 IEC-309 63 A 电线
容许输入电压	200-240 VAC +6% 至 -10%
最大输入电流 (相)	48 A
输入频率	50/60 Hz
输出电压	200-240 VAC +6% 至 -10%
输出连接	(3) C19
最大输出电流 (插孔)	C19; 16 A
最大输出电流 (相)	48 A
最大输出电流 (通道)	16 A
过载保护 (内部)	(3) 16 A, 2 极断路器
电源线长度	3.65 m (12.00 英尺)

物理尺寸

外形尺寸 (高 x 长 x 厚)	38.81 x 4.36 x 12.57 cm (15.28 x 1.72 x 4.95 英寸)
运输尺寸 (高 x 长 x 厚)	50.01 x 39.49 x 19.50 cm (19.69 x 15.55 x 7.68 英寸)
重量	5.40 kg (11.88 磅)
运输重量	8.30 kg (18.26 磅)

环境规格

最大海拔高度 (海平面以上)	
工作	0 至 3048 m (0 至 10,000 英尺)
贮存	0 至 15240 m (0 至 50,000 英尺)
温度	
工作	0 至 50° C (32 至 122° F)
贮存	-15 至 60° C (5 至 140° F)
湿度	
工作	5% 至 95%, 非冷凝状态
贮存	5% 至 95%, 非冷凝状态

安全认证

安全认证	VDE, IRAM, SABS, GOST-R, SONCAP, KC, CE
ROHS	Dell 6T198 EU DIRECTIVE 2002/95/EC 最新版本

本文件中的信息如有变更，恕不另行通知。
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

型号 K579N


07/2009

部件号 990-3564

繁體中文

Dell 基本機架式
配電裝置 (PDU)
K579N

產品概述與規格

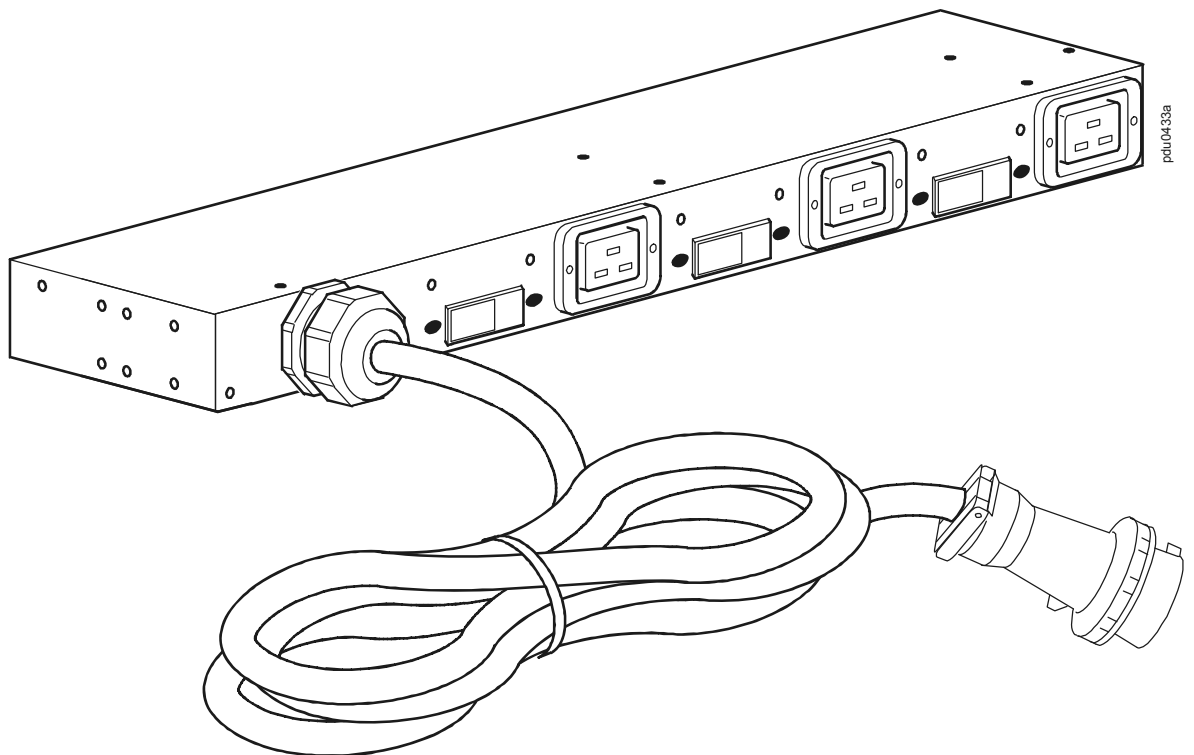

產品概述與規格

De11 基本機架式 PDU 會將電源分配至機架中的裝置。

插座 - 機架式 PDU 具有三 (3) 個 C19 插座。

電源線 - 3.65 公尺 (12.00 英尺) 電源線的終端為 IEC-309 63 A 插頭。

K579N

電氣規格

輸入接線	隨附 IEC-309 63 A 電源線
可接受的輸入電壓	200-240 VAC +6% 至 -10%
最大輸入電流 (相)	48 A
輸入頻率	50/60 Hz
輸出電壓	200-240 VAC +6% 至 -10%
輸出連線	(3) C19
最大輸出電流 (插座)	C19 ; 16 A
最大輸出電流 (相)	48 A
最大輸出電流 (一排)	16 A
過電流保護 (內部)	(3) 16 A , 2 極式斷路器
電源線長度	3.65 公尺 (12.00 英尺)

實體規格

尺寸 (高 x 寬 x 深)	38.81 x 4.36 x 12.57 公分 (15.28 x 1.72 x 4.95 英吋)
運送包裝尺寸 (高 x 寬 x 深)	50.01 x 39.49 x 19.50 公分 (19.69 x 15.55 x 7.68 英吋)
重量	5.40 公斤 (11.88 磅)
運送重量	8.30 公斤 (18.26 磅)

環境規格

最大海拔高度 (平均海平面以上)	
操作	0 至 3048 公尺 (0 至 10,000 英尺)
存放	0 至 15 240 公尺 (0 至 50,000 英尺)
溫度	
操作	0 至 50° C (32 至 122° F)
存放	-15 至 60° C (5 至 140° F)
濕度	
操作	5 至 95% , 非凝結性
存放	5 至 95% , 非凝結性

法規認證

安全性認證	VDE、IRAM、SABS、GOST-R、SONCAP、KC、CE
ROHS	De11 6T198 EU DIRECTIVE 2002/95/EC- 最新版本

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

型號 K579N

07/2009

零件編號 990-3564