

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

[Značajke Tablet-PC-a](#)
[Rad na vašem Tablet-PC-u](#)
[Dodavanje i zamjena dijelova](#)
[Specifikacije](#)
[Dijagnostika](#)
[Sustav BIOS](#)

Napomene, znakovi opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da svoje računalo koristite na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne poštuju upute.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Ako ste kupili računalo Dell™ n Series, sve upute za operacijski sustav Microsoft® Windows® u ovom dokumentu su nevažeće.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pisane dozvole tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, logotip *DELL*, *Latitude*, *TravelLite*, *Wi-Fi Catcher* i *ExpressCharge* zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel*, *Pentium*, *Celeron* i *Core* registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation; *Bluetooth* je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka Dell koristi ga pod licencom; *TouchStrip* je zaštitni znak tvrtke Zvetco Biometrics, LLC; *Blu-ray Disc* je zaštitni znak tvrtke Blu-ray Disc Association; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *MS-DOS*, *Aero*, *Windows Vista* i gumb *Start* *Windows Vista* sustava zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.

Model PP12S

Rujan 2009. Izmijenjeno izdanje. A01

Sustav BIOS

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Tipke za navigaciju zaslonom sustava BIOS](#)
- [<F12> Izbornik](#)
- [Izbornik za podizanje sustava](#)
- [Otvaranje programa za postavljanje sustava](#)

Vaš Tablet-PC nudi sljedeće opcije sustava BIOS:

- 1 Otvaranje izbornika za jednokratno podizanje sustava pritiskom tipke <F12>
- 1 Pristup uslužnom programu za postavljanje sustava pritiskom tipke <F2>

Tipke za navigaciju zaslonom sustava BIOS

Sljedeće tipke koristite za navigaciju zaslonima sustava BIOS.

Tipke za navigaciju	
Radnja	Tipka
Proširenje i sažimanje polja	<Enter>, tipke sa strelicama lijevo i desno ili +/-
Proširenje ili sažimanje svih polja	< >
Izlaz iz sustava BIOS	<Esc> — zadržavanje u programu za postavljanje, spremanje/izlaz, odbacivanje/izlaz
Promjena postavke	Tipke sa strelicama lijevo i desno
Odabir polja za promjenu	<Enter>
Poništenje modifikacije	<Esc>
Ponovno postavljanje zadanih vrijednosti	<Alt><F> ili opcija izbornika Load Defaults (Učitaj zadane postavke)

 **NAPOMENA:** Ovisno o vašem računalu i instaliranim uređajima, stavke navedene u ovom odjeljku možda će se prikazati.

<F12> Izbornik

Kada se prikaže logotip Dell™, pritisnite <F12> za otvaranje izbornika za jednokratno podizanje sustava s popisom odgovarajućih uređaja za podizanje sustava. Dijagnostika nalaze se i opcije **Diagnostics (Dijagnostika)** i **Enter Setup (Otvaranje programa za postavljanje sustava)**. U izborniku za podizanje sustava navedeni su uređaji koji se nalaze u sustavu. Ovaj izbornik koristan je kada pokušavate podignuti sustav s određenog uređaja ili otvoriti dijagnostiku sustava. Korištenjem izbornika za podizanje sustava ne mijenja se redoslijed podizanja sustava pohranjen u sustavu BIOS.

Izbornik za podizanje sustava

Vaš Tablet-PC ima unaprijeđeni izbornik za jednokratno podizanje sustava. Unaprijeđeni izbornik obuhvaća sljedeća poboljšanja:

- 1 **Lakši pristup** — Pritisnite izborniku pritiskom tipke <F12> tijekom podizanja sustava.
- 1 **Poruke za korisnika** — Tipka koju treba pritisnuti sada se prikazuje na početnom zaslonu sustava BIOS.
- 1 **Dodane su nove opcije za dijagnostiku** — Izbornik za podizanje sustava sada obuhvaća dvije nove opcije: **BIOS Setup (Postavljanje sustava BIOS)** i **Diagnostics (Dijagnostika)**.

Otvaranje programa za postavljanje sustava

Pritisnite <F2> za pristup postavljanju sustava i izmjenu postavki koje određuje korisnik. Ako ne možete pristupiti postavljanju sustava korištenjem ove tipke, pritisnite <F2> kada LED indikator na tipkovnici prvi put zasvijetle.

Sljedite upute na zaslonu za prikaz i/ili izmjenu postavki. Na svakom su zaslonu opcije postavljanja sustava navedene s lijeve strane. S desne strane svake opcije nalazi se postavka ili vrijednost za tu opciju. Možete mijenjati postavke koje se na zaslonu prikazuju kao bijele. Opcije ili vrijednosti koje ne možete mijenjati (jer ih određuje vaš Tablet-PC) manje su osvijetljene.

U gornjem desnom kutu zaslona prikazuju se pomoćne informacije za trenutno označenu opciju. U donjem desnom kutu zaslona prikazuju se informacije o računalu. Funkcije za postavljanje sustava nalaze se na popisu na dnu zaslona.

Na zaslonima programa za postavljanje sustava prikazuju se trenutne informacije o postavljanju i postavke za vaše računalo, kao što su:

- 1 Konfiguracija sustava
- 1 Redoslijed podizanja sustava
- 1 Konfiguracija podizanja (pokretanja) sustava
- 1 Osnovne postavke konfiguracije uređaja
- 1 Postavke za sigurnost sustava i lozinku tvrdog diska

Dijagnostika

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Status uređaja](#)
- [Status baterije](#)
- [Status tipkovnice](#)

LED indikatori statusa uređaja

LED indikatori statusa uređaja korisni su za utvrđivanje uobičajenih problema do kojih može doći na vašem računalu Tablet-PC.



Uključuje se prilikom uključivanja Tablet-PC-a, a treperi kada se Tablet-PC nalazi u načinu rada za upravljanje napajanjem.



Uključuje se kada Tablet-PC čita ili zapisuje podatke.



Uključuje se i stalno svijetli ili treperi naznačujući status napunjenosti baterije.



Uključuje se kada se omogući bežično umrežavanje.



Uključuje se kada se omogući kartica s Bluetooth® bežičnom tehnologijom. Kako biste isključili samo funkciju Bluetooth bežične tehnologije, desnom tipkom miša kliknite ikonu na sistemskoj traci i odaberite **Disable Bluetooth Radio (Onemogućiti Bluetooth radijsku vezu)**.

Status baterije

Ako je računalo priključeno u električnu utičnicu, indikator baterije funkcionira na sljedeći način:

- 1 **Naizmjenično treperenje žutog i plavog svjetla** — Na vaš Tablet-PC priključen je nepodržani AC adapter koji nije proizvela tvrtka Dell i čija autentičnost nije provjerena.
- 1 **Naizmjenično treperenje žutog i svijetljenje plavog svjetla** — Privremeni kvar baterije s priključenim AC adapterom.
- 1 **Trajno treperenje žutog svjetla** — Ozbiljan kvar baterije s priključenim AC adapterom.
- 1 **Svjetlo isključeno** — Baterija u načinu potpunog punjenja s priključenim AC adapterom.
- 1 **Uključeno plavo svjetlo** — Baterija u načinu punjenja s priključenim AC adapterom.

Napunjenost i stanje baterije

Kako biste provjerili napunjenost baterije, pritisnite i otpustite gumb statusa na mjeraču napunjenosti baterije radi osvjetljenja svjetala razine napunjenosti. Svako svjetlo predstavlja otprilike 20 posto ukupne napunjenosti baterije. Na primjer, ako su uključena četiri svjetla, baterija ima 80% kapaciteta. Ako se nijedno svjetlo ne uključi, baterija je prazna.

Kako biste provjerili stanje baterije pomoću mjerača napunjenosti, pritisnite gumb statusa na mjeraču napunjenosti baterije i držite ga najmanje 3 sekunde. Ako se nijedno svjetlo ne uključi, baterija je u dobrom stanju i ima više od 80% originalnog kapaciteta. Svako svjetlo predstavlja postupno padanje. Ako se uključi pet svjetala, ostalo je manje od 60% kapaciteta i trebali biste razmisliti o zamjeni baterije.

LED indikatori statusa tipkovnice

Zelena svjetla koja se nalaze iznad tipkovnice naznačuju sljedeće:



Uključuje se kada se aktivira numerička tipkovnica.



Uključuje se kada se aktivira funkcija velikih slova.



Uključuje se kada se aktivira funkcija zaključavanja llistanja.

Kartica Digitizer Options (Opcije digitalizatora)

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Kartica **Digitizer Options (Opcije digitalizatora)** koristi se za:

- 1 Odabir načina unosa
- 1 Podešavanje dodira
- 1 Pokretanje dijagnostike
- 1 Vraćanje zadanih postavki

Način unosa


N-trig aplet ima 4 načina rada:

- 1 **Pen Only (Samo olovka)** — U ovom načinu rada pisaljka je jedini uređaj koji se može koristiti uz digitalizator tvrtke N-trig. Prebacivanje iz načina rada Pen Only (Samo olovka) u neki drugi način rada provodi se tako da se aktivnim uređajem za unos klikne ikona N-trig apleta na sistemskoj traci. Kada se aplet otvori, odaberite željeni način rada i pritisnite OK (U redu).
- 1 **Touch Only (Samo dodir)** — U načinu rada Touch Only (Samo dodir) uz digitalizator tvrtke N-trig za unos se koristi samo jedan prst. Pisljka se ne može koristiti. Važno je imati na umu da je za odgovarajuće provedene radnje dopušten kontakt s digitalizatorom samo jednom rukom. Prebacivanje iz načina rada Touch Only (Samo dodir) u neki drugi način rada provodi se tako da se prstom ili drugim aktivnim uređajem za unos dodirne ikona N-trig apleta na sistemskoj traci i odabere željeni način rada. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 1 **Auto Mode (Automatski način rada)** — Digitalizator tvrtke N-Trig može prepoznati pisaljku, kao i dodir prsta. Svrha je načina rada Auto Mode (Automatski način rada) dopustiti korisniku intuitivno prebacivanje između načina rada Pen Only (Samo olovka) ili Touch Only (Samo dodir). Pisljka je zadani uređaj za unos u načinu rada Auto Mode (Automatski način rada) sve dok je u dometu zaslona tabletnog računala (neposredno iznad zaslona ili u kontaktu s njim). Osnovni princip načina rada Auto Mode (Automatski način rada) je da će se prepoznavanjem pisaljke digitalizator prebaciti u način rada Pen Only (Samo olovka) koji u tom slučaju ima prednost. Ako se prstom dvaput dodirne zaslon (slično dvostrukom kliku tipke miša), digitalizator će se iz načina rada Pen Only (Samo olovka) prebaciti u način rada Touch Only (Samo dodir). Sustav će ostati u načinu rada Touch Only (Samo dodir) sve dok je pisaljka izvan dometa. Kada se pisaljka prepozna u dometu, sustav će se automatski prebaciti u način rada Pen Only (Samo olovka).
- 1 **Dual Mode (Dvostruki način rada) (samo Vista)** — Dual Mode (Dvostruki način rada) jedinstven je način rada koji je dostupan samo u operacijskom sustavu Microsoft Vista. U tom načinu rada OS se automatski prebacuje između dostupnih uređaja za pokazivanje sukladno internim prioritetima i atributima.

Podešavanje dodira

Ako smatrate da funkcija prepoznavanja prsta Tablet-PC-a ne radi ispravno, možda treba ponovno kalibrirati značajku dodira. Kako biste to učinili, kliknite gumb **Reset (Ponovo postavi)**, a zatim slijedite naredbe na zaslonu.


 **OPREZ: NEMOJTE dodirivati zaslon dok je u tijeku ponovno postavljanje značajke dodira.**

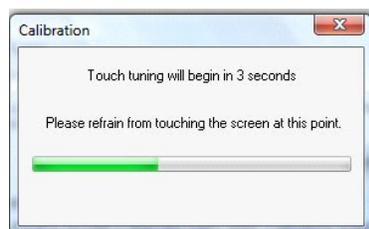


Po završetku ponovnog postavljanja prikazat će se poruka koja naznačuje uspjeh ili neuspjeh postupka. Ako je rezultat neuspjeh, pokušajte provesti dijagnostiku.

Dijagnostika

Dijagnostikom će se utvrditi funkcionalnost digitalizatora. Počnite klikom na gumb **Troubleshoot (Rješavanje problema)**. Pritiskom gumba **Self Test (Samoprovjera)** na sljedećem skočnom prozoru pokrenut će se dijagnostika.

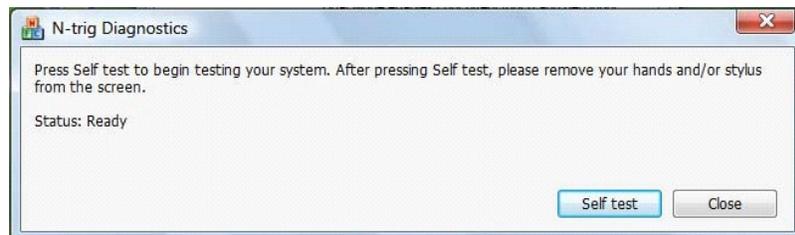

Kada provjera završi, rezultati će se prikazati na način prikazan u nastavku.

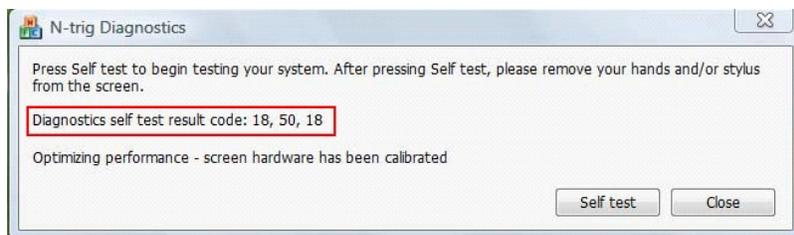

Pomoću ove tablice utvrdite šifre rezultata.

Šifre rezultata samoprovjere digitalizatora			
Šifra	Provjera	Detalji pogreške	Simptomi
7	A-trigs mogućnost povezivanja	Kvar analognog procesora digitalizatora	Digitalizator se ne može pokrenuti ili čitati uzorke s analognog procesora. Ne prijavljuje se položaj olovke ili dodira.
11	Pobuda pisaljke	Nema pobude olovke	Signali primljeni tijekom provjere pobude pisaljke nalaze se ispod određene granice. Olovka možda ne radi ili se prepoznaje samo vrh.
14	Antena senzora nije povezana	Prekinuta veza s mrežom digitalizatora	Veze su prekinute. Olovka ili dodir ne rade u određenom fizičkom području zaslona.
15	Kratki spoj antene senzora	Kratki spoj mreže digitalizatora	Došlo je do kratkog spoja. Olovka ili dodir ne rade u određenom fizičkom području zaslona.
18	Neravnoteža kanala	Kanal digitalizatora je oslabljen	Postoji neuravnotežen kanal. Olovka ili dodir ne rade u određenom fizičkom području zaslona.
19	Kalibracija kondenzatora	Kalibracija digitalizatora je oslabjela	Kondenzator kalibracije u određenom kanalu postavljen je na minimalnu ili maksimalnu vrijednost. Olovka ili dodir ne rade u određenom fizičkom području zaslona.
47	Interna pogreška programskih datoteka	Interna pogreška programskih datoteka	Problem s programskim datotekama prilikom provođenja dijagnostike. Alat za dijagnostiku ne radi.
48	Kritičan kvar	Pogreška uređaja	Otkriven je kritičan kvar, provjera se ne može nastaviti.
49	Pogreška isteka vremena računala domaćina	Pogreška isteka vremena računala domaćina	Problem u komunikaciji s računalom domaćinom ili resursima prilikom provođenja dijagnostike.
50	Potrebna je kalibracija kondenzatora	Potrebna je kalibracija hardvera	Potrebna je kalibracija hardvera radi najboljih radnih značajki.

Značajke Tablet-PC-a


Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Načini rada Tablet-PC-a](#)
 - [Gumbi Tablet-PC-a](#)
 - [Sučelje Tablet-PC-a](#)
 - [Postavke Tablet-PC-a](#)
 - [Olovka Tablet-PC-a](#)
 - [Tablica aplikacija](#)
-

Kartica Interaction Options (Opcije interakcije)

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Kartica **Interaction Options (Opcije interakcije)** omogućuje upravljanje vizualnim i zvučnim efektima koji mogu oblikovati doživljaj korisnika tijekom korištenja raznih načina rada sustava.

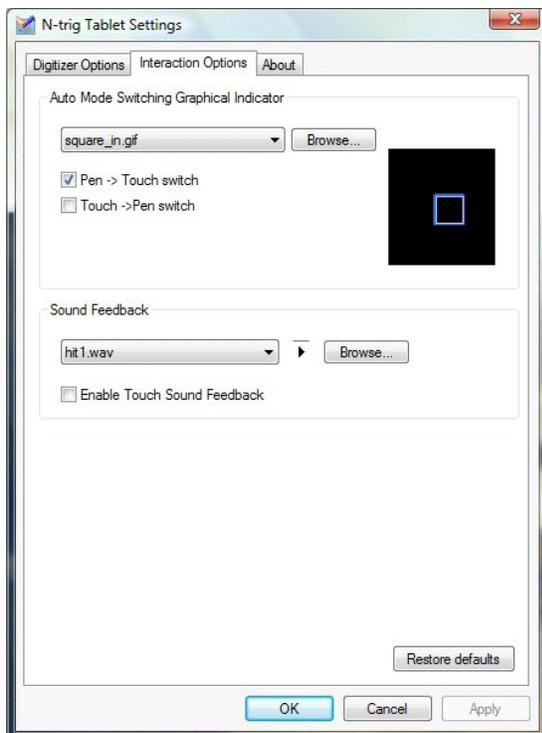

Grafički indikator za prebacivanje načina rada Auto Mode (Automatski način rada)

Ovaj odjeljak omogućuje vam odabir prikaza .gif datoteke (slika) svaki put kada se prepozna prebacivanje automatskog načina rada. Možete odabrati događaj koji će dovesti do prikaza grafičkog indikatora:

- 1 **Olovka → Dodir:** Olovka se prepoznaje nakon korištenja prsta.
- 1 **Dodir → Olovka:** Dodir se prepoznaje nakon korištenja olovke.

Zvučna povratna informacija

Ovaj odjeljak omogućuje vam odabir .wav datoteke (zvuk) koja će se reproducirati kada prst dodirne zaslon. Zvuk se može poslušati pomoću gumba za reprodukciju. Ova funkcija može se omogućiti/onemogućiti korištenjem navedenog radijskog gumba.

Tablica aplikacija

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Na sljedećoj tablici prikazuju se naredbe koje podržava operacijski sustav i aplikacijski softverski paketi. Druge aplikacije također mogu reagirati na ove naredbe.

Operacijski sustav		Microsoft™ Windows Vista™			Microsoft Windows™ XP		
Grupa aplikacija	Naziv aplikacije	Smanjenje/povećanje	Vodoravno listanje	Okomito listanje	Smanjenje/povećanje	Vodoravno listanje	Okomito listanje
Windows	Explorer	Da	Da	Da	Ne	Da	Da
	Galerija fotografija	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Windows Live	Galerija fotografija	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Virtual Earth		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Microsoft Office 2007	Outlook®	Da	Da	Ne	Da	Da	Ne
	Word	Da	Da	Da	Da	Da	Ne
	Excel®	Da	Da	Da	Da	Da	Ne
	Power Point®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	One Note®	Da	Da	Da	Da	Da	Ne
	Picture Manager	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Microsoft Office 2003	Outlook®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Word	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Excel®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Power Point®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	One Note®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Picture Manager	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Web preglednici	Internet Explorer 6®	Ne	Ne	Ne	Da	Da	Da
	Internet Explorer 7®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	FireFox®	Da	Da	Da	Da	Da	Da

Značajka naredbi višestrukih dodira

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Naredbe

Naredbe su kretnje napravljene pri dodirivanju zaslona vašeg Tablet-PC-a s dva prsta. Prepoznaju se kao korisničke naredbe operacijskom sustavu ili aktivnom aplikacijskom softveru. Kada operacijski sustav prepozna naredbu, na zaslonu se prikazuje ikona za potvrdu naredbe. Ova nadogradnja za višestruke dodire obuhvaća tri naredbe: naredbu za listanje, naredbu za povećanje (zumiranje) i naredbu dvostrukog pritiska s dva prsta. Izvor značajki naredbi i opisnih ikona koje su ovdje prikazane je N-trig.

Naredba listanja

Polaganjem dva prsta na zaslon i pomicanjem vodoravno ili okomito lista se u smjeru pomicanja: desno, lijevo, gore ili dolje.



Naredba povećanja

Dodirivanjem zaslona s dva prsta i pomicanjem jednog prema drugom ili jednog od drugog povećava se ili smanjuje prikaz na zaslonu.




Naredba dvostrukog pritiska s dva prsta

Dvostrukim pritiskom zaslona s dva prsta operacijskom sustavu šalje se naredba koju možete podesiti. Može se koristiti za izvršavanje zadataka, poput isključivanja zaslona i deaktiviranja naredbi dodirrom (zadano) ili pokretanje izvršnog programa, poput onog koji otvara Internet Explorer.



Postavljanje osjetljivosti

Kako biste podesili osjetljivost za naredbe s dva prsta, dvaput kliknite ikonu N-trig () na sistemskoj traci i dodirnite karticu Multi-Touch Gestures (Naredbe višestrukih dodira). Po želji postavite klizače za svaku od naredbi.

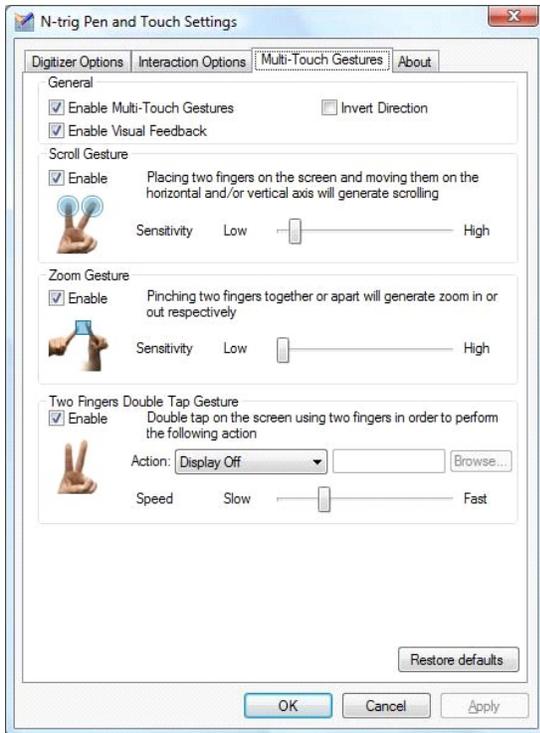

Kartica About (O)

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Kartica **About (O)** koristi se za pronalaženje informacija poput verzije upravljačkog programa i brojeva verzija programskih datoteka. Broj verzije programskih datoteka može se vidjeti i tako da se pokazivač zadrži iznad ikone za postavke N-trig Tablet-PC-a na sistemskoj traci.



Dodavanje i zamjena dijelova

Korisnički priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Glavna baterija](#)
 - [Pokrov memorije i Mini-Card kartice](#)
 - [Memorija](#)
 - [Tvrđi disk](#)
 - [Mini-Card](#)
 - [Matična ploča](#)
 - [Sklop hladnjaka i ventilatora](#)
 - [Bravica baterije](#)
 - [Baterija na matičnoj ploči](#)
 - [Pokrov ručke](#)
 - [Sklop zaslona](#)
 - [Naslon za dlan](#)
 - [Zvučnik](#)
 - [Unutarnja kartica s Bluetooth® bežičnom tehnologijom](#)
 - [Pokrov šarke](#)
 - [Tipkovnica](#)
-

Olovka Tablet-PC-a

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Kalibracija olovke](#)
- [Rješavanje problema](#)



1	Olovka	2	Gumb brisala olovke
3	Gumb olovke za dvostruki klik	4	Vrh olovke

Vaš Tablet-PC koristi posebno dizajniranu elektrostatičku olovku ili *pisaljku* za korištenje u načinu rada Tablet-PC-a. Umjesto oslanjanja na baterijsko napajanje, izvor energije za pisaljku je magnetska energija koju proizvodi zavojnica za pobuđivanje ugrađena u sam digitalizator. Zavojnica šalje signal pisaljki i potiče je na odašiljanje električnog polja.

Odaslano električno polje prepoznaje matrica provodljivih vodova, pomoću signala niske amplitude primljenih na okomitim i vodoravnim vodičima utvrđuje se točan položaj pisaljke, a odgovarajući signal prenosi se do procesora digitalizatora.

Dostupne su dvije boje/vrste vrhova - plava i crna. Plavi vrhovi dizajnirani su za "mekše" pisanje. Crni vrhovi dizajnirani su za "tvrđe" pisanje. Sustav se isporučuje s ukupno 5 vrhova (3 plava i dva crna). Ovi vrhovi lako se mogu zamijeniti korištenjem alata za uklanjanje vrha olovke koji izgleda poput velike pincete. Taj se alat također isporučuje uz Tablet-PC.

NAPOMENA: U slučaju da se posumnja na kvar digitalizatora, treba pregledati vrh olovke. Ako je vrh oštećen, treba ga zamijeniti. To često rješava problem s digitalizatorom.



Kalibracija olovke

Olovka može funkcionirati prema zadanoj kalibraciji ili kalibraciji koju postavite vi ili drugi korisnik. Preporučuje se korištenje olovke samo uz kalibraciju sukladnu vašim kalibracijskim postavkama. Kalibracijom se optimizira rad olovke za svakog korisnika.

Za kalibraciju olovke:

1. Otvorite **QuickSet**.
2. Pritisnite **System (Sustav)** → **Tablet Settings (Postavke za Tablet)**.
3. U prozoru **Dell Tablet Settings (Postavke za Dell Tablet)** pritisnite **Pen & Input (Olovka i unos)**, a zatim **Calibrate (Kalibriraj)**.
4. Slijedite upute na zaslonu. Oznake kalibracije na zaslonu prikazuju se kao znakovi plusa (+). Dodirnite olovkom točno središte svake oznake za kalibraciju.

NAPOMENA: Svakako kalibrirajte olovku za korištenje u portretnoj i pejzažnoj orijentaciji.

Rješavanje problema

U slučaju da se posumnja na problem s digitalizatorom, olovka je prva komponenta koju treba provjeriti. Provjerite je li vrh u dobrom stanju (nema napuknuća, znakova pretjeranog trošenja itd.) tako da ga detaljno pregledate. Ako postoji i najmanja sumnja, vrh trebate zamijeniti novim ili drugim za koji znate da je u dobrom stanju.

Trebate provjeriti i da mogućnosti dodira nisu narušene. Prebacite na način rada dodirnom i provjerite javlja li se problem i dalje. Ako u načinu rada dodirnom nema simptoma, uzrok problema vjerojatno je vrh olovke. Ako se problem javlja i u načinu rada dodirnom, trebate izvršiti dijagnostiku i poduzeti potrebne mjere, ovisno o rezultatima.

Specifikacije

- [Procesori](#)
- [Informacije o sustavu](#)
- [ExpressCard™](#)
- [SD™ kartica](#)
- [Memorija](#)
- [Smart kartica](#)
- [Ulazi i priključci](#)
- [Komunikacije](#)
- [Video](#)
- [Audio](#)
- [Zaslon](#)
- [Tipkovnica](#)
- [Podloga osjetljiva na dodir \(touch pad\)](#)
- [Baterija](#)
- [AC adapter](#)
- [Čitač otisaka prstiju](#)
- [Fizičke značajke](#)
- [Okolina](#)

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati po regijama. Za više informacija o konfiguraciji vašeg Tablet-PC-a pritisnite **Start** (ili **Start** u sustavu Windows XP) → **Help and Support (Pomoć i podrška)**, a zatim odaberite opciju za prikaz informacija o vašem Tablet-PC-u.

Procesor	
Vrsta procesora	Intel® Core™ 2 Duo ULV
L2 predmemorija	3 MB
Frekvencija vanjske sabirnice	800 MHz

Informacije o sustavu	
Skup integriranih krugova sustava	Skup integriranih krugova Intel SFF
Širina podatkovne sabirnice	64 bita
Širina DRAM sabirnice	Dvokanalne (2) 64-bitne sabirnice
Širina procesorske sabirnice	36 bita
Flash EPROM	4 MB
PCI sabirnica	32 bita

ExpressCard™	
 NAPOMENA: Utor za ExpressCard namijenjen je isključivo ExpressCard karticama. NE podržava PC kartice.	
Priključak za ExpressCard	Utor za ExpressCard (podržava i USB i PCIe sučelja)
Podržane kartice	34-mm ExpressCard kartice
Frekvencija vanjske sabirnice	800 MHz

Čitač memorijske kartice Secure Digital (SD)	
Podržane kartice	SD, SDIO, SD HC, Mini SD (uz adapter) MMC, MMC+, Mini MMC (uz adapter)

Memorija	
Priključak memorijskog modula	jedan SODIMM utor kojemu korisnik može pristupiti
Kapaciteti memorijskih modula	1 GB, 2 GB, 4 GB
Vrsta memorije	DDR3 SODIMM
Minimalna memorija	1 GB (memorija na ploči)
Maksimalna memorija	Omogućen za 5 GB (zahtijeva 64-bitni operacijski sustav Windows Vista®)

Smart kartica	
Mogućnosti čitanja/pisanja	Čita i piše na sve ISO 7816 1/2/3/4 mikroprocesorske kartice (T=0, T=1)
Podržane kartice	3 V i 5 V
Podržana programska tehnologija	Java kartice

Brzina sučelja	9600–115.200 bps
Razina EMV	Potvrđena razina 1
Certifikat WHQL	PC/SC
Kompatibilnost	Kompatibilan unutar PKI okruženja
Ciklusi umetanja/izbacivanja	Potvrđeno do 100.000 ciklusa

Ulazi i priključci	
Audio	priključak za mikrofonski, priključak za stereo slušalice/zvučnike
IEEE 1394	4-pinski serijski priključak
E-dock	Standardni priključak E-Dock za uređaje kao što su napredni replikator priključaka E-Dock i postaje za proširenje Dodatna medijska baza može se priključiti na priključak E-Dock.
Mini-Card	Jedan namjenski Half-Mini-Card utor za WLAN Jedan namjenski Full-Mini-Card utor za WWAN/GPS (Širokopojasna mobilna mreža)
Mrežni adapter	RJ-45 ulaz
USB	dva priključka kompatibilna s 4-pinskim USB 2.0 priključkom
USB priključak s napajanjem	5-pinsko napajanje i priključak kompatibilan s 4-pinskim USB 2.0 priključkom
USB	Dva priključka kompatibilna s 4-pinskim USB 2.0 priključkom Jedan USB priključak može se koristiti kao eSATA priključak. Drugi USB priključak sa značajkom PowerShare može se koristiti za punjenje USB uređaja kada je računalo uključeno ili isključeno.
Video	Priključak s 15 rupa

Komunikacije	
Mrežni adapter	10 / 100 / 1000 Ethernet LAN na matičnoj ploči
Bežični	interni WLAN, WWAN i podrška za Bluetooth® bežičnu tehnologiju (ako su kupljene dodatne kartice)

Video	
Vrsta videa	integriran
Video upravljač	Mobile Intel® GMA X4500 upravljač
Podatkovna sabirnica	integriran
Video memorija	do 256 MB zajedničke memorije

Audio	
Vrsta audia	dvokanalni audio codec visoke rezolucije
Audio upravljač	IDT 92HD71B
Stereo pretvorba	24-bitna (analogno u digitalno i digitalno u analogno)
Sučelja:	
Unutarnje	audio visoke rezolucije
Vanjsko	vanjski priključak za mikrofonski, mini priključak za stereo slušalice/zvučnike
Zvučnik	jedan zvučnik od 4 oma
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Kanal od 2 W i 4 oma
Kontrole glasnoće	Gumbi za kontrolu glasnoće i programski izbornici

Zaslon	
Vrsta (aktivna matrica, TFT)	
Aktivni X/Y	12,1 inča WXGA
Dimenzije	
Visina	261,12 mm (10,28 inča)

Širina	163,2 mm (6,43 inča)
Dijagonala	307,34 mm (12,1 inča)
Maksimalna rezolucija	1280 x 800 na 262.000 boja
Radni kut	od 0° (zatvoreni) do 160°
Brzina osvježavanja	60 Hz (40 Hz u načinu cjelodnevnog trajanja baterije (ADBL))
Kutovi gledanja	
Vodoravno	40/40°
Okomito	15/30°
Gustoća piksela	0,204
Potrošnja energije (ploča s pozadinskim osvjetljenjem, uobičajeno)	3,0 W (maks.)

Tipkovnica	
Broj tipki	87 (SAD i Kanada); 88 (Europa); 91 (Japan)
Raspored	QWERTY/AZERTY/Kanji

Podloga osjetljiva na dodir (touch pad)	
Rezolucija položaja X/Y (način rada s grafičkim tablicama)	240 CPI
Veličina	
Širina	Područje aktivnosti senzora od 73,0 mm (2,9 inča)
Visina	42,9 mm (1,7 inča), pravokutno

Baterija	
Vrsta	4-čelijska: 28 watt-sati/14,8 V 6-čelijska: 58 watt-sati/11,1 V Pločica: 48 watt-sati/11,1 V
Dimenzije:	
Dubina	
Litij-ionska baterija od 4 ćelije	210 mm (8,27 inča)
Litij-ionska baterija od 6 ćelija	210 mm (8,27 inča)
Pločica	9,5 mm (0,38 inča)
Visina	
Litij-ionska baterija od 4 ćelije	18 mm (0,71 inča)
Litij-ionska baterija od 6 ćelija	23,2 mm (0,91 inča)
Pločica	186 mm (7,32 inča)
Širina	
Litij-ionska baterija od 4 ćelije	46,5 mm (1,83 inča)
Litij-ionska baterija od 6 ćelija	68,5 mm (2,7 inča)
Pločica	279 mm (10,98 inča)
Težina	
Litij-ionska baterija od 4 ćelije	0,2 kg (0,44 lb)
Litij-ionska baterija od 6 ćelija	0,37 – 0,38 kg (0,82–0,84 lb)
Pločica	0,59–0,61 kg (1,3–1,34 lb)
Voltaža	11,1 VDC (6-čelijska, pločica) 14,8 VDC (4-čelijska)
Vrijeme punjenja (približno)	
Računalo isključeno	približno 1 sat do 80% kapaciteta (4-čelijska baterija) Približno 2 sata do 100% kapaciteta (4-čelijska baterija)
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Temperaturni raspon	
Radna	od 0° do 35°C (od 32° do 95°F)
Skladištenje	od -10° do 60°C (od 14° do 140°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032

AC adapter

Ulazni napon	90–264 VAC
Ulazna struja (maksimalno)	1,1 A
Ulazna frekvencija	47–63 Hz
Izlazna struja	3,3 A (maksimalno pri impulsu od 10 ms) 2,3 A (stalno)
Izlazna snaga	45 W ili viša
Nominalni izlazni napon	19,5 ±1,0 VDC
Dimenzije:	
Visina	16 mm (0,63 inča)
Širina	63 mm (2,48 inča)
Dubina	88 mm (3,46 inča)
Temperaturni raspon:	
Radna	od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Skladištenje	od -10° do 70°C (od -50° do 158°F)

Čitač otiska prsta (dodatna oprema)	
Vrsta	Dodirni senzor UPEK TCS3 TouchStrip™ s aktivnom CMOS tehnologijom za prepoznavanje piksela
Veličina polja	248 x 2 piksela

Fizičke značajke	
Visina	19,95–26,82 mm (0,79–1,06 inča)
Širina	290,6–296,6 mm (11,44–11,68 inča)
Dubina	204–226 mm (8,03–8,9 inča)
Težina	1 kg (2,2 lb)

Okolina	
Temperaturni raspon:	
Radna	od 0° do 35°C (od 32° do 95°F)
Skladištenje	od -40° do 65°C (od -40° do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	
Radna	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
Skladištenje	od 5% do 95% (bez kondenzacije)
Maksimalna vibracija (koristeći spektar nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu):	
Radna	0,66 GRMS
Skladištenje	1,3 GRMS
Maksimalan šok (mjereno uz miran tvrdi disk i 2-ms polu-sinusnim impulsom):	
Radna	143 G
Skladištenje	163 G
Nadmorska visina (maksimalna):	
Radna	od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 stopa)
Skladištenje	od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 stopa)
Razina zračnog onečišćenja	G2 ili niža, kao što je definirano u ANSI/ISA-S71.04-1985

Gumbi Tablet-PC-a

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Vaš Tablet-PC ima tri gumba koja se nalaze pokraj gumba za uključivanje/isključivanje. Kako bi ti gumbi ispravno radili, mora se instalirati **Dell Control Point System Manager**.



1	Gumb za uključivanje/isključivanje	3	Gumb za rotaciju prikaza
2	Sigurnosni gumb sustava Windows	4	Gumb Dell Control Point


Gumb za uključivanje/isključivanje — Koristi se za uključivanje i isključivanje sustava.

Sigurnosni gumb sustava Windows — Ako svoj Tablet-PC koristite u načinu rada za tabletno računalo, pritisnite ovaj gumb kako biste pristupili dijaloškom okviru Windows Task Manager (Upravitelj zadacima sustava Windows) ili zaslonu za prijavu, jednako kao što koristite slijed tipki <Ctrl><Alt> u načinu rada za prijenosno računalo.

Gumb za rotaciju prikaza — Kada je Tablet-PC u načinu rada za tabletno računalo, koristite gumb za rotaciju prikaza kako biste promijenili orijentaciju prikaza iz portretne u pejzažnu. Svaki put kada pritisnete i otpustite gumb za rotaciju prikaza, slika zaslona okreće se 90 stupnjeva udesno.

Gumb za QuickSet postavke tabletnog računala — Pritisnite ovaj gumb za prikaz i konfiguraciju opcija za Tablet-PC i olovku pomoću programa Dell Control Point System Manager. Ovaj gumb možete konfigurirati tako da izvršava drugu radnju koristeći postavke za Tablet računalo sa sustavom Windows Vista™.

Gumbi za pomicanje

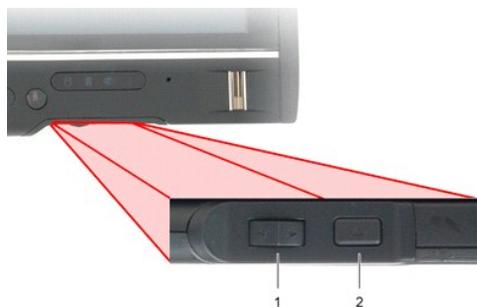

1	Kontrola pomicanja	2	Gumb za pomicanje unatrag
---	--------------------	---	---------------------------

Korištenje kontrole pomicanja

- 1 Kako biste se pomicali kroz popis stavaka ili skupinu stranica jednu po jednu, pomaknite kontrolu za pomicanje gore ili dolje i otpustite. Kada se otpusti, kontrola se automatski vraća u središnji/neutralni položaj.
- 1 Kako biste se brzo pomicali kroz popis stavki ili skupinu stranica, pomaknite kontrolu gore ili dolje i zadržite je te je otpustite kada poželite zaustaviti pomicanje.
- 1 Za odabir objekata pritisnite kontrolu za pomicanje i otpustite je kada bude u središnjem/neutralnom položaju.
- 1 Kako biste pokrenuli izbornike koji ovise o kontekstu, pritisnite kontrolu za pomicanje i zadržite je dok ne prođe cijeli krug, a zatim je otpustite. To je jednako pritisku desne tipke miša kod prijenosnog računala.

Gumb za pomicanje natrag koristite u aplikacijama koje podržavaju navigaciju, kao što su internetski preglednici i Windows Explorer. Koristi se i za zatvaranje aktivnog prozora.

- 1 Za pomicanje unatrag pritisnite i otpustite gumb za pomicanje unatrag.
- 1 Za zatvaranje aktivnog prozora pritisnite i zadržite gumb za pomicanje unatrag.
- 1 Kako biste prilagodili gumb za pomicanje unatrag, upotrijebite postavke za Tablet-PC i olovku u sustavu Windows Vista.

Sučelje Tablet-PC-a

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Usporedba sučelja Tablet-PC-a sa sustavom Microsoft™ Windows Vista™ / XP](#)
- [Windows Vista](#)
- [Windows™ XP](#)

Usporedba sučelja Tablet-PC-a sa sustavom Windows Vista/XP

Ovisno o konfiguraciji koju ste naručili, vaš Tablet-PC isporučuje se s operacijskim sustavom Windows Vista ili Windows XP. Između ta dva modela postoji nekoliko razlika u sučeljima Tablet-PC-a. U nastavku su navedene glavne razlike.

Tablica za usporedbu sučelja Tablet-PC-a			
Značajka	Opis	Vista	XP
Dodir	Mogućnost korištenja prsta prilikom unosa.	DA	DA
Windows Journal	Izvorna aplikacija za unos bilješki u koju se unosi izravno olovkom ili dodirom.	DA	DA
Snipping Tool	Alat koji se koristi za bilježenje dijelova vizualnih podataka (dokumenti, slike itd.) olovkom ili dodirom.	DA	DA*
Brzi potezi	Prečaci aktivirani naredbama koji služe za izvršavanje uobičajenih zadataka.	DA	NE
Potvrđni okviri	Vizualni identifikatori za odabir datoteka u mapama.	DA	NE
Povratna informacija pokazivača	Vizualni indikator za položaj dodira.	DA	NE
Tablet Input Panel	Alat koji se koristi za unos podataka olovkom ili dodirom i služi kao zamjena za tipkovnicu.	DA	DA
Alati za unos koji ovise o uređaju za unos	Tablet Input Panel i ikona mijenjaju veličinu ovisno o tome koristi li se unos olovkom ili dodirom.	DA	NE
Pokazivač Tablet-PC-a	Poseban pokazivač Tablet-PC-a koji se koristi za funkcije Tablet-PC-a, za razliku od standardnog pokazivača miša.	DA	NE
Touch Widget	Zaseban alat koji se prikazuje u načinu rada Touch Mode (Način rada dodirom) i koristi za desni pritisak.	DA	NE
Povratna informacija pokazivača	Mogućnost da se vidi je li cilj pogođen koristeći vizualnu povratnu informaciju za uspješno izvršenu radnju.	DA	NE
Povratna informacija pokazivača	Mogućnost da se vidi je li cilj pogođen koristeći vizualnu povratnu informaciju za uspješno izvršenu radnju.	DA	NE

* Dostupno za zasebno preuzimanje koje nudi tvrtka Microsoft.

Windows Vista


Korištenje olovke

Korištenje olovke kao miša

Olovku možete koristiti na jednak način na koji koristite miš ili podlogu osjetljivu na dodir kod prijenosnog računala. Kada se olovka drži blizu zaslona, prikazat će se mali pokazivač. Pomicanjem olovke pomiče se pokazivač.

U tablici u nastavku opisuje se način korištenja olovke.

Korištenje elektrostatičke olovke		
Izgled	Radnja	Funkcija
	Vrhom olovke nježno dodirnite zaslon svog Tablet-PC-a.	To odgovara jednom pritisku miša.
	Vrhom olovke dvaput brzo i nježno dodirnite zaslon svog Tablet-PC-a.	To odgovara dvostrukom pritisku miša.
	Olovkom dodirnite zaslon i zadržite je na tom mjestu dok Windows ne prođe cijeli krug oko pokazivača.	To odgovara desnom pritisku miša.

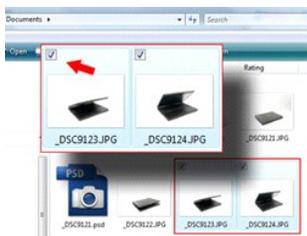

Rad s datotekama

Možete istovremeno otvarati, brisati ili pomicati mnogo datoteka ili mapa tako da na popisu odaberete više stavki. Olovku Tablet-PC-a zadržite iznad jedne stavke u isto vrijeme i odaberite potvrdni okvir koji se prikazuje s lijeve strane svake stavke.

Kako biste uključili potvrdne okvire:

1. Idite na **Folder Options (Opcije mape)**.
2. Kliknite karticu **View (Prikaz)**.
3. Pod **Advanced settings (Napredne postavke)** odaberite potvrdni okvir **Use check boxes to select items (Koristi potvrdne okvire za odabir stavki)**, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Korištenje olovke kao olovke

Softver za prepoznavanje rukopisa u sustavu Windows Vista olakšava unos teksta u aplikacije pomoću olovke. Neke aplikacije, kao što je Windows Journal, omogućuju vam pisanje olovkom izravno u prozor aplikacije.


Tablet-PC Input Panel

Ako aplikacija ne podržava izravan unos olovkom, možete koristiti **Tablet PC Input Panel** za unos teksta u aplikaciju. Ako dodirnete područje koje se može uređivati, prikazat će se ikona za Tablet PC  Input Panel. Dodirom ikone ploča za unos iskliznut će iz ruba zaslona.

Ploču za unos možete otvoriti i dodirom kartice Input Panel (Ploča za unos) koja se nalazi na rubu zaslona kada je ploča za unos skrivena.



Karticu Input Panel (Ploča za unos) možete pomicati tako da je povlačite gore ili dolje uzduž ruba zaslona. Zatim, kada je dodirnete, ploča za unos otvara se na istoj vodoravnoj lokaciji na zaslonu na kojoj se prikazuje kartica.

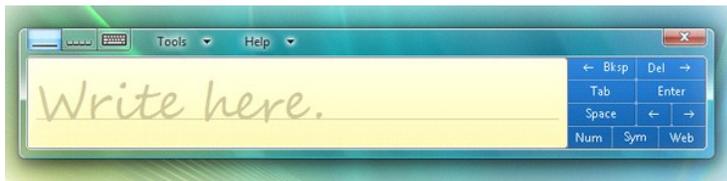


Za unos teksta možete koristiti podlogu za pisanje, podlogu sa znakovima ili zaslonsku tipkovnicu. Podloga za pisanje i podloga sa znakovima pretvaraju vaš rukopis u tipkani tekst. Zaslonska tipkovnica radi poput standardne, ali tekst unosite dodirivanjem tipki olovkom Tablet-PC-a. U sljedećoj tablici opisuju se razni načini korištenja ploče za unos.


Ikone na ploči za unos		
Ikona	Naziv	Funkcija
	Podloga za pisanje	Uz podlogu za pisanje možete pisati bez prestanka, kao da pišete na listu papira.
	Podloga sa znakovima	Podloga sa znakovima pretvara vaš rukopis u tipkani tekst, a istovremeno se unosi jedno slovo, broj ili simbol.
	Zaslonska tipkovnica	Zaslonska tipkovnica slična je standardnoj.

Podloga za pisanje i podloga sa znakovima imaju podlogu s brojevima i simbolima te tipke za brzi pristup Internetu, što vam pomaže u brzom i preciznom unošenju tih vrsta teksta. Te su tipke za brzi pristup skrivene kada počnete pisati, ali prikazuju se nakon umetanja ili brisanja teksta.

Brzi potezi olovkom

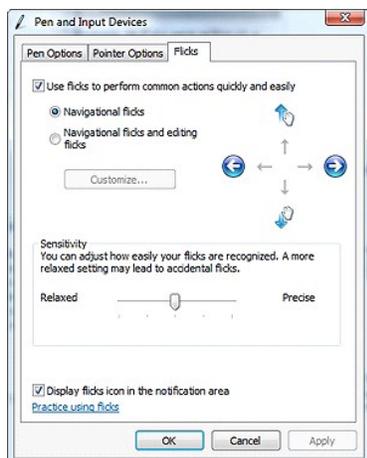

Brzi potezi olovkom omogućuju korištenje olovke za izvršenje radnji za koje je obično potrebna tipkovnica, kao što je pritiskanje tipke <Page Up> (Stranica gore) ili korištenje tipki sa strelicama. Brzi su potezi olovkom usmjerene kretnje. Jednostavno brzo povučete kratku crtu u jednom od osam smjerova. Kada se brzi potez olovkom prepozna, Tablet-PC izvršava dodijeljenu radnju. Na slici u nastavku prikazane su zadane postavke brzog poteza olovkom. Te se postavke mogu prilagoditi tako da odaberete **Start>Control Panel (Upravljačka ploča)>Pen and Input Devices (Olovka i uređaji za unos)** i pritisnete karticu **Flicks (Brzi potezi)**.

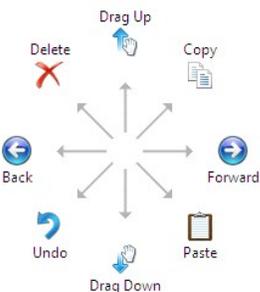

Korištenje dodira

Jedna je od važnih prednosti Tablet-PC-a Latitude XT2 mogućnost lakog prebacivanja iz unosa olovkom na unos dodirrom.



Kada koristite način rada Touch Mode (Način rada dodirrom), ispod vašeg prsta prikazuje se prozirna slika računalnog miša koji se zove dodirni pokazivač. Dodirni pokazivač ima lijeve i desne tipke miša koje možete dodirivati prstom. Za povlačenje dodirnog pokazivača koristite područje ispod gumba.

Windows XP


Korištenje olovke

Korištenje olovke kao miša

Olovku možete koristiti na jednak način na koji koristite miš ili podlogu osjetljivu na dodir kod prijenosnog računala. Kada se olovka drži blizu zaslona, prikazat će se mali pokazivač. Pomicanjem olovke pomiče se pokazivač.

Jedan dodir zaslona odgovara pritisku mišem. Dvostruki dodir odgovara dvostrukom kliku.

Pritisak desne tipke olovkom se postiže tako da se vrh olovke drži na zaslonu dok se ne prikaže crveni krug koji okružuje pokazivač, kao što je prikazano na desnoj strani. Podizanjem olovke otvara se odgovarajući podizbornik.



Korištenje olovke kao olovke

Izvorni softver za prepoznavanje rukopisa olakšava unos teksta u aplikacije pomoću olovke. Neke aplikacije, kao što je Windows Journal, omogućuju vam pisanje olovkom izravno u prozor aplikacije.

Tablet PC Input Panel

Ako aplikacija ne podržava izravan unos olovkom, možete koristiti **Tablet PC Input Panel** za unos teksta u aplikaciju. Ako dodirnete područje koje se može uređivati, prikazat će se ikona za Tablet PC  Input Panel. Dodirivanjem ikone prikazat će se ploča za unos.

Karticu Input Panel (Ploča za unos) možete pomicati tako da je povlačite gore ili dolje uzduž ruba zaslona. Zatim, kada je dodirnete, ploča za unos otvara se na istoj vodoravnoj lokaciji na zaslonu na kojoj se prikazuje kartica.

Za unos teksta možete koristiti podlogu za pisanje, podlogu sa znakovima ili zaslonsku tipkovnicu. Podloga za pisanje i podloga sa znakovima pretvaraju vaš rukopis u tipkani tekst. Zaslonska tipkovnica radi poput standardne, ali tekst unosite dodirivanjem tipki olovkom Tablet-PC-a. U sljedećoj tablici opisuju se razni načini korištenja ploče za unos.

Ikone na ploči za unos		
Ikona	Naziv	Funkcija
	Podloga za pisanje	Uz podlogu za pisanje možete pisati bez prestanka, kao da pišete na listu papira.
	Podloga sa znakovima	Podloga sa znakovima pretvara vaš rukopis u tipkani tekst, a istovremeno se unosi jedno slovo, broj ili simbol.
	Zaslonska tipkovnica	Zaslonska tipkovnica slična je standardnoj.

Podloga za pisanje i podloga sa znakovima imaju podlogu s brojevima i simbolima te tipke za brzi pristup Internetu, što vam pomaže u brzom i preciznom unošenju tih vrsta teksta. Te su tipke za brzi pristup skrivene kada počnete pisati, ali prikazuju se nakon umetanja ili brisanja teksta.

Korištenje dodira

Jedna je od važnih prednosti vašeg Tablet-PC-a mogućnost lakog prebacivanja iz načina unosa olovkom u način unosa dodirrom. Slično načinu rada olovke, jedan dodir zaslona prstom odgovara kliku mišem. Dvostruki dodir odgovara dvostrukom kliku.

Desni klik u načinu rada Touch Mode (Način rada dodirrom) postiže se držanjem jagodice prsta na zaslonu dok se ne prikaže crveni krug koji okružuje pokazivač. To je ponekad teško vidjeti jer korisnikov prst često zaklanja pokazivač. Podizanjem prsta u tom trenutku otvara se odgovarajući podizbornik.

Postavke Tablet-PC-a i olovke

Većina postavki za Tablet-PC i olovku nalazi se na upravljačkoj ploči pod opcijom Tablet and Pen Settings (Postavke Tablet-PC-a i olovke). Njima se može pristupiti i putem programa Dell Control Point System Manager.

Korisnički načini rada Tablet-PC-a

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2



Način rada prijenosnog računala

Vaš Tablet-PC može se koristiti u načinu rada prijenosnog ili tabletnog računala. Kako biste svoj Tablet-PC koristili u načinu rada prijenosnog računala, otvarajte zaslon dok se ne dosegne ugodan kut gledanja, kao što je prikazano na slici zdesna. Tipkovnicu i zaslon koristite kao što biste ih koristili na bilo kojem drugom prijenosnom računalu.

Način rada tabletnog računala

Vaš Tablet-PC prelazi iz načina rada prijenosnog računala u način rada tabletnog računala kada rotirajuću šarku zaslona okrenete 180 stupnjeva udesno.

OPREZ: Guranjem šarke više od 180 stupnjeva Tablet-PC će se oštetiti.

<p>1</p>  <p>Otvarajte zaslon Tablet-PC-a dok ne dosegne kut od 90 stupnjeva okomito u odnosu na podnožje.</p>	<p>2</p>  <p>Jednu ruku stavite na naslon za dlan na podnožju, a drugom rukom uhvatite gornji dio zaslona i prateći strelicu na pokrovu šarke okrećite rotirajuću šarku 180 stupnjeva dok ne osjetite da je zaslon sjeo na mjesto.</p>	<p>3</p>  <p>Sklop zaslona položite na podnožje tako da zaslon bude okrenut prema gore.</p>
--	--	---

Prilikom mijenjanja načina rada između prijenosnog i tabletnog računala orijentacija zaslona vašeg Tablet-PC-a automatski će se mijenjati sukladno postavkama koje ste odredili u aplikaciji Dell Control Point System Manager ili Windows Vista Pen and Tablet settings, obično iz pejzažne (način rada prijenosnog računala) u portretnu (način rada tabletnog računala).

Postavke Tablet-PC-a

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

Instalacija

Aplet N-trig Tablet Settings (Postavke za N-trig Tablet) ugrađen je u upravljački program. Možete ga izravno instalirati s izvornog CD-a ili nabaviti najnoviju verziju na support.dell.com. Nakon raspakiranja datoteke Čarobnjak za program InstallShield vodit će vas kroz postupak instalacije softvera. Izgled ikone N-trig upućuje na uspješnu instalaciju.

Windows™ XP u usporedbi sa sustavom Windows Vista™

Postoji samo jedna važna razlika za N-trig aplet između sustava XP i Vista. Na kartici Digitizer Options (Opcije digitalizatora), u odjeljku Input Mode (Način unosa), kod verzije sa sustavom XP nema opcije Dual Mode (Dvostruki način rada). Windows XP dopušta korištenje i olovke i dodira, ali nije dostupna mogućnost lakog prebacivanja koju nudi Vista.

N-trig aplet


Aplet N-trig Tablet Settings (Postavke za N-trig Tablet) koristi se za podešavanje nekoliko postavki digitalizatora. Nakon što se učitaju upravljački programi za N-trig na sistemskoj traci prikazat će se ikona.



Ako pokazivač zadržite iznad ikone, prikazat će se broj verzije programskih datoteka. Desnim klikom na ikonu otvara se podizbornik u nastavku.



Klikom na Properties (Svojstva) otvara se prozor aplikacije N-trig Tablet Settings (Postavke za N-trig Tablet).

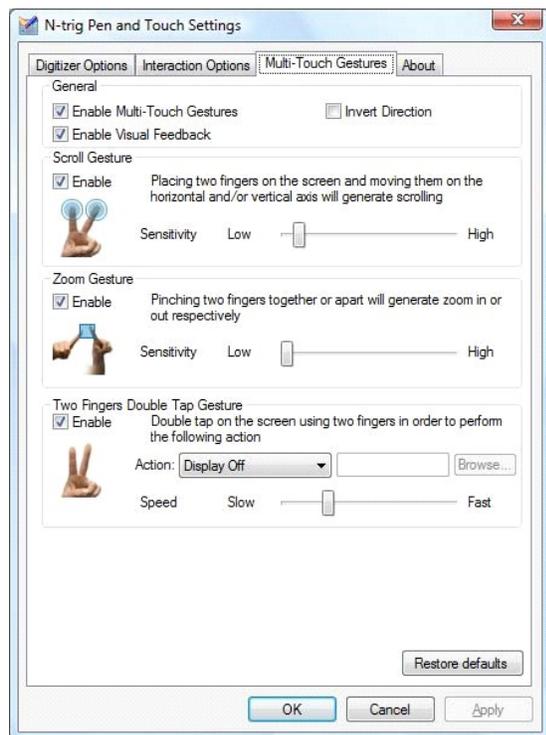

Prozor aplikacije N-trig Tablet Settings (Postavke za N-trig Tablet) ima četiri kartice:

- 1 [Digitizer Options \(Opcije digitalizatora\)](#)
- 1 [Interaction Options \(Opcije interakcije\)](#)
- 1 [Multi-Touch Gestures \(Naredbe višestrukih dodira\)](#)
- 1 [About \(O\)](#)


Pokrov memorije i Mini-Card kartice

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Skidanje pokrova memorije i Mini-Card kartice](#)
- [Ponovno postavljanje pokrova memorije i mini kartice](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Skidanje pokrova memorije i Mini-Card kartice

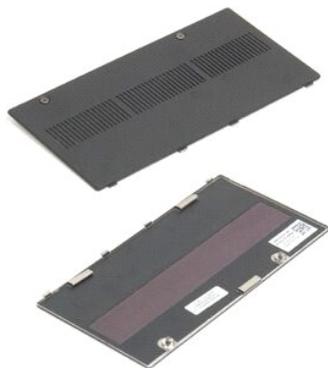


1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.




3. Odvijte dva pričvrtna vijka na pokrovu memorije i mini-card kartice.

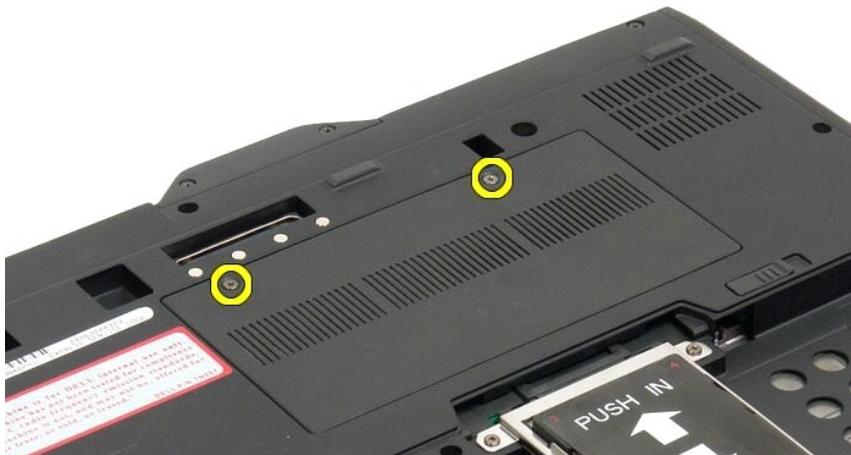

4. Nagnite pokrov prema prednjem dijelu Tablet-PC-a.

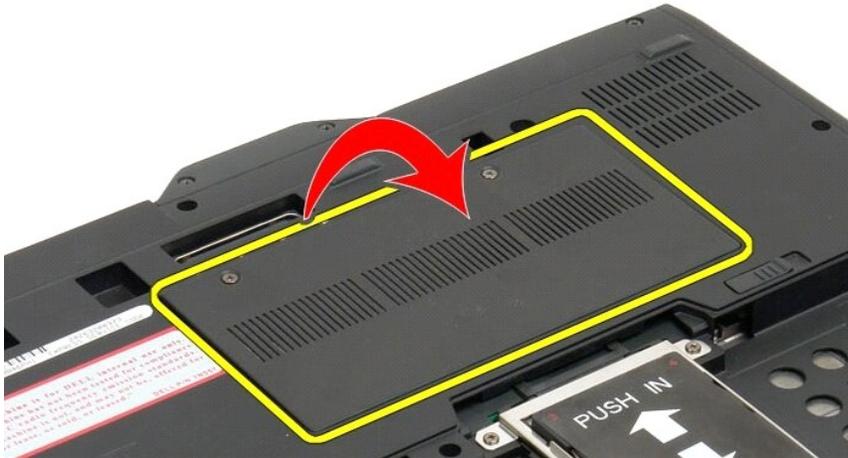

5. Podignite pokrov pod kutom i odvojite ga od Tablet-PC-a.

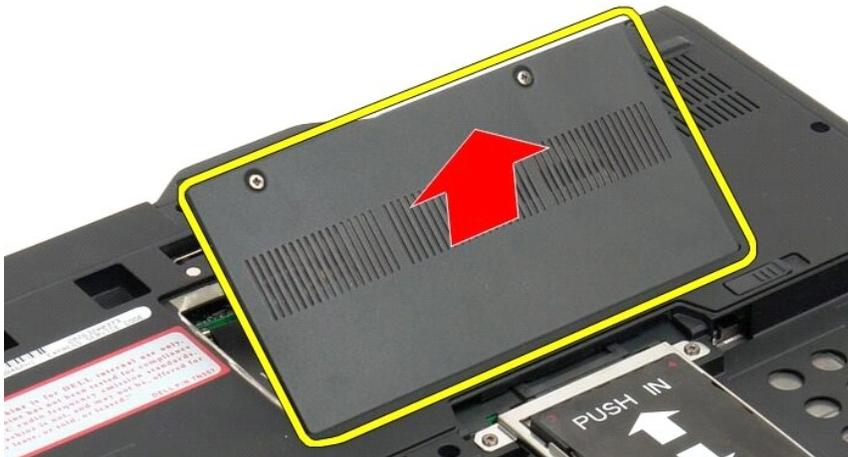

Ponovno postavljanje pokrova memorije i mini kartice

1. Umetnite jezičke pokrova memorije i mini kartice u utore na kućištu.
2. Rotirajte pokrov prema dolje i na mjesto.

3. Pritegnite dva pričvrtna vijka na pokrovu memorije i mini kartici.
4. Instalirajte bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Glavna baterija

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Vađenje glavne baterije](#)
- [Ponovno postavljanje baterije](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.



Vađenje glavne baterije

1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).



2. Svaku od dvije bravice za otpuštanje odjeljka za bateriju na donjem dijelu Tablet-PC-a gurnite prema van.



3. Izvucite bateriju iz odjeljka.



4. Izvadite bateriju iz Tablet-PC-a.



Ponovno postavljanje baterije

1. Umetnite novu bateriju u pregradu za bateriju.
2. Umetnite bateriju sve dok ne uskoči na mjesto.

Kada pravilno nasjedne baterija je u ravni s rubom dna računala i jezici za oslobađanje pregrade za bateriju su u položaju prema unutra kao što je prikazano u koraku 4.

Bravica baterije

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Uklanjanje bravice baterije




1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Izvadite [tvrdi disk](#) iz Tablet-PC-a.
4. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.
5. Izvadite [memoriju](#) iz Tablet-PC-a.
6. Izvadite [mini-card karticu](#) iz Tablet-PC-a.
7. Izvadite [BIOS čip](#) iz Tablet-PC-a.
8. Izvadite [Bluetooth modul](#) iz Tablet-PC-a.
9. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.
10. Izvadite [tipkovnicu](#) iz Tablet-PC-a.
11. Odvajanje [sklopa zaslona](#) od Tablet-PC-a.
12. Skidanje [nastona za dlan](#) s Tablet-PC-a.
13. Vađenje [matične ploče](#) iz Tablet-PC-a.




14. Uklonite vijak koji pričvršćuje desnu bravicu baterije.

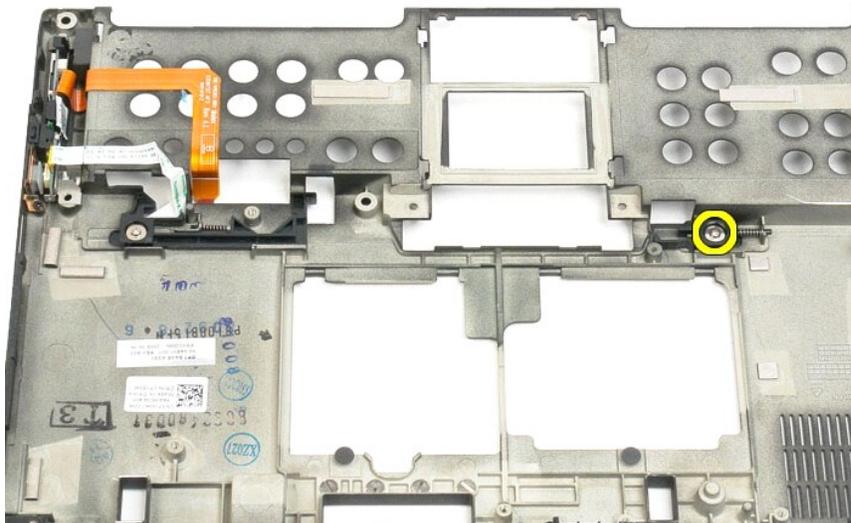


15. Gurnite sklop bravice udesno.

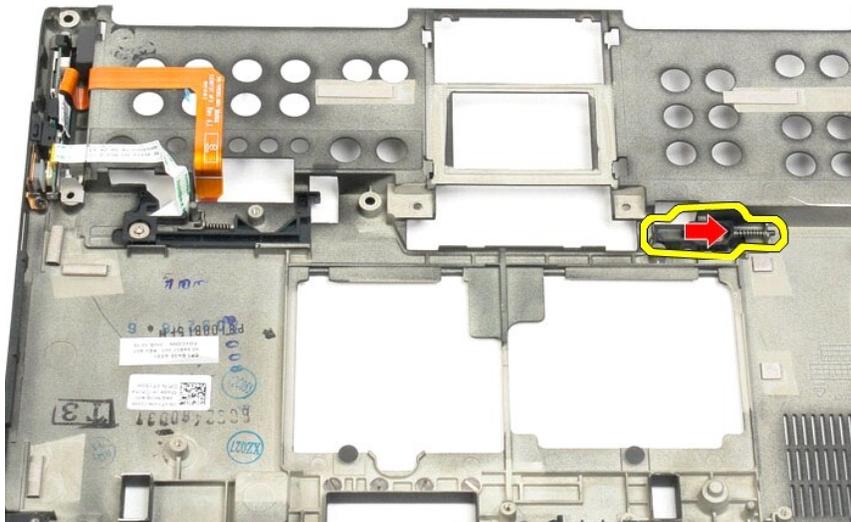

16. Odvojite desnu bravicu unutar sklopa s donje plastike.

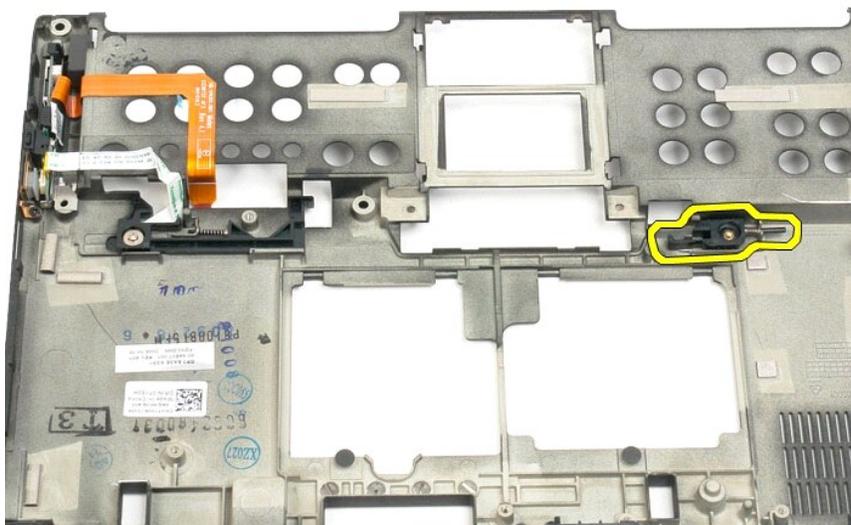


17. Skinite desnu bravicu s vanjske strane Tablet-PC-a.

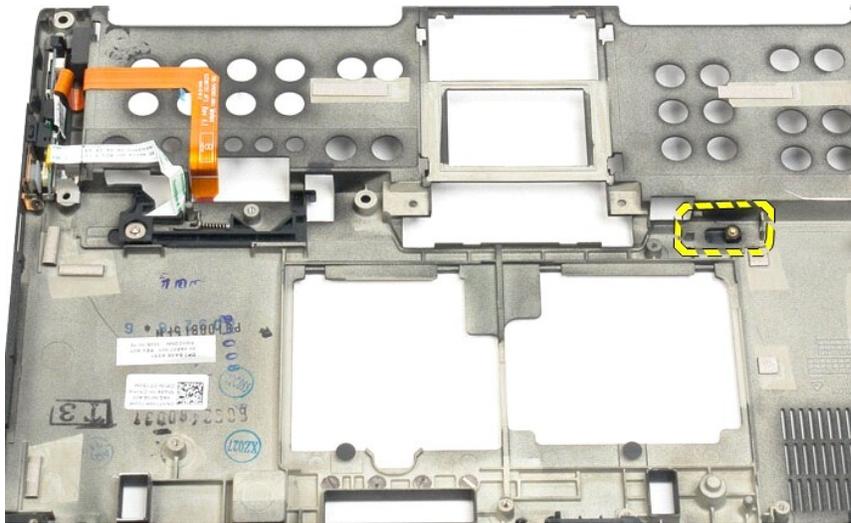


18. Uklonite vijak koji pričvršćuje lijevi sklop bravice za Tablet-PC.




19. Unutarnji sklop bravice gurnite udesno i podignite s donje plastike.

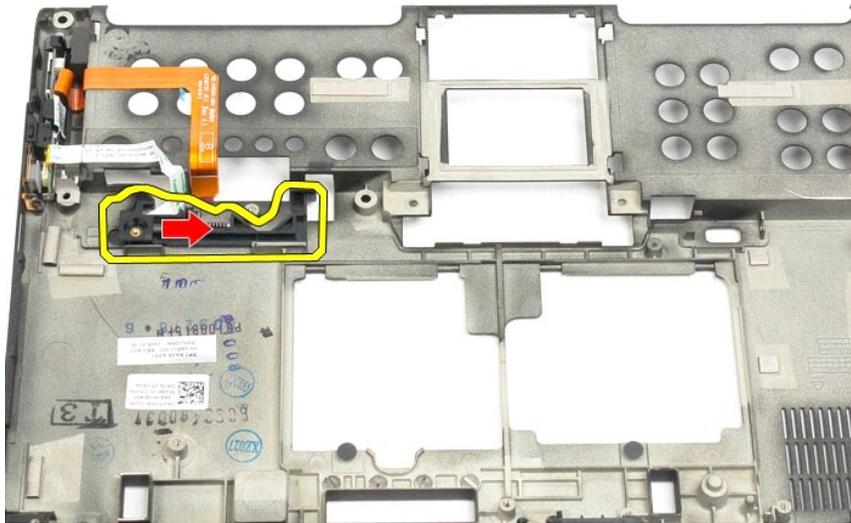

20. Skinite lijevu bravicu baterije s vanjske strane Tablet-PC-a.

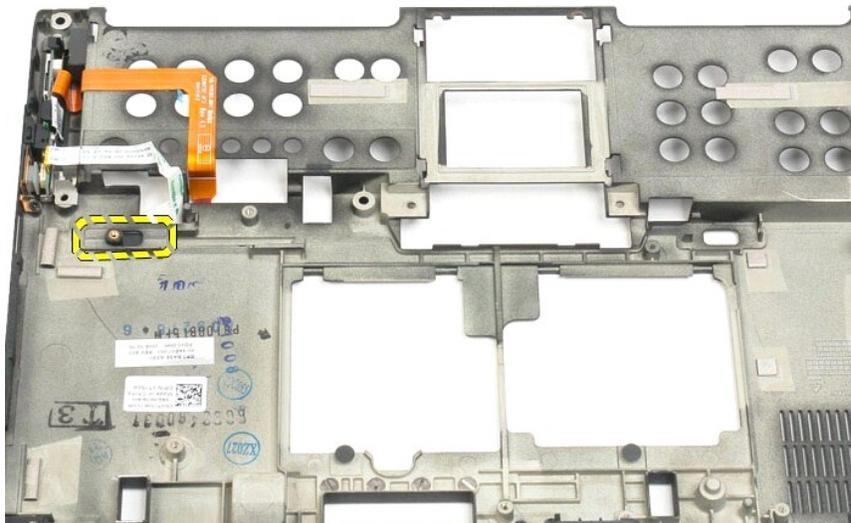

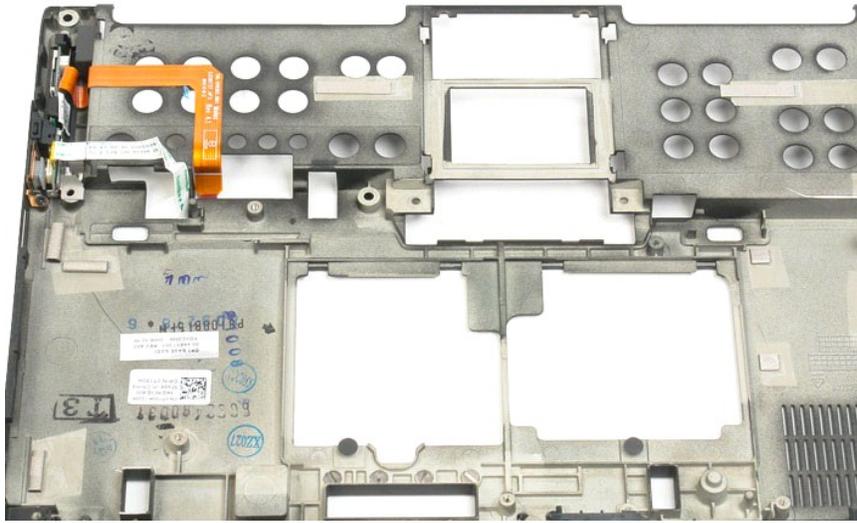

BIOS čip

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Vađenje BIOS čipa



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.



4. Pomoću narančastog jezičca otpustite kopču koja drži BIOS čip.



5. Prstima ili malom pincetom izvadite BIOS čip iz Tablet-PC-a.

Unutarnja kartica s Bluetooth® bežičnom tehnologijom

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Vađenje unutarnje kartice s Bluetooth bežičnom tehnologijom](#)
- [Ponovno postavljanje interne kartice s Bluetooth bežičnom tehnologijom](#)

UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Vađenje unutarnje kartice s Bluetooth bežičnom tehnologijom



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.



3. Odvijte pričvrсни vijak na Bluetooth sklopu.



4. Pažljivo izvadite Bluetooth sklop iz Tablet-PC-a.



5. Odspojite Bluetooth kabel od Bluetooth sklopa.



6. Izvadite Bluetooth sklop iz Tablet-PC-a.



Ponovno postavljanje interne kartice s Bluetooth bežičnom tehnologijom

1. Priključite Bluetooth kabel na novi Bluetooth sklop.
2. Lagano umetnite Bluetooth sklop u pregradu.

Napomena: Osigurajte da se Bluetooth kabel ne odspoji iz Bluetooth sklopa kada ga umećete u pregradu.

3. Ponovno postavite pričvrсни vijak na Bluetooth sklopu kako biste osigurali Bluetooth sklop na mjestu.
4. Ponovno postavite bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Baterija na matičnoj ploči

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Vađenje baterije na matičnoj ploči](#)
- [Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču](#)

UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Vađenje baterije na matičnoj ploči



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Okrenite računalo i postavite [baterija](#) iz osobnog računala.
3. Okrenite računalo naopako i uklonite [pokrov šarke](#) iz prijenosnog računala.
4. Kako biste došli do baterije na matičnoj ploči uklonite [tipkovnica](#) iz prijenosnog računala.
5. Kabel baterije iskopčajte s matične ploče.



6. Lagano odvojite bateriju od ljepljiva kojim je pričvršćena za matičnu ploču i izvadite je iz Tablet-PC-a.



Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču

1. Skinite zaštitu s nove baterije na matičnoj ploči.
2. Priključite kabel baterije na matičnoj ploči na matičnu ploču i pritisnite bateriju na mjesto na matičnoj ploči. Za položaj pogledajte dijagram u koraku 6.
3. [Ponovno postavite tipkovnicu](#), učvršćujući je pomoću vijaka za tipkovnicu.
4. Ponovno postavite [pokrov šarke](#).
5. Okrenite računalo s gornjom stranom prema gore i postavite bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Pokrov ručke

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Skidanje pokrova ručke](#)
- [Ponovno postavljanje pokrova rukohvata](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Skidanje pokrova ručke



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.



3. Uklonite dva vijka s donjeg dijela pokrova ručke.



4. Izvucite pokrov ručke u smjeru od Tablet-PC-a i skinite ga.



Ponovno postavljanje pokrova rukohvata

1. Umetnite novi pokrov rukohvata na kućište prijenosnog računala.
2. Priključite pokrov rukohvata pomoću dva vijka za pokrov rukohvata.
3. Ponovno postavite bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Tvrđi disk

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Vađenje tvrdog diska](#)
- [Ponovno postavljanje tvrdog diska](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Vađenje tvrdog diska



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.



3. Odvijte četiri pričvrtna vijka na nosaču tvrdog diska.



4. Izvadite nosač tvrdog diska.



5. Tvrdi disk povucite prema rubu Tablet-PC-a kako biste ga odvojili od matične ploče.



6. Izvadite tvrdi disk iz Tablet-PC.





Ponovno postavljanje tvrdog diska


1. Lagano umetnite novi tvrdi pogon u položaj sve dok se rubovi priključka ne učvrste u priključak matične ploče.
2. Učvrstite tvrdi pogon na mjesto na način da ponovno postavite nosač tvrdog diska. Priključite nosač u prijenosno računalo pomoću četiri pričvrtna vijka.
3. Ponovno postavite bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Sklop hladnjaka i ventilatora


Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Vađenje sklopa hladnjaka i ventilatora

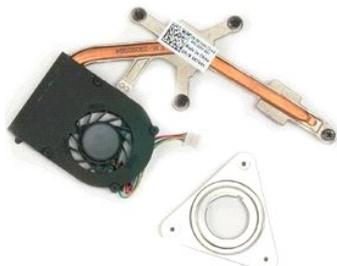


1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Izvadite [tvrdi disk](#) iz Tablet-PC-a.
4. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.
5. Izvadite [memoriju](#) iz Tablet-PC-a.
6. Izvadite [mini-card karticu](#) iz Tablet-PC-a.
7. Izvadite [BIOS čip](#) iz Tablet-PC-a.
8. Izvadite [Bluetooth modul](#) iz Tablet-PC-a.
9. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.
10. Izvadite [tipkovnicu](#) iz Tablet-PC-a.
11. Odvajanje [sklopa zaslona](#) od Tablet-PC-a.
12. Skidanje [naslona za dlan](#) s Tablet-PC-a.
13. Vađenje [matične ploče](#) iz Tablet-PC-a.

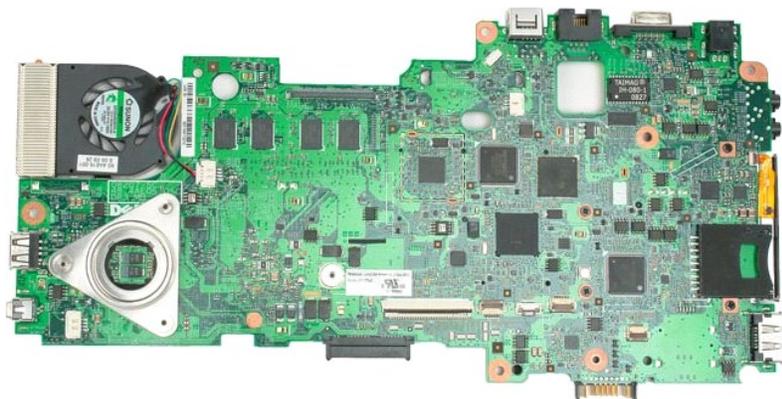


14. Iskopčajte kabel ventilatora iz priključka na matičnoj ploči, a zatim okrenite matičnu ploču.

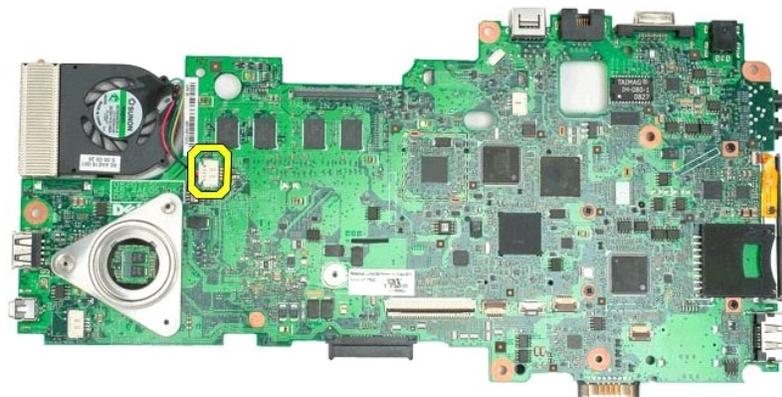


15. Odvijte četiri pričvrtna vijka na hladnjaku.

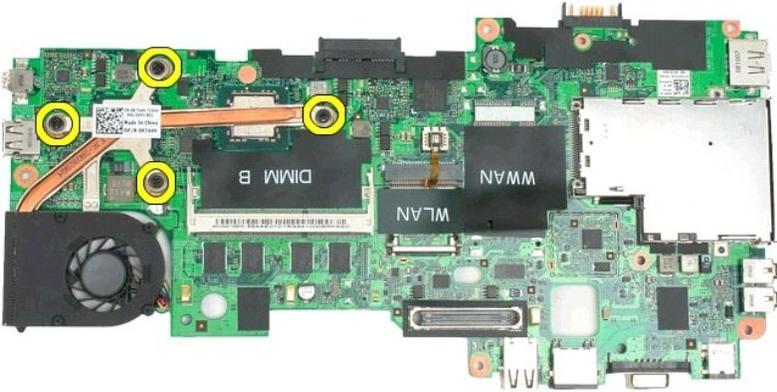


16. Uklonite gornji dio sklopa hladnjaka s matične ploče, a zatim ponovno okrenite matičnu ploču.

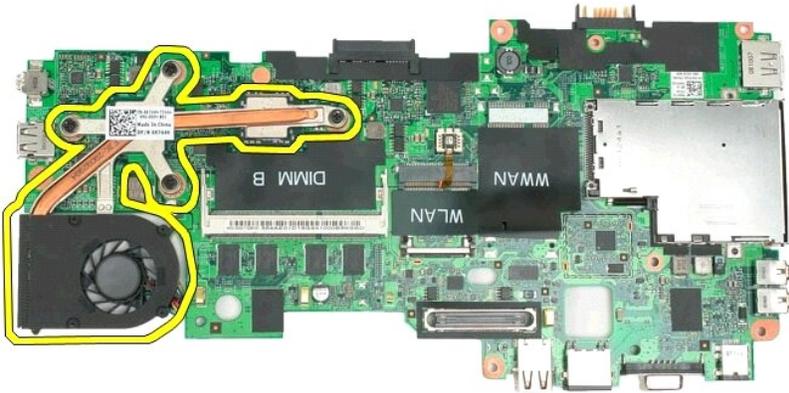

17. Uklonite donji dio sklopa hladnjaka.

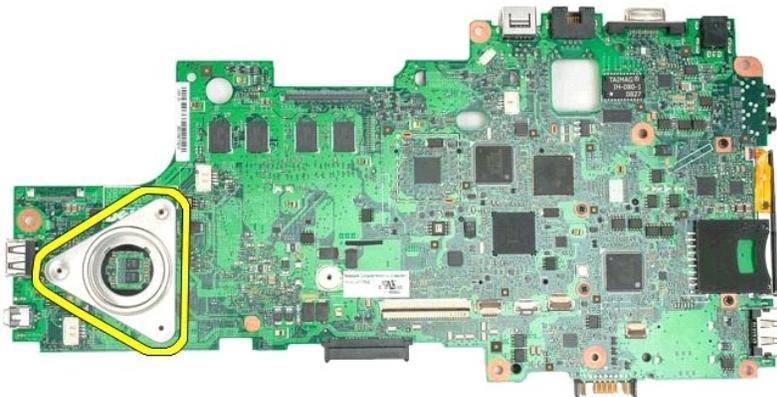

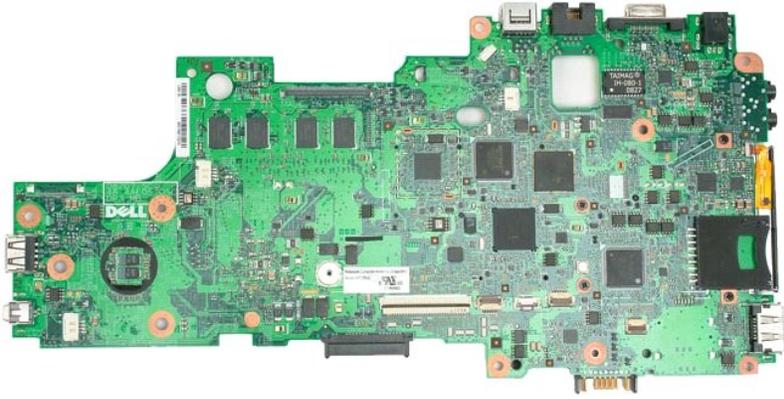

Tipkovnica

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Uklanjanje tipkovnice](#)
- [Ponovno postavljanje tipkovnice](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Uklanjanje tipkovnice



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.



4. Odvijte dva vijka koja pričvršćuju tipkovnicu na Tablet-PC.

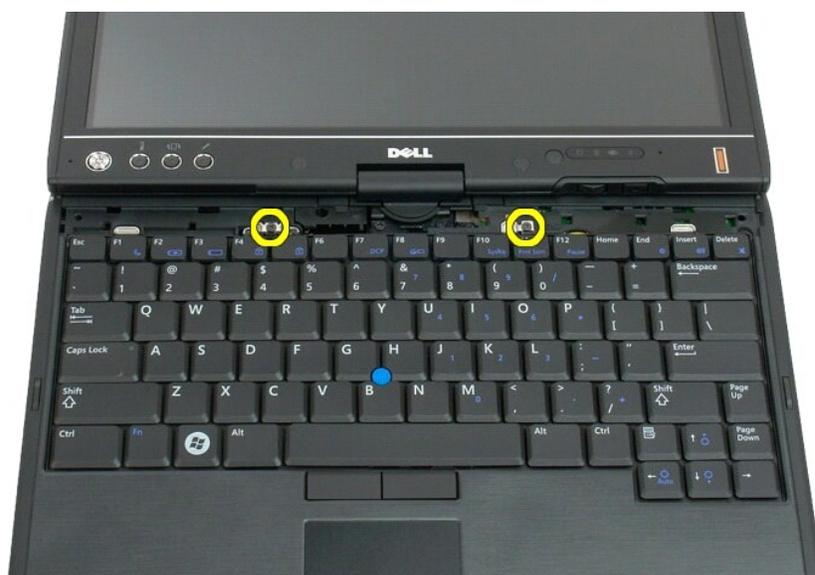

5. Lagano umetnite tipkovnicu prema zaslonu pazeći da ne ogrebete okvir LCD-a.




6. Otpustite zif priključak na priključku podloge osjetljive na dodir.




7. Odspojite kabel podloge osjetljive na dodir.




8. Otpustite kopču za pričvršćivanje na priključku tipkovnice.

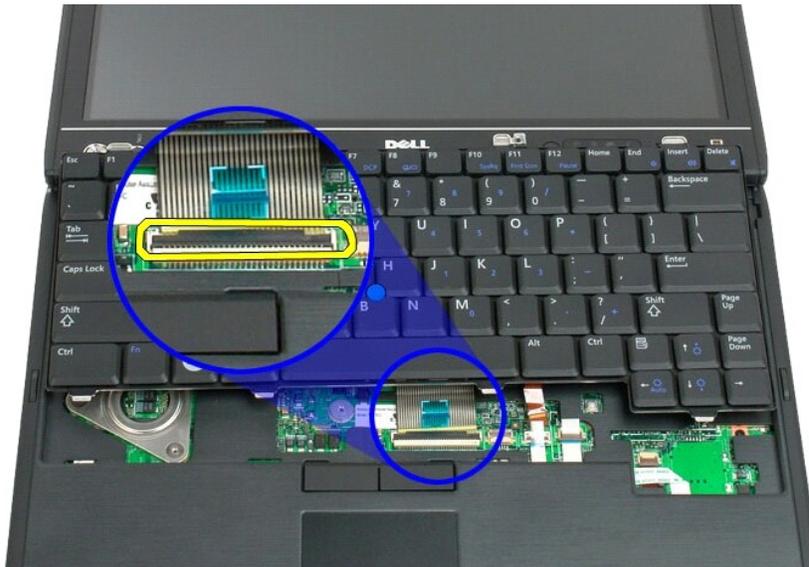


9. Iskopčajte kabel tipkovnice iz matične ploče.

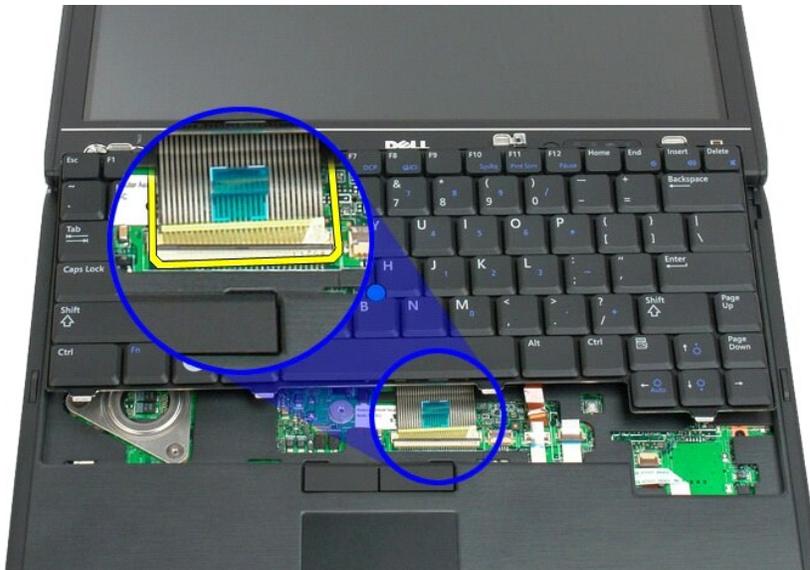

10. Uklonite tipkovnicu iz Tablet-PC-a.

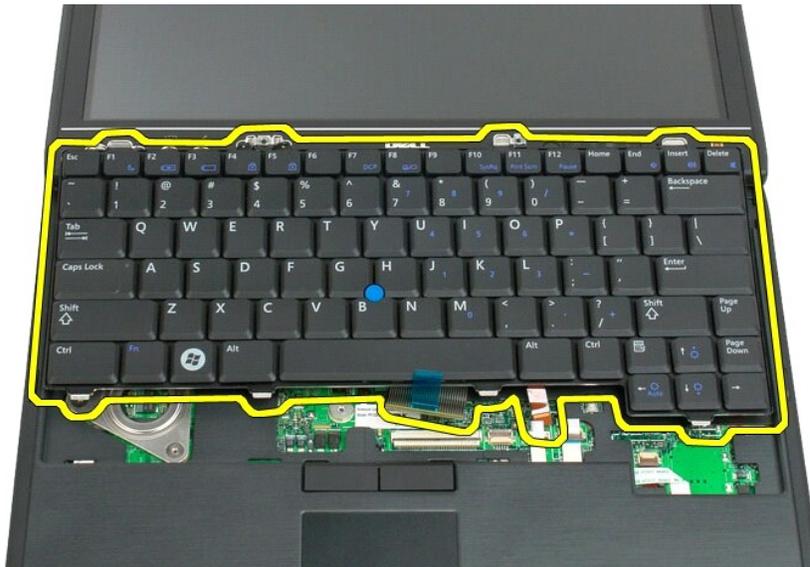

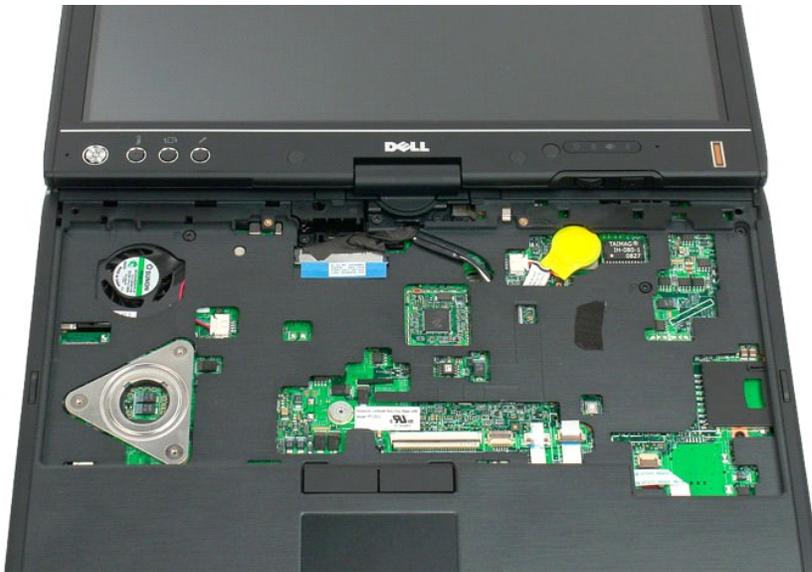

Ponovno postavljanje tipkovnice

⚠ OPREZ: Tipke na tipkovnici su lomljive, lako ispadnu iz ležišta i potrebno je izvjesno vrijeme za njihovo ponovno postavljanje. Budite pažljivi pri uklanjanju i rukovanju s tipkovnicom.

1. Držeći tipkovnicu neznatno iznad računala, priključite kabel podloge osjetljive na dodir i kabel tipkovnice na matičnu ploču.
2. Pažljivo pritisnite svaku stranu kako bi tipkovnica uskočila na mjesto.
3. Osigurajte tipkovnicu na prijenosno računalo pomoću dva vijka za tipkovnicu kao što je prikazano na slici u koraku 4 uklanjanja tipkovnice.
4. Ponovno postavite [pokrov šarke](#).
5. Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako.
6. Ponovno postavite bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Sklop zaslona

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Odvajanje sklopa zaslona



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.
4. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.
5. Skinite [pokrov ručke](#) s Tablet-PC-a.



6. Iskopčajte sve kabele antene s donje strane Tablet-PC-a.



7. S gornje strane zatvorenog Tablet-PC-a uklonite dva vijka s hvatišta šarke sklopa zaslona.



8. Iz unutrašnjosti Tablet-PC-a iskopčajte kabel sklopa zaslona iz matične ploče.



9. Oslobodite kabele antene iz unutrašnjosti Tablet-PC-a.



10. Uklonite pet vijaka koji pričvršćuju sklop zaslona za Tablet-PC.



11. Podignite sklop zaslona ravno prema gore kako biste ga odvojili od Tablet-PC-a.



12. Odvojite sklop zaslona.



Pokrov šarke

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Skidanje pokrova šarke](#)
- [Ponovno postavljanje pokrova šarke](#)

-
- ⚠ **UPOZORENJE:** Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.
 - ⚠ **OPREZ:** Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se korištenjem ručne trake za uzemljenje ili povremeno dotaknite priključak na stražnjoj strani računala.
 - ⚠ **OPREZ:** Pokrov šarke je krhak i može se oštetiti ako se koristi prejaka sila. Budite pažljivi prilikom uklanjanja pokrova šarki.

Skidanje pokrova šarke




1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Okrenite računalo gornjom stranom okrenutom prema gore i zatim sasvim otvorite zaslon (180 stupnjeva) tako da se naslanja na vašu radnu površinu.



3. Umetnite plastično šilo ili odvijač s plosnatim vrhom u utor i na desnoj strani lagano podignite pokrov šarki kako biste ga oslobodili.



4. Podignite pokrov šarke pomičući ga s desna na lijevo i uklonite ga.

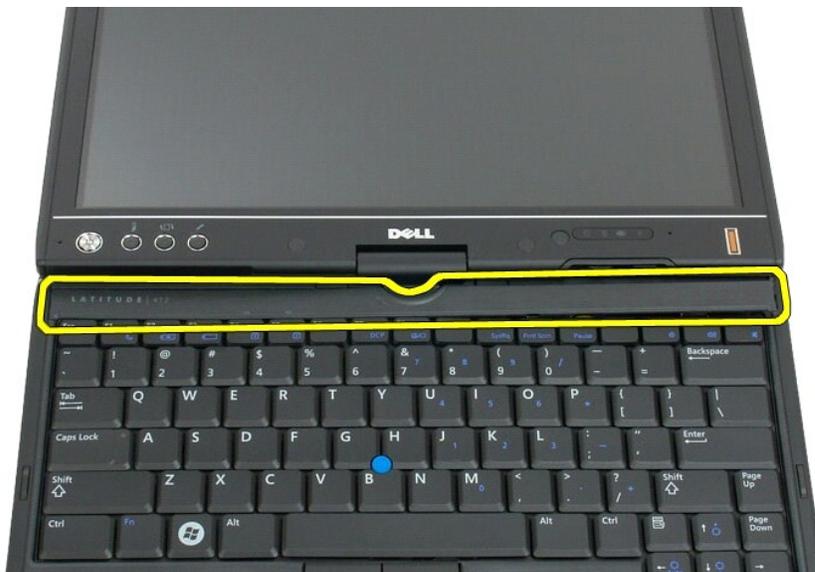

Ponovno postavljanje pokrova šarke

Za ponovno postavljanje pokrova šarke umetnite lijevi rub pokrova u utor pokrova šarke i pritisnite s lijeva na desno sve dok pokrov ne nasjedne na mjesto.

Memorija

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Vađenje memorijskog modula](#)
- [Ponovno postavljanje memorijskog modula](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.


Vađenje memorijskog modula




1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.



4. Prstima lagano odvojite kopče za pričvršćivanje s memorijskog modula.

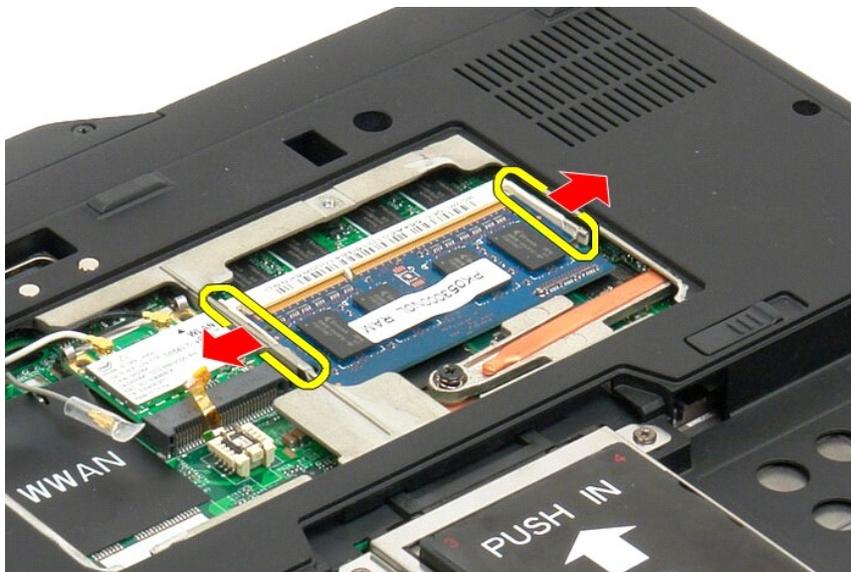

5. Memorijski modul pod kutom izvadite iz Tablet-PC-a.

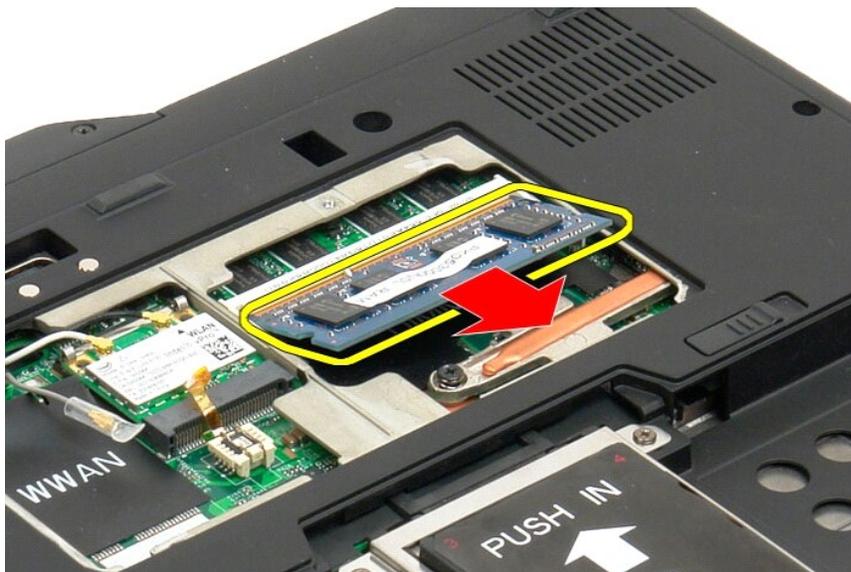



Ponovno postavljanje memorijskog modula

1. Postavite memorijski modul u mjesto na način da započnete s gornjom stranom modula i spuštate ga pod kutom prema dolje na mjesto.
2. Spuštajte memorijski modul sve dok ne nasjedne na mjesto između spajalica za oslobađanje.
3. Ponovno postavite [pokrov memorije i mini kartice](#).
4. Ponovno postavite bateriju. Pogledajte [Ponovno postavljanje baterije](#).

Naslon za dlan

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Skidanje naslona za dlan




1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Izvadite [tvrdi disk](#) iz Tablet-PC-a.
4. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.
5. Izvadite [tipkovnicu](#) iz Tablet-PC-a.
6. Odvajanje [sklopa zaslona](#) od Tablet-PC-a.




7. Uklonite devet vijaka koji pričvršćuju naslon za dlan s donje strane Tablet-PC-a.



8. Okrenite Tablet-PC i uklonite tri vijka koji pričvršćuju naslon za dlan za gornji dio Tablet-PC-a.

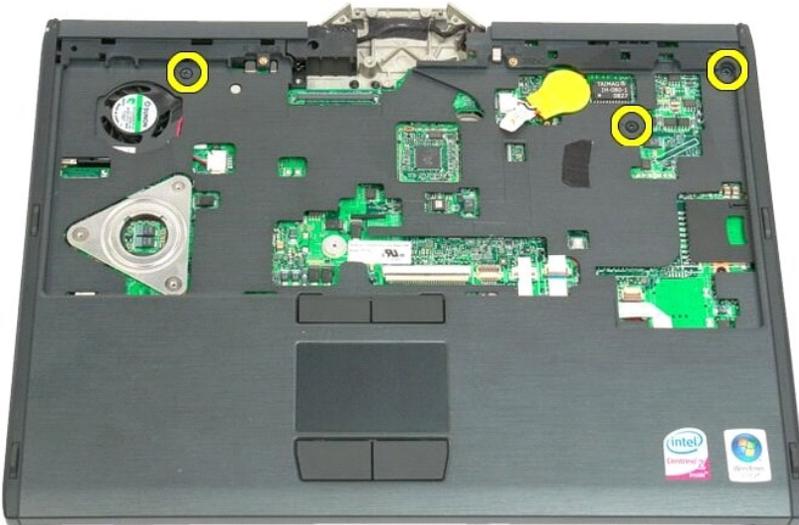

9. Skinite naslon za dlan s Tablet-PC-a.

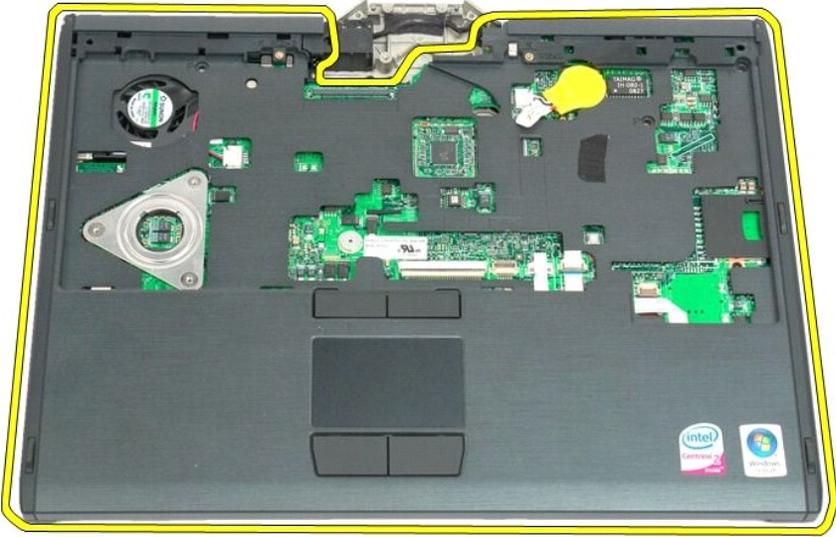

Zvučnik

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje zvučnika



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Izvadite [tvrdi disk](#) iz Tablet-PC-a.
4. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.
5. Izvadite [memoriju](#) iz Tablet-PC-a.
6. Izvadite [mini-card karticu](#) iz Tablet-PC-a.
7. Izvadite [BIOS čip](#) iz Tablet-PC-a.
8. Izvadite [Bluetooth modul](#) iz Tablet-PC-a.
9. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.
10. Izvadite [tipkovnicu](#) iz Tablet-PC-a.
11. Izvadite [bateriju na matičnoj ploči](#) iz Tablet-PC-a.
12. Odvajanje [sklopa zaslona](#) od Tablet-PC-a.
13. Skidanje [naslona za dlan](#) s Tablet-PC-a.



14. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.



15. Izvadite sklop zvučnika iz Tablet-PC-a.



Matična ploča

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje matične ploče



1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Izvadite [tvrdi disk](#) iz Tablet-PC-a.
4. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.
5. Izvadite [memoriju](#) iz Tablet-PC-a.
6. Izvadite [mini-card karticu](#) iz Tablet-PC-a.
7. Izvadite [BIOS čip](#) iz Tablet-PC-a.
8. Izvadite [Bluetooth modul](#) iz Tablet-PC-a.
9. Skinite [pokrov šarke](#) s Tablet-PC-a.
10. Izvadite [tipkovnicu](#) iz Tablet-PC-a.
11. Izvadite [bateriju na matičnoj ploči](#) iz Tablet-PC-a.
12. Odvajanje [sklopa zaslona](#) od Tablet-PC-a.
13. Skidanje [naslona za dlan](#) s Tablet-PC-a.



14. Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.




15. Podignite kopču za pričvrščivanje na SATA kabelu.



16. Iskopčajte SATA kabel iz matične ploče.



17. Podignite kopču za pričvrščivanje na bežičnom kabelskom priključku.

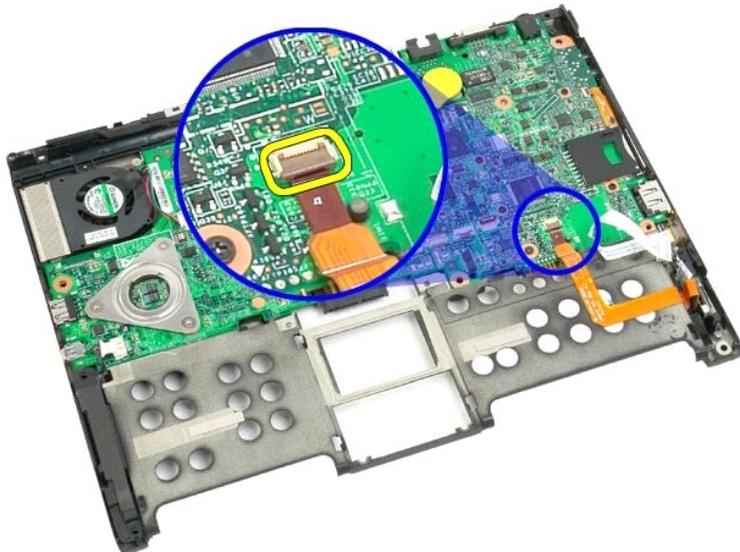


18. Iskopčajte bežični kabelski priključak iz matične ploče.




19. Uklonite jedan vijak koji pričvršćuje matičnu ploču s donjom plastikom.




20. Matičnu ploču gurnite prema gore pod kutom i izvadite je iz Tablet-PC-a.

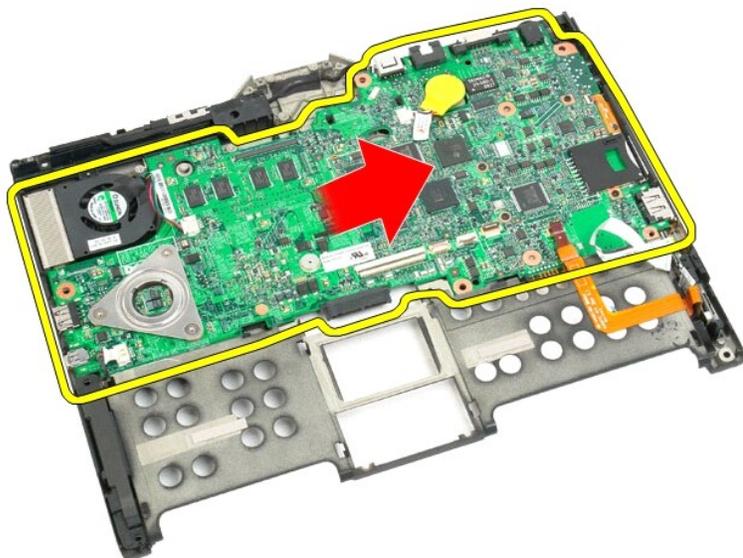


21. Iskopčajte kabel ventilatora iz priključka na matičnoj ploči, a zatim okrenite matičnu ploču.

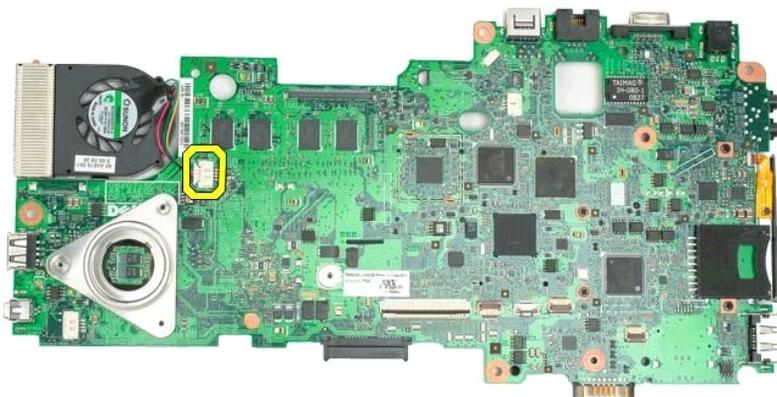


22. Odvijte četiri pričvrtna vijka na hladnjaku.

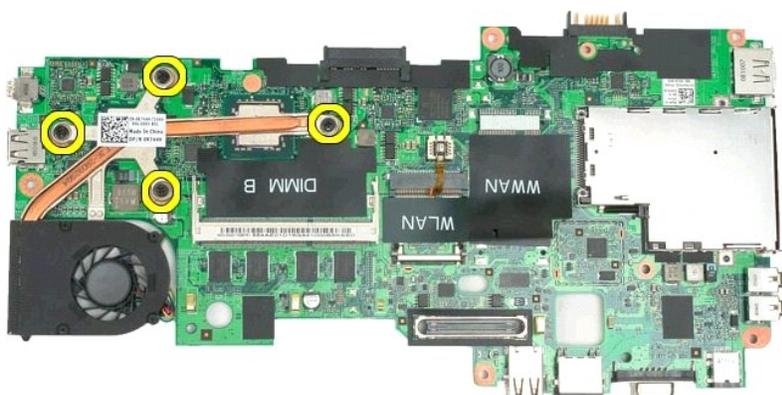

23. Uklonite gornji dio sklopa hladnjaka s matične ploče, a zatim ponovno okrenite matičnu ploču.

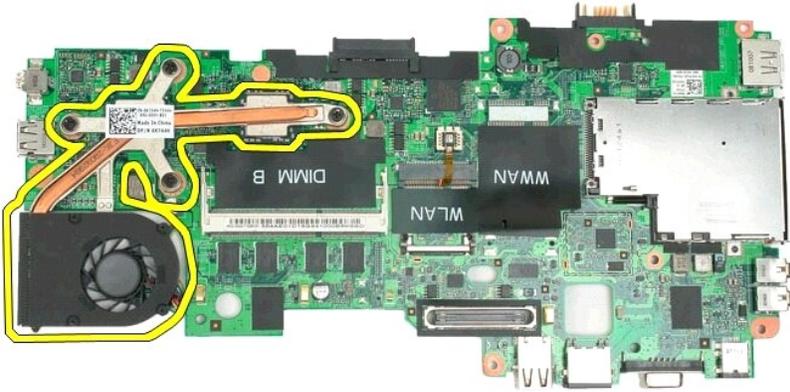

24. Uklonite donji dio sklopa hladnjaka.

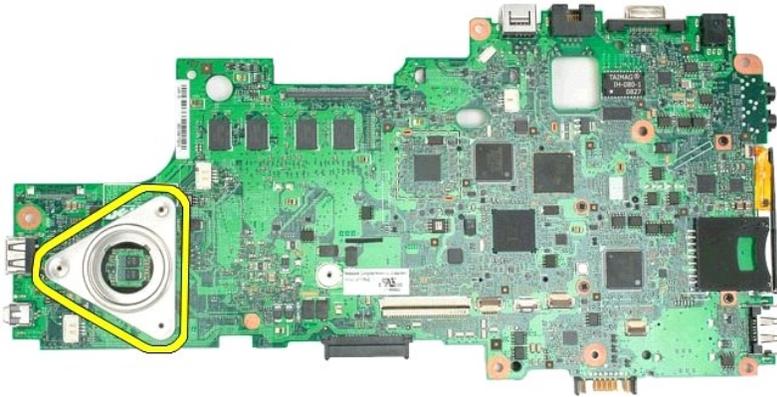

Mini-Card

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Vađenje Mini-Card kartice](#)
- [Ponovno postavljanje mini kartice](#)

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Vađenje Mini-Card kartice




1. Slijedite postupke u odjeljku [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#).
2. Izvadite [bateriju](#) iz Tablet-PC-a.
3. Skinite [pokrov memorije i mini-card kartice](#) s Tablet-PC-a.




4. Iskopčajte dva antenska kabela iz mini-card kartice.



5. Prstom pažljivo gurnite kopče za pričvršćenje prema natrag i otpustite mini-card karticu.

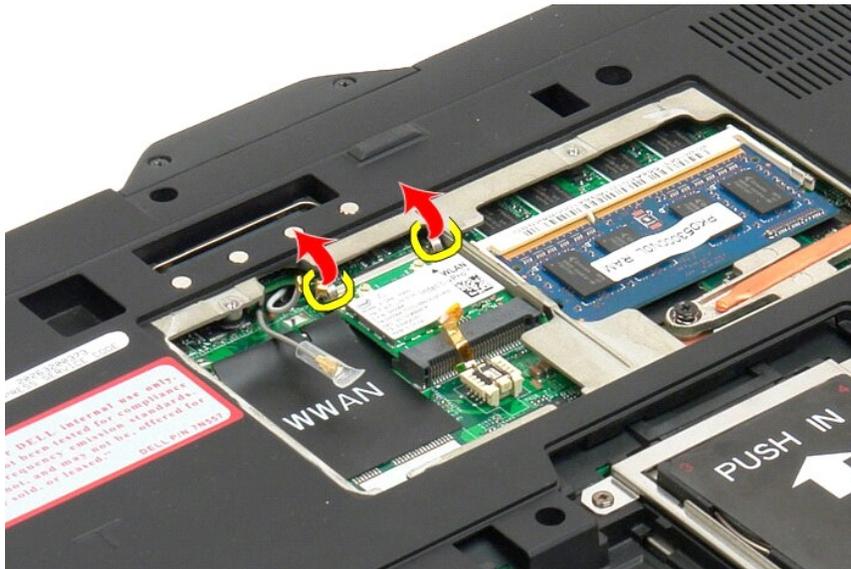

6. Mini-card karticu pod kutom izvadite iz Tablet-PC-a.

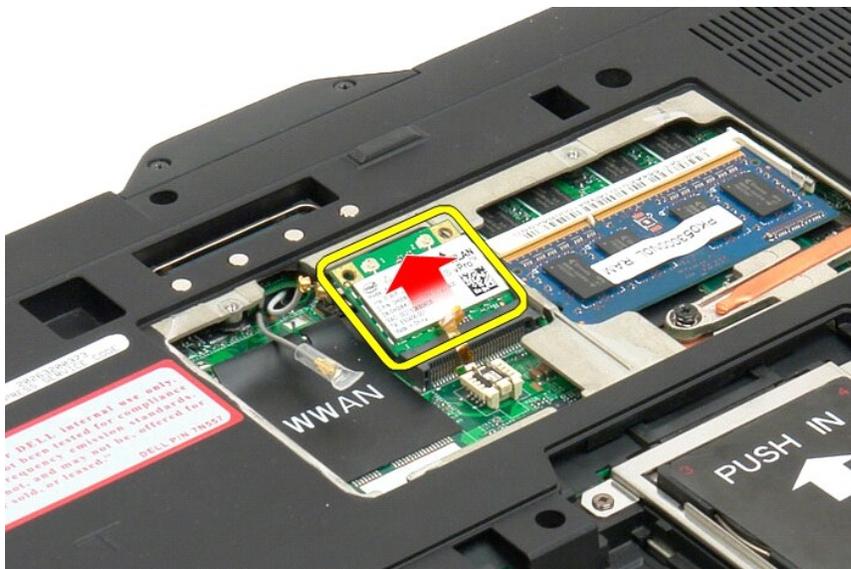

Ponovno postavljanje mini kartice

- ⚠ **OPREZ:** Kako bi se osiguralo pravilno umetanje priključci su učvršćeni. Ako osjetite otpor, provjerite priključke na kartici i matičnoj ploči i ponovno poravnajte karticu.
 - ⚠ **OPREZ:** Kako biste izbjegli oštećenje mini kartice, osigurajte da nema kabela ispod kartice prilikom ponovnog postavljanja kartice.
 - 📌 **NAPOMENA:** Utor kartice bit će označeni kao svileni zaslon WLAN-a. Nemojte ugraditi mini karticu u neki drugi utor za karticu. Ako ugrađujete WWAN karticu, instalirajte karticu u utor koji ja označen svilenim zaslonom WWAN-a.
1. Umetnite mini karticu u priključak za WLAN pod kutom.
 2. Pritisnite karticu prema dolje u položaj za poravnanje i držite je u tom položaju.
 3. Ponovno postavite spajalice za oslobađanje koje drže karticu na mjestu.
 4. Priključite odgovarajuće antenske kabele u karticu koju ugrađujete:
 - 1 Ako se na naljepnici kartice nalaze dva trokuta (bijeli i crni), priključite bijeli antenski kabel u priključak označen kao „glavni“ (bijeli trokut), a crni antenski kabel priključite u priključak označen kao „pomoćni“ (crni trokut). Postavite preostali sivi kabel u kućište pored nosača pored kartice.
 - 1 Ako se na naljepnici kartice nalaze tri trokuta (bijeli, crni i sivi), priključite bijeli antenski kabel u bijeli trokut, crni antenski kabel priključite u crni trokut, a sivi antenski kabel priključite u sivi trokut.

 **NAPOMENA:** Provjerite da li su kabeli zaglavljani u kabelskom kanalu.

5. Ponovno postavite [pokrov memorije i mini kartice](#) na prijenosno računalo.
 6. Ponovno postavite bateriju (pogledajte [Replacing the Main Battery \(Ponovno postavljanje baterije\)](#)).
-

Načini rada Tablet-PC-a

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- Korisnički načini rada
- Gumbi Tablet-PC-a
- Sučelje Tablet-PC-a
- Postavke Tablet-PC-a

Rad na vašem Tablet-PC-u

Korisnički priručnik za Dell™ Latitude™ XT2

- [Prije radova unutar Tablet-PC-a](#)
- [Preporučeni alati](#)
- [Isključivanje Tablet-PC-a](#)
- [Poslije radova unutar Tablet-PC-a](#)

Prije radova unutar Tablet-PC-a

Kako biste zaštitili svoje računalo od mogućih oštećenja i osigurali osobnu zaštitu, pridržavajte se sljedećih uputa o sigurnosti. Ako nije navedeno drugačije, svaki postupak u ovom dokumentu podrazumijeva postojanje sljedećih uvjeta:

- 1 Izvršili ste korake u odjeljku [Rad na vašem Tablet-PC-u](#).
- 1 Pročitali ste sigurnosne upute isporučene s Tablet-PC-em.
- 1 Komponenta se može zamijeniti ili--ako se zasebno kupi--instalirati tako da se postupak uklanjanja izvrši obrnutim redoslijedom.

⚠ UPOZORENJE: Prije radova unutar Tablet-PC-a pročitajte uz njega isporučene sigurnosne informacije. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ OPREZ: Popravke vašeg Tablet-PC-a treba izvršavati isključivo ovlašteni servisni tehničar. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila.

⚠ OPREZ: Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu, kao što je priključak na stražnjoj strani računala.

⚠ OPREZ: Pažljivo rukujte komponentama i karticama. Ne dodirujte komponente ili kontakte na kartici. Karticu držite za rubove ili za metalni nosač za montiranje. Komponente poput procesora držite za rubove, a ne pinove.

⚠ OPREZ: Kada isključujete kabel, vucite ga za utikač ili jezičac za povlačenje, a ne sami kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za blokiranje. Ako iskopčavate takvu vrstu kabela, prije iskopčavanja pritisnite jezičce za blokiranje. Dok razdvajate priključke, držite ih poravnate i nemojte savijati nijednu iglu priključka. Prije priključivanja kabela provjerite i jesu li oba priključka ispravno okrenuta i poravnata.

📌 NAPOMENA: Boja i određene komponente vašeg Tablet-PC-a mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Kako biste spriječili oštećenje Tablet-PC-a, prije rada unutar njega izvršite sljedeće korake.

1. Provjerite je li radna površina ravna i čista kako se poklopac Tablet-PC-a ne bi ogrebao.
2. Isključite Tablet-PC (pogledajte [Isključivanje Tablet-PC-a](#)).
3. Ako je Tablet-PC povezano s priključnim uređajem (priklučen) poput dodatne medijske podloge ili dodatne baterije, odvojite ga.

⚠ OPREZ: Kako biste isključili mrežni kabel, najprije kabel iskopčajte iz Tablet-PC-a, a zatim iz mrežnog uređaja.

4. Iskopčajte sve mrežne kabele iz Tablet-PC-a.
5. Iskopčajte svoj Tablet-PC i sve priključene uređaje iz električnih utičnica.
6. Zatvorite zaslon i Tablet-PC okrenite naopako na ravnoj radnoj površini.

⚠ OPREZ: Kako biste izbjegli oštećenje matične ploče, prije servisiranja Tablet-PC-a morate izvaditi glavnu bateriju.

7. Izvadite glavnu bateriju (pogledajte [Vađenje glavne baterije](#)).
8. Okrenite Tablet-PC gornjom stranom prema gore.
9. Otvorite zaslon.
10. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uzemlili matičnu ploču.

⚠ OPREZ: Kako biste se zaštitili od strujnog udara, prije otvaranja zaslona Tablet-PC-a obavezno iskopčajte iz električne utičnice.

⚠ OPREZ: Prije dodirivanja nekog od dijelova unutar Tablet-PC-a, uzemljite se dodirivanjem neobojane metalne površine, kao što je metal sa stražnje strane Tablet-PC-a. Dok radite, povremeno dodirnite neobojenu metalnu površinu kako biste ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.

11. Izvadite sve umetnute ExpressCard ili Smart Card kartice iz odgovarajućih utora.
12. Izvadite tvrdi disk (pogledajte [Vađenje tvrdog diska](#)).

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati sljedeći alati:

- 1 Mali ravni odvijač
- 1 #0 Phillips odvijač
- 1 #1 Phillips odvijač
- 1 Malo plastično šilo
- 1 CD s programom za ažuriranje sustava BIOS

Isključivanje Tablet-PC-a

⚠ OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, prije isključivanja Tablet-PC-a spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.

1. Isključite operacijski sustav:

1 U sustavu Windows Vista:

Kliknite **Start**  , zatim kliknite strelicu u donjem desnom kutu izbornika **Start** na način prikazan u nastavku, a zatim kliknite **Shut Down (Isključi)**.



1 U sustavu Windows XP:

Kliknite **Start** → **Turn Off Computer (Isključi računalo)** → **Turn Off (Isključi)**.

Tablet-PC će se isključiti nakon što se dovrši postupak isključenja operacijskog sustava.

2. Provjerite jesu li Tablet-PC i svi priključeni uređaji isključeni. Ako se Tablet-PC i priključeni uređaji nisu automatski isključili nakon isključenja operacijskog sustava, pritisnite i oko 4 sekunde zadržite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ih isključili.

Poslije radova unutar Tablet-PC-a

Nakon što ste završili bilo koji postupak zamjene, prije uključivanja računala provjerite jeste li priključili sve vanjske uređaje, kartice i kabele.

⚠ OPREZ: Kako se Tablet-PC ne bi oštetio, koristite isključivo bateriju namijenjenu dotičnom Dell računalu. Nemojte koristiti baterije namijenjene drugim Dell računalima.

1. Priključite sve vanjske uređaje, kao što je replikator priključka, dodatna baterija ili medijska baza i zamijenite sve kartice, kao što je ExpressCard.
2. Priključite sve telefonske ili mrežne kabele na svoj Tablet-PC.

⚠ OPREZ: Kako biste priključili mrežni kabel, najprije ga priključite u mrežni uređaj, a zatim u računalo.

3. Zamijenite [glavnu bateriju](#).
4. Ukopčajte svoj Tablet-PC i sve priključene uređaje u električne utičnice.
5. Uključite Tablet-PC.