

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

[Innan du börjar](#)

[Batteri](#)

[Modulhölje](#)

[Minnesmoduler](#)

[Trådlöst Mini-Card-kort](#)

[Optisk enhet](#)

[Handledsstöd](#)

[Strömbrytarkort](#)

[Knappcells batteri](#)

[Hårddisk](#)

[Tangentbord](#)

[Bildskärm](#)

[Kameramodul](#)

[Toppöhlje](#)

[Fläkt](#)

[Bashögtalare](#)

[Internt kort med Bluetooth trådlös teknik](#)

[Nätadapterkontakt](#)

[USB-kort](#)

[TV-mottagarkontakt](#)

[Kvifläns](#)


[Processormodul](#)

[Moderkort](#)


[Högtalare](#)

[Uppdatera BIOS](#)

Obs, viktigt och varningar

 **OBS!** Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.

 **VIKTIGT!** Här anges information om hur potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust kan uppstå om anvisningarna inte följs.

 **WARNING!** En **WARNING** signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2010 Dell Inc. Med ensamrätt.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen och XPS™ är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft®, Windows® och Windows startknappslogotyp  är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder; Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och som används av Dell Inc. under licens.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Regleringsmodell: P11F-serien Regleringstyp: P11F001

Oktober 2010 Rev. A00

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Batteri

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort batteriet](#)
- [Sätta tillbaka batteriet](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

Ta bort batteriet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Vänd datorn upp och ner.
3. Dra batteriets frigöringspåk åt sidan.
4. Vinkla batteriet och lyft upp och bort det från batterifacket.

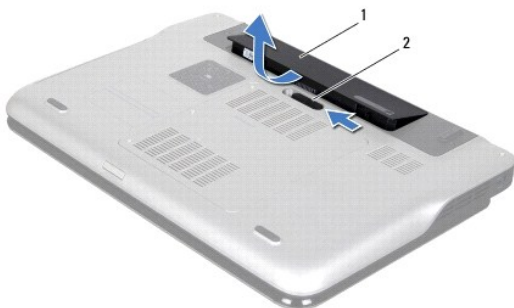

1	batteri	2	batteriets frigöringspåk
---	---------	---	--------------------------

Sätta tillbaka batteriet

⚠ VIKTIGT! Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn.

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Passa in flikarna på batteriet mot skåroarna i batterifacket och tryck ned batteriet tills det klickar fast på plats.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Innan du börjar

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Rekommenderade verktyg](#)
- [Stänga av datorn](#)
- [Innan du arbetar inuti datorn](#)

I den här handboken beskrivs hur du tar bort och installerar komponenter i datorn. Om inget annat nämns förutsätter varje procedur följande:


- 1 Du har genomfört stegen i [Stänga av datorn](#) och [Innan du arbetar inuti datorn](#).
- 1 Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.
- 1 Komponenter kan bytas ut eller — om de införskaffas separat — installeras genom att borttagningsproceduren utförs i omvänd ordning.


Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- 1 Liten spårskruvmejsel
- 1 Krysspårmejsel (Phillips)
- 1 Plastrits
- 1 BIOS-uppdateringsprogram finns på support.dell.com

Stänga av datorn

 **VIKTIGT!** Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.

1. Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program.
2. Stäng av operativsystemet genom att klicka på Start  och klicka sedan på **Stäng av**.
3. Kontrollera att datorn är avstängd. Om datorn inte stängdes av automatiskt när du stängde av operativsystemet håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.


Innan du arbetar inuti datorn


Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och datorn mot potentiella skador.


 **WARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

 **VIKTIGT!** Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter eller med hjälp av dess metallmonteringskonsol. Håll alltid komponenten, t ex en processor, i kanterna och aldrig i stiften.

 **VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

 **VIKTIGT!** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

 **VIKTIGT!** För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorhöljet skadas.
2. Stäng av datorn (se [Stänga av datorn](#)) och alla anslutna enheter.

△ **VIKTIGT! Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.**

3. Koppla bort alla tele- och nätverkskablar från datorn.
4. Mata ut eventuella installerade kort från mediakortläsaren.
5. Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
6. Koppla bort alla anslutna enheter från datorn.

△ **VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.**

7. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
8. Vänd datorn med ovansidan upp, öppna bildskärmen och tryck på strömbrytaren för att jorda moderkortet.

△ **VIKTIGT! Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, exempelvis metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet, som kan skada de inbyggda komponenterna.**

[Tillbaka till innehållssidan](#)


[Tillbaka till innehållssidan](#)

Uppdatera BIOS

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

BIOS kan behöva uppdateras (flashas) när en uppdatering finns tillgänglig eller när du byter moderkortet. Så här uppdaterar (flashar) du BIOS:

1. Starta datorn.
2. Gå till support.dell.com/support/downloads.
3. Hitta filen med BIOS-uppdateringen för din dator:

 **OBS!** Servicenumret för din dator finns på en etikett på undersidan av datorn.

Om du har din dators servicenummer:

- a. Klicka på **Enter a Tag** (ange en kod).
- b. Ange servicenumret för datorn i fältet **Enter a service tag**: (ange ett servicenummer:), klicka på **Go** (gå) och gå vidare till [steg 4](#).

Om du inte har datorns servicenummer:

- a. Klicka på **Select Model** (välj modell).
- b. Välj produktfamilj i listan **Select Your Product Family** (välj produktfamilj).
- c. Välj produkttyp i listan **Select Your Product Line** (välj produkttyp).
- d. Välj produktmodell i listan **Select Your Product Model** (välj produktmodell).

 **OBS!** Om du har valt en annan modell och vill börja om klickar du på **Start Over** (börja om) längst upp till höger på menyn.

- e. Klicka på **Confirm** (bekräfta).

4. En resultatlista visas på skärmen. Klicka på **BIOS**.
5. Hämta den senaste BIOS-filen genom att klicka på **Download Now** (hämta nu). Fönstret **File Download** (Filhämtning)> visas.
6. Klicka på **Save** (Spara) för att spara filen på skrivbordet. Filen hämtas till skrivbordet.
7. Klicka på **Close** (Stäng) om fönstret **Download Complete** (Hämtningen är slutförd) visas. Filens ikon visas på skrivbordet och har samma namn som den hämtade BIOS-uppdateringsfilen.
8. Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet och följ anvisningarna på skärmen.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Internt kort med Bluetooth trådlös teknik

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort Bluetooth-kortet](#)
- [Sätta tillbaka Bluetooth-kortet](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort Bluetooth-kortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steget 9](#) till [steget 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. Vänd topphöljemonteringen upp och ned.
10. Koppla loss kabeln till Bluetooth-kortet från moderkortskontakten.
11. Lyft bort Bluetooth-kortet från kortplatsen i topphöljet.

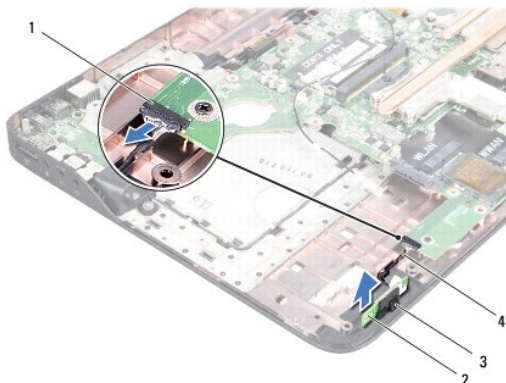

1	kontakt för kabel till Bluetooth-kort	2	Bluetooth-kort
3	kortplats för Bluetooth-kort	4	kabel till Bluetooth-kort

Sätta tillbaka Bluetooth-kortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Skjut in Bluetooth-kortet i kortplatsen på topphöljet.
3. Anslut kabeln för Bluetooth-kortet till moderkortskontakten.
4. Följ anvisningarna från [steget 9](#) till [steget 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
5. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
6. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
7. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
8. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
9. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
10. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Kameramodul

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort kameramodulen](#)
- [Sätta tillbaka kameramodulen](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort kameramodulen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Ta bort bildskärmsinfattningen (se [Ta bort bildskärmsinfattningen](#)).
9. Koppla loss kamerakabeln från kontakten på kameramodulen.

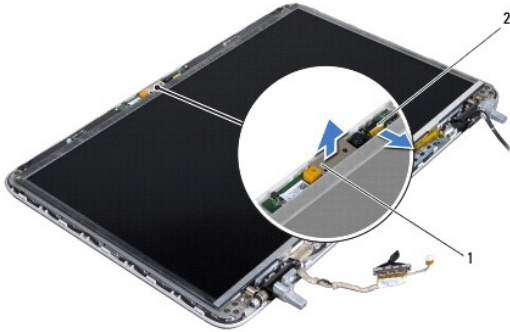

1	kameramodul	2	kontakt för kamerakabel
---	-------------	---	-------------------------

10. Bänd försiktigt bort kameramodulen från aluminiumfolien.

Sätta tillbaka kameramodulen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).

2. Fäst kameramodulen vid aluminiumfolien.
3. Passa in kameramodulen med hjälp av justeringstapparna på bildskärmens bakre kåpa.
4. Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen.
5. Sätt tillbaka bildskärmsinfattningen (se [Sätta tillbaka bildskärmsinfattningen](#)).
6. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
7. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
8. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
9. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
10. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
11. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.**

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Knappcells batteri

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort knappcells batteriet](#)
- [Sätta tillbaka knappcells batteriet](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort knappcells batteriet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
4. Bänd försiktigt upp knappcells batteriet från facket på moderkortet med hjälp av en rits i plastrist.



1	knappcells batteri	2	plastrist
---	--------------------	---	-----------

Sätta tillbaka knappcells batteriet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Tryck fast knappcells batteriet, med den positiva sidan uppåtvänd, i batterifacket på moderkortet.
3. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
4. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

USB-kort


Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort USB-kortet](#)
- [Sätta tillbaka USB-kortet](#)

- ⚠ VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort USB-kortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. Ta bort anslutningskabeln för nätadaptern (se [Ta bort nätadapterkontakten](#)).
10. Lyft kontaktpärren och koppla bort kabeln till USB-kortet från moderkortskontakten.
11. Ta bort de tre skruvarna som säkrar USB-kortet till topphöljet.
12. Dra försiktigt ut kontaktarna på USB-kortet ur uttagen i topphöljet och lyft bort USB-kortet från topphöljet.

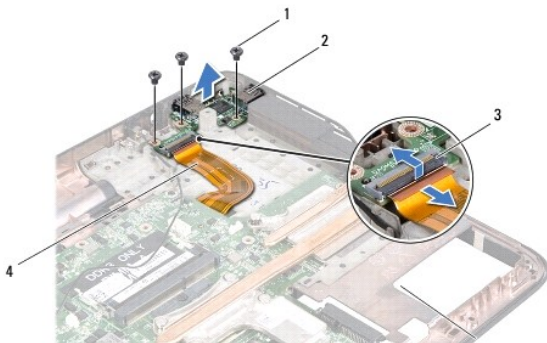

1	skruvar (3)	2	USB-kort
3	kontakt för kabel till USB-kort	4	kabel till USB-kort

Sätta tillbaka USB-kortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in kontakterna på USB-kortet med uttagen i topphöljet och placera det på topphöljet.
3. Sätt tillbaka de tre skruvarna som säkrar USB-kortet till topphöljet.
4. Dra kabeln för USB-kortet till kontakten på USB-kortet och tryck ned kontaktspärren för att säkra kabeln.
5. Sätt tillbaka anslutningskabeln för nätadaptern (se [Sätta tillbaka nätadapterkontakten](#)).
6. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
7. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
8. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
9. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
10. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
11. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
12. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Nätadapterkontakt

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort nätadapterkontakten](#)
- [Sätta tillbaka nätadapterkontakten](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort nätadapterkontakten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steget 9](#) till [steget 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. Vänd topphöljemonteringen upp och ned.
10. Koppla loss nätadapterkabeln från moderkortskontakten.
11. Notera hur kabeln för nätadapterkontakten sitter och lossa försiktigt kabeln från kabelhållarna.
12. Ta bort skruven som säkrar nätadapterkontakten till topphöljet.

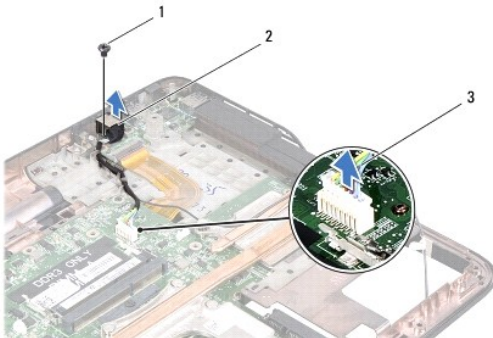


1	skruv	2	nätadapterkontakt
3	kabel för nätadapterkontakt		

13. Lyft bort nätadapterkontakten från topphöljet.

Sätta tillbaka nätadapterkontakten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in skruvhålen på nätadapterkontakten med skruvhålen på topphöljat.
3. Sätt tillbaka skruven som säkrar nätadapterkontakten till topphöljat.
4. Dra kabeln för nätadapterkontakten genom kabelhållarna.
5. Anslut kabeln för nätadapterkontakten till moderkortskontakten.
6. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljat](#).
7. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
8. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
9. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
10. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
11. Sätt tillbaka modulhöljat (se [Sätta tillbaka modulhöljat](#)).
12. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Bildskärm

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok


- [Bildskärmsmontering](#)
- [Bildskärmsinfattning](#)
- [Bildskärmspanel](#)
- [Bildskärmskabel](#)
- [Bildskärmspanelens fästen](#)

- ⚠ VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Bildskärmsmontering

Ta bort bildskärmsmonteringen


1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Koppla bort antennkablarna från Mini-Card-korten.
6. Notera hur Mini-Card-antennkablarna är dragna och ta bort dem från kabelhållarna på bashöljet.
7. Ta bort de två skruvarna som säkrar bildskärmsmonteringen till datorns bas.

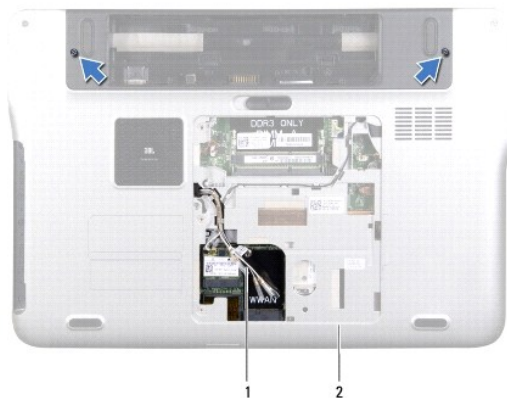

1	antennkablar	2	bashölje
---	--------------	---	----------

- ⚠ VIKTIGT!** Var väldigt försiktig när du öppnar bildskärmen så att du inte skadar bildskärmsmonteringen.

8. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
 9. Vänd datorn och öppna bildskärmen så mycket det går.
 10. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
 11. Dra i dragfliken för att koppla bort bildskärmskabeln från moderkortskontakten.
 12. Koppla bort kabeln för digitaliseringskortet från moderkortskontakten.
- ☒ OBS!** Digitaliseringskortet är ett tillval och kanske inte finns i datorn.
13. Lossa fästskruven som säkrar bildskärmens jordkabel.

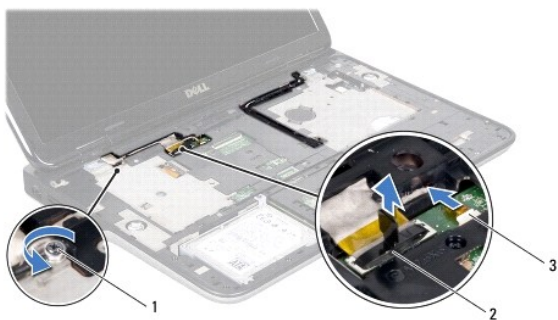

1	fästskruv	2	kontakt för bildskärmskabel
3	kabel för digitaliseringskort		

14. Anteckna hur bildskärmskabeln är dragen och ta bort kabeln från kabelhållarna.
15. Notera hur Mini-Card-antennablarna är dragna och ta bort dem från kabelhållarna på topphöljat.
16. Dra försiktigt upp antennablarna från botten av datorn genom spåret i topphöljat.
17. Ta bort de fyra skruvarna som fäster bildskärmsmonteringen på datorns bas.



1	bildskärmsmontering	2	skruvar (4)
3	bildskärmskabel	4	topphölje
5	antennkablar		

18. Lyft bort bildskärmsmonteringen från datorns bas.

Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Sätt bildskärmsmonteringen på plats och sätt tillbaka de fyra skruvar som fäster bildskärmsmonteringen vid datorbasen.
3. Dra bildskärmskabeln genom kabelhållarna och anslut den till moderkortskontakten.
4. Anslut kabeln för digitaliseringskortet till moderkortskontakten.
5. Dra åt fästskruven som säkrar bildskärmens jordkabel.
6. Dra antennkablarna genom kabelhållarna i topphöljet.
7. Skjut antennkablarna till botten av datorn genom spåret i topphöljet.
8. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
9. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
10. Stäng skärmen och vänd på datorn.
11. Dra antennkablarna genom kabelhållarna i bashöljet.
12. Anslut antennkablarna till kontakterna på Mini-Card-kortet.
13. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
14. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
15. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

Bildskärmsinfattning

Ta bort bildskärmsinfattningen

 **VIKTIGT!** Bildskärmsinfattningen är mycket känslig. Var försiktig när du tar bort den så att den inte skadas.

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
3. Tryck bildskärmsinfattningen utåt så att den frigörs från flikarna som säkrar den till den bakre kåpan.
4. Bänd med fingertopparna försiktigt bort bildskärmsinfattningens yttre kant från den bakre kåpan.
5. Lyft bort bildskärmsinfattningen från bildskärmsmonteringen.



1 bildskärmsinfattning

Sätta tillbaka bildskärmsinfattningen


1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in bildskärmsinfattningen med bildskärmens bakre kåpa och tryck försiktigt fast den.
3. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

Bildskärmspanel


Ta bort bildskärmspanelen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
3. Ta bort bildskärmsinfattningen (se [Ta bort bildskärmsinfattningen](#)).
4. Koppla loss kamerakabeln från kontakten på kameramodulen.
5. Dra i dragfliken för att koppla bort kabeln för digitaliseringskortet från kontakten på digitaliseringskortet.

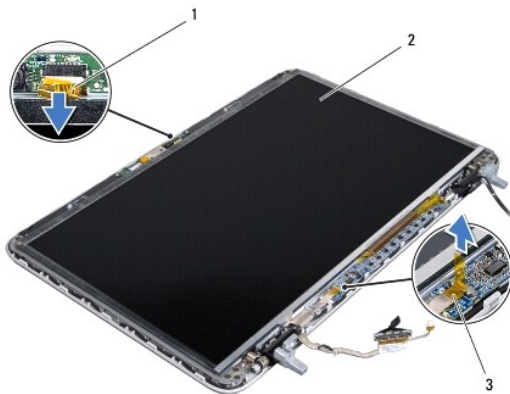

1	kamerakabel	2	bildskärmspanel
3	kabel för digitaliseringskort		

6. Ta bort de tio skruvarna som håller fast bildskärmspanelen vid bildskärmens bakre kåpa.
7. Ta bort de två skruvarna som säkrar digitaliseringskortet till bildskärmens bakre kåpa.
8. Anteckna hur antennkablarna är dragna och ta bort dem från kabelhållaren på det högra bildskärmsgångjärnet.
9. Anteckna hur bildskärmskabeln är dragen och ta bort den från kabelhållaren på det vänstra bildskärmsgångjärnet.

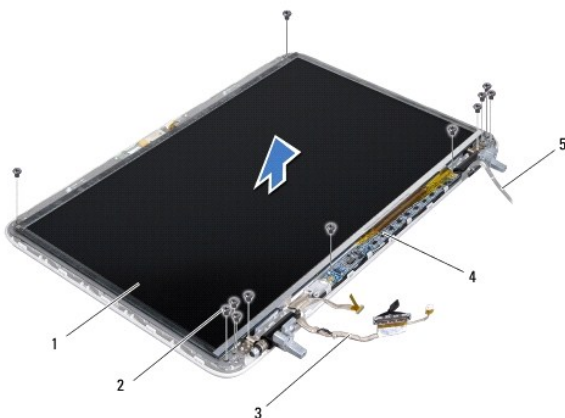

1	bildskärmspanel	2	skruvar (12)
3	bildskärmskabel	4	digitaliseringskort
5	antennkablar		

10. Lyft bort bildskärmspanelen från bildskärmens bakre kåpa.

Sätta tillbaka bildskärmspanelen


1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Placera bildskärmspanelen på baksidan av bildskärmen.
3. Dra bildskärmskabeln genom kabelhållaren på det vänstra bildskärmsgångjärnet.
4. Dra antennkablarna genom kabelhållaren på det högra bildskärmsgångjärnet.
5. Sätt tillbaka de tio skruvarna som säkrar bildskärmspanelen till bildskärmens bakre kåpa.
6. Sätt tillbaka de två skruvarna som säkrar digitaliseringskortet till bildskärmens bakre kåpa.
7. Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen.
8. Anslut kabeln för digitaliseringskortet till kontakten på digitaliseringskortet.
9. Sätt tillbaka bildskärmsinfattningen (se [Sätta tillbaka bildskärmsinfattningen](#)).
10. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

Bildskärmskabel

Ta bort bildskärmskabeln

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
3. Ta bort bildskärmsinfattningen (se [Ta bort bildskärmsinfattningen](#)).
4. Ta bort bildskärmspanelen (se [Ta bort bildskärmspanelen](#)).
5. Vänd på bildskärmspanelen och placera den på ett rent underlag.
6. Dra i dragfliken för att koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmspanelen.

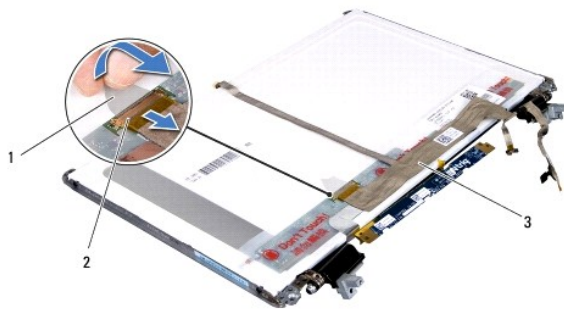

1	dragflik	2	bildskärmskabelns kontakt
3	bildskärmskabel		

7. Dra försiktigt bort bildskärmskabeln från bildskärmspanelen.

Sätta tillbaka bildskärmskabeln

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Fäst bildskärmskabeln till bildskärmspanelen.
3. Anslut bildskärmskabeln till kontakten på bildskärmspanelen.
4. Sätt tillbaka bildskärmspanelen (se [Sätta tillbaka bildskärmspanelen](#)).
5. Sätt tillbaka bildskärmsinfattningen (se [Sätta tillbaka bildskärmsinfattningen](#)).
6. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen ([Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

Bildskärmspanelens fästen

Ta bort bildskärmspanelens fästen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
3. Ta bort bildskärmsinfattningen (se [Ta bort bildskärmsinfattningen](#)).
4. Ta bort bildskärmspanelen (se [Ta bort bildskärmspanelen](#)).
5. Ta loss de fyra skruvarna (två på varje sida) som håller fast bildskärmspanelens fästen vid bildskärmspanelen.
6. Lyft bort bildskärmspanelens fästen från bildskärmspanelen.



1	skruvar (4)	2	bildskärmspanelens fästen (2)
---	-------------	---	-------------------------------

Sätta tillbaka bildskärmspanelens fästen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Sätt bildskärmspanelens fästen på plats.
3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (två på varje sida) som håller fast bildskärmspanelens fästen vid bildskärmspanelen.
4. Sätt tillbaka bildskärmspanelen (se [Sätta tillbaka bildskärmspanelen](#)).
5. Sätt tillbaka bildskärmsinfattningen (se [Sätta tillbaka bildskärmsinfattningen](#)).
6. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen ([Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Fläkt

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort fläkten](#)
- [Sätta tillbaka fläkten](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort fläkten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Mata ut eventuella installerade kort från mediakortläsaren.
3. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
4. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
5. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
6. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
7. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
8. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
9. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
10. Ta bort de två skruvarna som säkrar fläkten till bashöljet.

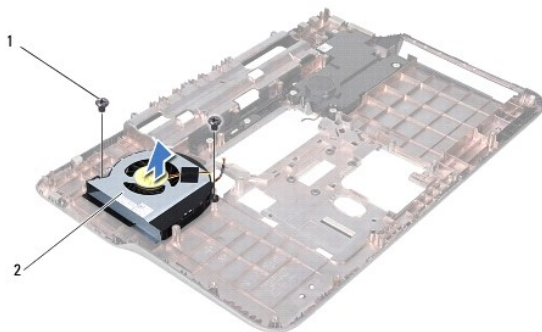

1	skruvar (2)	2	fläkt
---	-------------	---	-------

11. Lyft ut fläkten ur bashöljet.

Sätta tillbaka fläkten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Placera fläkten på bashöljet.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna som säkrar fläkten till bashöljet.
4. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
5. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
6. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
7. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
8. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
9. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
10. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Hårddisk

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort hårddisken](#)
- [Sätta tillbaka hårddisken](#)

- ⚠ **VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **VARNING!** Om du tar bort hårddisken från datorn medan enheten är varm, ska du inte vidröra hårddiskens metallhölje.
- ⚠ **VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ **VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ **VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.
- ⚠ **VIKTIGT!** Undvik dataförlust genom att stänga av datorn (se [Stänga av datorn](#)) innan du tar bort hårddiskmonteringen. Ta inte bort hårddisken medan datorn är påslagen eller i viloläge.
- ⚠ **VIKTIGT!** Hårddiskar är mycket känsliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken.
- 🔍 **OBS!** Dell garanterar inte att hårddiskar från andra leverantörer är kompatibla med Dells datorer och tillhandahåller inte heller support för sådana enheter.
- 🔍 **OBS!** Om du tänker sätta i en hårddisk från en annan leverantör än Dell måste du installera ett operativsystem, drivrutiner och verktyg på den.


Ta bort hårddisken

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
4. Ta bort de fyra skruvarna som håller fast hårddiskmonteringen i datorns bas.
5. Skjut hårddiskmonteringen åt sidan för att koppla bort den från moderkortskontakten.
6. Lyft bort hårddiskmonteringen från hårddiskfacket.



1	hårddiskmontering	2	skruvar (4)
---	-------------------	---	-------------

7. Ta bort de fyra skruvarna som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
8. Lyft bort hårddiskhållaren från hårddisken.

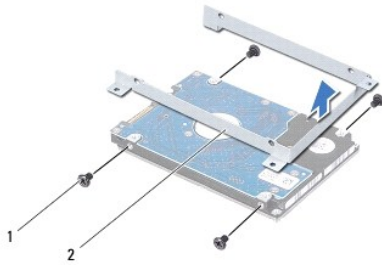

1	skruvar (4)	2	hårddiskhållare
---	-------------	---	-----------------

⚠ VIKTIGT! När hårddisken inte sitter i datorn ska den förvaras i en skyddande antistatisk förpackning (se "Skydd mot elektrostatisk urladdning" i säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn).

Sätta tillbaka hårddisken

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Om hårddisken är ny packar du upp den ur förpackningen.
Spara originalförpackningen till förvaring eller frakt av hårddisken.
3. Skjut in hårddisken i hårddiskhållaren.
4. Sätt tillbaka de fyra skruvarna som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
5. Placera hårddiskmonteringen i hårddiskfacket.
6. Skjut på hårddiskmonteringen för att ansluta den till moderkortskontakten.
7. Sätt tillbaka de fyra skruvarna som håller fast hårddiskmonteringen i datorns bas.
8. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
9. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Kylfläns


Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort kylflänsen](#)
- [Sätta tillbaka kylflänsen](#)

- ⚠ **VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **VARNING!** Om du tar bort kylflänsen från datorn medan kylflänsen är varm bör du inte vidröra metallhöljet på kylflänsen.
- ⚠ **VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ **VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ **VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort kylflänsen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. I rätt ordning (anges på kylflänsen) lossar du de sju fästskruvarna som fäster kylflänsen på moderkortet.

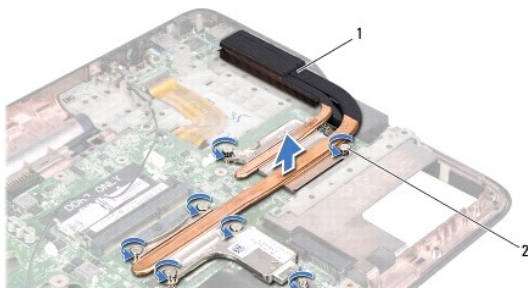

1	kylfläns	2	fästskruvar (7)
---	----------	---	-----------------

10. Lyft försiktigt bort kylflänsen från topphöljet.

Sätta tillbaka kylflänsen

- 📌 **OBS!** Det ursprungliga termiska fettets kan återanvändas om den ursprungliga processorn och kylflänsen sätts tillbaka tillsammans. Om antingen processorn eller kylflänsen byts ut ska du använda det termiska skydd som medföljer i satsen för att säkerställa kylning.

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rengör kylflänsens undersida från det termiska fettet och applicera det på nytt.
3. Rikta in de sju fästskruvarna på kylflänsen med skruvhålen på moderkortet och dra åt skruvarna i rätt ordning (anges på kylflänsen).
4. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljat](#).
5. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
6. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
7. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
8. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
9. Sätt tillbaka modulhöljat (se [Sätta tillbaka modulhöljat](#)).
10. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Tangentbord

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort tangentbordet](#)
- [Sätta tillbaka tangentbordet](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort tangentbordet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
4. Ta bort de två skruvarna som säkrar tangentbordet till topphöljet.

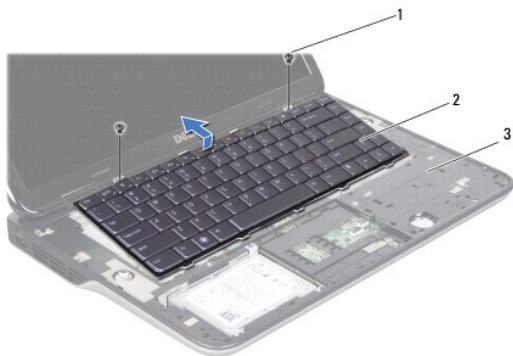

1	skruvar (2)	2	tangentbord
3	topphölje		

5. Lyft försiktigt upp tangentbordet och skjut ut flikarna på tangentbordet ur uttagen i topphöljet.
6. Lyft kontaktpärren och dra i dragfliken för att koppla bort kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning från moderkortskontakten.




1 kontakt för kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning

⚠ **VIKTIGT!** Tangenterna är ömtåliga och förskjuts lätt, och det tar tid att lägga tillbaka dem. Var försiktig när du tar bort och hanterar tangentbordet.

⚠ **VIKTIGT!** Var mycket försiktig när du tar bort och hanterar tangentbordet. Om du inte är försiktig kan du repa bildskärmspanelen.

7. Vänd tangentbordet upp och ned och placera det över topphöljet enligt följande bild.
8. Lyft kontaktpärren och koppla bort tangentbordskabeln från moderkortskontakten.

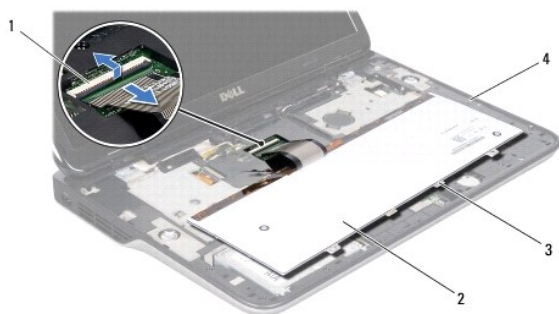

1	kontakt för tangentbordskabel	2	tangentbord
3	tangentbordsflikar (4)	4	topphölje

9. Lyft bort tangentbordet från topphöljet.

Sätta tillbaka tangentbordet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. För in tangentbordskabeln i moderkortskontakten och tryck nedåt på kontaktpärren för att fästa kabeln.
3. För in kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning i moderkortskontakten och tryck nedåt på kontaktpärren för att fästa kabeln.
4. För in flikarna på tangentbordet i uttagen i topphöljet och sänk ned tangentbordet på plats.
5. Sätt tillbaka de två skruvarna som säkrar tangentbordet till topphöljet.
6. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
7. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Minnesmoduler

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort minnesmodulerna](#)
- [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Du kan utöka datorns minne genom att montera minnesmoduler på moderkortet. Se "Specifikationer" i *installationshandboken* som medföljde datorn eller support.dell.com/manuals för information om vilken typ av minne som kan användas i din dator.

🔍 OBS! Minnesmoduler som du köper av Dell täcks av datorgarantin.


Datorn är försedd med två SODIMM-kontakter som användaren kan nå.

Ta bort minnesmodulerna

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).

⚠ VIKTIGT! Använd inga verktyg när du öppnar spärrhakarna på minnesmodulen. Det kan skada minnesmodulens kontakt.

4. Använd fingertopparna och öppna försiktigt spärrhakarna på vardera sidan av minnesmodulkontakten så att minnesmodulen lossnar.

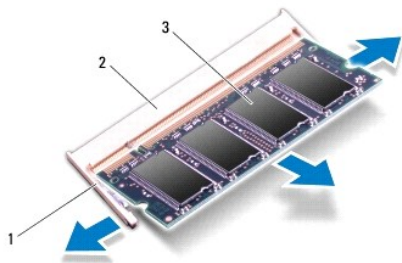

1	spärrhake	2	minnesmodulkontakt
3	minnesmodul		


5. Ta bort minnesmodulen från minnesmodulkontakten.

Sätta tillbaka minnesmodulerna

⚠ VIKTIGT! Om du behöver sätta in minnesmoduler i två kontakter sätter du in en minnesmodul i den undre kontakten innan du sätter in en minnesmodul i den övre.

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in skåran på minnesmodulen med fliken på minnesmodulkontakten.
3. Skjut in minnesmodulen i kontakten i 45 graders vinkel och tryck sedan modulen nedåt tills den klickar fast på plats. Om du inte hör något klick tar du bort minnesmodulen och försöker igen.

🔍 OBS! Om minnesmodulen inte installerats ordentligt kanske inte datorn går att starta.



1	flik	2	skåra
3	minnesmodulkontakt		

4. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
5. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).
6. Anslut nätadaptern till din dator och till ett eluttag.
7. Starta datorn.

När datorn startar registrerar den att det finns ytterligare minne och systemkonfigurationen uppdateras automatiskt.

Så här kontrollerar du hur mycket minne som är installerat i datorn:

Klicka på Start  → Kontrollpanelen → **System och säkerhet** → System.

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Trådlöst Mini-Card-kort

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort Mini-Card-korten](#)
- [Sätta tillbaka Mini-Card-korten](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

🔪 OBS! Dell garanterar inte att Mini-Card-kort från andra leverantörer är kompatibla med Dells datorer och tillhandahåller inte heller support för sådana kort.

Om du beställde ett trådlöst Mini-Card-kort tillsammans med datorn är det redan installerat.

Datorn har stöd för en hel Mini-Card-kortplats och en halv Mini-Card-kortplats:


- 1 En hel Mini-Card-kortplats — stöder trådlöst bredband (WWAN) eller en TV-mottagare.
- 1 En halv Mini-Card-kortplats — stöder trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

🔪 OBS! Beroende på datorns konfiguration vid köptillfället kanske det inte finns något Mini-Card-kort installerat i Mini-Card-kortplatsen.

Ta bort Mini-Card-korten


1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Koppla loss antennkablar från Mini-Card-korten.
5. Ta bort skruven som fäster Mini-Card-kortet i moderkortet.

🔪 OBS! Datorn har endast samtidigt stöd för antingen ett WWAN Mini-Card-kort eller en TV-mottagarmodul i den hela Mini-Card-kortplatsen.

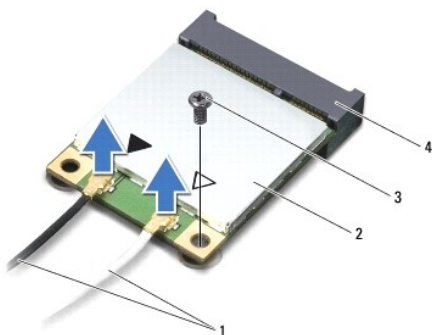

1	antennkablar (2)	2	Mini-Card-kort
3	skruv	4	moderkortskontakt

6. Lyft ut Mini-Card-kortet ur moderkortskontakten.

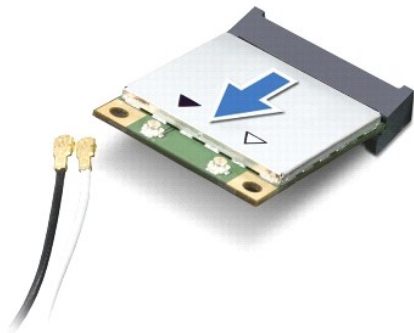

⚠ **VIKTIGT!** När Mini-Card-kortet inte sitter i datorn ska det förvaras i en skyddande antistatisk förpackning. Mer information finns under "Skydd mot elektrostatisk urladdning" i säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

Sätta tillbaka Mini-Card-kortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Packa upp det nya Mini-Card-kortet.

⚠ **VIKTIGT!** Tryck jämnt och bestämt när du skjuter kortet på plats. Om du tar i för mycket kan du skada kontakten.

⚠ **VIKTIGT!** Kontakterna kan bara sättas in på ett sätt. Om något tar emot kontrollerar du kontakterna på kortet och på moderkortet och riktar in kortet på nytt.

⚠ **VIKTIGT!** Placera aldrig kablarna under Mini-Card-kortet eftersom det kan skada kortet.


3. Sätt i Mini-Card-kontakten i moderkortskontakten med en 45-graders vinkel.
4. Tryck ned den andra änden av Mini-Card-kortet i kortplatsen på moderkortet och sätt tillbaka skruven som håller fast Mini-Card-kortet på moderkortet.
5. Anslut antennkablarna som hör till det Mini-Card-kort du installerar. I tabellen nedan beskrivs antennkablarnas färgschema för de Mini-Card-kort som stöds av datorn.

Kontakter på Mini-Card-kort	Färgschema för antennkablar
WLAN (2 antennkablar)	
Huvudentennkabel för WLAN (vit triangel)	vit med grå rand
Hjälpantennkabel för WLAN (svart triangel)	svart med grå rand
WWAN (2 antennkablar)	
Huvudentennkabel för WWAN (vit triangel)	vit
Hjälpantennkabel för WWAN (svart triangel)	svart
TV-mottagare (1 antennkabel)	svart

6. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
7. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

8. Installera datorns drivrutiner och verktygsprogram om det behövs.

 **OBS!** Om du installerar ett kommunikationskort från en annan leverantör än Dell måste du installera lämpliga drivrutiner och verktyg.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Modulhölje

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort modulhöljet](#)
- [Sätta tillbaka modulhöljet](#)

- ⚠ VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

Ta bort modulhöljet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Lossa de tre fästskruvarna som fäster modulhöljet på bashöljet.
4. Använd fingertopparna och lossa flikarna på modulhöljet från uttagen i bashöljet.
5. Lyft bort modulhöljet från bashöljet.



1	skruvar (3)	2	modulhölje
3	flikar (4)	4	bashölje

Sätta tillbaka modulhöljet

- ⚠ VIKTIGT!** Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn.
1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
 2. Rikta in modulhöljets flikar med uttagen i bashöljet och tryck modulhöljet på plats.
 3. Sätt tillbaka de tre fästskruvarna som fäster modulhöljet på bashöljet.
 4. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Optisk enhet

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort den optiska enheten](#)
- [Sätta tillbaka den optiska enheten](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort den optiska enheten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort skruven som håller den optiska enheten på plats i bashöljet.
6. Tryck på fästet för den optiska enheten med en plastrist för att skjuta ut den optiska enheten.
7. Dra ut den optiska enheten från facket.

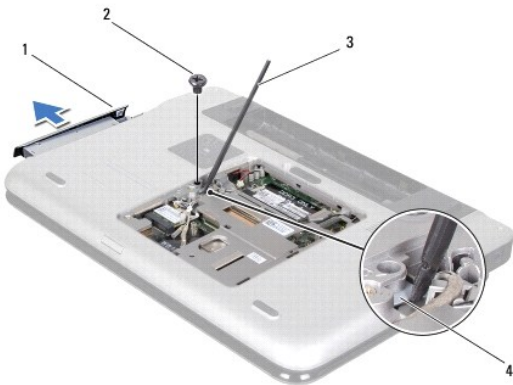


1	optisk enhet	2	skruv
3	plastrist	4	fäste för optisk enhet

Sätta tillbaka den optiska enheten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta ur den nya optiska enheten från förpackningen.
3. Skjut in den optiska enheten tills den sitter ordentligt på plats i facket.

4. Sätt tillbaka skruven som håller den optiska enheten på plats i bashöljet.
5. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
6. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
7. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Handledsstöd

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort handledsstödet](#)
- [Sätta tillbaka handledsstödet](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort handledsstödet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort skruven som håller fast handledsstödet vid bashöljet.
4. Lossa och tryck bort handledsstödet från bashöljet.

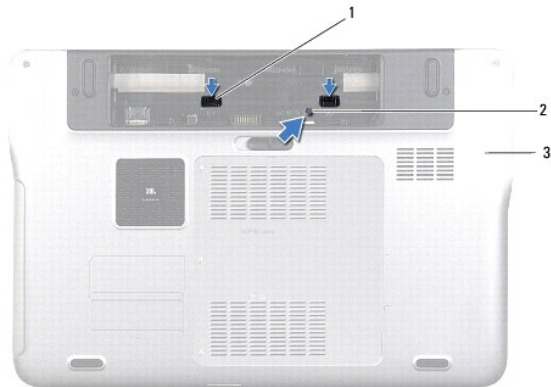

1	flikar för handledsstöd (2)	2	skruv
3	bashölje		

5. Vänd datorn och öppna bildskärmen så mycket det går.
6. Börja längst upp och lossa försiktigt handledsstödet från topphöljet.



1	topphölje	2	handledsstöd
---	-----------	---	--------------

⚠ VIKTIGT! Ta försiktigt loss handledsstödet från topphöljets för att inte skada stödet.

- Utan att dra hårt i handledsstödet, placera det i ett läge bort från bildskärmen i enlighet med följande bild.
- Lyft kontaktpärren och dra i dragfliken för att ta bort kabeln till pekskivan och strömbrytarkabeln från moderkortskontaktarna.
- Lyft bort handledsstödet från topphöljets.



1	kontakt för strömbrytarkabel	2	kontakt för pekskivans kabel
3	handledsstöd		

Sätta tillbaka handledsstödet

- Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
- Skjut in pekskivans kabel och strömbrytarkabeln i moderkortskontaktarna och tryck ned kontaktpärren för att fästa kablarna.
- Rikta in flikarna på handledsstödet med uttagen i topphöljets och fäst försiktigt handledsstödet på plats.
- Stäng skärmen och vänd på datorn.
- Sätt tillbaka skruven som håller fast handledsstödet vid bashöjdet.
- Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Processormodul


Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort processormodulen](#)
- [Sätta tillbaka processormodulen](#)


- ⚠ VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.
-

Ta bort processormodulen

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
 2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
 3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
 4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
 5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
 6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
 7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
 8. Följ anvisningarna från [steget 9](#) till [steget 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
 9. Ta bort kylflänsen (se [Ta bort kylflänsen](#)).
- ⚠ VIKTIGT!** För att förhindra oregelbunden anslutning mellan ZIF-sockelns kamskruv och processorn när du tar loss eller sätter tillbaka processorn, trycker du lätt på mitten av processorn medan du vrider på kamskraven.
- ⚠ VIKTIGT!** Håll skruvmejseln lodrätt mot processorn när du vrider på kamskraven, för att undvika att processorn skadas.
10. När ZIF-sockeln ska lossas, använd en liten plan skruvmejsel och vrid ZIF- sockelns kamskruv motsols till kamstoppet.

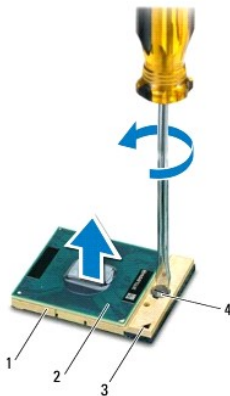


1	ZIF-sockel	2	processormodul
3	stift-1-hörn	4	kamskruv till ZIF-sockel

 **VIKTIGT!** För att processormodulen ska kalla så fort som möjligt ska du inte röra vid processorns värmeöverföringsytor på kyllenheten. Fett och oljor på din hud kan reducera värmeöverföringskapaciteten hos de termiska inläggen.


 **VIKTIGT!** Dra processormodulen rakt upp när du tar ut den. Var försiktig så du inte böjer stiften på processormodulen.

11. Ta bort processormodulen från ZIF-sockeln.


Sätta tillbaka processormodulen

 **OBS!** Om du installerar en ny processormodul får du en ny kylningsenhet som inkluderar en fäst termisk matris eller så får du en ny termisk matris tillsammans med dokumentation som illustrerar riktig installation.


1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in stift-1-hörnet på processorn med stift-1-hörnet på ZIF-sockeln.

 **OBS!** Stift-1-hörnet på processormodulen har en triangel som passar in på triangeln på stift-1-hörnet på ZIF-sockeln.

3. Sätt försiktigt i processormodulen i ZIF-sockeln och kontrollera att den sitter korrekt.

 **VIKTIGT!** Håll skruvmejseln vinkelrätt mot processormodulen när du vrider på kamskraven, för att undvika att processormodulen skadas.

4. Skruva åt ZIF-sockeln genom att vrida kamskravarna medsols för att fästa processormodulen i moderkortet.
5. Sätt tillbaka kylflänsen (se [Sätta tillbaka kylflänsen](#)).
6. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
7. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
8. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
9. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
10. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
11. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
12. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Strömbrytarkort

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort strömbrytarkortet](#)
- [Sätta tillbaka strömbrytarkortet](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort strömbrytarkortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
4. Vänd handledsstödet upp och ned.
5. Lyft kontaktpärren och dra i dragfliken för att koppla bort strömbrytarkabeln från kontakten på strömbrytarkortet.
6. Ta bort de två skruvarna som säkrar strömbrytarkortet till handledsstödet.
7. Lyft bort strömbrytarkortet från handledsstödet.

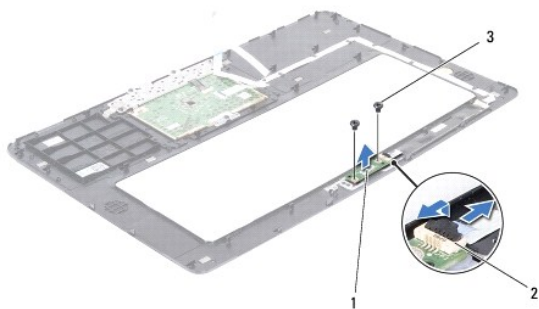

1	strömbrytarkort	2	kontakt för strömbrytarkabel
3	skruvar (2)		

Sätta tillbaka strömbrytarkortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Placera strömbrytarkortet på handledsstödet och sätt tillbaka de två skruvarna som håller fast strömbrytarkortet vid handledsstödet.
3. Dra strömbrytarkabeln till kontakten på strömbrytarkortet och tryck ned kontaktpärren för att säkra strömbrytarkabeln.
4. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
5. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Högtalare

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort högtalarna](#)
- [Sätta tillbaka högtalarna](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort högtalarna

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort moderkortet (se [Ta bort moderkortet](#)).
3. Notera hur högtalarnas kabel sitter och lossa försiktigt kabeln från kabelhållarna.
4. Ta bort de fyra skruvarna (två på varje högtalare) som säkrar högtalarna till topphöljet.

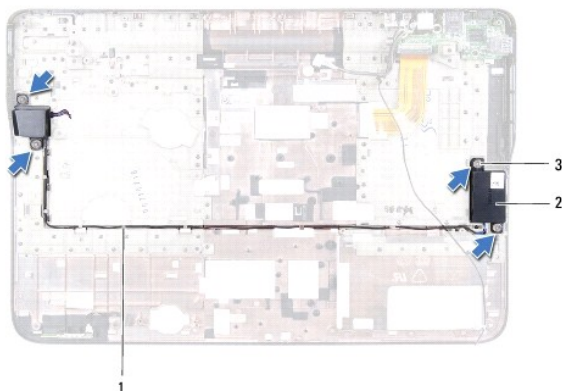

1	dragning för högtalarkabel	2	högtalare (2)
3	skruvar (4)		

5. Lyft bort högtalarna tillsammans med kabeln från topphöljet.

Sätta tillbaka högtalarna

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Dra högtalarnas kabel genom kabelhållarna.
3. Rikta in skruvhålen på högtalarna med skruvhålen på topphöljet.
4. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (två på varje högtalare) som säkrar högtalarna till topphöljet.

5. Sätt tillbaka moderkortet (se [Sätta tillbaka moderkortet](#)).



VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Moderkort


Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort moderkortet](#)
- [Sätta tillbaka moderkortet](#)
- [Ange servicenumret i BIOS](#)

- ⚠ VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.
- ⚠ VIKTIGT!** Håll alltid komponenterna och korten i kanterna och undvik att röra vid stift och kontakter.

Ta bort moderkortet


1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. Koppla bort kabeln till USB-kortet och högtalarkabeln från moderkortskontakterna.

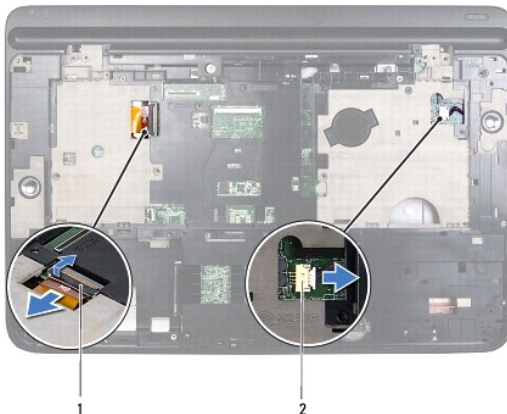

1	kontakt för USB-kortets kabel	2	kontakt för högtalarkabel
---	-------------------------------	---	---------------------------

10. Vänd topphöljet upp och ned.
11. Ta bort kylflänsen (se [Ta bort kylflänsen](#)).

12. Ta bort processormodulen (se [Ta bort processormodulen](#)).
13. Koppla bort Bluetooth-kabeln och nätadapterkabeln från moderkortskontaktarna.
14. Ta bort de fem skruvarna som säkrar moderkortet till topphöljet.

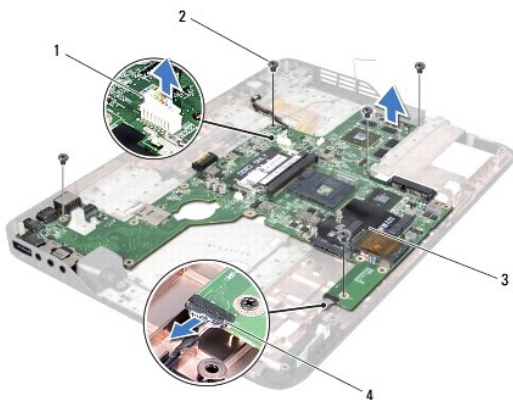

1	nätadapterkontakt	2	skruvar (5)
3	moderkort	4	Kontakt för Bluetooth-kabel


15. Dra försiktigt ut moderkortskontaktarna ur uttagen i topphöljet och lyft bort moderkortet från topphöljet.

Sätta tillbaka moderkortet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in moderkortskontaktarna med uttagen i topphöljet och placera moderkortet på topphöljet.
3. Sätt tillbaka de fem skruvarna som säkrar moderkortet till topphöljet.
4. Anslut Bluetooth-kabeln och nätadapterkabeln till moderkortskontaktarna.
5. Sätt tillbaka processormodulen (se [Sätta tillbaka processormodulen](#)).
6. Sätt tillbaka kylflänsen (se [Sätta tillbaka kylflänsen](#)).
7. Vänd topphöljet upp och ned och anslut kabeln för USB-kortet och högtalarkabeln till moderkortskontaktarna.
8. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
9. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
10. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
11. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
12. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
13. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
14. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

⚠ VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

15. Starta datorn.

 **OBS!** När du har satt tillbaka moderkortet ska du ange servicenumret för det nya moderkortet i BIOS.

16. Ange servicenumret (se [Ange servicenumret i BIOS](#)).

Ange servicenumret i BIOS

1. Kontrollera att nätadaptern är ansluten och att huvudbatteriet är korrekt isatt.
 2. Starta datorn.
 3. Tryck på <F2> under självtestet vid strömpåslag för att starta systeminställningsprogrammet.
 4. Gå till fliken Security (säkerhet) och ange servicenumret i fältet **Set Service Tag** (ange servicenummer).
-

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok



OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.




VIKTIGT! Här anges information om hur potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust kan uppstå om anvisningarna inte följs.



WARNING! En **WARNING** signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2010 Dell Inc. Med ensamrätt.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen och XPS™ är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Microsoft*®, *Windows*® och *Windows* startknappslogotyp  är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder; *Bluetooth*® är ett registrerat varumärke som ägs av *Bluetooth SIG, Inc.* och som används av Dell Inc. under licens.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Oktober 2010 Rev. A00

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Toppölje

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort topphöljet](#)
- [Sätta tillbaka topphöljet](#)


- ⚠ VARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ VIKTIGT!** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.
- ⚠ VIKTIGT!** Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.
- ⚠ VIKTIGT!** För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.
-

Ta bort topphöljet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Mata ut eventuella installerade kort från mediakortläsaren.
3. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
4. Ta bort modulkåpan (se [Ta bort modulkåpan](#)).
5. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
6. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
7. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
8. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
9. Ta bort de 17 skruvarna som håller fast topphöljemonteringen vid bashöljet.



10. Vänd datorn upp och ner.
11. Koppla bort fläktkabeln och bashögtalarkabeln från moderkortskontaktarna.
12. Ta bort de nio skruvarna som håller fast topphöljemonteringen vid bashöljet.

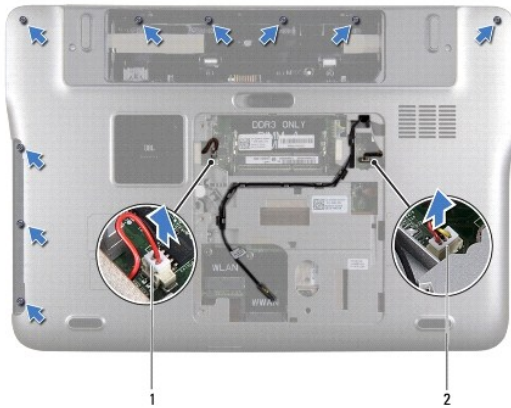

1	kontakt för bashögtalarkabel	2	kontakt för fläktkabel
---	------------------------------	---	------------------------

13. Vänd datorn upp och ned och använd fingertopparna för att försiktigt lossa topphöljemonteringen från bashöljet.
14. Lyft bort topphöljemonteringen från bashöljet.



1	topphöljemontering
---	--------------------

15. Ta bort kylflänsen (se [Ta bort kylflänsen](#)).
16. Ta bort moderkortet (se [Ta bort moderkortet](#)).
17. Ta bort Bluetooth-kortet (se [Ta bort Bluetooth-kortet](#)).
18. Ta bort nätadapterkontakten (se [Ta bort nätadapterkontakten](#)).
19. Ta bort USB-kortet (se [Ta bort USB-kortet](#)).
20. Ta bort TV-mottagarkontakten (se [Ta bort TV-mottagarkontakten](#)).
21. Ta bort högtalarna (se [Ta bort högtalarna](#)).

Sätta tillbaka topphöljet

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Sätt tillbaka högtalarna (se [Sätta tillbaka högtalarna](#)).

3. Sätt tillbaka TV-mottagarkontakten (se [Sätta tillbaka TV- mottagarkontakten](#)).
4. Sätt tillbaka USB-kortet (se [Sätta tillbaka USB-kortet](#)).
5. Sätt tillbaka nätadapterkontakten (se [Sätta tillbaka nätadapterkontakten](#)).
6. Sätt tillbaka Bluetooth-kortet (se [Sätta tillbaka Bluetooth-kortet](#)).
7. Sätt tillbaka moderkortet (se [Sätta tillbaka moderkortet](#)).
8. Sätt tillbaka kylflänsen (se [Sätta tillbaka kylflänsen](#)).
9. Rikta in topphöljets flikar med uttagen i bashöljet och tryck topphöljemonteringen på plats på bashöljet.
10. Sätt tillbaka de 17 skruvarna som håller fast topphöljemonteringen vid bashöljet.
11. Vänd på datorn och sätt tillbaka de nio skruvarna som håller fast topphöljemonteringen i bashöljet.
12. Anslut fläktkabeln och bashögtalarkabeln till moderkortskontakterna.
13. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
14. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
15. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
16. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
17. Sätt tillbaka modulhöljets (se [Sätta tillbaka modulhöljets](#)).
18. Sätt tillbaka eventuella kort eller atrappkort som du tog bort från mediakortläsaren.
19. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT!** Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

TV-mottagarkontakt

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort TV-mottagarkontakten](#)
- [Sätta tillbaka TV-mottagarkontakten](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort TV-mottagarkontakten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. Ta bort anslutningskabeln för nätadaptern (se [Ta bort nätadapterkontakten](#)).
10. Notera hur kabeln för TV-mottagarkontakten sitter och lossa försiktigt kabeln från kabelhållarna.
11. Ta bort de två skruvarna som säkrar TV-mottagarkontakten till topphöljet.

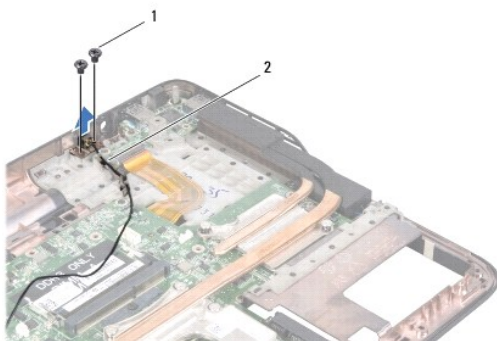


1	skruvar (2)	2	kabel för TV-mottagarkontakt
---	-------------	---	------------------------------

12. Lyft bort TV-mottagarkontakten från topphöljet.

Sätta tillbaka TV-mottagarkontakten

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Rikta in skruvhålen på TV-mottagarkontakten med skruvhålen på topphöljet.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna som säkrar TV-mottagarkontakten till topphöljet.
4. Dra kabeln för TV-mottagarkontakten genom kabelhållarna.
5. Sätt tillbaka nätadapterkontakten (se [Sätta tillbaka nätadapterkontakten](#)).
6. Följ anvisningarna från [steg 9](#) till [steg 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
7. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
8. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
9. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
10. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
11. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
12. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.**

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Bashögtalare

Dell™ XPS™ L501X Servicehandbok

- [Ta bort bashögtalaren](#)
- [Sätta tillbaka bashögtalaren](#)

⚠ VARNING! Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ VIKTIGT! Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell™ omfattas inte av garantin.

⚠ VIKTIGT! Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig själv med hjälp av ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. en kontakt på datorn) med jämna mellanrum.

⚠ VIKTIGT! För att undvika skador på moderkortet ska du ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)) innan du arbetar inuti datorn.

Ta bort bashögtalaren

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).
2. Ta bort batteriet (se [Ta bort batteriet](#)).
3. Ta bort modulhöljet (se [Ta bort modulhöljet](#)).
4. Ta bort minnesmodulerna (se [Ta bort minnesmodulerna](#)).
5. Ta bort handledsstödet (se [Ta bort handledsstödet](#)).
6. Ta bort tangentbordet (se [Ta bort tangentbordet](#)).
7. Ta bort bildskärmsmonteringen (se [Ta bort bildskärmsmonteringen](#)).
8. Följ anvisningarna från [steget 9](#) till [steget 14](#) i [Ta bort topphöljet](#).
9. Ta bort de fyra skruvarna som säkrar bashögtalaren till bashöljet.

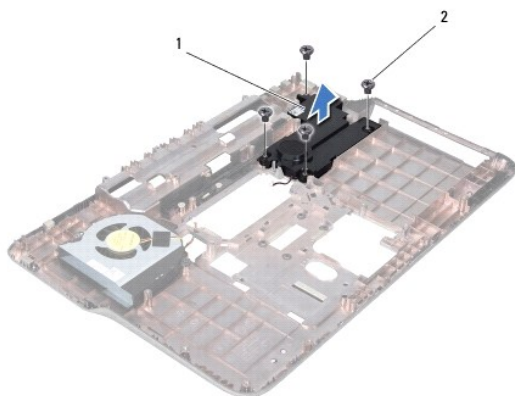


1	bashögtalare	2	skruvar (4)
---	--------------	---	-------------

10. Lyft bort bashögtalaren från topphöljet.

Sätta tillbaka bashögtalaren

1. Följ anvisningarna i [Innan du börjar](#).

-
2. Placera bashögtalaren på bashöljet.
 3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna som säkrar bashögtalaren till bashöljet.
 4. Följ anvisningarna från [stege 9](#) till [stege 12](#) i [Sätta tillbaka topphöljet](#).
 5. Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen (se [Sätta tillbaka bildskärmsmonteringen](#)).
 6. Sätt tillbaka tangentbordet (se [Sätta tillbaka tangentbordet](#)).
 7. Sätt tillbaka handledsstödet (se [Sätta tillbaka handledsstödet](#)).
 8. Sätt tillbaka minnesmodulerna (se [Sätta tillbaka minnesmodulerna](#)).
 9. Sätt tillbaka modulhöljet (se [Sätta tillbaka modulhöljet](#)).
 10. Sätt tillbaka batteriet (se [Sätta tillbaka batteriet](#)).

 **VIKTIGT! Innan du startar datorn sätter du tillbaka alla skruvar och kontrollerar att inga lösa skruvar ligger kvar inuti datorn. Om du inte gör det kan datorn skadas.**

[Tillbaka till innehållssidan](#)