



Wspornik montażowy DellTM OptiPlexTM 780-USFF

Ścienny, z mocowaniem do
słupka drewnianego



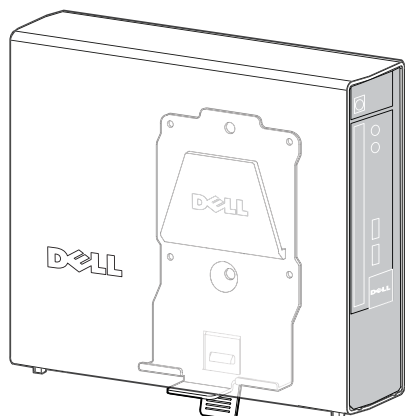

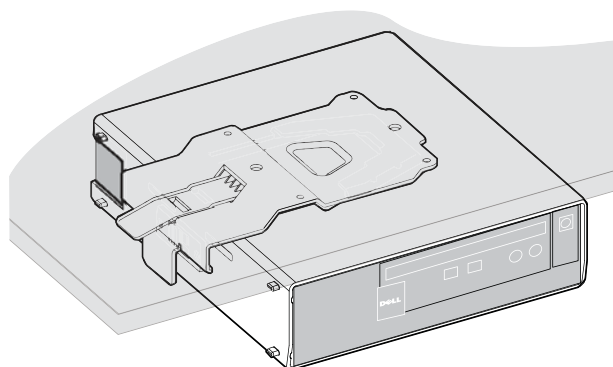

Uchwyt podbiurkowy



Wspornik montażowy Dell OptiPlex 780-USFF umożliwia mocowanie system
w położeniu pionowym lub poziomym.

Przegląd symboli zagrożenia

Symbole te ostrzegają użytkownika o problemach bezpieczeństwa wymagających uwagi. Wszyscy użytkownicy produktu powinni być zdolni do rozpoznania i zrozumienia znaczenia następujących zagrożeń bezpieczeństwa, jeżeli napotkają je na produkcie lub w dokumentacji produktu.

Symbol	Słowo znaczące	Poziom zagrożenia
	UWAGA	UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu uchwytu montażowego Dell.
	PRZESTROGA	PRZESTROGA ostrzega przed możliwym uszkodzeniem sprzętu bądź utratą danych i informuje jak uniknąć tego rodzaju problemów.
	OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych lub śmierci.
	ELEKTRYCZNE	Słowo ELEKTRYCZNE wskazuje niebezpieczeństwo elektryczne, które jeżeli nie zostanie uniknięte, może spowodować obrażenia, pożar i/lub śmierć.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach

Reprodukcja tego materiału, w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabroniona.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell i logo DELL są znakami handlowymi Dell Inc.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model ARWAL

PaYdziernik 2009 Rev. A00


Spis treści

1	Informacje o wsporniku montażowym Dell OptiPlex 780-USFF.....	4
2	Ustawienia wspornika montażowego Dell OptiPlex 780-USFF	4
3	Dane techniczne.....	14
4	Wyszukiwanie informacji.....	14


Informacje o wsporniku montażowym Dell OptiPlex 780-USFF

1

Mocowanie na ścianie

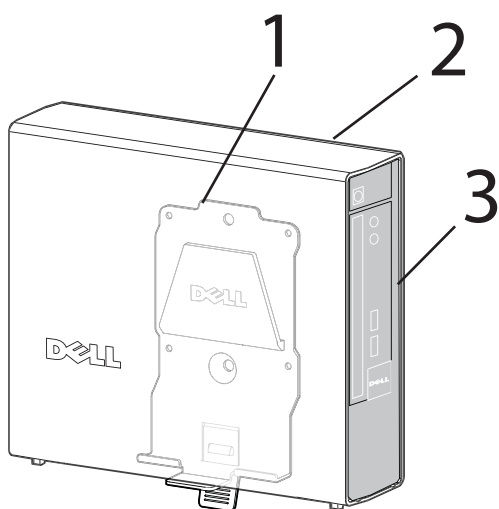

Uchwyt podbiurkowy

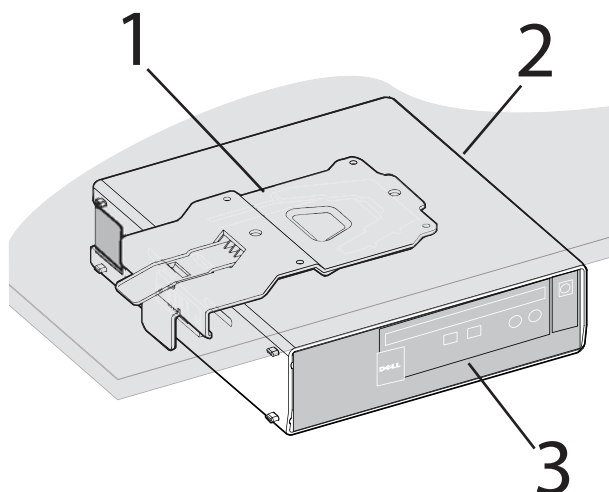


- 1 Uchwyt montażowy systemu
- 2 Osłona systemu
- 3 Obudowa systemu (należy zamawiać oddzielnie)

Ustawienia wspornika montażowego Dell OptiPlex 780-USFF

2

Podzespoły

Wspornik montażowy, osłona systemu, dwa wkręty do drewna

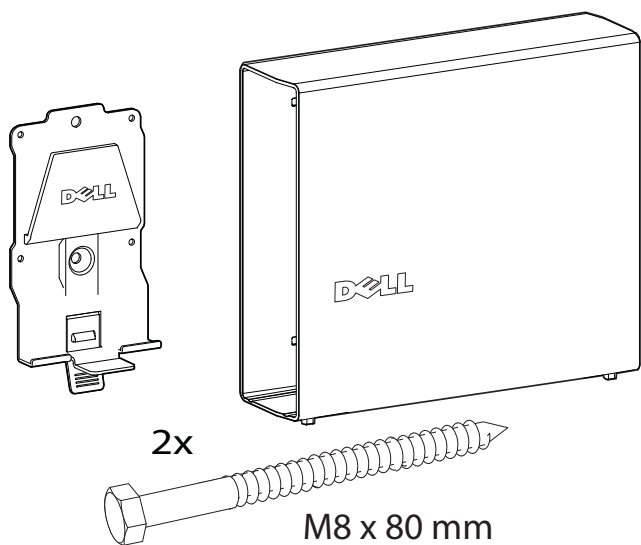


! OSTRZEŻENIE: Ponieważ powierzchnie różnią się do siebie, a najlepszy sposób montażu nie podlega kontroli firmy DELL, konieczna jest konsultacja z odpowiednim profesjonalistą w zakresie inżynierii, architektury lub budownictwa, celem zapewnienia, że rozwiązanie montażowe firmy DELL będzie w stanie przenieść obciążenie 50 funtów (23 kg) i zostało zamontowane poprawnie.




UWAGA: Patrz przewodniki dotyczące montażu monitora i systemu, zapakowane oddzielnie.


- 1 Upewnić się, że osłona systemu jest odblokowana (widoczna pomarańczowa zakładka)

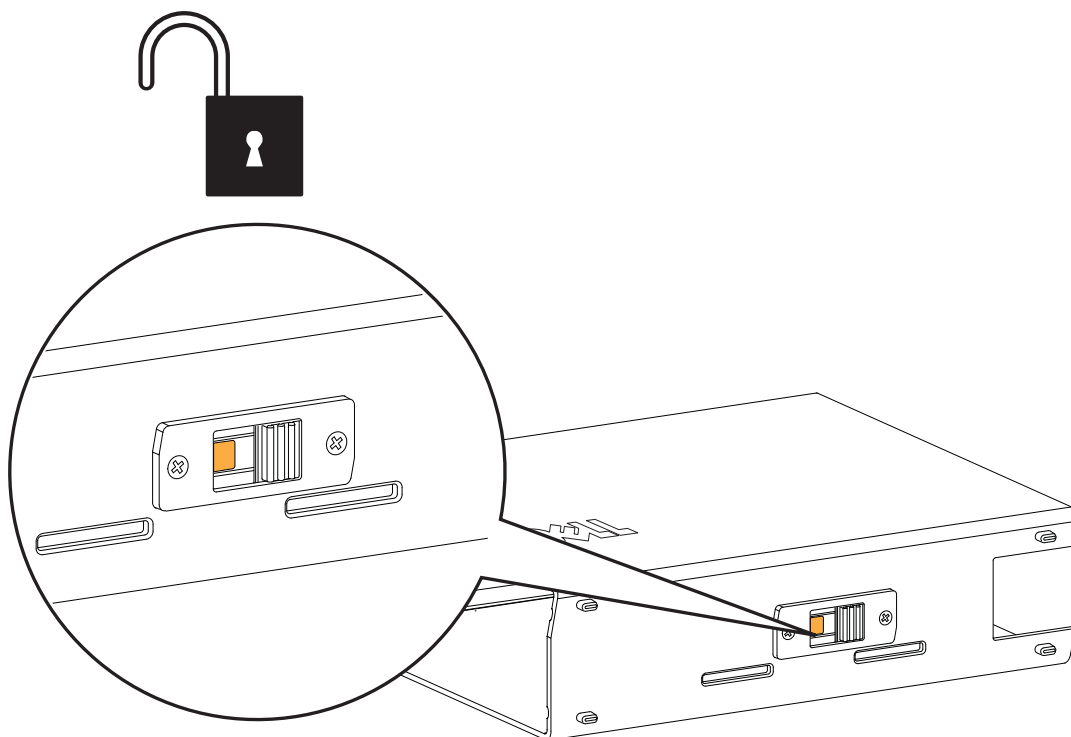

- 2 Wysunąć nośnik etykiety system.

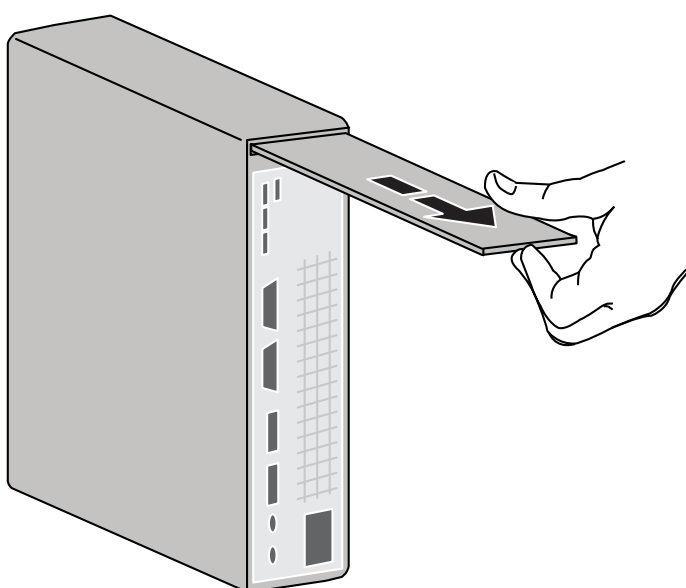


- 3 Wsunąć system do osłony systemu w kierunku odpowiednim do sposobu montażu, zgodnie z rysunkiem poniżej.

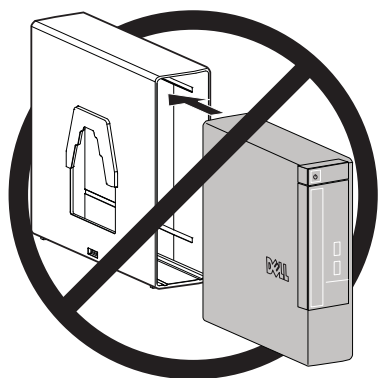


PRZESTROGA: Nie wolno zamieniać kolejności wkładania. System musi zostać włożony w odpowiednim kierunku celem zapewnienia poprawnego działania szuflady płyt CD!

Uchwyt ścienny, z mocowaniem do słupka drewnianego





Uchwyt podbiurkowy


Wsunąć system do osłony systemu, wkładając najpierw stronę z czytnikiem płyt CD.

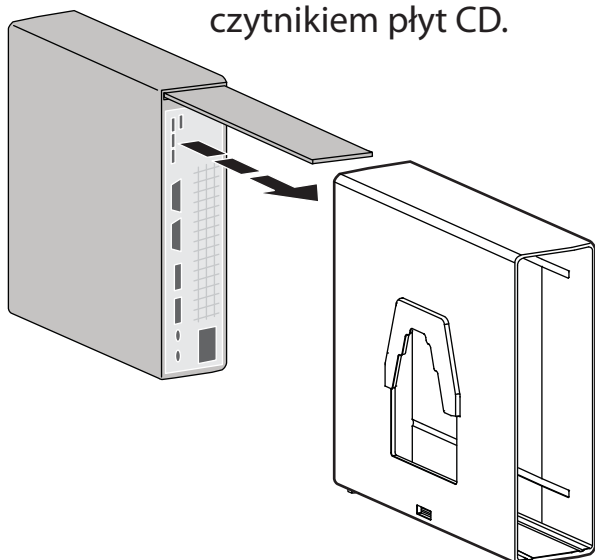



Wsunąć system do osłony systemu, wkładając najpierw stronę z czytnikiem płyt CD.

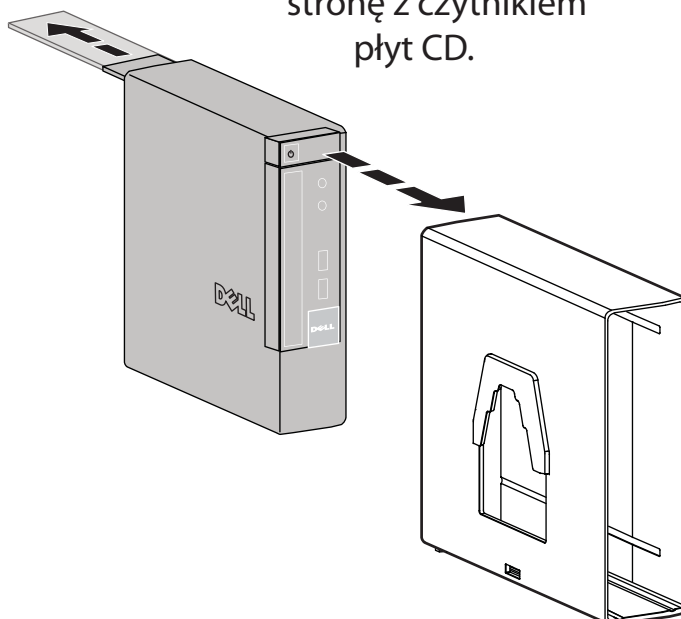


 **UWAGA:** W przypadku poprawnego włożenia do montażu pod biurkiem, strona systemu z odtwarzaczem płyt CD nie dotrze końca osłony systemu.

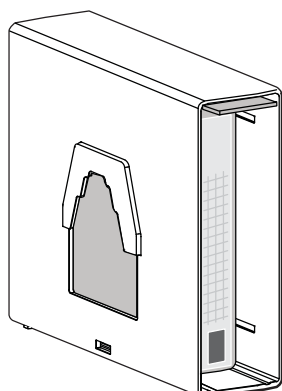

 **UWAGA:** W przypadku poprawnego włożenia do montażu pod biurkiem, strona systemu z odtwarzaczem płyt CD nie dotrze końca osłony systemu.




- 4 Wsunąć prowadnicę etykiety systemu do osłony systemu, a następnie przesunąć przełącznik celem zablokowania.

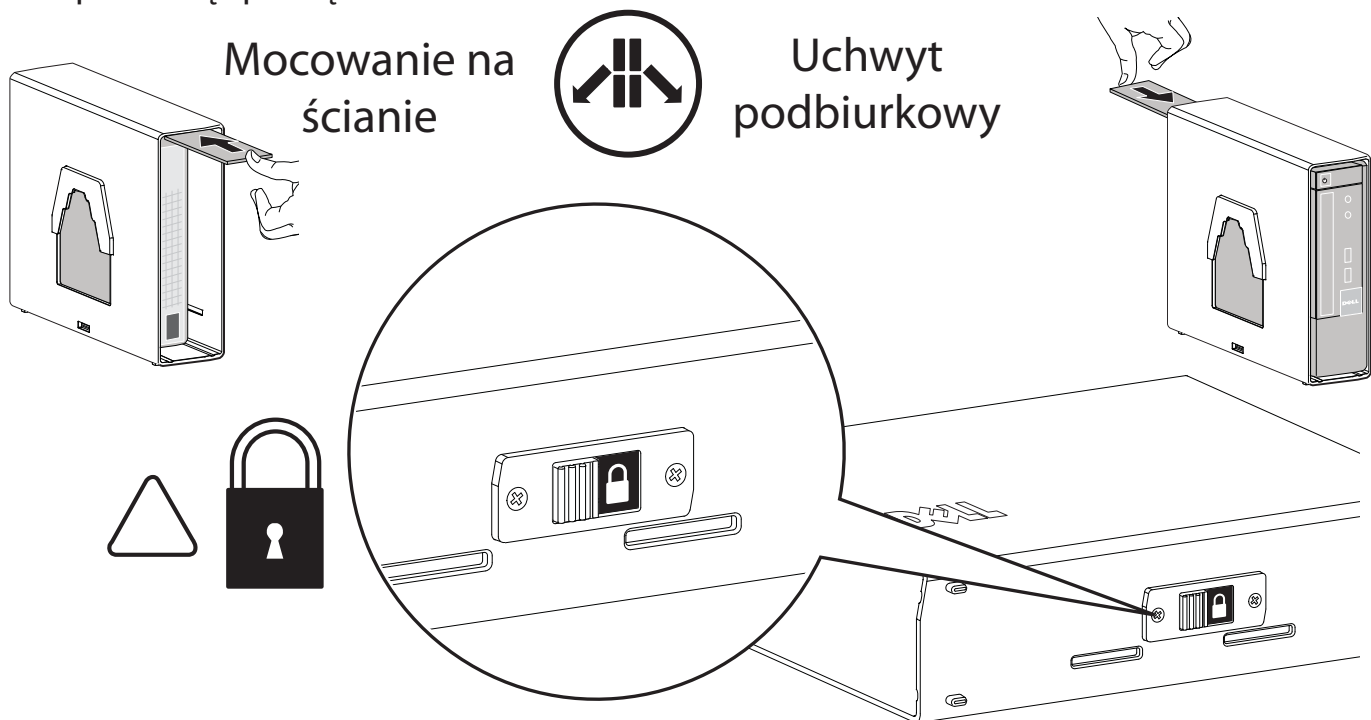


- 5 Określić sposób montażu (na ścianie lub pod biurkiem), a następnie postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją na dalszych stronach.

Uchwyt ścienny, z mocowaniem do słupka drewnianego

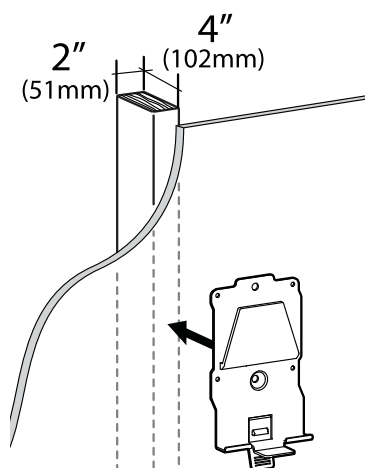


PRZESTROGA: Dostarczone elementy złączne przeznaczone są do montażu do słupka o wymiarach co najmniej 2 x 4 cale. Skonsultować się ze specjalistą celem określenia, jakie elementy złączne będą odpowiednie dla danego materiału powierzchniowego i występującego obciążenia.

Etapy mocowania na ścianie



Uchwyt podbiurkowy

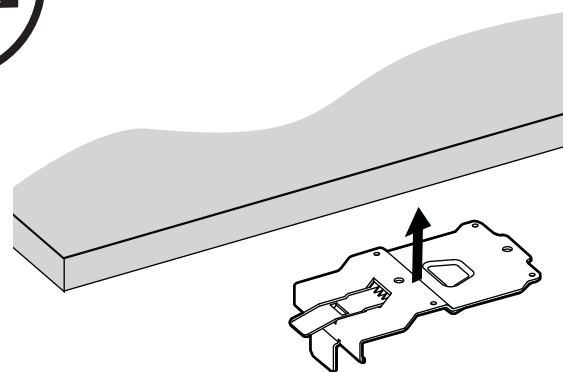


PRZESTROGA: Elementy mocujące nie są dostarczane wraz z uchwytem. Skonsultować się ze specjalistą, celem określenia odpowiedniego materiału montażowego takiego jak wkręty lub kotwy, które mogą przenieść obciążenie 50 funtów (23 kg) po przykręceniu do stałej powierzchni o grubości większej lub równej 1/2" (1,25 cm.)

Etapy mocowania pod biurkiem



Etapy mocowania uchwyty ściennego do słupka drewnianego

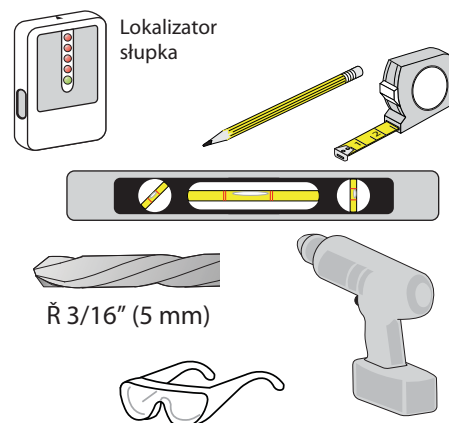


6 Przymocować wspornik montażowy do słupka.









UWAGA: Do zamontowania do słupka ściennego potrzebne są następujące narzędzia: lokalizator słupka, taśma pomiarowa, ołówek, poziomnica, okulary ochronne, wiertarka elektryczna z wiertłem 3/16" (5 mm) do drewna.

Odstępy przy mocowaniu do ściany –
widok z przodu

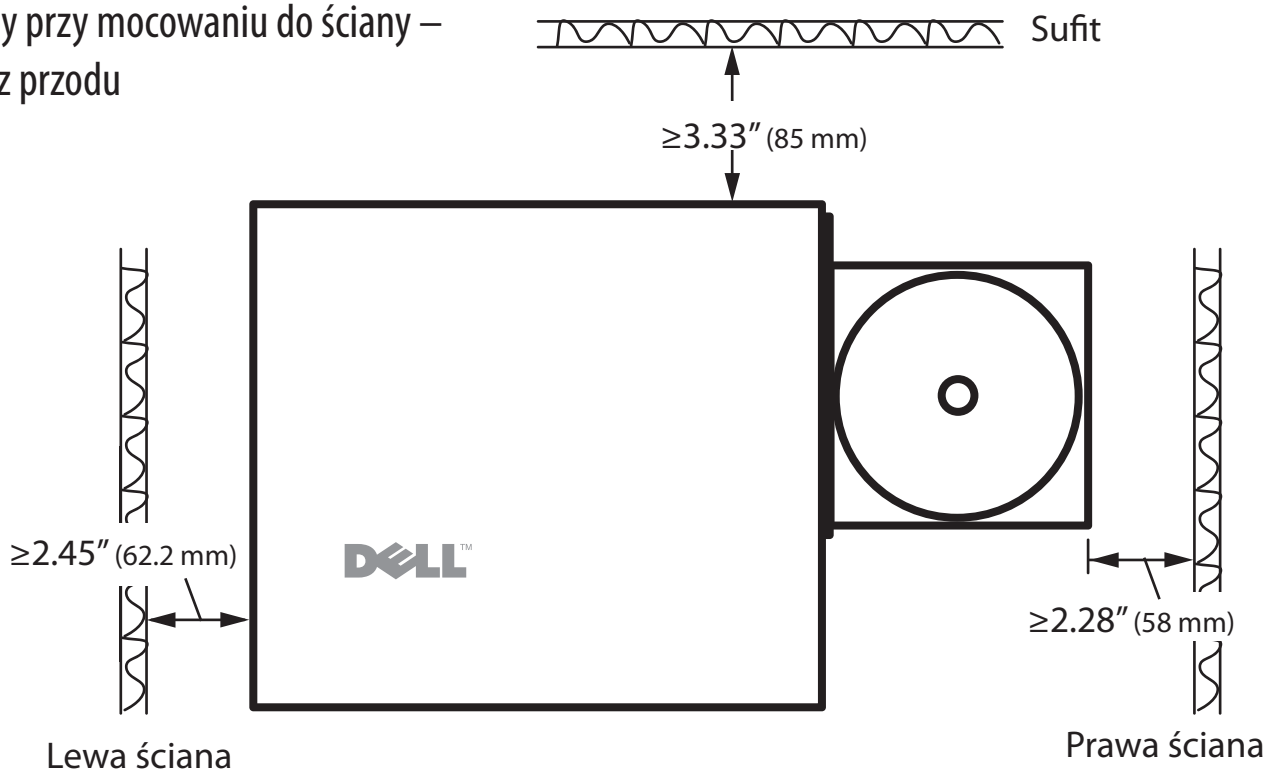


Odstępy przy mocowaniu do
ściany – widok od tyłu

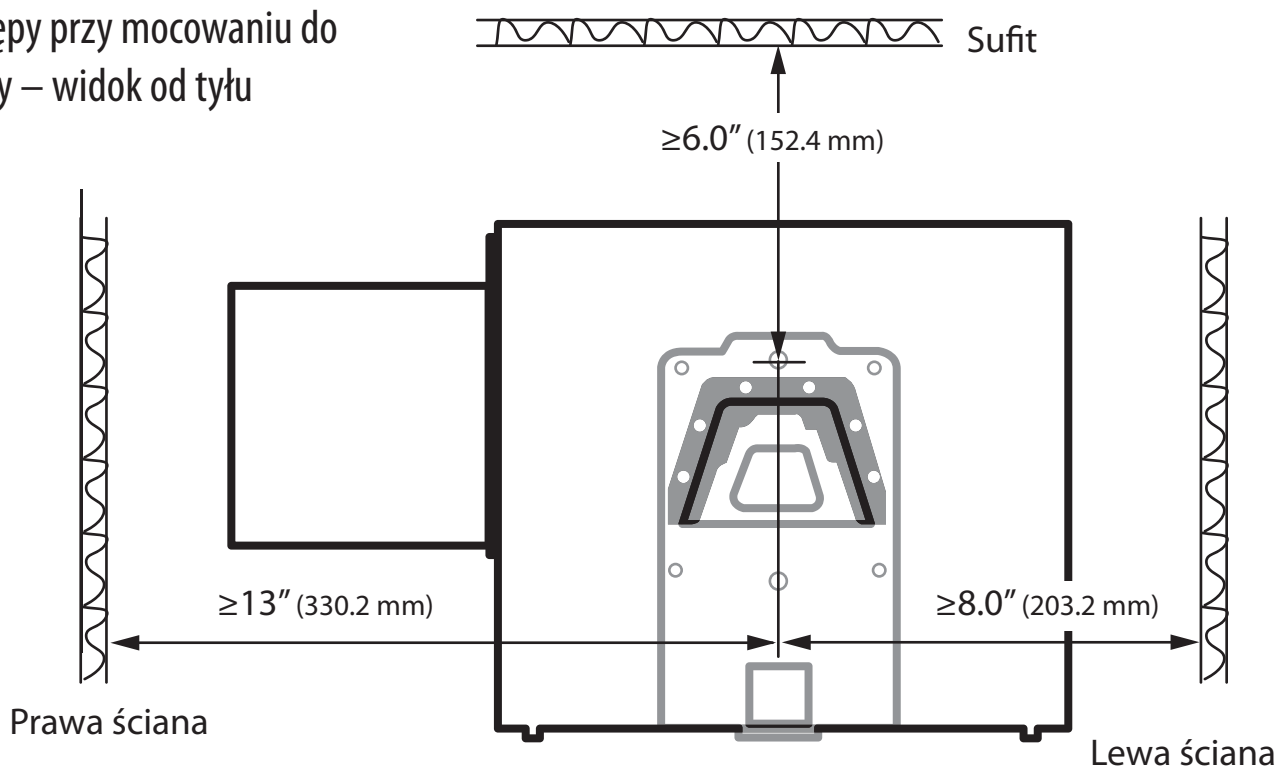

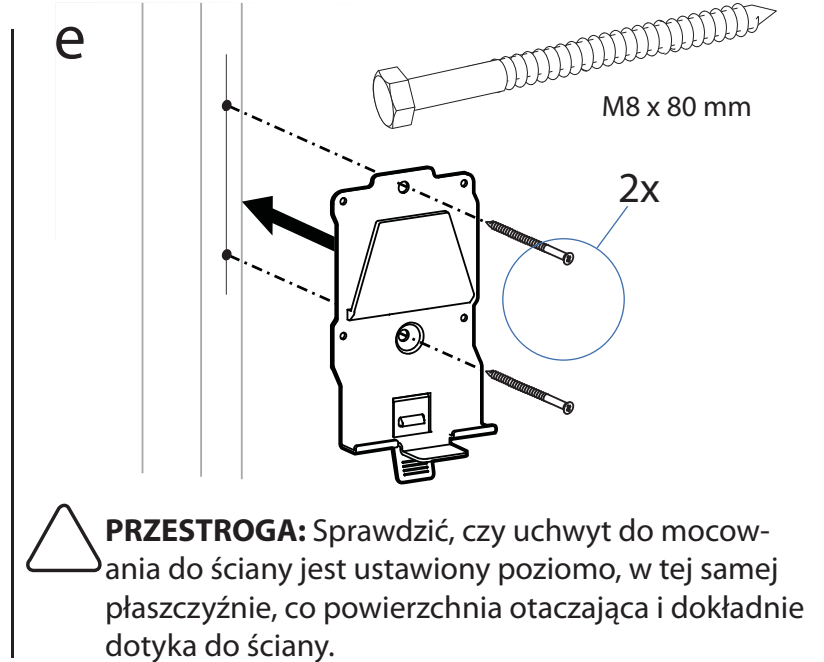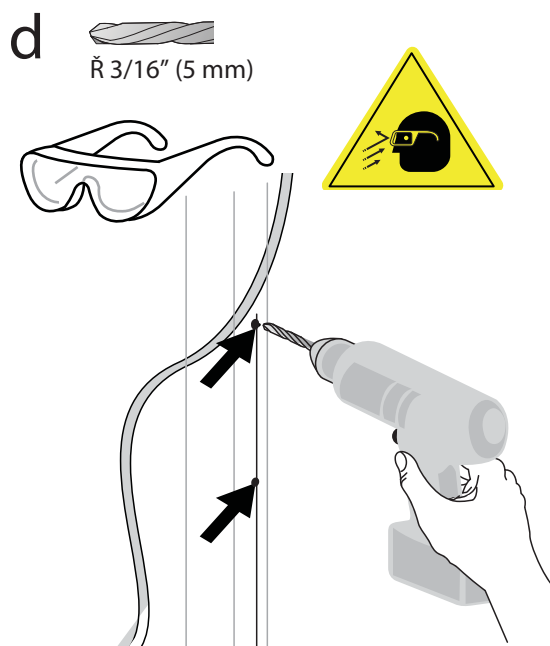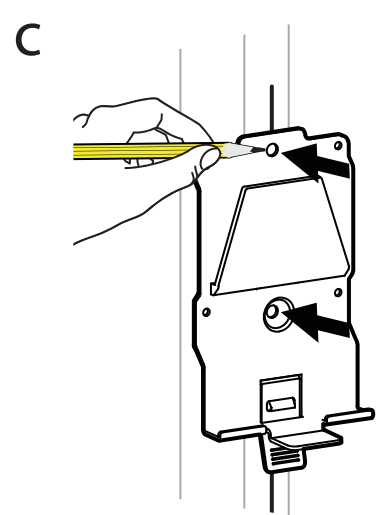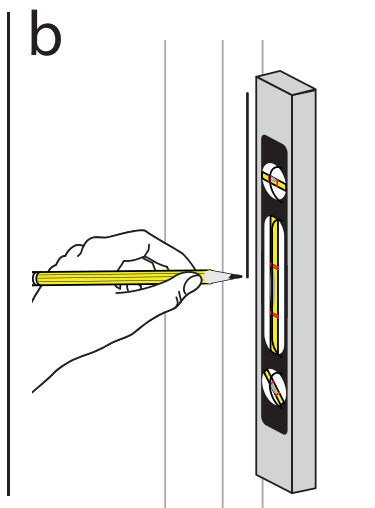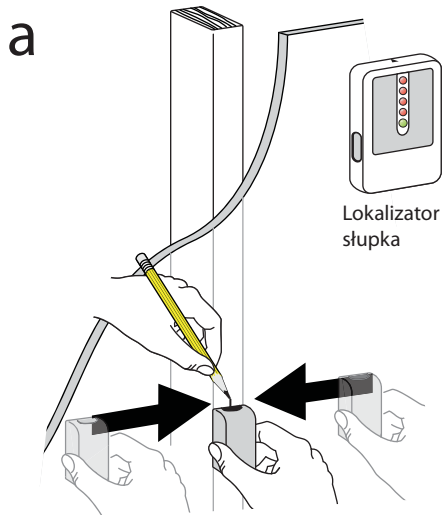



f Nałożyć system na wspornik przymocowany do ściany.

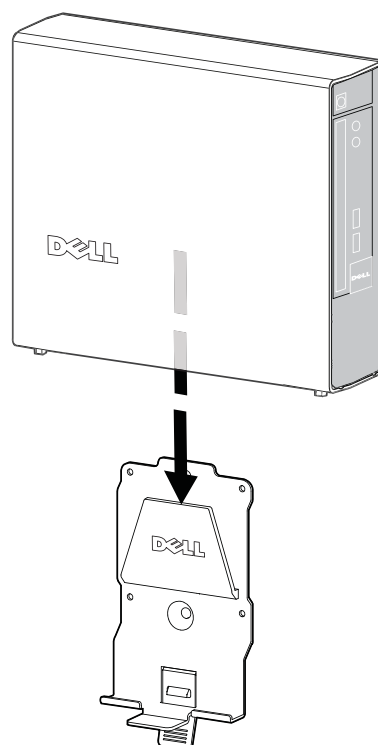



Demontaż systemu z uchwytu montażowego:

- a Nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania.
- b Unieść system do góry, aż do zwolnienia z uchwytu.


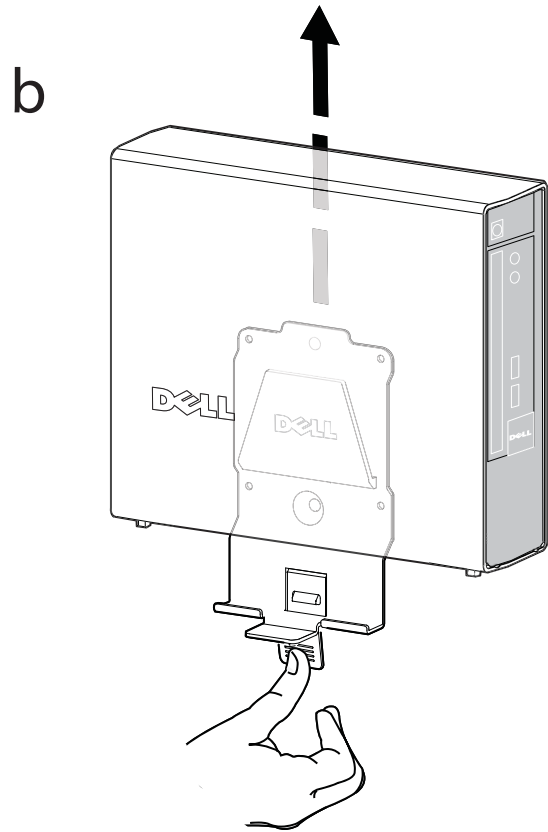
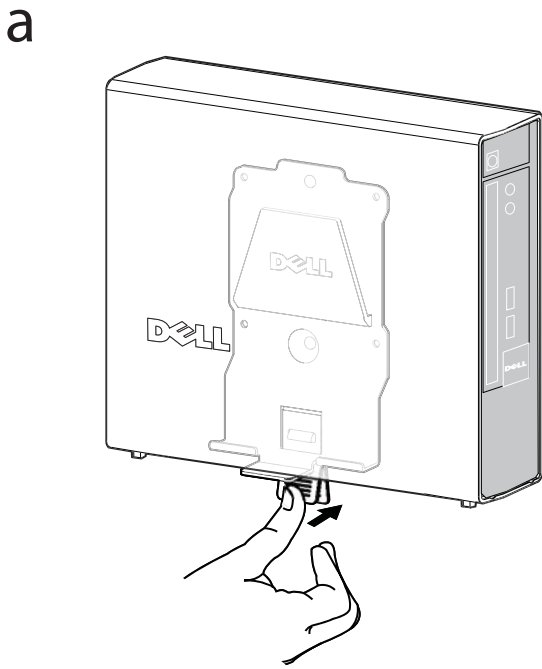


Etapy mocowania pod biurkiem


- 6 Zaznaczyć położenie otworów montażowych stosownie do informacji wymiarowych podanych na następnych stronach.




UWAGA: Do zamontowania do biurka potrzebne są następujące narzędzia: taśma pomiarowa, ołówek, poziomnica.




Odstępy pod biurkiem – w czasie montażu

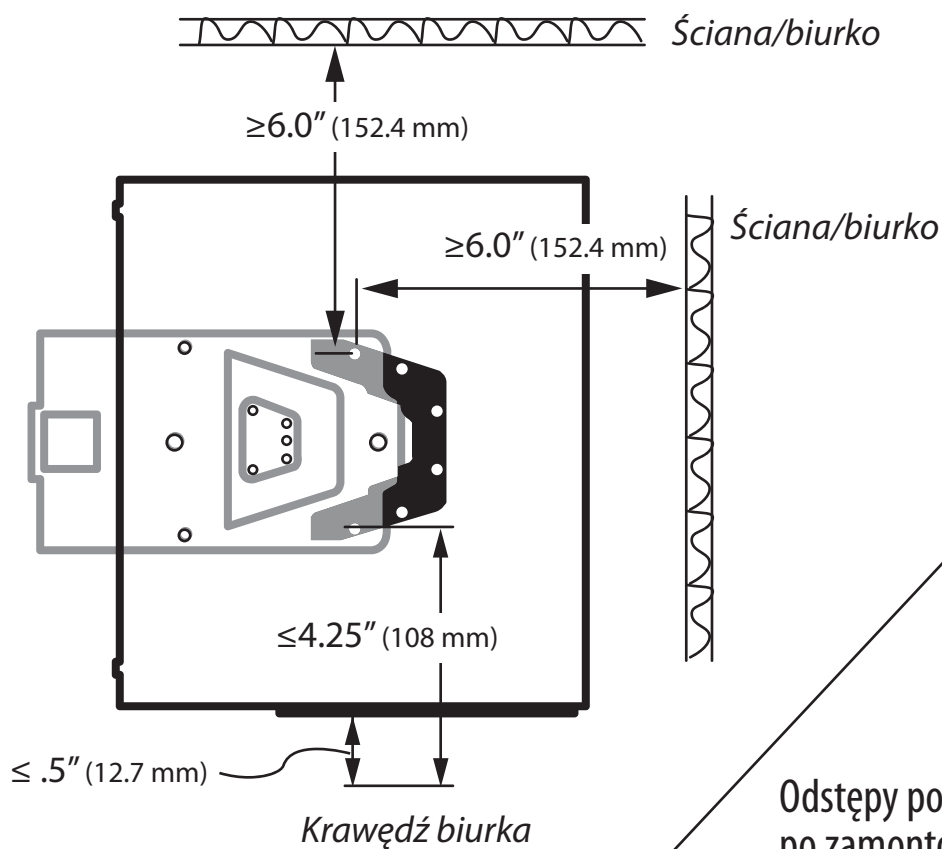


Odstępy pod biurkiem – po zamontowaniu

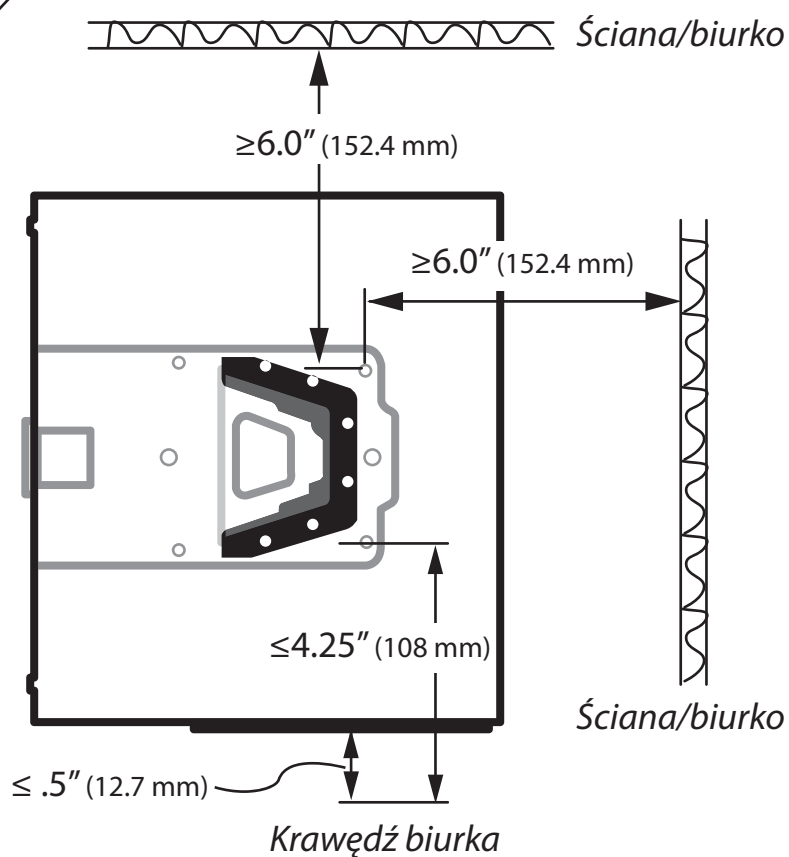


Odstępy pod biurkiem

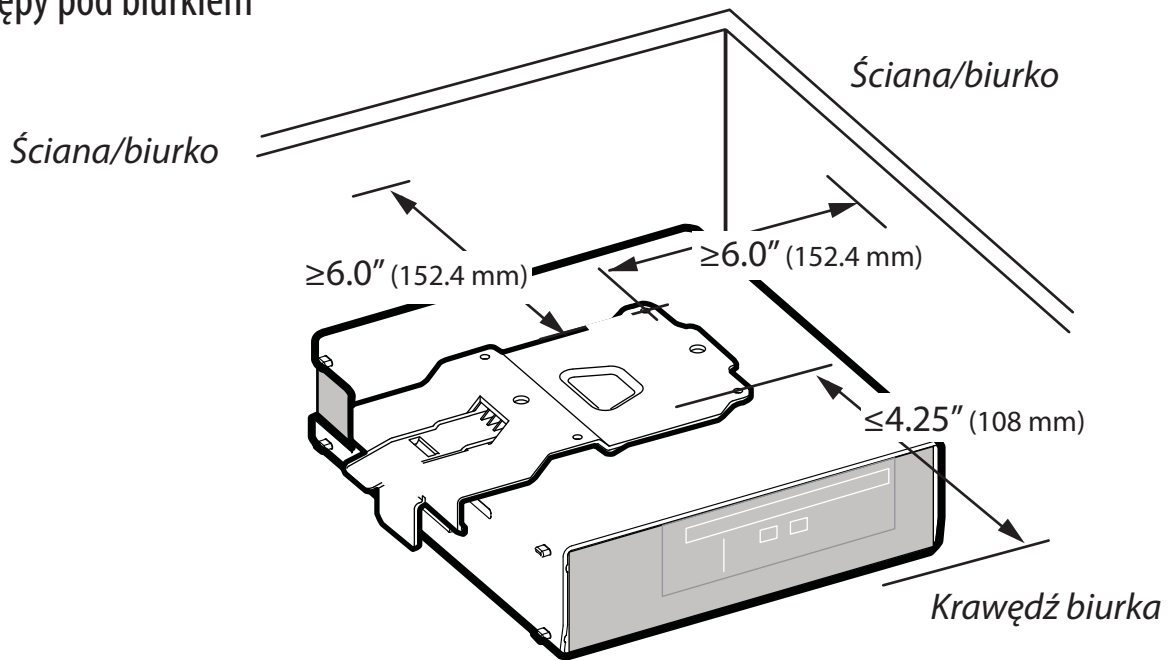


- a** Zamontować uchwyt pod biurkiem, upewniając się, że jest ustawiony poziomo, w tej samej płaszczyźnie, co powierzchnia otaczająca i dokładnie dotyka powierzchni.

 **PRZESTROGA:** Elementy mocujące nie są dostarczane wraz z uchwytem. Skonsultować się ze specjalistą, celem określenia odpowiedniego materiału montażowego takiego jak wkręty lub kotwy, które mogą przenieść obciążenie 50 funtów (23 kg) po przykręceniu do stałej powierzchni o grubości większej lub równej 1/2" (1,25 cm).

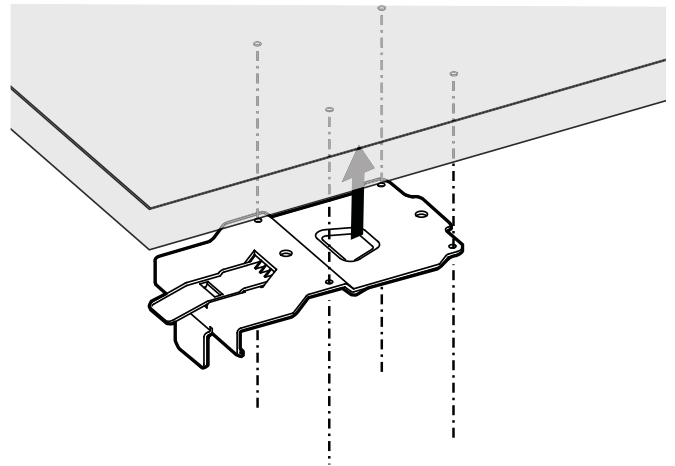

- b** Nałożyć system na wspornik przymocowany do biurka.

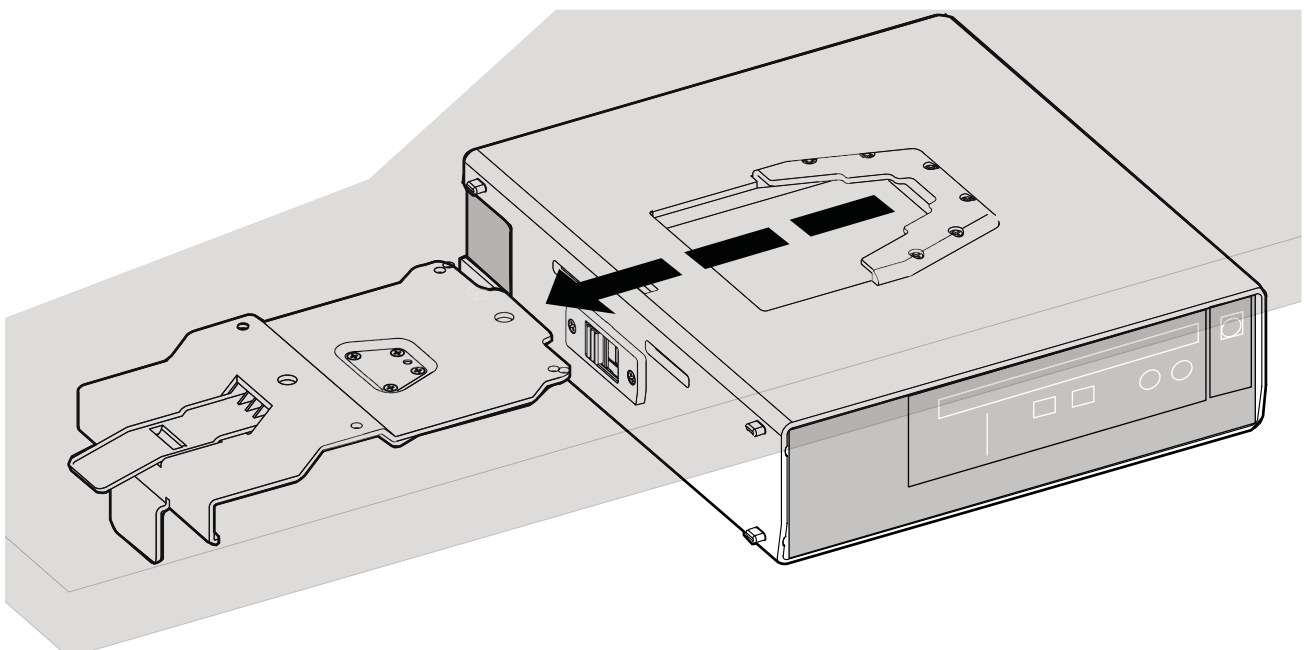





Demontaż systemu z uchwyty montażowego:

- a Pociągnąć do góry przycisk szybkiego zwalniania.
- b Wysuwać system w prawo, aż do zwolnienia z uchwyty.

a

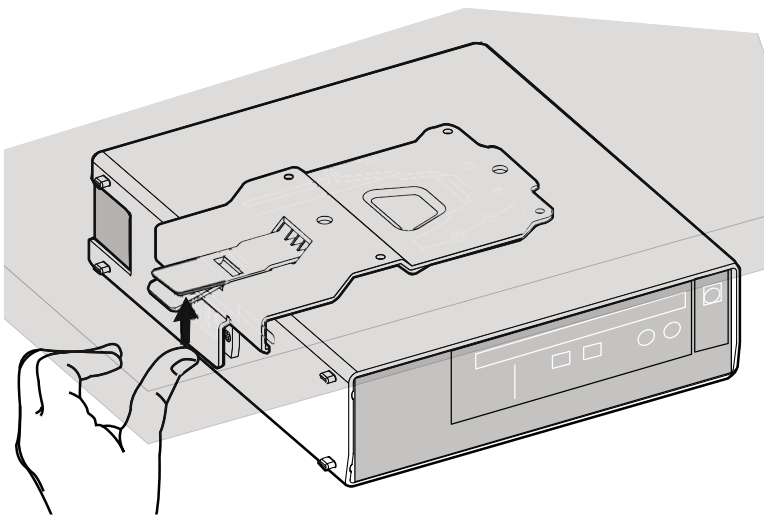

b

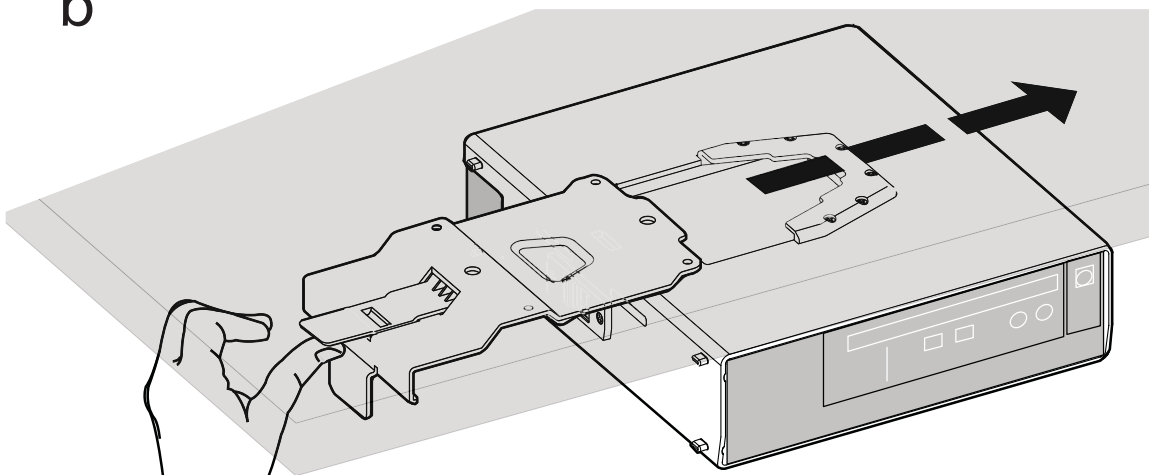

Dane techniczne

3

Nośność

System Dell OptiPlex 780-USFF ≤ 7 funtów (3,2 kg)

Temperatura

Praca	32°F do 95°F (0°C do 35°C)
Przechowywanie	-40°F do 149°F (-40°C do +69°C)
Transportowanie	-40°F do 149°F (-40°C do +69°C)

Wyszukiwanie informacji

4

Jeżeli chcesz

Znaleźć informacje dotyczące zasad bezpiecznego postępowania z komputerem, przejrzeć informacje gwarancyjne, warunki sprzedaży (tylko USA), instrukcje bezpieczeństwa, informacje prawne, informacje dotyczące ergonomii oraz umowę użytkownika końcowego

Patrz

Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i wymagań przepisów dostarczone wraz z komputerem oraz strona zgodności z przepisami pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.