

Dell KM713 Trådløst tastatur & mus

# Brugervejledning

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.**

**© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Varemærker brugt i denne tekst: Microsoft® og Windows® er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande; Dell™ og DELL logoerne er varemærker tilhørende Dell Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene på deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver ejerinteresse til andre varemærker og firmanavne end deres egne.

**2012 - 03      Rev. A00**

### **Begrænsninger og ansvarsfralæggelse**

Informationerne i dette dokument, inklusive alle instruktioner, forsigtighedsangivelser og lovmæssige godkendelser og certificeringer leveres af leverandøren og er ikke uafhængigt verificeret eller testet af Dell. Dell kan ikke gøres ansvarlig for skade som resultat af enten at følge eller ikke følge disse instruktioner.

Alle erklæringer eller krav vedrørende egenskaber, kapaciteter, hastigheder eller kvalifikationer til delen, der henvises til i dette dokument, laves af leverandøren og ikke af Dell. Dell frasiger sig specifikt kendskab til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller dokumentationen for sådanne udsagn. Alle spørgsmål eller kommentarer vedrørende sådanne erklæringer eller påstande bør rettes til leverandøren.

### **Eksport forordninger**

Kunden anerkender, at disse produkter, som kan inkludere teknologi og software, er underlagt USAs told- og eksportlovgivninger og regler, og kan også være underlagt told og eksportlovgivninger og regler i det land, i hvilket produkterne bliver produceret og/eller modtaget. Kunden erklærer sig indforstået med at overholde disse lovgivninger og regler. Desuden må produkterne ifølge amerikansk lovgivning ikke sælges, udlejes eller på anden måde overføres til begrænsede slutbrugere eller til begrænsede lande. Derudover må produkterne ikke sælges, udlejes eller på anden vis overføres til eller benyttes af en slutbruger, som er engageret i aktiviteter, som er relateret til massedestruktionsvåben, deriblandt uden begrænsning, aktiviteter, som har at gøre med designet, udviklingen, produktionen eller brugen af atomvåben, materialer eller bygninger, missiler eller støtte af missilprojekter samt kemiske eller biologiske våben.

# Indhold


<a href="#">Opsætning</a> .....	4
<b>Tastatur</b> .....	7
<a href="#">Funktioner</a> .....	7
<a href="#">Fejlfinding</a> .....	11
<a href="#">Specifikationer</a> .....	12
<b>Mus</b> .....	14
<a href="#">Funktioner</a> .....	14
<a href="#">Fejlfinding</a> .....	16
<a href="#">Specifikationer</a> .....	17
<b>Lovpligtige oplysninger</b> .....	19
<a href="#">Garanti</a> .....	19
<a href="#">Reguleringer</a> .....	20
<a href="#">Certificeringer</a> .....	21


# Opætning af Dell KM713 trådløst tastatur & mus


## Systemkrav

- En USB-port (til USB modtageren)
- Microsoft Windows 7/Vista/XP, Media Center Edition og Linux Ubuntu

## Æskens indhold

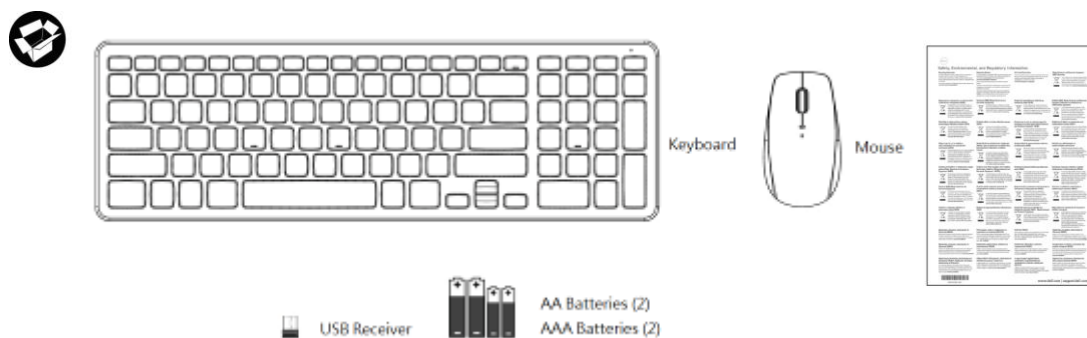


 **Bemærk:** USB-modtageren kan være pre-installeret på din computer.


 **Bemærk:** De dokumenter, der fulgte med tastaturet og musen, kan variere baseret på din region.

## Opsætning


1. Sæt batterierne i tastaturet.

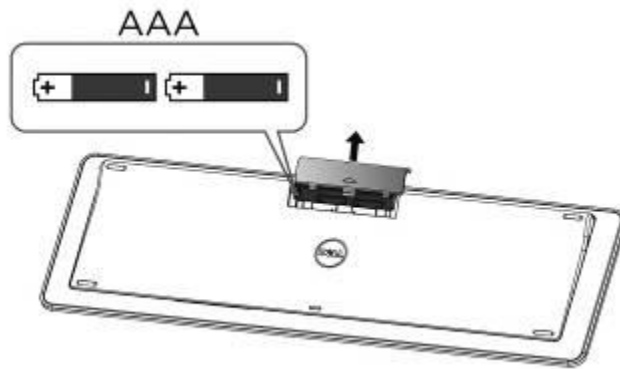

2. Sæt batterierne i musen.

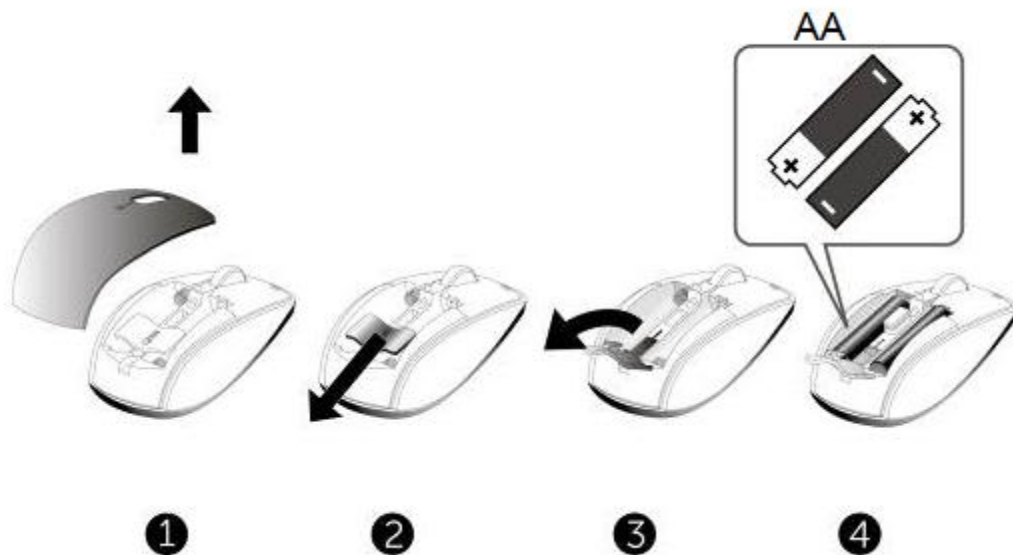

### 3. Tilslut USB-modtageren til computer

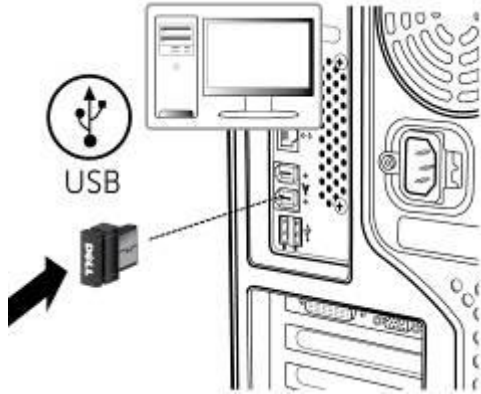

Hvis dit [tastatur](#) eller [mus](#) ikke fungerer korrekt, henføres du til fejlfindingsafsnittet.

# Funktioner: Dell KM713 trådløst tastatur & mus

## Set forfra



- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Indikator for batteristatus | Angiver status af de batterier, der er installeret i dit tastatur.<br><br>Grøn (fast) - Vises i cirka 15 sekunder efter at batterierne installeres og slukkes derefter..<br><br>Gul (blinker) - Batterispændingen er lav. Skift batterierne. |
| 2 | Multimedie-taster           | Dæmp, lydstyrke op, lydstyrke ned, afspil/pause, spring frem og gå tilbage-taster..  |
| 3 | Skub ud-tasten              | Skub disken ud fra det optiske drev. Denne tast fungerer kun, når det relevante software er installeret  |
| 4 | Dvaletilstands-knap         | Sæt din computer i dvaletilstand. Tryk på en tast for at vække computeren  |





## Set bagfra





1. Strømafbryder

2. Batterirum



## Multimedie-funktioner

Dæ mp 	Slå lyden fra
Lydstyrke op 	Forøg lydstyrken
Lydstyrke ned 	Reducer lydstyrken
Næ ste nummer 	Spring frem til næste nummer





<p>Afspil/pause</p> 	<p>Start nummeret eller sæt det på pause</p>
<p>Forrige nummer</p> 	<p>Spring tilbage til forrige nummer</p>

## Genvejstaster


<p>Skub ud</p> 	<p>Skub disken ud fra det optiske drev. Denne tast fungerer kun, når en passende software er installeret. Download og installer softwaren fra <b>dell.com/support/KM713</b>.</p>
<p>Dvaletilstand</p> 	<p>Sæt din computer i dvaletilstand. Tryk på en tast for at vække computeren.</p>

## Applikationstaster og Windows-taster

Tastekombinationer	Funktion
 Applikationstast	Vis genvejsmenuen, der også kan vises ved at højreklikke med musen
 Windows-tast	Åbn Start-menuen
Windows-tasten + E	Åbn Windows Explorer
Windows-tasten + F	Find et dokument
Windows-tasten + M	Minimer alle åbne vinduer
Windows-tasten + R	Vis kør-dialogboksen
Windows-tasten + F1	Vis hjælp-menuen
Windows-tasten + TAB	Aktivér næste proceslinje
Windows-tasten +Ctrl + F	Find computer
Windows-tasten + Shift + M	Fortryd minimer alle
Windows-tasten + Pause	Udfør en systemfunktion

## On-screen Caps Lock-indikator

	Caps Lock aktiveret
	Caps Lock deaktiveret

 **Bemærk:** Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, så kan du downloade og installere driveren fra [dell.com/support/KM713](http://dell.com/support/KM713).

# Fejlfinding: Dell KM713 trådløst tastatur

---

Hvis du har problemer med tastaturet:

- Kontrollér, om batterierne er indsat i den rigtige retning.
- Kontrollér, om tastaturets kontakt er slået til.
- Fjern og geninstaller batterierne. Strømstatus tændes (grønt) i omkring 15 sekunder og slukkes derefter.
- Fjern og sæt USB-modtageren i igen.
- Genstart din computer.
- Sæt USB-modtageren i en anden USB-port på computeren.

# Specifikationer: Dell KM713 trådløst tastatur

## Generelt

Fabrikant	Chicony Electronics Co., Ltd.
Model-nummer	KG-1152
Tilslutningstype	2,4 GHz trådløs teknologi
Understøttede operativsystemer	Microsoft Windows 7/Vista/ XP and Media Center Edition og Linux Ubuntu.
Rollover	Pseudo-N-tast rollover mulighed
Nøglemekanisme	Saks

## Elektrisk

Driftsspænding	2.0 V til 3.2 V
Batteriets levetid	Ca. 6 måneder
Krævede batterier	2*AAA Alkaline

## Fysiske egenskaber

Højde	21.2(± 0.4) mm
Længde	380.03(± 0.7) mm
Bredde	122.21(± 0.4).mm
Vægt	540(±10)g, uden batterier

## Miljø

Driftstemperatur 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur -40 °C til 65 °C

Luftfugtighed ved drift 90% maksimal relativ luftfugtighed, ikke kondenserende

Luftfugtighed ved opbevaring 95% maksimal relativ luftfugtighed, ikke kondenserende

## 2,4 GHz trådløs

Radiotransmission Tovejs, Enhanced Shock Burst™

Område Op til 10 meter

# Funktioner: Dell KM713 trådløs mus

---

## Set forfra



1. Venstre museknap

2. Højre museknap

3. Rulleknap

4. Indikator for batteristatus

## Set bagfra



1. Tænd/sluk knap

2. Optisk sensor

# Fejlfinding: Dell KM713 trådløs mus

---

Hvis du har problemer med musen:

- Kontrollér, om batterierne er indsat i den rigtige retning.
- Kontroller om musens kontakt er slået til.
- Fjern og geninstaller batterierne. Strømstatus tændes (grønt) i omkring 15 sekunder og slukkes derefter.
- Fjern og sæt USB-modtageren i igen.
- Genstart din computer.
- Sæt USB-modtageren i en anden USB-port på computeren.



# Specifikationer: Dell KM713 trådløs mus

---

## Generelt

Fabrikant	Chicony Electronics Co., Ltd.
Model-nummer	MG-1090
Tilslutningstype	2,4 GHz trådløs teknologi
Understøttede operativsystemer	Microsoft Windows 7/Vista/ XP and Media Center Edition og Linux Ubuntu.

## Elektrisk

Driftsspænding	2.0 V til 3.2 V
Batteriets levetid	Ca. 6 måneder
Krævede batterier	2*AA Alkaline

## Fysiske egenskaber

Højde	39.47±0.3 mm
Bredde	63.8 ±05 mm
Længde	113±0.5 mm
Vægt	82 g, uden batterier

## Miljø

Driftstemperatur 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur -40 °C til 65 °C

Luffugtighed ved drift 90% maksimal relativ luffugtighed, ikke kondenserende

Luffugtighed ved opbevaring 90% maksimal relativ luffugtighed, ikke kondenserende

## 2,4 GHz trådløs

Radiotransmission Tovejs, Enhanced Shock Burst™

Område Op til 10 meter

# Garanti: Dell KM713 trådløst tastatur & mus

---

## Begrænsede garantier og returneringspolitik

Dell-mærkede produkter er forsynet med en 1-års begrænset hardwaregaranti.

Hvis produktet er købt sammen med Dell-systemet, vil produktet ligeledes være forsynet med en systemgaranti.

For kunder i USA: Dette køb og din brug af dette produkt er underlagt Dells slutbrugerftale, som du kan finde på [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Dette dokument indeholder en bindende voldgiftsklausul.

For europæiske, mellemøstlige og afrikanske kunder: Dell-mærkede produkter, der sælges og anvendes, er underlagt de gældende nationale forbrugsrettigheder, enhver forhandlers salgsaftale, som du har indgået (hvilket er imellem dig og forhandleren) samt Dells slutbrugerkontraktvilkår. Dell kan også give en ekstra hardwaregaranti – Alle oplysninger om Dells slutbrugerkontrakt og garantibetingelser kan findes ved at gå til [www.Dell.com](http://www.Dell.com). Vælg dit land fra listen nederst på forsiden og klik derefter på linket "vilkår og betingelser" for at se slutbrugervilkårene eller klik på "support" linket for at gå til garantibetingelserne.

For kunder uden for USA: Dell-mærkede produkter, der sælges og anvendes, er underlagt de gældende nationale forbrugsrettigheder, enhver forhandlers salgsaftales vilkår, som du har indgået (hvilket er imellem dig og forhandleren) samt Dells slutbruger kontraktvilkår. Dell kan også give en ekstra hardwaregaranti – Alle oplysninger om Dells slutbrugerkontrakt og garantibetingelser kan findes ved at gå til [www.Dell.com](http://www.Dell.com). Vælg dit land fra listen nederst på forsiden og klik derefter på linket "vilkår og betingelser" for at se slutbrugervilkårene eller klik på "support" linket for at gå til garantibetingelserne.

# Reguleringer: Dell KM713 trådløst tastatur & mus

Tastatur Regulatory Model: KG-1152

Mus Regulatory Model: MG-1090

Dongle Regulatory Model: RG-1091

---

## Oplysninger om regulering

Disse enheder er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening af enhederne er underlagt følgende to betingelser: (1) Enhederne må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Enhederne skal acceptere modtagen interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

Udstyret er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B-digital enhed, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er bestemt for at give en fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan udstyret forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der gives imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmodtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, skal du forsøge at fjerne interferensen på en af de følgende måder:

- Flyt enheden.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut enheden til en stikkontakt, der kører på et andet kredsløb end anden elektronik.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radiotekniker for hjælp.

### Godkendelse fra:

C-Tick, FCC, CE, CB, cULus, Canada IC, CMIIT, ETA, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesia SDPPI, Philippine NTC, Saudi Arabia (CITC & SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, South Africa ICASA.

# Certificeringer: Dell KM713 trådløst tastatur & mus

---

## Microsoft WHQL logo

Dell™ KM713 trådløst tastatur og mus har bestået WHQL logo testen af Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

WHQL logoet er en certificeringsordning, der drives af Microsoft Windows Hardware Quality Labs. I dette tilfælde sikrer det at denne hardware er kompatibel med Microsofts operativsystemer. Tastaturet og musen er kvalificerede igennem brug af WHQL tests og er blevet inkluderet på [Microsoft Hardware Compatibility List](#).