

Tastiera meccanica da gioco




Alienware 310K

Guida dell'utente

Modello di conformità: AW310K

A L I E N W A R E™ 

Note, attenzioni e avvertenze


-  **NOTA:** Una **NOTA** segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2019 Dell Inc. o delle sue consociate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Indice

Contenuto della confezione	4
Funzioni	5
Configurazione della tastiera da gioco	7
Alienware Command Center	8
Installazione di AWCC tramite Windows Update	8
Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell	8
Uso di Alienware Command Center	9
Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC	10
Configurazione delle impostazioni su AWCC	11
Uso della tastiera da gioco	12
Risoluzione dei problemi	13
Disabilitazione temporanea dei tasti modificati	14
Informazioni legali	15
Garanzia	15

Contenuto della confezione

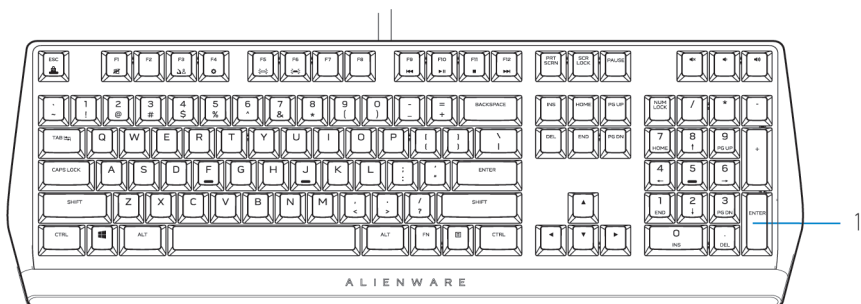


1 Tastiera

2 Documenti

 **NOTA: I documenti in dotazione con la tastiera potrebbero variare a seconda del Paese.**

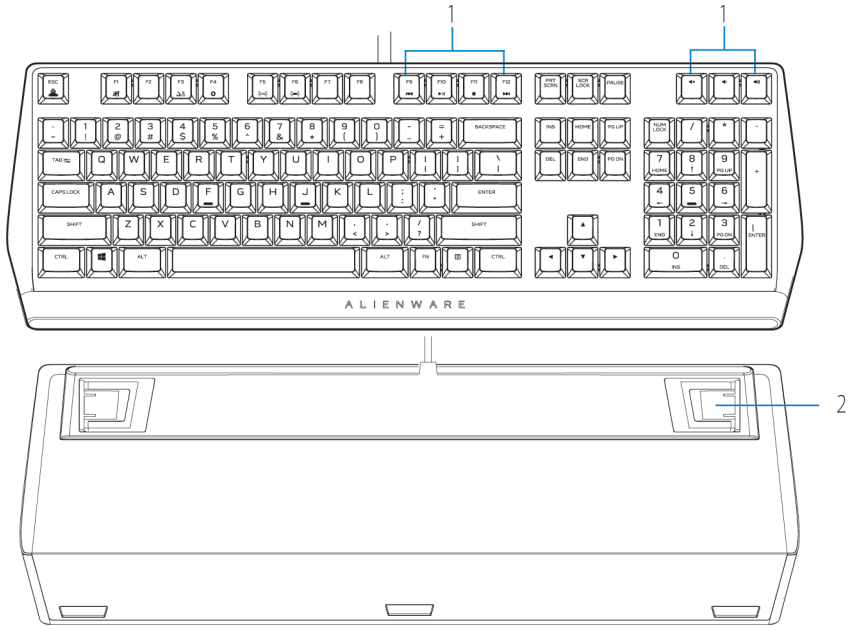


Funzioni



Funzione

- 1 Tasto multimediale e controllo volume

Descrizione

Premere  per disattivare l'audio dell'altoparlante.
Premere  per aumentare il volume.
Premere  per abbassare il volume.

- 2 Piedini regolabili in tre angoli

Consente di regolare l'inclinazione dei piedini della tastiera in tre diversi angoli

La tastiera meccanica da gioco Alienware 310K offre anche le seguenti funzioni:

1. Retroilluminazione per tasto personalizzabile
2. Tasti completamente programmabili con rollover N-Key
3. Design architettura tasto mobile compatto
4. Interruttori meccanici rossi Cherry MX

Funzioni

5. 50 milioni di battute
6. 4,0 mm di distanza di corsa totale
7. 1000 Hz (1 ms) di polling rate
8. Memoria integrata a cinque profili
9. Cavo intrecciato

Controllo e precisione migliorati

- Tasti completamente programmabili con anti-ghosting e rollover N-Key
- Memoria integrata per un controllo senza sforzo
- Il controllo audio dedicato consente giochi senza distrazioni

Struttura robusta costruita per durare


- Interruttori meccanici rossi Cherry MX con 50 milioni di battute
- Piastra superiore in alluminio serie 5000 per una lunga durata

Design iconico di Alienware

- Profilo liscio con ingombro ridotto
- Architettura tasto mobile

Configurazione della tastiera da gioco

1. Collegare il cavo USB della tastiera da gioco alla porta USB 3.0 del computer.

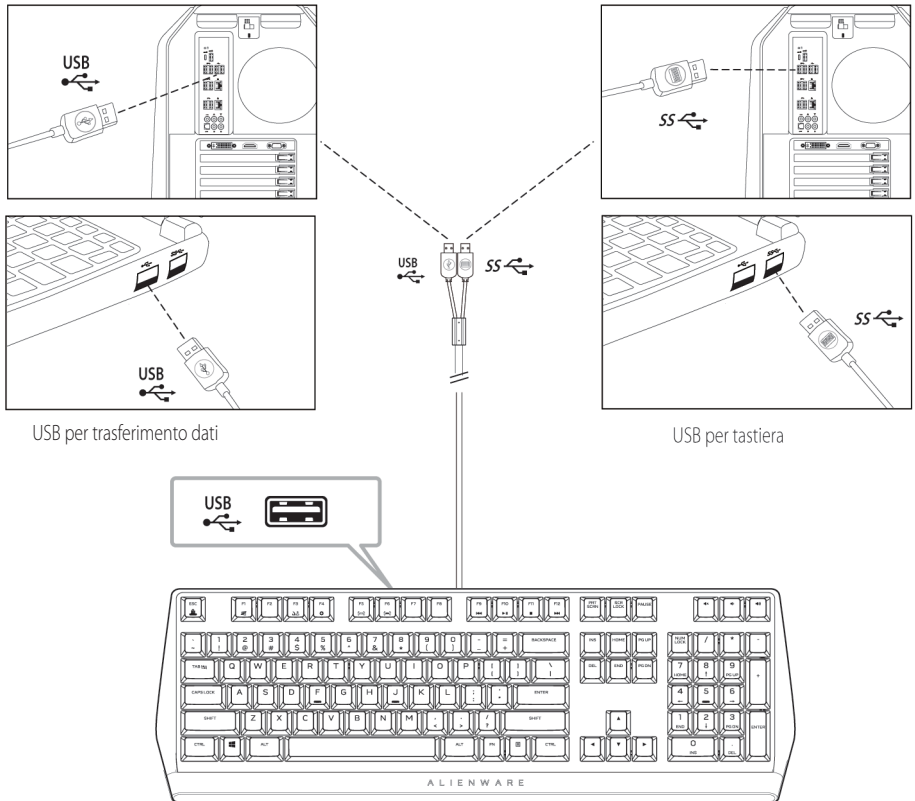

USB per trasferimento dati

USB per tastiera

2. Scaricare e installare Alienware Command Center (AWCC).

NOTA: È possibile usare la tastiera da gioco come una normale tastiera anche senza installare Alienware Command Center. Si consiglia di scaricare Alienware Command Center per una migliore esperienza di gioco.


Alienware Command Center

Installazione di AWCC tramite Windows Update


1. Andare alla cartella del programma per assicurarsi che l'installazione di AWCC sia stata completata.
2. Avviare AWCC ed eseguire i seguenti passaggi per scaricare i componenti software aggiuntivi:
 - Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Windows Update**, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare lo stato di aggiornamento del driver Alienware.
 - Se l'aggiornamento del driver non risponde sul computer, installare AWCC dal sito del supporto Dell.

Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell

1. Scaricare la versione più recente delle seguenti applicazioni su <https://www.dell.com/support/drivers>.
2. Andare alla cartella in cui sono stati salvati i file di installazione.
3. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

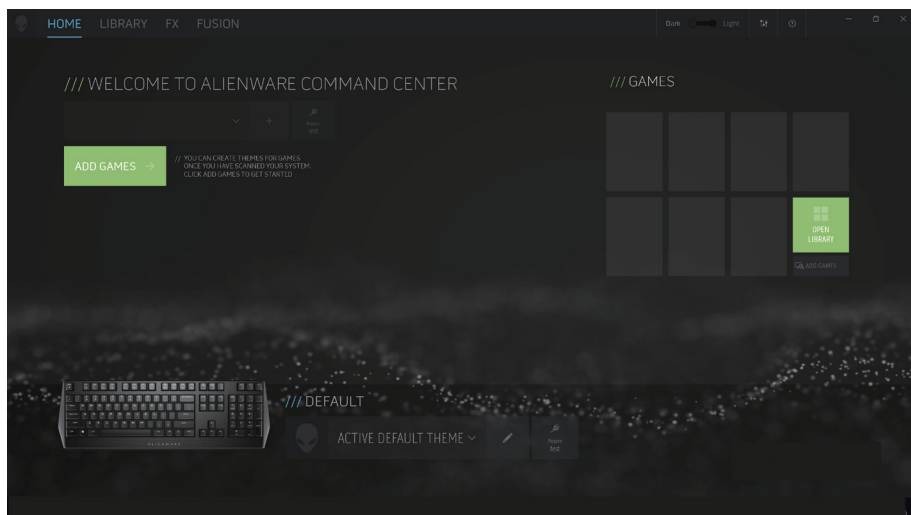



Usa di Alienware Command Center

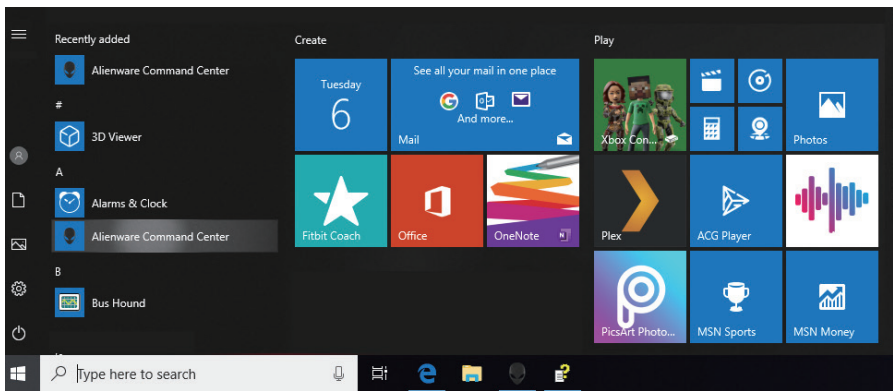

Funzione colore base della tastiera


1. Avviare l'applicazione **Alienware Command Center** dal menu start.
2. Selezionare **FX** e modificare **Illuminazione**.
3. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa.
4. Definire l'effetto dei LED della tastiera.
5. Regolare la luminosità.

Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC

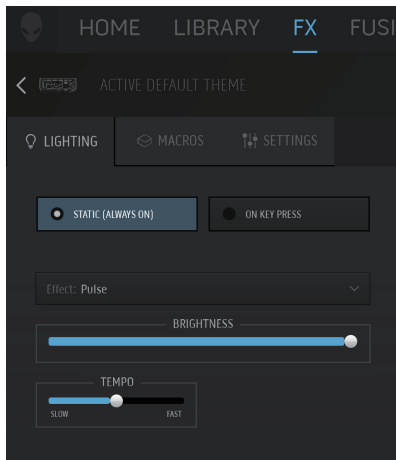
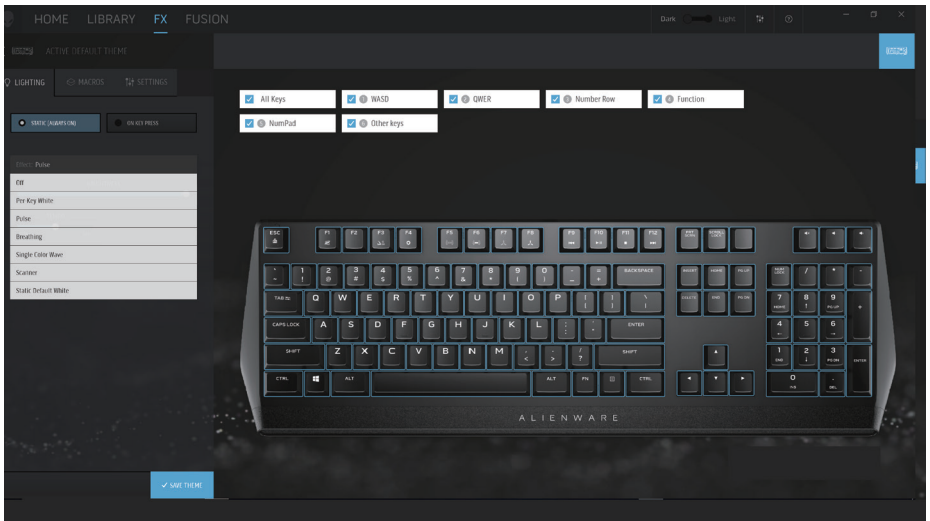


1. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa per le modalità **Statico** o **Alla pressione del tasto**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti animazioni supportate: **Bianco per tasto**, **Impulso**, **Intermittente**, **Onda monocolore**, **Scanner** o **Bianco predefinito statico**.
3. Regolare la durata dell'effetto animazione, se supportato.
4. Regolare la luminosità, se supportata.


Configurazione delle impostazioni su AWCC

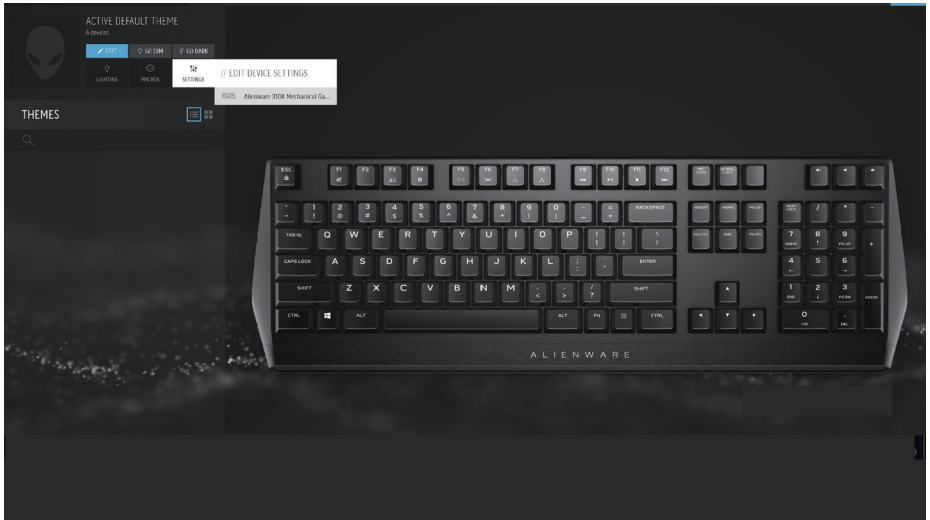

1. Fare clic sul menu **FX** e selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW310K.
2. Fare clic su **Impostazioni** per configurare **Timer di sospensione**.
3. Fare clic su **Aggiorna** per visualizzare la versione firmware e controllare se è disponibile nuovo firmware.
Fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare il dispositivo allo stato di produzione.

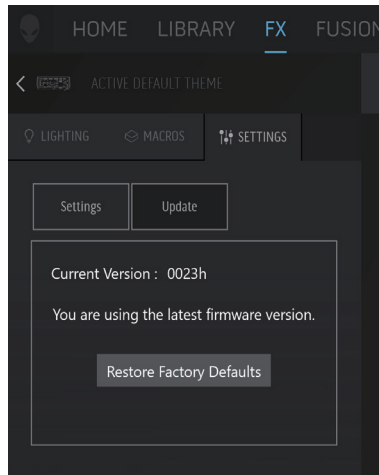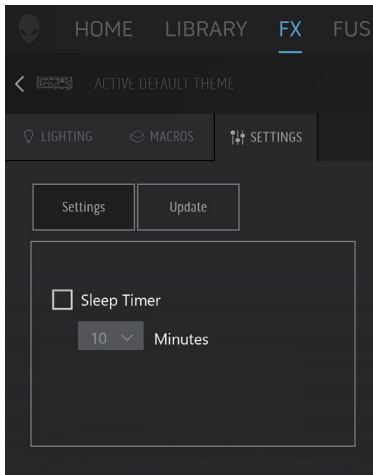


Uso della tastiera da gioco

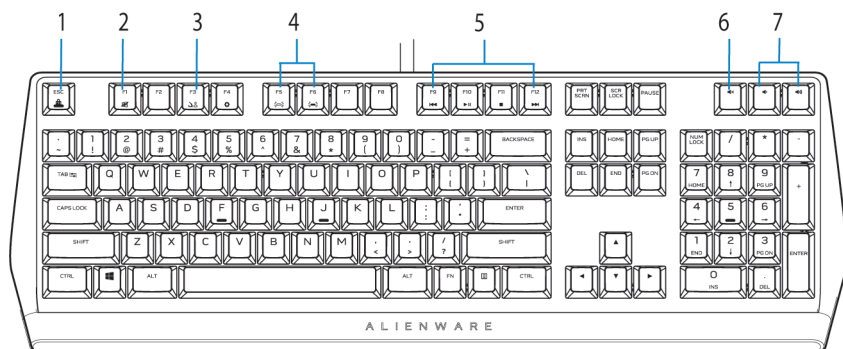

Funzione	Tasti funzione	Comportamento della tastiera
1 Blocco Fn	Premere Fn + Esc per attivare/disattivare	Blocca le funzioni dei controlli multimediali da F1 a F12
2 Blocco Win	Fn + F1	Disabilita la funzione del tasto Windows
3 Commutazione profilo	Fn + F3 (Premere una volta per attivare/disattivare)	Consente di commutare tra i profili memorizzati
4 Regolazione della retroilluminazione della tastiera	Premere Fn + F5 e Fn + F6	<ul style="list-style-type: none"> • FN + F5 riduce l'intensità della retroilluminazione della tastiera, FN + F6 aumenta l'intensità della retroilluminazione della tastiera • L'intensità di retroilluminazione della tastiera predefinita deve essere al 70% -100% della massima intensità possibile (massimo cinque livelli ciascuno)
5 Riproduzione file multimediali	Premere Fn + F9 Premere Fn + F10 Premere Fn + F11 Premere Fn + F12	Fn + F9: Riavvolgimento rapido Fn + F10: Riproduzione/Pausa Fn + F11: Arresto Fn + F12: Avanzamento rapido
6 Disattivazione audio	Premere il tasto di disattivazione audio	Disattiva l'altoparlante
7 Controllo volume (sistema)	Scorrimento verso l'alto per aumentare Scorrimento verso il basso per diminuire	Aumenta il volume del sistema; Diminuisce il volume del sistema

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibile soluzione
La tastiera non funziona	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.• Collegare la tastiera a un'altra porta USB.• Riavviare il computer.
L'illuminazione della tastiera è spenta	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.• Collegare la tastiera a un'altra porta USB.• Riavviare il computer.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di Alienware Command Center	<ul style="list-style-type: none">• Aprire Alienware Command Center.• Fare clic sull'icona Guida . Appare la Guida online di Alienware Command Center.• Fare clic sulla scheda Contenuti.• Dalla scheda Contenuti, fare clic sull'argomento richiesto per trovare maggiori dettagli sulle funzioni di Alienware Command Center.
La configurazione selezionata non funziona in Alienware Command Center.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che Alienware Command Center sia in esecuzione sul computer.• Aprire Alienware Command Center e assicurarsi che la configurazione per la tastiera da gioco sia impostata correttamente e salvata.

Disabilitazione temporanea dei tasti modificati

Query	Soluzione
Comportamento operativo dei tasti modificati	Quando un tasto è programmato con macro, continuerà a inviare comandi macro durante il normale utilizzo.
Disabilitazione dei tasti modificati	Premere Fn + qualsiasi tasto (eccetto i tasti funzione). Esempio: Il tasto Q è stato programmato su "ABCD" e, affinché il tasto Q emetta "Q", premere Fn + Q
Uso di tasti modificati	Inserimento della password per l'accesso.

Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 2 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito www.dell.com/terms. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale di Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito www.dell.com/terms, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.