

Guida all'uso di Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Panoramica

La presente guida all'uso contiene utili informazioni per la configurazione rapida e l'utilizzo immediato del mouse.

[Configurazione](#)

Mouse

- [Introduzione](#)
- [Utilizzo](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Specifiche](#)

Software

- [Introduzione](#)
- [Utilizzo](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)

Informazioni legali

- [Garanzia](#)
 - [Normative](#)
 - [Certificazioni](#)
-

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2007 Dell Computer Corporation. Tutti i diritti riservati.

Dell e il logo *Dell* sono marchi di Dell Computer Corporation; *Bluetooth* è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. ed è utilizzato da Dell su licenza; *Microsoft*, *Windows* e *Windows Vista* sono marchi o marchi registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Gli altri marchi e nomi utilizzati nel presente documento fanno riferimento ai soggetti proprietari degli stessi o ai relativi prodotti. Dell rinuncia a tutti gli interessi proprietari relativamente ad altri marchi e nomi.

Normative relative all'esportazione

L'utente riconosce che i presenti Prodotti, che possono includere tecnologia e software, sono soggetti alle leggi e alle normative relative ai controlli doganali e di esportazione degli Stati Uniti (USA) e possono inoltre essere soggetti a leggi e normative relative ai controlli doganali e di esportazione del Paese in cui tali Prodotti sono stati realizzati e/o ricevuti. L'utente accetta tali leggi e normative. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge degli USA, tali Prodotti non possono essere venduti, concessi in leasing o trasferiti in altro modo a utenti finali o in Paesi non autorizzati. Inoltre tali Prodotti non possono essere venduti, concessi in leasing o trasferiti in altro modo, né utilizzati da utenti finali coinvolti in attività correlate ad armi di distruzione di massa, comprese a titolo esemplificativo, ma non limitativo, attività correlate a progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, materiali o impianti di produzione, missili o supporto di progetti relativi a missili e armi chimiche o biologiche.

Versione iniziale: 8 giugno 2007

[Torna al sommario](#)

Certificazioni: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Certificato WHQL Microsoft](#)

Certificato WHQL Microsoft

Il mouse Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology ha ottenuto la certificazione WHQL dai laboratori Microsoft per il controllo della qualità dell'hardware per Windows (WHQL).

La certificazione WHQL viene rilasciata dai laboratori Microsoft per il controllo della qualità dell'hardware per Windows. Nel caso di questo prodotto, garantisce la compatibilità dell'hardware con i sistemi operativi Microsoft. Il mouse ha ottenuto la certificazione tramite l'utilizzo dei kit per test WHQL ed è incluso nell'[elenco di compatibilità hardware Microsoft](#).

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Introduzione: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Panoramica](#) • [Funzioni](#)

Panoramica



Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology

Funzioni

Con Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology è possibile:

- | Eseguire lo scorrimento verso il basso, a destra e a sinistra in un documento o una pagina Web, nonché visualizzare un'altra pagina Web oppure un'altra cartella memorizzata nel computer.
 - | Eseguire operazioni frequenti quali avvio e chiusura di programmi, passaggio ad altre applicazioni e comandi come Taglia, Copia e Incolla.
 - | Eseguire lo zoom avanti e indietro.
-

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Specifiche: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Generali](#) • [Elettriche](#) • [Fisiche](#) • [Ambientali](#) • [Tecnologia cordless](#)

Generali

Produttore	Logitech Inc.
Codice modello	M-RCG-DEL6
Tipo di collegamento	Tecnologia senza fili
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition e Windows Vista™

Elettriche

Voltaggio di funzionamento	Da 1,9 a 3,3 V
Consumo energetico	Durata delle batterie: 4 mesi circa

Fisiche

Altezza	43,1 mm
Larghezza	61,3 mm
Lunghezza	128,8 mm
Peso	90 g senza batterie

Ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 a 40°C
Temperatura di immagazzinamento	Da -40 a 65°C
Umidità di esercizio	90% <small>massimo</small> di umidità relativa senza condensa
Umidità di immagazzinamento	90% <small>massimo</small> di umidità relativa senza condensa

Tecnologia senza fili


Trasmissione radio	Bidirezionale con tecnologia Bluetooth
Raggio di azione	10 m

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Risoluzione dei problemi: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

In caso di problemi con il mouse:

1. Verificare che le batterie siano cariche, che siano state posizionate correttamente e che il mouse sia acceso.
 2. Se il problema persiste, riavviare il sistema.
 3. Se i problemi di connessione persistono, assicurarsi che l'indicatore LED Bluetooth (blu) del computer sia acceso, quindi passare al punto successivo.
 4.  **NOTA:** se l'indicatore LED Bluetooth del computer è spento, per attivare la radio Bluetooth seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.
 5. Se nel computer in uso è in esecuzione Microsoft® Windows® XP, verificare che il software Bluetooth sia installato correttamente e che sia attivato.
 6. Per determinare la versione del software Bluetooth installata, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth nella barra delle applicazioni di Windows nella parte inferiore dello schermo, scegliere **Opzioni** ed eseguire una delle seguenti operazioni:
 - o Se viene visualizzata la voce di menu **Informazioni su**, fare clic su tale voce per determinare la versione del software Bluetooth per Windows Toshiba.
 - o Se viene visualizzata la voce di menu **Advanced Configuration** (Configurazione avanzata), fare clic su tale voce per determinare la versione del software Bluetooth Widcomm.
 7. Per poter utilizzare il mouse, eseguire una delle operazioni descritte di seguito:
 - o Se nel computer in uso è installato un software Bluetooth Toshiba e il sistema operativo è Windows Vista™, [fare clic qui](#).
 - o Se nel computer in uso è installato un software Bluetooth Widcomm e il sistema operativo è Windows Vista, [fare clic qui](#).
 - o Se nel computer in uso non è installato alcun tipo di software Bluetooth e il sistema operativo è Windows Vista, [fare clic qui](#).
-

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Utilizzo: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology



[Pulsanti del mouse](#) • [Pulsanti destro e sinistro del mouse](#) • [Pulsanti Avanti e Indietro del mouse](#) • [Scroller](#)

Pulsanti del mouse



Funzioni dei pulsanti:

- 1 Clic
- 2 Menu di scelta rapida
- 3 Scorrimento
- 4 Indicatore LED Bluetooth (blu)
Indicatore LED del basso livello di carica delle batterie (arancione)
- 5 Pulsante Avanti
- 6 Pulsante Indietro
- 7 Interruttore di accensione e spegnimento
- 8 Pulsante della connessione Bluetooth


 **NOTA:** è possibile utilizzare SetPoint per personalizzare le assegnazioni dei pulsanti. Per avviare SetPoint, fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni di Windows o fare clic su **Start** → **Programmi** → **SetPoint** → **Impostazioni**.

Pulsanti destro e sinistro del mouse

Il mouse è dotato dei classici pulsanti destro e sinistro. Inizialmente al pulsante sinistro del mouse è assegnata la funzione Clic/Selezione e al pulsante destro la funzione Menu di scelta rapida/Selezione alternativa. Queste funzioni di base possono essere invertite per gli utenti mancini.

Pulsanti Avanti e Indietro del mouse

I pulsanti Avanti e Indietro del mouse possono essere personalizzati a seconda dell'applicazione di Microsoft Office® in uso. Per personalizzarli, selezionare la casella **Impostazioni specifiche dell'applicazione** nel software SetPoint.

 **NOTA:** questa funzione è disponibile solo per le applicazioni di Microsoft Office 2000, Office XP e Office 2003 elencate di seguito.

Le opzioni di navigazione con i pulsanti Avanti e Indietro vengono indicate di seguito:

Applicazione	Avanti/Indietro
Microsoft Internet Explorer™	Pagina successiva/Pagina precedente
Microsoft Word	Pagina giù/Pagina su
Microsoft Outlook® e Outlook Express	Messaggio precedente/Messaggio successivo
Microsoft PowerPoint	Diapositiva successiva/Diapositiva precedente
Esplora risorse di Windows	Cartella successiva/Cartella precedente

Se si deseleziona l'opzione **Impostazioni specifiche dell'applicazione** vengono ripristinate le funzioni standard dei pulsanti Avanti e Indietro.

Scroller

La possibilità di scorrere il documento utilizzando lo Scroller anziché le barre di scorrimento consente di concentrarsi sul contenuto della pagina. Se si ruota lo Scroller in avanti viene eseguito lo scorrimento del documento verso l'alto, mentre se lo si ruota all'indietro viene eseguito lo scorrimento verso il basso.

Il mouse è dotato inoltre di uno Scroller inclinabile, che può essere inclinato verso destra o verso sinistra per eseguire lo scorrimento laterale nei documenti quando vengono visualizzate le barre di scorrimento orizzontali.

Nel mouse sono presenti anche funzioni di scorrimento senza Scroller, che consentono di scorrere le pagine più rapidamente senza utilizzare lo Scroller.

Lo Scroller può anche essere utilizzato come ulteriore pulsante del mouse: è sufficiente fare clic per eseguire le operazioni desiderate, ad esempio attivare lo zoom o un'altra funzionalità.

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Normative: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Informazioni sulle normative](#)

Informazioni sulle normative

Questa apparecchiatura è stata collaudata e risulta conforme ai limiti per i dispositivi digitali della classe B secondo le disposizioni della sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti vengono stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in caso di installazione in edifici residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non è installata o utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. L'assenza di interferenze non è tuttavia garantita per alcun tipo di installazione. Se questa apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radio o televisiva, fenomeno che può essere comprovato accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia di provare a eliminare le interferenze in uno dei seguenti modi:

- 1 Orientare diversamente o cambiare la posizione dell'antenna ricevente.
- 1 Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- 1 Per assistenza rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questa apparecchiatura risulta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B secondo le disposizioni delle norme FCC. Affinché sia garantita la conformità alle norme FCC, è necessario utilizzare cavi schermati. In caso di utilizzo con apparecchiature non approvate o cavi non schermati, è possibile che si verifichino interferenze nella ricezione radio o televisiva. Qualsiasi modifica apportata all'apparecchiatura senza l'approvazione del produttore potrebbe determinare l'annullamento del diritto a utilizzare l'apparecchiatura stessa.

La presente apparecchiatura digitale di classe B è conforme ai requisiti delle normative canadesi che regolano gli apparecchi che possono causare interferenze.

Il mouse ha ricevuto le seguenti certificazioni:

Regione	Paese	Tipo di certificazione
AMERICA	Canada	IC
AMERICA	Stati Uniti	FCC e UL
AMERICA	Venezuela	CONATEL
ASIA	Australia/Nuova Zelanda	c-tick
ASIA	Cina	SRRC
ASIA	Indonesia	DGPT
ASIA	Giappone	TELECOM
ASIA	Malaysia	SIRIM
ASIA	Filippine	NTC
ASIA	Singapore	IDA
ASIA	Corea del Sud	MIC
ASIA	Taiwan	DGT/BSMI
EUROPA	Ue ed EFTA	CE e TUV/GS
EUROPA	Egitto	TRA
EUROPA	Israele	MOC
EUROPA	Russia	GOST
EUROPA	Arabia Saudita	SASO e CITC
EUROPA	Sud Africa	ICASA
EUROPA	Ucraina	UKRSEPRO

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Configurazione: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Requisiti di sistema

Per l'installazione e il funzionamento di Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology sono supportati i sistemi operativi seguenti:

- 1 Microsoft® Windows® XP e Media Center Edition
- 1 Windows Vista™

Come iniziare

[Contenuto della confezione](#) • [Inserimento delle batterie](#) • [Impostazione del mouse](#)

Contenuto della confezione


La confezione di Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology contiene:

- 1 Mouse
- 1 Batterie AA (2)
- 1 CD del software
- 1 Guida all'uso

Aprire la confezione ed estrarne il contenuto per dare avvio alla configurazione.

NOTA: è necessario disattivare tutti gli altri mouse Bluetooth eventualmente utilizzati. Il ricevitore potrebbe infatti rilevare un altro mouse Bluetooth entro un raggio di azione di 10 metri. In caso di problemi, ripetere di nuovo la procedura.

Inserimento delle batterie

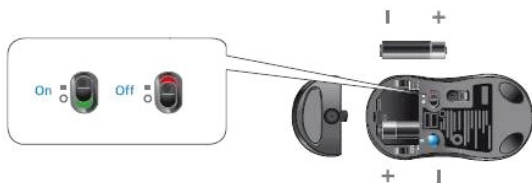

Inserire due batterie AA nel mouse. Le batterie devono essere posizionate correttamente. In seguito, accendere il mouse utilizzando l'apposito interruttore posto sulla base.

Se le batterie sono state inserite correttamente, il sensore ottico del mouse emette una luce rossa.

NOTA: non premere il pulsante di connessione in questo momento.

Impostazione del mouse

Impostazione di Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (prima parte)

Se nel notebook Dell in uso è installato un software Bluetooth Toshiba, attenersi alla procedura seguente:

NOTA: se nel notebook Dell in uso è installato un software Bluetooth Widcomm o è in esecuzione il sistema operativo Windows Vista, attenersi alla procedura descritta nella seconda o nella terza parte.

Tutti i prodotti software per il mouse richiesti sono preinstallati nel notebook. Se è necessario ripristinare uno di questi prodotti, inserire il CD di installazione e seguire le istruzioni visualizzate.


NOTA: per disinstallare SetPoint, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Installazione applicazioni**. Nella finestra **Installazione applicazioni** selezionare SetPoint e quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

1. È necessario disattivare tutti gli altri mouse Bluetooth eventualmente utilizzati. Il ricevitore potrebbe infatti rilevare un altro mouse Bluetooth entro un raggio di azione di 10 metri.
2. Verificare che il LED Bluetooth del computer sia acceso (blu), quindi passare al punto successivo.
NOTA: se l'indicatore LED Bluetooth del computer è spento, per attivare la radio Bluetooth seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.
3. Per avviare la connessione Bluetooth, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth nella barra delle applicazioni di Windows nella parte inferiore dello schermo, scegliere **Start Bluetooth** (Avvia Bluetooth) e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Nella finestra **Impostazioni Bluetooth** fare clic su **Nuova connessione**.
5. D. Quando viene visualizzata l'apposita procedura guidata, tenere premuto il pulsante Bluetooth del mouse per 2 secondi, quindi fare clic su **Avanti** nella finestra della connessione guidata.
NOTA: verificare che i punti 6 e 7 vengano completati nell'arco di tre minuti. In caso contrario, tornare al punto 3.
6. Quando viene visualizzata la finestra **Ricerca di dispositivi Bluetooth in corso**, attendere almeno 20 secondi per consentire al computer di connettersi al mouse.

- Una volta eseguita la connessione, quando la voce Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology viene visualizzata nell'elenco, selezionarla e fare clic su **Avanti**.
- Chiudere la finestra **Impostazioni Bluetooth**.


Impostazione di Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (seconda parte)

Se nel notebook Dell in uso è installato un software Bluetooth Widcomm, attenersi alla procedura seguente:

 **NOTA:** se nel notebook Dell in uso è installato un software Bluetooth Toshiba o è in esecuzione il sistema operativo Windows Vista, attenersi alla procedura descritta nella prima o nella terza parte.

Tutti i prodotti software per il mouse richiesti sono preinstallati nel notebook. Se è necessario ripristinare uno di questi prodotti, inserire il CD di installazione e seguire le istruzioni visualizzate.

 **NOTA:** per disinstallare SetPoint, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Installazione applicazioni**. Nella finestra **Installazione applicazioni** selezionare SetPoint e quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

- È necessario disattivare tutti gli altri mouse Bluetooth eventualmente utilizzati. Il ricevitore potrebbe infatti rilevare un altro mouse Bluetooth entro un raggio di azione di 10 metri.
- Verificare che il LED Bluetooth del computer sia acceso (blu), quindi passare al punto successivo.
 **NOTA:** se l'indicatore LED Bluetooth del computer è spento, per attivare la radio Bluetooth seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.
- Per avviare la connessione Bluetooth, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth nella barra delle applicazioni di Windows nella parte inferiore dello schermo, scegliere **Start Using Bluetooth** (Usa Bluetooth) e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nella finestra **Impostazioni Bluetooth** fare clic su **Avanti**.
- Nella finestra **Bluetooth Service Selection** (Seleziona servizio Bluetooth) selezionare **Human Interface Device**, quindi fare clic su **Avanti**.
- Quando viene visualizzata la finestra **Bluetooth Device Selection** (Seleziona dispositivo Bluetooth), tenere premuto il pulsante Bluetooth del mouse per 2 secondi e attendere almeno 20 secondi fino a quando la voce Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology non viene visualizzata nell'elenco.
- Per fare in modo che il computer si connetta al mouse, fare doppio clic su Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology nella finestra **Bluetooth Device Selection** (Seleziona dispositivo Bluetooth).
- Nella finestra **Confirmation Required** (Conferma richiesta) fare clic come indicato in **Click here before the countdown reaches zero** (Fare clic qui prima del termine del conto alla rovescia) per confermare che sia connesso il mouse corretto.


Impostazione di Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (terza parte)

Se nel notebook Dell in uso è in esecuzione il sistema operativo Windows Vista, attenersi alla procedura seguente:

 **NOTA:** se nel notebook Dell in uso è installato un software Bluetooth Widcomm o Toshiba, attenersi alla procedura descritta nella prima o nella seconda parte.

Tutti i prodotti software per il mouse richiesti sono preinstallati nel notebook. Se è necessario ripristinare uno di questi prodotti, inserire il CD di installazione e seguire le istruzioni visualizzate.

 **NOTA:** per disinstallare SetPoint, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Installazione applicazioni**. Nella finestra **Installazione applicazioni** selezionare SetPoint e quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

- È necessario disattivare tutti gli altri mouse Bluetooth eventualmente utilizzati. Il ricevitore potrebbe infatti rilevare un altro mouse Bluetooth entro un raggio di azione di 10 metri.
- Verificare che il LED Bluetooth del computer sia acceso (blu), quindi passare al punto successivo.
 **NOTA:** se l'indicatore LED Bluetooth del computer è spento, per attivare la radio Bluetooth seguire le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.
- Fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo**. Verificare che per il **Pannello di controllo** sia impostata la **visualizzazione classica**, quindi fare doppio clic su **Dispositivi Bluetooth**.
- Nella finestra **Dispositivi Bluetooth** fare clic su **Aggiungi**.
- Tenere premuto il pulsante Bluetooth del mouse per 2 secondi. Il LED blu del mouse dovrebbe cominciare a lampeggiare. Selezionare l'opzione **II dispositivo è configurato ed è pronto per il rilevamento**, quindi fare clic su **Avanti**.
- Quando viene visualizzata la finestra **Aggiunta guidata dispositivo Bluetooth**, attendere almeno 20 secondi fino a quando la voce Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology non viene visualizzata nell'elenco. Selezionare Dell Travel Mouse with Bluetooth Technology dall'elenco e fare clic su **Avanti**.
- Nella pagina successiva selezionare **Non utilizzare nessuna passkey** e fare clic su **Avanti**.
- Nella pagina successiva fare clic su **Fine** per connettere il computer al mouse.

 **NOTA:** se l'impostazione del mouse non è stata eseguita correttamente, ripetere la procedura.

Per verificare che il mouse funzioni correttamente, eseguire semplici operazioni quali la pressione di un pulsante o lo spostamento del cursore.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del mouse, vedere [Mouse: Utilizzo](#).

Se il mouse NON funziona, vedere [Mouse: Risoluzione dei problemi](#).

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Introduzione: Software di Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology


[Panoramica](#) • [Funzioni](#)

Panoramica

- 1 Il software SetPoint potenzia le funzionalità intelligenti dei dispositivi utilizzati attraverso configurazioni avanzate.

Funzioni

Il software SetPoint viene avviato automaticamente all'avvio di Windows® e, affinché sia possibile utilizzare le funzionalità esclusive dei dispositivi, è necessario che sia sempre in esecuzione.

SetPoint viene eseguito in background e l'unico elemento che indica che il software è in esecuzione è l'icona di SetPoint  visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows.


SetPoint consente di personalizzare i dispositivi in base alle proprie esigenze.


[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Risoluzione dei problemi: Software di Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology


Se SetPoint non è in esecuzione, è possibile avviarlo facendo clic su **Start** → **Programmi** → **SetPoint** → **Impostazioni**.

Per chiudere SetPoint, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di SetPoint  nella barra delle applicazioni di Windows® e scegliere **Esci**.

 **NOTA:** se SetPoint non è in esecuzione, le funzioni avanzate del mouse NON possono essere utilizzate.

Per disinstallare SetPoint:

1. Fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Installazione applicazioni**.
2. Selezionare SetPoint e fare clic sul pulsante **Cambia/Rimuovi**.
3. Riavviare il sistema quando viene richiesto.

 **NOTA:** se si disinstallano sia SetPoint sia il software Bluetooth, Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology non funzionerà, pertanto tale operazione è altamente **SCONSIGLIATA**.


[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Utilizzo: Software di Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Avvio di SetPoint](#) • [Personalizzazione del mouse](#)

Avvio del software SetPoint

SetPoint viene eseguito in background e l'unico elemento che indica che il software è in esecuzione è l'icona di SetPoint  visualizzata nella barra delle applicazioni di Windows®.

Per personalizzare le impostazioni del mouse, eseguire una delle seguenti operazioni:

- 1 Fare clic su **Start** → **Programmi** → **SetPoint** → **Impostazioni**.
 - 1 Fare doppio clic sull'icona di SetPoint nella barra delle applicazioni di Windows.
-

Personalizzazione del mouse tramite il software SetPoint

Per modificare le impostazioni del mouse, fare clic sulla scheda **Mouse** nel software SetPoint.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di SetPoint.

[Torna al sommario](#)

[Torna al sommario](#)

Garanzia: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Per informazioni sulla garanzia di Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology, vedere la documentazione fornita con il sistema.

[Torna al sommario](#)