

Alienware 410K




Tastiera da gioco meccanica RGB

Guida all'uso

Modello di conformità: AW410K

A L I E N W A R E™ 

Note, precauzioni e avvertenze

-  **NOTA:** Una **NOTA** segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2020 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.


2020 – 05

Rev. A00


Indice

Contenuto della confezione	4
Funzioni	5
Configurazione della tastiera da gioco	7
Uso della tastiera da gioco	8
Alienware Command Center	9
Installazione di AWCC tramite Windows Update9
Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell9
Uso di Alienware Command Center	10
Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC . .	11
Configurazione dell'impostazione su AWCC	12
Disabilitazione temporanea dei tasti modificati	13
Risoluzione dei problemi	14
Informazioni legali	15
Garanzia	15


Contenuto della confezione

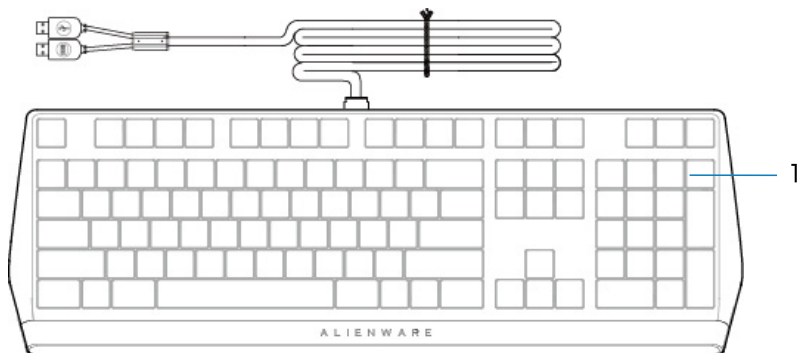




1 Tastiera 2 Documenti

 **NOTA:** I documenti in dotazione con la tastiera potrebbero variare a seconda del Paese.

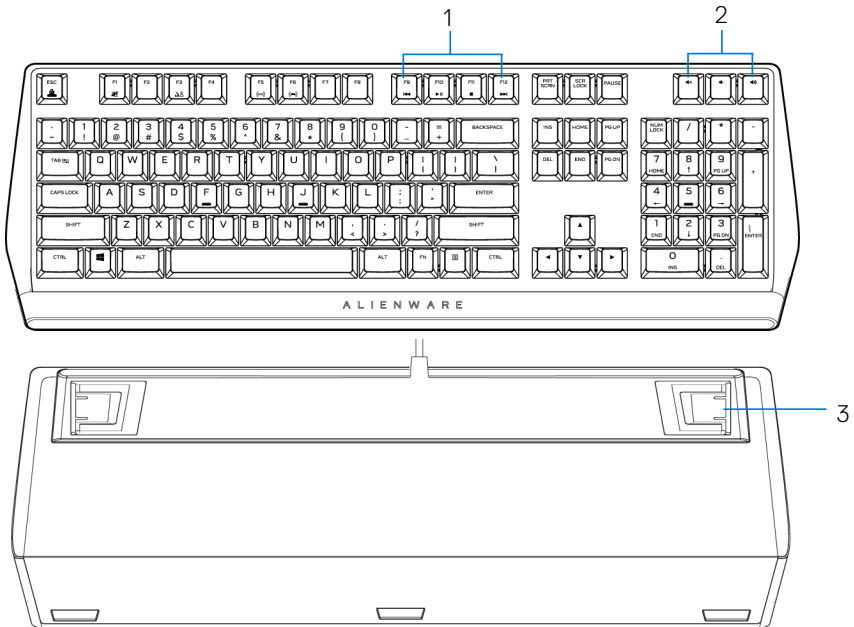Funzioni



Callout	Funzioni	Descrizione
1	Tasto multimediale	Consente di avanzare/riprodurre/ arrestare/portare indietro film e brani musicali
2	Controllo volume	<ul style="list-style-type: none">▪ Premere  per disattivare l'audio dell'altoparlante.▪ Premere  per aumentare il volume.▪ Premere  per abbassare il volume.
3	Piedini regolabili in tre angoli	Consente di regolare la tastiera I piedini si inclinano in tre angoli diversi

Funzioni

La tastiera da gioco meccanica RGB Alienware 410K offre anche le seguenti funzioni.

Controllo e precisione migliorati

- Tasti completamente programmabili con anti-ghosting e rollover N-Key
- Memoria integrata per un controllo senza sforzo
- Il controllo audio dedicato consente giochi senza distrazioni
- 4,0 mm di distanza di corsa totale
- 1000 Hz (1 ms) di polling rate
- Memoria integrata a cinque profili

Robusta e resistente all'usura

- AlienFX - Illuminazione RGB per tasto a 16,8 milioni di colori
- Interruttori meccanici marroni Cherry MX con 100 milioni di battute
- Piastra superiore in alluminio serie 5000 per una lunga durata
- Pass-through che consente all'utente di collegare facilmente periferiche USB
- Cavo intrecciato

Design iconico di Alienware


- Profilo liscio con ingombro ridotto
- Retroilluminazione per tasto RGB personalizzabile
- Design architettura tasto mobile compatto

Configurazione della tastiera da gioco



1. Collegare il cavo USB della tastiera da gioco alla porta USB del computer.

- USB per trasferimento dati: Collegare il cavo di trasferimento dati USB quando il dispositivo dispone di porte USB femmina per il collegamento a dispositivi quali mouse, cuffia o chiavetta USB.
- USB per funzione tastiera: Collegare il cavo USB per funzione tastiera per accedere alle funzioni tastiera come digitazione, macro o animazione di illuminazione.


USB per
trasferimento
dati

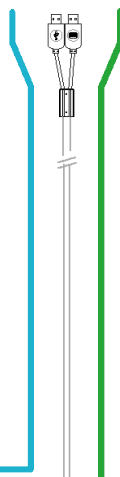


USB per funzione tastiera
(inclusa illuminazione
della tastiera)

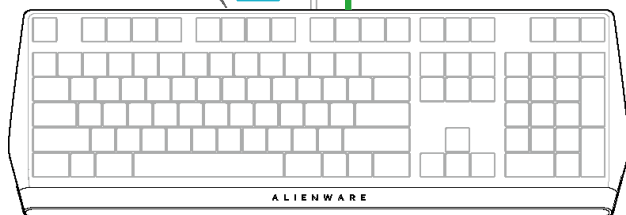

2. Scaricare e installare Alienware Command Center (AWCC).

 **NOTA:** È possibile anche usare la tastiera da gioco come una normale tastiera senza installare Alienware Command Center. Si consiglia di scaricare Alienware Command Center per una migliore esperienza di gioco.

Uso della tastiera da gioco

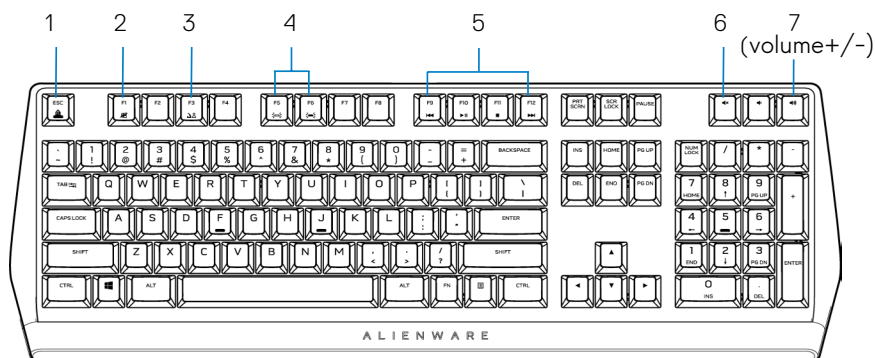

Callout	Funzione	Tasti funzione	Comportamento della tastiera
1	Blocco Fn	+ Esc per attivare/disattivare	Blocca le funzioni di controllo multimediale da F1 a F12
2	Blocco Win	+ (Fn+F1)	Disabilita la funzione del tasto Windows
3	Commutazione profilo	+ (Fn+F3) (Premere una volta per attivare/disattivare)	Consente di commutare tra i profili memorizzati
4	Controllo luminosità	<ul style="list-style-type: none"> + (Fn+F5) + (Fn+F6) 	<p>Riduce l'intensità della retroilluminazione della tastiera</p> <p>Aumenta l'intensità della retroilluminazione della tastiera</p>
<p> NOTA: La retroilluminazione predefinita della tastiera è alla massima intensità</p>			
5	Riproduzione file multimediali	<ul style="list-style-type: none"> Premere + (Fn+F9) Riavvolgimento rapido Premere + (Fn+F10) Riproduzione/Pausa Premere + (Fn+F11) Arresto Premere + (Fn+F12) Avanzamento rapido 	
6	Disattivazione audio	Il tasto di disattivazione audio	Disattiva l'altoparlante
7	Controllo volume (sistema)	<ul style="list-style-type: none"> Premere per aumentare Premere per abbassare 	<p>Aumenta il volume del sistema;</p> <p>Diminuisce il volume del sistema</p>


Alienware Command Center

Installazione di AWCC tramite Windows Update



1. Andare alla cartella del programma per assicurarsi che l'installazione di AWCC sia completata.
2. Avviare AWCC ed eseguire i seguenti passaggi per scaricare i componenti software aggiuntivi:
 - Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Windows Update**, quindi fare clic su
 - **Controlla aggiornamenti** per verificare lo stato di aggiornamento del driver Alienware.
 - Se l'aggiornamento del driver non risponde sul computer, installare AWCC
 - dal sito del supporto Dell.

Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell

1. Scaricare la versione più recente delle seguenti applicazioni su **www.dell.com/support/drivers**.
2. Andare alla cartella in cui sono stati salvati i file di installazione.
3. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

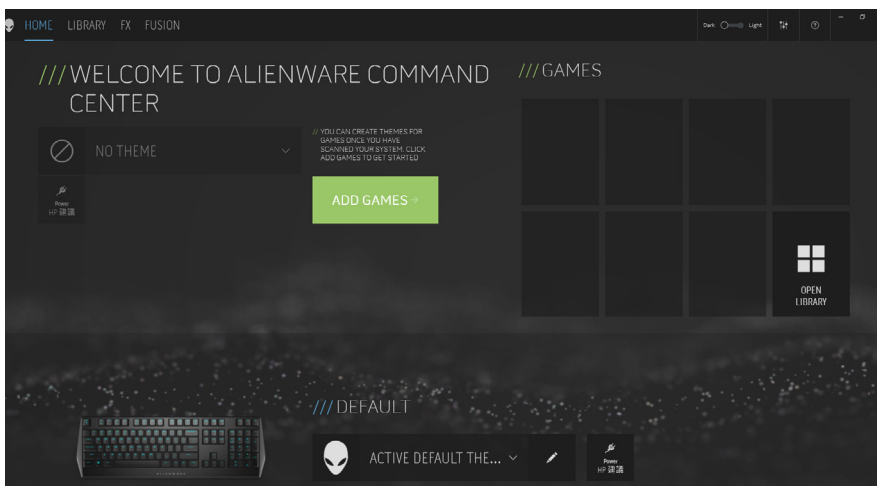


Uso di Alienware Command Center

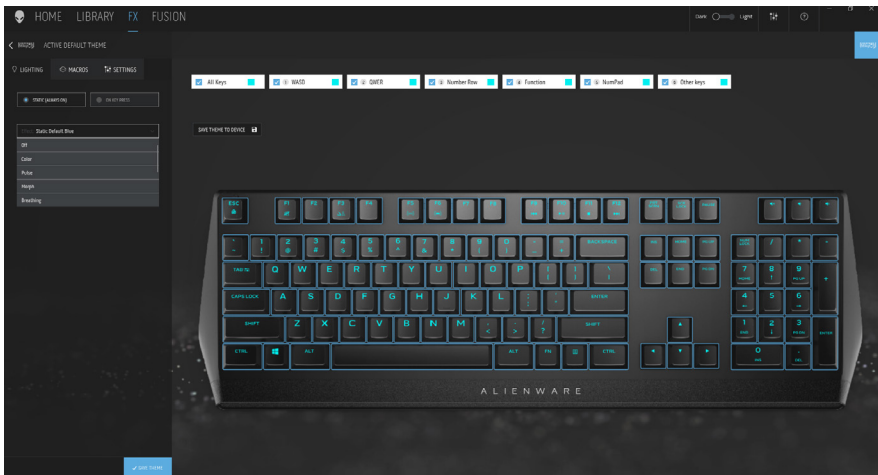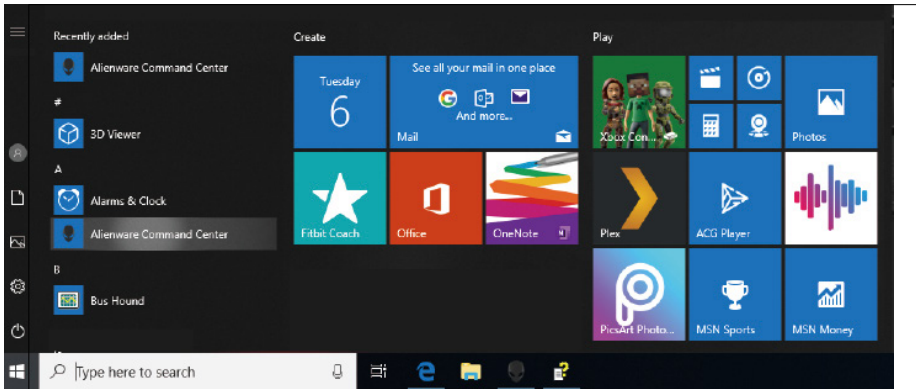

Funzione colore base della tastiera


1. Avviare l'applicazione **Alienware Command Center** dal menu start.
2. Selezionare **FX** e modificare **Illuminazione**.
3. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa.
4. Definire l'effetto dei LED della tastiera.
5. Regolare la luminosità.

Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC


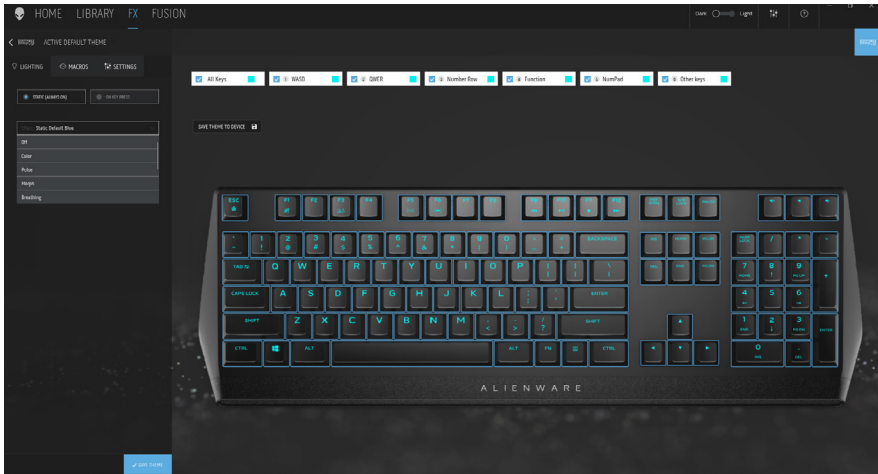


1. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa per le modalità Statico o Alla pressione del tasto.
2. Selezionare Raggruppamento del tasto Standard.
3. Dal menu delle animazioni supportate:
Colore, Impulso, Intermittente, Morphing, Spettro, Onda monocolore, Scanner, Onda arcobaleno e Blu predefinito statico.
4. Regolare la durata dell'effetto animazione.
5. Scegliere il colore usando la bolla del cerchio cromatico.
6. Definire il colore dell'effetto dell'animazione della tastiera.
7. Regolare la luminosità.

Configurazione dell'impostazione su AWCC

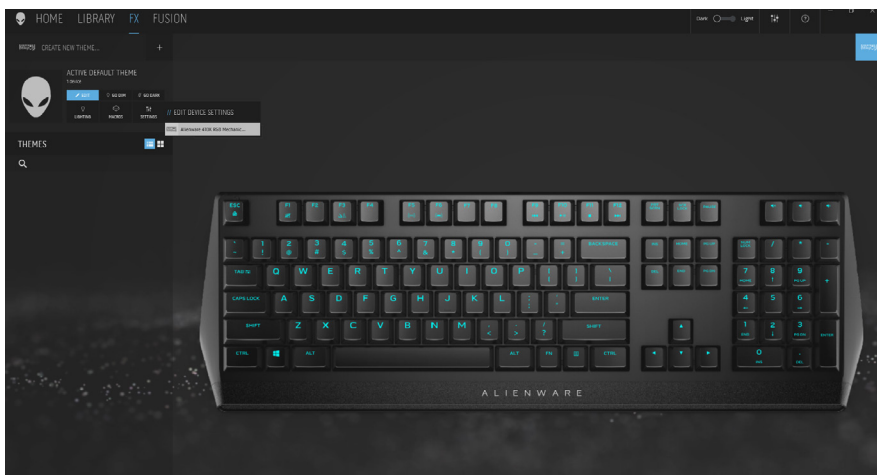


1. Fare clic sul menu **FX** e selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW410K.
2. Fare clic su **Impostazioni** per configurare **Timer di sospensione**.
3. Fare clic su **Aggiorna** per visualizzare la versione firmware e controllare se è disponibile nuovo firmware. Oppure fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare il dispositivo allo stato di produzione.

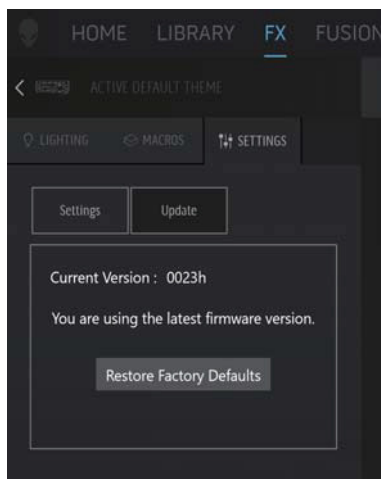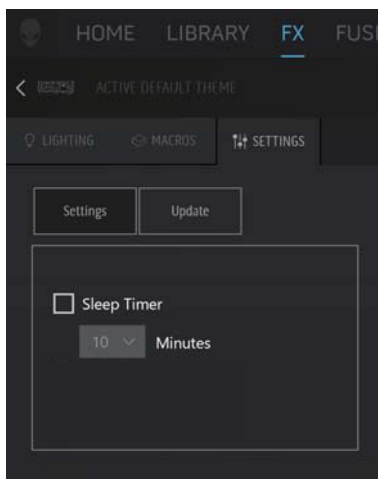

Disabilitazione temporanea dei tasti modificati

Query	Soluzione
Comportamento operativo dei tasti modificati	Quando un tasto è programmato con macro, continuerà a inviare comandi macro durante il normale utilizzo.
Disabilitazione dei tasti modificati	<p>Premere Fn + qualsiasi tasto (eccetto i tasti funzione).</p> <p>Esempio: Il tasto Q è stato programmato su "ABCD" e, affinché il tasto Q emetta "Q", premere Fn + Q</p>
Uso di tasti modificati	Inserimento della password per l'accesso.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili soluzioni
La tastiera non funziona	<ul style="list-style-type: none">▪ Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.▪ Collegare la tastiera a un'altra porta USB.▪ Riavviare il computer.
L'illuminazione della tastiera è spenta	<ul style="list-style-type: none">▪ Assicurarsi che la luce non sia disattivata. Premere FN + F6 per illuminare la tastiera▪ Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.▪ Collegare la tastiera a un'altra porta USB.▪ Riavviare il computer.▪ Regolare la luminosità della tastiera AWCC (Alienware Command Center).
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di Alienware Command Center	<ul style="list-style-type: none">▪ Aprire Alienware Command Center▪ Fare clic sull'icona Guida . Appare la Guida online di Alienware Command Center.▪ Fare clic sulle schede Contenuti.▪ Dalle schede Contenuti, fare clic sull'argomento richiesto per trovare maggiori dettagli sulle funzioni di Alienware Command Center.
La configurazione selezionata non funziona in Alienware Command Center.	<ul style="list-style-type: none">▪ Assicurarsi che Alienware Command Center sia in esecuzione sul computer.▪ Aprire Alienware Command Center e assicurarsi che la configurazione per la tastiera da gioco sia impostata correttamente e salvata.

Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di due anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito www.dell.com/terms. Questo documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito www.dell.com/terms, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.