

Dell USB-C Plus Güç Adaptörü - 90W

PA901C

Kullanım Kılavuzu

Adaptör Modeli: PA901C
Resmi Model: HA100PM190



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı saęlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, talimatlara uyulmazsa donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

©2020 Dell Inc. veya baęlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve dięer ticari markalar, Dell Inc. veya baęlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Dięer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2020-06



Rev. A00

İçindekiler

Kutunun içindekiler	4
Özellikler	5
Güç adaptörünü bağlamak	6
Teknik Özellikler	9
Genel	9
Güç değeri	9
Verim	9
Fiziksel özellikler	9
Çevresel	9
Sorun giderme	10
Yasal bilgiler	11
Garanti	11
Sınırlı garanti ve iade politikası	11
A.B.D. müşterileri için:	11
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müşterileri için:	11
A.B.D'de yerleşik olmayan müşteriler için:	11



Kutunun içindekiler

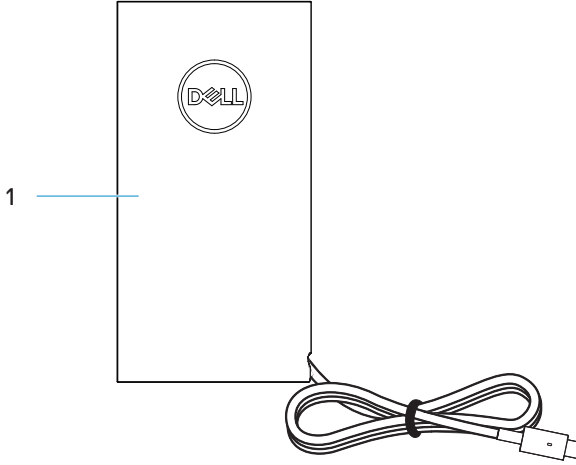


1 Adaptör

2 AC güç kablosu

3 Kılavuzlar



Özellikler

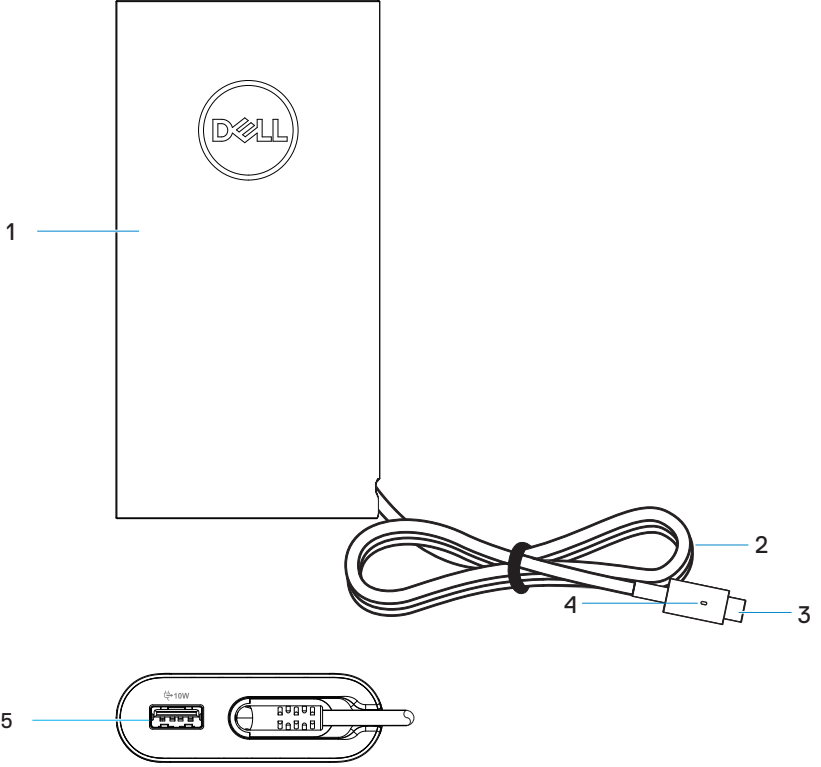

1 Adaptör

2 DC kablo

3 USB-C şarj bağlantısı


4 DC kablo LED'i

5 USB şarj portu




Güç adaptörünü bağlamak


1. AC güç kablosunu güç adaptörüne takın.

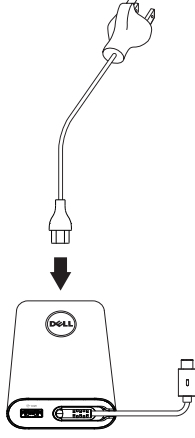


2. AC güç kablosunu duvar prizine takın.

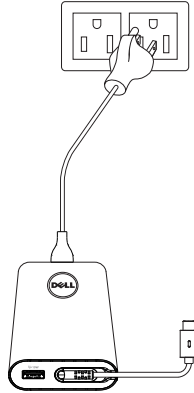


3. USB-C bağlantısını bilgisayarınıza takın.

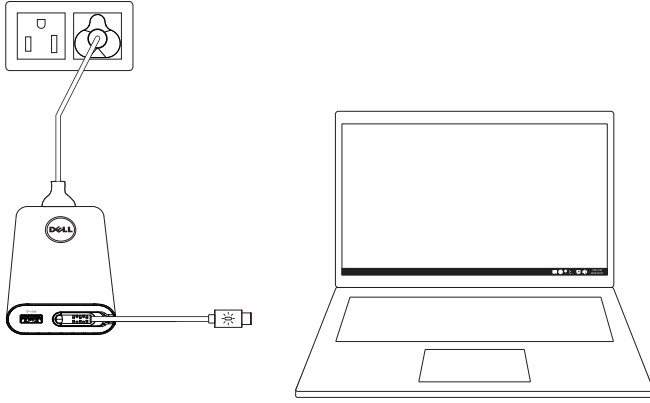

4. Windows, görev çubuğunda bilgisayarın şarj edildiğini gösterecektir. Bilgisayarın şarj edildiğini kontrol edin.

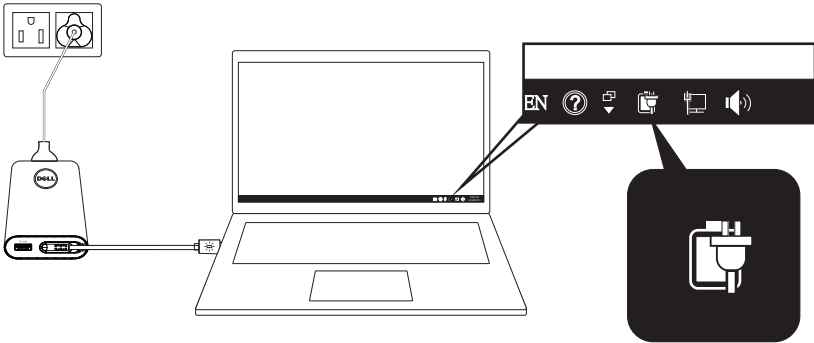

5. Desteklenen bir telefon veya tableti şarj etmek için USB portuna bağlayın.

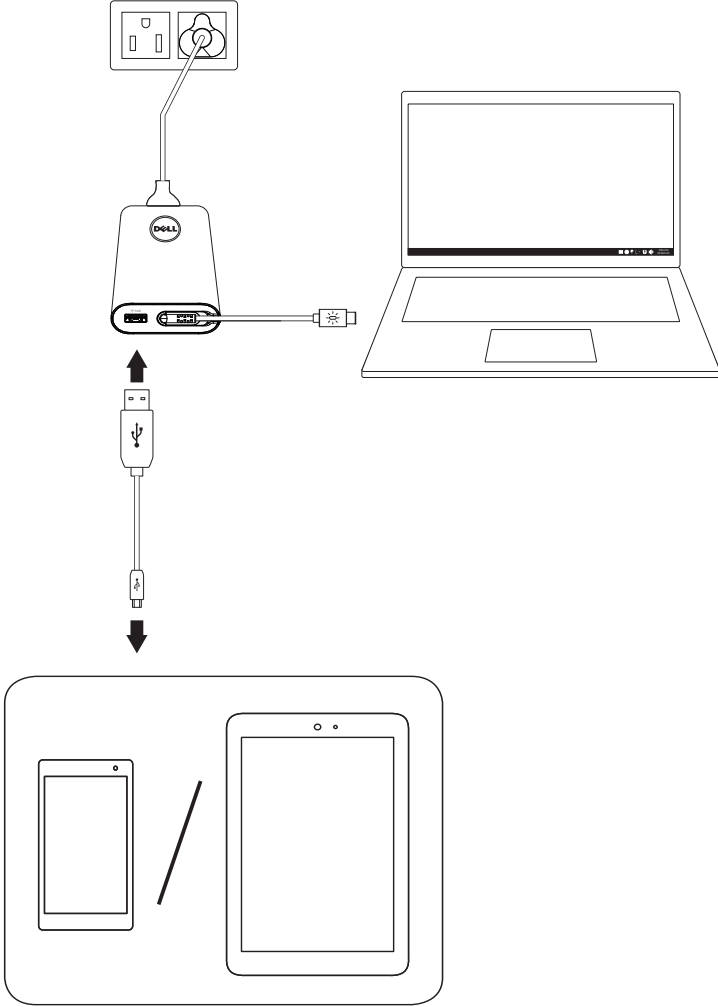

Teknik Özellikler

Genel

Model PA901C

Güç değeri

USB-C çıkışı: 20.0 V \equiv 4.5 A (90.0 W)/15.0 V \equiv 3.0 A (45.0 W)
9.0 V \equiv 3.0 A (27.0 W)/5.0 V \equiv 3.0 A (15.0 W)
USB-A çıkışı: 5.0 V \equiv 2.0 A (10.0 W)
UAB-C+USB-A çıkışı: 100.0 W maksimum
Giriş: 100-240 V~1.70 A 50-60 Hz

Verim

	Aktif Mod	/	10% Yük Modu	/	Yüksüz Mod
115 V _{ac} /60 Hz	90.30%	/	N/A	/	0.0907 W
230 V _{ac} /50 Hz	89.59%	/	84.18%	/	0.0983 W

Fiziksel özellikler

Ağılık AC kablosu ve paket harici 375 gr
Ebatlar Adaptör 130 x 66 x 22 ± 0.5 mm
Kablo uzunluğu AC kablo 914 mm
DC kablo 1800 ± 50 mm
Yıkabilir ürün Hayır (nemli bez ile genel temizlenir)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arası
Çalışma nemi < 95% bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F) arası

☑ NOT:Bu güç adaptörü seçili Dell bilgisayarı ile uyumludur. Desteklenen Dell bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi almak için, www.dell.com'u ziyaret edin.

☑ NOT:Bu güç adaptörü seçili mobil telefonlar ve tabletler ile uyumludur. Desteklenen Dell mobil telefonlar ve tablet hakkında daha fazla bilgi almak için, www.dell.com'u ziyaret edin.

⚠ DİKKAT:Bu güç adaptörü üzerindeki USB portu sadece güç çıkışı sağlamaktadır, giriş olarak kullanılmamaktadır.



Sorun giderme

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Bilgisayar/Mobil cihaz şarj olmuyor	Güç adaptörü çalışmıyor olabilir	<p>USB-C kablosunun üzerindeki LED ışığının yandığını kontrol edin. USB-C kablosunun bilgisayara sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.</p> <p>Eğer LED ışığı yanmıyorsa, aşağıdaki adımları kontrol edin:</p> <ul style="list-style-type: none">• AC fişinin, güç adaptörünün AC girişine iyice oturduğundan emin olun.• AC güç kablosunun duvar prizine iyice oturduğundan emin olun.• Tüm kabloları çıkarın, AC girişini tekrar bağlayın ve tekrar deneyin.• Bilgisayar hala şarj olmuyorsa Dell ile iletişime geçin.
USB porta bağlı mobil cihaz şarj olmuyor	Güç adaptörü çalışmıyor olabilir	<ul style="list-style-type: none">• USB-C kablosunun üzerindeki LED ışığının yandığını kontrol edin. USB kablosunun cihaza sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.• Eğer LED ışığı yanmıyorsa, tüm kabloları çıkarın, AC girişini tekrar bağlayın ve LED'in yanmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin. Eğer bilgisayar hala güç adaptörünü algılamıyorsa Dell ile iletişime geçin.



Yasal bilgiler

Garanti

Sınırlı garanti ve iade politikası

Dell markalı ürünler 1 yıllık sınırlı donanım garantisine sahiptir. Bir Dell bilgisayarı ile satın alınmışsa, bilgisayar garantisini takip eder.

A.B.D. müşterileri için:

Bu satın alma işlemi ve ürün kullanımınız www.dell.com/terms adresinde bulabileceğiniz Dell nihai kullanıcı anlaşmasına tabidir. İşbu belge bağlayıcı tahkim maddesi içerir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müşterileri için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler uygulanabilir ulusal tüketici yasal haklarına, gerçekleştirdiğiniz herhangi bir perakendeci satış sözleşmesi şartlarına (siz ve perakendeci arasında geçerli olacak) ve Dell'in nihai kullanıcı sözleşme şartlarına tabidir.

Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de sağlayabilir–Dell nihai kullanıcı sözleşmesi ve garanti şartlarının tüm ayrıntılarını Dell.com adresinde bulabilirsiniz. "Ana" sayfanın en alt kısmındaki listeden ülkenizi seçin ve nihai kullanıcı şartları için "şart ve koşullar" bağlantısına veya garanti şartları için "destek" bağlantısına tıklayın.

A.B.D'de yerleşik olmayan müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler uygulanabilir ulusal tüketici yasal haklarına, gerçekleştirdiğiniz herhangi bir perakendeci satış sözleşmesi şartlarına (siz ve perakendeci arasında geçerli olacak) ve Dell garanti şartlarına tabidir. Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de sağlayabilir–Dell nihai kullanıcı sözleşmesi ve garanti şartlarının tüm ayrıntılarını Dell.com adresinde bulabilirsiniz. "Ana" sayfanın en alt kısmındaki listeden ülkenizi seçin ve nihai kullanıcı şartları için "şart ve koşullar" bağlantısına veya garanti şartları için "destek" bağlantısına tıklayın.

