



## סביבת המחשב

ISA-S71.04-1985 G1 כמוגדר בתקן		רמת זיהום אווירי
אחסון	הפעלה	
–40°C עד 65°C (–40°F עד 149°F)	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G <sup>‡</sup>	110 G <sup>‡</sup>	זעזוע (מרבי)
–15.2 מטר עד 10,668 מטר (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מטר עד 3048 מטר (–50 רגל עד 10,000 רגל)	גובה (מרבי)

\* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

† נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.





## מתאם חשמל

65 וואט	סוג
100–240 וולט ז"ח	מתח כניסה
50 הרץ–60 הרץ	תדר כניסה
1.60 אמפר/1.70 אמפר	זרם כניסה
3.34 אמפר	זרם יציאה
19.50 וולט ז"י	מתח יציאה נקוב
	טווח טמפרטורות:
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	הפעלה
-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)	אחסון

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## סוללה

סוג מידות:	3 תאים
רוחב	77.20 מ"מ (3.04 אינץ')
עומק	254 מ"מ (10 אינץ')
גובה	6.80 מ"מ (0.27 אינץ')
משקל (מרבי)	0.25 ק"ג (0.55 פאונד)
מתח	11.4 וולט ז"י
משך פעולה	תוך 4 שעות
אורך חיים (מקורב)	משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.
טווח טמפרטורות: הפעלה	300 מחזורי טעינה/פריקה
אחסון	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
סוללת מטבע	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F) CR-2032





## משטח מגע

	רזולוציה:
1207 dpi	אופקית
1702 dpi	אנכית
	מידות:
102.40 מ"מ (4.03 אינץ')	רוחב
77.40 מ"מ (3.04 אינץ')	גובה





## מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת




צג



קורא כרטיסי מדיה

## מקשי קיצור

הפעל/השבת פעילות אלחוטית	Fn	+	PrntScr A
השהה/Break	Fn	+	B
קיצור דרך/תפריט משני	Fn	+	Ctrl (Ctrl + Fn ימני)
שינה	Fn	+	Insert
Scroll Lock	Fn	+	S

השתק שמע	 F1
החלש את עוצמת הקול	 F2
הגבר את עוצמת הקול	 F3
הפעל/השהה	 F4
פתח את צ'ארם החיפוש	 F5
פתח את צ'ארם השיתוף	 F6
פתח את צ'ארם ההתקנים	 F7
פתח את צ'ארם ההגדרות	 F8
הצג רשימת אפליקציות שהופעלו לאחרונה	 F9
הצג את שורת התפריטים של היישום הפעיל	 F10
הפחת את רמת הבהירות	 F11
הגבר את רמת הבהירות	 F12



## מקלדת

סוג

מקשי קיצור

## מקלדת Chiclet

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

**הערה:** ניתן להגדיר את התפקוד העיקרי של מקשי הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי **Function Key Behavior** (תפקוד מקש פונקציה) בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

[רשימת מקשי קיצור דרך.](#)





## צג

סוג	מסך מגע 11.6 אינץ' HD WLED
רזולוציה (מרבית)	1366 x 768
מידות:	
גובה	143.81 מ"מ (5.66 אינץ')
רוחב	256.12 מ"מ (10.08 אינץ')
אלכסון	294.64 מ"מ (11.60 אינץ')
קצב רענון	60 הרץ
זווית הפעלה	0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות
זווית צפייה	160 מעלות
רוחב פיקסל	0.1875 מ"מ
פקדים	ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה





## קורא כרטיסי מדיה

סוג

חריץ 2 ב-1 אחד

- כרטיס ה-SD
- כרטיס מולטימדיה (MMC)

כרטיסים נתמכים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## אחסון

SATA 3 Gbps  
כונן אחד של 2.5 אינץ'

ממשק  
כונן קשיח



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל




סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## שמע

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234	בקר רמקולים
שניים	הספק רמקול:
2 וואט	ממוצע
2.5 וואט	שיא
מיקרופונים במערך דיגיטלי במכלול המצלמה	מיקרופון
מקשי קיצור לבקרת מדיה ולחצני בקרת עוצמת קול.	פקדי עוצמת קול

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## וידאו

גרפיקת Intel HD  
זיכרון מערכת משותף

בקר  
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב




מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## תקשורת

אלחוט

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## יציאות ומחברים

חיצוני:

- שתי יציאות USB 2.0
- יציאת USB 3.0 אחת

USB

- יציאת HDMI אחת
- יציאה משולבת אחת לאוזניות ומיקרופון (דיבורית)

שמע/וידאו

פנימי:

חריץ כרטיס M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth

M.2



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 MHz	מהירות
4 GB	תצורות נתמכות



אחסון



שמע




וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מידע על המערכת

Inspiron 3148	דגם מחשב
דור רביעי i3 Intel Core	מעבד
משולב במעבד	ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה






## מידות ומשקל

גובה	19 מ"מ (0.74 אינץ')
רוחב	300 מ"מ (11.81 אינץ')
עומק	201 מ"מ (7.91 אינץ')
משקל (מינימום)	1.40 ק"ג (3.08 פאונד)
<b>הערה:</b> משקל המחשב משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.	



מחשב לוח

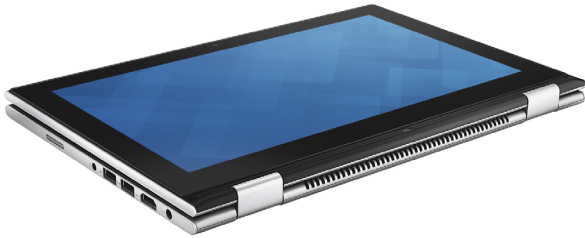

מחשב מחברת




מצב "אוהל"



מעמד מחשב לוח



## צג

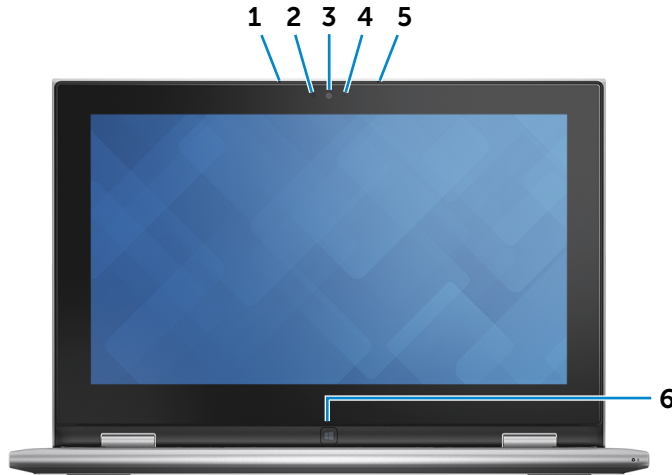

חזית



שמאל



ימין




בסיס



צג

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>4 נורית מצב מצלמה</b><br/>מאירה כאשר המצלמה בשימוש.</p> <p><b>5 מיקרופון ימני</b><br/>מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p><b>6 לחצן Windows</b><br/>לחץ כדי לעבור למסך 'התחל' (Start).</p> | <p><b>1 מיקרופון שמאלי</b><br/>מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p><b>2 חיישן תאורת סביבה</b><br/>מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות הצג.</p> <p><b>3 מצלמה</b><br/>מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.</p> |
|---|--|

## בסיס

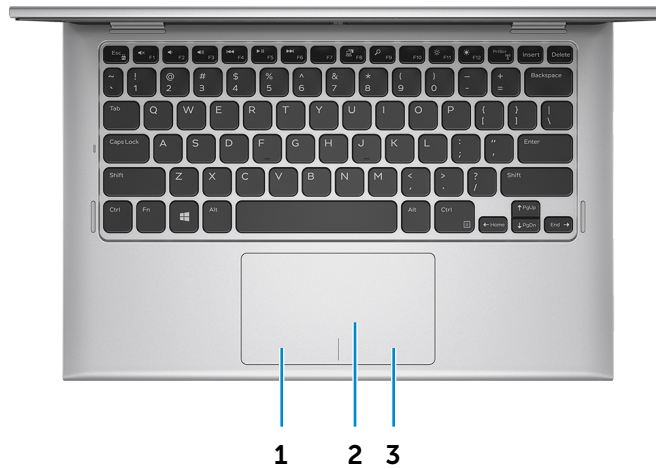

**3** אזור לחיצה ימנית  
לחץ ללחיצה ימנית.

**1** אזור לחיצה שמאלית  
לחץ ללחיצה שמאלית.

**2** משטח מגע  
העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.  
הקש ללחיצה שמאלית.



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג

## ימין



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



### 1 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה. לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל. לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.

**הערה:** באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה שלי *Dell-אני* ו בכתובת [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).

### 2 לחצני בקרת עוצמת קול (2)

לחץ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

### 3 מקול ימני

מספק פלט שמע מהמחשב.

### 4 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.


### 5 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם.

### 6 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה Noble כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.

## שמאל

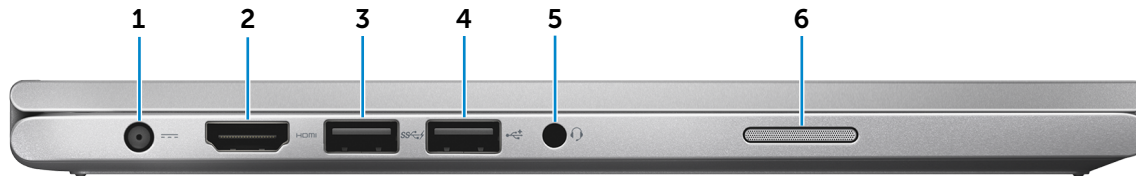

חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג

**הערה:** התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים הללו יש להפעיל את המחשב בכדי לטעון את ההתקן.

### 4 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

### 5 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

### 6 רמקול שמאלי

מספק פלט שמע מהמחשב.

### 1 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

### 2 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

### 3 יציאת USB 3.0 עם PowerShare

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.

**הערה:** אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את מתאם החשמל על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

## חזית



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



1

### נורית מצב אספקת חשמל/סוללה

מציינת את מצב אספקת החשמל ומצב הסוללה של המחשב.  
 לבן קבוע — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה נטענת.  
 צהוב קבוע — טעינת הסוללה נמוכה או קריטית.  
 כבויה — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה טעונה במלואה או שמתאם החשמל אינו מחובר למחשב.

# Inspiron 11

## 3000 Series



תצוגות

מצבים

מפרט



Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות

2015 - 01 מהדורה A01

דגם תקינה: P20T | סוג: P20T002

דגם מחשב: Inspiron 3148