



Inspiron 15

3000 Serisi



Görünümler

Özellikler

Telif Hakkı © 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün ABD ve telif hakkı ile fikri mülkiyet yasalarıyla korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, ABD ve diğer ülkelerin yasama alanlarında Dell Inc.'in ticari markalarıdır. Burada sözü edilen diğer tüm marka ve isimler, kendi şirketlerinin ticari markaları olabilir.

2014 - 11 Rev. A02

Yasal model numarası: P40F | Tip: P40F001/P40F002

Bilgisayar modeli: Inspiron 15-3541/15-3542/15-3543

NOT: Sipariş ettiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak bu belgedeki resimler sizin bilgisayarınızdan farklı olabilir.



Ön



Sol



Sağ



Alt



Görüntüle

Ön



1 Güç ve pil durum ışığı

Bilgisayarın güç ve pil durumunu gösterir.

- | | |
|-----------------|---|
| Beyaz | Pil şarj oluyor. |
| Sürekli yanıyor | Pil düşük veya kritik seviyede. |
| Off (Kapalı) | <ul style="list-style-type: none">Bilgisayar takılı ve pil tam dolu.Bilgisayar pil gücünde çalışıyor ve pil şarj seviyesi %10'dan fazla. |



Ön



Sol



Sağ




Alt



Görüntüle

Sol

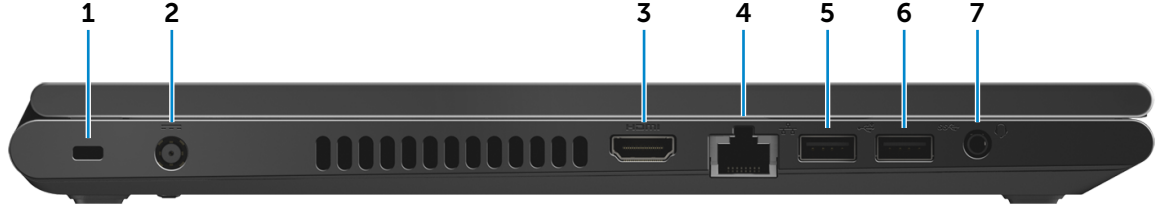

1 Güvenlik kablosu yuvası

Bilgisayarınızın izinsiz taşınmasını önlemek için bir güvenlik kablosu takın.

2 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınıza güç sağlamak ve pili şarj etmek için bir güç adaptörü takın.

3 HDMI bağlantı noktası

TV ya da başka bir HDMI girişine, etkinleştirilmiş aygıt bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.

4 Ağ bağlantı noktası

Ağ veya internet erişimi için, bir yönlendiriciden veya geniş bantlı modemden bir Ethernet (RJ45) kablosu takın.

5 USB 2.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları, yazıcılar, vs. gibi çevre aygıtlarını bağlar. 480 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlar.

6 USB 3.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları, yazıcılar, vs. gibi çevre aygıtlarını bağlar. 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlar.

7 Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

Bir kulaklık, mikrofon ya da mikrofon kulaklık kombinasyonunu bağlayın.



Ön



Sol



Sağ



Alt



Görüntüle

Sağ



1 Ortam kartı okuyucu

Ortam kartlarını okuyup ve ortam kartlarına yazar.

2 USB 2.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları, yazıcılar, vs. gibi çevre aygıtlarını bağlar. 480 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlar.

3 Optik sürücü

CD ve DVD'lere okuma ve yazma.



Alt

Ön


Sol

Sağ

Alt



Görüntüle

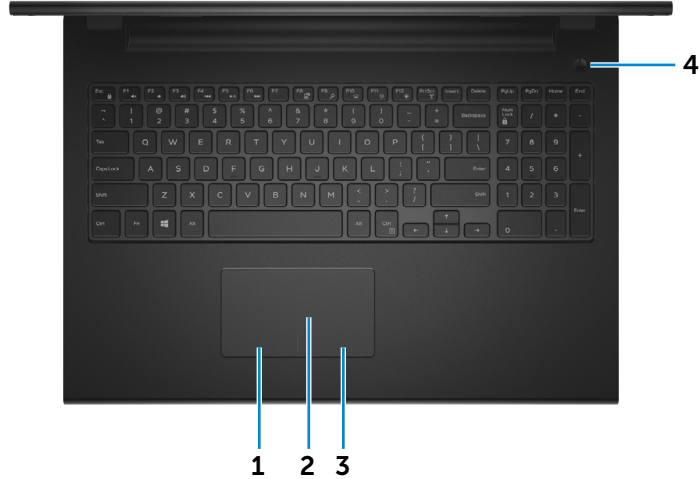

1 Sol tıklatma alanı

Sol tıklatma için dokununuz.

2 Dokunmatik yüzey

Fare imlecini hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzeyde hareket ettirin. Sol tıklatma için dokununuz.

3 Sağ tıklatma alanı


Sağ tıklatma için dokununuz.

4 Güç düğmesi

Bilgisayarınız kapalı veya uyku durumunda ise açmak için basın.

Bilgisayarınız açıksa uyku durumuna getirmek için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 10 saniye basılı tutunuz.

 **NOT:** Güç Seçenekleri içinde güç düğmesi davranışını özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Ben ve Dell Bilgisayarım* - dell.com/support/home.



Görüntüle

Ön


Sol

Sağ

Alt



Görüntüle

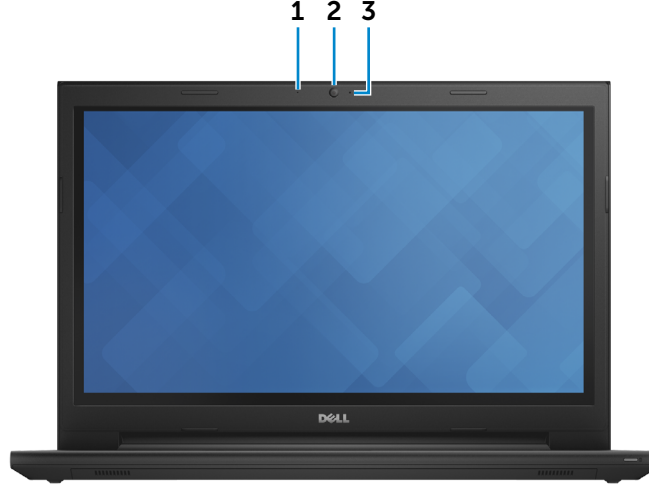

1 Mikrofon

Ses kaydı, sesli aramalar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.

2 Kamera

Görüntülü sohbet etmenizi, resim çekmenizi ve videolar kaydetmenizi sağlar.

3 Kamera durum ışığı

Kamera kullanımdayken yanar.



Boyutlar ve Ağırlık

Yükseklik:

Dokunmatik ekran 26,6 mm (1,05 inç)

Dokunmatik olmayan ekran 25,6 mm (1,01 inç)

Genişlik 381,4 mm (15,02 inç)

Derinlik 267,6 mm (10,54 inç)

Ağırlık (maksimum):

Dokunmatik ekran 2,5 kg (5,51 lb)

Dokunmatik olmayan ekran 2,4 kg (5,29 lb)

NOT: Dizüstü bilgisayarınızın ağırlığı, sipariş edilen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine bağlı olarak farklılık gösterir.



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses




Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Klavye




Kamera

Dokunmatik
Yüzey

Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Özellikler

Sistem Bilgisi


Bilgisayar modeli	Inspiron 15-3541	Inspiron 15-3542	Inspiron 15-3543
İşlemci	<ul style="list-style-type: none">• AMD E1-6010• AMD E2-6110• AMD A4-6210• AMD A6-6310	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Çift Çekirdek• Intel Pentium Çift Çekirdekli• 4. nesil Intel Core i3• 4. nesil Intel Core i5• 4. nesil Intel Core i7	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Pentium• 5. nesil Intel Core i3 ULV• 5. nesil Intel Core i5 ULV• 5. nesil Intel Core i7 ULV
Yonga seti	İşlemcide tümleşik	İşlemcide tümleşik	İşlemcide tümleşik



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle




Klavye



Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü





Bilgisayar Ortamı



Bellek

Yuva	Bir SODIMM yuvası
Tip	DDR3L
Hız	1600 MHz'e kadar
Desteklenen yapılandırmalar	2 GB, 4 GB ve 8 GB





Bağlantı Noktaları ve Konnektörler

Harici:	
Ağ	Bir adet RJ45 bağlantı noktası
USB	<ul style="list-style-type: none">İki adet USB 2.0 bağlantı noktasıBir adet USB 3.0 bağlantı noktası
HDMI	Bir HDMI-çıkış bağlantı noktası
Ses	Bir kulaklık bağlantı noktası
Dahili:	
Mini Kart	WLAN, Bluetooth ve Intel WiDi için bir adet yarım Mini Kart yuvası (isteğe bağlı)



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Klavye



Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



İletişim

Ethernet

Kablosuz

Sistem kartında entegre 10/100 Mbps Ethernet denetleyici

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (isteğe bağlı)



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses




Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Klavye



Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü








Bilgisayar Ortamı



Görüntü

	Entegre	Ayrı
Denetleyici:		
Inspiron 15-3541	<ul style="list-style-type: none">• AMD A6 Quad Core için AMD Radeon R4 Ekran kartı• AMD A4 Quad Core için AMD Radeon R3 Ekran kartı• AMD E1 Dual Core için AMD Radeon R2 Ekran kartı	AMD Radeon HD R5 M230
Inspiron 15-3542	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron ve Intel Pentium için Intel HD Graphics• Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 için Intel HD Graphics 4400	<ul style="list-style-type: none">• nVidia 820M• nVidia 840M
Inspiron 15-3543	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron ve Intel Pentium için Intel HD Graphics• Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 için Intel HD Graphics 5500	<ul style="list-style-type: none">• nVidia 820M• nVidia 840M
Bellek	Paylaşımlı sistem belleği	<ul style="list-style-type: none">• 1 GB DDR3L• 2 GB DDR3L





Ses

Denetleyici:

Intel Realtek ALC3234 Waves MaxxVoice ile birlikte

AMD Realtek ALC3223 Waves MaxxVoice ile birlikte

Hoparlörler

İki

Hoparlör çıkışı:

Ortalama 2 W

Pik 2,5 W

Mikrofon

Dijital mikrofon

Ses seviyesi denetimleri

Program menüleri ve klavye ortam denetim kısayol tuşları. Bilgisayarınızın klavye kısayol tuşları hakkında bilgi için bkz.: *Hızlı Başlangıç Kılavuzu* - [dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek




Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Klavye



Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Özellikler

Depolama

Arayüz

- Sabit sürücü için SATA 6 Gbps
- Optik sürücü için SATA 3 Gbps

Sabit sürücü

Bir adet 2,5 inç sürücü

Optik sürücü


Bir adet 9,5 mm DVD+/-RW sürücü



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama




Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Klavye



Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Ortam Kartı Okuyucu


Tip	Tek yuvalı
Desteklenen kartlar	SD kartı



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle




Klavye



Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Görüntüle


Tip	<ul style="list-style-type: none">15,6 inç HD dokunmatik ekran15,6 inç HD dokunmatik olmayan ekran
Çözünürlük (maksimum)	1366 x 768
Boyutlar:	
Yükseklik	225,06 mm (8,86 inç)
Genişlik	366,63 mm (14,43 inç)
Çapraz	396,24 mm (15,60 inç)
Yenileme hızı	60 Hz
Çalışma açısı	0 derece (kapalı) ila 135 derece
Piksel derecesi	0,252 mm
Denetimler	Klavyenin kısayol tuşları kullanılarak parlaklık ayarlanabilir. Bilgisayarınızın klavye kısayol tuşları hakkında bilgi için bkz.: <i>Hızlı Başlangıç Kılavuzu</i> - dell.com/support/manuals .



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü




Ses




Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Klavye



Kamera

Dokunmatik
Yüzey

Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Klavye

Tip

- Standart klavye
- Arkadan aydınlatmalı klavye (isteğe bağlı)

Kısayol tuşları

Klavyenizdeki bazı tuşların üzerinde iki sembol bulunur. Bu tuşlar alternatif karakterler girmek veya ikincil işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Alternatif bir karakter girmek için Shift tuşuna ve istenilen tuşa basın. İkincil işlevleri gerçekleştirmek için Fn tuşuna ve istenilen tuşa basın.

NOT: Kısayol tuşlarının ana eylemini **İşlev Tuşu Davranışını** tanımlayabilirsiniz.



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek



Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler



İletişim



Görüntü



Ses



Depolama



Ortam Kartı
Okuyucu



Görüntüle



Klavye




Kamera



Dokunmatik
Yüzey



Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı



Kamera

Çözünürlük:

Hareketsiz görüntü




0,92 megapiksel

Görüntü

30 fps'de 1280 x 720 (HD) (maksimum)

Çapraz görüntüleme açısı

74 derece





Dokunmatik Yüzey

Çözünürlük:



Yatay 1207 dpi

Dikey 1702 dpi

Boyutlar:

Yükseklik 57,4 mm (2,26 inç)

Genişlik 102,4 mm (4,03 inç)





Pil


Tip	4-hücreli 40 WHr akıllı lityum iyon
Boyutlar:	
Yükseklik	20 mm (0,79 inç)
Genişlik	272,4 mm (10,72 inç)
Derinlik	46,3 mm (1,82 inç)
Ağırlık (maksimum)	0,26 kg (0,57 lb)
Voltaj	14,80 VDC
Çalışma süresi	Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı koşullarda önemli ölçüde azalabilir.
Bilgisayar kapalıyken şarj süresi (yaklaşık)	4 saat
Kullanım ömrü (yaklaşık)	300 boşalma/şarj döngüsü
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0°C ila 35°C (32°F ila 95°F)
Depolama	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Düğme pil	CR-2032



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses



Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Klavye



Kamera

Dokunmatik
Yüzey

Pil



Güç Adaptörü







Bilgisayar Ortamı



Güç Adaptörü

Tip	65 W
Giriş voltajı	100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz–60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Çıkış akımı (sürekli)	3,34 A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama	–40°C ila 70°C (–40°F ila 158°F)





Bilgisayar Ortamı

Havadan geçen madde düzeyi

ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 35°C (32°F ila 95°F)	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Bağıl nem (maksimum)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	%0 ila %95 (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Şok (maksimum)	110 G†	160 G‡

* Kullanıcı ortamını simüle eden rasgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

† Sabit sürücü kullanımdayken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.


‡ Sabit sürücü durdurulmuş korumdayken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.



Boyutlar ve Ağırlık



Sistem Bilgisi



Bellek

Bağlantı Noktaları
ve Konnektörler

İletişim



Görüntü



Ses



Depolama

Ortam Kartı
Okuyucu

Görüntüle



Klavye



Kamera

Dokunmatik
Yüzey

Pil



Güç Adaptörü



Bilgisayar Ortamı