



Inspiron 15

serija 3000



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell™ i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2015 - 07 Izmenjeno izdanje A00

Regulatorni model: P47F | Tip: P47F003

Model računara: Inspiron 15-3552

NAPOMENA: Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

Prednja strana



1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnost čvrstog diska.

NAPOMENA: Pritisnite Fn+H da biste promenili da svetlo prikazuje status baterije ili aktivnost čvrstog diska.

Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

Svetlo za status baterije

Pokazuje status baterije.

Neprekidno
belo svetlo

Adapter za napajanje je povezan i baterija ima više od 5% kapaciteta.

Neprekidno
žuto svetlo

Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

Isključeno

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

Leva strana



1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste računaru obezbedili napajanje i punili bateriju.

2 HDMI port

Povezuje se sa TV uređajem ili drugim uređajem sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3 USB 3.0 port

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

4 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

Desna strana



1 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofona ili kombinovane slušalice i mikrofona (slušalice sa mikrofonom).

2 USB 2.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

3 Slot za zaštitni kabl

Povežite zaštitni kabl da biste sprečili neovlašćeno premeštanje vašeg računara.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Osnova



Ekran

Osnova

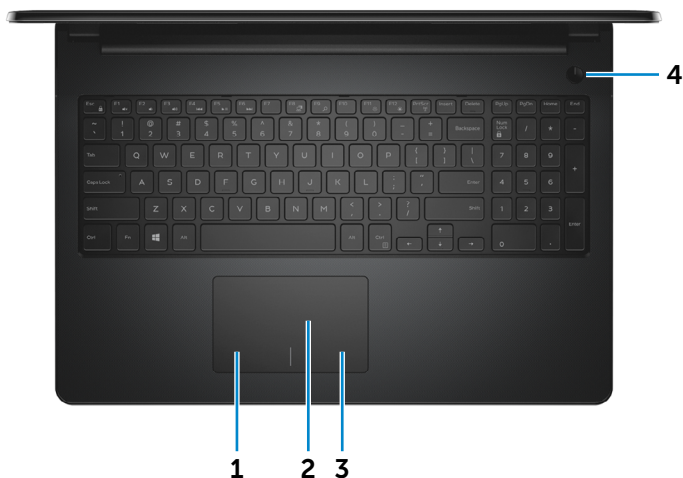

1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

2 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Tapnite za levi klik.

3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen ili se nalazi u stanju spavanja.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

☑ NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje tastera za napajanje u delu „Opcije napajanja“. Za više informacija, pogledajte **Ja i moj Dell** na www.dell.com/support.



Ekran

Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran



1 Kamera

Omogućava video časkanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

2 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

3 Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.












Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	21,70 mm (0,85 inča)
Širina	380 mm (14,96 inča)
Dubina	260,30 mm (10,25 inča)
Težina (maksimalna)	2,20 kg (4,85 lb)








NAPOMENA: Težina vašeg laptopa će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.





Informacije o sistemu





Model računara	Inspiron 15-3552
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Pentium
Čipset	Integrisan u procesor





Memorija

Slot	Jedan SODIMM slot
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB i 4 GB





Portovi i konektori

Eksterno:

USB

- Dva USB 2.0 porta
- Jedan USB 3.0 port







Audio/Video

- Jedan HDMI port
- Jedan port za slušalicu

Interno:

M.2

Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth





Komunikacija

Bežično

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skладиštenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Video

Kontroler

Intel HD Graphics

Memorija

Deljena sistemska memorija



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje








Okruženje
računara



Specifikacije

Audio







Kontroler	Realtek ALC3234 sa Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola jačine zvuka	Tasterske prečice za kontrolu medija





Skladištenje

Interfejs	SATA 6 Gb/s
Čvrsti disk	Jedna disk jedinica od 2,5 inčni





Čitač medijskih kartica

Tip

Jedan slot za SD karticu



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje










Okruženje
računara



Ekran

Tip	15,6-inčni sa Truelife
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	225,06 mm (8,86 inča)
Širina	366,63 mm (14,43 inča)
Dijagonala	396,24 mm (15,60 inča)
Veličina piksela	0,2520 mm
Brzina osvežavanja	60 Hz
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 360 stepeni
Ugao prikaza	160 stepena
Kontrole	Osvetljenost se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica.










Tastatura

Tip	„Chiclet“ tastatura
Tasterske prečice	<p>Neki tasteri na tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>NAPOMENA: Možete promeniti ponašanje tasterskih prečica pritiskom tastera Fn+Esc ili promenom ponašanja funkcionalnog tastera u programu za podešavanje sistema.</p>

[Lista tasterskih prečica.](#)





Tasterske prečice

	Isključivanje zvuka
	Smanjenje jačine zvuka
	Povećanje jačine zvuka
	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
	Reprodukcija/Pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
	Prebacivanje na eksterni ekran
	Pretraga
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja

	+		Promena zaključavanja tastera Fn
	+		Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	+		Otvaranje menija aplikacija
	+		Spavanje
	+		Pauziranje/Prekid
	+		Prebacivanje između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
	+		Sistemski zahtev
	+		Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja ekrana



Specifikacije

Kamera

Rezolucija:

Fotografija 0,92 megapiksela

Video 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao gledanja 74 stepena



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija:

Horizontalno 2040

Vertikalno 1240

Dimenzije:

Širina 105 mm (4,13 inča)

Visina 65 mm (2,56 inča)



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura




Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje








Okruženje
računara



Baterija






Tip	<ul style="list-style-type: none">„Pametna“ litijumska sa 4 ćelije od 40 WHr„Pametna“ litijumska sa 4 ćelije od 47 WHr
Dimenzije:	
Visina	20 mm (0,79 inča)
Širina	270 mm (10,63 inča)
Dubina	37,50 mm (1,48 inča)
Težina (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	14,80 VDC
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja kada je računar isključen (približno)	4 sata
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Dugmasta baterija	CR-2032





Adapter za napajanje

Tip	45 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,30 A
Izlazna struja	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)





Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	Rad	Skladištenje
Opseg temperatura	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalna)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalna)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem slučajnog spektra vibracija koji simulira korisničko okruženje.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms tokom korišćenja čvrstog diska.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u blokiranom položaju.

