



Inspiron 17

5000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 09 Rev. A01

Regulatorisk model: P26E | Type: P26E001

Computermodel: Inspiron 17-5748

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Front



1 Statusindikator for strøm og batteri

Viser computerens strøm- og batteristatus.

- | | |
|---------|--|
| Hvid | Batteriet bliver opladet. |
| Ravgul | Batteriets opladning er kritisk lav. |
| Slukket | <ul style="list-style-type: none">• Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.• Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 10 % opladet. |



Front



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre

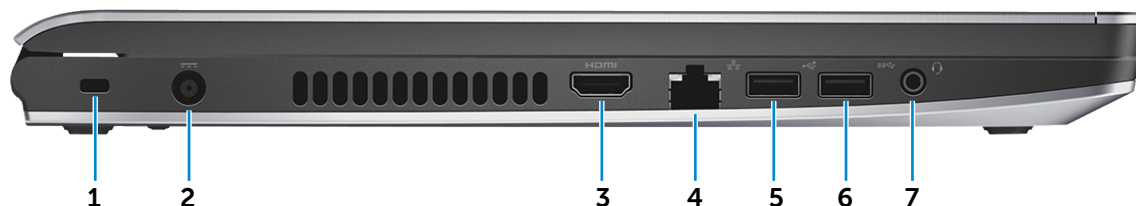

1 Sikkerhedskablets slot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

2 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

5 USB 2.0-port

Opretter forbindelse til eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps.

6 USB 3.0-port

Opretter forbindelse til eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed på op til 5 Gbps.

7 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Front



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 Mediekortlæser

Læser fra og skriver til mediekort.

2 USB 2.0-port

Opretter forbindelse til eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps.

3 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er.



Bund



Front



Venstre




Højre



Bund



Skærm

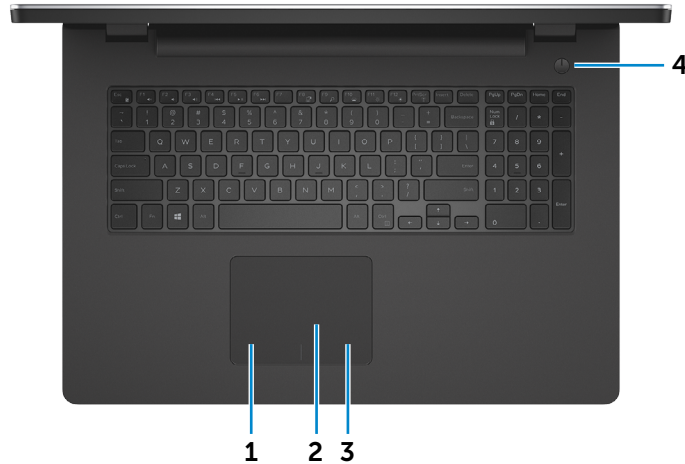

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på dell.com/support.



Front



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Skærm

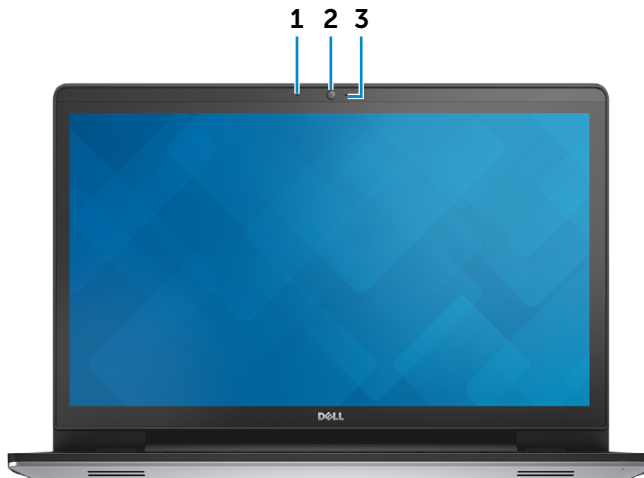

1 Mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

3 Statusindikator for kamera

Tænder når kameraet er i brug.



Mål og vægt

Højde:

Berøring 29,60 mm (1,16")

Ikke-berøring 28,40 mm (1,12")

Bredde 414,30 mm (16,31")

Dybde 285,70 mm (11,25")

Vægt (maksimum):

Berøring 3,30 kg (7,28 lb)

Ikke-berøring 3 kg (6,61 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel

Inspiron 17-5748

Processor

- 4. Generation af Intel Core i3
- 4. Generation af Intel Core i5
- 4. Generation af Intel Core i7
- Intel Mobile Celeron
- Intel Pentium Dual Core



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB og 8 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• En USB 3.0-port• To USB 2.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En HDMI-port• En headset-port

Internt:

Mini-kort	Et halvt mini-kort-slot til Wi-Fi, Bluetooth kombi og trådløs skærm (valgfri tilbehør)
-----------	--



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløst

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Trådløs skærm (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Video

Controller:

Integreret	Intel HD-grafikkort
Diskret	nVidia GeForce 820M nVidia GeForce 840M

Hukommelse:

Integreret	Delt systemhukommelse
Diskret	2 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lyd

Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
højtalere	To
Højtalerudgang	
Gennemsnit	2 watt
Spids	2,5 watt
Mikrofon	digital mikrofon
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lagring

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser


Type	Enkelt slot
Understøttede kort	SD-kort




Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Lyd




Lagring




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm


Type	<ul style="list-style-type: none">• 17,3" fuld HD WLED• 17,3" HD+
Opløsning (maksimum):	
Berøring	1920 x 1080
Ikke-berøring	1600 x 900
Dimensioner:	
Højde	214,81 mm (8,46")
Bredde	381,89 mm (15,04")
Diagonal	439,42 mm (17,30")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Pixelafstand	0,1875 mm
Kontroller	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.




Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Lyd



Lagring




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Tastatur

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters primære funktionsmåde ved at ændre Funktionstasts funktionsmåde i System Setup (Systeminstallation).</p>



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret	1260 dpi
Vertikalt	1207 dpi

Dimensioner:

Bredde	105 mm (4,13")
Højde	80 mm (3,15")



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø




Specifikationer

Batteri

Type	<ul style="list-style-type: none">"Smart" litium-ion (40 W-timer) med 4 celler"Smart" litium-ion (65 W-timer) med 6 celler	
	Med 4 celler	Med 6 celler
Dimensioner:		
Bredde	272,40 mm (10,72")	
Dybde	46,30 mm (1,82")	
Højde	20 mm (0,79")	35,40 mm (1,39")
Vægt (maksimum)	0,26 kg (0,57 lb)	0,36 kg (0,79 lb)
Spænding	14,80 VDC	11,10 VDC
Driftstidspunkt	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer	
Levetid (ca.)	300 afladnings-/opladningscykluser	
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)	
Møntcellebatteri	CR-2032	



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Lyd



Lagring




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter








Computermiljø



Strømadapter

Type	65 W
Inputspænding	100 VAC–240 VAC
Inputfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	1,60 A/1,70 A (maksimum)
Outputstrøm	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)





Specifikationer

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.		
† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.		
‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.		



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Lyd



Lagring




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø