




Uyarılar Hakkında

! UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.


Dell™ Latitude™ 2100 Kurulumu ve Özellikleri İlgili Bilgiler

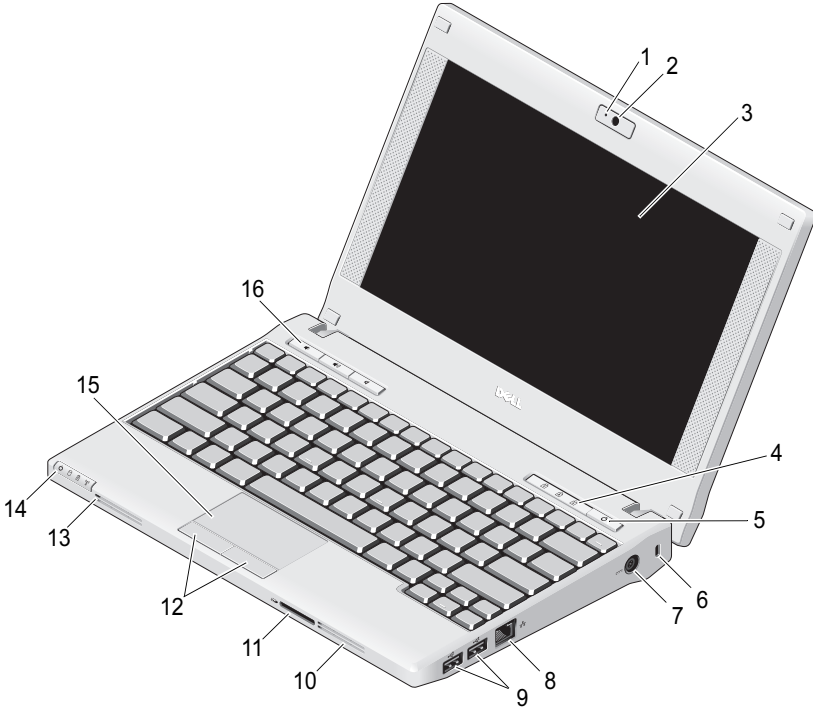

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 | kamera durum ışığı (isteğe bağlı) | 2 | kamera (isteğe bağlı) |
| 3 | ekran (dokunmatik ekran özelliği isteğe bağlıdır) | 4 | klavye durum ışıkları (3) |
| 5 | güç düğmesi | 6 | güvenlik kablosu yuvası |
| 7 | AC adaptörü konektörü | 8 | ağ konektörü |



- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------|
| 9 | USB konektörleri (2) | 10 | soğutma çıkışları |
| 11 | Secure Digital (SD) bellek kartı okuyucu | 12 | dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |
| 13 | mikrofon konektörü | 14 | aygıt durum ışıkları (4) |
| 15 | dokunmatik yüzey | 16 | ortam denetimleri (3) |

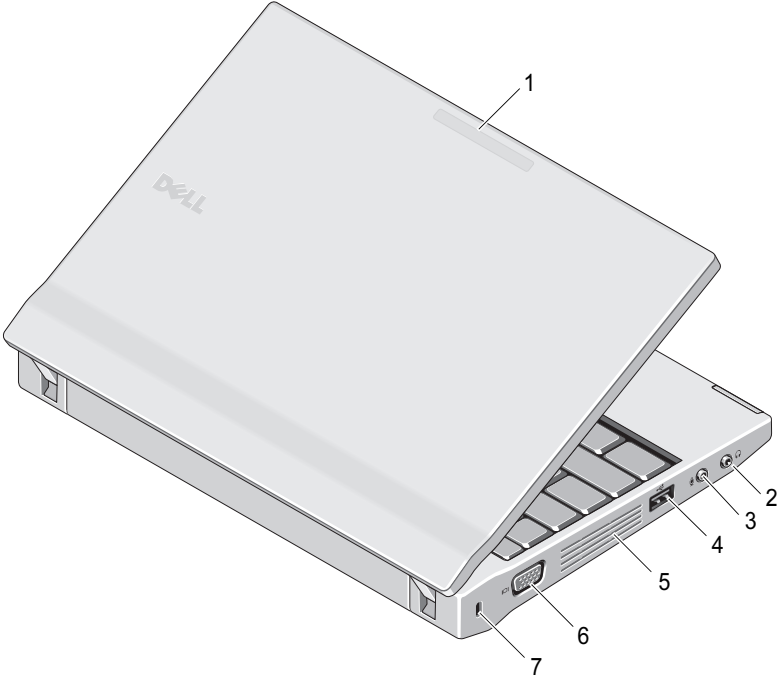

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | kullanım modu göstergesi | 2 | giriş konektörü (kulaklık konektörü) |
| 3 | çıkış konektörü (mikrofon konektörü) | 4 | USB konektörü |
| 5 | soğutma çıkışları | 6 | video konektörü |
| 7 | güvenlik kablosu yuvası | | |



UYARI: Havalandırma çıkışlarını tıkamayın, nesnelere nesnelere itmeyin veya üzerinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell™ bilgisayarınız çalışırken, kapalı evrak çantası gibi hava akışının az olduğu ortamlarda tutmayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında, fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum



UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.



UYARI: AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablunun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.




DİKKAT: AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sertçe fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun zarar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konektörün açısını izlediğinizden emin olun.




NOT: Sipariş etmediyseniz paket bazı cihazları içermeyebilir.


1 AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




2 Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.



3 Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).

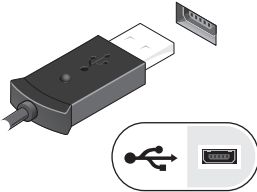

4 Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.



NOT: Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yerleştirme aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtla bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler



NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** ögesini tıklayın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçeneği tercih edin.

Sistem Bilgileri

İşlemci türü	Intel® Atom™ N270
Yonga seti	Intel 945GSE

Video

Görüntü türü	Sistem kartı üzerinde tümleşik Intel UMA ekran kartı
Veriyolu	tümleşik video
Görüntü denetleyicisi	Intel Gen 3.5 Tümleşik Grafik Motoru

Pil

Tür	6 hücreli "akıllı" lityum iyon (56 WHr) 4 hücreli "akıllı" lityum iyon (28 WHr)
-----	--

Boyutlar:

6 hücreli lityum iyon piller

Derinlik	48,13 mm (1,89 inç)
Yükseklik	42,46 mm (1,67 inç)
Genişlik	204 mm (8,03 inç)

3 hücreli lityum iyon piller

Derinlik	40,50 mm (1,59 inç)
Yükseklik	23,24 mm (0,92 inç)
Genişlik	204 mm (8,03 inç)

Ağırlık

6 hücreli lityum iyon piller	minimum ağırlık — 340 gr (0,74 lb) maksimum ağırlık — 350 gr (0,77 lb)
3 hücreli lityum iyon piller	minimum ağırlık — 185 gr (0,40 lb) maksimum ağırlık — 190 gr (0,41 lb)

Voltaj	11,1 VDC (6 ve 3 hücreli)
--------	---------------------------

Pil (devamı)

Sıcaklık aralığı:

Çalışma	0° - 35°C (32° - 95°F)
Depolama	-40° - 65°C (-40° - 149°F)
Düğme pil	CR2032

AC Adaptörü

Giriş voltajı	100–240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	1,5 A
Giriş frekansı	50–60 Hz
Çıkış gücü	65 W veya 90 W
Çıkış akımı:	
65 W	4,34 A (4 saniyelik darbeye maksimum) 3,34 A (sürekli)
90 W	5,62 A (4 saniyelik darbeye maksimum) 4,62 A (sürekli)
Dereceli çıkış voltajı	19,5 +/-1,0 VDC
Boyutlar:	
65 W	
Yükseklik	27,2 mm (1,07 inç)
Genişlik	137,2 cm (5,40 inç)
Derinlik	57,8 mm (2,28 inç)
90 W	
Yükseklik	34,2 mm (1,35 inç)
Genişlik	60,8 mm (2,39 inç)
Derinlik	153,45 mm (6,04 inç)
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0° - 35°C (32° - 95°F)
Depolama	-40° - 65°C (-40° - 149°F)

Fiziksel

Yükseklik	22,5 - 39,9 mm (0,89 - 1,57 inç) dokunmatik ekran olmadan 24,1 - 41,5 mm (0,95 - 1,63 inç) dokunmatik ekran ile
Genişlik	265 mm (10,43 inç) dokunmatik ekran ile / dokunmatik ekran olmadan
Derinlik	187 mm (7,36 inç) dokunmatik ekran ile / dokunmatik ekran olmadan
Ağırlık (3 hücreli pil, dokunmatik ekran olmadan)	1,36 Kg (3,0 lb)

Çevre

Sıcaklık aralığı:

Çalışma	0° - 35°C (32° - 95°F)
Depolama	-40° - 65°C (-40° - 149°F)

Bağıl nem (en yüksek):

Çalışma	%10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95 (yoğuşmasız)

Yükseklik (en çok):

Çalışma	-15,2 - 3.048 m (-50 - 10.000 ft)
Depolama	-15,2 - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Şunları yapmanız gerekiyorsa:

Bilgisayarınız için en iyi güvenlik uygulamaları bilgilerini bulun; Garanti bilgileri, Hüküm ve Koşullar (yalnızca ABD), Güvenlik yönergeleri, Yasal bilgiler, Ergonomi bilgileri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini inceleyin.

Şunlara bakın:

Bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgeleri ve yasal belgelerin yanı sıra şu adreste bulunan Düzenlemelere Uygunluk Ana Sayfası'nı ziyaret edin: www.dell.com/regulatory_compliance.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2009 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. İrlanda'da basılmıştır.

Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *DELL* logosu ve *Latitude*, Dell Inc.'in ticari markalarıdır; *Intel* tescilli bir ticari markadır ve *Atom*. Intel Corporation'ın ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.

