


# Dell™ Latitude™ 2110

## Oplysninger om opsætning og funktioner

Vist forfra

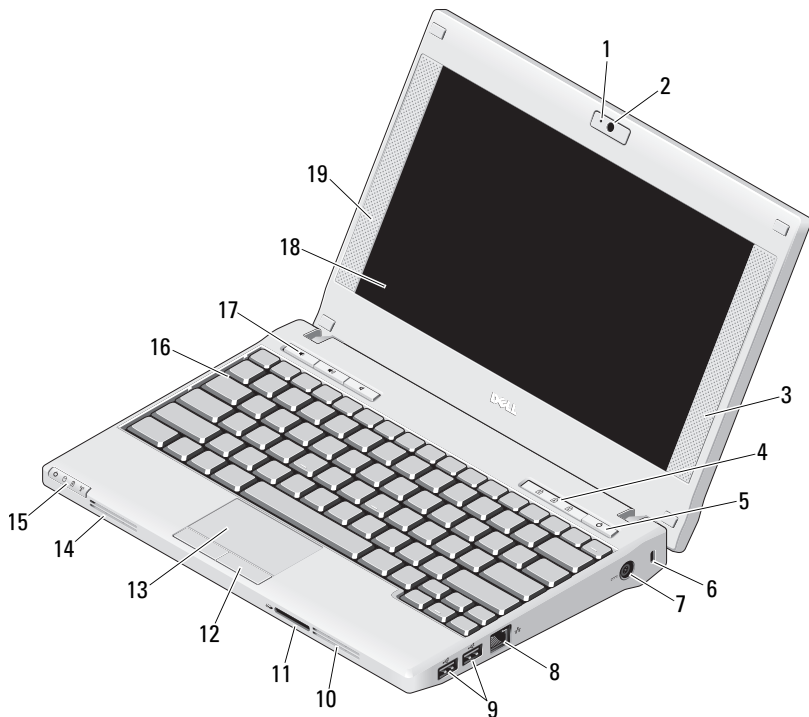

## Angående advarsler



**ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

- 1 statusindikator for kamera (valgfrit)
- 2 kamera (valgfrit)
- 3 højre højttaler
- 4 statusindikatorer for tastatur (3)
- 5 tænd/sluk-knap
- 6 sikkerhedskabellås
- 7 AC-adapterstik
- 8 netværksstik
- 9 USB 2.0-stik (2)
- 10 ventilationshul
- 11 SD-hukommelseskortlæser (Secure Digital)
- 12 knapper på touchpad (2)
- 13 touchpad
- 14 ventilationshul
- 15 statusindikatorer for enhed (4)
- 16 tastatur
- 17 medieknapper (3)
- 18 skærm (berøringsskærm er en valgfri funktion)
- 19 venstre højttaler

**DELL™**

Lovmodel: P02T


Lovgivningstype: P02T002

Marts 2010



08NY40A00

## Vist bagfra

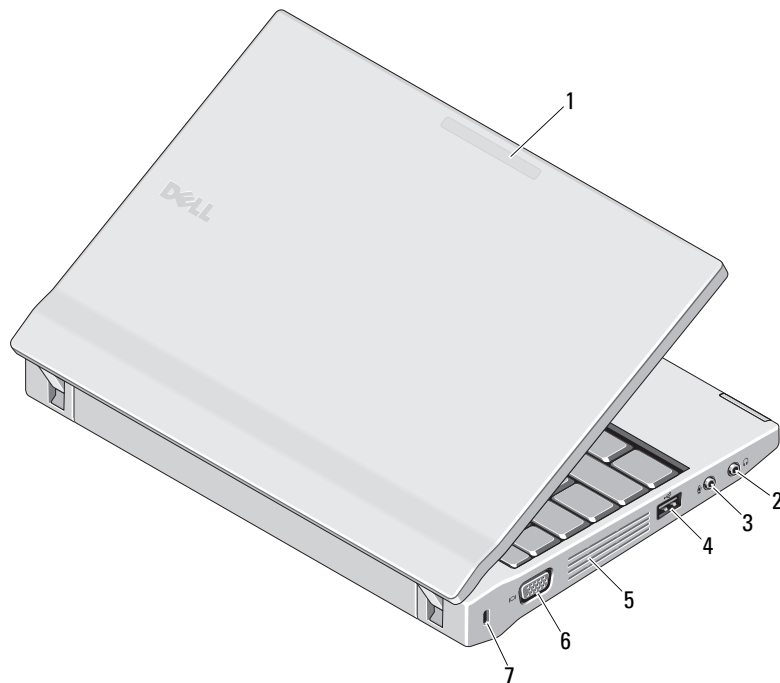

- 1 indikator for anvendelsestilstand (valgfri)
- 2 stik til linjeudgang (hovedtelefonstik)
- 3 stik til linjeindgang (mikrofonstik)
- 4 USB 2.0-stik
- 5 ventilationshul
- 6 videostik (VGA)
- 7 sikkerhedskabellås



**ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med dårlige ventilationsmuligheder, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Blokering af luftgennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er helt normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

## Hurtig opsætning



**ADVARSEL:** Inden du starter nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practice på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**ADVARSEL:** AC-adapteren passer til stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.




**FORSIGTIG:** Når du kobler AC-adapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på AC-adapterens stik for at undgå skader på kablet.



**BEMÆRK:** Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.


1

Tilslut AC-adapteren til AC-adapterstikket på den bærbare computer og til stikkontakten.




2

Tilslut netværkskablet (valgfrit).




3

Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit).



4

Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



**BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst én gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en dockingstation eller anden ekstern enhed, f.eks. en printer.

## Specifikationer



**BEMÆRK:** Indholdet kan variere fra område til område. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om computerens konfiguration, skal du klikke på **Start** → **Hjælp og support** og vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

### Systemoplysninger

Processortype	Intel® Atom™ N470
Chipsæt	Intel NM10 Express-chipsæt

### Video

Videotype:	Intel UMA-grafik (integreret på systemkortet)
Databus	Indbygget video
Videocontroller	Intel Graphics Media Accelerator 3150

### Hukommelse

Hukommelsestype	667 MHz, DDR2
Hukommelsesmodulstik	1 DIMM-stik
Hukommelsesmodulkapacitet	1 GB eller 2 GB
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	2 GB

### Batteri

Type	6-cellet "smart" litium-ion (56 W/t) 3-cellet "smart" litium-ion (28 W/t)
Mål	
6-cellet	
Dybde	48,13 mm
Højde	42,46 mm
Bredde	204 mm
3-cellet	
Dybde	40,50 mm
Højde	23,24 mm
Bredde	204 mm
Vægt	
6-cellet	340-350 g
3-cellet	185-190 g
Spænding	11,1 VDC (6-cellet og 3-cellet)
Temperaturområde	
Drift	0 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 60 °C
Møntcellebatteri	3 V CR2032 litium-møntcellebatteri

---

**AC-adapter**

---

Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,5 A
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Udgangseffekt	65 W
Udgangsstrøm	4,34 A (maks. ved 4-sekunders impuls) 3,34 A (kontinuerligt)
Nominel udgangsspænding	19,50 +/- 1,00 VDC
Mål	
Højde	16 mm
Bredde	127,00 mm
Dybde	66 mm
Temperaturområde	
Drift	0 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 65 °C

---

**Fysisk**

---

Højde	
uden berøringsskærm	22,50-39,90 mm (0,89-1,57")
med berøringsskærm	24,10-41,50 mm (0,95-1,63")
Bredde	265 mm
Dybde	187 mm

---

**Fysisk (fortsat)**

---

Vægt	
(3-cellet batteri uden berøringsskærm)	1,36 kg
(6-cellet batteri uden berøringsskærm)	1,52 kg

---

**Miljø**

---

Temperaturområde	
Drift	0 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 65 °C
Relativ luftfugtighed (maksimum)	
Drift	10-90 % (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5-95 % (ikke-kondenserende)
Højde (maksimum)	
Drift	-15,20 m til 3.048 m
Opbevaring	-15,20 m til 10.668 m

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Se den sikkerhedsmæssige og regulatoriske dokumentation, der blev leveret med din computer, og hjemmesiden for lovpligtige bestemmelser på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) for at få flere oplysninger om:

- Best practice for sikkerhed
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi
- Licensaftale for slutbrugere

---

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.**

**© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Kina. Trykt på genbrugspapir.**

Enhver form for gengivelse af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der bruges i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Latitude* er varemærker tilhørende Dell Inc. *Intel* er et registreret varemærke, og *Atom* er et varemærke, der tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og varenavne i dette dokument kan være varemærker eller -navne tilhørende de respektive ejere. Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og -navne tilhørende andre.