


Dell™ Latitude™ 2110

Informații despre configurare și caracteristici

Vedere frontală

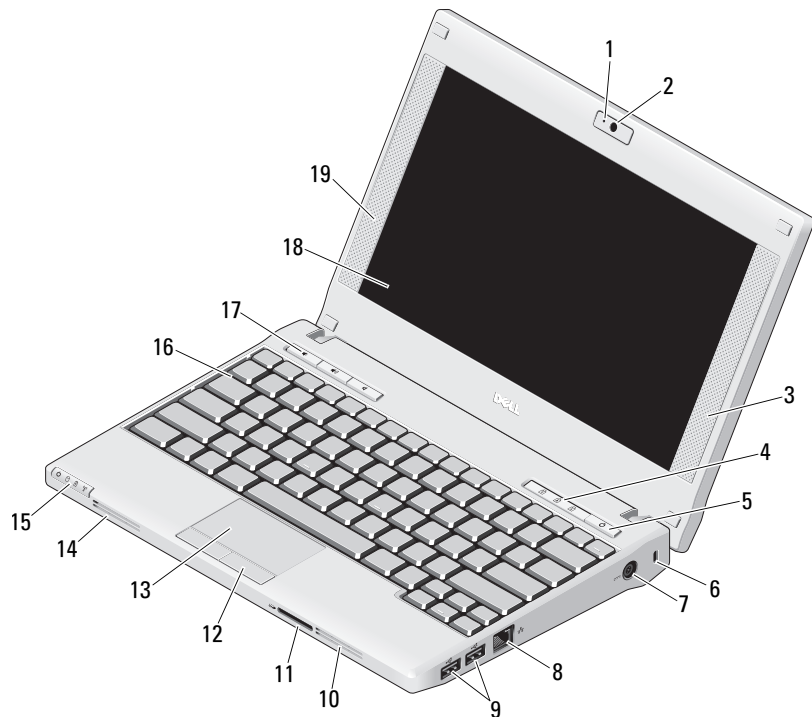

Despre avertismente



AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

- 1 indicator luminos pentru starea camerei (opțional)
- 2 cameră (opțională)
- 3 difuzor dreapta
- 4 indicatori luminoși pentru starea tastaturii (3)
- 5 buton alimentare
- 6 slot cablu de securitate
- 7 conector pentru adaptor de c.a.
- 8 conector de rețea
- 9 conectori USB 2.0 (2)
- 10 orificiu de ventilație
- 11 cititor de carduri de memorie Secure Digital (SD)
- 12 butoane touchpad (2)
- 13 touchpad
- 14 orificiu de ventilație
- 15 indicatori luminoși pentru starea dispozitivului (4)
- 16 tastatură
- 17 butoane de control media (3)
- 18 afișaj (funcția de operare tactilă este opțională)
- 19 difuzor stânga



Model de reglementare: P02T


Tip de reglementare: P02T002

Martie 2010



0MWT92A00

Vedere din spate

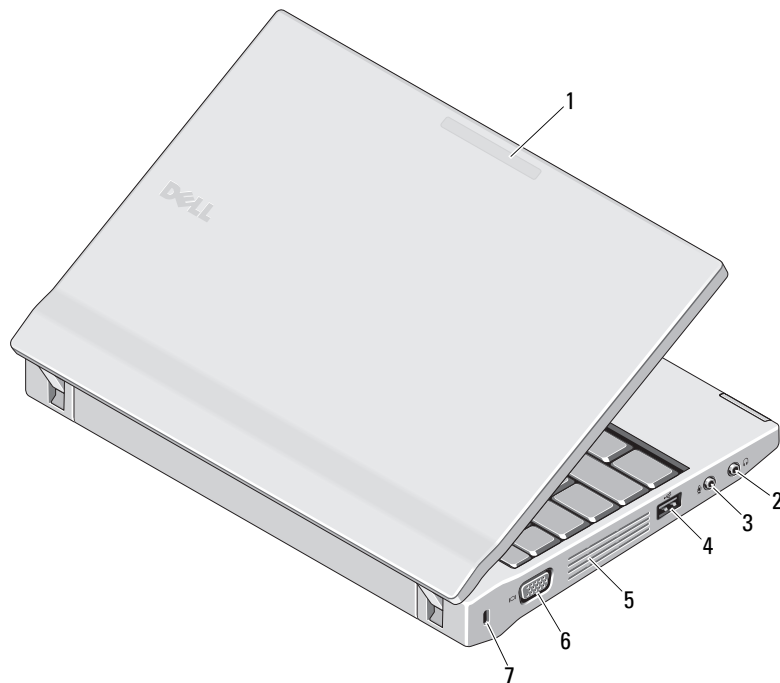

- 1 indicator pentru modul de utilizare (opțional)
- 2 conector de ieșire (conector pentru căști)
- 3 conector de intrare (conector pentru microfon)
- 4 conector USB 2.0
- 5 orificiu de ventilație
- 6 conector video (VGA)
- 7 slot cablu de securitate



AVERTISMENT: Nu blocați, nu forțați obiecte înăuntru și nu permiteți acumularea prafului în orificiile de ventilație. Nu depozitați computerul Dell într-un mediu neaerisit, cum ar fi o servietă închisă, în timpul funcționării. Blocarea aerisirii poate deteriora computerul sau poate provoca incendii. Computerul pornește ventilatorul atunci când se încălzește. Zgomotul ventilatorului este normal și nu indică o problemă a ventilatorului sau a computerului.

Configurare rapidă



AVERTISMENT: Înainte de a iniția oricare dintre procedurile indicate în această secțiune, citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici, consultați www.dell.com/regulatory_compliance.



AVERTISMENT: Adaptorul de c.a. poate fi conectat la prize electrice din întreaga lume. Cu toate acestea, tipurile de conectori și cabluri de alimentare multiplă variază de la o țară la alta. Utilizarea unui cablu necorespunzător sau conectarea incorectă a unui cablu la cablul de alimentare multiplă sau la priza electrică poate provoca incendii sau deteriorarea echipamentului.




ATENȚIE: Atunci când deconectați cablul adaptorului de c.a. de la computer, prindeți conectorul și nu cablul propriu-zis și trageți ferm, dar atent, pentru a preveni deteriorarea cablului. Atunci când înfășurați cablul adaptorului de c.a., asigurați-vă că urmați unghiul conectorului de pe adaptorul de c.a. pentru a evita deteriorarea cablului.



NOTĂ: Este posibil ca unele dispozitive să nu fie incluse dacă nu le-ați comandat.


1

Conectați adaptorul de c.a. la conectorul adaptorului de c.a. al computerului portabil și la priza electrică.




2

Conectați cablul de rețea (opțional).




3

Conectați dispozitive USB, cum ar fi un mouse sau o tastatură (opțional).



4

Deschideți ecranul computerului și apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.



NOTĂ: Este recomandat să porniți și să opriți computerul cel puțin o dată înainte de a instala carduri sau de a conecta computerul la un dispozitiv de andocare sau la un alt dispozitiv extern, cum ar fi o imprimantă.

Specificații



NOTĂ: Ofertele pot fi diferite în funcție de regiune. Pentru mai multe informații despre configurația computerului dvs., faceți clic pe **Start** → **Help and Support (Ajutor și asistență)** și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computerul dvs.

Informații sistem

Tip procesor	Intel® Atom™ N470
Chipset	Chipset Intel NM10 Express

Video

Tip video:	Intel UMA Graphics (integrată pe placa de sistem)
Magistrală de date	placă video integrată
Controler video	Intel Graphics Media Accelerator 3150

Memorie

Tip memorie	DDR2 667 MHz
Conector modul de memorie	1 slot DIMM
Capacitate modul de memorie	1 GO sau 2 GO
Memorie minimă	1 GO
Memorie maximă	2 GO

Baterie

Tip	litium ion „inteligentă” cu 6 elemente (56 Wh) litium ion „inteligentă” cu 3 elemente (28 Wh)
Dimensiuni	
6 elemente	
Adâncime	48,13 mm (1,89 inchi)
Înălțime	42,46 mm (1,67 inchi)
Lățime	204 mm (8,03 inchi)
3 elemente	
Adâncime	40,50 mm (1,59 inchi)
Înălțime	23,24 mm (0,92 inchi)
Lățime	204 mm (8,03 inchi)
Greutate	
6 elemente	340 g – 350 g (0,74 livre – 0,77 livre)
3 elemente	185 g – 190 g (0,40 livre – 0,41 livre)
Tensiune	11,1 V c.c. (6 și 3 elemente)
Interval de temperatură	
În stare de funcționare	între 0 °C și 35 °C (între 32 °F și 95 °F)
Depozitare	între –40 °C și 60 °C (între –40 °F și 140 °F)
Baterie rotundă	baterie rotundă cu litium CR2032 de 3 V

Adaptor de c.a.

Tensiune de intrare	100 V c.a. – 240 V c.a.
Curent de intrare (maxim)	1,5 A
Frecvență de intrare	50 Hz – 60 Hz
Putere de ieșire	65 W
Curent de ieșire	4,34 A (maxim la impuls de 4 secunde) 3,34 A (continuu)
Tensiune de ieșire nominală	19,50 +/- 1,00 V c.c.
Dimensiuni	
Înălțime	16 mm (0,63 inchi)
Lățime	127 mm (4,99 inchi)
Adâncime	66 mm (2,59 inchi)
Interval de temperatură	
În stare de funcționare	între 0 °C și 35 °C (între 32 °F și 95 °F)
Depozitare	între -40 °C și 65 °C (între -40 °F și 149 °F)

Date fizice

Înălțime	
fără ecran tactil	22,50 mm – 39,90 mm (0,89 inchi – 1,57 inchi)
cu ecran tactil	24,10 mm – 41,50 mm (0,95 inchi – 1,63 inchi)
Lățime	265 mm (10,43 inchi)
Adâncime	187 mm (7,36 inchi)

Date fizice (continuare)

Greutate	
(baterie cu 3 elemente fără ecran tactil)	1,36 kg (2,99 livre)
(baterie cu 6 elemente fără ecran tactil)	1,52 kg (3,35 livre)

Specificații de mediu

Interval de temperatură	
În stare de funcționare	între 0 °C și 35 °C (între 32 °F și 95 °F)
Depozitare	între -40 °C și 65 °C (între -40 °F și 149 °F)
Umiditate relativă (maximă)	
În stare de funcționare	10% – 90% (fără condens)
Depozitare	5% – 95% (fără condens)
Altitudine (maximă)	
În stare de funcționare	între -15,20 m și 3.048 m (între -50 și 10.000 picioare)
Depozitare	între -15,20 m și 10.668 m (între -50 și 35.000 picioare)

Găsirea mai multor informații și resurse

Consultați documentele de siguranță și reglementare livrate împreună cu computerul și accesați site-ul Web pentru conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/regulatory_compliance pentru mai multe informații despre:

- Cele mai bune practici de siguranță
- Garanție
- Termeni și condiții
- Certificat de reglementare
- Caracteristici de ergonomie
- Acord de licență pentru utilizatorul final

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

© 2010 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în China. Tipărit pe hârtie reciclată.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizația scrisă a Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: *Dell*, logo-ul *DELL* și *Latitude* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel* este marcă comercială înregistrată și *Atom* este marcă comercială a Intel Corporation în S.U.A. și în alte țări.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale și denumirilor comerciale, cu excepția celor care îi aparțin.