


Dell Vostro 2420/2520

Informacije o podešavanju i karakteristikama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguću opasnost od oštećenja imovine, zadobijanja telesnih povreda ili smrti.

Vostro 2420 – Prikaz sa prednje i zadnje strane

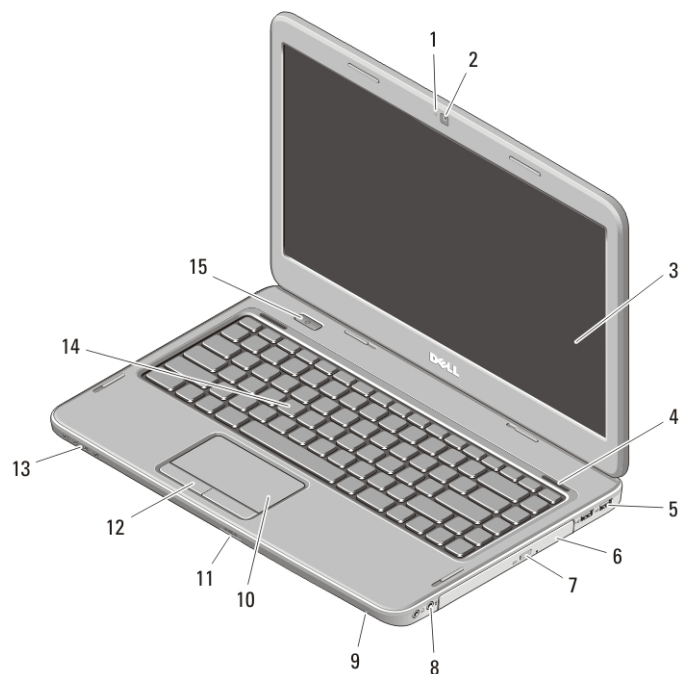


Slika 1. Prikaz sa prednje strane

- | | |
|--|--|
| 1. svetlo za status kamere | 9. mikrofon |
| 2. kamera | 10. tačped |
| 3. ekran | 11. čitač memorijske kartice |
| 4. zvučnici (2) | 12. tasteri tačpeda (2) |
| 5. USB 2.0 konektori (2) | 13. svetla za status uređaja |
| 6. optička disk jedinica | 14. tastatura |
| 7. taster za izbacivanje optičke disk jedinice | 15. taster za uključivanje/isključivanje |
| 8. audio konektori | |



06PK46A00

Model sa regulacijom: P22G,P18F
Tip sa regulacijom: P22G004, P18F004
2012 - 02

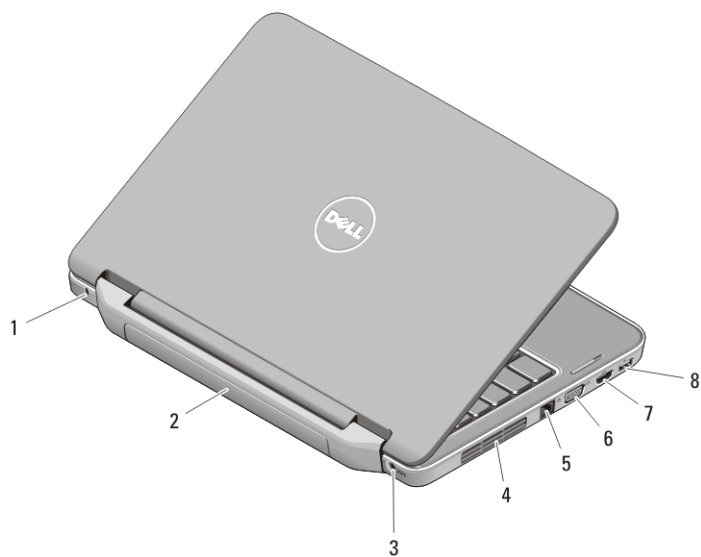


Slika 2. Prikaz sa zadnje strane

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. slot za zaštitni kabl | 6. VGA konektor |
| 2. baterija | 7. HDMI konektor |
| 3. konektor za napajanje | 8. USB 2.0 konektor |
| 4. otvori za ventilaciju | |
| 5. mrežni konektor | |


⚠ UPOZORENJE: Nemojte blokirati otvore za ventilaciju, gurati predmete u njih ili dozvoliti skupljanje prašine unutar njih. Nemojte ostavljati Dell računar dok radi u okruženju sa ograničenim protokom vazduha, kao što je zatvorena torba. Ograničenje protoka vazduha može oštetiti vaš računar ili dovesti do požara. Računar uključuje ventilator kada se zagreje. Buka ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem sa ventilatorom ili računarom.

Vostro 2520 – Prikaz sa prednje i zadnje strane

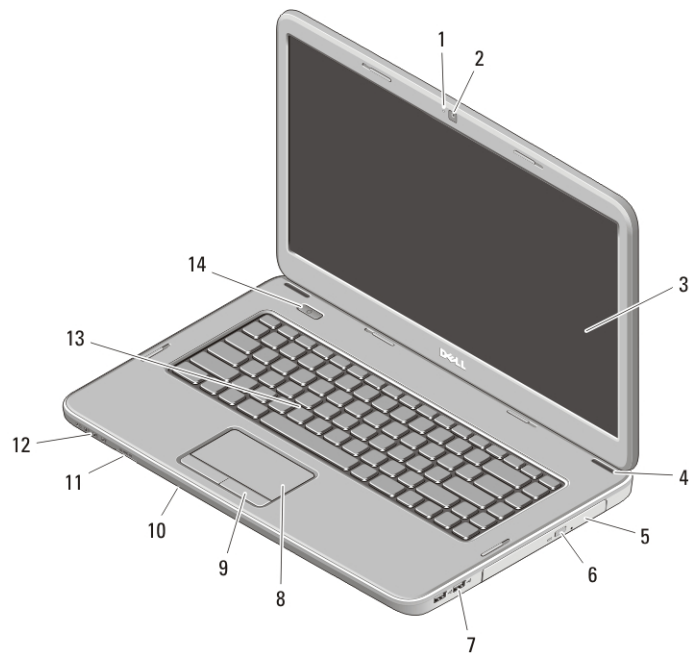

Slika 3. Prikaz sa prednje strane

- | | |
|--|--|
| 1. svetlo za status kamere | 9. tasteri tačpeda (2) |
| 2. kamera | 10. mikrofoni |
| 3. ekran | 11. čitač memorijske kartice |
| 4. zvučnici (2) | 12. svetla za status uređaja |
| 5. optička disk jedinica | 13. tastatura |
| 6. taster za izbacivanje optičke disk jedinice | 14. taster za uključivanje/isključivanje |
| 7. USB 2.0 konektori (2) | |
| 8. tačped | |

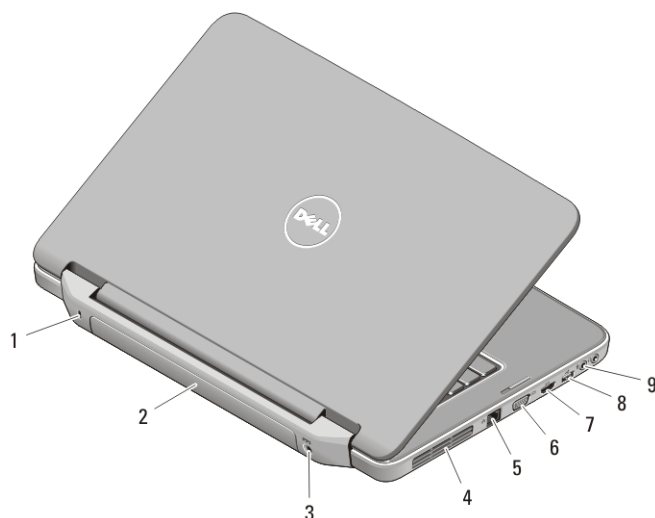

Slika 4. Prikaz sa zadnje strane

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. slot za zaštitni kabl | 6. VGA konektor |
| 2. baterija | 7. HDMI konektor |
| 3. konektor za napajanje | 8. USB 2.0 konektor |
| 4. otvori za ventilaciju | 9. audio konektori |
| 5. mrežni konektor | |

⚠ UPOZORENJE: Nemojte blokirati otvore za ventilaciju, gurati predmete u njih ili dozvoliti skupljanje prašine unutar njih. Nemojte ostavljati Dell računar dok radi u okruženju sa ograničenim protokom vazduha, kao što je zatvorena torba. Ograničenje protoka vazduha može oštetiti vaš računar ili dovesti do požara. Računar uključuje ventilator kada se zagreje. Buka ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem sa ventilatorom ili računarom.

Brzo podešavanje


⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ UPOZORENJE: AC adapter funkcioniše sa električnim utičnicama širom sveta. Međutim, električni priključci i produžni kablovi se razlikuju od zemlje do zemlje. Korišćenjem nekompatibilnog kabla ili nepravilnim povezivanjem kabla na produžni kabl ili utičnicu možete da uzrokuje požar ili oštećenje opreme.

⚠ OPREZ: Kada odspajate kabl AC adaptera sa računara, uhvatite konektor a ne kabl, i čvrsto ali lagano povucite kako bi se izbeglo oštećenje kabla. Kada uvijate kabl AC adaptera, obavezno pratite ugao konektora AC adaptera kako bi se izbeglo oštećenje kabla.


🔧 NAPOMENA: Neki uređaji neće biti isporučeni ako ih niste naručili.

1. Povežite AC adapter sa konektorom AC adaptera na računaru i sa električnom utičnicom.




Slika 5. AC adapter

2. Povežite mrežni kabl (opcionalno).



Slika 6. Mrežni konektor

3. Povežite USB uređaje, kao što su miš ili tastatura (opcionalno).




Slika 7. USB konektor


4. Otvorite ekran računara i pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili računar.



Slika 8. Taster za uključivanje/isključivanje

-  **NAPOMENA:** Preporučuje se da vaš računar uključite i isključite najmanje jednom pre nego što instalirate bilo koje kartice ili povežete računar na priključnu stanicu ili drugi eksterni uređaj, kao što je štampač.

Specifikacije

-  **NAPOMENA:** Ponuda se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Napajanje

AC adapter

Vostro 2420 / Vostro 2520 sa integrisanom video karticom 65 W

Napajanje

Vostro 2420 sa diskretnom video karticom	90 W
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Coin-cell baterija	litijum-jonska 3 V CR2032

Fizičke karakteristike	Vostro 2420	Vostro 2520
Visina (sa WLED panelom)	31,50 mm do 34,70 mm (1,24 inča do 1,36 inča)	31,50 mm do 34,50 mm (1,24 inča do 1,35 inča)
Širina	342,00 mm (13,46 inča)	376,00 mm (14,80 inča)
Dubina	244 mm (9,60 inča)	260 mm (10,23 inča)
Težina (minimalna)	2,2 kg (4,85 lb)	2,37 kg (5,22 lb)

Okruženje

Radna temperatura	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
-------------------	--------------------------------

Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Pogledajte bezbednosna i regulatorna dokumenta koja ste dobili uz vaš računar i posetite web stranicu za usklađenost sa propisima na www.dell.com/regulatory_compliance za više informacija o sledećem:

- Najbolje bezbednosne prakse
- Regulatorni sertifikati
- Ergonomija

Posetite www.dell.com za dodatne informacije o sledećem:

- Garancija
- Odredbe i uslovi (samo SAD)
- Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na stranici support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Sledeće informacije se nalaze na uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladu sa zahtevima važećih meksičkih standarda (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave.

© 2012 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.