


Dell™ Vostro™ 3300/3400/3500/3700

Informace o instalaci a funkcích

Vostro 3300 — pohled zepředu

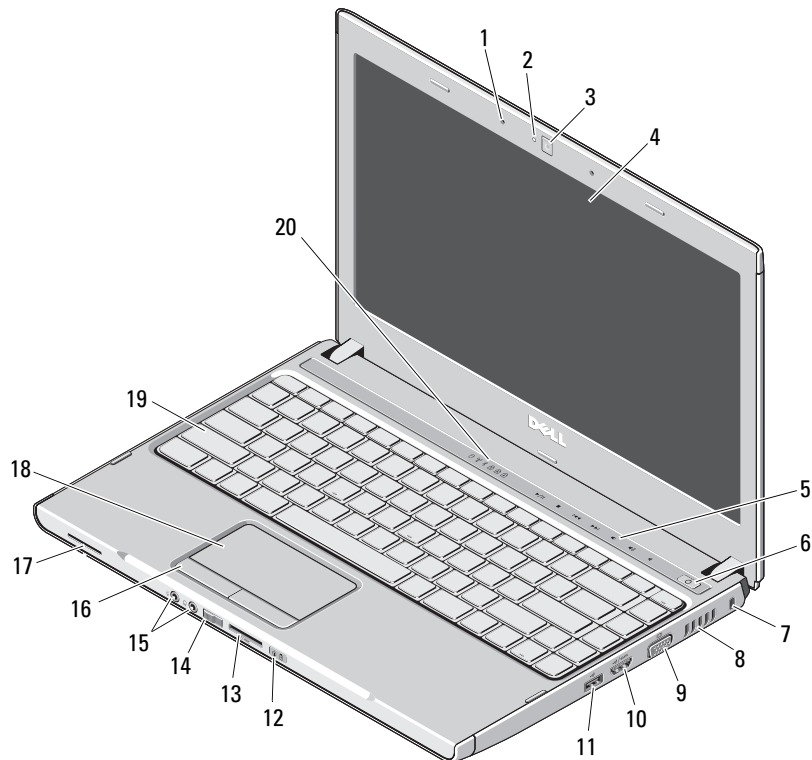

O varováních



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

- 1 mikrofony (2)
- 2 přisvětlení kamery
- 3 kamera
- 4 obrazovka
- 5 tlačítka ovládnání hlasitosti
- 6 tlačítko napájení
- 7 bezpečnostní otvor
- 8 větrací otvor
- 9 konektor videa (VGA)
- 10 konektor e-SATA (sdílený)
- 11 konektor USB 2.0
- 12 kontrolky napájení a stavu baterie
- 13 čtečka paměťových karet Secure Digital (SD) 5 v 1
- 14 přepínač bezdrátové komunikace
- 15 konektory pro zvuk
- 16 tlačítka dotykové podložky (2)
- 17 reproduktor
- 18 dotyková podložka
- 19 klávesnice
- 20 stavové kontrolky klávesnice a zařízení




Regulační rámec: P09S, P10G, P09F, P06E
Regulační druh: P09S001, P10G001, P09F001, P06E001

Leden 2010



099YP8A01

Vostro 3300 — pohled zezadu

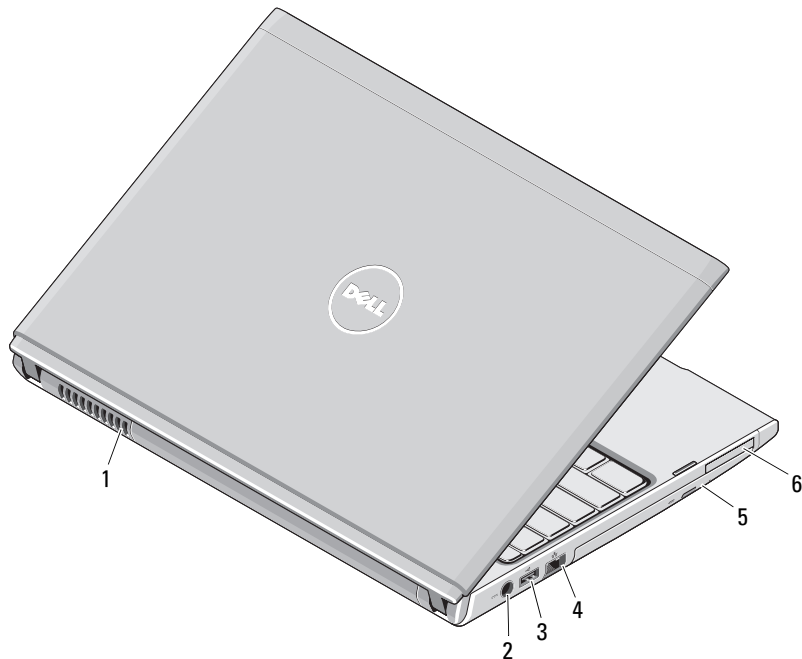


- 1 větrací otvor
- 2 konektor napájení
- 3 konektor USB 2.0
- 4 síťový konektor
- 5 pozice optické jednotky
- 6 konektor ExpressCard




VAROVÁNÍ: Nezakrývejte chladicí otvory. Dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač Dell neopouštějte v prostředí s nedostatečným větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne ventilátor při velkém zvýšení teploty. Hluk ventilátoru je normální a neznamená problém ventilátoru ani počítače.

Vostro 3400/3500 — pohled zepředu

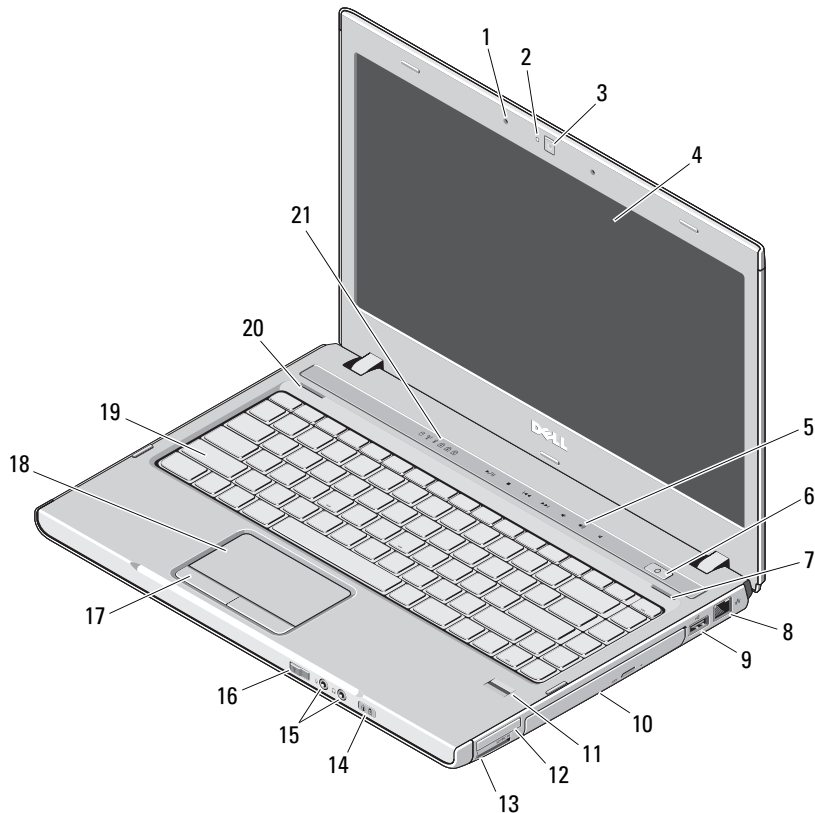


- 1 mikrofony (2)
- 2 přisvětlení kamery
- 3 kamera
- 4 obrazovka
- 5 tlačítka ovládání hlasitosti
- 6 tlačítko napájení
- 7 pravý reproduktor
- 8 síťový konektor
- 9 konektor USB 2.0
- 10 pozice optické jednotky
- 11 čtečka otisků prstů
- 12 konektor ExpressCard
- 13 čtečka paměťových karet Secure Digital (SD) 8 v 1
- 14 kontrolky napájení a stavu baterie
- 15 konektory pro zvuk
- 16 přepínač bezdrátové komunikace
- 17 tlačítka dotykové podložky (2)
- 18 dotyková podložka
- 19 klávesnice
- 20 levý reproduktor
- 21 stavové kontrolky klávesnice a zařízení

Vostro 3400/3500 — pohled zezadu

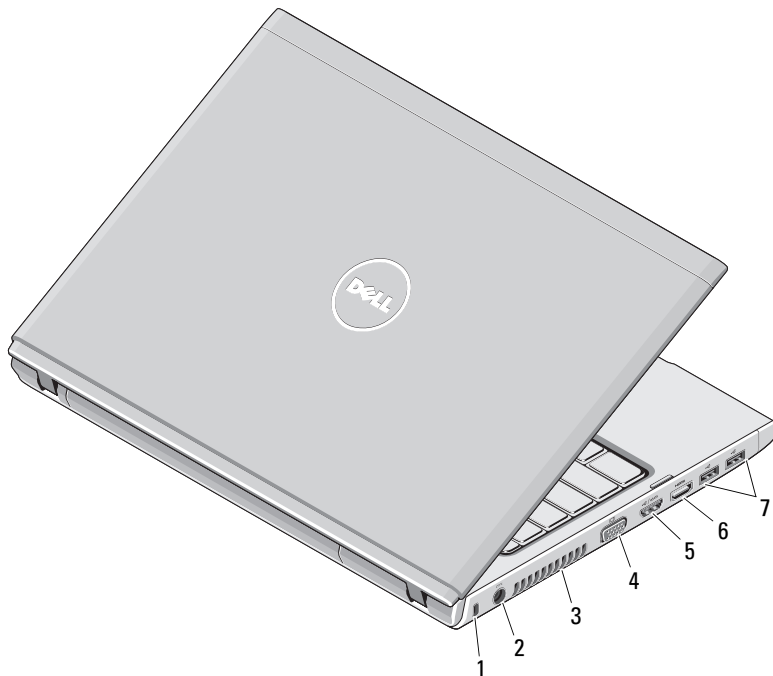


- 1 slot pro bezpečnostní kabel
- 2 konektor napájecího adaptéru
- 3 větrací otvor
- 4 konektor videa (VGA)
- 5 konektor e-SATA (sdílený)
- 6 konektor HDMI
- 7 Konektory USB 2.0 (2)

Vostro 3700 — pohled zepředu

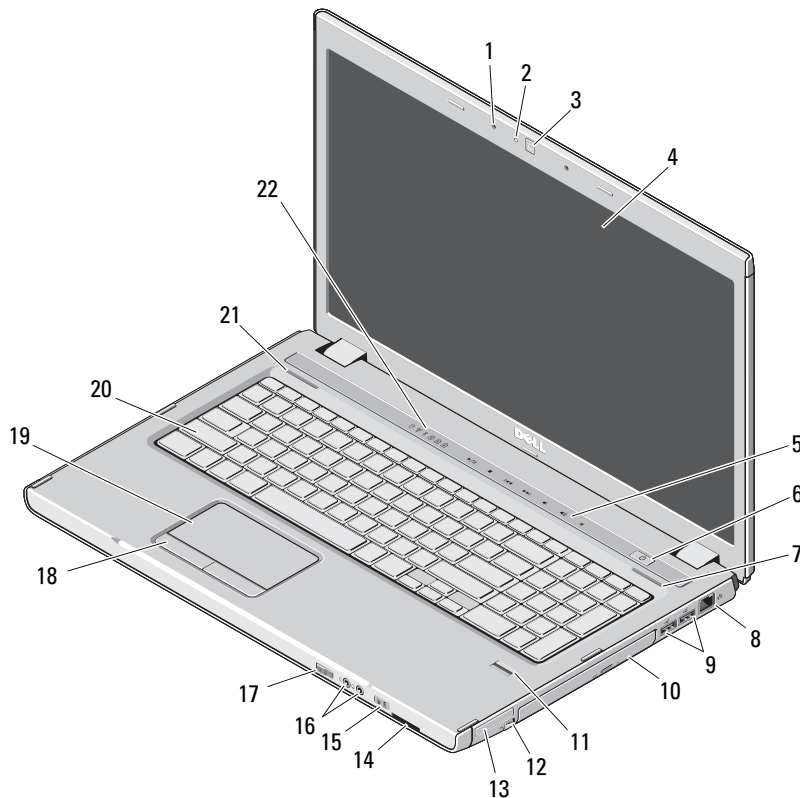

- 1 mikrofony (2)
- 2 přisvětlení kamery
- 3 kamera
- 4 displej
- 5 kontrolky ovládání hlasitosti
- 6 tlačítko napájení
- 7 pravý reproduktor
- 8 síťový konektor
- 9 konektory USB 2.0 (2)
- 10 pozice optické jednotky
- 11 čtečka otisků prstů
- 12 konektor IEEE 1394
- 13 slot pro kartu ExpressCard
- 14 čtečka paměťových karet Secure Digital (SD) 8 v 1
- 15 kontrolky napájení a stavu baterie
- 16 konektory pro zvuk
- 17 přepínač bezdrátové komunikace
- 18 tlačítka dotykové podložky (2)
- 19 dotyková podložka
- 20 klávesnice
- 21 levý reproduktor
- 22 stavové kontrolky klávesnice a zařízení

Vostro 3700 — pohled zezadu

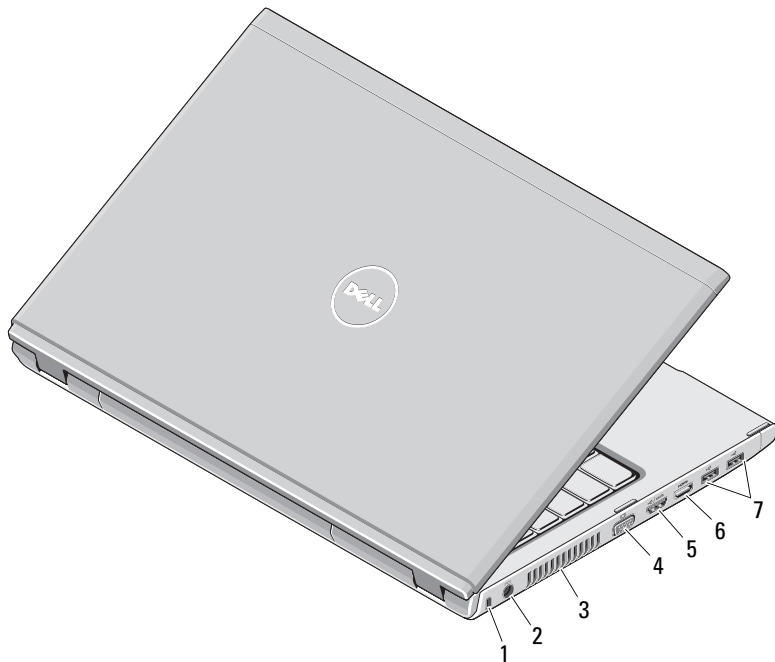

- 1 slot pro bezpečnostní kabel
- 2 konektor napájení
- 3 větrací otvor
- 4 konektor videa (VGA)
- 5 konektor e-SATA (sdílený)
- 6 konektor HDMI
- 7 Konektory USB 2.0 (2)

Rychlá instalace


VAROVÁNÍ: Předtím, než začnete v této části s jakýmkoliv postupy, přečtěte si bezpečnostní informace, které se dodávají s Vaším počítačem. Další informace o doporučených opatřeních najdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVÁNÍ: Napájecí adaptér lze připojit k elektrickým zásuvkám kdekoli ve světě. V různých zemích se však konektory napájení a napájecí rozdvojkы mohou lišit. Použitím neodpovídajícího kabelu nebo jeho nesprávným připojením do zásuvky můžete způsobit požár nebo poškození zařízení.


UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu napájecího adaptéru od počítače uchopte konektor, nikoli samotný kabel, a zatáhněte pevně, ale opatrně, aby nedošlo k poškození kabelu. Při balení kabelu napájecího adaptéru se ujistěte, že je zachován úhel konektoru na adaptéru, aby nedošlo k poškození kabelu.

POZNÁMKA: Některá zařízení možná nejsou do dodávky zařazena, pokud jste si je předtím neobjednali.


1 Připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru přenosného počítače a do elektrické zásuvky.




2 Připojte síťový kabel (volitelné).



3 Připojte zařízení USB, jako je myš nebo klávesnice (volitelné).



4 Připojte zařízení IEEE 1394, např. přehrávač DV D (volitelné).




5 Otevřete displej počítače a stisknutím spínače napájení počítač zapnete.



POZNÁMKA: Před instalací karet nebo připojením počítače k dokovacímu zařízení nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.

Specifikace

 **POZNÁMKA:** Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Chcete-li získat více informací o konfiguraci počítače, klikněte na nabídku **Start** → **Nápověda a podpora** a poté vyberte možnost zobrazení informací o počítači.

Informace o systému

Typ procesoru	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 (Quad-core je k dispozici pouze u modelu Vostro 3700)
Souprava čipů	Intel HM57

Video

Typ grafické karty	grafická karta integrovaná na základní desce nebo samostatná
Grafický adaptér	
UMA	Intel Graphics Media Accelerator HD
Samostatná	NVIDIA™ GeForce™ 310M NVIDIA GeForce GT 330M (pouze u modelu Vostro 3700)

Paměť

Typ	DDR3 SDRAM na frekvenci 1066 MHz
Konektory paměťových modulů	Dva sloty SODIMM
Kapacita paměťových modulů	1 GB, 2 GB nebo 4 GB

Paměť (pokračování)

Minimální paměť	1 GB
Maximální paměť	8 GB

POZNÁMKA: Paměť větší než 4 GB dokáže využít pouze 64bitové operační systémy.

Baterie

Vostro 3300

Typ	4člávková baterie „smart“ Li-Ion (2,8 Ahr) 8člávková baterie „smart“ Li-Ion (2,8 Ahr)
Hloubka	
4člávková	43,00 mm (1,69 palců)
8člávková	42,63 mm (1,67 palců)
Výška	
4člávková	19,60 mm (0,77 palců)
8člávková	42,10 mm (1,65 palců)
Šířka	
4člávková	205,00 mm (8,07 palců)
8člávková	276,00 mm (10,86 palců)
Hmotnost	
4člávková	231,00 g (0,51 liber)
8člávková	446,00 g (0,98 liber)
Napětí	
4člávková/8člávková	14,8 V

Baterie (pokračování)

Vostro 3400/3500

Typ	4článeková baterie „smart“ Li-Ion (2,6 AHR) 6článeková baterie „smart“ Li-Ion (2,6 AHR) 9článeková baterie „smart“ Li-Ion (2,8 AHR)
-----	---

Hloubka

4článeková/6článeková/ 9článeková	57,80 mm (2,27 palců)
--------------------------------------	-----------------------

Výška

4článeková/6článeková	20,80 mm (0,81 palců)
9článeková	40,15 mm (1,58 palců)

Šířka

4článeková/6článeková/ 9článeková	255,60 mm (10,06 palců)
--------------------------------------	-------------------------

Hmotnost

4článeková	250,00 g (0,55 liber)
6článeková	340,00 g (0,75 liber)
9článeková	504,50 g (1,11 liber)

Napětí

4článeková	14,8 V
6článeková/9článeková	11,1 V

Vostro 3700

Typ	6článeková baterie „smart“ Li-Ion (2,6 AHR) 9článeková baterie „smart“ Li-Ion (2,8 AHR)
-----	--

Hloubka

6článeková	57,80 mm (2,27 palců)
9článeková	57,80 mm (2,27 palců)

Baterie (pokračování)

Výška

6článeková	20,80 mm (0,82 palců)
9článeková	40,15 mm (1,58 palců)

Šířka

6článeková/9článeková	255,60 mm (10,06 palců)
-----------------------	-------------------------

Hmotnost

6článeková	340,00 g (0,75 liber)
9článeková	504,50 g (1,11 liber)

Napětí

6článeková/9článeková	11,1 V
-----------------------	--------

Teplotní rozsah:

Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Uchovávání	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Článeková knoflíková baterie	Lithiová knoflíková baterie CR2032 - 3 V
------------------------------	--

Napájecí adaptér

Vstupní napětí	100 až 240 V stř.
Vstupní proud (maximální)	2,5 A
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Výstupní proud	65 W, 90 W nebo 130 W

POZNÁMKA: Napájecí zdroj 130 W AC je dostupný pouze pro model Vostro 3700.

Napájecí adaptér (pokračování)

Výstupní proud	
65 W	4,34 A (max. při 4sekundovém výkyvu) 3,34 A (stálý)
90 W	5,62 A (max. při 4sekundovém výkyvu) 4,62 A (stálý)
130 W	6,70 A (stálý)
Hloubka	
65 W	57,80 mm (2,27 palců)
90 W	70,00 mm (2,75 palců)
130 W	76,20 mm (3,00 palců)
Výška	
65 W	28,30 mm (1,11 palců)
90 W	22,60 mm (0,88 palců)
130 W	25,40 mm (1,00 palců)
Šířka	
65 W	137,20 mm (5,40 palců)
90 W	147,00 mm (5,78 palců)
130 W	154,70 mm (6,09 palců)
Jmenovité výstupní napětí	19,5 +/- 1,0 V ss.
Teplotní rozsah	
Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Uchovávání	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Rozměry

Vostro 3300

Hloubka	229,00 mm (9,01 palců)
Výška	20,10 mm až 28,60 mm (0,79 palců až 1,12 palců) se 4 články
Šířka	325,00 mm (12,79 palců)
Hmotnost	1,80 kg (3,96 liber) se čtyř článkovou baterií a vzduchovou šachtou.

Vostro 3400

Hloubka	242,2 mm (9,53 palců)
Výška	21,90 mm až 29,50 mm (0,86 palců až 1,16 palců) s 4článkovou/6článkovou baterií a ukazatelem stavu baterie
Šířka	339,00 mm (13,34 palců)
Hmotnost	2,05 kg (4,51 liber) se 4 článkovou baterií a pozicemi pro média.

Vostro 3500

Hloubka	250,0 mm (9,84 palců)
Výška	22,90 mm až 31,90 mm (0,90 palce až 1,25 palce) s 6článkovou baterií a ukazatelem stavu baterie
Šířka	375,00 mm (14,76 palců)
Hmotnost	2,30 kg (5,07 liber) se 4 článkovou baterií a pozicemi pro média.

Vostro 3700

Hloubka	271,0 mm (10,66 palců)
Výška	26,80 mm až 34,40 mm (1,05 palců až 1,35 palců)

Rozměry (pokračování)

Šířka	410,8 mm (16,17 palců)
Hmotnost	2,90 kg (6,39 liber) se 6 článkovou baterií a pozicemi pro média.

POZNÁMKA: Optická mechanika zahrnuje optickou jednotku, šachtu a čelní kryt.

Pracovní prostředí

Teplotní rozsah

Provozní	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Uchovávání	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Relativní vlhkost

Provozní	10 % až 90 % (nekondenzující)
Uchovávání	5 % až 95 % (nekondenzující)

Hledání dalších údajů a informačních zdrojů

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance, kde najdete další informace o těchto tématech:

- Nejlepší bezpečnostní postupy
- Záruka
- Podmínky
- Regulační certifikace
- Ergonomie
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

**Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
© 2009–2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Číně.**

Vytisknuto na recyklovaném papíře.

Jakékoli rozšiřování a kopírování těchto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázáno.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell*, logo *DELL* a *Vášto* jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; *Bluetooth* je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Dell ji používá na základě licence; *Intel* je registrovaná ochranná známka a *Core* je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. *NVIDIA* a *GeForce* jsou registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích.

V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy odkazující na právnické osoby a organizace, které si činí na dané ochranné známky a obchodní názvy produktů nárok. Společnost Dell Inc. se zřiká jakéhokoli zájmu na vlastnictví ochranných známek a obchodních názvů jiných než svých vlastních.

