


# Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750

## Informacije o namestitvi in funkcijah

### O opozorilih

 Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

### Pogled s sprednje in zadnje strani – Vostro 3350

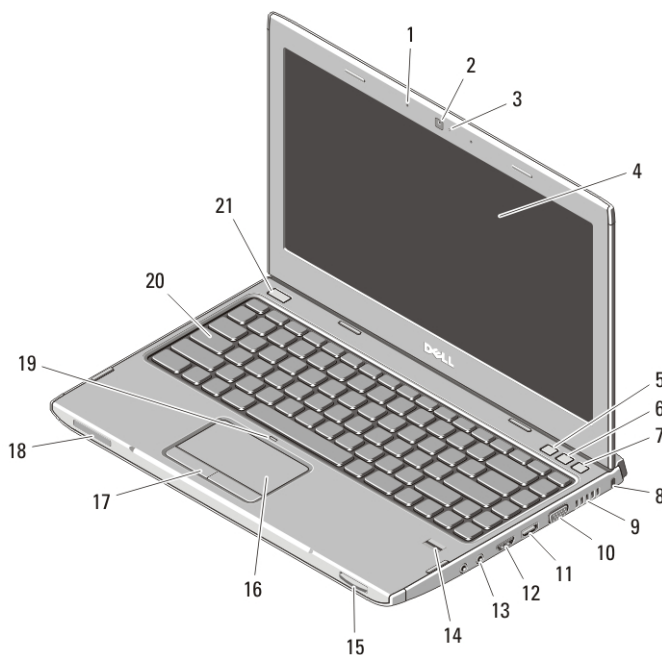

Skica 1. Vostro 3350 — pogled s sprednje strani


- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Mikrofona (2) | 4. Zaslona                     |
| 2. Kamera        | 5. Center za mobilnost Windows |
| 3. Kamera LED    |                                |



05HN3XA06

Regulativni model: : P13E, P13S, P16F, P19G  
Regulativni tip: : P13E001, P13S001, P16F001,  
P16F002, P19G001  
2012 — 02

6. Center za podporo uporabnikom Dell
7. Upravitelj hitrega zagona Dell
8. Varnostna reža
9. Odprtine za hlajenje
10. Priključek VGA
11. Priključek HDMI
12. Kombinirani priključek eSATA/USB s funkcijo USB PowerShare
13. Zvočni priključki
14. Bralnik prstnih odtisov
15. 8v1 bralnik pomnilniških kartic
16. Sledilna ploščica
17. Gumba sledilne ploščice (2)
18. Lučke stanja za napravo
19. Lučka LED za onemogočeno sledilno ploščico
20. Tipkovnica
21. Gumb za vklop

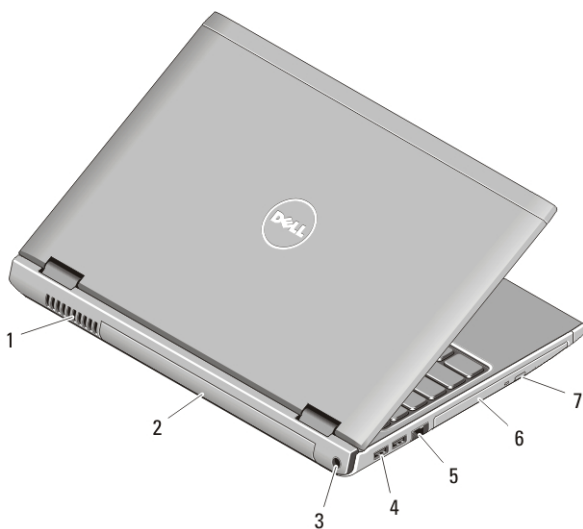


**Skica 2. Vostro 3350 – pogled z zadnje strani**

1. Odprtine za hlajenje
2. Baterija
3. Priključek za napajalnik AC
4. Priključka USB 3.0 (2)
5. Priključek za omrežje
6. Ležišče za optični pogon
7. Gumb za odpiranje optičnega pogona

**⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.**


## Pogled s sprednje in zadnje strani – Vostro 3450

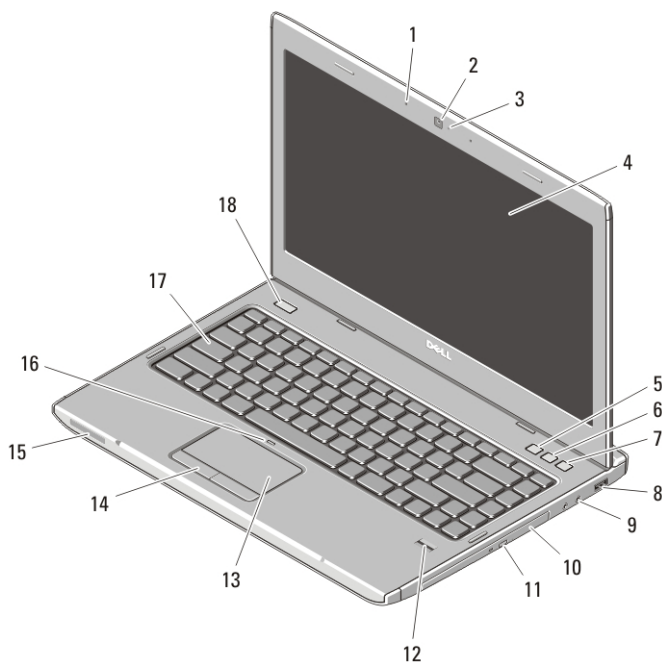

**Skica 3. Vostro 3450 – pogled s sprednje strani**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Mikrofona (2)                      | 8. Priključek USB 3.0                  |
| 2. Kamera                             | 9. Zvočni priključki                   |
| 3. Kamera LED                         | 10. Ležišče za optični pogon           |
| 4. Zaslona                            | 11. Gumb za odpiranje optičnega pogona |
| 5. Center za mobilnost Windows        | 12. Bralnik prstnih odtisov            |
| 6. Center za podporo uporabnikom Dell | 13. Sledilna ploščica                  |
| 7. Upravitelj hitrega zagona Dell     | 14. Gumba sledilne ploščice (2)        |

- 15. Lučke stanja za napravo
- 16. Lučka LED za onemogočeno sledilno ploščico
- 17. Tipkovnica
- 18. Gumb za vklop

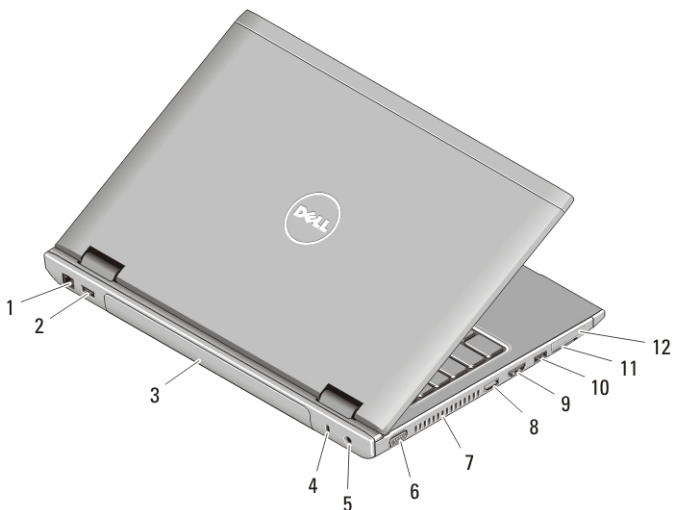


**Skica 4. Vostro 3450 – pogled z zadnje strani**

- 1. Priključek za omrežje
- 2. Priključek USB 3.0
- 3. Baterija
- 4. Reža za varnostni kabel
- 5. Priključek za napajalnik AC
- 6. Priključek VGA
- 7. Odprtine za hlajenje
- 8. Priključek HDMI
- 9. Priključek e-SATA
- 10. Priključek USB 2.0
- 11. 8v1 bralnik pomnilniških kartic
- 12. Reža za ExpressCard


**⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.**

## Pogled s sprednje in zadnje strani – Vostro 3550/3555

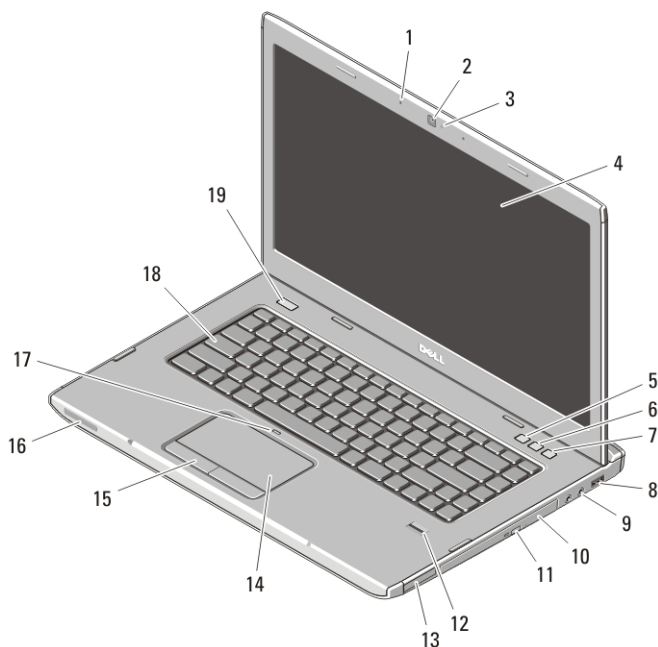

**Skica 5. Vostro 3550/3555 – pogled s sprednje strani**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mikrofona (2)                       | 12. Bralnik prstnih odtisov                    |
| 2. Kamera                              | 13. Reža za ExpressCard                        |
| 3. Kamera LED                          | 14. Sledilna ploščica                          |
| 4. Zaslona                             | 15. Gumba sledilne ploščice (2)                |
| 5. Center za mobilnost Windows         | 16. Lučke stanja za napravo                    |
| 6. Center za podporo uporabnikom Dell  | 17. Lučka LED za onemogočeno sledilno ploščico |
| 7. Upravitelj hitrega zagona Dell      | 18. Tipkovnica                                 |
| 8. Priključek USB 3.0                  | 19. Gumb za vklop                              |
| 9. Zvočni priključki                   |  |
| 10. Ležišče za optični pogon           |  |
| 11. Gumb za odpiranje optičnega pogona |  |

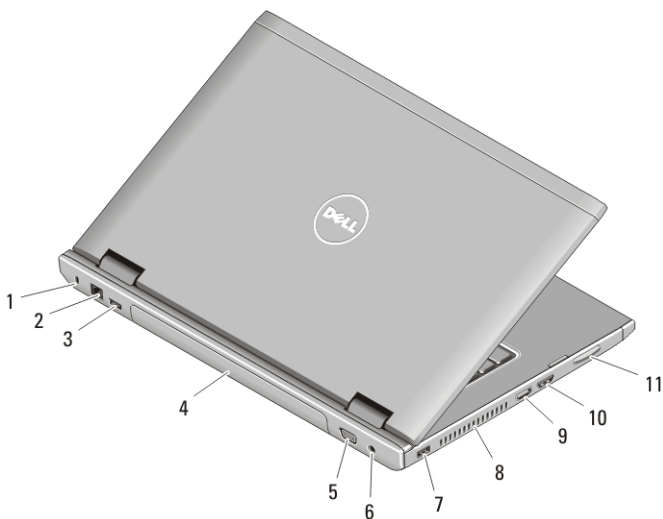


**Skica 6. Vostro 3550/3555 – pogled z zadnje strani**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Reža za varnostni kabel  | 8. Odprtine za hlajenje             |
| 2. Priključek za omrežje  | 9. Priključek HDMI                  |
| 3. Priključek USB 3.0   | 10. Priključek e-SATA               |
| 4. Baterija   | 11. 8v1 bralnik pomnilniških kartic |
| 5. Priključek VGA   |                                     |
| 6. Priključek za napajalnik AC  |                                     |
| 7. Priključek USB 2.0 (Vostro 3550) /<br>priključek USB 3.0 (Vostro 3555) |                                     |


**⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.**

## Pogled od spredaj in zadaj — Vostro 3750

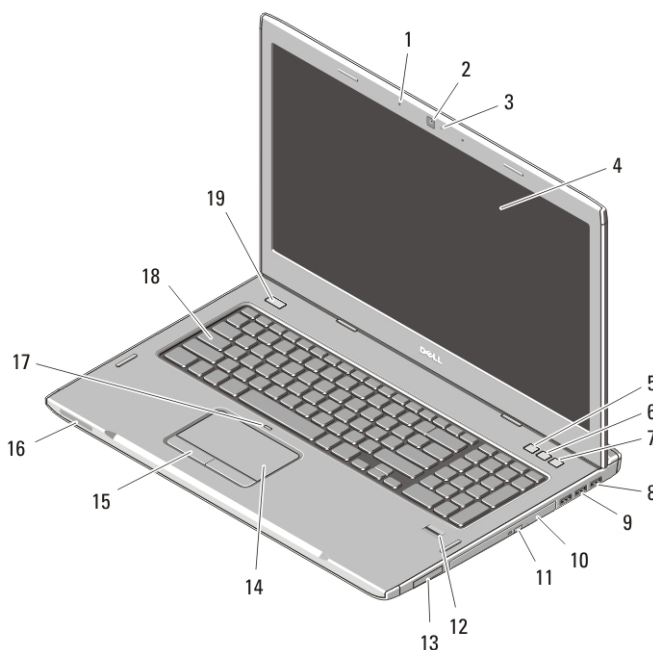

**Skica 7. Vostro 3750 — pogled od spredaj**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mikrofoni (2)                       | 12. Bralnik prstnih odtisov                    |
| 2. Kamera                              | 13. Reža za kartico ExpressCard                |
| 3. Kamera LED                          | 14. Sledilna ploščica                          |
| 4. Zaslón                              | 15. Gumba sledilne ploščice (2)                |
| 5. Center za mobilnost Windows         | 16. Lučke stanja za napravo                    |
| 6. Center za podporo uporabnikom Dell  | 17. Lučka LED za onemogočeno sledilno ploščico |
| 7. Upravitelj hitrega zagona Dell      | 18. Tipkovnica                                 |
| 8. Priključek USB 2.0                  | 19. Gumb za vklop                              |
| 9. Priključka USB 3.0 (2)              |  |
| 10. Ležišče za optični pogon           |  |
| 11. Gumb za odpiranje optičnega pogona |  |

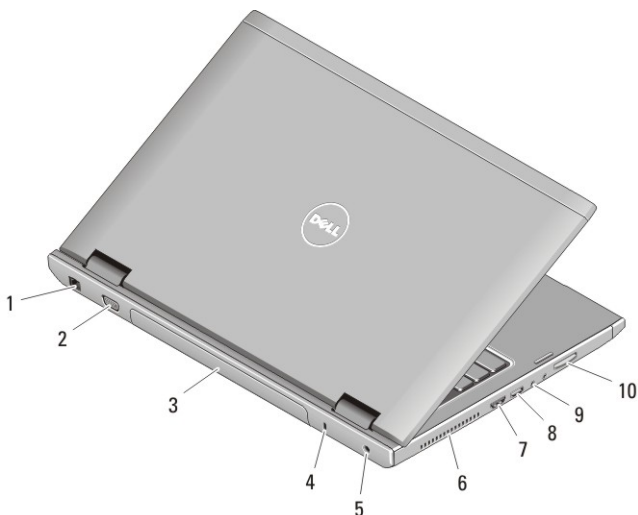

**Skica 8. Vostro 3750 — pogled od zadaj**


- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Priključek za omrežje       | 7. Priključek e-SATA                  |
| 2. Priključek VGA              | 8. Priključek HDMI                    |
| 3. Baterija                    | 9. Zvočni priključki                  |
| 4. Reža za varnostni kabel     | 10. Bralnik pomnilniških kartic 8-v-1 |
| 5. Priključek za napajalnik AC |                                       |
| 6. Odprtine za hlajenje        |                                       |


**⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.**


## Hitra namestitvev


**⚠ Opozorilo: Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).**




 **Opozorilo:** Napajalnik AC je primeren za vse električne vtičnice po svetu. Vendar pa se napajalni priključki in razdelilniki lahko med državami razlikujejo. Če uporabljate nezdržljiv kabel ali če je kabel neprimerno povezan z razdelilnikom ali električno vtičnico, lahko pride do požara ali poškodbe opreme.

 **POZOR:** Ko kabel napajalnika AC odklopite iz računalnika, primite za priključek in ne za kabel, ter trdno, a nežno povlecite, da se izognete poškodbam kabla. Ko kabel napajalnika AC ovijate, pri tem upoštevajte kot priključka na napajalnik AC, da kabla ne poškodujete.

 **OPOMBA:** Nekatero naprave niso vgrajene, če jih niste naročili.


 **OPOMBA:** Pogoni/aplikacije bralnika prstnih odtisov so na voljo le za Windows 7.

1. Povežite napajalnik AC s priključkom za napajalnik AC na računalniku in stensko vtičnico.




**Skica 9. Napajalnik AC**


2. Priključite omrežni kabel.



**Skica 10. Priključek za omrežje**

3. Priključite naprave USB, kot sta miška in tipkovnica.

 **OPOMBA:** Pri napravah, ki podpirajo USB 3.0, priključite v vrata USB 3.0 za optimalno hitrost.




Skica 11. Priključek USB


4. Dvignite računalniški zaslon in pritisnite gumb za vklop računalnika.



Skica 12. Gumb za vklop

-  **OPOMBA:** Priporočamo vam, da pred nameščanjem kakršnih koli kartic ali povezovanjem računalnika z združljivo postajo ali drugo zunanjo napravo, na primer s tiskalnikom, vsaj enkrat vklopite in izklopite svoj računalnik.

## Tehnični podatki

-  **OPOMBA:** Ponudba se lahko razlikuje glede na regijo. Naslednji tehnični podatki so tisti, ki jih za dostavo z računalnikom zahteva zakon. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start** → **Pomoč in podpora** ter izberite možnost za prikaz podatkov o vašem računalniku.

---

### Podatki o sistemu

---

Nabor vezij:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750      Intel HM67

Vostro 3555      AMD A70M

Procesor:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750

- Intel Core serije i3/i5
- Intel Core i7 (štirijedrni samo za Vostro 3750)

Vostro 3555

- AMD Dual Core

---

## Podatki o sistemu

---

- AMD Quad Core

---

## Grafična kartica

---

Vrsta grafične kartice

- vgrajena na matični plošči
- ločena video kartica

Video krmilnik in pomnilnik

UMA:

Vostro 3350 / 3450 / 3550 / 3750      Grafični predstavnostni pospeševalnik Intel visoke ločljivosti

Vostro 3555      AMD Radeon Serija HD – do 256 MB/512 MB skupnega pomnilnika

ločena

- AMD Radeon HD7470 GDDR5 - 1 GB ali AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM (Vostro 3350 in Vostro 3450)
- AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM (Vostro 3550)
- NVIDIA GeForce GT 525M - 1 GB (samo Vostro 3750)

---

## Pomnilnik

---

Priključek pomnilnika      dve reži SODIMM

Kapaciteta pomnilnika      1 GB, 2 GB in 4 GB

Vrsta pomnilnika      DDR3 SDRAM s 1333 MHz

Najmanjša količina pomnilnika      2 GB

Največja količina pomnilnika      8 GB



**OPOMBA:** Samo 64-bitni operacijski sistemi lahko zaznajo kapacitete pomnilnika, ki so večje od 4 GB.

---

## Baterija

---

Vostro 3350

---

## Baterija

---

Vrsta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4-celična "pametna" litij-ionska (2,8 Ah)</li><li>• 8-celična "pametna" litij-ionska (2,8 Ah)</li></ul>
Mere:	
Globina	4-celična/8-celična – 43,45 mm (1,71 palca)
Višina	4-celična – 19,10 mm (0,75 palca)
	8-celična – 42,36 mm (1,67 palca)
Širina	4-celična – 199,10 mm (7,84 palca)
	8-celična – 270,00 mm (10,63 palca)
Teža	
	4-celična – 230,00 g
	8-celična – 446,00 g
Napetost	14,8 V enosmerni tok
Vostro 3450 / 3550 / 3555	
Vrsta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-celična "pametna" litij-ionska (2,2 Ah)</li><li>• 9-celična "pametna" litij-ionska (2,8 Ah)</li></ul>
Mere:	
Globina	6-celična/9-celična — 57,80 mm (2,27 palca)
Višina	6-celična – 20,80 mm (0,81 palca)
	9-celična — 40,15 mm (1,58 palca)
Širina	6-celična/9-celična — 255,60 mm (10,06 palca)
Teža	
	6-celična — 340,00 g
	9-celična – 504,50 g
Napetost	11,1 V enosmerni tok
Vostro 3750	

---

## Baterija

---

Vrsta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-celična "pametna" litij-ionska (2,6 Ah)</li><li>• 9-celična "pametna" litij-ionska (2,8 Ah)</li></ul>
Mere:	
Globina	6-celična/9-celična — 57,80 mm (2,27 palca)
Višina	6-celična — 20,80 mm (0,82 palca) 9-celična — 40,15 mm (1,58 palca)
Širina	6-celična/9-celična — 255,60 mm (10,06 palca)
Teža	6-celična — 340,00 g 9-celična — 504,50 g
Napetost	11,1 V enosmerni tok
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	od 0 °C do 35 °C
V mirovanju	od -40 do 65 °C
Gumbna baterija	3 V litij-ionska gumbna baterija CR2032

---

## Napajalnik na izmenični tok

---

Vhodna napetost	100–240 V pri izmeničnem toku
Vhodni tok (najvišji)	1,5 A/1,6 A/ 1,7 A/2,3 A/ 2,5 A
Vhodna frekvenca	50 Hz do 60 Hz
Izhodna moč	65 W, 90 W ali 130 W



**OPOMBA:** 130 W AC napajalnik je na voljo samo za Vostro 3750.

Izhodni tok	
65 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4,34 A (najvišji pri štirisekundnem impulzu)</li></ul>

---

**Napajalnik na izmenični tok**

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,34 A (stalen)</li></ul>
90 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5,62 A (najvišji pri štirisekundnem impulzu)</li><li>• 4,62 A (stalen)</li></ul>
130 W	6,70 A (stalen)
Nazivna izhodna napetost	19,5 +/-1,0 V enosmerni tok
Mere:	
Višina	65 W – 28,30 mm (1,11 palca) 90 W – 22,60 mm (0,88 palca) 130 W – 25,40 mm (1,00 palca)
Širina	65 W – 137,20 mm (5,40 palca) 90 W – 147,00 mm (5,78 palca) 130 W – 154,70 mm (6,09 palca)
Globina	65 W – 57,80 mm (2,27 palca) 90 W – 70,00 mm (2,75 palca) 130 W – 76,20 mm (3,00 palca)
Temperatura:	
Med delovanjem	od 0 °C do 35 °C
V mirovanju	od -40 °C do 65 °C

---

**Mere**

---

**Vostro 3350**

Višina	27,30 mm do 29,80 mm (1,07 palca do 1,17 palca)
Širina	329,20 mm (12,96 palca)
Globina	228,50 mm (9 palca)

---

**Mere**

---

Teža (najmanjša)	2,04 kg (4,50 lb)
<b>Vostro 3450</b>	
Višina	30,60 mm do 33,20 mm (1,20 palca do 1,31 palca)
Širina	343,00 mm (13,50 palca)
Globina	245,80 mm (9,68 palca)
Teža (najmanjša)	2,28 kg
<b>Vostro 3550/3555</b>	
Višina	30,40 mm do 34,80 mm (1,20 palca do 1,37 palca)
Širina	375,40 mm (14,78 palca)
Globina	260,20 mm (10,24 palca)
Teža (najmanjša)	2,47 kg
<b>Vostro 3750</b>	
Višina	30,80 mm do 34,80 mm (1,21 palca do 1,37 palca)
Širina	418,40 mm (16,47 palca)
Globina	286,70 mm (11,29 palca)
Teža (najmanjša)	3,00 kg

---

**Okolje**

---

**Temperatura:**

Med delovanjem	od 10 °C do 35 °C
Pri skladiščenju	od -40 °C do 65 °C

**Relativna vlažnost (najvišja):**

Med delovanjem	od 10 % do 90 % (brez kondenzacije)
Pri skladiščenju	od 5 % do 95 % (brez kondenzacije)

**Nivo onesnaženja zraka**

G1 ali manj, kot določa predpis ISA-S71.04-1985

## Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si [www.dell.com](http://www.dell.com) za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.**

© 2012 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.