



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 12 Rev. A00

Regulatorisk model: P54G | Type: P54G001

Computermodel: XPS 9343

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Forside

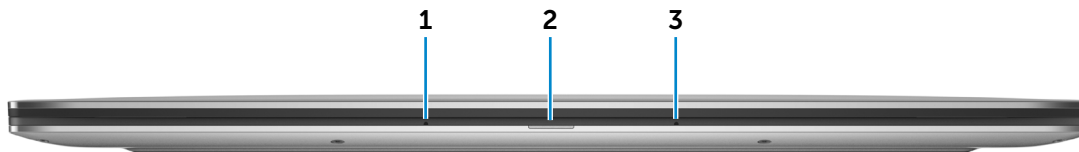

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Batteristatusindikator

Viser computerens batteriopladningsstatus.

Hvid	Batteriet bliver opladet.
Ravgul	Batteriets opladning er lav eller kritisk.
Slukket	Computeren er tilsluttet lysnettet og batteriet er helt opladet.

3 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Forside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre

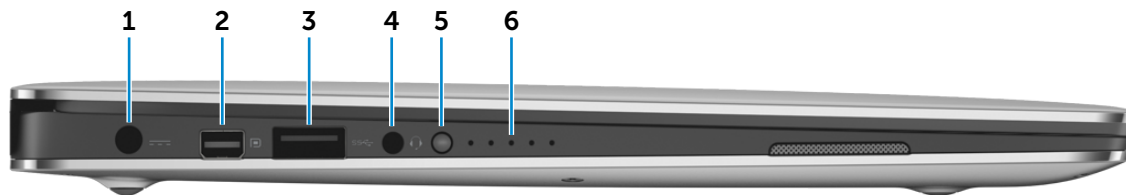

1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplader batteriet.

2 Mini DisplayPort

Tilslut en eksternt skærm eller en projektor.

3 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

5 Knap for batteriopladningsstatus

Tryk for at kontrollere den resterende opladningstilstand.

6 Batteristatusindikatorer (5)

Tænder når der trykkes på knappen for batteriopladningsstatus. Hver indikator indikerer ca. 20 % opladning.



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre




1 Mediekortlæser


Læser fra og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

 **BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

3 Sikkerhedskablets åbning

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Bund


Forside

Venstre

Højre

Bund

Skærm

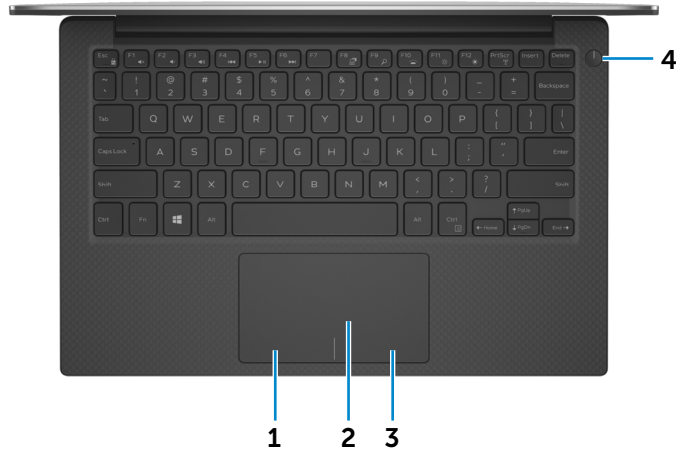**1 Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap med strømstatusindikator

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Konstant lys i strømkappen viser, at computeren er tændt.

Strømstatusindikatoren er slukket, når computeren er i slumretilstand, dvaletilstand eller er slukket.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support/manuals.



Skærm

Forside

Venstre

Højre

Bund

Skærm



1 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



Mål og vægt

Højde 9 mm til 15 mm (0,35" til 0,60")

Bredde 304 mm (11,98")

Dybde 200 mm (7,88")

Vægt (maksimum):

berøringskærm 1,27 kg (2,8 lb)

Ikke-berøringskærm 1,18 kg (2,6 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	XPS 9343
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 5. Generation af Intel Core i3• 5. Generation af Intel Core i5• 5. Generation af Intel Core i7
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Type	DDR3L-RS
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB og 8 GB

BEMÆRK: Hukommelsen er integreret i systemkortet.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

USB

- En USB 3.0-port
- En USB 3.0-port med PowerShare

Audio/Video

- En Mini DisplayPort
- En hovedtelefon og mikrofon-kombinations-port (headset)

Internt:

M.2-kort

- Et M.2-kortslot til solid-state-drev (SSD)
- Et M.2-kortslot til Wi-Fi, Bluetooth og Intel WiDi kombikort (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Trådløs

- Wi-Fi 802.11a/g/n (2x2)
- Wi-Fi 802.11ac (2x2)
- Intel WiDi (valgfri)
- Bluetooth 4.1
- Miracast



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video


Controller	Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics 6000
Hukommelse	Delt systemhukommelse



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Audio


Controller	Realtek ALC3263 med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring




Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter











Computermiljø



Specifikationer

Lager









Grænseflade	SATA 6 Gbps
Solid-state-drev	Et M.2 SSD





Mediekortlæser

Type	En 3-i-1-slot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• SDHC-kort (SD High Capacity)• SDXC-kort (SD Extended Capacity) med Ultra Høj Hastighed (Ultra High Speed –UHS)





Skærm


Type	<ul style="list-style-type: none">13,3" UltraSharp QHD+ infinity display med berøringskærm13,3" antiblænding FHD infinity display
Opløsning (maksimum):	
QHD+	3200 x 1800
FHD	1920 x 1080
Dimensioner:	
Højde	165,24 mm (6,51")
Bredde	293,76 mm (11,56")
Diagonal	337,05 mm (13,3")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grad (lukket) til 135 grader
Pixelafstand	
QHD+	0,0918 mm
FHD	0,153 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster




Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter










Computermiljø



Tastatur

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>

[Liste med genvejstaster.](#)





Genvejstaster

	Slå lyd fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/afsnit
	Afspille/Afbryde midlertidigt
	Afspille næste nummer/afsnit
	Skifte til ekstern skærm
	Søg
	Skifte mellem tastaturets baggrundslis
	Formindske lysstyrke
	Forøge lysstyrke

	+		Slå trådløst fra/til
	+		Tænder/slukker for FN-tastlås
	+		Pause/skift
	+		Slumre
	+		Skifter scroll lock



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 66 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret 305 dpi

Lodret 305 dpi

Dimensioner:

Højde 60 mm (2,36")

Bredde 105 mm (4,13")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Batteri

Type	4 celler 52 Watt-timer smart lithium-ion
Dimensioner:	
Højde	5,2 mm (0,20")
Bredde	103,5 mm (4,07")
Dybde	257,6 mm (10,14")
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	8,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	ML1220



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	45 W
Lysnetsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maks.)	1,30 A
Outputstrøm	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

