

Venus 8 Pro 5830

使用者指南

管制機型 : T01D
管制類型 : T01D001



註解、注意與警告

 **註解：**「註解」表示有助提升平板電腦使用效率的重要資訊。

 **注意：**「注意」表示未遵循指示可能會損壞硬體或遺失資料。

 **警告：**「警告」表示可能會導致財產損失或人員傷亡。

© 2013 Dell Inc.

本文使用的商標：Dell™ 和 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標；Microsoft®、Windows® 和 Internet Explorer® 為 Microsoft Corporation 於美國和 / 或其他國家之商標或註冊商標；Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 所有之註冊商標，Dell 獲得授權使用。


2013 年 10 月 Rev. A00

目錄

產品特色	5
產品配件	8
設定平板電腦	9
為平板電腦充電.....	9
開啟平板電腦.....	11
關閉平板電腦.....	12
關閉螢幕.....	12
插入 microSD 記憶卡.....	13
使用耳機.....	15
使用平板電腦	16
Wi-Fi 設定.....	16
手勢.....	16
螢幕方向.....	19
Windows 8 開始畫面.....	19
同步平板電腦.....	22
疑難排解	23
清潔平板電腦.....	26
重新整理平板電腦.....	27
重設平板電腦.....	27
聯絡 Dell	28
找出產品服務編號和快速服務代碼	29

規格	30
詞彙表.....	32
索引	35

產品特色

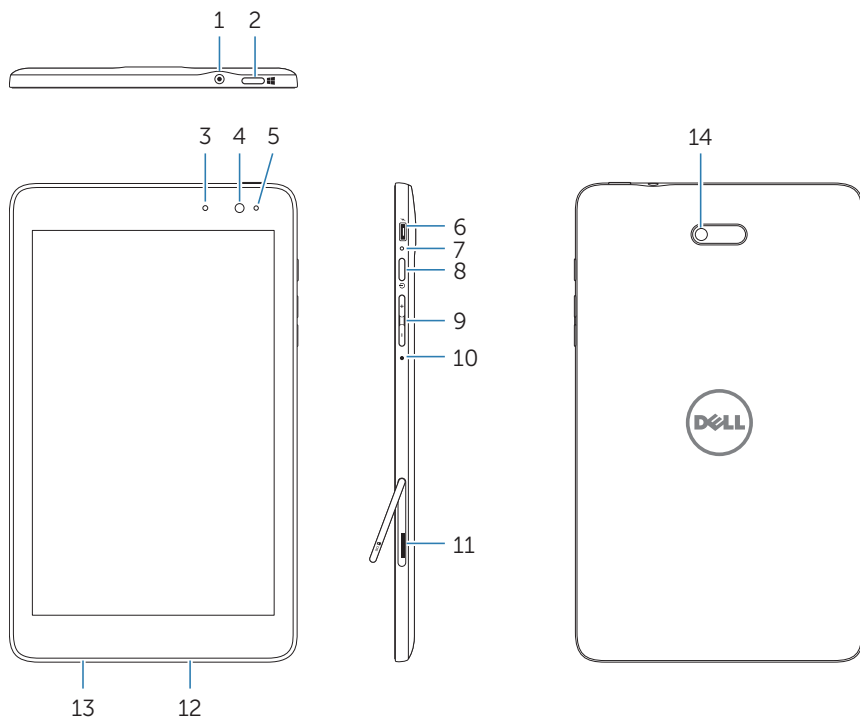

特色

1 音訊連接埠 (3.5 公釐)

2 Windows 按鈕


功能


連接耳麥、耳機、麥克風或其他音訊設備，收聽立體聲、錄音或撥打電話。


- 按下即可打開 Windows 開始畫面。
 - 按下即可快速進入最近使用的應用程式，或最近檢視的畫面。
-

特色	功能
3 狀態指示燈	<ul style="list-style-type: none"> • 亮起表示前鏡頭或後鏡頭已經啟動。 • 閃爍表示平板電腦正在開啟或關閉。
4 前鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> • 捕捉正面照片或錄製影片。 • 撥打視訊通話可使用。
5 周圍光線感應器	依據周圍光線的強弱，自動調整顯示器背光亮度。
6 micro-USB 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • 連接隨附的變壓器，為平板電腦供電及為電池充電。 • 透過選購的 USB On-The-Go (OTG) 隨身碟連接 USB 裝置，用於傳輸資料、音樂、相片、影片等。
7 電池狀態燈	指示電池充電狀態。
8 電源按鈕	<ul style="list-style-type: none"> • 按住即可開啟或關閉平板電腦。 • 按下即可開啟或關閉顯示器。
9 音量按鈕	按下即可提高 / 降低音量
10 麥克風	<ul style="list-style-type: none"> • 錄製聲音。 • 透過連線應用程式撥打電話時輸入音訊。
11 microSD 記憶卡插槽	讀取及寫入儲存在 microSD 記憶卡的檔案。
12 喇叭	輸出音訊。

特色	功能
13 產品服務編號標籤	標示產品服務編號 / 快速服務代碼，用於聯絡 Dell 以取得顧客服務或技術支援。
14 後鏡頭	捕捉照片或錄製影像。

 **註解：**前鏡頭不支援放大縮小、臉部追蹤或觸碰對焦功能。

 **註解：**後鏡頭支援連續自動對焦及觸碰對焦，但不支援放大縮小或臉部追蹤功能。

 **註解：**micro-USB 連接埠不支援連接電腦，亦無法為連接的 USB 裝置供電。


規格型號：Venue 8 Pro

產品配件

Venue 8 Pro 平板電腦套件內含下列配件：

10 W AC 變壓器和 micro-USB 連接線


為平板電腦供電及為電池充電。

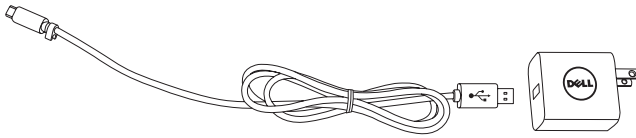

觸控筆 (選購)

可在觸控螢幕上描繪圖形、選取項目和文字、翻頁、編寫或簽署文件，以及使用多種觸碰手勢。



 **註解：**觸碰筆另外販售，並非平板電腦附件。

設定平板電腦

⚠ 警告：在進行本節的任何程序之前，請先詳讀平板電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳操作方法的詳細資訊，請參閱 dell.com/regulatory_compliance。


為平板電腦充電

△ 注意：電池充電時，請在 0°C 至 35°C 的環境溫度下進行。


△ 注意：僅可使用隨附的變壓器為平板電腦充電，使用未經授權的變壓器或 micro-USB 連接線可能會嚴重損壞平板電腦。

✍ 註解：平板電腦從包裝盒取出時，電池尚未充足電力。

- 1 請將電源線插入變壓器。

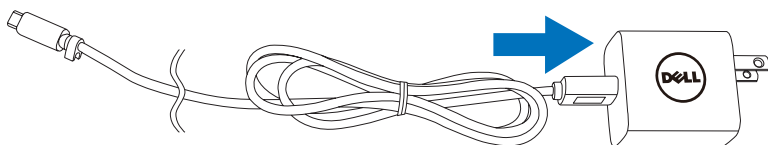

- 2 將 micro-USB 連接線插入平板電腦的 micro-USB 連接埠。

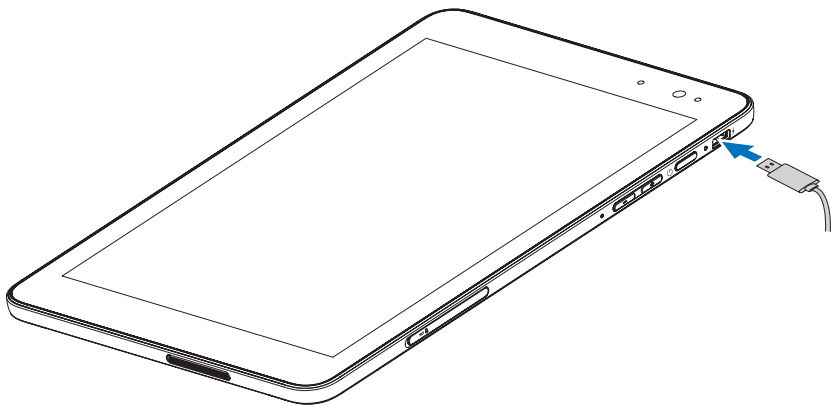

3 將變壓器插入電源插座，為平板電腦充電至電池充飽為止。



註解：電池完全放電後，約需 4 小時才能充滿電力。

平板電腦的電池充電狀態可由下列方式查看：

位於平板電腦右側的電池充電狀態燈：

LED 亮燈情形	說明
白燈	電池充電中。
黃燈	平板電腦已開啟或處於連線待命模式，且電池電量偏低。
無亮燈	電池為處於充電狀態或已充滿電力。
閃爍黃燈	電池電量嚴重不足，無足夠電力開啟電源。若在此狀態下按下電源按鈕，電池充電狀態燈會亮起 2 秒後熄滅。


螢幕上顯示的電池圖示：

電池圖示	說明
	平板電腦已連接電源，且電池已充滿電力。
	平板電腦已連接電源，且電池正在充電。
	平板電腦正在使用電池電力運作，電池放電中。
	平板電腦已連接插頭，但偵測不到電池或電池運作不正常。
	平板電腦正在使用電池電力運作，電池電量偏低。
	平板電腦正在使用電池電力運作，電池電量嚴重不足。

開啟平板電腦

第一次開啟平板電腦時，必須先完成 Windows 設定後才能開始使用。如需詳細資訊，請參閱《快速入門指南》。

- 1 按住電源按鈕 2 秒鐘，即可開啟平板電腦，接著會出現鎖定畫面。
- 2 手指從顯示器底端往上滑動後切換至登入畫面，然後輸入密碼以登入 Windows。

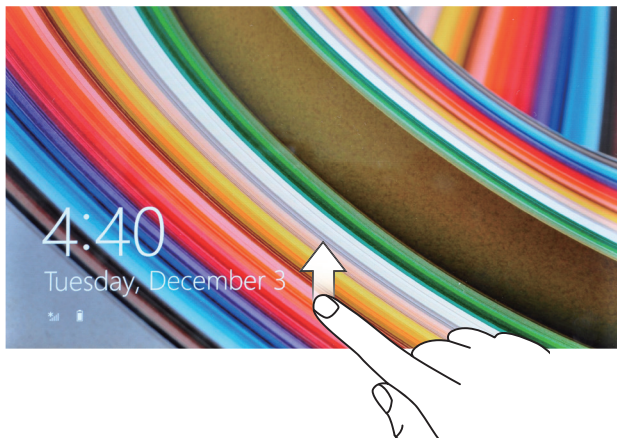

顯示 Windows 開始畫面後，即可開始使用平板電腦。



 **註解：**若 Windows 8 沒有啟動登入畫面，鎖定畫面後會直接進入開始畫面。

關閉平板電腦

使用電源按鈕：

- 1 按住電源按鈕至少 4 秒。
- 2 在關機確認畫面往下滑至顯示器底端，即可關閉平板電腦。

使用快速鍵：



- 1 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 2 輕觸**設定**  → **電源**  → **關機**，即可關閉平板電腦。

關閉螢幕

使用電源按鈕：

按下電源按鈕即可關閉螢幕。


使用快速鍵：

- 1 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 2 輕觸**設定**  → **電源**  → **睡眠**，即可關閉螢幕。



註解：若平板電腦處於待機狀態（平板電腦開啟，螢幕關閉），按一下電源按鈕或 Windows 按鈕即可開啟螢幕。

插入 microSD 記憶卡

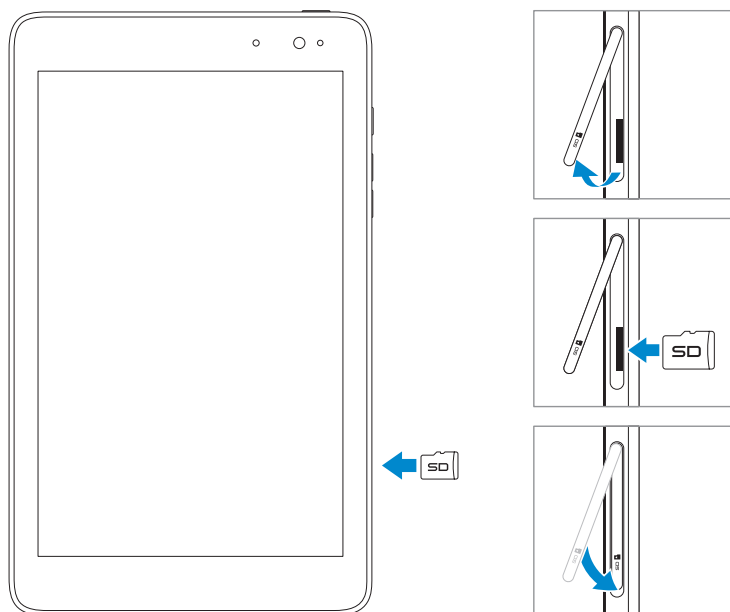

-
- 1 打開插槽蓋。


 - 2 將 microSD 記憶卡對齊，使針腳指向插槽。

 - 3 將 microSD 記憶卡推入插槽。

 - 4 關上插槽蓋。


取出 microSD 記憶卡

△ **注意：**若於 microSD 記憶卡使用時取出卡片，可能會造成資料遺失或應用程式出現錯誤。請確認所有 microSD 記憶卡的儲存作業均已完成，才能取出 microSD 記憶卡。

- 1 輕觸 [桌面] 動態磚即可進入桌面模式。
- 2 在螢幕右下角的通知區中輕觸**安全地移除硬體** .

 **註解：**如果沒有看到**安全地移除硬體** ，請輕觸**顯示隱藏的圖示**，顯示通知區的所有圖示。


- 3 輕觸**退出 SD 記憶卡**，接著會出現 microSD 記憶卡可以安全移除的確認訊息。若出現 microSD 記憶卡無法移除的警告訊息，請確認 microSD 記憶卡相關的所有資料傳輸均已完成。
- 4 打開插槽蓋。
- 5 按下 microSD 記憶卡使其彈出。
- 6 microSD 記憶卡彈出後，將卡片從插槽中拉出。

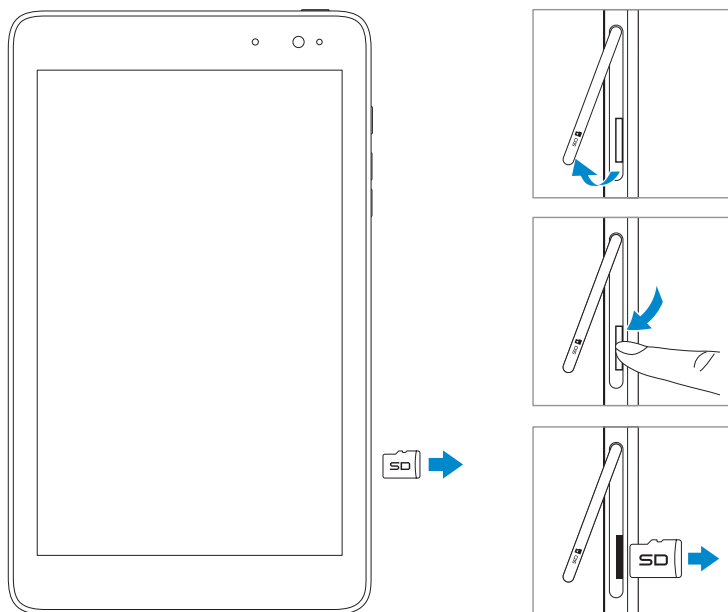


使用耳機


您可以將耳麥或耳機插入平板電腦的音訊連接埠。

 **警告：**長時間聽高音量的音樂可能會損害聽力。

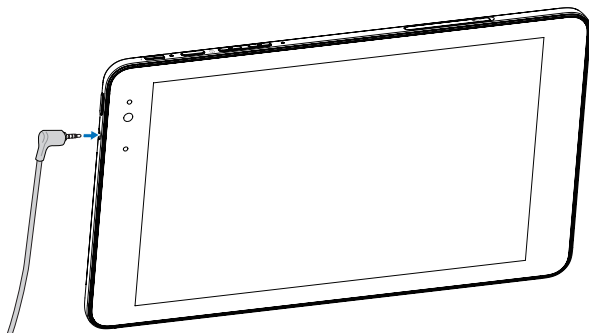

- 1 將耳機插入平板電腦的音訊連接埠 (3.5 公釐)。
- 2 將耳機放入耳朵，然後調整至適當音量。

 **註解：**將音訊裝置插入 3.5 公釐音訊連接埠時，平板電腦的內建喇叭會自動調為靜音。

 **注意：**為避免耳機從平板電腦拔出時受損，請從耳機接頭拔起，切勿拉扯耳機線。



使用平板電腦

Wi-Fi 設定

開啟 / 關閉 Wi-Fi：


- 1 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 2 輕觸**設定**  → **網路圖示** 。
- 3 將 **Wi-Fi** 圖示向左或右滑動，以開啟或關閉 Wi-Fi。


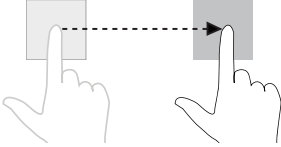
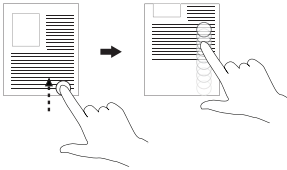
連接網路：



- 1 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 2 輕觸**設定**  → **可用** 。
- 3 選擇清單中可使用的網路，然後輕觸**連線**。

手勢

此平板電腦搭載多點觸控顯示器，輕觸螢幕即可操作平板電腦。

手指手勢	執行動作：
<p>輕觸 指尖輕輕觸碰顯示器。</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 選取螢幕上的項目，包括選項、項目、影像和圖示。• 啟動應用程式。• 輕觸螢幕上的按鈕。• 使用螢幕鍵盤輸入文字。

<p>手指手勢</p>	<p>執行動作：</p>
<p>輕觸並按住 手指輕觸並按住顯示器。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 顯示項目的詳細資訊。 開啟項目的操作功能表，以執行後續動作。
<p>拖曳</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 手指輕觸並按住畫面上的項目。 2 手指不要離開顯示器，指尖移動到目標位置。 3 手指離開顯示器後，即可將項目拖放到目標位置。 	<p>移動影像或圖示等螢幕項目。</p>
<p>滑動 在顯示器上垂直或水平移動手指。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 捲動開始畫面、網頁、清單、項目、相片及連絡人等。 關閉應用程式。(將應用程式滑動至顯示器底端。)

手指手勢	執行動作：
<p>放大 兩指輕觸顯示器後打開。</p> 	<p>放大影像或網頁檢視。</p>
<p>縮小 兩指輕觸顯示器後靠攏。</p> 	<p>縮小影像或網頁檢視。</p>
<p>旋轉 用兩根以上的手指輕觸顯示器，然後以順時針或逆時針方向轉動手指。</p> 	<p>將物件旋轉 90 度。</p>





螢幕方向

為提供最佳的檢視體驗，螢幕會隨著平板電腦的手持方向自動變為直向或橫向形式。您也可以停用自動旋轉螢幕功能，將螢幕鎖定為直向或橫向模式。



註解：部分應用程式不支援自動旋轉螢幕，只能以某一方向操作。

鎖定螢幕方向

- 1 將螢幕變更為所要的方向。
- 2 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 3 輕觸**設定**  → **螢幕** .
- 4 輕觸  切換來鎖定螢幕方向，或輕觸  切換來解鎖螢幕方向。

Windows 8 開始畫面




Windows 8 開始畫面會顯示預設及自訂的動態磚清單，作為進入郵件、Windows 檔案總管、天氣應用程式、行事曆、Windows 市集、Internet Explorer 等已安裝應用程式的捷徑。

開始畫面上的動態磚會即時變更及更新，顯示新聞、體育更新、天氣更新及社群網站摘要等。

使用者介面以動態磚方式呈現，可直接存取最近使用的應用程式、電子郵件、相片、音樂、影片、連絡人、社群網站更新和最常查看的網站。您可以自訂開始畫面，將最常使用的應用程式釘選為動態磚。


您也可以將最喜愛的圖片設為桌布，讓開始畫面獨具個人風格。




註解：使用 [釘選到工作列] 、[釘選到開始畫面]  或 [從開始畫面取消釘選]  等選項，即可新增或移除動態磚。



進入開始畫面

平板電腦開機進入 Windows 後，預設會出現開始畫面。若要從其他視窗或應用程式進入開始畫面，可使用下列其中一種方式。

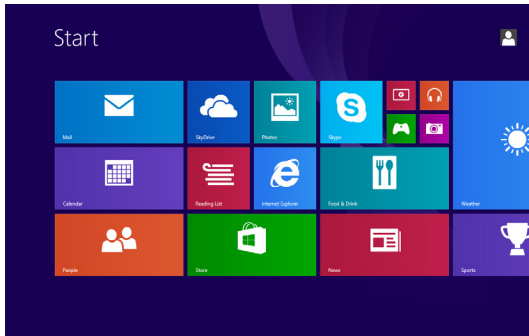
- 按下 Windows 按鈕。
- 從顯示器右端往內滑動，存取快速鍵後輕觸**開始**圖示 。



若已在開始畫面中，按下**開始**  圖示，即可進入最近使用的應用程式，或是最近檢視的畫面。

 **註解：** **開始**圖示  的功能與 Windows 按鈕相同。


向左滑動

- 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。快速鍵能供您存取多種系統指令，如 [開始]、[搜尋]、[共用]、[裝置] 及 [設定] 選項。
- 在開始畫面中向左滑動至動態磚檢視底端，會出現應用程式圖示 。點選應用程式圖示後，會出現平板電腦上所有已安裝的應用程式清單 (以字母順序排列)。

向右滑動

- 從顯示器左端快速往內滑動，可以切換目前執行中的應用程式。
- 從顯示器左端緩緩往內滑動，會顯示已開啟應用程式的縮圖。
- 從顯示器左端往內滑動後再往外滑動，會顯示最近使用的應用程式清單。

向上 / 下滑動



- 在開始畫面中從顯示器底端或頂端往裡滑動，會顯示**自訂**圖示 。輕觸**自訂**後即可排列開始畫面的動態磚。
- 從應用程式的頂端滑到底端，可以固定或關閉應用程式。

如需使用 Windows 8 開始畫面的詳細資訊，請上 dell.com/windows8。

同步平板電腦

使用 Microsoft 帳戶

若您的電腦是安裝 Microsoft Windows 8，便可透過 Microsoft 帳戶將平板電腦的使用者設定同步至電腦。在平板電腦上以 Microsoft 帳戶登入的同時，您的網路瀏覽紀錄、應用程式設定及個人檔案等各項設定，將會同步至其他 Windows 8 電腦和平板電腦。

- 1 若要將電腦的本機帳戶切換至 Microsoft 帳戶，請進入平板電腦的快速鍵並點選**設定**  → **變更電腦設定** → **帳戶** → **您的帳戶** → **連接到 Microsoft 帳戶**。
- 2 如需查看資料及設定同步的選項，請點選**設定**  → **變更電腦設定** → **SkyDrive** → **同步設定**。

複製音樂、相片和影片

- 1 透過 micro-USB 轉標準 USB 連接線，將平板電腦連接至 USB 儲存裝置，即可與 USB 儲存裝置互相傳送檔案。
- 2 檔案傳輸完成後，使用**安全地移除硬體**精靈以移除 USB 儲存裝置。



註解：micro-USB 轉標準 USB 連接線另外販售，並非平板電腦附件。

疑難排解

電池問題

問題	可能原因	可能解決方案
電池無法充電		<ol style="list-style-type: none">1 檢查所有接頭，確認連接是否正確。2 將隨附 Dell AC 變壓器的插頭從牆上插座拔下，確認電源插座是否正常。3 檢查所有連線的連接情形，將變壓器插回平板電腦，然後接上電源插座。
	平板電腦的溫度低於 0°C 或高於 35°C。	電池充電時，請在 0°C 至 35°C 的環境溫度下進行。
	電池或變壓器損壞。	聯絡 Dell 授權經銷商，更換電池或變壓器。
平板電腦即使進入待機模式，電池仍快速消耗電力	平板電腦若超出網路連線的範圍，仍會發送訊號以尋找基地台，同時消耗電池電力。	<ul style="list-style-type: none">• 請暫時關閉平板電腦。• 將平板電腦移到網路連線的範圍內，或暫時關閉平板電腦的無線連線。

系統問題

問題	可能原因	可能解決方案
無法開啟平板電腦	電池已完全放電。	<ol style="list-style-type: none">1 將平板電腦充電至少 4 小時。2 按住電源按鈕 2 秒。
無法關閉平板電腦		按住電源按鈕 10 秒鐘，強制關閉平板電腦。
平板電腦鎖住		按住電源按鈕 10 秒鐘，強制關閉平板電腦。
平板電腦沒有回應或發生未預期的狀況		<ol style="list-style-type: none">1 重新啟動平板電腦。請參閱「關閉平板電腦」和「開啟平板電腦」。2 重新整理平板電腦。請參閱「重設平板電腦」。3 聯絡 Dell 支援服務，請上 dell.com/support。
平板電腦開機後無法進入 Windows		<ol style="list-style-type: none">4 聯絡 Dell 支援服務，請上 dell.com/support。
軟體或功能無法如預期運作		系統可能已在背景中下載軟體更新。若要重新啟動平板電腦，請從顯示器右端往內滑動，存取快速鍵後輕觸 開始 → 電源 → 重新開機 。

觸控螢幕問題

問題	可能原因	可能解決方案
觸控螢幕反應緩慢或不正常	<ul style="list-style-type: none">• 螢幕上有髒汙。• 螢幕保護貼可能會造成平板電腦無法正確辨識輸入。	<ul style="list-style-type: none">• 以清水或螢幕清潔劑沾濕無棉絮的軟布，將平板電腦表面擦拭至乾淨為止，切勿讓軟布上的水份滲入平板電腦的連接埠或按鍵。• 移除觸控螢幕上的保護貼。

網路問題

問題	可能原因	可能解決方案
沒有無線連線		<ol style="list-style-type: none">1 檢查無線通訊裝置是否已開啟。請參閱「Wi-Fi 設定」。2 嘗試靠近無線存取點。3 若使用的是私人網路，請重設無線路由器；若使用公用網路，請開啟瀏覽器後檢視登陸頁面。
網路連線緩慢	訊號強度不足。	將平板電腦移到其他位置，以獲得更佳訊號強度。

清潔平板電腦

△ **注意：**清潔平板電腦之前，請先拔除所有連接線並關閉平板電腦。請使用以水沾濕的軟布清潔平板電腦，勿使用液體或噴霧式清潔劑，因為其中可能含有可燃性物質。

- 1 關閉平板電腦。如需關閉平板電腦的詳細資訊，請參閱「[關閉平板電腦](#)」。
- 2 從平板電腦和電源插座拔除所有連接的裝置、耳機和喇叭。
- 3 以清水或螢幕清潔劑沾濕無棉絮的軟布，將平板電腦表面擦拭至乾淨為止，切勿讓軟布上的水份滲入平板電腦的連接埠或按鍵。


△ **注意：**為避免損壞平板電腦或顯示器，請勿直接對著顯示器噴灑清潔劑。僅能使用顯示器專用的清潔產品，並請遵照產品隨附的指示進行清潔。

△ **注意：**請勿以濕布清潔鍵盤。

重新整理平板電腦

重新整理平板電腦會將 Windows 復原至原廠設定，但不會刪除您的任何個人檔案、從 Windows 市集安裝的應用程式，或是個人化設定。

復原平板電腦：


- 1 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 2 輕觸**設定**  → **變更電腦設定** → **更新與復原** → **復原**。
- 3 輕觸**在不影響檔案的情況下重新整理您的電腦** 底下的**開始使用**。
- 4 閱讀警告訊息，閱畢後輕觸**下一步**。



註解：從 Windows 市集下載的應用程式會在重新整理完成後自動重新安裝；不是從 Windows 市集下載的應用程式會遭移除，必須以手動方式安裝。重新整理完成後，桌面上會出現過程中遭移除的應用程式清單。

重設平板電腦

重設平板電腦會將系統還原為原廠設定。

- 1 從顯示器右端往內滑動，即可存取快速鍵。
- 2 輕觸**設定**  → **變更電腦設定** → **更新與復原** → **復原**。
- 3 輕觸**移除所有項目並重新安裝 Windows** 底下的**開始使用**。
- 4 閱讀警告訊息，閱畢後輕觸**下一步**。



注意：重設會刪除平板電腦的所有資料，包括您的帳戶設定、應用程式、音樂、圖片、檔案等。在進行重設前，請務必確認已備份所有需要的資料。

聯絡 Dell

若有銷售、技術支援或客戶服務等問題，可透過下列方式聯絡 Dell：

- 1 前往 dell.com/ContactDell。
- 2 選擇您的國家或地區
- 3 依需求選擇合適的服務或支援連結。
- 4 選擇對您較方便的 Dell 聯絡方式。


Dell 提供多種線上和電話支援及服務選項，服務依國家和產品而異，部分服務可能不適用您的所在區域。




註解：如果沒有可用的網路連線，亦可從購買發票、裝箱單、帳單或 Dell 產品目錄上找到聯絡資訊。

找出產品服務編號和快速服務代碼

聯絡 Dell 客戶服務或技術支援時，必須提供平板電腦的產品服務編號和快速服務代碼。

 **註解：**電話系統會要求輸入快速服務代碼，以便快速為您轉接來電。

平板電腦的產品服務編號和快速服務代碼位於底部的標籤上。

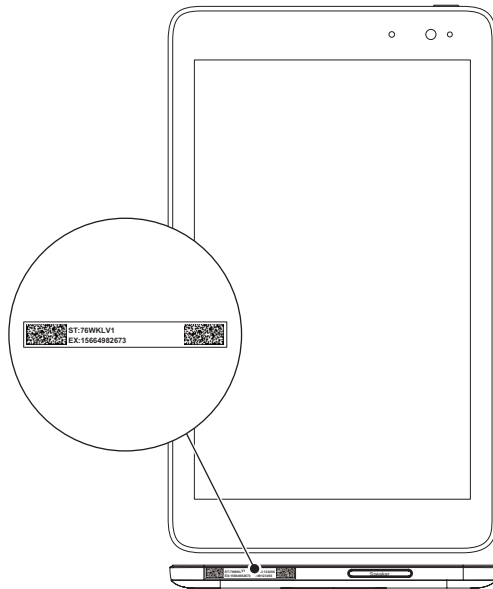

規格

尺寸與重量

高度	216.2 公釐 (8.51 吋)
寬度	130 公釐 (5.11 吋)
厚度	9 公釐 (0.35 吋)
重量	400 公克 +/-5 公克 (0.88 磅 +/-0.01 磅)

使用環境要求

溫度範圍：	
運作中	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
非運作中	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對溼度 (最大值)：	
運作中	10% 至 90% (無凝結)
非運作中	5% 至 95% (無凝結)
海拔高度 (最大值、未加壓)：	
運作中	-15.2 至 3048 公尺 (-50 至 10,000 呎)
存放時	-15.2 至 10,668 公尺 (-50 至 35,000 呎)

連接埠與接頭

音訊	1 個耳機 / 音訊輸出連接埠
microSD 記憶卡	1 個 microSD 記憶卡插槽
USB	1 個 micro-USB 2.0 連接埠

顯示器

類型	8 吋 WXGA 顯示器，支援電容式多點觸控
解析度 (最大值)	800 x 1280

長寬比	16:9
亮度 (最大值)	400 尼特
視角	對稱 80 度
對比度	700:1
色域	24 位元 / 像素

AC 變壓器

輸入電壓	100-240 VAC
輸入電流 (最大值)	0.3 安培 - 0.5 安培
輸入頻率	50-60 赫茲
輸出功率	10 瓦
輸出電流	2 安培
額定輸出電壓	5 VDC
溫度範圍：	
運作中	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存放時	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

相機

解析度	
前鏡頭	120 萬像素 (16:9)
後鏡頭	500 萬像素 (16:9)

詞彙表

本節說明本文件所用名詞的相關資訊。本節資訊僅供參考，可能不適用此平板電腦的功能。

A

安培 (A, ampere) - 測量流經電路某一點的電量單位。

交流電 (AC, alternating current) - 變壓器電源線插入電源插座後，為平板電腦供電的電流形式。

周圍光線感應器 (ambient light sensor) - 協助控制顯示器亮度的功能。

C

快速鍵 (Charms) - Microsoft Windows 8/Windows RT 的圖示字詞，圖示會在從顯示器右端往裡滑動時出現，供您快速存取常用的系統指令，包括搜尋、共用、開始、裝置及設定選項。

連線待命模式 (connected-standby mode) - 一種電源管理模式，能使啟動的處理器在未使用且顯示器關閉的情況下（即系統電源開啟，但顯示器關閉）消耗最少的電池電量。使用者在此模式下按下按鍵、Windows 按鈕或輕觸螢幕，系統便會立即切換至操作啟動模式。

D

裝置 (device) - 平板電腦安裝或連接的硬體，如磁碟機、印表機或鍵盤。

E

電子郵件 (Email, Electronic mail) - 一種作者透過網際網路與一或多位收件者交換數位訊息的方式。電子郵件伺服器可接收、轉寄、傳送和儲存訊息，使用者或電腦不需同時在線上。

G

GRMS - 一種重力加速度單位。GRMS 值通常用來說明特定任意震動的總能量，是用於結構設計及分析的機械工程統計值。

H

赫茲 (Hz, Hertz) - 一種頻率測量單位，等於每秒 1 循環。電腦和電子裝置的測量通常以千赫茲 (KHz)、百萬赫茲 (MHz)、吉赫茲 (GHz) 或太赫茲 (THz) 表示。

M

microSD (micro-Secure Digital) - 一種小型卸除式快閃 SD 記憶卡，可將資訊存於行動電話、數位相機和平板電腦等可攜式裝置。SD 標準尺寸為 32 x 24 x 2.1 公釐，MicroSD 尺寸則為 15 x 11 x 1 公釐。

micro-USB (universal serial bus) - 一種用於低速裝置的硬體介面，如 USB 相容的掃描機、喇叭組、印表機、寬頻裝置、影像處理裝置或儲存裝置。將裝置直接插入平板電腦的 5 針腳插槽，可以同時進行通訊和供電。micro-USB 連接埠可透過 micro-USB 轉 USB 連接線，連接至標準的 USB 連接埠。

R

解析度 (resolution) - 印表機輸出或螢幕顯示影像的銳利度和清晰度；解析度越高，影像越銳利。

S

產品服務編號 (Service Tag) - 平板電腦上的條碼標籤，可供您聯絡 Dell 客戶服務或技術支援時用於辨識平板電腦。

捷徑 (shortcut) - 可快速存取常用的程式、檔案、資料夾和磁碟機的圖示。在 Windows 開始畫面上放置捷徑時，Windows 8 主畫面是以「動態磚」形式呈現。輕觸動態磚即可開啟相應的資料夾或檔案，無需先另外搜尋。捷徑動態磚並不會變更檔案的位置。

睡眠模式 (sleep mode) - 一種電源管理模式，會關閉所有非必要的電腦作業，以節省電力。

V

伏特 (V, volt) - 電位或電動勢的測量單位，1 安培的電流經過 1 歐姆的電阻時，會產生 1 伏特的電壓。

交流電壓 (VAC, voltage in alternating current) - 交流電壓的數學表現式，交流電流是由交流電壓造成。

直流電壓 (VDC, voltage in direct current) - 直流系統的一種測量單位。電流在電路內往同一方向，以恆定的電壓直接流動。

W

瓦 (W, watt) - 電力功率的測量單位。1 瓦表示以 1 伏特流動的 1 安培電流。

桌布 (wallpaper) - Windows 桌面上的背景圖樣或圖片。

Wi-Fi - 一種與 WLAN (無線區域網路) 同義的技術，在無線網路範圍內時可連接至網際網路。

寬螢幕延伸圖形陣列 (WXGA, wide-aspect extended graphics array) - 一種顯示卡和控制器的影像標準，解析度最高可支援 1280 x 800。

索引

M

microSD 記憶卡
 插入, 13
 移除, 14

W

Wi-Fi 設定, 16
Windows 按鈕
 位置, 5
Windows 開始畫面, 19

四劃

手勢
 放大, 18
 滑動, 17
 輕觸, 16
 輕觸並按住, 17
 縮小, 18
 拖曳, 17
 旋轉, 18

五劃

平板電腦
 充電, 9
 概覽, 5
 關閉, 12
 開啟, 11
 設定, 9
 重設, 27
 重新整理, 27
充電
 平板電腦, 9

七劃

快速鍵, 20

九劃

按鈕
 電源, 6
 提高/降低音量, 6

十劃

配件

- micro-USB 連接線, 8
- 變壓器, 8

十一劃

產品服務編號

- 找出, 29

連線

- Wi-Fi, 16

十二劃

登入畫面, 11

開始圖示

- 功能, 20

畫面、螢幕

- 登入畫面, 11
- 關閉/開啟, 12
- 鎖定畫面, 11
- 向上/下滑動, 21
- 向右滑動, 21
- 向左滑動, 20

十三劃

電池

- 平板電腦充電, 9
- 平板電腦電池狀態, 10

十四劃

與電腦同步, 22

疑難排解

- 觸控螢幕, 25
- 電池, 23
- 網路, 25
- 系統, 24

十八劃

鎖定畫面, 11

二十劃

觸控螢幕顯示器

- 方向, 19
- 關閉/開啟, 12