




Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Dell™ Precision™ T3500

Información sobre configuración y características

Vista frontal

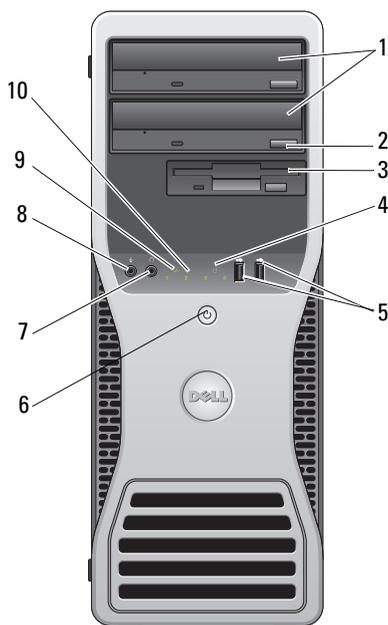


- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Unidades ópticas (2) | 2 | Botón de expulsión de la unidad óptica |
| 3 | FlexBay (unidad de disquete o lector de tarjetas multimedia opcionales) | 4 | Indicador luminoso de actividad de la unidad |




- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 5 | Conectores USB 2.0 (2) | 6 | Botón de encendido, indicador luminoso de alimentación |
| 7 | Conector para auriculares | 8 | Conector para micrófono |
| 9 | Indicador luminoso de enlace de red | 10 | Indicadores luminosos de diagnóstico (4) |

Vista posterior

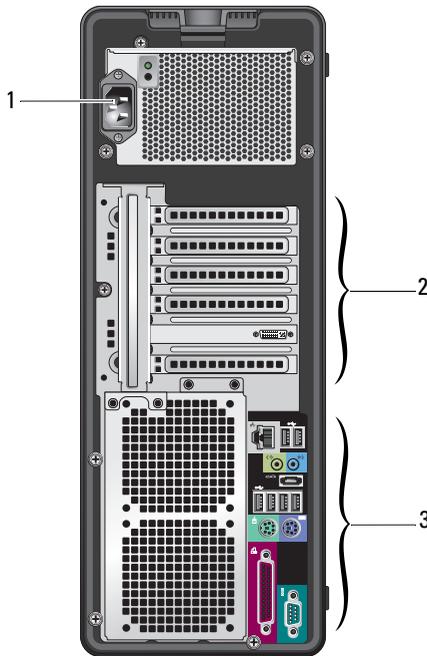

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Conector de alimentación | 2 | Ranuras para tarjeta de expansión (6) |
| 3 | Conectores del panel posterior | | |

Conectores del panel posterior

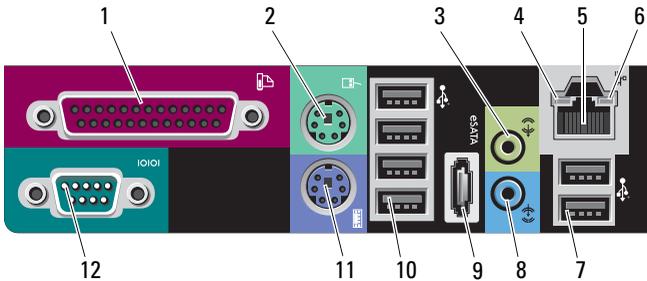

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---|
| 1 | Conector paralelo | 2 | Conector para ratón PS/2 |
| 3 | Conector de línea de salida | 4 | Indicador luminoso de integridad del enlace |
| 5 | Conector del adaptador de red | 6 | Indicador luminoso de actividad de la red |
| 7 | Conectores USB 2.0 (2) | 8 | Conector de línea de entrada |
| 9 | Conector eSATA | 10 | Conectores USB 2.0 (4) |
| 11 | Conector para teclado PS/2 | 12 | Conector serie |

Configuración rápida




AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el ordenador. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.




NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

1 Conecte el monitor utilizando uno de los cables siguientes:


a Cable adaptador Y para dos monitores




b Cable DVI blanco




c Cable del puerto de pantalla




d Adaptador de DVI a puerto de pantalla





2 Conecte un dispositivo USB, por ejemplo, un teclado o un ratón.




4 Conecte los cables de alimentación.



3 Conecte el cable de red.



5 Presione los botones de encendido del monitor y del ordenador.



Especificaciones



NOTA: Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del ordenador. Para obtener una lista completa y actualizada de todas las especificaciones correspondientes a su ordenador, visite support.dell.com.

Procesador

Tipo
Procesador Intel® Xeon® serie 3500
Procesador Intel Xeon serie 5500

Información del sistema

Conjunto de chips del sistema Intel X58+ ICH10
Amplitud del bus de datos 64 bits

Vídeo

Tipo:
Discreto
Dos ranuras PCI Express 2.0 x16
NOTA: Compatibilidad con la opción de tarjeta gráfica discreta de altura completa y longitud 3/4 por medio de una ranura para tarjeta gráfica PCIe x16.

Unidades

Acceso externo Un compartimiento para unidades de 3,5 pulgadas (FlexBay)
Dos compartimientos para unidades de 5,25 pulgadas
Acceso interno Dos compartimientos para unidades SATA de 3,5 pulgadas
NOTA: La plataforma puede alojar una tercera y cuarta unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en el compartimiento para unidad óptica o FlexBay.

Controles e indicadores luminosos

Parte frontal del ordenador:
Botón de encendido Pulsador
Indicador luminoso de alimentación Luz ámbar: si es fija, indica un problema con un dispositivo instalado; si parpadea, indica un problema interno de alimentación.
Luz verde: si parpadea, el ordenador se encuentra en estado de suspensión; si es fija, el estado es encendido.

Controles e indicadores luminosos (continuación)

Indicador luminoso de actividad de la unidad	Luz verde: si parpadea, indica que el ordenador está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro SATA o CD/DVD.
Indicador luminoso de enlace de red	Luz verde: si es fija, indica que hay una conexión a una red activa. Luz apagada: el sistema no está conectado a una red.
Parte posterior del ordenador:	
Indicador luminoso de integridad del enlace (en un adaptador de red integrado)	El color de la luz de este indicador luminoso indica la velocidad del enlace: Luz verde: existe una conexión correcta a 10 Mbps entre la red y el ordenador. Luz naranja: existe una conexión correcta a 100 Mbps entre la red y el ordenador. Luz amarilla: existe una conexión correcta a 1 000 Mbps entre la red y el ordenador. Luz apagada: el ordenador no detecta ninguna conexión física a la red.
Indicador luminoso de actividad de la red (en un adaptador de red integrado)	Luz amarilla parpadeante

Alimentación

Fuente de alimentación de CC:

Voltaje (consulte la información de seguridad proporcionada con el ordenador para obtener información importante sobre el voltaje)	115/230 V CA, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
--	-----------------------------------

Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
-----------------------	--

Características físicas

Altura	44,8 cm
Anchura	17,25 cm
Profundidad	46,8 cm
Peso	17,3 kg

Especificaciones ambientales

Temperatura:

En funcionamiento De 10 a 35 °C

En almacenamiento De -40 a 65 °C

Humedad relativa Del 20% al 80% (sin condensación)

Altitud:

En funcionamiento De -15,2 a 3 048 m

En almacenamiento De -15,2 a 10 668 m

Nivel de contaminación atmosférica G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985

Localización de información y recursos adicionales

Si necesita:

Obtener información sobre prácticas recomendadas de seguridad para el ordenador, así como revisar la información sobre la garantía, los términos y condiciones (sólo para EE.UU.), las instrucciones de seguridad, la información sobre normativas, la información sobre ergonomía y el contrato de licencia para el usuario final.

Consulte:

Los documentos de normativas y seguridad que se entregan con el ordenador y la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *Dell Precision* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel* y *Xeon* son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.