

Dell OptiPlex 390/3010

Información sobre funciones e instalación

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Minitorre: vista frontal y posterior

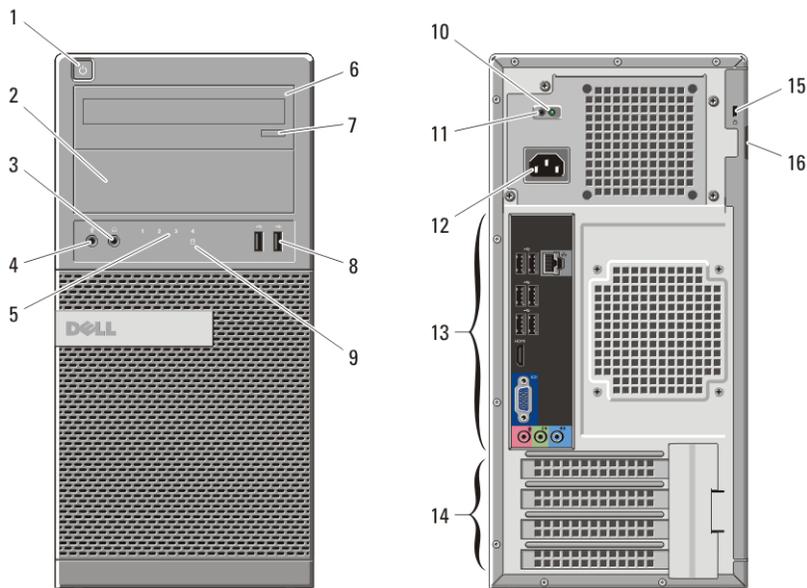


Ilustración 1. Vista frontal y posterior de la Minitorre

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Botón de encendido | 5. indicadores luminosos de diagnóstico (4) |
| 2. Compartimento de la unidad óptica | 6. Unidad óptica |
| 3. Conector para auriculares | 7. botón de expulsión de la unidad óptica |
| 4. Conector para micrófono | |



08R55DA02

Modelo reglamentario: D04S, D07D, D12M
Tipo reglamentario: D04S001, D07D001,
D12M001
2012 - 05

- 8. Conectores USB 2.0 (2)
- 9. Indicador luminoso de actividad del disco duro
- 10. Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación
- 11. Botón de diagnóstico de la fuente de alimentación
- 12. Conector del cable de alimentación
- 13. Conectores del panel posterior
- 14. Ranuras para tarjetas de expansión (4)
- 15. Ranura para cable de seguridad
- 16. Anillo del candado

Sobremesa: vista frontal y posterior

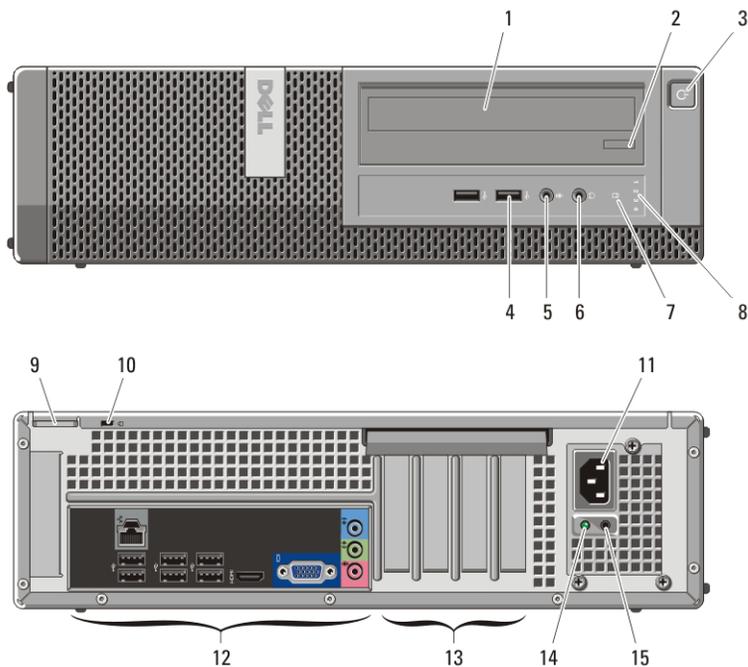


Ilustración 2. Vista frontas y posterior del equipo de escritorio

- 1. Unidad óptica
- 2. botón de expulsión de la unidad óptica
- 3. Botón de encendido
- 4. Conectores USB 2.0 (2)
- 5. Conector para micrófono
- 6. Conector para auriculares
- 7. Indicador luminoso de actividad del disco duro

- 8. indicadores luminosos de diagnóstico (4)
- 9. Anillo del candado
- 10. Ranura para cable de seguridad
- 11. Conector del cable de alimentación
- 12. Conectores del panel posterior
- 13. Ranuras para tarjetas de expansión (4)
- 14. Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación
- 15. Botón de diagnóstico de la fuente de alimentación

Torre y equipo de escritorio: conectores del panel posterior

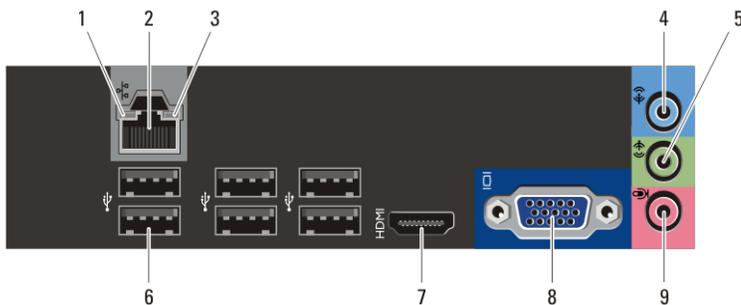


Ilustración 3. Vista del panel posterior de la minitorre y del equipo de escritorio

- 1. Indicador luminoso de integridad del enlace
- 2. Conector de red
- 3. Indicador de actividad de red
- 4. Conector de línea de entrada
- 5. Conector de salida de línea
- 6. Conectores USB 2.0 (6)
- 7. Conector HDMI
- 8. Conector VGA
- 9. Conector para micrófono

Factor de forma pequeño: vista frontal y posterior

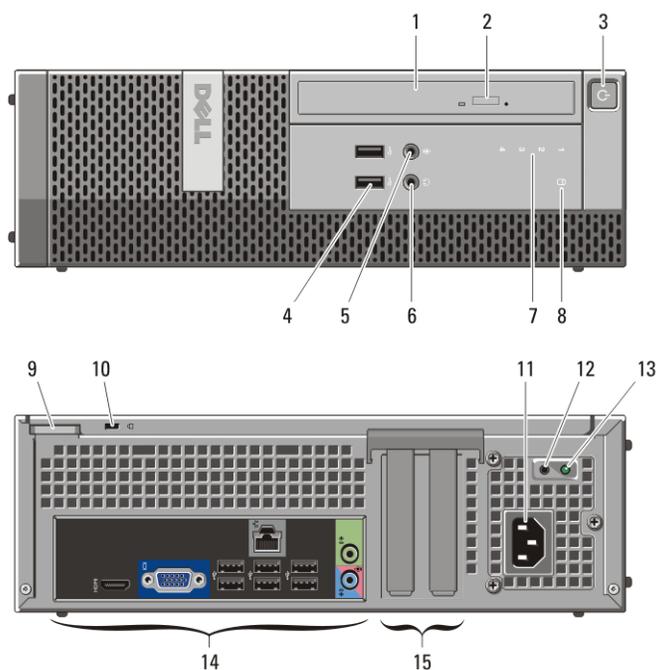


Ilustración 4. Vista frontal y posterior del factor de forma pequeño

- | | |
|---|--|
| 1. Unidad óptica | 9. Anillo del candado |
| 2. botón de expulsión de la unidad óptica | 10. Ranura para cable de seguridad |
| 3. Botón de encendido | 11. Conector del cable de alimentación |
| 4. Conectores USB 2.0 (2) | 12. Botón de diagnóstico de la fuente de alimentación |
| 5. Conector para micrófono | 13. Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación |
| 6. Conector para auriculares | 14. Conectores del panel posterior |
| 7. indicadores luminosos de diagnóstico (4) | 15. ranuras para tarjeta de expansión (2) |
| 8. Indicador luminoso de actividad del disco duro | |

Factor de forma pequeño: panel posterior

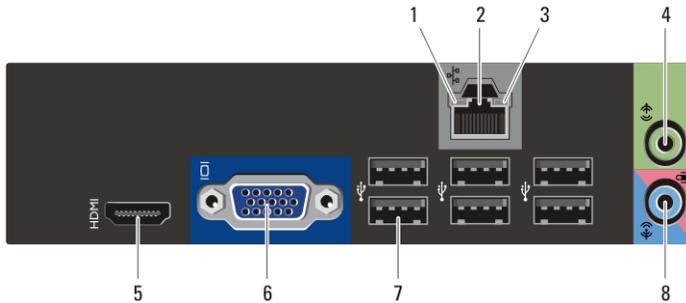


Ilustración 5. Vista del panel posterior de equipo de factor de forma pequeño

- | | |
|--|---|
| 1. Indicador luminoso de integridad del enlace | 6. Conector VGA |
| 2. Conector de red | 7. Conectores USB 2.0 (6) |
| 3. Indicador de actividad de red | 8. Conector de línea de entrada/micrófono |
| 4. Conector de salida de línea | |
| 5. Conector HDMI | |

Configuración rápida

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance

✍ NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no se han ordenado.

1. Conecte el monitor utilizando sólo uno de los siguientes cables:




Ilustración 6. Conector HDMI




Ilustración 7. Conector VGA

2. Conecte el teclado o ratón USB (opcional).



Ilustración 8. Conexión USB

3. Conecte el cable de red (opcional).




Ilustración 9. Conexión de red

4. Conecte el cable o cables de alimentación.



Ilustración 10. Conexión de la alimentación

5. Presione los botones de encendido del monitor y del equipo.



Ilustración 11. Botón de alimentación

Especificaciones

 **NOTA:** Las siguientes especificaciones son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para consultar una lista completa y actualizada de las especificaciones necesarias de su equipo, visite support.dell.com.

Alimentación

Pila de tipo botón Pila de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Voltaje

Equipo de escritorio,
minitorre y de factor de
forma pequeño De 100 VCA a 240 VCA

Potencia

Escritorio 250 W

Minitorre 265 W

Factor de forma pequeño 240 W

Disipación máxima de calor

Escritorio 853 BTU/hora

Minitorre 904 BTU/hora

Factor de forma pequeño 819 BTU/hora

 **NOTA:** La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Características físicas	Minitorre	Escritorio	Factor de forma pequeño
Altura	360,00 mm (14,17 pulg.)	360,00 mm (14,17 pulg.)	290,00 mm (11,42 pulg.)

Características físicas	Minitorre	Escritorio	Factor de forma pequeño
Anchura	175,00 mm (6,89 pulg.)	102,00 mm (4,01 pulg.)	92,60 mm (3,64 pulg.)
Profundidad	417,00 mm (16,42 pulg.)	410,00 mm (16,14 pulg.)	312,00 mm (12,28 pulg.)
Peso (mínimo)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

Aspectos ambientales

Temperatura de funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo descrito en este documento, de conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte www.dell.com para obtener más información sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (sólo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Obtenga información adicional de su producto en support.dell.com/manuals.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.